Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Nous consulter
Contact us

CONTROLACCESSPRO - CATALOGUE INTERACTIF

AXIS : sites sensibles

AXIS: sensitive sites

Détecter. Vérifier. Protéger vos accès.

Detect. Verify. Protect your access points.

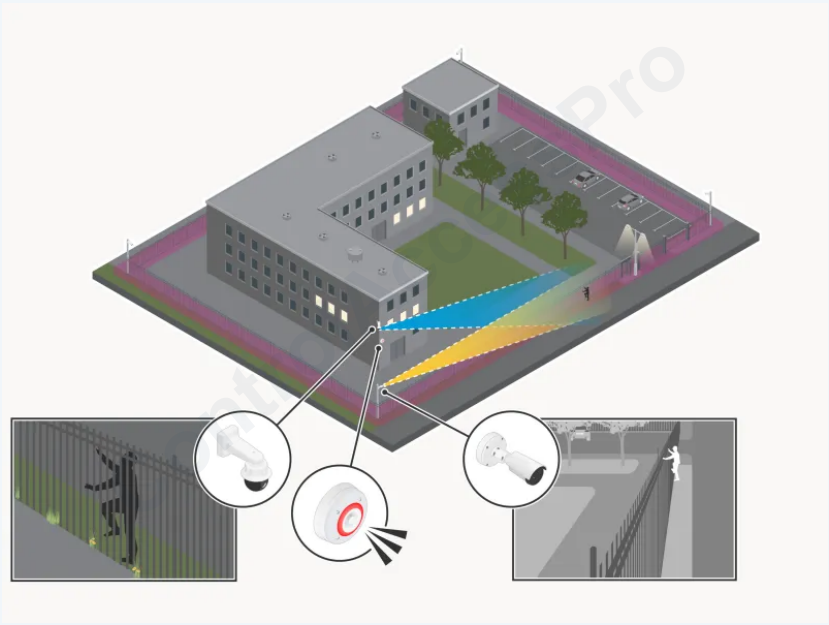

Illustration d'application AXIS : exemple de protection périmétrique.
Axis application illustration: an example of perimeter protection.

17 équipements complets et kits / complete devices and kits

Autres produits et configurations AXIS sur demande.
Other AXIS products and configurations on request.

Choisir selon votre usage
Choose by application

Préparer votre projet
Prepare your project

326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix et configuration sur demande - Nous consulter. Photos non contractuelles.
Price and configuration on request - Contact us. Illustrations are non-contractual.

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Nous consulter
Contact us

Votre parcours, en un clic.

Find your route in one click.

Choisir par usage
Choose by application — p. 3

Lire et préparer votre projet
Read and plan your project — p. 4

Index des produits
Product index — p. 5

Caméras bispectrales
Bispectral cameras — p. 8

Thermique et thermométrie
Thermal and temperature monitoring — p. 11

PTZ et très haute définition
PTZ and ultra-high definition — p. 13

Fusion radar et vidéo
Radar-video fusion — p. 17

Industrie à risque d'explosion
Hazardous industrial environments — p. 19

Communication et dissuasion IP
IP communication and deterrence — p. 21

Lecture de plaques en kit
Licence-plate recognition kits — p. 23

Guides de choix et d'intégration
Selection and integration guides — p. 6

Votre cahier des charges
Your project brief — p. 25

Le sommaire, l'index et les boutons restent cliquables pendant toute votre lecture.
The contents, index and buttons remain clickable throughout your reading.

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Nous consulter
Contact us

Quel usage pour votre site ?

Which application does your site need?

Périmètre et zones étendues
Perimeters and large areas

Associer détection thermique et vérification visuelle selon les distances et l'environnement.

Combine thermal detection and visual verification for the required distances and environment.

Explorer cette solution
Explore this solution

Patrouille et observation
Patrol and observation

Choisir une caméra PTZ et son optique pour observer les zones utiles et vérifier les événements.

Choose a PTZ camera and optics to observe key areas and verify events.

Explorer cette solution
Explore this solution

Accès véhicules
Vehicle access

Identifier le kit de lecture de plaques, sa licence et l'interface avec votre contrôle d'accès.

Specify the number-plate kit, its licence and the interface to your access control.

Explorer cette solution
Explore this solution

Environnements spécifiques
Special environments

Sélectionner la version et les certifications correspondant à la zone et aux conditions du site.

Select the version and certifications that match the site zone and conditions.

Explorer cette solution
Explore this solution

Radar et levée de doute
Radar and event verification

Définir les zones radar et les scénarios de vérification vidéo ou de notification.

Define radar zones and the scenarios for video verification or notification.

Explorer cette solution
Explore this solution

Interphonie et audio
Intercom and audio

Préparer les échanges à l'entrée et les messages de dissuasion selon l'exploitation attendue.

Plan entrance communication and deterrence messages for the intended operation.

Explorer cette solution
Explore this solution

ControlAccessPro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Nous consulter
Contact us

Lisez, cliquez, préparez votre projet.

Read, click and plan your project.

Des références identifiées
Identified ordering variants

Chaque équipement correspond à un modèle et à une référence constructeur. Les versions retenues sont précisées.

Each device has a model and a manufacturer ordering reference. The selected versions are identified.

Des liens utiles
Useful links

Revenez au sommaire, ouvrez les détails du site et consultez la documentation AXIS depuis les boutons des fiches.

Return to the contents, open the website details and consult Axis documentation using the sheet buttons.

Une configuration à dimensionner
A configuration to design

Alimentation, fixation, stockage et licences complémentaires dépendent du projet. Seuls les éléments expressément décrits sont inclus.

Power, mounting, storage and additional licences depend on the project. Only expressly described items are included.

D'autres produits sur demande
Other products on request

Cette sélection privilégie des équipements complets et des kits pour les applications exigeantes. Consultez-nous pour les autres besoins.

This selection prioritises complete devices and kits for demanding applications. Contact us for other requirements.

ControlAccessPro

Control Access Distribution, partenaire revendeur AXIS
Control Access Distribution, an AXIS reseller partner

Membre du Axis Channel Partner Program. Nous vous accompagnons dans la sélection et la préparation de votre projet de sûreté et de contrôle d'accès.

A member of the Axis Channel Partner Program. We help you select solutions and prepare your security and access control project.

Programme partenaires AXIS / AXIS partner programme

Compléter le cahier des charges
Complete the project brief

Comprendre les critères de choix
Understand selection criteria

326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix et configuration sur demande - Nous consulter. Photos non contractuelles.

Price and configuration on request - Contact us. Illustrations are non-contractual.

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Nous consulter
Contact us

Votre équipement, sa référence.

Your device and its reference.

AXIS C1310-E Mk II
Réf. / Ref. 02813-001

AXIS D2210-VE Radar
Réf. / Ref. 02955-001

AXIS I8307-VE
Réf. / Ref. 02784-001

AXIS P1486-LE Kit
Réf. / Ref. 03618-001

AXIS Q1686-DLE
Réf. / Ref. 02968-001

AXIS Q1800-LE-3
Réf. / Ref. 03108-001

AXIS Q1808-LE
Réf. / Ref. 02508-001

AXIS Q1809-LE
Réf. / Ref. 03019-001

AXIS Q1961-XTE
Réf. / Ref. 02535-001

AXIS Q2101-TE
Réf. / Ref. 02650-001

AXIS Q2112-E
Réf. / Ref. 02610-001

AXIS Q2802-E
Réf. / Ref. 03600-001

AXIS Q6225-LE
Réf. / Ref. 02316-002

AXIS Q6358-LE
Réf. / Ref. 02977-002

AXIS Q6411-LE
Réf. / Ref. 03145-001

AXIS Q8752-E Mk II
Réf. / Ref. 03051-001

AXIS XFQ1656
Réf. / Ref. 02462-001

ControlAccessPro

Cliquez sur une référence pour retrouver sa fiche. La composition, les variantes et les licences se confirment au devis.
Click a reference to open its sheet. Contents, variants and licences are confirmed in the quotation.

Parlons de votre besoin

Tell us your requirements

326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
cad@controlaccessdistri.com **+33 4 91 18 82 68** **controlaccesspro.com**

Prix et configuration sur demande - Nous consulter. Photos non contractuelles.
Price and configuration on request - Contact us. Illustrations are non-contractual.

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Nous consulter
Contact us

Choisir la solution adaptée.

Choose a suitable solution.

Détecter. Vérifier. Réagir.

Detect. Verify. Respond.

La sûreté périmétrique associe des fonctions complémentaires : détecter une présence, comprendre l'événement et déclencher une réponse appropriée. Radar, thermique, vidéo et audio ne se remplacent pas systématiquement ; ils se choisissent selon le site.

Perimeter security combines complementary functions: detecting presence, understanding an event and triggering a suitable response. Radar, thermal imaging, video and audio do not systematically replace one another; they are selected for the site.

• Détecter : radar ou thermique selon les cibles, les distances et la géométrie.
Detect: use radar or thermal imaging according to targets, distances and geometry.

• Vérifier : une vue vidéo ou PTZ aide l'opérateur à comprendre l'événement.
Verify: video or PTZ views help the operator understand the event.

Consulter ce guide
Read this guide

Parlons de votre projet
Discuss your project

Lecture de plaques : le kit et son contexte

Licence-plate recognition: the kit and its context

Une solution de lecture de plaques combine une capture adaptée et une application de reconnaissance. L'angle, la vitesse, la lumière et la largeur de voie déterminent le choix. Les kits retenus incluent AXIS License Plate Verifier ; ils se distinguent d'une caméra vendue seule.

A licence-plate recognition solution combines suitable capture with a recognition application. Angle, speed, light and lane width determine the selection. The selected kits include AXIS License Plate Verifier and are distinct from a separately sold camera.

• Préciser les voies, les distances, les vitesses et les conditions de nuit.
Specify lanes, distances, speeds and night-time conditions.

• Q1800-LE-3 et P1486-LE Kit : application AXIS License Plate Verifier incluse.
Q1800-LE-3 and P1486-LE Kit: AXIS License Plate Verifier application included.

Consulter ce guide
Read this guide

Parlons de votre projet
Discuss your project

ControlAccessPro

Choisir la solution adaptée.

Choose a suitable solution.

Cybersécurité : un suivi pendant toute la durée de vie

Cybersecurity: care throughout the device lifecycle

Les fonctions de protection du matériel s'inscrivent dans une démarche plus large. Axis Edge Vault apporte une base matérielle sur les modèles compatibles ; le réseau, les droits d'accès, les mises à jour et le suivi du support logiciel restent à organiser.

Hardware protection features form part of a wider approach. Axis Edge Vault provides a hardware-based foundation on compatible models; network design, access rights, updates and software-support monitoring must also be organised.

• Vérifier les fonctions du modèle : démarrage sécurisé, système signé et stockage des clés selon la plateforme.

Verify model capabilities: secure boot, signed OS and key storage depend on the platform.

• Prévoir comptes maîtrisés, réseau segmenté et accès distants sécurisés.

Plan controlled accounts, network segmentation and secure remote access.

Consulter ce guide
Read this guide

Parlons de votre projet
Discuss your project

Du plan de site à une proposition cohérente

From site plan to a coherent proposal

Control Access prépare une sélection à partir du besoin réel et du plan du site. La conception doit relier les objectifs de sûreté aux conditions de pose, au réseau, au stockage et aux procédures d'exploitation. AXIS Site Designer aide au dimensionnement et à la documentation.

Control Access prepares a selection from the actual requirements and site plan. Design connects security objectives with installation conditions, networking, storage and operating procedures. AXIS Site Designer supports sizing and documentation.

• Transmettre un plan, les zones prioritaires, les distances et les scénarios attendus.

Provide a plan, priority areas, distances and required scenarios.

• Définir les contraintes : lumière, corrosion, ambiance, classement de zone et alimentation.

Define constraints: light, corrosion, environment, area classification and power.

Consulter ce guide
Read this guide

Parlons de votre projet
Discuss your project

Control Access Pro

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Nous consulter
Contact us

Caméras bispectrales

Bispectral cameras

AXIS / AXIS Q2802-E

Caméra fixe bispectrale : thermique VGA et vidéo 4K

Fixed bispectral camera: VGA thermal and 4K video



Visuel officiel AXIS ; variante exacte identifiée par la référence de commande.
Official AXIS illustration; the exact variant is identified by the ordering reference.

Deux capteurs dans un appareil pour détecter par l'image thermique puis vérifier visuellement les événements en 4K. Une solution pour les périmètres sensibles et les zones étendues, avec AXIS Object Analytics préinstallé.

Two sensors in one device enable thermal detection followed by 4K visual verification of events. A solution for sensitive perimeters and large areas, with AXIS Object Analytics preinstalled.

• Thermique VGA et vidéo 3840 × 2160 dans un même boîtier.
VGA thermal and 3840 × 2160 video in one housing.

• Variante retenue : 63° HFoV thermique, 30 images/s.
Selected variant: 63-degree thermal HFoV, 30 fps.

• AXIS Perimeter Defender compatible ; licence complémentaire à prévoir.
Compatible with AXIS Perimeter Defender; an additional licence is required.

Version 03600-001 ; supports, alimentation et stockage selon implantation.
Version 03600-001; mounting, power and storage depend on the installation.

ControlAccessPro

Prix sur demande

Price on request

Configuration et disponibilité à confirmer.
Please confirm configuration and availability.

Fiche produit
Product details

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

Caméras bispectrales

Bispectral cameras

AXIS / AXIS Q6411-LE

Caméra PTZ bispectrale avec analyse embarquée

Bispectral PTZ camera with edge analytics



Visuel officiel AXIS ; variante exacte identifiée par la référence de commande.

Official AXIS illustration; the exact variant is identified by the ordering reference.

Un appareil combinant la détection thermique et une caméra visible motorisée. Il sert à détecter un événement dans le champ thermique puis à orienter la vue visible pour en comprendre la nature et les détails.

A device combining thermal detection with a motorised visible camera. It detects events in the thermal field and directs the visible view to understand their nature and details.

• Thermique QVGA 7 mm ; variante 30 images/s.

7 mm QVGA thermal sensor; 30 fps variant.

• Vidéo visible 2 MP et zoom optique 31x.

2 MP visible video and 31x optical zoom.

• OptimizedIR et Axis Edge Vault ; applications selon compatibilité.

OptimizedIR and Axis Edge Vault; applications subject to compatibility.

Version 03145-001 ; ne pas confondre résolution thermique et résolution visible.

Version 03145-001; thermal and visible resolutions are distinct.

ControlAccessPro

Prix sur demande

Price on request

Configuration et disponibilité à confirmer.

Please confirm configuration and availability.

Fiche produit
Product details

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

Caméras bispectrales

Bispectral cameras

AXIS / AXIS Q8752-E Mk II

Caméra bispectrale PTZ pour grands périmètres

Bispectral PTZ camera for large perimeters



Visuel officiel AXIS ; variante exacte identifiée par la référence de commande.

Official AXIS illustration; the exact variant is identified by the ordering reference.

Caméra thermique et caméra visible réunies sur une tête motorisée pour les grands sites. Les vues thermique et visible apportent des informations complémentaires pour détecter, observer et vérifier un événement à distance.

A thermal camera and visible camera on a positioning head for large sites. The thermal and visible channels provide complementary information for remote detection, observation and event verification.

• Version Zoom 30 images/s ; capteur thermique 640 × 480.

Zoom 30 fps version; 640 × 480 thermal sensor.

• Zoom visible 32x ; zoom thermique 3x sur la version Zoom.

32x visible zoom; 3x thermal zoom on the Zoom version.

• Panoramique continu 360° et stabilisation des deux canaux.

Continuous 360-degree pan and stabilisation of both channels.

Version 03051-001 ; alimentation 52-58 V DC et accessoires de montage à dimensionner.

Version 03051-001; size the 52-58 V DC supply and mounting accessories for the project.

ControlAccessPro

Prix sur demande

Price on request

Configuration et disponibilité à confirmer.

Please confirm configuration and availability.

Fiche produit
Product details

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

Thermique et thermométrie

Thermal and temperature monitoring

AXIS / AXIS Q2112-E

Détection thermique haute résolution

High-resolution thermal detection



Visuel officiel AXIS ; variante exacte identifiée par la référence de commande.

Official AXIS illustration; the exact variant is identified by the ordering reference.

Caméra thermique de détection et de vérification pour la surveillance périmétrique, y compris lorsque la lumière visible est insuffisante. Le choix de l'objectif et des analyses se fait selon les distances, la cible et la géométrie du site.

A thermal detection and verification camera for perimeter surveillance, including where visible light is insufficient. Select the lens and analytics according to distance, target and site geometry.

- Capteur thermique 640 × 480 ; variante 35 mm, 30 images/s.

640 × 480 thermal sensor; 35 mm, 30 fps variant.

- Boîtier extérieur IP66/IP67.

IP66/IP67 outdoor housing.

- Support mobile et AXIS Perimeter Defender disponibles séparément.

Positioning unit and AXIS Perimeter Defender are available separately.

Version 02610-001 ; appareil de détection thermique, sans promesse de mesure thermométrique.

Version 02610-001; thermal detection device, with no thermometric measurement claim.

ControlAccessPro

Prix sur demande

Price on request

Configuration et disponibilité à confirmer.

Please confirm configuration and availability.

Fiche produit
Product details

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

Thermique et thermométrie

Thermal and temperature monitoring

AXIS / AXIS Q2101-TE

Surveillance thermométrique des installations

Thermometric monitoring of installations



Visuel officiel AXIS ; variante exacte identifiée par la référence de commande.

Official AXIS illustration; the exact variant is identified by the ordering reference.

Caméra thermométrique pour surveiller à distance des températures et déclencher des événements selon des seuils configurés. Elle aide à observer des équipements ou des zones industrielles dans une démarche de maintenance et de prévention.

A thermometric camera for remote temperature monitoring and events based on configured thresholds. It supports observation of equipment and industrial areas for maintenance and preventive monitoring.

• Capteur 384 × 288 ; variante 7 mm, 30 images/s.

384 × 288 sensor; 7 mm, 30 fps variant.

• Plage de mesure annoncée : -40 à +350 °C, sous conditions de mesure.

Stated measurement range: -40 to +350 °C, subject to measurement conditions.

• Zones de température configurables ; support motorisé vendu séparément.

Configurable temperature areas; positioning unit sold separately.

Version 02650-001 ; précision et paramètres d'émissivité à régler selon la documentation.

Version 02650-001; accuracy and emissivity parameters must follow the documentation.

ControlAccessPro

Prix sur demande

Price on request

Configuration et disponibilité à confirmer.

Please confirm configuration and availability.

Fiche produit
Product details

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

PTZ et très haute définition

PTZ and ultra-high definition

AXIS / AXIS Q6358-LE

PTZ 4K à zoom 31x pour faible éclairage

4K PTZ with 31x zoom for low-light scenes



Visuel officiel AXIS ; variante exacte identifiée par la référence de commande.

Official AXIS illustration; the exact variant is identified by the ordering reference.

Caméra PTZ ARTPEC-9 pour observer de vastes zones et obtenir des détails à distance. Elle associe vidéo 4K, zoom optique et éclairage infrarouge intégré, avec des analyses exécutées dans la caméra.

An ARTPEC-9 PTZ camera for monitoring large areas and obtaining remote detail. It combines 4K video, optical zoom and integrated infrared illumination with analytics running in the camera.

• Vidéo 3840 × 2160 et zoom optique 31x.

3840 × 2160 video and 31x optical zoom.

• OptimizedIR jusqu'à 300 m selon la scène et le réglage.

OptimizedIR up to 300 m depending on the scene and settings.

• Version EU avec AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan inclus.

EU version with AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan included.

Référence complète EU 02977-002 ; la variante No Midspan 02977-301 n'est pas retenue.

Complete EU reference 02977-002; the No Midspan 02977-301 variant is not selected.

ControlAccessPro

Prix sur demande

Price on request

Configuration et disponibilité à confirmer.

Please confirm configuration and availability.

Fiche produit
Product details

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Nous consulter
Contact us

PTZ et très haute définition

PTZ and ultra-high definition

AXIS / AXIS Q6225-LE

PTZ renforcée et infrarouge longue portée

Heavy-duty PTZ with long-range infrared



Visuel officiel AXIS ; variante exacte identifiée par la référence de commande.

Official AXIS illustration; the exact variant is identified by the ordering reference.

Caméra motorisée renforcée pour surveiller des zones étendues et des accès en environnement exposé. Sa conception et sa stabilisation électronique ciblent les installations où les conditions mécaniques et climatiques sont exigeantes.

A heavy-duty positioning camera for large areas and access points in exposed environments. Its design and electronic stabilisation target installations with demanding mechanical and weather conditions.

• Vidéo HDTV 1080p et zoom optique 31x.

HDTV 1080p video and 31x optical zoom.

• OptimizedIR longue portée jusqu'à 400 m selon conditions.

Long-range OptimizedIR up to 400 m, subject to conditions.

• Boîtier IK10, IP66/IP68 ; variante EU 50 Hz avec alimentation.

IK10, IP66/IP68 housing; EU 50 Hz variant with power equipment.

Référence EU 02316-002 ; la version No Midspan 02316-301 est exclue de cette sélection.

EU reference 02316-002; the No Midspan 02316-301 version is excluded from this selection.

ControlAccessPro

Prix sur demande

Price on request

Configuration et disponibilité à confirmer.

Please confirm configuration and availability.

Fiche produit
Product details

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Nous consulter
Contact us

PTZ et très haute définition

PTZ and ultra-high definition

AXIS / AXIS Q1809-LE

Caméra 41 MP pour détails à longue distance

41 MP camera for long-distance detail



Visuel officiel AXIS ; variante exacte identifiée par la référence de commande.

Official AXIS illustration; the exact variant is identified by the ordering reference.

Caméra extérieure assemblée avec objectif Canon pour les applications exigeant un niveau de détail très élevé. La variante téléobjectif permet de cadrer une zone distante ; le dimensionnement doit tenir compte des pixels utiles sur la cible.

An assembled outdoor camera with Canon lens for applications requiring very high detail. The telephoto variant frames distant areas; design must account for the useful pixel density on the target.

• Capteur 41 MP ; résolution maximale 7424 × 5568.

41 MP sensor; maximum resolution 7424 × 5568.

• Variante 150 mm : objectif télé inclus.

150 mm variant: telephoto lens included.

• Boîtier extérieur IP66/IP67 et Axis Edge Vault.

IP66/IP67 outdoor housing and Axis Edge Vault.

Version téléobjectif 150 mm 03019-001 ; alimentation, fixation et stockage selon devis.

150 mm telephoto version 03019-001; power, mounting and storage are quoted for the project.

ControlAccessPro

Prix sur demande

Price on request

Configuration et disponibilité à confirmer.

Please confirm configuration and availability.

Fiche produit
Product details

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

PTZ et très haute définition

PTZ and ultra-high definition

AXIS / AXIS Q1808-LE

Caméra 10 MP à téléobjectif intégré

10 MP camera with integrated telephoto lens



Visuel officiel AXIS ; variante exacte identifiée par la référence de commande.

Official AXIS illustration; the exact variant is identified by the ordering reference.

Caméra extérieure à forte sensibilité pour surveiller une zone éloignée avec un objectif télé Canon. Le format assemblé, l'optique intégrée et les interfaces réseau permettent de construire une solution adaptée aux sites industriels ou logistiques.

A light-sensitive outdoor camera for monitoring a distant area with a Canon telephoto lens. The assembled format, integrated optics and network interfaces support solutions for industrial and logistics sites.

• Capteur 10 MP ; résolution maximale 3712 × 2784.

10 MP sensor; maximum resolution 3712 × 2784.

• Variante 150 mm avec objectif télé inclus.

150 mm variant with telephoto lens included.

• IP66/IP67 ; sortie PoE utilisable selon budget d'alimentation.

IP66/IP67; PoE output subject to the power budget.

Version 02508-001 ; le fonctionnement de PoE out dépend de l'alimentation retenue.

Version 02508-001; PoE out operation depends on the selected power supply.

ControlAccessPro

Prix sur demande

Price on request

Configuration et disponibilité à confirmer.

Please confirm configuration and availability.

Fiche produit
Product details

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Nous consulter
Contact us

Fusion radar et vidéo

Radar-video fusion

AXIS / AXIS Q1686-DLE

Fusion radar et vidéo pour la surveillance des voies

Radar-video fusion for traffic monitoring



Visuel officiel AXIS ; variante exacte identifiée par la référence de commande.
Official AXIS illustration; the exact variant is identified by the ordering reference.

Appareil associant radar et vidéo pour suivre des véhicules, leur sens et leur vitesse, et capturer des images utilisables pour la lecture de plaques. Les analyses et l'intégration au système de gestion sont à choisir selon le projet.

A device combining radar and video to track vehicles, direction and speed while capturing images suitable for licence-plate recognition. Analytics and management-system integration are selected for the project.

• Vidéo 4 MP ; objectif 9-50 mm.

4 MP video; 9-50 mm lens.

• Suivi radar des vitesses jusqu'à 300 km/h selon configuration.

Radar speed tracking up to 300 km/h, depending on configuration.

• Plateforme ouverte pour logiciels compatibles ; licences à confirmer.

Open platform for compatible software; licences must be confirmed.

Version 02968-001 ; cette fiche ne présente pas un instrument de contrôle routier homologué.

Version 02968-001; this sheet does not present a certified traffic-enforcement instrument.

Prix sur demande

Price on request

Configuration et disponibilité à confirmer.
Please confirm configuration and availability.

Fiche produit
Product details

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

Fusion radar et vidéo

Radar-video fusion

AXIS / AXIS D2210-VE Radar

Radar réseau pour suivi des personnes et véhicules

Network radar for people and vehicle tracking



Visuel officiel AXIS ; variante exacte identifiée par la référence de commande.

Official AXIS illustration; the exact variant is identified by the ordering reference.

Radar 60 GHz autonome pour détecter, classer et suivre des personnes ou des véhicules sans produire d'image vidéo. Il peut compléter une caméra ou déclencher des actions dans une solution IP compatible.

A stand-alone 60 GHz radar for detecting, classifying and tracking people or vehicles without generating video images. It can complement a camera or trigger actions in a compatible IP solution.

• Champ de détection 95° ; plusieurs profils de surveillance.

95-degree detection field; several monitoring profiles.

• Portées annoncées : personnes 60 m, véhicules 90 m ; jusqu'à 150 m en profil routier.

Stated ranges: people 60 m, vehicles 90 m; up to 150 m in road profile.

• PoE out exige le midspan AXIS T8154 60 W, vendu séparément.

PoE out requires the separately sold AXIS T8154 60 W midspan.

Version blanche 02955-001 ; portées indicatives, implantation et profils à valider sur site.

White version 02955-001; ranges are indicative and site placement and profiles require validation.

Prix sur demande

Price on request

Configuration et disponibilité à confirmer.

Please confirm configuration and availability.

Fiche produit
Product details

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

ControlAccessPro

Industrie à risque d'explosion

Hazardous industrial environments

AXIS / AXIS XFQ1656

Caméra protégée contre les explosions - Zone 1

Explosion-protected camera - Zone 1



Visuel officiel AXIS ; variante exacte identifiée par la référence de commande.

Official AXIS illustration; the exact variant is identified by the ordering reference.

Caméra complète avec optique et boîtier protégés pour des applications industrielles classées. Elle fournit une image 4 MP et des analyses embarquées ; les certificats du modèle retenu doivent correspondre au classement réel de la zone d'installation.

A complete camera with protected optics and housing for classified industrial applications. It provides 4 MP video and edge analytics; the selected model's certificates must match the actual installation-area classification.

• Certification du modèle : Zone 1/Division 1, selon certificats AXIS.

Model certification: Zone 1/Division 1, according to Axis certificates.

• Vidéo 2688 × 1512 et AXIS Object Analytics.

2688 × 1512 video and AXIS Object Analytics.

• Fonction d'alerte de fumée ; ne remplace pas un système incendie réglementaire.

Smoke-alert function; it does not replace a statutory fire-alarm system.

Référence 02462-001 ; vérifier marquage ATEX/IECEx, groupe, température et accessoires de raccordement.

Reference 02462-001; verify ATEX/IECEx marking, group, temperature and connection accessories.

ControlAccessPro

Prix sur demande

Price on request

Configuration et disponibilité à confirmer.

Please confirm configuration and availability.

Fiche produit
Product details

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

Industrie à risque d'explosion

Hazardous industrial environments

AXIS / AXIS Q1961-XTE

Thermométrie pour zone industrielle classée 2

Thermometry for classified industrial Zone 2



Visuel officiel AXIS ; variante exacte identifiée par la référence de commande.

Official AXIS illustration; the exact variant is identified by the ordering reference.

Caméra thermométrique protégée contre les explosions pour surveiller des températures dans des applications classées Zone 2. Son installation dépend du certificat de la version choisie et des conditions de raccordement prescrites par le fabricant.

An explosion-protected thermometric camera for monitoring temperatures in Zone 2 applications. Installation depends on the selected version's certificate and the manufacturer's connection requirements.

• Modèle Zone 2/Division 2 ; ne pas assimiler à une certification Zone 1.

Zone 2/Division 2 model; this is not a Zone 1 certification.

• Thermique 384 × 288 ; 7 mm, 30 images/s.

384 × 288 thermal sensor; 7 mm, 30 fps.

• Mesure de -40 à +350 °C sous les conditions de la documentation.

Measurement from -40 to +350 °C under the documented conditions.

Version 02535-001 ; vérifier certificats, limites de mesure, ambiance et accessoires autorisés.

Version 02535-001; verify certificates, measurement limits, ambient conditions and permitted accessories.

ControlAccessPro

Prix sur demande

Price on request

Configuration et disponibilité à confirmer.

Please confirm configuration and availability.

Fiche produit
Product details

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Nous consulter
Contact us

Communication et dissuasion IP

IP communication and deterrence

AXIS / AXIS I8307-VE

Interphone IP 4K avec écran tactile et RFID

4K IP intercom with touchscreen and RFID



Visuel officiel AXIS ; variante exacte identifiée par la référence de commande.

Official AXIS illustration; the exact variant is identified by the ordering reference.

Interphone extérieur réunissant une caméra 4K, l'audio bidirectionnel, un écran tactile personnalisable et un lecteur RFID. Il permet d'étudier un accueil vidéo intégré au contrôle d'accès et au logiciel de surveillance.

An outdoor intercom combining a 4K camera, two-way audio, customisable touchscreen and RFID reader. It supports an integrated video-entry approach connected to access control and video-management software.

- Caméra 8 MP / 3840 × 2160 ; écran tactile 7 pouces.

8 MP / 3840 × 2160 camera; 7-inch touchscreen.

- Lecteur RFID avec clavier et communication SIP.

RFID reader with keypad and SIP communication.

- Boîtier IP66/IK08 ; Axis Edge Vault.

IP66/IK08 housing; Axis Edge Vault.

Version 02784-001 ; badges, serrure, contrôleur et licences du système selon le projet.

Version 02784-001; credentials, lock, controller and system licences depend on the project.

ControlAccessPro

Prix sur demande

Price on request

Configuration et disponibilité à confirmer.

Please confirm configuration and availability.

Fiche produit
Product details

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

Communication et dissuasion IP

IP communication and deterrence

AXIS / AXIS C1310-E Mk II

Haut-parleur réseau extérieur tout-en-un

All-in-one outdoor network horn speaker



Visuel officiel AXIS ; variante exacte identifiée par la référence de commande.

Official AXIS illustration; the exact variant is identified by the ordering reference.

Haut-parleur IP assemblé avec amplificateur et traitement audio intégrés. Il permet la diffusion de messages en direct ou préenregistrés, ainsi que des annonces déclenchées par une règle d'événement dans un système compatible.

An assembled IP speaker with built-in amplifier and audio processing. It supports live and prerecorded messages, including announcements triggered by event rules in a compatible system.

• Système tout-en-un avec amplificateur et traitement DSP.

All-in-one system with amplifier and DSP processing.

• Alimentation et données par PoE.

Power and data over PoE.

• Microphone intégré pour test de bon fonctionnement à distance.

Built-in microphone for remote health testing.

Version 02813-001 ; installation extérieure, couverture acoustique et réseau selon l'étude de site.

Version 02813-001; outdoor installation, acoustic coverage and network depend on the site design.

ControlAccessPro

Prix sur demande

Price on request

Configuration et disponibilité à confirmer.

Please confirm configuration and availability.

Fiche produit
Product details

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

Lecture de plaques en kit

Licence-plate recognition kits

AXIS / AXIS Q1800-LE-3

Kit complet de reconnaissance de plaques longue distance

Complete long-distance licence-plate recognition kit





Visuel officiel AXIS ; variante exacte identifiée par la référence de commande.

Official AXIS illustration; the exact variant is identified by the ordering reference.

Kit caméra spécialisé avec AXIS License Plate Verifier préinstallé et inclus. Il traite les plaques dans la caméra pour les voies d'accès et les applications routières, avec des réglages et des conditions de lecture à valider sur le site.

A dedicated camera kit with AXIS License Plate Verifier preinstalled and included. It processes plates in the camera for access lanes and traffic applications, subject to site-specific setup and reading conditions.

• AXIS License Plate Verifier inclus dans le kit constructeur.

AXIS License Plate Verifier included in the manufacturer kit.

• Lecture annoncée jusqu'à 200 km/h et 100 m de jour, sous conditions.

Stated reading up to 200 km/h and 100 m by day, subject to conditions.

• Nuit : jusqu'à 50 m ; 100 m avec éclairage IR optionnel adapté.

At night: up to 50 m; 100 m with suitable optional IR illumination.

Kit 03108-001 ; ce kit ne se confond pas avec la caméra Q1800-LE vendue seule.

Kit 03108-001; this kit is distinct from the separately sold Q1800-LE camera.

Prix sur demande

Price on request

Configuration et disponibilité à confirmer.

Please confirm configuration and availability.

Fiche produit
Product details

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Nous consulter
Contact us

Lecture de plaques en kit

Licence-plate recognition kits

AXIS / AXIS P1486-LE Kit

Kit de lecture de plaques à obturateur global

Global-shutter licence-plate recognition kit



Visuel officiel AXIS ; variante exacte identifiée par la référence de commande.

Official AXIS illustration; the exact variant is identified by the ordering reference.

Kit caméra 3 MP avec AXIS License Plate Verifier préinstallé et inclus, pour la circulation libre sur deux voies. L'obturateur global réduit les déformations des véhicules en mouvement et favorise la lecture des plaques.

A 3 MP camera kit with AXIS License Plate Verifier preinstalled and included, for free-flow traffic across two lanes. The global shutter reduces distortion of moving vehicles and supports plate readability.

• Caméra 3 MP / 2048 × 1536 avec obturateur global.

3 MP / 2048 × 1536 camera with global shutter.

• AXIS License Plate Verifier inclus ; traitement dans la caméra.

AXIS License Plate Verifier included; processing runs in the camera.

• Deux voies et vitesses jusqu'à 130 km/h selon conditions et implantation.

Two lanes and speeds up to 130 km/h, subject to conditions and positioning.

Kit 03618-001 ; plan des voies, angle de prise de vue et éclairage à étudier avant chiffrage.

Kit 03618-001; assess lane layout, viewing angle and illumination before quoting.

Prix sur demande

Price on request

Configuration et disponibilité à confirmer.

Please confirm configuration and availability.

Fiche produit
Product details

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Demander un devis
Request a quotation

Control Access DISTRIBUTION

326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France

cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix et configuration sur demande - Nous consulter. Photos non contractuelles.

Price and configuration on request - Contact us. Illustrations are non-contractual.

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Nous consulter
Contact us

Votre projet AXIS commence ici.

Your AXIS project starts here.

Votre site et vos objectifs

Your site and objectives

Décrivez l'application, les zones et les fonctions attendues : détection, vérification vidéo, identification des véhicules, interphonie ou messages audio.

Describe the application, areas and required functions: detection, video verification, vehicle identification, intercom or audio messages.

L'exploitation et l'intégration

Operation and integration

Précisez les conditions de jour et de nuit, les distances, le réseau, le logiciel vidéo existant, les besoins de stockage et les exigences SSI de votre projet.

State day and night conditions, distances, the network, existing video software, storage requirements and the project cybersecurity requirements.

ControlAccessPro

Les documents et la suite

Documents and next steps

Complétez les informations connues dans le formulaire. Vous pouvez ensuite vérifier votre récapitulatif et joindre les plans ou photos depuis votre messagerie.

Complete the information you know in the form. You can then review the summary and attach plans or photos in your email application.

En ligne ou en PDF remplissable : choisissez le format qui vous convient.

Online or in a fillable PDF: choose the format that suits you.

Compléter le cahier des charges en ligne

Complete the project brief online

Télécharger le PDF remplissable

Download the fillable PDF

AXIS : les critères de choix

AXIS: selection criteria

326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France

cad@controlaccessdistri.com **+33 4 91 18 82 68** **controlaccesspro.com**

Prix et configuration sur demande - Nous consulter. Photos non contractuelles.

Price and configuration on request - Contact us. Illustrations are non-contractual.