Control Access DISTRIBUTION

FRANCE · EUROPE

Achats internationaux
International purchasing

VOTRE PARTENAIRE POUR DES ACCÈS SÉCURISÉS

YOUR PARTNER FOR SECURE ACCESS

CATALOGUE 2027 / 2028

Solutions de contrôle d'accès, automatismes, fermetures et sécurité périmétrale

Access control, automation, closures and perimeter security solutions

EXPERTISE DISTRIBUTION SERVICE

AU SERVICE DE VOS PROJETS

SUPPORTING YOUR PROJECTS

CONTRÔLE D'ACCÈS
Access control

AUTOMATISMES
Automation

FERMETURES
Doors & gates

SÉCURITÉ PÉRIMÉTRALE
Perimeter security



Une aide au choix des produits et à la préparation de vos devis.
A guide to selecting products and preparing quotation requests.

374 PAGES **Produits Fadini** **Portes magnétiques Brushless**

+33 4 91 18 82 68

cad@controlaccessdistri.com

INDUSTRIE
Industry

COLLECTIVITÉS
Public authorities

HABITAT COLLECTIF
Multi-residential buildings

SITES SENSIBLES
Sensitive sites

Control Access

CATALOGUE 2027/2028
EDITION COMPLETE - 374 PAGES

Sommaire interactif

Catalogue général, Produits Fadini et Portes Brushless

Présentation et préparation du projet — 003 - 006
Company introduction and project preparation

Automatismes de portails — 007 - 025
Gate automation

Bornes et accès véhicules — 026 - 036
Bollards and vehicle access

Motorisations de portes industrielles — 037 - 063
Industrial door drives

Automatismes et motorisations sans balais — 064 - 103
Automation and brushless drives

Détection, sécurité et accessoires — 104 - 173
Detection, safety and accessories

Contrôle d'accès et interphonie — 174 - 199
Access control and intercoms

Motorisations de volets, stores et fermetures — 200 - 218
Shutter, awning and closure drives

Portes, portails et solutions perimetrales — 219 - 232
Doors, gates and perimeter solutions

Électricité, commandes et quincaillerie — 233 - 257
Electrical equipment, controls and hardware

Documentation, index et coordonnées — 258 - 289
Documentation, index and contact details

Produits Fadini - Automatismes et Bornes — 290 - 360
67 product sheets - Indicative public prices

Portes magnétiques Brushless — 361 - 374
47 Control Access references - Drives and accessories

Cliquez sur un chapitre pour accéder directement à ses pages.

Prix publics indicatifs dans les nouveaux chapitres, sous réserve de mise à jour.
Nous consulter pour les prix professionnels et les disponibilités.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Votre projet, notre sélection
Your project, our selection

Préparer un devis précis

Prepare an accurate quotation

Distributeur spécialiste français

French specialist distributor

Control Access Distribution accompagne la sélection d'automatismes, de portes et portails motorisés, de contrôle d'accès et de solutions de détection. Notre sélection associe besoins du bâtiment, du collectif et de l'industrie.

Control Access Distribution supports the selection of automation, motorised doors and gates, access control and detection solutions. Our selection serves buildings, shared entrances and industry.

Marseille / PACA, ouverture internationale

Marseille / PACA, international enquiries

Depuis La Penne-sur-Huveaune, ce catalogue donne des repères pour les projets de Marseille et de la région PACA. Les synthèses anglaises facilitent les échanges avec les acheteurs et intégrateurs internationaux.

Based in La Penne-sur-Huveaune, this catalogue provides guidance for projects in Marseille and the PACA region. English summaries support discussions with international buyers and integrators.

Demandez une proposition adaptée

Request a tailored proposal

Les liens de devis ouvrent un email prérempli vers cad@controlaccessdistri.com. Joignez références, quantités, plans, photos et contraintes d'exploitation. Prix indicatifs : voir les nouveaux chapitres.

Quotation links open a pre-filled email to cad@controlaccessdistri.com. Include references, quantities, drawings, photographs and operating constraints. See supplements for indicative prices.

Informations société

Company information

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION - SARL au capital de 10 000 €
SIREN 987 613 411 - SIRET 987 613 411 00014 - RCS Marseille
TVA intracommunautaire : FR77 987 613 411 - APE 4652Z
326 Avenue de la Rasclave, ZI Braye de Cau, lot 10
13821 La Penne-sur-Huveaune - France

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION - French limited liability company, capital €10,000
Company ID 987 613 411 - Establishment ID 987 613 411 00014 - Marseille trade register
EU VAT number: FR77 987 613 411 - Activity code 4652Z
326 Avenue de la Rasclave, ZI Braye de Cau, lot 10
13821 La Penne-sur-Huveaune - France

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Industrie et aéronautique | Sélection par usage

Industry and aviation | Selection by application

Accès de site et flux véhicules

Site access and vehicle flows

Associer portails, motorisations, barrières, bornes, détection et signalisation selon le plan de circulation. Pour un site aéronautique, distinguer le périmètre industriel des zones soumises à règles spécifiques.

Combine gates, drives, barriers, bollards, detection and signalling according to the traffic plan. For an aviation site, distinguish the industrial perimeter from areas governed by specific rules.

Portes industrielles et hangars

Industrial doors and hangars

Étudier la porte, la structure et les efforts avant de sélectionner GfA, Fadini ou Motorline. Un équipement destiné à un hangar se dimensionne sur plans ; aucune référence client aéroportuaire n'est revendiquée ici.

Assess the door, structure and forces before selecting GfA, Fadini or Motorline. Hangar equipment is sized from drawings; no airport customer reference is claimed in this catalogue.

Atmosphères explosives

Explosive atmospheres

Les versions GfA ATEX se choisissent sur le zonage, les gaz ou poussières, la température et les certificats du modèle exact. La présence d'une gamme ATEX ne qualifie pas automatiquement l'installation entière.

Select GfA ATEX versions using zoning, gases or dust, temperature and certificates for the exact model. An ATEX range does not automatically qualify the complete installation.

Détection cohérente avec la fermeture

Detection matched to the closure

EVOLOOP et LZR-H100 sont mis en avant pour les barrières. Les détecteurs de portes industrielles sont regroupés séparément dans ABEXO. La fonction d'activation se distingue de la fonction de sécurité.

EVOLOOP and LZR-H100 are highlighted for barriers. Industrial-door detectors are grouped separately in ABEXO. Activation and safety are distinct functions.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fadini et GfA | Arguments techniques

Fadini and GfA | Technical selection arguments

Fadini : transmission et maintenance

Fadini: transmission and maintenance

NYOTA et MEC 200 utilisent une transmission à bain d'huile. Les variantes, les programmateurs et les dispositifs de déverrouillage permettent d'adapter le choix au collectif. La fiabilité en service dépend aussi du dimensionnement, de la pose et de l'entretien.

NYOTA and MEC 200 use oil-bath transmission. Variants, control boards and release devices allow selection for shared entrances. Service reliability also depends on sizing, installation and maintenance.

GfA : motorisation adaptée au tablier

GfA: drive matched to the door leaf

Les familles SE, SI, KE, ST et les variantes FI/FU répondent à des transmissions et des vitesses différentes. Les parachutes intégrés ou séparés, les fins de course et les manœuvres de secours sont présentés avec la famille concernée.

SE, SI, KE and ST families and FI/FU variants address different transmissions and speeds. Integrated or separate safety brakes, limit switches and emergency operation are shown with the relevant family.

Évolutions GfA 2026

GfA developments in 2026

Les notes constructeur de février et mars 2026 introduisent SE 14.100 FI et TS-C. Les commandes TS 959-981 sont conservées comme repères de parc installé, avec une indication de transition vers TS-C.

Manufacturer notes from February and March 2026 introduce SE 14.100 FI and TS-C. TS 959-981 controls remain as installed-system references with a transition note towards TS-C.

Sélection éditoriale des essentiels

Editorial selection of essentials

La sélection « 20/80 » est une hiérarchisation de besoins et de familles, et non un classement de ventes. Les autres produits des marques sélectionnées restent consultables dans les catalogues liés, sur demande.

The “20/80” selection prioritises needs and product families; it is not a sales ranking. Other products from selected brands remain accessible through linked catalogues, on request.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Votre demande de devis | Informations utiles

Your quotation request | Useful information

1. Usage et site

1. Application and site

Préciser : habitat, collectif, atelier, logistique, site industriel ou aéronautique ; localisation et accès concernés.

Specify: residential, shared, workshop, logistics, industrial or aviation site; location and access points.

2. Dimensions et fonctionnement

2. Dimensions and operation

Indiquer largeur, hauteur, masse, alimentation, cycles par heure, horaires, vent et besoins de secours. Pour une porte, préciser la compensation et l'arbre.

Provide width, height, mass, supply, cycles per hour, schedules, wind and emergency-operation needs. For a door, specify counterbalancing and shaft.

3. Pièces à joindre

3. Attachments

Joindre photos, plaque moteur, plans, référence de carte, notices existantes et quantités. Pour un remplacement, préciser la panne et les accessoires conservés.

Attach photographs, motor nameplate, drawings, board reference, existing manuals and quantities. For replacement, describe the fault and retained accessories.

4. Réponse attendue

4. Required response

Demander disponibilité, délai, variantes compatibles et accessoires associés. Toutes les demandes commerciales de ce catalogue utilisent l'email générique CAD.

Request availability, lead time, compatible variants and associated accessories. All commercial enquiries in this catalogue use the general CAD email.

Catalogue évolutif

Evolving catalogue

Édition de travail V2 préparée à partir des sources consultées en septembre 2026. Références et disponibilités à reconfirmer au devis. Les fichiers modifiables permettent d'ajouter ou de retirer produits, pages et documents.

Working edition V2 prepared from sources reviewed in September 2026. Reconfirm references and availability when quoting. Editable files allow products, pages and documents to be added or removed.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

NYOTA 115 EVO | Versions monophasées

NYOTA 115 EVO | Single-phase versions

Transmission à bain d'huile, couronne en bronze et carter aluminium : une base mécanique pour les accès collectifs sollicités. L'ELPRO 12 EVO gère l'encodeur, les ralentissements et le frein électronique.

Oil-bath transmission, bronze gear and aluminium housing provide a mechanical platform for busy shared entrances. ELPRO 12 EVO manages the encoder, slowing and electronic braking.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
1121L	0,5 HP • 230 V • jusqu'à 1 200 kg 0.5 HP • 230 V • up to 1,200 kg
1122L	1 HP • 230 V • jusqu'à 1 800 kg 1 HP • 230 V • up to 1,800 kg

Collectif et industrie : choisir sur la mécanique réelle

Shared entrances and industry: size from actual mechanics

Masse du vantail, effort de roulement, courses successives, vent et mode de déverrouillage.

Leaf mass, rolling resistance, consecutive cycles, wind and release method.

Fiches associées

Related sheets

NYOTA 115 EVO | Triphasé et fonctionnement de secours - p. 8
NYOTA 115 EVO | Three-phase and power-failure operation - p. 8

MEC 200 | Pignon horizontal - p. 9
MEC 200 | Horizontal pinion - p. 9

Documentation source / Source documentation

NYOTA 115 EVO | Triphasé et fonctionnement de secours

NYOTA 115 EVO | Three-phase and power-failure operation

Définir ensemble la masse, l'effort de roulement et le comportement souhaité hors tension. La fonction de frein négatif exige la combinaison moteur/commande prévue par Fadini.

Specify gate mass, rolling resistance and the required behaviour during power failure. Negative-brake operation requires the motor/control combination specified by Fadini.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
NYOTA 115 EVO 0,5 HP 3PH	230/400 V • 40 Nm • 10 m/min 230/400 V • 40 Nm • 10 m/min
NYOTA 115 EVO 1 HP 3PH	230/400 V • 80 Nm • 10 m/min 230/400 V • 80 Nm • 10 m/min
ELPRO 12 PLUS FN	Frein négatif : réversibilité à la coupure Negative brake: reversible on power failure

Collectif et industrie : choisir sur la mécanique réelle

Shared entrances and industry: size from actual mechanics

Masse du vantail, effort de roulement, courses successives, vent et mode de déverrouillage.

Leaf mass, rolling resistance, consecutive cycles, wind and release method.

Fiches associées

Related sheets

NYOTA 115 EVO | Versions monophasées - p. 7
NYOTA 115 EVO | Single-phase versions - p. 7

MEC 200 | Pignon horizontal - p. 9
MEC 200 | Horizontal pinion - p. 9

Documentation source / Source documentation

MEC 200 | Pignon horizontal

MEC 200 | Horizontal pinion

Réducteur à bain d'huile et friction mécanique réglable. Les variantes 1994L et 199L intègrent ELPRO 70/3 Plus ; identifier l'orientation de la crémaillère avant remplacement.

Oil-bath gearbox with adjustable mechanical clutch. Versions 1994L and 199L include ELPRO 70/3 Plus; establish rack orientation before replacement.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
1964L / 1994L	230 V • 0,37 kW • 1 200 kg max. 230 V • 0.37 kW • max. 1,200 kg
196L / 199L	230/400 V • 0,37 kW • 1 250 kg max. 230/400 V • 0.37 kW • max. 1,250 kg
197L	230/400 V • 0,73 kW • 1 850 kg max. 230/400 V • 0.73 kW • max. 1,850 kg
198L	230/400 V • 1,1 kW • 2 000 kg max. 230/400 V • 1.1 kW • max. 2,000 kg

Collectif et industrie : choisir sur la mécanique réelle

Shared entrances and industry: size from actual mechanics

Masse du vantail, effort de roulement, courses successives, vent et mode de déverrouillage.

Leaf mass, rolling resistance, consecutive cycles, wind and release method.

Fiches associées

Related sheets

NYOTA 115 EVO | Triphasé et fonctionnement de secours - p. 8
NYOTA 115 EVO | Three-phase and power-failure operation - p. 8

MEC 200 | Pignon vertical - p. 10
MEC 200 | Vertical pinion - p. 10

Documentation source / Source documentation

MEC 200 | Pignon vertical

MEC 200 | Vertical pinion

La disposition verticale permet de répondre à une implantation de crémaillère différente. Ne pas confondre l'orientation du pignon avec le sens d'ouverture du portail.

The vertical layout suits a different rack arrangement. Pinion orientation is separate from the gate opening direction.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
2114L / 2154L	230 V • 0,37 kW • 1 200 kg max. 230 V • 0.37 kW • max. 1,200 kg
211L / 215L	230/400 V • 0,37 kW • 1 250 kg max. 230/400 V • 0.37 kW • max. 1,250 kg
212L	230/400 V • 0,73 kW • 1 850 kg max. 230/400 V • 0.73 kW • max. 1,850 kg
213L	230/400 V • 1,1 kW • 2 000 kg max. 230/400 V • 1.1 kW • max. 2,000 kg

Collectif et industrie : choisir sur la mécanique réelle

Shared entrances and industry: size from actual mechanics

Masse du vantail, effort de roulement, courses successives, vent et mode de déverrouillage.

Leaf mass, rolling resistance, consecutive cycles, wind and release method.

Fiches associées

Related sheets

MEC 200 | Pignon horizontal - p. 9
MEC 200 | Horizontal pinion - p. 9

MEC 200 | Ventilation, frein et réversibilité - p. 11
MEC 200 | Cooling, brake and reversibility - p. 11

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

MEC 200 | Ventilation, frein et réversibilité

MEC 200 | Cooling, brake and reversibility

Les modèles réversibles autorisent la manœuvre manuelle sans clé de déblocage à la coupure. Le choix doit intégrer les besoins de verrouillage du site et l'analyse des risques.

Reversible versions allow manual movement without a release key during power failure. Selection must consider site locking needs and risk assessment.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
197567L / 212567L	230 V • 1 HP • ventilé avec frein 230 V • 1 HP • fan-cooled with brake
19767L / 21267L	3PH • 1 HP • 1 850 kg max. 3PH • 1 HP • max. 1,850 kg
19867L / 21367L	3PH • 1,5 HP • 2 000 kg max. 3PH • 1.5 HP • max. 2,000 kg
7154L / 7155L	Réversible • vertical • 1PH / 3PH Reversible • vertical • 1PH / 3PH

Collectif et industrie : choisir sur la mécanique réelle

Shared entrances and industry: size from actual mechanics

Masse du vantail, effort de roulement, courses successives, vent et mode de déverrouillage.

Leaf mass, rolling resistance, consecutive cycles, wind and release method.

Fiches associées

Related sheets

MEC 200 | Pignon vertical - p. 10
MEC 200 | Vertical pinion - p. 10

JUNIOR | Trois niveaux de capacité - p. 12
JUNIOR | Three capacity levels - p. 12

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fadini | Automatismes
Fadini | Gate automation

JUNIOR | Trois niveaux de capacité

JUNIOR | Three capacity levels

Une famille compacte avec électronique intégrée pour différencier habitat, collectif et petites entrées industrielles. La masse maximale ne suffit pas à dimensionner un portail exposé au vent.

A compact family with integrated electronics for residential, shared and smaller industrial entrances. Maximum mass alone does not size a wind-exposed gate.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.
Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
JUNIOR 624	24 V DC • jusqu'à 400 kg 24 V DC • up to 400 kg
JUNIOR 633	230 V • jusqu'à 600 kg 230 V • up to 600 kg
JUNIOR 650	230 V • jusqu'à 1 200 kg 230 V • up to 1,200 kg

Collectif et industrie : choisir sur la mécanique réelle

Shared entrances and industry: size from actual mechanics

Masse du vantail, effort de roulement, courses successives, vent et mode de déverrouillage.
Leaf mass, rolling resistance, consecutive cycles, wind and release method.

Fiches associées

Related sheets

MEC 200 | Ventilation, frein et réversibilité - p. 11
MEC 200 | Cooling, brake and reversibility - p. 11

FIBO | Coulissants de grande dimension - p. 13
FIBO | Large sliding gates - p. 13

Documentation source / Source documentation

FIBO | Coulissants de grande dimension

FIBO | Large sliding gates

Pour une entrée industrielle lourde, transmettre la masse réelle, la pente, le profil de rail et la cadence de pointe. Nous préparons une sélection moteur, commande et sécurité cohérente.

For a heavy industrial entrance, provide actual mass, slope, rail profile and peak duty. We prepare a coordinated drive, control and safety selection.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
FIBO 300	Motoréducteur industriel Industrial gearmotor
FIBO 400	Motoréducteur industriel renforcé Heavy industrial gearmotor
706L	Huile de transmission Fadini, 2 litres Fadini transmission oil, 2 litres

Collectif et industrie : choisir sur la mécanique réelle

Shared entrances and industry: size from actual mechanics

Masse du vantail, effort de roulement, courses successives, vent et mode de déverrouillage.

Leaf mass, rolling resistance, consecutive cycles, wind and release method.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

JUNIOR | Trois niveaux de capacité - p. 12
JUNIOR | Three capacity levels - p. 12

HINDI 880 | Hydraulique pour battants - p. 14
HINDI 880 | Hydraulic swing operators - p. 14

Documentation source / Source documentation

HINDI 880 | Hydraulique pour battants

HINDI 880 | Hydraulic swing operators

Les courses et les blocages hydrauliques se choisissent avec les cotes des piliers. Pour le collectif, préciser les plages horaires et les ouvertures consécutives.
Select stroke and hydraulic locking to match pillar geometry. For shared entrances, specify schedules and consecutive openings.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
HINDI 880 SPRINT	Vantail jusqu'à 2,3 m suivant configuration Leaf up to 2.3 m depending on configuration
HINDI 880 EVO 150 / 280 / 400	Plusieurs courses de vérin Multiple actuator strokes
NUPI 66	Hydraulique compact • jusqu'à 2,5 m Compact hydraulic operator • up to 2.5 m

Collectif et industrie : choisir sur la mécanique réelle

Shared entrances and industry: size from actual mechanics

Masse du vantail, effort de roulement, courses successives, vent et mode de déverrouillage.
Leaf mass, rolling resistance, consecutive cycles, wind and release method.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

FIBO | Coulissants de grande dimension - p. 13
FIBO | Large sliding gates - p. 13

MEC 800 SPECIAL | Battants industriels - p. 15
MEC 800 SPECIAL | Industrial swing gates - p. 15


Documentation source / Source documentation

MEC 800 SPECIAL | Battants industriels

MEC 800 SPECIAL | Industrial swing gates

Solution hydraulique avec groupe séparé pour projets de battants exigeants. Les vantaux de plus de 2 m demandent la serrure prévue par la documentation du fabricant.

Hydraulic solution with a separate power unit for demanding swing-gate projects. Leaves over 2 m require the lock specified in the manufacturer documentation.

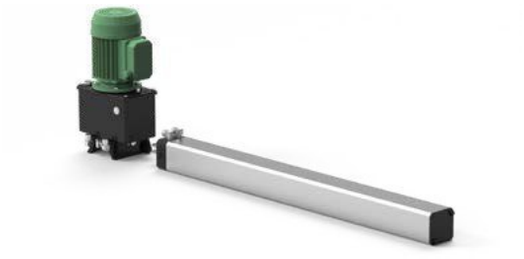

Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
MEC 800 SPECIAL 280	Course de 280 mm 280 mm stroke
MEC 800 SPECIAL 400	Course de 400 mm 400 mm stroke
MEC 700/80 VENTIL	Centrale hydraulique associée Associated hydraulic power unit

Collectif et industrie : choisir sur la mécanique réelle

Shared entrances and industry: size from actual mechanics

Masse du vantail, effort de roulement, courses successives, vent et mode de déverrouillage.

Leaf mass, rolling resistance, consecutive cycles, wind and release method.

Fiches associées

Related sheets

HINDI 880 | Hydraulique pour battants - p. 14
HINDI 880 | Hydraulic swing operators - p. 14

DARDO et BART | Battants électromécaniques - p. 16
DARDO and BART | Electromechanical swing gates - p. 16

Documentation source / Source documentation

DARDO et BART | Battants électromécaniques

DARDO and BART | Electromechanical swing gates

Choisir le vérin ou le bras selon le déport du gond et l'espace disponible. La géométrie de pose conditionne l'angle utile et les efforts.

Choose a linear actuator or articulated arm according to hinge offset and available space. Installation geometry determines usable opening angle and forces.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
DARDO 424	Vérin 24 V DC 24 V DC linear actuator
DARDO 430	Vérin 230 V 230 V linear actuator
BART 350	Bras articulé • commande maître/esclave Articulated arm • master/slave control

Collectif et industrie : choisir sur la mécanique réelle

Shared entrances and industry: size from actual mechanics

Masse du vantail, effort de roulement, courses successives, vent et mode de déverrouillage.

Leaf mass, rolling resistance, consecutive cycles, wind and release method.

Fiches associées

Related sheets

MEC 800 SPECIAL | Battants industriels - p. 15
MEC 800 SPECIAL | Industrial swing gates - p. 15

APROLI | Piliers et portes pliantes - p. 17
APROLI | Pillars and folding doors - p. 17

Documentation source / Source documentation

APROLI | Piliers et portes pliantes

APROLI | Pillars and folding doors

Une réponse aux implantations où le bras et sa trajectoire doivent être étudiés. Joindre les plans du pilier, du dormant et du débattement.
A solution for installations requiring careful arm and travel-path design. Include pillar, frame and swing-clearance drawings.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.
Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
APROLI 280 BATT	Bras pour portail battant Swing-gate arm operator
APROLI 280/700 ROBUSTO	Ensemble hydraulique pour battant Hydraulic swing-gate assembly
APROLI 380 LB	Porte pliante à deux vantaux Two-leaf folding door operator

Collectif et industrie : choisir sur la mécanique réelle

Shared entrances and industry: size from actual mechanics

Masse du vantail, effort de roulement, courses successives, vent et mode de déverrouillage.
Leaf mass, rolling resistance, consecutive cycles, wind and release method.

Fiches associées

Related sheets

DARDO et BART | Battants électromécaniques - p. 16
DARDO and BART | Electromechanical swing gates - p. 16

COMBI | Automatismes enterrés - p. 18
COMBI | Underground operators - p. 18

Documentation source / Source documentation

COMBI | Automatismes enterrés

COMBI | Underground operators

L'intégration discrète impose une attention au drainage et à l'accessibilité pour maintenance. Sélectionner ensemble moteur, coffre, verrouillage et angle.

Discreet integration requires drainage and service-access planning. Select drive, foundation box, locking and opening angle together.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
COMBI 740	Hydraulique enterré • plusieurs rotations Underground hydraulic drive • multiple rotations
COMBI 787	Ensemble compact enterré Compact underground assembly
Coffres de fondation	Acier traité ou inox selon référence Treated steel or stainless steel by reference

Collectif et industrie : choisir sur la mécanique réelle

Shared entrances and industry: size from actual mechanics

Masse du vantail, effort de roulement, courses successives, vent et mode de déverrouillage.

Leaf mass, rolling resistance, consecutive cycles, wind and release method.

Fiches associées

Related sheets

APROLI | Piliers et portes pliantes - p. 17
APROLI | Pillars and folding doors - p. 17

Portes industrielles | MEC et FIBO LB - p. 19
Industrial doors | MEC and FIBO LB - p. 19

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Portes industrielles | MEC et FIBO LB

Industrial doors | MEC and FIBO LB

Pour portes industrielles coulissantes ou configurations spécifiques, le choix se fait sur effort et transmission. Une application aéronautique doit être étudiée sur plans du hangar.

For sliding industrial doors or special configurations, selection is based on force and transmission. Aviation applications require assessment of the hangar drawings.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
MEC 200 LB	Porte industrielle • transmission à chaîne Industrial door • chain drive
FIBO 300 LB	Porte industrielle de grande dimension Large industrial door
FIBO 400 LB	Variante de puissance supérieure Higher-power variant

Collectif et industrie : choisir sur la mécanique réelle

Shared entrances and industry: size from actual mechanics

Masse du vantail, effort de roulement, courses successives, vent et mode de déverrouillage.

Leaf mass, rolling resistance, consecutive cycles, wind and release method.

Fiches associées

Related sheets

COMBI | Automatismes enterrés - p. 18
COMBI | Underground operators - p. 18

BAYT 980 | Barrière hydraulique - p. 20
BAYT 980 | Hydraulic barrier - p. 20

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

BAYT 980 | Barrière hydraulique

BAYT 980 | Hydraulic barrier

Constituer la barrière autour du passage utile, de la lisse, de ses appuis et du régime d'utilisation. Les accessoires de lisse modifient l'équilibrage.

Specify the barrier around clear passage, boom, supports and operating duty. Boom accessories change the balancing requirements.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
BAYT 980	Lisses jusqu'à 8 m suivant configuration Booms up to 8 m depending on configuration
BAYT 980 INOX 304	Fût inox pour environnement adapté Stainless housing for suitable environments
BAYT 980 MANUELLE	Contrôle de passage manuel Manual vehicle access control

Collectif et industrie : choisir sur la mécanique réelle

Shared entrances and industry: size from actual mechanics

Masse du vantail, effort de roulement, courses successives, vent et mode de déverrouillage.

Leaf mass, rolling resistance, consecutive cycles, wind and release method.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

Portes industrielles | MEC et FIBO LB - p. 19
Industrial doors | MEC and FIBO LB - p. 19

Programmateurs | Coulissants regroupés - p. 21
Control boards | Sliding-gate comparison - p. 21

Documentation source / Source documentation

Programmateurs | Coulissants regroupés

Control boards | Sliding-gate comparison

La compatibilité se vérifie sur la plaque moteur et la version de la carte. Regrouper cette information réduit les erreurs lors des opérations de maintenance.
Check compatibility against the motor nameplate and board version. Keeping this information together helps avoid replacement errors.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.
Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
7063L • ELPRO 12 EVO	NYOTA 115 EVO • encodeur et frein NYOTA 115 EVO • encoder and brake
7064L • ELPRO 12 PLUS FN	NYOTA • frein négatif NYOTA • negative brake
7060L • ELPRO 70/3 PLUS	MEC 200 • 1PH / 3PH MEC 200 • 1PH / 3PH
7087L • ELPRO 37	Coulissants • 1PH / 3PH Sliding gates • 1PH / 3PH

Collectif et industrie : choisir sur la mécanique réelle
Shared entrances and industry: size from actual mechanics

Masse du vantail, effort de roulement, courses successives, vent et mode de déverrouillage.
Leaf mass, rolling resistance, consecutive cycles, wind and release method.

Fiches associées
Related sheets

BAYT 980 | Barrière hydraulique - p. 20
BAYT 980 | Hydraulic barrier - p. 20

Programmateurs | Collectif et moteurs doubles - p. 22
Control boards | Shared entrances and twin motors - p. 22

Documentation source / Source documentation

Programmateurs | Collectif et moteurs doubles

Control boards | Shared entrances and twin motors

Les vantaux opposés, feux et horloges demandent un schéma de fonctionnement précis. Fournir la logique d'ouverture piétonne et de priorité souhaitée.

Opposing leaves, traffic lights and timers require a clear operating sequence. Provide the required pedestrian opening and priority logic.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
7180L • ELPRO 37 DS	Deux moteurs coulissants Two sliding-gate motors
7184L • ELPRO 37 FN	Fonction frein négatif Negative-brake function
ELPRO 37 HP	Application de puissance dédiée Dedicated higher-power application
7271L • ELPRO XE	Deux moteurs 230 V monophasés Two single-phase 230 V motors

Collectif et industrie : choisir sur la mécanique réelle

Shared entrances and industry: size from actual mechanics

Masse du vantail, effort de roulement, courses successives, vent et mode de déverrouillage.

Leaf mass, rolling resistance, consecutive cycles, wind and release method.

Fiches associées

Related sheets

Programmateurs | Coulissants regroupés - p. 21
Control boards | Sliding-gate comparison - p. 21

Programmateurs | Battants regroupés - p. 23
Control boards | Swing-gate comparison - p. 23

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Programmateurs | Battants regroupés

Control boards | Swing-gate comparison

La tension seule ne suffit pas : confirmer encodeur, ralentissement, serrure et nombre de moteurs. Autres programmateurs disponibles sur demande.

Voltage alone is not enough: confirm encoder, slowing, electric lock and motor count. Other control boards are available on request.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
ELPRO 27 / 27 HP	Automatismes hydrauliques battants Hydraulic swing-gate drives
ELPRO 35M / 35S	BART 350 maître / esclave BART 350 master / slave
ELPRO 42 / 43	DARDO 424 / 430 DARDO 424 / 430
ELPRO 7 RP	COMBI 740 COMBI 740

Collectif et industrie : choisir sur la mécanique réelle

Shared entrances and industry: size from actual mechanics

Masse du vantail, effort de roulement, courses successives, vent et mode de déverrouillage.

Leaf mass, rolling resistance, consecutive cycles, wind and release method.

Fiches associées

Related sheets

Programmateurs | Collectif et moteurs doubles - p. 22
Control boards | Shared entrances and twin motors - p. 22

Commandes radio | DIVO et VIX - p. 24
Radio controls | DIVO and VIX - p. 24

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Commandes radio | DIVO et VIX

Radio controls | DIVO and VIX

Identifier le protocole existant avant de compléter le parc de télécommandes. Une ressemblance de boîtier ne garantit pas la compatibilité radio.
Identify the existing protocol before adding transmitters. Similar-looking housings do not guarantee radio compatibility.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.
Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
DIVO 71	433,92 MHz • auto-apprentissage / rolling code 433.92 MHz • learning / rolling code
VIX 53	868,19 MHz • télécommandes et récepteurs 868.19 MHz • transmitters and receivers
4060L	Carte mémoire 800 utilisateurs 800-user memory card

Collectif et industrie : choisir sur la mécanique réelle

Shared entrances and industry: size from actual mechanics

Masse du vantail, effort de roulement, courses successives, vent et mode de déverrouillage.
Leaf mass, rolling resistance, consecutive cycles, wind and release method.

Fiches associées

Related sheets

Programmateurs | Battants regroupés - p. 23
Control boards | Swing-gate comparison - p. 23

ZERO | Sécurité et commandes de proximité - p. 25
ZERO | Safety and local controls - p. 25

Documentation source / Source documentation

ZERO | Sécurité et commandes de proximité

ZERO | Safety and local controls

Une gamme coordonnée pour composer une entrée lisible. Positionner les dispositifs en tenant compte des usagers, véhicules et zones de mouvement.

A coordinated family for a clear entrance layout. Position devices to suit users, vehicles and moving areas.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
ZERO.PH	Photocellules en saillie ou encastrées Surface or flush photocells
ZERO.K / ZERO.EK	Sélecteurs à clé Key switches
ZERO.DGT	Clavier numérique Digital keypad
ZERO.L / ZERO.PT	Signalisation et potelets Warning light and posts

Collectif et industrie : choisir sur la mécanique réelle

Shared entrances and industry: size from actual mechanics

Masse du vantail, effort de roulement, courses successives, vent et mode de déverrouillage.

Leaf mass, rolling resistance, consecutive cycles, wind and release method.

Fiches associées

Related sheets

Commandes radio | DIVO et VIX - p. 24
Radio controls | DIVO and VIX - p. 24

Programmateurs | Battants regroupés - p. 23
Control boards | Swing-gate comparison - p. 23

Documentation source / Source documentation

CORAL | Accès résidentiels et collectifs

CORAL | Residential and shared access

Borne hydraulique de diamètre 100 mm. La gamme permet de contrôler l'accès véhicules avec plusieurs hauteurs et options de signalisation.

Hydraulic bollard with a 100 mm diameter. Several heights and signalling options support vehicle access control.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
CORAL 1050	Hauteur 500 mm 500 mm height
CORAL 1060	Hauteur 600 mm 600 mm height
CORAL 1080	Hauteur 800 mm 800 mm height

Génie civil et scénario de sûreté

Civil works and security scenario

Profondeur disponible, drainage, comportement hors tension, véhicule cible et circulation piétonne.

Available depth, drainage, power-failure behaviour, target vehicle and pedestrian movement.

Fiches associées

Related sheets

VIGILO | Contrôle de passage - p. 27
VIGILO | Vehicle access control - p. 27

TALOS 94 | Gamme de hauteurs - p. 28
TALOS 94 | Height selection - p. 28

Documentation source / Source documentation

VIGILO | Contrôle de passage

VIGILO | Vehicle access control

Sélectionner finition, LED et électrovanne avec la stratégie de gestion de coupure. Prévoir drainage, alimentation et accès aux composants.

Select finish, LEDs and solenoid valve with the required power-failure strategy. Plan drainage, power and component access.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
VIGILO 2250	Hauteur 500 mm • diamètre 200 mm 500 mm height • 200 mm diameter
VIGILO 2260	Hauteur 600 mm • diamètre 200 mm 600 mm height • 200 mm diameter
VIGILO 2280	Hauteur 800 mm • diamètre 200 mm 800 mm height • 200 mm diameter

Génie civil et scénario de sûreté

Civil works and security scenario

Profondeur disponible, drainage, comportement hors tension, véhicule cible et circulation piétonne.

Available depth, drainage, power-failure behaviour, target vehicle and pedestrian movement.

Fiches associées

Related sheets

CORAL | Accès résidentiels et collectifs - p. 26
CORAL | Residential and shared access - p. 26

TALOS 94 | Gamme de hauteurs - p. 28
TALOS 94 | Height selection - p. 28

Documentation source / Source documentation

TALOS 94 | Gamme de hauteurs

TALOS 94 | Height selection

Famille hydraulique de diamètre 275 mm. Les variantes de course contrainte répondent aux contraintes de profondeur ; vérifier le volume de fondation exact.

Hydraulic family with a 275 mm diameter. Restricted-stroke variants address depth constraints; check the exact foundation volume.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
TALOS 9450 / 9460	Hauteurs 500 / 600 mm Heights 500 / 600 mm
TALOS 9470 / 9480	Hauteurs 700 / 800 mm Heights 700 / 800 mm
Versions acier / inox	Finition et course selon implantation Finish and stroke to suit the site

Génie civil et scénario de sûreté

Civil works and security scenario

Profondeur disponible, drainage, comportement hors tension, véhicule cible et circulation piétonne.

Available depth, drainage, power-failure behaviour, target vehicle and pedestrian movement.

Fiches associées

Related sheets

VIGILO | Contrôle de passage - p. 27
VIGILO | Vehicle access control - p. 27

TALOS 96 | Entrées industrielles - p. 29
TALOS 96 | Industrial entrances - p. 29

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

TALOS 96 | Entrées industrielles

TALOS 96 | Industrial entrances

Une solution à étudier pour le filtrage des entrées industrielles. Distinguer les valeurs de résistance constructeur d'une classification de crash-test certifiée.

A solution to assess for industrial entrance control. Distinguish manufacturer resistance figures from a certified crash-test classification.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
TALOS 96	Borne hydraulique • diamètre 275 mm Hydraulic bollard • 275 mm diameter
TALOS 9661	Variante mise en avant par CAD CAD highlighted variant
LED / électrovanne / finition	Configuration à préciser au devis Specify configuration in the quotation

Génie civil et scénario de sûreté

Civil works and security scenario

Profondeur disponible, drainage, comportement hors tension, véhicule cible et circulation piétonne.

Available depth, drainage, power-failure behaviour, target vehicle and pedestrian movement.

Fiches associées

Related sheets

TALOS 94 | Gamme de hauteurs - p. 28
TALOS 94 | Height selection - p. 28

TALOS M30 et C730 | Protection de périmètre - p. 30
TALOS M30 and C730 | Perimeter protection - p. 30

Documentation source / Source documentation

TALOS M30 et C730 | Protection de périmètre

TALOS M30 and C730 | Perimeter protection

Les projets de protection contre un véhicule nécessitent le certificat exact du modèle, la masse et la vitesse visées, ainsi que le génie civil conforme au montage essayé.

Vehicle-impact protection projects require the exact model certificate, target vehicle mass and speed, and civil works matching the tested installation.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
TALOS M30	Diamètre 275 mm • hauteur 800 mm 275 mm diameter • 800 mm height
TALOS C730	Diamètre 275 mm • hauteur 1 000 mm 275 mm diameter • 1,000 mm height

Génie civil et scénario de sûreté

Civil works and security scenario

Profondeur disponible, drainage, comportement hors tension, véhicule cible et circulation piétonne.

Available depth, drainage, power-failure behaviour, target vehicle and pedestrian movement.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

TALOS 96 | Entrées industrielles - p. 29
TALOS 96 | Industrial entrances - p. 29

TALOS M50 | Fonction EFO - p. 31
TALOS M50 | EFO function - p. 31

Documentation source / Source documentation

TALOS M50 | Fonction EFO

TALOS M50 | EFO function

La fonction EFO répond à un scénario de sûreté défini. Son intégration doit coordonner décision de remontée, présence véhicule, signalisation et procédure d'exploitation.

EFO addresses a defined security scenario. Integration must coordinate the raise command, vehicle presence, signalling and operating procedures.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
TALOS M50	Borne haute protection High-protection bollard
TALOS M50 EFO	Remontée rapide d'urgence Emergency fast operation

Génie civil et scénario de sûreté

Civil works and security scenario

Profondeur disponible, drainage, comportement hors tension, véhicule cible et circulation piétonne.

Available depth, drainage, power-failure behaviour, target vehicle and pedestrian movement.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

TALOS M30 et C730 | Protection de périmètre - p. 30
TALOS M30 and C730 | Perimeter protection - p. 30

Bornes semi-automatiques | Gammes coordonnées - p. 32
Semi-automatic bollards | Coordinated ranges - p. 32

Documentation source / Source documentation

Bornes semi-automatiques | Gammes coordonnées

Semi-automatic bollards | Coordinated ranges

Une alternative lorsque la fréquence d'ouverture ne justifie pas la motorisation. Confirmer la référence de la version semi-automatique et son système de déverrouillage.

An alternative when opening frequency does not justify automation. Confirm the semi-automatic version reference and release mechanism.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
GASPO 252	Ø 200 mm • hauteur 500 mm Ø 200 mm • height 500 mm
GASPO 254	Ø 200 mm • usage intensif Ø 200 mm • intensive use
TALOS 94 semi-automatique	Ø 275 mm • plusieurs hauteurs Ø 275 mm • multiple heights

Génie civil et scénario de sûreté

Civil works and security scenario

Profondeur disponible, drainage, comportement hors tension, véhicule cible et circulation piétonne.

Available depth, drainage, power-failure behaviour, target vehicle and pedestrian movement.

Fiches associées

Related sheets

TALOS M50 | Fonction EFO - p. 31
TALOS M50 | EFO function - p. 31

Bornes amovibles | Accès exceptionnel - p. 33
Removable bollards | Occasional access - p. 33

Documentation source / Source documentation

Bornes amovibles | Accès exceptionnel

Removable bollards | Occasional access

Prévoir l'emplacement de stockage et la manipulation. Une borne amovible ne reprend pas automatiquement les performances d'impact d'une version fixe ou automatique.

Plan storage and handling. A removable bollard does not automatically share the impact performance of a fixed or automatic version.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
POSTO 20 / POSTO 22	Borne inclinable Tilting bollard
SIBLI 17	Borne amovible • section 120 × 120 mm Removable bollard • 120 × 120 mm section
VIMARI 2316	Borne amovible • Ø 200 mm Removable bollard • Ø 200 mm
STRAMARI 2320	Borne amovible • Ø 275 mm Removable bollard • Ø 275 mm

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Génie civil et scénario de sûreté

Civil works and security scenario

Profondeur disponible, drainage, comportement hors tension, véhicule cible et circulation piétonne.

Available depth, drainage, power-failure behaviour, target vehicle and pedestrian movement.

Fiches associées

Related sheets

Bornes semi-automatiques | Gammes coordonnées - p. 32
Semi-automatic bollards | Coordinated ranges - p. 32

Bornes fixes | Composer une ligne de protection - p. 34
Fixed bollards | Building a perimeter line - p. 34

Documentation source / Source documentation

Bornes fixes | Composer une ligne de protection

Fixed bollards | Building a perimeter line

Associer une ligne fixe aux points de passage motorisés. L'espacement libre entre bornes doit être adapté au véhicule de référence et aux flux piétons.

Combine fixed perimeter lines with automated access points. Clear spacing must suit the reference vehicle and pedestrian flows.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
CORAL fixe	Périmètre coordonné Coordinated perimeter
VIGILO fixe	Périmètre coordonné Coordinated perimeter
TALOS fixe	Versions et ancrages dédiés Dedicated versions and anchors

Génie civil et scénario de sûreté

Civil works and security scenario

Profondeur disponible, drainage, comportement hors tension, véhicule cible et circulation piétonne.

Available depth, drainage, power-failure behaviour, target vehicle and pedestrian movement.

Fiches associées

Related sheets

Bornes amovibles | Accès exceptionnel - p. 33
Removable bollards | Occasional access - p. 33

VISUAL 344 | Colonnes de service - p. 35
VISUAL 344 | Service columns - p. 35

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

VISUAL 344 | Colonnes de service

VISUAL 344 | Service columns

Regrouper interphonie, lecteur et commande dans une colonne adaptée à la hauteur de prise en main. Définir distinctement voitures, utilitaires et poids lourds.

Bring intercom, reader and controls together in a column at a suitable operating height. Define car, van and truck access separately.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
F3456L	Module de base • H 542 mm • diamètre 275 mm Base module • H 542 mm • 275 mm diameter
F3462L	Module intermédiaire 1 face • H 800 mm Single-face middle module • H 800 mm
F3452L	Bride d'ancrage à sceller Cast-in anchor flange

Génie civil et scénario de sûreté

Civil works and security scenario

Profondeur disponible, drainage, comportement hors tension, véhicule cible et circulation piétonne.

Available depth, drainage, power-failure behaviour, target vehicle and pedestrian movement.

Fiches associées

Related sheets

Bornes fixes | Composer une ligne de protection - p. 34
Fixed bollards | Building a perimeter line - p. 34

Commande des bornes | Coffrets et interfaces - p. 36
Bollard control | Panels and interfaces - p. 36

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Commande des bornes | Coffrets et interfaces

Bollard control | Panels and interfaces

Dimensionner le coffret selon le nombre exact de bornes et les simultanéités. Les exigences de remontée automatique, d'arrêt et d'évacuation doivent apparaître au devis.

Size the panel for the exact bollard count and simultaneous operation. Automatic raising, stop and evacuation requirements must be included in the quotation.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
ELPRO S20	Gestion de bornes : configuration à définir Bollard control: configuration to specify
ELPRO S40	Gestion de bornes : configuration à définir Bollard control: configuration to specify
Accessoires Fadini	Feux, boucles et déverrouillage Lights, loops and release accessories

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Génie civil et scénario de sûreté

Civil works and security scenario

Profondeur disponible, drainage, comportement hors tension, véhicule cible et circulation piétonne.

Available depth, drainage, power-failure behaviour, target vehicle and pedestrian movement.

Fiches associées

Related sheets

VISUAL 344 | Colonnes de service - p. 35
VISUAL 344 | Service columns - p. 35

Bornes fixes | Composer une ligne de protection - p. 34
Fixed bollards | Building a perimeter line - p. 34


Documentation source / Source documentation


SE | Portes sectionnelles équilibrées

SE | Counterbalanced sectional doors

La famille SE est destinée aux portes avec compensation de poids. Identifier ressorts, arbre, couple nécessaire et nombre de cycles avant de choisir la vitesse.

The SE family is intended for counterbalanced doors. Identify springs, shaft, required torque and duty before selecting speed.

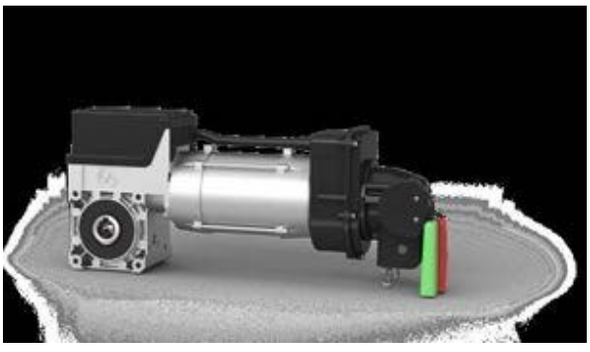

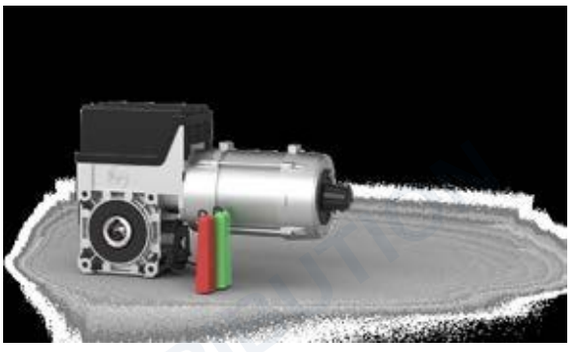

Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
SE 5.15 / 5.20 / 5.24	Famille 50 Nm • différentes vitesses 50 Nm family • different speeds
SE 9.15 / 9.20 / 9.24	Famille 90 Nm • différentes vitesses 90 Nm family • different speeds
SE 9.30	Variante à 30 tr/min 30 rpm variant

Dimensionnement de la porte industrielle

Industrial-door sizing

Couple nécessaire, compensation, diamètre d'arbre, vitesse, cadence, secours et interface de sécurité.

Required torque, counterbalancing, shaft diameter, speed, duty, emergency operation and safety interface.

Fiches associées

Related sheets

SE | Monophasé et manœuvre de secours - p. 38
SE | Single-phase and emergency operation - p. 38

SE 8.60 FU | Variation de vitesse - p. 39
SE 8.60 FU | Variable speed - p. 39

Documentation source / Source documentation

SE | Monophasé et manœuvre de secours

SE | Single-phase and emergency operation

Le raccordement disponible et la hauteur de pose déterminent une partie de la configuration. La manœuvre de secours doit rester accessible à l'exploitant.

Available power and mounting height determine part of the configuration. Emergency operation must remain accessible to the operator.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
SE 5.24 WS	Variante monophasée Single-phase variant
SE 9.15 WS / 9.20 WS	Variantes monophasées Single-phase variants
SK / NHK / ER	Chaîne, manivelle ou déverrouillage selon version Chain, crank or release by version

Dimensionnement de la porte industrielle

Industrial-door sizing

Couple nécessaire, compensation, diamètre d'arbre, vitesse, cadence, secours et interface de sécurité.

Required torque, counterbalancing, shaft diameter, speed, duty, emergency operation and safety interface.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

SE | Portes sectionnelles équilibrées - p. 37
SE | Counterbalanced sectional doors - p. 37

SE 8.60 FU | Variation de vitesse - p. 39
SE 8.60 FU | Variable speed - p. 39


Documentation source / Source documentation

SE 8.60 FU | Variation de vitesse

SE 8.60 FU | Variable speed

La variation de fréquence permet d'adapter les mouvements au projet. Les vitesses admissibles dépendent de la porte, du régime et des sécurités de l'installation.

Frequency control adapts movement to the project. Permitted speed depends on the door, duty and installation safety devices.

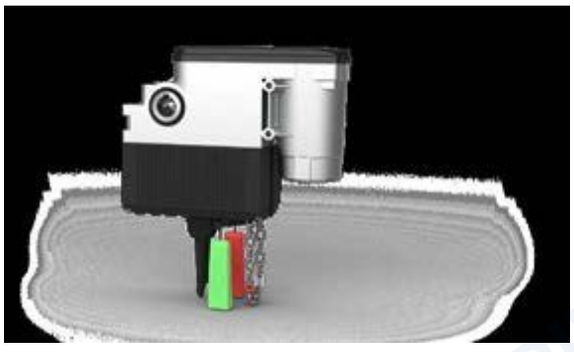

Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
SE 8.60 FU	80 Nm • sortie 12 à 60 tr/min selon régime 80 Nm • 12 to 60 rpm output depending on duty
SG40	Architecture compacte Compact architecture
DES	Fins de course numériques Digital limit system

Dimensionnement de la porte industrielle

Industrial-door sizing

Couple nécessaire, compensation, diamètre d'arbre, vitesse, cadence, secours et interface de sécurité.

Required torque, counterbalancing, shaft diameter, speed, duty, emergency operation and safety interface.

Fiches associées

Related sheets

SE | Monophasé et manœuvre de secours - p. 38
SE | Single-phase and emergency operation - p. 38

SI | Parachute intégré, faibles couples - p. 40
SI | Integrated safety brake, lower torques - p. 40

Documentation source / Source documentation


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

SI | Parachute intégré, faibles couples

SI | Integrated safety brake, lower torques

Le parachute intégré caractérise les motoréducteurs SI. La sélection reste liée au tablier, au diamètre d'enroulement et aux charges admissibles de l'arbre.

An integrated safety brake is a defining feature of SI drives. Selection still depends on the curtain, winding diameter and permissible shaft loads.

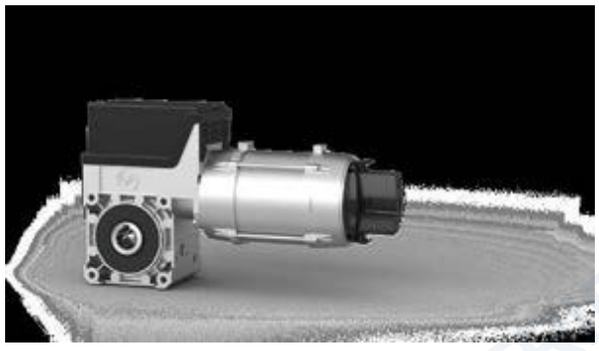

Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
SI 8.20	80 Nm • 20 tr/min 80 Nm • 20 rpm
SI 14.15	140 Nm • 15 tr/min 140 Nm • 15 rpm
SI 14.20	140 Nm • 20 tr/min 140 Nm • 20 rpm

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Dimensionnement de la porte industrielle

Industrial-door sizing

Couple nécessaire, compensation, diamètre d'arbre, vitesse, cadence, secours et interface de sécurité.

Required torque, counterbalancing, shaft diameter, speed, duty, emergency operation and safety interface.

Fiches associées

Related sheets

SE 8.60 FU | Variation de vitesse - p. 39
SE 8.60 FU | Variable speed - p. 39

SIK | Rideaux avec encombrement limité - p. 41
SIK | Shutters with limited space - p. 41

Documentation source / Source documentation

SIK | Rideaux avec encombrement limité

SIK | Shutters with limited space

La famille compacte SIK facilite l'étude des implantations latérales réduites. Vérifier l'encombrement total avec le secours, les fixations et le câblage.

The compact SIK family supports installations with limited side space. Check total clearance including emergency drive, brackets and wiring.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
SIK 17.10 WS	170 Nm • 10 tr/min 170 Nm • 10 rpm
SIK 25.10	250 Nm • 10 tr/min 250 Nm • 10 rpm
SIK 25.10 WS	Variante monophasée 250 Nm 250 Nm single-phase variant

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Dimensionnement de la porte industrielle

Industrial-door sizing

Couple nécessaire, compensation, diamètre d'arbre, vitesse, cadence, secours et interface de sécurité.

Required torque, counterbalancing, shaft diameter, speed, duty, emergency operation and safety interface.

Fiches associées

Related sheets

SI | Parachute intégré, faibles couples - p. 40
SI | Integrated safety brake, lower torques - p. 40

SI | Rideaux industriels intermédiaires - p. 42
SI | Medium industrial shutters - p. 42


Documentation source / Source documentation


SI | Rideaux industriels intermédiaires

SI | Medium industrial shutters

Un même besoin de couple peut conduire à plusieurs vitesses et alimentations. Comparer la cadence réelle et l'effort à l'enroulement sur toute la course.

A torque requirement may be served by several speeds and supplies. Compare actual duty and winding force throughout travel.

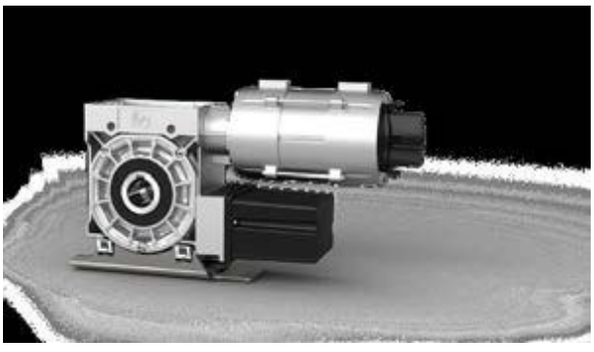

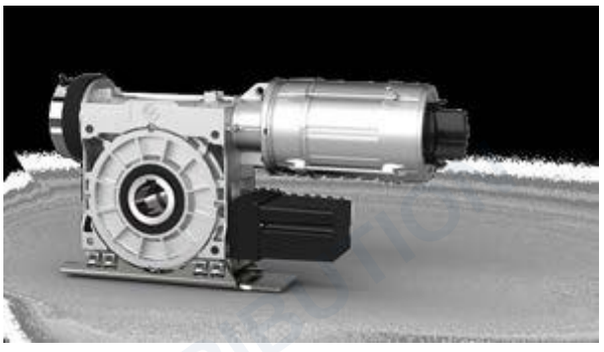

Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
SI 10.15 / SI 17.15	100 / 170 Nm • 15 tr/min 100 / 170 Nm • 15 rpm
SI 25.10 / SI 25.15 WS	250 Nm • 10 / 15 tr/min 250 Nm • 10 / 15 rpm
SI 40.10 / SI 40.15	400 Nm • 10 / 15 tr/min 400 Nm • 10 / 15 rpm

Dimensionnement de la porte industrielle

Industrial-door sizing

Couple nécessaire, compensation, diamètre d'arbre, vitesse, cadence, secours et interface de sécurité.

Required torque, counterbalancing, shaft diameter, speed, duty, emergency operation and safety interface.

Fiches associées

Related sheets

SIK | Rideaux avec encombrement limité - p. 41
SIK | Shutters with limited space - p. 41

SI | Couples élevés - p. 43
SI | Higher torques - p. 43

Documentation source / Source documentation

SI | Couples élevés

SI | Higher torques

Pour rideaux lourds, transmettre poids, tube et diamètre final d'enroulement. Un moteur puissant exige aussi la vérification des appuis et de la structure porteuse.

For heavy shutters, provide weight, tube and final winding diameter. A powerful drive also requires checks of supports and the load-bearing structure.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
SI 55.10 / SI 55.15	550 Nm • 10 / 15 tr/min 550 Nm • 10 / 15 rpm
SI 65.10 / SI 65.15	650 Nm • 10 / 15 tr/min 650 Nm • 10 / 15 rpm
SI 75.10 / SI 75.15	750 Nm • 10 / 15 tr/min 750 Nm • 10 / 15 rpm

Dimensionnement de la porte industrielle

Industrial-door sizing

Couple nécessaire, compensation, diamètre d'arbre, vitesse, cadence, secours et interface de sécurité.

Required torque, counterbalancing, shaft diameter, speed, duty, emergency operation and safety interface.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

SI | Rideaux industriels intermédiaires - p. 42
SI | Medium industrial shutters - p. 42

SI | Sortie rapide 24 tr/min - p. 44
SI | Faster 24 rpm output - p. 44


Documentation source / Source documentation

SI | Sortie rapide 24 tr/min

SI | Faster 24 rpm output

L'augmentation de vitesse doit rester compatible avec la porte complète. Dans un atelier logistique, documenter aussi les conflits possibles entre engins et piétons.

Higher speed must remain compatible with the complete door. In logistics workshops, also document potential conflicts between vehicles and pedestrians.

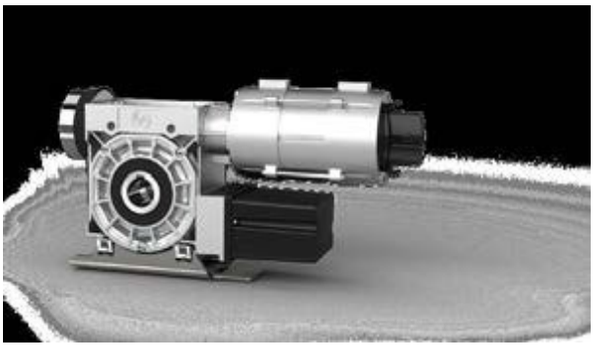



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
SI 40.24	400 Nm • 24 tr/min 400 Nm • 24 rpm
SI 60.24 / SI 75.24	600 / 750 Nm • 24 tr/min 600 / 750 Nm • 24 rpm
SI 100.24	1 000 Nm • 24 tr/min 1,000 Nm • 24 rpm

Dimensionnement de la porte industrielle

Industrial-door sizing

Couple nécessaire, compensation, diamètre d'arbre, vitesse, cadence, secours et interface de sécurité.

Required torque, counterbalancing, shaft diameter, speed, duty, emergency operation and safety interface.

Fiches associées

Related sheets

SI | Couples élevés - p. 43
SI | Higher torques - p. 43

SI | Hautes vitesses spécifiques - p. 45
SI | Dedicated high-speed drives - p. 45

Documentation source / Source documentation

SI | Hautes vitesses spécifiques

SI | Dedicated high-speed drives

Réserver ces configurations à des portes conçues pour leur vitesse. La sélection comprend entraînement, freinage, fins de course et protection du passage.

Use these configurations with doors designed for the relevant speed. Selection includes drive, braking, limits and passage protection.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
SI 10.70 / SI 13.70	100 / 130 Nm • 70 tr/min 100 / 130 Nm • 70 rpm
SI 20.90	200 Nm • 90 tr/min 200 Nm • 90 rpm
SI 25.60 / SI 28.46	250 / 280 Nm • 60 / 46 tr/min 250 / 280 Nm • 60 / 46 rpm

Dimensionnement de la porte industrielle

Industrial-door sizing

Couple nécessaire, compensation, diamètre d’arbre, vitesse, cadence, secours et interface de sécurité.

Required torque, counterbalancing, shaft diameter, speed, duty, emergency operation and safety interface.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

SI | Sortie rapide 24 tr/min - p. 44
SI | Faster 24 rpm output - p. 44

SI SG186F | Très grandes fermetures - p. 46
SI SG186F | Very large closures - p. 46

Documentation source / Source documentation


SI SG186F | Très grandes fermetures

SI SG186F | Very large closures

Une étude de transmission et de structure est indispensable pour les grandes ouvertures. Pour hangars et bâtiments aéronautiques, joindre plans, charges et contraintes de vent.

Large openings require transmission and structural assessment. For hangars and aviation buildings, include drawings, loads and wind constraints.



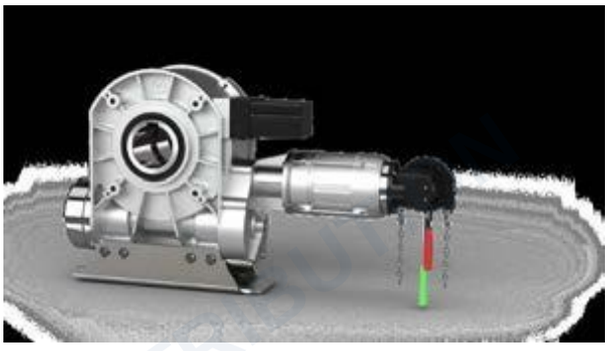

Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
SI 260.5 / SI 260.9	2 600 Nm • 5 / 9 tr/min 2,600 Nm • 5 / 9 rpm
SI 360.5 / SI 360.9	3 600 Nm • 5 / 9 tr/min 3,600 Nm • 5 / 9 rpm
SI 480.9 / SI 500.5 GH	4 800 / 5 000 Nm 4,800 / 5,000 Nm

Dimensionnement de la porte industrielle

Industrial-door sizing

Couple nécessaire, compensation, diamètre d'arbre, vitesse, cadence, secours et interface de sécurité.

Required torque, counterbalancing, shaft diameter, speed, duty, emergency operation and safety interface.

Fiches associées

Related sheets

SI | Hautes vitesses spécifiques - p. 45
SI | Dedicated high-speed drives - p. 45

SI FU | Motorisations à variation de fréquence - p. 47
SI FU | Frequency-controlled drives - p. 47


Documentation source / Source documentation

SI FU | Motorisations à variation de fréquence

SI FU | Frequency-controlled drives

La gamme FU associe moteur et convertisseur. Définir accélération, vitesse de service, ralentissement et nombre de démarrages plutôt que choisir sur la seule puissance.

The FU family combines motor and frequency converter. Specify acceleration, operating speed, slowing and start frequency rather than power alone.

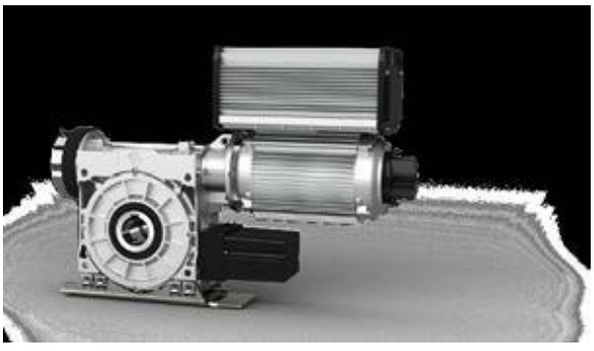



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
SI FU SG63F	Configuration sur couple et vitesse Configuration by torque and speed
SI FU SG85F	Plusieurs niveaux de puissance Multiple power levels
SI FU SG115F / SG186F	Grandes fermetures Large closures

Dimensionnement de la porte industrielle

Industrial-door sizing

Couple nécessaire, compensation, diamètre d'arbre, vitesse, cadence, secours et interface de sécurité.

Required torque, counterbalancing, shaft diameter, speed, duty, emergency operation and safety interface.

Fiches associées

Related sheets

SI SG186F | Très grandes fermetures - p. 46
SI SG186F | Very large closures - p. 46

KE | Transmission par chaîne - p. 48
KE | Chain transmission - p. 48

Documentation source / Source documentation

KE | Transmission par chaîne

KE | Chain transmission

Contrairement aux SI, les KE demandent un parachute séparé lorsque la porte doit être protégée contre la chute. Définir pignons et rapport de transmission.

Unlike SI drives, KE drives require a separate safety brake where fall protection is needed. Specify sprockets and transmission ratio.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
KE 9.24 / KE 9.24 WS	90 Nm • 24 tr/min 90 Nm • 24 rpm
KE 20.24	200 Nm • 24 tr/min 200 Nm • 24 rpm
KE 30.24 / KE 40.24	300 / 400 Nm • 24 tr/min 300 / 400 Nm • 24 rpm

Dimensionnement de la porte industrielle

Industrial-door sizing

Couple nécessaire, compensation, diamètre d'arbre, vitesse, cadence, secours et interface de sécurité.

Required torque, counterbalancing, shaft diameter, speed, duty, emergency operation and safety interface.

Fiches associées

Related sheets

SI FU | Motorisations à variation de fréquence - p. 47
SI FU | Frequency-controlled drives - p. 47

KE FU | Rideaux à vitesse variable - p. 49
KE FU | Variable-speed shutters - p. 49


Documentation source / Source documentation


KE FU | Rideaux à vitesse variable

KE FU | Variable-speed shutters

La variation et la chaîne permettent d'adapter l'entraînement aux contraintes du tablier. Un contrôle de la protection contre la chute reste requis pour le système complet.

Frequency control and chain transmission adapt the drive to the curtain. The complete system still requires assessment of fall protection.

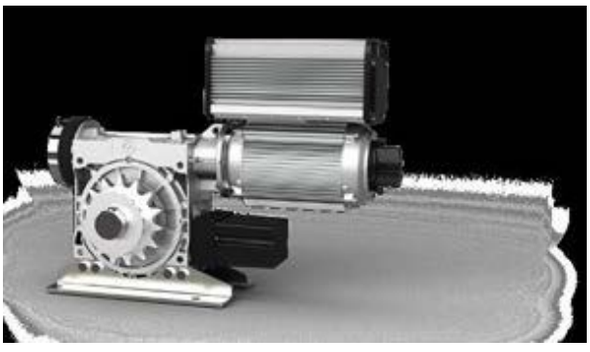

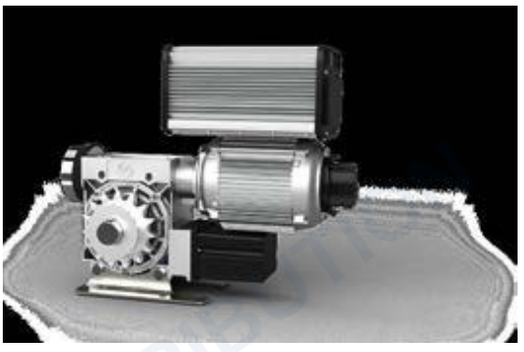

Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
KE 9.60 FU	Famille 90 Nm 90 Nm family
KE 20.60 FU	Famille 200 Nm 200 Nm family
KE 40.40 FU	Famille 400 Nm 400 Nm family

Dimensionnement de la porte industrielle

Industrial-door sizing

Couple nécessaire, compensation, diamètre d'arbre, vitesse, cadence, secours et interface de sécurité.

Required torque, counterbalancing, shaft diameter, speed, duty, emergency operation and safety interface.

Fiches associées

Related sheets

KE | Transmission par chaîne - p. 48
KE | Chain transmission - p. 48

ST | Portes coulissantes industrielles - p. 50
ST | Industrial sliding doors - p. 50

Documentation source / Source documentation

ST | Portes coulissantes industrielles

ST | Industrial sliding doors

Pour coulissants de bâtiment, raisonner en effort de traction et en transmission. La masse, les rails et le vent influencent la sélection.

For building sliding doors, size by pulling force and transmission. Mass, rails and wind affect selection.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
ST 9.15 / ST 9.24	90 Nm • 15 / 24 tr/min 90 Nm • 15 / 24 rpm
ST 16.15 / ST 16.24	160 Nm • 15 / 24 tr/min 160 Nm • 15 / 24 rpm
ST 30.15 / ST 30.24	300 Nm • 15 / 24 tr/min 300 Nm • 15 / 24 rpm

Dimensionnement de la porte industrielle

Industrial-door sizing

Couple nécessaire, compensation, diamètre d'arbre, vitesse, cadence, secours et interface de sécurité.

Required torque, counterbalancing, shaft diameter, speed, duty, emergency operation and safety interface.

Fiches associées

Related sheets

KE FU | Rideaux à vitesse variable - p. 49
KE FU | Variable-speed shutters - p. 49

ST | Commandes et grandes portes - p. 51
ST | Controls and large doors - p. 51

Documentation source / Source documentation

ST | Commandes et grandes portes

ST | Controls and large doors

Une porte de hangar peut comporter plusieurs vantaux et des priorités d'ouverture. Préparer un synoptique avant la définition des commandes et capteurs.

A hangar door can have several leaves and opening priorities. Prepare an operating diagram before specifying controls and sensors.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
ST 60.15 / ST 80.24	Entraînements de forte capacité Higher-capacity drives
TS 400	Commande automatique pour ST Automatic ST control
WS 905	Commande dédiée à la gamme ST Dedicated ST control

Dimensionnement de la porte industrielle

Industrial-door sizing

Couple nécessaire, compensation, diamètre d'arbre, vitesse, cadence, secours et interface de sécurité.

Required torque, counterbalancing, shaft diameter, speed, duty, emergency operation and safety interface.

Fiches associées

Related sheets

ST | Portes coulissantes industrielles - p. 50
ST | Industrial sliding doors - p. 50

FT | Portes pliantes - p. 52
FT | Folding doors - p. 52


Documentation source / Source documentation

FT | Portes pliantes

FT | Folding doors

Motoréducteurs pour portes pliantes. Définir les vantaux, les angles et les articulations ; l'effort dépend de la géométrie sur toute la manœuvre.

Gearmotors for folding doors. Define leaves, angles and joints; force varies with geometry throughout movement.

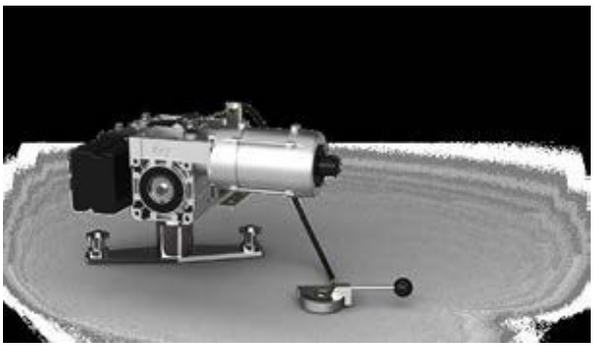



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
FT 60.4	600 Nm • 4 tr/min 600 Nm • 4 rpm
FT 80.2	800 Nm • 2 tr/min 800 Nm • 2 rpm
FT 80.5 FU	800 Nm • 0,5 à 5 tr/min 800 Nm • 0.5 to 5 rpm

Dimensionnement de la porte industrielle

Industrial-door sizing

Couple nécessaire, compensation, diamètre d'arbre, vitesse, cadence, secours et interface de sécurité.

Required torque, counterbalancing, shaft diameter, speed, duty, emergency operation and safety interface.

Fiches associées

Related sheets

ST | Commandes et grandes portes - p. 51
ST | Controls and large doors - p. 51

ATEX | SI avec parachute intégré - p. 53
ATEX | SI with integrated safety brake - p. 53


Documentation source / Source documentation


ATEX | SI avec parachute intégré

ATEX | SI with integrated safety brake

La désignation Ex ne suffit pas à valider une installation. Transmettre le zonage gaz/poussières, le groupe, la classe de température et l'ambiance ; le devis doit identifier le marquage exact.

An Ex designation alone does not validate an installation. Provide gas/dust zoning, group, temperature class and environment; the quotation must identify the exact marking.

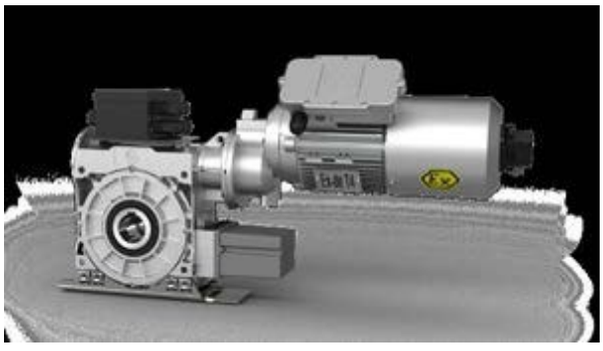

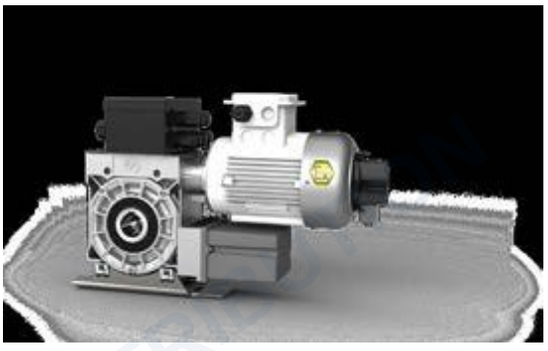

Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
SI 25.15 Ex	250 Nm • 15 tr/min 250 Nm • 15 rpm
SI 40.15 Ex	400 Nm • 15 tr/min 400 Nm • 15 rpm
SI 55.12 Ex / SI 80.12 Ex	550 / 800 Nm • 12 tr/min 550 / 800 Nm • 12 rpm

Dimensionnement de la porte industrielle

Industrial-door sizing

Couple nécessaire, compensation, diamètre d'arbre, vitesse, cadence, secours et interface de sécurité.

Required torque, counterbalancing, shaft diameter, speed, duty, emergency operation and safety interface.

Fiches associées

Related sheets

FT | Portes pliantes - p. 52
FT | Folding doors - p. 52

ATEX | KE et SE - p. 54
ATEX | KE and SE - p. 54


Documentation source / Source documentation


ATEX | KE et SE

ATEX | KE and SE

Les familles KE et SE répondent à des architectures de porte différentes. Préciser zone, moteur, accessoires, protection contre la chute et implantation du coffret.

KE and SE families serve different door architectures. Specify zone, motor, accessories, fall protection and control-panel location.

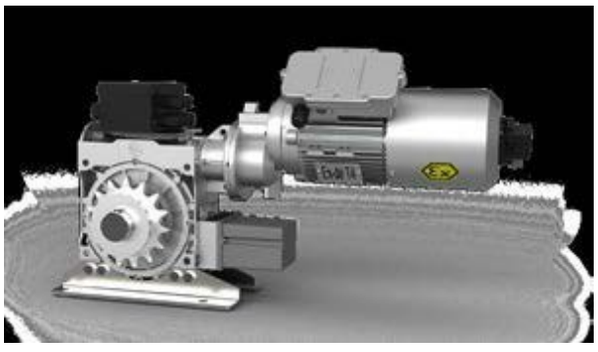

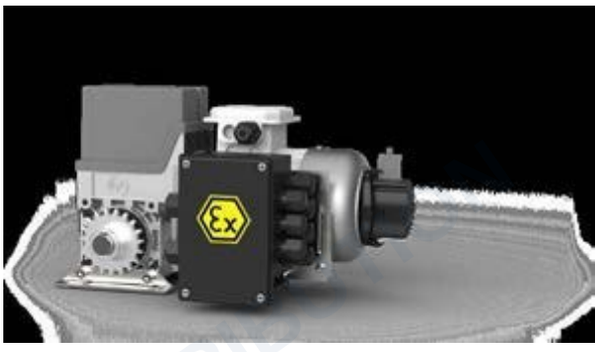

Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
KE 9.24 Ex	90 Nm • 24 tr/min 90 Nm • 24 rpm
KE 35.24 Ex / KE 80.12 Ex	350 / 800 Nm • 24 / 12 tr/min 350 / 800 Nm • 24 / 12 rpm
SE 9.24 Ex	90 Nm • 24 tr/min 90 Nm • 24 rpm

Dimensionnement de la porte industrielle

Industrial-door sizing

Couple nécessaire, compensation, diamètre d'arbre, vitesse, cadence, secours et interface de sécurité.

Required torque, counterbalancing, shaft diameter, speed, duty, emergency operation and safety interface.

Fiches associées

Related sheets

ATEX | SI avec parachute intégré - p. 53
ATEX | SI with integrated safety brake - p. 53

ATEX | Commande et périphériques - p. 55
ATEX | Control and peripherals - p. 55

Documentation source / Source documentation

ATEX | Commande et périphériques

ATEX | Control and peripherals

Un atelier de peinture ou une zone de procédés peut imposer une étude ATEX. CAD prépare la demande technique ; la validation porte sur l'ensemble installé et ses certificats.

A paint shop or process area may require ATEX assessment. CAD prepares the technical enquiry; validation concerns the complete installation and its certificates.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
Coffret TS pour Ex	Version et emplacement à valider Version and location to validate
Boîtes à boutons Ex	Commande locale adaptée au zonage Local control matched to zoning
Fins de course Ex	Ensemble compatible avec le moteur Assembly compatible with the drive

Dimensionnement de la porte industrielle

Industrial-door sizing

Couple nécessaire, compensation, diamètre d'arbre, vitesse, cadence, secours et interface de sécurité.

Required torque, counterbalancing, shaft diameter, speed, duty, emergency operation and safety interface.

Fiches associées

Related sheets

ATEX | KE et SE - p. 54
ATEX | KE and SE - p. 54

FS | Portes coupe-feu - p. 56
FS | Fire doors - p. 56


Documentation source / Source documentation


FS | Portes coupe-feu

FS | Fire doors

Le moteur FS s'intègre à un ensemble de fermeture coupe-feu validé. La performance feu appartient à la porte complète dans sa configuration autorisée.

An FS drive forms part of an approved fire-door assembly. Fire performance belongs to the complete door in its permitted configuration.

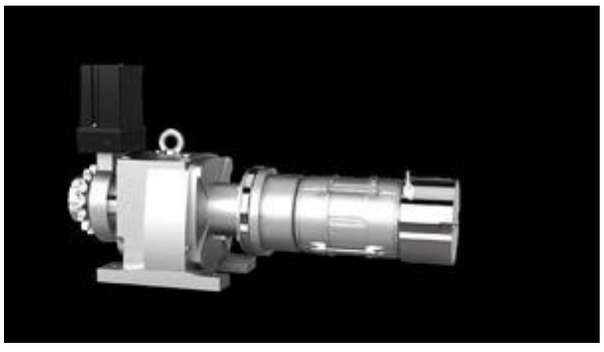

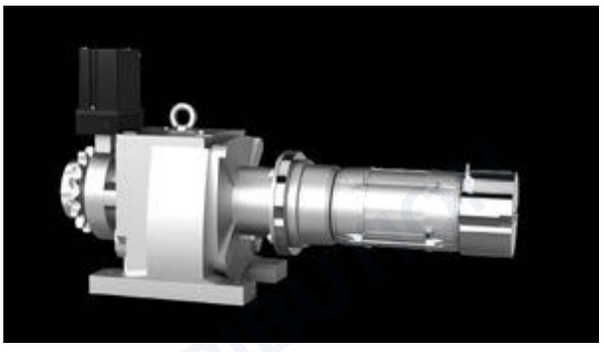

Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
FS 15.20 / FS 25.20	150 / 250 Nm • 20 tr/min 150 / 250 Nm • 20 rpm
FS 50.20	500 Nm • 20 tr/min 500 Nm • 20 rpm
FS 110.18	1 100 Nm • 18 tr/min 1,100 Nm • 18 rpm

Dimensionnement de la porte industrielle

Industrial-door sizing

Couple nécessaire, compensation, diamètre d'arbre, vitesse, cadence, secours et interface de sécurité.

Required torque, counterbalancing, shaft diameter, speed, duty, emergency operation and safety interface.

Fiches associées

Related sheets

ATEX | Commande et périphériques - p. 55
ATEX | Control and peripherals - p. 55

FG | Parachutes séparés - p. 57
FG | Separate safety brakes - p. 57

Documentation source / Source documentation

FG | Parachutes séparés

FG | Separate safety brakes

Le parachute se dimensionne avec la charge, l'arbre, la vitesse et l'énergie d'arrêt. Une référence ne se choisit pas uniquement sur son diamètre d'alésage.

Size the safety brake for load, shaft, speed and stopping energy. Bore diameter alone is not a sufficient selection criterion.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
FG 40-30 / 40-31,75 / 40-35	Famille 400 Nm 400 Nm family
FG 80-40 / FG 120-50	Familles 800 / 1 200 Nm 800 / 1,200 Nm families
FG 220-60 / 220-65 / FG 360-80	Grandes fermetures Large closures

Dimensionnement de la porte industrielle

Industrial-door sizing

Couple nécessaire, compensation, diamètre d'arbre, vitesse, cadence, secours et interface de sécurité.

Required torque, counterbalancing, shaft diameter, speed, duty, emergency operation and safety interface.

Fiches associées

Related sheets

FS | Portes coupe-feu - p. 56
FS | Fire doors - p. 56

TS 959-981 | Parc existant et remplacement - p. 58
TS 959-981 | Installed systems and replacement - p. 58

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

TS 959-981 | Parc existant et remplacement

TS 959-981 | Installed systems and replacement

Repères pour le parc installé. GfA annonce le remplacement progressif de ces générations par TS-C : voir les pages TS-C pour un projet neuf et vérifier la transition avant commande.

Identification for installed systems. GfA announces progressive replacement by TS-C: see the TS-C pages for new projects and check the transition before ordering.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
TS 959	Fonctionnement homme présent Hold-to-run operation
TS 970	Commande automatique Automatic control
TS 971	Commande automatique avec radio intégrée Automatic control with integrated radio
TS 981	Commande confort et fonctions étendues Comfort control with extended functions

Dimensionnement de la porte industrielle

Industrial-door sizing

Couple nécessaire, compensation, diamètre d'arbre, vitesse, cadence, secours et interface de sécurité.

Required torque, counterbalancing, shaft diameter, speed, duty, emergency operation and safety interface.

Fiches associées

Related sheets

FG | Parachutes séparés - p. 57
FG | Separate safety brakes - p. 57

Sécurité et interfaces GfA - p. 59
GfA safety devices and interfaces - p. 59

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Sécurité et interfaces GfA

GfA safety devices and interfaces

La continuité des sécurités dépend aussi des câbles, contacts de portillon et interfaces. Préparer la nomenclature avec la version exacte du coffret.

Safety continuity also depends on cables, wicket-door contacts and interfaces. Prepare the bill of materials with the exact control-panel version.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
Vitector OSE	Profil palpeur optique Optical sensing edge
Gelbau	Profil palpeur électrique Electrical sensing edge
Raytector	Protection d'enroulement Drawing-in protection
Câbles DES / NES	Longueur et connectique dédiées Dedicated length and connectors

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Dimensionnement de la porte industrielle

Industrial-door sizing

Couple nécessaire, compensation, diamètre d'arbre, vitesse, cadence, secours et interface de sécurité.

Required torque, counterbalancing, shaft diameter, speed, duty, emergency operation and safety interface.

Fiches associées

Related sheets

TS 959-981 | Parc existant et remplacement - p. 58
TS 959-981 | Installed systems and replacement - p. 58

TS-C | Nouvelle génération de commandes - p. 60
TS-C | New control generation - p. 60

Documentation source / Source documentation

TS-C | Nouvelle génération de commandes

TS-C | New control generation

Note constructeur du 6 mars 2026 : IP65, boîtier 175 × 390 × 90 mm et fonctions connectées selon déploiement logiciel. Confirmer disponibilité et fonctions actives lors du devis.

Manufacturer note dated 6 March 2026: IP65, 175 × 390 × 90 mm housing and connected functions according to software rollout. Confirm availability and active functions when quoting.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
TS 91.11 • 20910110	Succession de la famille TS 959 Successor to the TS 959 family
TS 92.12 • 20920120	Succession de la famille TS 970 Successor to the TS 970 family
TS 93.13 / 93.25	Succession de la famille TS 971 Successors to the TS 971 family
TS 95.25 / TS 96.25	Fonctions étendues, selon modèle Extended functions, depending on model

Dimensionnement de la porte industrielle

Industrial-door sizing

Couple nécessaire, compensation, diamètre d’arbre, vitesse, cadence, secours et interface de sécurité.

Required torque, counterbalancing, shaft diameter, speed, duty, emergency operation and safety interface.

Fiches associées

Related sheets

Sécurité et interfaces GfA - p. 59
GfA safety devices and interfaces - p. 59

TS-C | Raccordement et modules DIF - p. 61
TS-C | Connections and DIF modules - p. 61

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

GfA | Portes industrielles
GfA | Industrial door drives

TS-C | Raccordement et modules DIF

TS-C | Connections and DIF modules

Les garnitures de raccordement TS-C sont commandées séparément. Les câbles de porte et accessoires doivent être vérifiés lors d'un passage depuis TS-A ou TS-B.
TS-C connection kits are ordered separately. Door cables and accessories must be checked when upgrading from TS-A or TS-B.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.
Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
20004500.00001	Garniture de raccordement direct Direct-connection kit
20004500.00002 / .00003	CEE 400 V / 230 V selon variante CEE 400 V / 230 V by version
30006171	Module boucle inductive DIF DIF inductive-loop module
30006168 / 30006166	Modules sas / entrées-sorties Airlock / input-output modules

Dimensionnement de la porte industrielle
Industrial-door sizing

Couple nécessaire, compensation, diamètre d'arbre, vitesse, cadence, secours et interface de sécurité.
Required torque, counterbalancing, shaft diameter, speed, duty, emergency operation and safety interface.

Fiches associées
Related sheets

TS-C | Nouvelle génération de commandes - p. 60
TS-C | New control generation - p. 60

SE 14.100 FI | Évolution 2026 - p. 62
SE 14.100 FI | 2026 development - p. 62


Documentation source / Source documentation


SE 14.100 FI | Évolution 2026

SE 14.100 FI | 2026 development

140 Nm ; vitesse maximale 100 tr/min en ouverture et 60 en fermeture. La fermeture rapide est soumise aux protections sans contact et aux conditions de hauteur précisées par GfA.

140 Nm; maximum 100 rpm opening and 60 rpm closing. Faster closing is subject to non-contact protection and the height conditions specified by GfA.

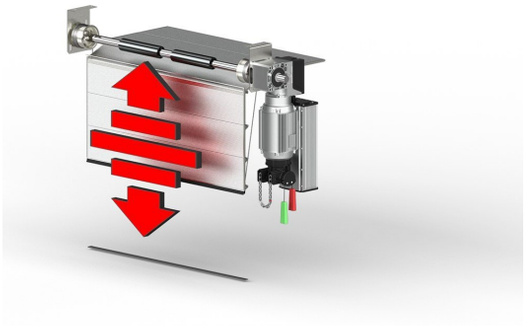

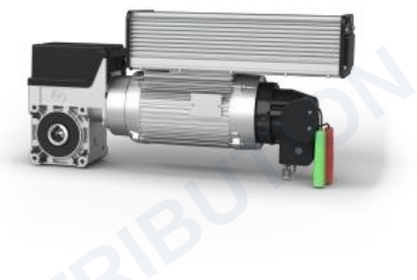

Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
10004010.10011 / .10012	Arbre 25,4 mm • NHK / SK 25.4 mm shaft • NHK / SK
10004011.10011 / .10012	Arbre 31,75 mm • NHK / SK 31.75 mm shaft • NHK / SK
10004013.10011	SE 14.100 FI ER • déverrouillage SE 14.100 FI ER • release

Dimensionnement de la porte industrielle

Industrial-door sizing

Couple nécessaire, compensation, diamètre d'arbre, vitesse, cadence, secours et interface de sécurité.

Required torque, counterbalancing, shaft diameter, speed, duty, emergency operation and safety interface.

Fiches associées

Related sheets

TS-C | Raccordement et modules DIF - p. 61
TS-C | Connections and DIF modules - p. 61

FX | Variateur de fréquence séparé - p. 63
FX | Separate frequency inverter - p. 63

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

FX | Variateur de fréquence séparé

FX | Separate frequency inverter

Le concept FX sépare le motoréducteur du module de variation, ce qui laisse davantage de choix pour son implantation. Les deux éléments constituent un ensemble dédié : le module FX ne s'utilise pas avec un autre motoréducteur. Confirmer la disponibilité et la compatibilité de commande au devis.

The FX concept separates the gearmotor from the inverter module, allowing more flexibility in mounting. Both components form a dedicated assembly: the FX module must not be used with another gearmotor. Confirm availability and control compatibility when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
SE 14.100 FX	140 Nm • arbre 25,4 / 31,75 mm selon version 140 Nm • 25.4 / 31.75 mm shaft by version
SI63 5.250 FX	50 Nm • 250 tr/min max. 50 Nm • max. 250 rpm
SI63 8.180 FX	80 Nm • 180 tr/min max. 80 Nm • max. 180 rpm
SI 40.40 / 75.45 / 100.30 FX	400 / 750 / 1 000 Nm selon modèle 400 / 750 / 1,000 Nm by model
Module FX dédié	0,75 à 7,5 kW suivant combinaison documentée 0.75 to 7.5 kW by documented combination

Dimensionnement de la porte industrielle

Industrial-door sizing

Couple nécessaire, compensation, diamètre d'arbre, vitesse, cadence, secours et interface de sécurité.

Required torque, counterbalancing, shaft diameter, speed, duty, emergency operation and safety interface.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

SE 14.100 FI | Évolution 2026 - p. 62
SE 14.100 FI | 2026 development - p. 62

TS-C | Raccordement et modules DIF - p. 61
TS-C | Connections and DIF modules - p. 61

Documentation source / Source documentation

GALO | Coulissants Brushless

GALO | Brushless sliding-gate drives

La gamme sans balais est prioritaire dans notre sélection Motorline. Sa commande électronique permet de gérer accélération et décélération ; le dimensionnement reste lié au portail réel.

The brushless family is a priority in our Motorline selection. Electronic control manages acceleration and deceleration; sizing remains tied to the actual gate.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
GALO600	Jusqu'à 600 kg Up to 600 kg
GALO600 SPEED	Version rapide : poids et vitesse à valider Fast version: confirm weight and speed
GALO1200	Jusqu'à 1 200 kg Up to 1,200 kg
GALO2200	Jusqu'à 2 200 kg Up to 2,200 kg

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

FORT-BL, BRAVO et SLIDE | Sélection compacte - p. 65
FORT-BL, BRAVO and SLIDE | Compact selection - p. 65

STARK | Coulissants industriels lourds - p. 66
STARK | Heavy industrial sliding gates - p. 66

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

FORT-BL, BRAVO et SLIDE | Sélection compacte

FORT-BL, BRAVO and SLIDE | Compact selection

Comparer une solution Brushless et des motorisations conventionnelles pour une entrée compacte. Transmettre la cadence, les accessoires et l'effort manuel mesuré.

Compare a brushless solution with conventional drives for a compact entrance. Provide duty, accessories and measured manual force.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
FORT-BL	Brushless 36 V DC • portail jusqu'à 500 kg 36 V DC brushless • gate up to 500 kg
BRAVO500	230 V • portail jusqu'à 500 kg 230 V • gate up to 500 kg
SLIDE800A	230 V • portail jusqu'à 800 kg 230 V • gate up to 800 kg

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

GALO | Coulissants Brushless - p. 64
GALO | Brushless sliding-gate drives - p. 64

STARK | Coulissants industriels lourds - p. 66
STARK | Heavy industrial sliding gates - p. 66


Documentation source / Source documentation

STARK | Coulissants industriels lourds

STARK | Heavy industrial sliding gates

Pour les grands accès, sélectionner sur la masse, les frottements et l'exposition. Le réseau disponible et la commande associée doivent être précisés ensemble.

For large entrances, select by mass, friction and exposure. Specify available mains and the associated control together.

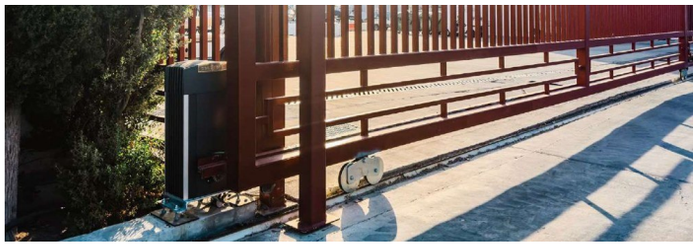



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
STARK4	Moteur 400 V • 750 W 400 V motor • 750 W
STARK6	Moteur 400 V • 1 100 W 400 V motor • 1,100 W
STARK8	Moteur 400 V • 1 500 W 400 V motor • 1,500 W

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

FORT-BL, BRAVO et SLIDE | Sélection compacte - p. 65
FORT-BL, BRAVO and SLIDE | Compact selection - p. 65

Crémaillères | Acier, inox et fixation - p. 67
Racks | Steel, stainless steel and fixings - p. 67

Documentation source / Source documentation

Crémaillères | Acier, inox et fixation

Racks | Steel, stainless steel and fixings

La crémaillère se choisit avec le pignon et la structure du portail. Préciser module, longueur, section et environnement avant consultation.

Select the rack with the pinion and gate structure. Specify module, length, section and environment before enquiry.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
CRM4 / CRM4-INOX	Acier ou inox Steel or stainless steel
CRM4-TC / CRM4-TC-INOX	Variantes avec fixations Versions with fixings
CRM5 / CRM7 / CRM42 / CRM72	Profils et charges selon gamme Profiles and loads by range
MCP24	Ensemble de visserie Fixing set

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

STARK | Coulissants industriels lourds - p. 66
STARK | Heavy industrial sliding gates - p. 66

Platines | Coulissants et Brushless - p. 68
Control boards | Sliding gates and brushless - p. 68

Documentation source / Source documentation

Platines | Coulissants et Brushless

Control boards | Sliding gates and brushless

Ces platines sont regroupées pour faciliter l'identification. La compatibilité doit porter sur moteur, firmware, capteurs et fonctions de freinage.
These boards are grouped for easier identification. Compatibility must cover motor, firmware, sensors and braking functions.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.
Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
MC1 / MC50	Commande de moteur 230 V 230 V motor control
MC60	Commande de moteur 24 V DC 24 V DC motor control
MC91BL-SC	Commande Brushless Brushless control
MC410 / MC415-ST	Commandes industrielles selon moteur Industrial controls matched to the motor

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.
Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

Crémaillères | Acier, inox et fixation - p. 67
Racks | Steel, stainless steel and fixings - p. 67

LINCE | Battants, trois courses - p. 69
LINCE | Swing gates, three strokes - p. 69

Documentation source / Source documentation


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

LINCE | Battants, trois courses

LINCE | Swing gates, three strokes

Le catalogue 2026 sert de référence pour les longueurs de vantaux. Les variantes de tension et de réversibilité doivent être précisées dans la demande.

The 2026 catalogue is the reference for leaf lengths. Voltage and reversibility variants must be specified in the enquiry.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
LINCE 300	Famille pour vantaux jusqu'à 2,5 m Family for leaves up to 2.5 m
LINCE 400	Famille pour vantaux jusqu'à 3 m Family for leaves up to 3 m
LINCE 600	Famille pour vantaux jusqu'à 4 m, catalogue 2026 Family for leaves up to 4 m, 2026 catalogue
Versions REV	Fonctionnement réversible selon kit Reversible operation by kit

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

Platines | Coulissants et Brushless - p. 68
Control boards | Sliding gates and brushless - p. 68

PUMA, JAG et PERSA | Vérins regroupés - p. 70
PUMA, JAG and PERSA | Linear actuator comparison - p. 70

Documentation source / Source documentation


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

PUMA, JAG et PERSA | Vérins regroupés

PUMA, JAG and PERSA | Linear actuator comparison

Choisir le vérin sur les cotes de pose et l'angle d'ouverture. Joindre une photo des piliers et les dimensions axe-gond/face intérieure.

Choose the actuator by mounting dimensions and opening angle. Include pillar photos and hinge-to-inner-face measurements.

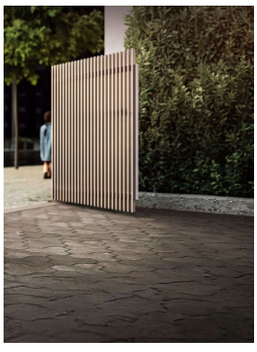



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
PUMA400	24 V DC • vantail jusqu'à 2 m 24 V DC • leaf up to 2 m
JAG 400 / JAG 600	Vantaux jusqu'à 3 / 4 m Leaves up to 3 / 4 m
PERSA 400	Vantail jusqu'à 3 m Leaf up to 3 m

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

LINCE | Battants, trois courses - p. 69
LINCE | Swing gates, three strokes - p. 69

TELICA et SUBWING | Bras et enterré - p. 71
TELICA and SUBWING | Arms and underground drives - p. 71

Documentation source / Source documentation

TELICA et SUBWING | Bras et enterré

TELICA and SUBWING | Arms and underground drives

Le bras articulé répond aux piliers larges ; l'enterré privilégie une implantation discrète. L'IP du moteur ne remplace pas le drainage du caisson.

An articulated arm suits wider pillars; underground drives provide discreet integration. Motor IP protection does not replace foundation-box drainage.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
TELICA 230 V / 24 V	Bras articulé • vantail jusqu'à 2,5 m Articulated arm • leaf up to 2.5 m
SUBWING 230 V / 24 V	Enterré • IP67 selon fiche Underground • IP67 according to data sheet

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

PUMA, JAG et PERSA | Vérins regroupés - p. 70
PUMA, JAG and PERSA | Linear actuator comparison - p. 70

Platines | Portails battants - p. 72
Control boards | Swing gates - p. 72

Documentation source / Source documentation

Platines | Portails battants

Control boards | Swing gates

Regrouper moteur, centrale et transformateur dans la même demande évite les associations inadaptées. Décrire ouverture piétonne, serrure et secours.

Including drive, board and transformer in the same enquiry avoids mismatched combinations. Describe pedestrian opening, lock and backup needs.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
MC2 / MC52	Deux moteurs 230 V Two 230 V motors
MC62	Deux moteurs 24 V DC Two 24 V DC motors
TRF150VA-230V	Transformateur 230 V / 20 V • 150 VA 230 V / 20 V transformer • 150 VA

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

TELICA et SUBWING | Bras et enterré - p. 71
TELICA and SUBWING | Arms and underground drives - p. 71

ROSSO | Priorité aux nouvelles versions Brushless - p. 73
ROSSO | Focus on new brushless versions - p. 73

Documentation source / Source documentation


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

ROSSO | Priorité aux nouvelles versions Brushless

ROSSO | Focus on new brushless versions

Les versions Brushless complètent la gamme garage. La surface admissible dépend du type de porte et de son équilibrage ; confirmer le rail correspondant.

Brushless versions extend the garage range. Permitted area depends on door type and counterbalancing; confirm the matching rail.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
ROSSO PRO	Motorisation de garage Brushless Brushless garage-door drive
ROSSO EVO-BL	24 V DC • 1 200 N • jusqu'à 18 m² 24 V DC • 1,200 N • up to 18 m²
ROSSO EVO 60 / 100	600 / 1 000 N 600 / 1,000 N

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

Platines | Portails battants - p. 72
Control boards | Swing gates - p. 72

Rails ROSSO | Chaîne et courroie - p. 74
ROSSO rails | Chain and belt - p. 74

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Rails ROSSO | Chaîne et courroie

ROSSO rails | Chain and belt

La longueur du rail n'est pas la hauteur utile de porte. Pour une substitution, joindre la référence du moteur et une photo de la connexion rail/tête.

Rail length is not the usable door height. For replacement, include the drive reference and a photo of the rail/head connection.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
CF3200 / CF3600 / CF4000	Rails chaîne selon configuration Chain rails by configuration
CFCC3200 / CFCC3600 / CFCC4000	Rails courroie selon configuration Belt rails by configuration
Rails PRO	Gamme dédiée ROSSO PRO Dedicated ROSSO PRO range

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

ROSSO | Priorité aux nouvelles versions Brushless - p. 73
ROSSO | Focus on new brushless versions - p. 73

KFM et KVM25 | Portes de garage spécifiques - p. 75
KFM and KVM25 | Dedicated garage applications - p. 75

Documentation source / Source documentation

KFM et KVM25 | Portes de garage spécifiques

KFM and KVM25 | Dedicated garage applications

KFM et KVM25 répondent à des implantations distinctes. Identifier le mode d'entraînement, les cotes de l'arbre et la compensation de la porte.

KFM and KVM25 serve different layouts. Identify the drive method, shaft dimensions and door counterbalancing.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
KFM	24 V DC • force 2 000 N 24 V DC • 2,000 N force
KVM25	24 V DC • 13 Nm • jusqu'à 12 m² 24 V DC • 13 Nm • up to 12 m²
EF25 / accessoires d'arbre	Adaptation à préciser Specify shaft adaptation

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

Rails ROSSO | Chaîne et courroie - p. 74
ROSSO rails | Chain and belt - p. 74

KVM100 | Industriel conventionnel - p. 76
KVM100 | Conventional industrial drives - p. 76

Documentation source / Source documentation

KVM100 | Industriel conventionnel

KVM100 | Conventional industrial drives

Des variantes pour portes sectionnelles industrielles équilibrées. Confirmer l'arbre, le secours et la centrale ; l'étiquette du moteur existant facilite un remplacement.

Variants for counterbalanced industrial sectional doors. Confirm shaft, emergency operation and control; the existing nameplate helps with replacement.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
KVM105	230 V • 70 Nm 230 V • 70 Nm
KVM110	230 V • 120 Nm 230 V • 120 Nm
KVM115	400 V • 150 Nm 400 V • 150 Nm

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

KFM et KVM25 | Portes de garage spécifiques - p. 75
KFM and KVM25 | Dedicated garage applications - p. 75

KVM200 | Variation de fréquence - p. 77
KVM200 | Frequency-controlled drives - p. 77

Documentation source / Source documentation

KVM200 | Variation de fréquence

KVM200 | Frequency-controlled drives

La famille avec variateur permet d'ajuster le mouvement aux besoins d'exploitation. Définir la vitesse avec le fabricant de la porte et les dispositifs de protection.

The frequency-controlled family adapts motion to operating needs. Set speed with the door manufacturer and protection devices.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.
Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
KVM205 / KVM210 / KVM215	Alimentation 230 V • moteur triphasé 230 V 230 V supply • three-phase 230 V motor
MC200KVM	Commande associée à la gamme Associated range control

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

KVM100 | Industriel conventionnel - p. 76
KVM100 | Conventional industrial drives - p. 76

KVM300 | Industriel Brushless - p. 78
KVM300 | Industrial brushless drives - p. 78

Documentation source / Source documentation

KVM300 | Industriel Brushless

KVM300 | Industrial brushless drives

Une famille prioritaire pour les nouveaux projets industriels. Les trois modèles ne partagent pas tous la même tension moteur : sélectionner l'ensemble complet, sans mélange de platines.

A priority family for new industrial projects. The three models do not all share the same motor voltage: select the complete assembly without mixing control boards.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
KVM305	40 Nm • moteur 36 V DC 40 Nm • 36 V DC motor
KVM310	60 Nm • moteur 36 V DC 60 Nm • 36 V DC motor
KVM315	130 Nm • moteur 310 V DC selon catalogue 130 Nm • 310 V DC motor according to catalogue

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

KVM200 | Variation de fréquence - p. 77
KVM200 | Frequency-controlled drives - p. 77

Platines KVM | Comparaison regroupée - p. 79
KVM control boards | Grouped comparison - p. 79

Documentation source / Source documentation

Platines KVM | Comparaison regroupée

KVM control boards | Grouped comparison

Comparer les références à partir du moteur et de la génération électronique. Décrire commande homme présent ou automatique, portillon et palpeur.

Compare references using the motor and electronics generation. Describe hold-to-run or automatic operation, wicket door and sensing edge.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
MC50KVM / MC60KVM	Variantes dédiées KVM Dedicated KVM variants
MC410KVM / MC200KVM	Commande industrielle / variateur Industrial / frequency control
MC93-300 / MC94-300 / MC95-300	Famille KVM300 KVM300 family
MM94-BAT	Module batteries associé Associated battery module

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

KVM300 | Industriel Brushless - p. 78
KVM300 | Industrial brushless drives - p. 78

TURBO | Barrières Brushless - p. 80
TURBO | Brushless barriers - p. 80

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

TURBO | Barrières Brushless

TURBO | Brushless barriers

La barrière s'étudie avec la cadence de pointe et la détection des véhicules. Les temps de manœuvre sont liés à la longueur et aux accessoires de lisse.
Specify the barrier with peak duty and vehicle detection. Operating times depend on boom length and accessories.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.
Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
TURBO 4 / TURBO 6	Passages 4 / 6 m selon lisse 4 / 6 m passages according to boom
TURBO LITE 4 / 6	Versions à préciser par kit Specify version by kit
MC90BL-BR-TUR	Centrale dédiée Dedicated control

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Composer un ensemble compatible
Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.
Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées
Related sheets

Platines KVM | Comparaison regroupée - p. 79
KVM control boards | Grouped comparison - p. 79

ZUMA BL | Passages de 4 à 8 mètres - p. 81
ZUMA BL | Passages from 4 to 8 metres - p. 81

Documentation source / Source documentation

ZUMA BL | Passages de 4 à 8 mètres

ZUMA BL | Passages from 4 to 8 metres

Pour entrées logistiques, distinguer largeur de chaussée et passage utile. La version inox se choisit en fonction de l'exposition et des exigences d'entretien.

For logistics entrances, distinguish road width from usable passage. Select stainless versions according to exposure and maintenance requirements.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
ZUMA BL4 / BL6	Brushless 36 V DC 36 V DC brushless
ZUMA BL8	Grande lisse • moteur 36 V DC Long boom • 36 V DC motor
ZUMA BL INOX	Versions de fût inox Stainless-housing versions

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

TURBO | Barrières Brushless - p. 80
TURBO | Brushless barriers - p. 80

SIGMA BL | Barrières et lisses spécifiques - p. 82
SIGMA BL | Barriers and special booms - p. 82

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

SIGMA BL | Barrières et lisses spécifiques

SIGMA BL | Barriers and special booms

Vérifier l'espace au-dessus du passage pour les parkings couverts. La lisse, son appui et les accessoires doivent être inclus dans le devis.

Check overhead clearance for covered parking. Include boom, support and accessories in the quotation.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
SIGMA BL4 / BL6	Brushless 36 V DC 36 V DC brushless
KSIGMA BL A	Configuration de lisse articulée Articulated-boom configuration
KSIGMA BL S5	Configuration spécifique de lisse Dedicated boom configuration

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

ZUMA BL | Passages de 4 à 8 mètres - p. 81
ZUMA BL | Passages from 4 to 8 metres - p. 81

Barrières | Fixations et signalisation - p. 83
Barriers | Fixings and signalling - p. 83

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Barrières | Fixations et signalisation

Barriers | Fixings and signalling

Une nomenclature complète évite l'oubli d'un appui, d'une articulation ou d'un module LED. Joindre le croquis du passage et du sens d'ouverture.

A complete bill avoids missing supports, joints or LED modules. Include a passage sketch and opening direction.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
BRFIXSD	Système de fixation de lisse Boom fixing system
ZUM75HTSL / SIG75HT	Lisses selon barrière Booms matched to barrier
MM90-RGB / MSC50	Modules de signalisation et crépuscule Signalling and twilight modules
MC90BL-BR-SIG-ZUM	Commande dédiée SIGMA / ZUMA Dedicated SIGMA / ZUMA control

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

SIGMA BL | Barrières et lisses spécifiques - p. 82
SIGMA BL | Barriers and special booms - p. 82

CHAINLIFT et MPIE | Filtrage des accès - p. 84
CHAINLIFT and MPIE | Access filtering - p. 84

Documentation source / Source documentation


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

CHAINLIFT et MPIE | Filtrage des accès

CHAINLIFT and MPIE | Access filtering

Alternatives à la barrière à lisse pour certaines configurations de passage. Définir visibilité, drainage, comportement hors tension et circulation piétonne.

Alternatives to boom barriers for certain entrance layouts. Specify visibility, drainage, power-failure behaviour and pedestrian circulation.

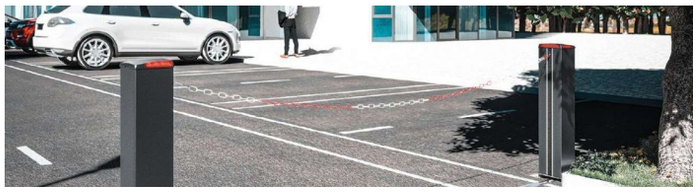



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
CHAINLIFT	Barrière automatique à chaîne Automatic chain barrier
MPIE5 / MPIE10	Bornes • hauteurs 400 / 600 / 800 mm selon gamme Bollards • 400 / 600 / 800 mm by range

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

Barrières | Fixations et signalisation - p. 83
Barriers | Fixings and signalling - p. 83

Feux | Gestion des flux alternés - p. 85
Traffic lights | Alternating flow control - p. 85

Documentation source / Source documentation

Feux | Gestion des flux alternés

Traffic lights | Alternating flow control

Un passage étroit nécessite une logique d'occupation et de priorité. Les feux doivent être associés à une détection adaptée aux véhicules réellement présents.

A narrow passage needs occupancy and priority logic. Traffic lights must work with detection suited to the actual vehicles.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
MS01-230V / MS01-24V	Feux bicolores Two-colour traffic lights
MS03-230V / MS03-24V	Variantes de signalisation Signalling variants
MCS01	Centrale de gestion des feux Traffic-light controller

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

CHAINLIFT et MPIE | Filtrage des accès - p. 84
CHAINLIFT and MPIE | Access filtering - p. 84

ROLLING | Moteurs centraux et industriels - p. 86
ROLLING | Central and industrial shutter drives - p. 86

Documentation source / Source documentation

ROLLING | Moteurs centraux et industriels

ROLLING | Central and industrial shutter drives

Relever le diamètre de l'arbre, des bobines et le poids du tablier. L'équilibrage et le mode de secours font partie du choix du moteur.

Record shaft and drum diameters and curtain weight. Counterbalancing and emergency operation form part of drive selection.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
ROLLING160SP	150 Nm • 10 tr/min 150 Nm • 10 rpm
ROLLING360SP	420 Nm • 8 tr/min 420 Nm • 8 rpm
ROLLING600SP / 800SP / 1000SP / 1500SP	Gamme industrielle à dimensionner Industrial family to size

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

Feux | Gestion des flux alternés - p. 85
Traffic lights | Alternating flow control - p. 85

TUB | Tubulaires essentiels - p. 87
TUB | Essential tubular drives - p. 87

Documentation source / Source documentation

TUB | Tubulaires essentiels

TUB | Essential tubular drives

Toujours préciser le tube et l'adaptateur, ainsi que fins de course, commande radio et secours. Les références doivent être comparées sur leurs données exactes de couple.

Always specify tube and adapter, limits, radio control and emergency operation. Compare references using their exact torque data.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
TUB20E / TUB20EFRA	Famille diamètre 35 mm 35 mm diameter family
TUB35E / TUB50E / TUB70E / TUB90E	Gamme pour volets et stores Roller-shutter and awning range
TUB140 / TUB180	Couple supérieur Higher torque
TUB300E / TUB600E	Grandes applications spécifiques Larger dedicated applications

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

ROLLING | Moteurs centraux et industriels - p. 86
ROLLING | Central and industrial shutter drives - p. 86

M200, M250 et M270 | Accès connectés - p. 88
M200, M250 and M270 | Connected access - p. 88

Documentation source / Source documentation

M200, M250 et M270 | Accès connectés

M200, M250 and M270 | Connected access

Préparer le nombre d'utilisateurs, d'accès et le réseau disponible. Les abonnements éventuels et fonctions du portail sont à préciser au devis.

Provide user count, access points and available network. Any subscriptions and portal features must be specified in the quotation.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
M200	Communication 4G LTE 4G LTE communication
M250	Gestion connectée selon interfaces Connected management by interface
M270	Gestion modulaire • jusqu'à deux portes Modular management • up to two doors
MM270-4GLTE / MM270-RJ45	Modules de communication Communication modules

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

TUB | Tubulaires essentiels - p. 87
TUB | Essential tubular drives - p. 87

MCONNECT | Pilotage et maintenance - p. 89
MCONNECT | Control and maintenance - p. 89

Documentation source / Source documentation

MCONNECT | Pilotage et maintenance

MCONNECT | Control and maintenance

La compatibilité dépend du modèle de centrale et de sa version. Séparer les besoins de pilotage utilisateur et de maintenance installateur.

Compatibility depends on the control-board model and version. Separate user-control needs from installer-maintenance needs.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
MCONNECT BRIDGE	Interface connectée Connected interface
MCONNECT SHUTTER	Commande de volet Shutter control
MCONNECT DUAL SWITCH	Deux circuits de commande Two control circuits
MCONNECT LINK	Connexion aux centrales compatibles Connection to compatible control boards

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

M200, M250 et M270 | Accès connectés - p. 88
M200, M250 and M270 | Connected access - p. 88

Contrôle d'accès | Lecteurs et contrôleur - p. 90
Access control | Readers and controller - p. 90

Documentation source / Source documentation


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Contrôle d'accès | Lecteurs et contrôleur

Access control | Readers and controller

Composer une solution adaptée aux utilisateurs et aux droits d'accès. Le protocole de badge et l'interface de commande doivent être explicités.

Build a solution matched to users and access permissions. Specify credential protocol and control interface.

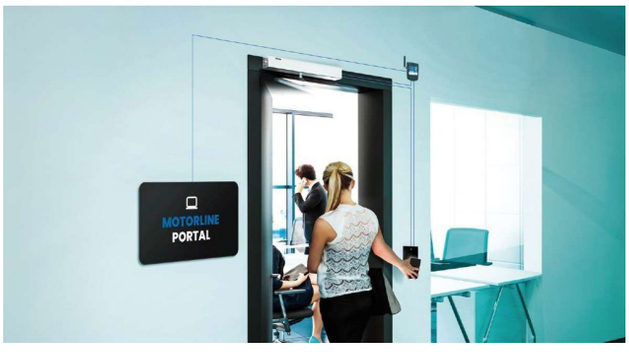



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
MCA02	Contrôle d'accès deux portes Two-door access controller
TEC100 / ML4	Claviers et identification RFID Keypads and RFID identification
MLS4 / MLB2	Proximité / biométrie selon modèle Proximity / biometrics by model
MQR340	Lecture QR, NFC et RFID selon fiche QR, NFC and RFID according to data sheet

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

MCONNECT | Pilotage et maintenance - p. 89
MCONNECT | Control and maintenance - p. 89

Identification véhicules | UHF et badges - p. 91
Vehicle identification | UHF and credentials - p. 91

Documentation source / Source documentation

Identification véhicules | UHF et badges

Vehicle identification | UHF and credentials

La portée utile dépend de l'installation, des pare-brise et de la position du badge. Une voie pilote permet d'établir la configuration avant généralisation.

Usable range depends on installation, windscreens and tag position. A pilot lane helps establish configuration before wider deployment.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
MA115	Antenne UHF RFID longue portée Long-range UHF RFID antenna
MB1 / MB2 / MB3	Carte, porte-clés et identifiant selon gamme Card, key fob and tag by range
MBN25	Carte MIFARE MIFARE card

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

Contrôle d'accès | Lecteurs et contrôleur - p. 90
Access control | Readers and controller - p. 90

MTT50 | Tourniquet pleine hauteur - p. 92
MTT50 | Full-height turnstile - p. 92

Documentation source / Source documentation

MTT50 | Tourniquet pleine hauteur

MTT50 | Full-height turnstile

Le tourniquet ne comprend pas automatiquement les lecteurs de contrôle d'accès. Prévoir aussi le passage accessible, l'évacuation et les interfaces de sûreté du site.

The turnstile does not automatically include access readers. Also plan accessible passage, evacuation and site security interfaces.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
MTT50	Passage bidirectionnel • structure inox Bidirectional passage • stainless structure
TEC100 / MQR340	Exemples de lecteurs à intégrer Example readers for integration
MLB2 / MLS4	Identification selon politique du site Identification according to site policy

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

Identification véhicules | UHF et badges - p. 91
Vehicle identification | UHF and credentials - p. 91

KAPV | Portes piétonnes coulissantes - p. 93
KAPV | Sliding pedestrian doors - p. 93

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

KAPV | Portes piétonnes coulissantes

KAPV | Sliding pedestrian doors

Une entrée piétonne se dimensionne avec le nombre de vantaux, leur masse et les flux. Les détecteurs de présence et d'activation font partie de la solution complète.

Size a pedestrian entrance by leaf count, mass and traffic. Presence and activation sensors form part of the complete solution.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
KAPVSP	Automatisme de porte coulissante Sliding-door operator
KAPVTL	Configuration télescopique Telescopic configuration
KAPV100	Motorisation Brushless Brushless operator

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

MTT50 | Tourniquet pleine hauteur - p. 92
MTT50 | Full-height turnstile - p. 92

M1805 | Portes piétonnes battantes - p. 94
M1805 | Swing pedestrian doors - p. 94

Documentation source / Source documentation

M1805 | Portes piétonnes battantes

M1805 | Swing pedestrian doors

Préparer la largeur, la masse et le sens de poussée ou traction. Les bras et les capteurs se choisissent selon l'implantation exacte.

Provide width, mass and push/pull direction. Select arms and sensors for the exact installation.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
M1805 / M1805 ECO	Moteur 36 V DC • alimentation 230 V 36 V DC motor • 230 V supply
B1805VI / B1805MI / B1805VE / B1805ME	Bras et configurations de pose Arms and installation configurations

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

KAPV | Portes piétonnes coulissantes - p. 93
KAPV | Sliding pedestrian doors - p. 93

Portes rapides | ECO et SPIN - p. 95
High-speed doors | ECO and SPIN - p. 95

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Portes rapides | ECO et SPIN

High-speed doors | ECO and SPIN

Limiter les échanges entre zones d'activité et fluidifier les passages. Définir dimensions, pression d'air, fréquence, vision et dispositifs de sécurité.

Reduce exchange between working areas and improve passage flow. Specify dimensions, air pressure, duty, vision and safety devices.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
ECO PLUMA	Configuration compacte Compact configuration
ECO / ECO PLUS	Variantes selon dimensions et usage Variants by dimensions and duty
SPIN	Porte rapide à enroulement High-speed roll-up door

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

M1805 | Portes piétonnes battantes - p. 94
M1805 | Swing pedestrian doors - p. 94

Portes rapides | PILE, FIX et FIX TERMO - p. 96
High-speed doors | PILE, FIX and FIX TERMO - p. 96

Documentation source / Source documentation

Portes rapides | PILE, FIX et FIX TERMO

High-speed doors | PILE, FIX and FIX TERMO

Les usages logistiques et industriels imposent des contraintes différentes de vent et de température. Faire valider la classe applicable à la dimension commandée.

Logistics and industrial uses impose different wind and temperature demands. Validate the class applicable to the ordered size.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
PILE	Grandes ouvertures suivant tableau fabricant Large openings according to manufacturer table
FIX	Famille autoréparable Self-repairing family
FIX TERMO	Variante thermique Thermal variant

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

Portes rapides | ECO et SPIN - p. 95
High-speed doors | ECO and SPIN - p. 95

Électronique | Portes rapides et quais - p. 97
Electronics | High-speed doors and docks - p. 97

Documentation source / Source documentation

Électronique | Portes rapides et quais

Electronics | High-speed doors and docks

Un quai demande des interdépendances explicites entre porte, niveleur et signalisation. Joindre la séquence d'exploitation attendue.

A loading dock requires explicit interlocks between door, leveller and signalling. Include the required operating sequence.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
MC415-PR / MC115PR	Commandes de portes rapides High-speed door controls
MC80-O / MC80-OR / MC80-ORL	Commandes de niveleurs de quai Dock-leveller controls
MC85-25 / 410 / 100 / 200	Ensembles de commande porte/quai Door/dock control assemblies

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

Portes rapides | PILE, FIX et FIX TERMO - p. 96
High-speed doors | PILE, FIX and FIX TERMO - p. 96

MF40 et MFE | Photocellules regroupées - p. 98
MF40 and MFE | Photocell comparison - p. 98

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

MF40 et MFE | Photocellules regroupées

MF40 and MFE | Photocell comparison

Choisir le mode de raccordement, les hauteurs et la résistance à l'environnement. La photocellule seule ne détermine pas la sécurité de l'ensemble motorisé.

Select wiring method, mounting heights and environmental suitability. A photocell alone does not determine the safety of the complete powered system.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
MF40 / MF40LED	Portée jusqu'à 40 m suivant fiche Range up to 40 m according to data sheet
MF40BAT / MF40BAT-REC	Variantes à piles / récepteur Battery / receiver variants
MFE + MFSE12 / MFSE16	Cellule à réflecteur et accessoires Reflective photocell and accessories
MF30 / MFSUP	Cellules et supports Photocells and supports

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

Électronique | Portes rapides et quais - p. 97
Electronics | High-speed doors and docks - p. 97

Détection | Boucles et présence véhicule - p. 99
Detection | Loops and vehicle presence - p. 99

Documentation source / Source documentation

Détection | Boucles et présence véhicule

Detection | Loops and vehicle presence

Différencier la demande d'ouverture de la fonction de protection. Préciser les véhicules, la durée d'arrêt et les possibilités de travaux au sol.

Distinguish opening activation from protection. Specify vehicles, stopping duration and ground-work constraints.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
MD150	Détecteur de masse métallique Inductive-loop detector
MSMF-LOOP / MSMF-LOOP-REC	Capteurs magnétiques de véhicule Magnetic vehicle sensors
MRMF-REC	Récepteur associé Associated receiver

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

MF40 et MFE | Photocellules regroupées - p. 98
MF40 and MFE | Photocell comparison - p. 98

Radio | Émetteurs et récepteurs - p. 100
Radio | Transmitters and receivers - p. 100

Documentation source / Source documentation

Radio | Émetteurs et récepteurs

Radio | Transmitters and receivers

Relever fréquence, codage et modèle du récepteur. Pour un parc collectif, prévoir administration des droits et remplacement des émetteurs perdus.

Record frequency, coding and receiver model. For shared sites, plan permission management and lost-transmitter replacement.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
FALK-433 / FALK-868	Deux familles de fréquences Two frequency families
MX92N / MX95N / MX96N / MX97N	Télécommandes selon nombre de canaux Transmitters by channel count
MR5 / MR10 / MR12 / MR17	Récepteurs selon application Receivers by application
MA4-433 / MA4-868	Antennes associées Associated antennas

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

Détection | Boucles et présence véhicule - p. 99
Detection | Loops and vehicle presence - p. 99

Palpeurs | Profils et transmission - p. 101
Sensing edges | Profiles and transmission - p. 101

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Palpeurs | Profils et transmission

Sensing edges | Profiles and transmission

Le profil doit disposer d'une course de déformation suffisante pour l'arrêt de la porte. Valider résistance, interface, diagnostic et câblage avec la centrale.

The profile must allow sufficient deformation travel for the door to stop. Validate resistance, interface, diagnostics and wiring with the control.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.
Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
BS2 / BS4 / BS5 / BS8	Profils sensibles selon encombrement Sensing profiles by size
MX14 / MR14	Transmission et réception de sécurité Safety transmission and reception
MCP14 / MMR15	Interfaces selon configuration Interfaces by configuration
MF2020	Barrières de protection pour portes Door-protection light curtains

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

Radio | Émetteurs et récepteurs - p. 100
Radio | Transmitters and receivers - p. 100

Alimentations et serrures | Essentiels - p. 102
Power supplies and locks | Essentials - p. 102

Documentation source / Source documentation

Alimentations et serrures | Essentiels

Power supplies and locks | Essentials

Calculer le courant simultané, la chute de tension et le besoin de secours. La serrure doit correspondre au sens d'ouverture et au comportement hors tension.

Calculate simultaneous current, voltage drop and backup needs. The lock must match opening direction and power-failure behaviour.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
FA12VDC3AMW / FA12VDC5A / FA12VDC8.4A	Alimentations 12 V DC 12 V DC power supplies
FA12VDC12.5A / FA12VDC16.7A	Capacités supérieures Higher capacities
EF12 / EF30-SX / EF30-DX	Serrures électriques selon pose Electric locks by installation
LB800 / UB800	Verrouillage selon application Locking by application

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

Fiches associées

Related sheets

Palpeurs | Profils et transmission - p. 101
Sensing edges | Profiles and transmission - p. 101

APOLO | Motorisation avec énergie solaire - p. 103
APOLO | Solar-powered automation - p. 103

Documentation source / Source documentation


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

APOLO | Motorisation avec énergie solaire

APOLO | Solar-powered automation

L'ensoleillement de PACA ne dispense pas d'un bilan énergétique. Définir cycles, consommations de veille, orientation et autonomie attendue en saison défavorable.

PACA sunshine does not remove the need for an energy budget. Specify cycles, standby loads, orientation and required autonomy in the least favourable season.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
KIT APOLO	Ensemble solaire pour automatisme compatible Solar kit for a compatible operator
Panneau et stockage	Dimensionnement selon site et usage Sizing according to site and duty

Composer un ensemble compatible

Build a compatible assembly

Dimensions, tension, fréquence des cycles, carte de commande, accessoires de sécurité et comportement à la coupure.

Dimensions, voltage, cycle frequency, control board, safety accessories and power-failure behaviour.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

Alimentations et serrures | Essentiels - p. 102
Power supplies and locks | Essentials - p. 102

Palpeurs | Profils et transmission - p. 101
Sensing edges | Profiles and transmission - p. 101

Documentation source / Source documentation

EVOLOOP | Détection à privilégier

EVOLOOP | Highlighted detection

EVOLOOP



Radar FMCW d'activation et de présence pour barrières. Trois zones virtuelles configurables, jusqu'à 7 m et 140° selon le fabricant. Le niveau D complète la limitation d'effort de niveau C.

FMCW activation and presence radar for barriers. Three configurable virtual zones, up to 7 m and 140° according to the manufacturer. Type D complements type C force limitation.

Alimentation : 12-30 V DC / 12-24 V AC

Power supply: 12-30 V DC / 12-24 V AC

Protection : IP65

Protection: IP65

Pour un devis adapté : fonction attendue, zone de détection, hauteur de pose, alimentation et interface de commande.

For a tailored quotation: required function, detection area, mounting height, supply and control interface.

Sécurité : la détection de niveau D complète les mesures de limitation de force de niveau C. La conformité dépend de l'ensemble installé.

Safety: type D detection complements type C force-limitation measures. Compliance depends on the complete installation.

Paramétrage : attribuer indépendamment les trois zones virtuelles, préciser les cibles et le sens de déplacement. L'apprentissage et les réglages passent par l'application du fabricant.

Configuration: assign the three virtual zones independently, specify targets and travel direction. Learning and settings use the manufacturer application.

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : EVOLOOP / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

EASYLOOP | Détection à privilégier

EASYLOOP | Highlighted detection

EASYLOOP



Détection de véhicule sans boucle enterrée. Étudier la zone de passage, la hauteur de pose et la discrimination recherchée pour préparer le réglage.

Vehicle detection without a buried loop. Assess the passage area, mounting height and required discrimination to prepare the settings.

Alimentation : 9-24 V DC

Power supply: 9-24 V DC

Protection : IP66

Protection: IP66

Pour un devis adapté : fonction attendue, zone de détection, hauteur de pose, alimentation et interface de commande.

For a tailored quotation: required function, detection area, mounting height, supply and control interface.

Fonction : activation, présence ou combinaison suivant le système. Radar à 79 GHz ; définir la détection unidirectionnelle ou bidirectionnelle et les usagers à détecter.

Function: activation, presence or a combination depending on the system. 79 GHz radar; define one-way or two-way detection and the users to detect.

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : EASYLOOP / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

L36 | Détection à privilégier

L36 | Highlighted detection

L36



Détecteur laser à temps de vol (ToF) pour portails, sans second appareil ni réflecteur. Tête orientable à 180° ; mode photocellule ou proximité à choisir suivant l'application.

Time-of-flight (ToF) laser gate detector requiring no second device or reflector. 180° adjustable head; select photocell or proximity mode according to the application.

Alimentation : 12-24 V AC/DC

Power supply: 12-24 V AC/DC

Protection : IP54

Protection: IP54

Dimensions : 36 × 123 × 33 mm

Dimensions: 36 × 123 × 33 mm

Pour un devis adapté : fonction attendue, zone de détection, hauteur de pose, alimentation et interface de commande.

For a tailored quotation: required function, detection area, mounting height, supply and control interface.

Mode photocellule : prévoir une référence physique fixe de l'autre côté du passage. Mode proximité : régler distance et sensibilité selon l'implantation. Le choix du mode se vérifie dans la notice.

Photocell mode: provide a fixed physical reference across the passage. Proximity mode: set distance and sensitivity for the mounting. Check mode selection in the manual.

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : L36 / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

LZR-H100 | Détection à privilégier

LZR-H100 | Highlighted detection

LZR-H100



Détecteur laser pour barrières automatiques. Utilisation exclusivement avec une barrière : le fabricant exclut l'emploi sur portes industrielles. Définir les champs de présence et de sécurité.

Laser detector for automatic barriers. Use exclusively with a barrier: the manufacturer excludes industrial doors. Define the presence and safety fields.

Alimentation : 10-35 V DC

Power supply: 10-35 V DC

Protection : IP65

Protection: IP65

Pour un devis adapté : fonction attendue, zone de détection, hauteur de pose, alimentation et interface de commande.

For a tailored quotation: required function, detection area, mounting height, supply and control interface.

Application : barrière exclusivement. Pour une porte industrielle, consulter les détecteurs dédiés du même chapitre.

Application: barriers only. For an industrial door, consult dedicated detectors in this chapter.

Installation : définir deux champs indépendants et le point de référence prévu pour la fonction de sécurité. Champ maximal constructeur : 9,9 × 9,9 m ; le champ utile dépend de la configuration.

Installation: define two independent fields and the reference point required for the safety function. Manufacturer maximum field: 9.9 × 9.9 m; the usable field depends on configuration.

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : LZR-H100 / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

AER WAVE / CLEANSWITCH

Product comparison and selection

AER WAVE



Commande sans contact infrarouge et radio pour portes, alimentée par piles.
Battery-powered infrared and radio touchless door control.

Protection : IP65
Protection: IP65

Dimensions : 95 (H) x 95 (L) x 20 (P) mm
Dimensions: 95 (H) x 95 (L) x 20 (P) mm

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : AER WAVE / Quotation

CLEANSWITCH



Commande sans contact pour portes, avec retour visuel et façade adaptée aux espaces exigeant une bonne hygiène.
Touchless door control with visual feedback and a front suited to areas requiring good hygiene.

Alimentation : 12-24Vac +/-10% (50-60Hz); 12-24Vdc +20/-10%
Power supply: 12-24Vac +/-10% (50-60Hz); 12-24Vdc +20/-10%

Protection : IP65
Protection: IP65

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : CLEANSWITCH / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

CLEARWAVE / J-WAVE

Product comparison and selection

CLEARWAVE



Commande sans contact à micro-ondes. La distance de détection se règle selon le passage et la position de la main.

Microwave touchless control. Adjust detection distance to suit the passage and hand position.

Alimentation : 12-30 Vdc, 12-24 Vac

Power supply: 12-30 Vdc, 12-24 Vac

Protection : IP55

Protection: IP55

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : CLEARWAVE / Quotation

J-WAVE



Commande infrarouge sans contact, de faible épaisseur, pour déclencher l'ouverture d'une porte.

Low-profile infrared touchless control for triggering door opening.

Alimentation : 12-30 Vdc, 12-24 Vac

Power supply: 12-30 Vdc, 12-24 Vac

Protection : IP54

Protection: IP54

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : J-WAVE / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

MAGIC SWITCH CHROMA / PUSH PLATES

Product comparison and selection

MAGIC SWITCH CHROMA



Commande sans contact à micro-ondes, avec signalisation lumineuse pour portes automatiques.
Microwave touchless control with illuminated indication for automatic doors.

Alimentation : 12-24 V AC ±10 % ; 12-24 V DC +30/-10 %
Power supply: 12-24 V AC ±10 % ; 12-24 V DC +30/-10 %

Protection : IP65
Protection: IP65

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : MAGIC SWITCH CHROMA / Quotation

PUSH PLATES



Plaques de commande par pression pour portes automatiques. Choisir format et montage selon les usagers.
Push plates for automatic doors. Select size and mounting according to users.

Protection : IP52
Protection: IP52

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : PUSH PLATES / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

ANTENNES / COPY-MULTI

Product comparison and selection

ANTENNES



Antennes radio pour automatismes. Choisir la fréquence et la liaison coaxiale correspondant au récepteur.

Radio antennas for automation. Select the frequency and coaxial connection matching the receiver.

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : ANTENNES / Quotation

COPY-MULTI



Récepteur à deux canaux, multi-fréquence et à apprentissage. Confirmer le protocole de chaque télécommande.

Two-channel, multi-frequency learning receiver. Confirm each transmitter protocol.

Alimentation : 12 VAC à 24 VAC

Power supply: 12 VAC à 24 VAC

Fréquence : 868,35 MHz

Frequency: 868,35 MHz

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : COPY-MULTI / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Copy 433 / EGO KUBE

Product comparison and selection

Copy 433



Récepteur à apprentissage de 433 MHz, à deux canaux. Vérifier les codes compatibles avant remplacement.
Two-channel 433 MHz learning receiver. Check compatible codes before replacement.

Alimentation : 12 VAC à 24 VAC
Power supply: 12 VAC à 24 VAC

Fréquence : 433.92 MHz
Frequency: 433.92 MHz

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : Copy 433 / Quotation

EGO KUBE



Émetteur radio multi-fréquence à six touches. Compatibilité à confirmer avec le récepteur existant.
Six-button multi-frequency radio transmitter. Confirm compatibility with the existing receiver.

Fréquence : 433,92MHz
Frequency: 433,92MHz

Canaux : 6
Channels: 6

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : EGO KUBE / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

EGO PLUS / EGO-KODE

Product comparison and selection

EGO PLUS



Émetteur radio multi-fréquence à quatre touches, pour regrouper des commandes compatibles.

Four-button multi-frequency radio transmitter for consolidating compatible controls.

Fréquence : 433,92 MHz

Frequency: 433,92 MHz

Canaux : 4

Channels: 4

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : EGO PLUS / Quotation

EGO-KODE



Clavier radio multi-fréquence pour accès par code. Identifier le récepteur et les droits d'accès souhaités.

Multi-frequency radio keypad for code-based access. Identify the receiver and required access rights.

Protection : IP65

Protection: IP65

Fréquence : 433,92 MHz

Frequency: 433,92 MHz

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : EGO-KODE / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

EGO433 / EGO64

Product comparison and selection

EGO433



Émetteur à quatre canaux en 433,92 MHz, pour protocoles compatibles de codes fixes et tournants.

Four-channel 433.92 MHz transmitter for compatible fixed-code and rolling-code protocols.

Fréquence : 433,92 MHz
Frequency: 433,92 MHz

Canaux : 4
Channels: 4

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : EGO433 / Quotation

EGO64



Émetteur universel multi-fréquence à quatre canaux. Vérifier le protocole avant duplication.

Four-channel universal multi-frequency transmitter. Check the protocol before copying.

Fréquence : 433,92 MHz
Frequency: 433,92 MHz

Canaux : 4
Channels: 4

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : EGO64 / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

SH4 / POLY

Product comparison and selection

SH4

Télécommande radio à quatre canaux, 433,92 MHz, destinée aux commandes compatibles de la gamme SH.

Four-channel 433.92 MHz radio transmitter for compatible SH-range controls.




Fiche fabricant / Manufacturer product page

Devis : SH4 / Quotation

POLY

Barrière automatique à chaîne pour limiter un accès véhicules. Prévoir les appuis et la zone de stockage de la chaîne.

Automatic chain barrier for vehicle-access restriction. Plan supports and the chain storage area.



Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : POLY / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

ALCR-36N / AP1

Product comparison and selection

ALCR-36N



Centrale compatible pour automatismes de portails battants 230 V. Contrôler câblage et fonctions lors du remplacement.

Compatible control unit for 230 V swing-gate automation. Check wiring and functions when replacing.

Alimentation : 230 Vac

Power supply: 230 Vac

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : ALCR-36N / Quotation

AP1



Carte de commande pour portails battants 230 V, destinée au remplacement d'une électronique compatible.

Control board for 230 V swing gates, intended to replace compatible electronics.

Alimentation : 230 Vac (+6 % / -10 %)

Power supply: 230 Vac (+6 % / -10 %)

Fréquence : 433,92 MHz

Frequency: 433,92 MHz

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : AP1 / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

AP2 / AZ33

Product comparison and selection

AP2



Carte de commande pour portails coulissants 230 V. Vérifier fins de course, sécurité et radio.

Control board for 230 V sliding gates. Check limit switches, safety and radio.

Alimentation : 230 Vac (+6 % / -10 %)

Power supply: 230 Vac (+6 % / -10 %)

Fréquence : 433,92 MHz


Frequency: 433,92 MHz

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : AP2 / Quotation

AZ33



Centrale de commande pour portails battants 230 V, compatible avec l'application ZA3 documentée.

230 V swing-gate control unit compatible with the documented ZA3 application.

Alimentation : 230 Vac

Power supply: 230 Vac

Fréquence : 433,92 MHz

Frequency: 433,92 MHz

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : AZ33 / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

INFRA2 / RÉCEPTEUR UN-SE 433,92 MHz

Product comparison and selection

INFRA2



Photocellules infrarouges miniatures à alignement automatique. Vérifier l'intégration mécanique et le branchement.

Miniature self-aligning infrared photocells. Check mechanical integration and wiring.

Alimentation : 12-24VAC +/-10%

Power supply: 12-24VAC +/-10%

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : INFRA2 / Quotation

RÉCEPTEUR UN-SE 433,92 MHz



Récepteur compatible 433 MHz de remplacement. Confirmer la génération du module et son raccordement.

Compatible 433 MHz replacement receiver. Confirm module generation and connection.

Fréquence : 433,92 MHz

Frequency: 433,92 MHz

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : RÉCEPTEUR UN-SE 433,92 MHz / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

SH 230 MULTI / STICK RG

Product comparison and selection

SH 230 MULTI



Commande de rideau monophasé 230 V avec réception radio multi-fréquence intégrée.

230 V single-phase shutter control with integrated multi-frequency radio reception.

Alimentation : 230 Vca ±10 % (50 Hz)

Power supply: 230 Vca ±10 % (50 Hz)

Protection : IP53

Protection: IP53

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : SH 230 MULTI / Quotation

STICK RG



Récepteur radio enfichable multi-fréquence, pour codes fixes, tournants et HCS compatibles.

Multi-frequency plug-in radio receiver for compatible fixed, rolling and HCS codes.

Alimentation : +5 Vdc

Power supply: +5 Vdc

Fréquence : 433,92 MHz

Frequency: 433,92 MHz

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : STICK RG / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

EX6 / MTPADBK-EH-SA

Product comparison and selection

EX6



Claviers extérieurs antivandalisme pour commande par code. Choisir la version et le mode de gestion des utilisateurs.

Vandal-resistant outdoor keypads for code-based control. Select the version and user-management mode.

Alimentation : 12/24 V cc/ca

Power supply: 12/24 V cc/ca

Protection : IP65

Protection: IP65

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Devis : EX6 / Quotation

MTPADBK-EH-SA



Clavier à code avec lecteur de proximité intégré. Préciser la technologie des badges et le nombre d'utilisateurs.

Code keypad with an integrated proximity reader. Specify badge technology and user count.

Protection : IP65

Protection: IP65

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Devis : MTPADBK-EH-SA / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION


051D / 12.24D

Product comparison and selection

051D

Centrale universelle pour automatismes électromécaniques ou hydrauliques 230 V. Vérifier la configuration moteur.

Universal control unit for 230 V electromechanical or hydraulic operators. Check motor configuration.



Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : 051D / Quotation

12.24D

Centrale universelle pour deux moteurs 12-24 V. Vérifier la tension moteur et les entrées de sécurité.

Universal control unit for two 12-24 V motors. Check motor voltage and safety inputs.



Fiche fabricant / Manufacturer product page

Devis : 12.24D / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

K82 / SH230

Product comparison and selection

K82

Centrale de commande pour portail coulissant. Définir moteur, fins de course et interfaces de sécurité.
Sliding-gate control unit. Define motor, limit switches and safety interfaces.



Alimentation : 230Vac Max
Power supply: 230Vac Max

Fréquence : 433.92Mhz
Frequency: 433.92Mhz


Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : K82 / Quotation

SH230

Commande pour rideaux motorisés 230 V, avec réglage des durées et entrées de sécurité.
230 V motorised-shutter control with adjustable timing and safety inputs.



Fréquence : 433.92Mhz
Frequency: 433.92Mhz

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : SH230 / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

SH230LUX / SH230POWER

Product comparison and selection

SH230LUX



Commande de rideau métallique intégrant la gestion d'un éclairage de courtoisie.

Metal-shutter control incorporating courtesy-light management.

Alimentation : 230Vac 50hz +/-10%

Power supply: 230Vac 50hz +/-10%

Fréquence : 433.92Mhz

Frequency: 433.92Mhz

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : SH230LUX / Quotation

SH230POWER



Commande de rideau avec déblocage électrique à distance du frein, selon la configuration prévue.

Shutter control with remote electric brake release, according to the specified configuration.

Alimentation : 230 Vac 50 +/-10%

Power supply: 230 Vac 50 +/-10%

Fréquence : 433.92Mhz

Frequency: 433.92Mhz

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : SH230POWER / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

T400 / TWISTER

Product comparison and selection

T400

Coffret triphasé pour portes industrielles, avec écran LCD pour la programmation et les informations d'état.

Three-phase industrial-door control enclosure with an LCD for programming and status information.



Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : T400 / Quotation

TWISTER

Commande à variateur pour portes rapides, alimentation 230 V. Préciser moteur, encodeur et séquence d'exploitation.

Inverter control for high-speed doors, 230 V supply. Specify motor, encoder and operating sequence.

Alimentation : 230Vac

Power supply: 230Vac

Protection : IP54

Protection: IP54



Fiche fabricant / Manufacturer product page

Devis : TWISTER / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

INDUS RX / Indus 6

Product comparison and selection

INDUS RX



Récepteur 433,92 MHz de la gamme INDUS pour intégrer une commande radio industrielle.

INDUS-range 433.92 MHz receiver for integrating industrial radio control.

Alimentation : 12-36Vac / dc

Power supply: 12-36Vac / dc

Fréquence : 433,92 Mhz

Frequency: 433,92 Mhz

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : INDUS RX / Quotation

Indus 6



Télécommande radio robuste pour usage industriel, avec commandes multiples.

Robust industrial radio transmitter with multiple controls.

Alimentation : 12-36Vac / dc

Power supply: 12-36Vac / dc

Fréquence : 433.92 Mhz

Frequency: 433.92 Mhz

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : Indus 6 / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

MARCONI / MARCONI 2.0

Product comparison and selection

MARCONI



Liaison radio bidirectionnelle à longue portée fondée sur la technologie LoRa. Étudier le trajet radio et les entrées-sorties.

Long-range bidirectional radio link based on LoRa technology. Assess the radio path and inputs-outputs.

Canaux : 4

Channels: 4

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : MARCONI / Quotation

MARCONI 2.0



Nouvelle version de la liaison radio longue portée MARCONI. Confirmer les interfaces et la portée sur site.

New version of the MARCONI long-range radio link. Confirm interfaces and range on site.

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : MARCONI 2.0 / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

RÉCEPTEURS INDUSTRIELS INDUS-PRO / ÉMETTEURS INDUSTRIELS INDUS-PRO

Product comparison and selection

RÉCEPTEURS INDUSTRIELS INDUS-PRO



Récepteurs bidirectionnels robustes pour applications industrielles. Choisir alimentation et nombre de sorties.

Robust bidirectional receivers for industrial applications. Select supply and output count.

Protection : IP65

Protection: IP65

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Devis : RÉCEPTEURS INDUSTRIELS INDUS-PRO / Quotation

ÉMETTEURS INDUSTRIELS INDUS-PRO



Émetteurs industriels bidirectionnels. Choisir boutons et logique de commande selon l'équipement.

Bidirectional industrial transmitters. Select buttons and control logic according to the equipment.

Canaux : 99

Channels: 99

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Devis : ÉMETTEURS INDUSTRIELS INDUS-PRO / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

ALF6 / BLINK

Product comparison and selection

ALF6

Feu clignotant mural à LED et multi-tension, pour rendre les mouvements de l'automatisme visibles.

Multi-voltage wall-mounted LED warning light to make automation movement visible.



Fiche fabricant / Manufacturer product page

Devis : ALF6 / Quotation

BLINK

Clignotant universel à LED, multi-tension. Définir montage et alimentation de l'installation.

Universal multi-voltage LED warning light. Define mounting and installation supply.

Protection : IP67

Protection: IP67



Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : BLINK / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

CAP LED / COBLED

Product comparison and selection

CAP LED



Clignotants LED à intégrer aux piliers. Choisir dimensions et tension selon la référence.

LED warning lights for pillar integration. Select dimensions and voltage by reference.

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : CAP LED / Quotation

COBLED



Signalisation LED linéaire en 24 V. Définir longueur, couleur et implantation.

24 V linear LED signalling. Define length, colour and mounting.

Alimentation : 24 V DC

Power supply: 24 V DC

Protection : IP55

Protection: IP55

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : COBLED / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

FLAT WHITE / MEGA-BLINK

Product comparison and selection

FLAT WHITE



Éclairage LED blanc 12/24 V pour les abords de portes et portails.
12/24 V white LED lighting for door and gate surroundings.

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : FLAT WHITE / Quotation

MEGA-BLINK



Clignotant LED multi-tension à forte visibilité, avec avertisseur sonore intégré.
Highly visible multi-voltage LED warning light with an integrated sounder.

Protection : IP 67
Protection: IP 67

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : MEGA-BLINK / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

MEGARETROFIT / MICRO FLASH

Product comparison and selection

MEGARETROFIT



Carte de remplacement à 18 LED pour moderniser un feu compatible.
18-LED replacement board for upgrading a compatible warning light.

Protection : IP67
Protection: IP67

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : MEGARETROFIT / Quotation

MICRO FLASH



Clignotant LED mural compact pour signaler le mouvement des automatismes.
Compact wall-mounted LED warning light for signalling automation movement.

Protection : IP65
Protection: IP65

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation


Devis : MICRO FLASH / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

MICRO-RGB / NEONFLEX10

Product comparison and selection

MICRO-RGB



Signalisation RGB à LED pour afficher différents états d'un accès.
RGB LED signalling for displaying different access states.

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : MICRO-RGB / Quotation

NEONFLEX10



Éclairage de zone LED 24 V avec diffuseur silicone et profilé aluminium. Protection IP67.
24 V area LED lighting with a silicone diffuser and aluminium profile. IP67 protection.

Alimentation : 24 Vdc
Power supply: 24 Vdc

Protection : IP67
Protection: IP67

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : NEONFLEX10 / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

POWERLED / RETROFIT

Product comparison and selection

POWERLED

Clignotant LED autonome sur piles, activé par un détecteur de mouvement.
Battery-powered standalone LED warning light activated by a motion sensor.



Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : POWERLED / Quotation

RETROFIT

Carte LED de remplacement pour feux compatibles, destinée à remplacer l'ampoule existante.
Replacement LED board for compatible warning lights, intended to replace the existing bulb.



Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : RETROFIT / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

VOLT / ACTIVE-R3

Product comparison and selection

VOLT

Clignotant LED multi-tension à faible consommation pour automatismes.
Low-consumption multi-voltage LED warning light for automation.



Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : VOLT / Quotation

ACTIVE-R3

Bord sensible de sécurité avec transmission radio. Choisir profil, longueur et récepteur compatible.
Safety edge with radio transmission. Select profile, length and compatible receiver.

Protection : IP54
Protection: IP54



Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : ACTIVE-R3 / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

ACTIVE-RES / AOS124

Product comparison and selection

ACTIVE-RES



Bord sensible résistif filaire pour protéger une zone de fermeture.
Wired resistive safety edge for closing-area protection.

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : ACTIVE-RES / Quotation

AOS124



Convertisseur de signal OSE vers un contact sans potentiel, pour interfacer une sécurité optique avec une commande compatible.
OSE-signal converter to a potential-free contact, for interfacing optical safety with a compatible control.

Protection : IP65
Protection: IP65

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : AOS124 / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

ARGOS / CAPTIVE

Product comparison and selection

ARGOS



Cellules de détection à sélectionner avec leur support et l'interface de l'automatisme.
Detection cells to select with their mounting and automation interface.


Protection : IP67
Protection: IP67

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : ARGOS / Quotation

CAPTIVE



Bord sensible résistif 8,2 kΩ, associé à une fonction capacitive de prévention des collisions. L'inhibition se règle selon le mouvement du portail.
8.2 kΩ resistive safety edge associated with a capacitive collision-prevention function. Set inhibition according to gate movement.

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : CAPTIVE / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

FLATSCAN IP66 / INFRA 16

Product comparison and selection

FLATSCAN IP66



Détecteur laser de sécurité pour portes automatiques, dans une enveloppe de protection IP66.

Laser safety detector for automatic doors in an IP66 enclosure.

Alimentation : 12-24 V DC ±15 %

Power supply: 12-24 V DC ±15 %

Protection : IP66

Protection: IP66

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : FLATSCAN IP66 / Quotation

INFRA 16



Photocellules infrarouges compactes pour sécuriser les zones de passage d'un automatisme.

Compact infrared photocells for protecting automation passage areas.

Alimentation : 12/24 Vdc/Vca

Power supply: 12/24 Vdc/Vca

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : INFRA 16 / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

LIGI 01 / LIGI 07

Product comparison and selection

LIGI 01



Barrière photoélectrique pour détecter la présence dans une zone de passage. Définir hauteur et montage.

Photoelectric light curtain for detecting presence in a passage area. Define height and mounting.

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : LIGI 01 / Quotation

LIGI 07



Barrière photoélectrique pour la protection d'une zone de fermeture. Vérifier l'interface de contrôle.

Photoelectric light curtain for closing-area protection. Check the control interface.

Protection : IP67

Protection: IP67

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : LIGI 07 / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

LOW POWER SIGNAL / LZR-I100/I110

Product comparison and selection

LOW POWER SIGNAL



Optiques pour profils palpeurs. La fréquence de sortie s'adapte à une liaison radio sur batterie ou à un raccordement filaire pour limiter la consommation.

Optics for safety-edge profiles. The output frequency adapts to a battery-powered radio link or a wired connection to reduce consumption.

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : LOW POWER SIGNAL / Quotation

LZR-I100/I110



Détecteurs laser destinés aux applications industrielles. Choisir la variante selon les champs nécessaires.

Laser detectors for industrial applications. Select the variant according to the required fields.

Protection : IP65

Protection: IP65

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : LZR-I100/I110 / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

LZR-P110 / LZR-S600

Product comparison and selection

LZR-P110

Détecteur laser de protection pour porte automatique. Vérifier le champ et la compatibilité de commande.

Laser protection detector for an automatic door. Check the field and control compatibility.

Protection : IP65

Protection: IP65



Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : LZR-P110 / Quotation

LZR-S600

Détecteur laser pour protéger une zone définie. L'implantation et les champs se règlent suivant l'application.

Laser detector for protecting a defined area. Set mounting and fields according to the application.



Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : LZR-S600 / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

MICRO P27 / P37B

Product comparison and selection

MICRO P27



Photocellules compactes pour automatismes. Sélectionner tension et montage selon l'accès.

Compact photocells for automation. Select voltage and mounting according to the entrance.

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : MICRO P27 / Quotation

P37B



Photocellules à sélectionner selon portée, alignement et alimentation de l'automatisme.

Photocells to select according to range, alignment and automation supply.

Alimentation : 12/24 Vcc/ca

Power supply: 12/24 Vcc/ca

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : P37B / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

P41 / REFLEX

Product comparison and selection

P41



Photocellules pour sécurisation de passage, avec choix de montage suivant la fiche fabricant.

Photocells for passage protection, with mounting selected using the manufacturer sheet.

Alimentation : 12/24 Vdc/Vca

Power supply: 12/24 Vdc/Vca

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : P41 / Quotation

REFLEX



Photocellule avec réflecteur pour une implantation sur un seul côté alimenté du passage.

Reflector photocell for an installation with power on only one side of the passage.

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : REFLEX / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

SPK / SW50

Product comparison and selection

SPK

Câbles spiralés à 3, 4, 5 ou 6 pôles, disponibles en plusieurs longueurs. Facteur d'extension : quatre fois la longueur de spirale.

Spiral cables with 3, 4, 5 or 6 poles, available in several lengths. Extension factor: four times the spiral length.



Fiche fabricant / Manufacturer product page

Devis : SPK / Quotation

SW50

Photocellules à encastrer, portée constructeur de 20 m. Alimentation 12/24 V AC/DC ; vérifier le montage et la synchronisation.

Flush-mounted photocells with a manufacturer range of 20 m. 12/24 V AC/DC supply; check mounting and synchronisation.



Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : SW50 / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

WS-SIGNAL 15 / BATTERIE

Product comparison and selection

WS-SIGNAL 15



Optiques pour profil palpeur, avec diagnostic intégré de la qualité du profil et indication par LED.

Safety-edge profile optics with integrated profile-quality diagnostics and LED indication.

Protection : IP67

Protection: IP67

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : WS-SIGNAL 15 / Quotation

BATTERIE



Piles alcalines et lithium pour émetteurs et accessoires radio. Choisir référence, tension et format selon le dispositif.

Alkaline and lithium batteries for transmitters and radio accessories. Select reference, voltage and size by device.

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Devis : BATTERIE / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION


BOXX / COL

Product comparison and selection

BOXX

Boîtiers et accessoires de montage pour dispositifs d'automatisme et de commande.

Enclosures and mounting accessories for automation and control devices.



Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : BOXX / Quotation

COL

Câbles anti-chute en inox pour portails, avec gaine et terminaisons adaptées à la fixation.

Stainless-steel gate anti-fall cables with a sheath and ends suited to fixing.



Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : COL / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

COLONNES UNIVERSELLES LIGNE DORICA / CONTROLGIR

Product comparison and selection

COLONNES UNIVERSELLES LIGNE DORICA

Colonnes universelles pour intégrer les accessoires de commande et de détection d'un accès.

Universal columns for integrating entrance control and detection accessories.



Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : COLONNES UNIVERSELLES LIGNE DORICA / Quotation

CONTROLGIR

Frein hydraulique « parachute » pour portail coulissant en pente, avec crémaillère. Régler la vitesse de descente suivant l'installation.

Hydraulic safety brake for a sloping sliding gate with a rack. Set descent speed according to the installation.



Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation


Devis : CONTROLGIR / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

CRÉMALLIÈRES M4 / EASY UNLOCK

Product comparison and selection

CRÉMALLIÈRES M4



Crémaillères en technopolymère CRP500

Tecnopolymer and steel racks for sliding gates CRP500:

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : CRÉMALLIÈRES M4 / Quotation

EASY UNLOCK



Déblocage interne de rideau ou dispositif d'urgence de porte, selon la configuration de la référence.

Internal shutter release or door emergency device, according to the reference configuration.

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Devis : EASY UNLOCK / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

ECO-KEY / ECO-KEY-IN

Product comparison and selection

ECO-KEY



Sélecteur à clé mural, avec deux contacts pour commandes de proximité.
Wall-mounted two-contact key switch for local control.

Protection : IP54
Protection: IP54

Dimensions : 75x75x31h mm
Dimensions: 75x75x31h mm

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : ECO-KEY / Quotation

ECO-KEY-IN



Sélecteur à clé encastré, avec deux contacts. Choisir le support et le cylindre.
Flush-mounted two-contact key switch. Select the mounting and cylinder.

Protection : IP54
Protection: IP54

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : ECO-KEY-IN / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

ELV / FLAT

Product comparison and selection

ELV



Serrure électrique verticale avec gâche au sol pour portail. Vérifier alimentation et géométrie.

Vertical electric gate lock with a ground strike. Check supply and geometry.

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : ELV / Quotation

FLAT



Sélecteur à clé en aluminium pour montage mural, à deux contacts.

Two-contact aluminium key switch for wall mounting.

Dimensions : 79x30x79h mm

Dimensions: 79x30x79h mm

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : FLAT / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION


MOVEO / PBOX

Product comparison and selection

MOVEO

Barrière manuelle avec éléments en inox. Prévoir fixation et débattement de la lisse.

Manual barrier with stainless-steel components. Plan fixing and boom clearance.



Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : MOVEO / Quotation

PBOX

Boîtier universel en ABS pour cartes électroniques, avec possibilité de condamnation par cadenas.

Universal ABS enclosure for electronic boards, with provision for padlocking.



Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : PBOX / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

SLIM37-IN / SMALL53

Product comparison and selection

SLIM37-IN



Boîte de sécurité encastrable avec commande et levier de déverrouillage du frein.

Flush-mounted security box with control and brake-release lever.

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : SLIM37-IN / Quotation

SMALL53



Sélecteur mural avec fonction de déblocage du frein. Confirmer le câble et le montage.

Wall-mounted switch with brake-release function. Confirm the cable and mounting.

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Devis : SMALL53 / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

SMALL53-IN / SMALL59

Product comparison and selection

SMALL53-IN

Sélecteur encastré avec déblocage du frein, adapté au montage documenté sur tube.

Flush-mounted switch with brake release, suited to the documented tube mounting.



Fiche fabricant / Manufacturer product page

Devis : SMALL53-IN / Quotation

SMALL59

Boîte de sécurité murale avec boutons de commande et levier de déverrouillage du frein.

Wall-mounted security box with control buttons and a brake-release lever.



Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation


Devis : SMALL59 / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

UNI-SAVE / BASIC (MAGNETIX)

Product comparison and selection

UNI-SAVE



Module de protection pour systèmes d'ouverture. Vérifier son raccordement et l'équipement protégé.
Protection module for opening systems. Check its connection and the protected equipment.

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : UNI-SAVE / Quotation

BASIC (MAGNETIX)



Détecteur de masse métallique mono-canal pour boucle inductive, sur rail DIN.
Single-channel DIN-rail metal-mass detector for an inductive loop.

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : BASIC (MAGNETIX) / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

BASIC-DGL (MAGNETIX) / LOOP

Product comparison and selection

BASIC-DGL (MAGNETIX)

Détecteur de masse métallique à deux canaux, sur rail DIN, pour boucles inductives.

Dual-channel DIN-rail metal-mass detector for inductive loops.



Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : BASIC-DGL (MAGNETIX) / Quotation

LOOP

Boucles câblées pour détecteurs de masse métallique. Choisir périmètre et câble de liaison.

Wired loops for metal-mass detectors. Select perimeter and connecting cable.



Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : LOOP / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

PROLOOP2 / CONDOR

Product comparison and selection

PROLOOP2



Détecteur de boucle inductive pour portes, portails, barrières et gestion de passages véhicules.

Inductive-loop detector for doors, gates, barriers and vehicle passages.

Protection : IP 20

Protection: IP 20

Dimensions : 22.5 x 94 x 90 mm (L x A x P)

Dimensions: 22.5 x 94 x 90 mm (L x A x P)

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : PROLOOP2 / Quotation

CONDOR



Détecteur de mouvement et de présence pour portes industrielles, associant deux technologies.

Dual-technology movement and presence detector for industrial doors.

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : CONDOR / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

FALCON/FALCON XL / HELIOS 2T

Product comparison and selection

FALCON/FALCON XL



Radars d'activation pour portes industrielles. Choisir la variante selon hauteur et zone de détection.

Activation radars for industrial doors. Select the variant by height and detection area.

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : FALCON/FALCON XL / Quotation

HELIOS 2T



Détection de mouvement par radar et de présence par infrarouge actif pour porte industrielle.

Radar movement and active-infrared presence detection for an industrial door.

Alimentation : 12-24 VAC ±10% (50/60 Hz), 12-30 VDC ±10%

Power supply: 12-24 VAC ±10% (50/60 Hz), 12-30 VDC ±10%

Protection : IP65

Protection: IP65

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : HELIOS 2T / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

HERKULES 2E / HR400-IND

Product comparison and selection

HERKULES 2E



Radar d'ouverture pour portes industrielles. Définir sens de passage et discrimination attendue.

Opening radar for industrial doors. Define travel direction and required discrimination.

Protection : IP65

Protection: IP65

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : HERKULES 2E / Quotation

HR400-IND



Détecteur d'activation de porte industrielle avec détection de présence piétonne.

Industrial-door activation detector with pedestrian-presence detection.

Alimentation : 12-24 Vca/Vcc ±10% (50/60 Hz)

Power supply: 12-24 Vca/Vcc ±10% (50/60 Hz)

Protection : IP54

Protection: IP54

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : HR400-IND / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

IXIO INDUS / KABUTO

Product comparison and selection

IXIO INDUS



Détecteur à micro-ondes et infrarouge pour activation et présence sur portes industrielles.
Microwave and infrared detector for industrial-door activation and presence.

Alimentation : 12-24 Vac / 12-24 Vdc
Power supply: 12-24 Vac / 12-24 Vdc

Dimensions : 269×57×58 mm
Dimensions: 269×57×58 mm

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : IXIO INDUS / Quotation

KABUTO



Détecteur à double technologie pour activation et sécurité des portes industrielles.
Dual-technology detector for industrial-door activation and safety.

Alimentation : 12-24 Vac/Vdc ±10% (50/60 Hz)
Power supply: 12-24 Vac/Vdc ±10% (50/60 Hz)

Protection : IP65
Protection: IP65

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : KABUTO / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

RM620 / WIDESCAN

Product comparison and selection

RM620

Radar à micro-ondes pour commander l'ouverture de portes industrielles.
Microwave radar for controlling industrial-door opening.

Dimensions : 160 x 95 x 110 mm
Dimensions: 160 x 95 x 110 mm



Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : RM620 / Quotation

WIDESCAN

Détection laser de mouvement, présence et sécurité pour portes industrielles.
Laser movement, presence and safety detection for industrial doors.

Alimentation : 12-24 Vac / 12-24 Vdc
Power supply: 12-24 Vac / 12-24 Vdc

Dimensions : 200x150x100 mm
Dimensions: 200x150x100 mm



Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : WIDESCAN / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

3H-IR14C/BL / DUALSENSE D

Product comparison and selection

3H-IR14C/BL



Capteur compact pour activation et sécurité des portes coulissantes automatiques.
Compact sensor for automatic sliding-door activation and safety.

Alimentation : 12-24 Vdc/Vac ± 10%
Power supply: 12-24 Vdc/Vac ± 10%

Protection : IP54
Protection: IP54

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : 3H-IR14C/BL / Quotation

DUALSENSE D



Capteur à double technologie pour ouverture et sécurité des portes coulissantes automatiques.
Dual-technology sensor for automatic sliding-door opening and safety.

Alimentation : 11,5÷32 V DC
Power supply: 11,5÷32 V DC

Protection : IP54
Protection: IP54

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : DUALSENSE D / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

DUALSENSE S / EAGLE ARTEK

Product comparison and selection

DUALSENSE S



Capteur de sécurité pour portes coulissantes automatiques. Régler la zone protégée selon le passage.

Safety sensor for automatic sliding doors. Set the protected area to suit the passage.

Alimentation : 11,5÷32 V DC

Power supply: 11,5÷32 V DC

Protection : IP54

Protection: IP54

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : DUALSENSE S / Quotation

EAGLE ARTEK

Détecteur d'ouverture à micro-ondes pour portes automatiques. Choisir champ et sens d'approche.

Microwave opening detector for automatic doors. Select the field and approach direction.

Protection : IP54

Protection: IP54

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : EAGLE ARTEK / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

FLATSCAN SW / FLATSCAN W

Product comparison and selection

FLATSCAN SW



Détecteur laser de sécurité pour portes battantes. Étudier arêtes de fermeture et zones latérales.

Laser safety detector for swing doors. Assess closing edges and side areas.

Alimentation : 12-24V DC ±15 % (

Power supply: 12-24V DC ±15 % (

Protection : IP54

Protection: IP54

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : FLATSCAN SW / Quotation

FLATSCAN W



Détecteur laser de sécurité pour fenêtres automatisées, selon la configuration constructeur.

Laser safety detector for automated windows, according to the manufacturer configuration.

Alimentation : 12-24 V DC ±15 % (

Power supply: 12-24 V DC ±15 % (

Protection : IP54

Protection: IP54

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation


Devis : FLATSCAN W / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

FUTURESENSE / HP1

Product comparison and selection

FUTURESENSE



Capteur radar FMCW pour activation de portes automatiques et discrimination des mouvements.
FMCW radar sensor for automatic-door activation and movement discrimination.

Alimentation : min. 12 V DC, max. 36 V DC min. 18 V AC, max. 28 V AC (50 Hz /60 Hz)
Power supply: min. 12 V DC, max. 36 V DC min. 18 V AC, max. 28 V AC (50 Hz /60 Hz)

Protection : IP54
Protection: IP54

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : FUTURESENSE / Quotation

HP1



Capteur à faisceau infrarouge pour la sécurité des portes automatiques coulissantes.
Infrared-beam sensor for automatic sliding-door safety.

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : HP1 / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

HR100-CT/BL / HR50-UNI/BL

Product comparison and selection

HR100-CT/BL



Détection unidirectionnelle avec fonction de sécurité surveillée pour porte automatique.
Unidirectional detection with a monitored safety function for an automatic door.

Alimentation : 12-24 Vdc/Vac ± 10%
Power supply: 12-24 Vdc/Vac ± 10%

Protection : IP54
Protection: IP54

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : HR100-CT/BL / Quotation

HR50-UNI/BL



Capteur d'activation à micro-ondes avec détection unidirectionnelle.
Microwave activation sensor with unidirectional detection.

Alimentation : 12-30 Vdc, 12-24 Vac
Power supply: 12-30 Vdc, 12-24 Vac

Protection : IP54
Protection: IP54

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : HR50-UNI/BL / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

IXIO-DT / IXIO-ST

Product comparison and selection

IXIO-DT



Capteur à double technologie pour ouverture et sécurité des portes coulissantes automatiques.
Dual-technology sensor for automatic sliding-door opening and safety.

Alimentation : 12-24 Vac ±10 % ; 12-30 Vdc ±10 %
Power supply: 12-24 Vac ±10 % ; 12-30 Vdc ±10 %

Protection : IP54
Protection: IP54

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : IXIO-DT / Quotation

IXIO-ST



Capteur infrarouge de sécurité pour portes coulissantes automatiques.
Infrared safety sensor for automatic sliding doors.

Alimentation : 12-30 Vdc -5/+10 %
Power supply: 12-30 Vdc -5/+10 %

Protection : IP54
Protection: IP54

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : IXIO-ST / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

ORASCAN / SOLIDSENSE

Product comparison and selection

ORASCAN



Capteur d'ouverture et de sécurité pour portes automatiques coulissantes.
Opening and safety sensor for automatic sliding doors.

Alimentation : 12-30 V DC ± 10 %
Power supply: 12-30 V DC ± 10 %

Protection : IP54
Protection: IP54

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : ORASCAN / Quotation

SOLIDSENSE



Capteur de sécurité pour portes battantes, protégeant les arêtes de fermeture.
Safety sensor for swing doors, protecting closing edges.

Alimentation : 24 V DC ±20 %
Power supply: 24 V DC ±20 %

Protection : IP65
Protection: IP65

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : SOLIDSENSE / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

SSR-3/BL / VIO-DT

Product comparison and selection

SSR-3/BL



Capteur à double technologie combinant activation et sécurité surveillée.
Dual-technology sensor combining activation and monitored safety.

Alimentation : 12-24 Vdc/Vac ± 10%
Power supply: 12-24 Vdc/Vac ± 10%

Protection : IP54
Protection: IP54

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : SSR-3/BL / Quotation

VIO-DT



Détecteur à double technologie pour l'ouverture et la sécurité des portes coulissantes piétonnes.
Dual-technology detector for pedestrian sliding-door opening and safety.

Protection : IP54
Protection: IP54

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : VIO-DT / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

VIO-ST / MICRO TRAFFIC

Product comparison and selection

VIO-ST

Détecteur infrarouge de sécurité pour portes coulissantes automatiques.
Infrared safety detector for automatic sliding doors.

Alimentation : 12-30 Vdc -5/+10%
Power supply: 12-30 Vdc -5/+10%

Protection : IP54
Protection: IP54



Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : VIO-ST / Quotation

MICRO TRAFFIC

Feu LED compact pour signalisation des passages piétons et états d'accès.
Compact LED light for pedestrian-passage signalling and access status.



Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : MICRO TRAFFIC / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

PARK / RADIO KODA

Product comparison and selection

PARK



Centrale de commande de feux de circulation, paramétrable par application web.

Traffic-light control unit configurable through a web application.

Alimentation : 230V

Power supply: 230V

Protection : IP65

Protection: IP65

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : PARK / Quotation

RADIO KODA



Kit de feux pour gestion manuelle d'un accès, avec commande radio.

Traffic-light kit for manual entrance management with radio control.

Protection : IP65

Protection: IP65

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Devis : RADIO KODA / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

TRAFFIC 1 / TRAFFIC 2 (vert/rouge)

Product comparison and selection

TRAFFIC 1



Feu LED à une optique, 12/24 V DC, pour afficher un état d'accès.
Single-lens 12/24 V DC LED light for displaying an access state.

Protection : IP65
Protection: IP65

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : TRAFFIC 1 / Quotation

TRAFFIC 2 (vert/rouge)



Feu LED à deux optiques rouge et verte, 12/24 V DC.
Two-lens red and green LED traffic light, 12/24 V DC.

Protection : IP65
Protection: IP65

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : TRAFFIC 2 (vert/rouge) / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

TRAFFIC 3 (vert/jaune/rouge) / TRAFFIC COB

Product comparison and selection

TRAFFIC 3 (vert/jaune/rouge)



Feu LED à trois optiques rouge, jaune et verte, 12/24 V DC.
Three-lens red, yellow and green LED traffic light, 12/24 V DC.

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : TRAFFIC 3 (vert/jaune/rouge) / Quotation

TRAFFIC COB



Barre LED sémaphorique pour une signalisation linéaire compacte.
LED traffic-signalling strip for compact linear indication.

Alimentation : 24 V DC
Power supply: 24 V DC

Protection : IP55
Protection: IP55

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : TRAFFIC COB / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

TRAFFIC CONTROL / TRAFFIC PETITE COLONNE

Product comparison and selection

TRAFFIC CONTROL

Centrale de gestion de feux pour organiser un passage à double sens.
Traffic-light control unit for organising a two-way passage.



Fiche fabricant / Manufacturer product page

Documentation PDF / PDF documentation

Devis : TRAFFIC CONTROL / Quotation

TRAFFIC PETITE COLONNE

Colonne avec signalisation LED de passage. Confirmer dimensions, fixation et alimentation.
Column with LED passage signalling. Confirm dimensions, fixing and supply.



Fiche fabricant / Manufacturer product page

Devis : TRAFFIC PETITE COLONNE / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

CERTIFIKO / PS24

Product comparison and selection

CERTIFIKO

Instrument de mesure des forces pour le contrôle des portes et portails. Sélectionner le protocole de mesure et les accessoires avec la documentation constructeur.

Force-measuring instrument for door and gate testing. Select the measuring procedure and accessories using the manufacturer documentation.

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Devis : CERTIFIKO / Quotation

PS24

Alimentation 100-240 V AC vers 24 V DC, 0,5 A, 12 W. Protection IP20. Référence APE-143/0024.

100-240 V AC to 24 V DC power supply, 0.5 A, 12 W. IP20 protection. Reference APE-143/0024.

Fiche fabricant / Manufacturer product page

Devis : PS24 / Quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

SU | Claviers autonomes regroupés

SU | Standalone keypad comparison

Choisir le nombre de relais puis l'habillage. Les versions blanches signalées en fin de stock dans le catalogue ne sont pas retenues en sélection principale.

Select relay count first, then housing. White versions marked as end-of-stock in the catalogue are excluded from the main selection.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
SU1	1 relais • alimentation 12 V AC/DC 1 relay • 12 V AC/DC supply
SU2	2 relais • alimentation 12-24 V AC/DC 2 relays • 12-24 V AC/DC supply
SU4	4 relais • alimentation 12-24 V AC/DC 4 relays • 12-24 V AC/DC supply
BASIC / TME / SAB / EAB	Boîtier et touches selon version Housing and keys by version

Définir les usagers et les accès

Define users and access points

Nombre de portes, utilisateurs, technologie des badges, connectivité, administration et fonctionnement hors ligne.

Door count, users, badge technology, connectivity, administration and offline operation.

Fiches associées

Related sheets

SUPM | Code et badge sur une porte - p. 175
SUPM | PIN and credential on one door - p. 175

CL-3C | Aluminium et ABS - p. 176
CL-3C | Aluminium and ABS - p. 176

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

SUPM | Code et badge sur une porte

SUPM | PIN and credential on one door

Famille autonome 250 utilisateurs, deux relais et alimentation 12-24 V AC/DC. SUPM01 n'est pas compatible avec l'habillage inox indiqué pour les autres versions.

Standalone family with 250 users, two relays and 12-24 V AC/DC supply. SUPM01 is not compatible with the stainless housing listed for the other versions.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
SUPM	Antenne déportée Remote antenna
SUPM01	Antenne intégrée Integrated antenna
SUPMLED	Antenne LED déportée Remote LED antenna
BA403 / CA301	Badge / carte EM 125 kHz EM 125 kHz fob / card

Définir les usagers et les accès

Define users and access points

Nombre de portes, utilisateurs, technologie des badges, connectivité, administration et fonctionnement hors ligne.

Door count, users, badge technology, connectivity, administration and offline operation.

Fiches associées

Related sheets

SU | Claviers autonomes regroupés - p. 174
SU | Standalone keypad comparison - p. 174

CL-3C | Aluminium et ABS - p. 176
CL-3C | Aluminium and ABS - p. 176


Documentation source / Source documentation

CL-3C | Aluminium et ABS

CL-3C | Aluminium and ABS

La finition et la résine répondent à des environnements différents. Confirmer la référence exacte : IP65 en standard, IP66 pour la version résinée décrite.
Finish and potting suit different environments. Confirm the exact reference: IP65 standard, IP66 for the described potted version.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.
Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
CL-3C / CL-3C-RS	Aluminium • électronique standard / résinée Aluminium • standard / potted electronics
CL-3C-PL / CL-3C-PL-RS	ABS • électronique standard / résinée ABS • standard / potted electronics
Famille autonome	60 utilisateurs • 2 relais • 12-24 V AC/DC 60 users • 2 relays • 12-24 V AC/DC

Définir les usagers et les accès
Define users and access points

Nombre de portes, utilisateurs, technologie des badges, connectivité, administration et fonctionnement hors ligne.
Door count, users, badge technology, connectivity, administration and offline operation.

Fiches associées
Related sheets

SUPM | Code et badge sur une porte - p. 175
SUPM | PIN and credential on one door - p. 175

CL-3C WDT | Claviers pour système centralisé - p. 177
CL-3C WDT | Keypads for centralised systems - p. 177

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

CL-3C WDT | Claviers pour système centralisé

CL-3C WDT | Keypads for centralised systems

Les versions WDT transmettent au contrôleur et ne remplacent pas directement un autonome. Vérifier Wiegand/DataClock, format de sortie et alimentation.

WDT versions transmit to a controller and do not directly replace standalone units. Check Wiegand/DataClock, output format and supply.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
CL-3C-WDT / CL-3C-RS-WDT	Boîtier aluminium Aluminium housing
CL-3C-PL-WDT / CL-3C-PL-RS-WDT	Boîtier ABS ABS housing
SUN-S-WDT	Clavier métallique • IP66 Metal keypad • IP66

Définir les usagers et les accès

Define users and access points

Nombre de portes, utilisateurs, technologie des badges, connectivité, administration et fonctionnement hors ligne.

Door count, users, badge technology, connectivity, administration and offline operation.

Fiches associées

Related sheets

CL-3C | Aluminium et ABS - p. 176
CL-3C | Aluminium and ABS - p. 176

ADIP | Contrôleurs IP regroupés - p. 178
ADIP | IP controller comparison - p. 178

Documentation source / Source documentation

Contrôle d'accès & interphonie
Access control & intercoms

ADIP | Contrôleurs IP regroupés

ADIP | IP controller comparison

Les contrôleurs DIN présentés gèrent 65 000 utilisateurs et deux entrées lecteurs. Définir l'architecture réseau, la politique d'accès et l'alimentation secourue.
The featured DIN controllers manage 65,000 users and two reader inputs. Define network architecture, access policy and backed-up power.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.
Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
ADIP-DIN-RJ45	Réseau Ethernet • rail DIN Ethernet network • DIN rail
ADIP-DIN-WIFI	Réseau Wi-Fi • rail DIN Wi-Fi network • DIN rail
ADIP-IO8	Extension entrées/sorties Input/output expansion
AC-SUP	Supervision logicielle Software supervision

Définir les usagers et les accès
Define users and access points

Nombre de portes, utilisateurs, technologie des badges, connectivité, administration et fonctionnement hors ligne.
Door count, users, badge technology, connectivity, administration and offline operation.

Fiches associées
Related sheets

CL-3C WDT | Claviers pour système centralisé - p. 177
CL-3C WDT | Keypads for centralised systems - p. 177

Lecteurs | MIFARE, EM et double technologie - p. 179
Readers | MIFARE, EM and dual technology - p. 179

Documentation source / Source documentation

Lecteurs | MIFARE, EM et double technologie

Readers | MIFARE, EM and dual technology

Le protocole radio et le mode de lecture du badge doivent correspondre à votre politique de sécurité. Envoyer un exemple de badge et la référence du contrôleur.

Credential radio protocol and reading mode must match your security policy. Provide a sample credential and controller reference.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
LECMI-WDT	MIFARE MIFARE
LECEM-WDT	EM EM
LECMIEM-WDT	MIFARE et EM MIFARE and EM
LEC-ENMI-WDT / LEC-TCMI-WDT	Lecteurs MIFARE selon montage MIFARE readers by mounting type

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Définir les usagers et les accès

Define users and access points

Nombre de portes, utilisateurs, technologie des badges, connectivité, administration et fonctionnement hors ligne.

Door count, users, badge technology, connectivity, administration and offline operation.

Fiches associées

Related sheets

ADIP | Contrôleurs IP regroupés - p. 178
ADIP | IP controller comparison - p. 178

SUN et TALOS2 | Accès autonome - p. 180
SUN and TALOS2 | Standalone access - p. 180

Documentation source / Source documentation

SUN et TALOS2 | Accès autonome

SUN and TALOS2 | Standalone access

Une sélection pour une porte ou un accès sans supervision lourde. Préciser nombre d'usagers, rotation des codes et besoin d'historique avant de choisir autonome ou connecté.

A selection for one door or entrance without extensive supervision. Specify user count, PIN turnover and logging needs before choosing standalone or connected control.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
SUN-S	Clavier autonome Standalone keypad
SUN-APLOC	Gestion d'accès pour location Rental-access management
TALOS2-G / TALOS2-S	Contrôle autonome selon finition Standalone control by finish
RX-MIFARE	Lecteur autonome MIFARE Standalone MIFARE reader

Définir les usagers et les accès

Define users and access points

Nombre de portes, utilisateurs, technologie des badges, connectivité, administration et fonctionnement hors ligne.

Door count, users, badge technology, connectivity, administration and offline operation.

Fiches associées

Related sheets

Lecteurs | MIFARE, EM et double technologie - p. 179
Readers | MIFARE, EM and dual technology - p. 179

Identification | Badges et cartes - p. 181
Identification | Fobs and cards - p. 181


Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Identification | Badges et cartes

Identification | Fobs and cards

Ne pas commander un badge sur sa seule fréquence. Le format, l'encodage et les droits de programmation font partie de la compatibilité.
Do not order credentials by frequency alone. Format, encoding and programming permissions form part of compatibility.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.
Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
BA403 / BA403M	Badge EM / MIFARE selon référence EM / MIFARE fob by reference
CA301 / CA301M	Carte EM / MIFARE EM / MIFARE card
R20 / R20M	Identifiants selon technologie Credentials by technology
T868 / CA868	Identification radio active selon gamme Active radio identification by range

Définir les usagers et les accès
Define users and access points

Nombre de portes, utilisateurs, technologie des badges, connectivité, administration et fonctionnement hors ligne.
Door count, users, badge technology, connectivity, administration and offline operation.

Fiches associées
Related sheets

SUN et TALOS2 | Accès autonome - p. 180
SUN and TALOS2 | Standalone access - p. 180

Lecture de plaques | Préparer une étude LAPI - p. 182
Number-plate recognition | Preparing an ANPR study - p. 182

Documentation source / Source documentation

Lecture de plaques | Préparer une étude LAPI

Number-plate recognition | Preparing an ANPR study

Une étude LAPI demande distance, angle, éclairage, vitesse et pays des plaques. Définir les modes dégradés et le traitement des visiteurs avec le responsable du site.

An ANPR study requires distance, angle, lighting, speed and plate countries. Define fallback modes and visitor handling with the site operator.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
CONNECT*-LAPI 2812	Ensemble LAPI selon configuration ANPR assembly by configuration
CONNECT*-LAPI 832	Ensemble LAPI selon configuration ANPR assembly by configuration
ADIP / AC-SUP	Gestion des droits et supervision Permission management and supervision

Définir les usagers et les accès

Define users and access points

Nombre de portes, utilisateurs, technologie des badges, connectivité, administration et fonctionnement hors ligne.

Door count, users, badge technology, connectivity, administration and offline operation.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

Identification | Badges et cartes - p. 181
Identification | Fobs and cards - p. 181

Sortie et alimentation | Essentiels ACIE - p. 183
Exit control and power | ACIE essentials - p. 183

Documentation source / Source documentation

Sortie et alimentation | Essentiels ACIE

Exit control and power | ACIE essentials

Rassembler alimentation, commande de sortie et sauvegarde dans la nomenclature. Les autres produits ACIE sont disponibles sur demande.

Include power, exit control and backup tools in the bill of materials. Other ACIE products are available on request.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
BOPO-S / BOPO-I / BOPO-IS	Boutons de sortie Exit buttons
BOPO-S-IR / BOPO-I-IR	Déclenchement sans contact Touchless activation
PAC 3-12 / PACB 5-12	Alimentations selon besoin de secours Supplies according to backup needs
PO401 / PROGMEM-USB	Potelet / sauvegarde pour autonomes Post / standalone backup tool

Définir les usagers et les accès

Define users and access points

Nombre de portes, utilisateurs, technologie des badges, connectivité, administration et fonctionnement hors ligne.

Door count, users, badge technology, connectivity, administration and offline operation.

Fiches associées

Related sheets

Lecture de plaques | Préparer une étude LAPI - p. 182
Number-plate recognition | Preparing an ANPR study - p. 182

Identification | Badges et cartes - p. 181
Identification | Fobs and cards - p. 181

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Contrôle d'accès & interphonie
Access control & intercoms

ONLY-ONE et VENDONE | Interphonie actuelle

ONLY-ONE and VENDONE | Current intercom families

Sélection issue du catalogue 2026. Définir la pose, le nombre de noms et la gestion attendue avant de retenir le pack complet.
Selection from the 2026 catalogue. Define mounting, name count and management needs before choosing the complete pack.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.
Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
ONLY-ONE	Interphone à défilement Scroll-name intercom
VENDONE	Interphone à défilement Scroll-name intercom
Versions VIGIK+	Configuration du contrôle d'accès à préciser Specify access-control configuration

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Définir les usagers et les accès
Define users and access points

Nombre de portes, utilisateurs, technologie des badges, connectivité, administration et fonctionnement hors ligne.
Door count, users, badge technology, connectivity, administration and offline operation.

Fiches associées
Related sheets

INTRACODE et V4 | Entrées collectives - p. 185
INTRACODE and V4 | Shared entrances - p. 185

ICONE et DITA Create | Interphones à boutons - p. 186
ICONE and DITA Create | Push-button intercoms - p. 186

Documentation source / Source documentation

INTRACODE et V4 | Entrées collectives

INTRACODE and V4 | Shared entrances

Une base pour l'habitat collectif et les accès partagés. Le nombre de portes, de noms et les périphériques raccordés déterminent le pack.

A basis for residential blocks and shared entrances. Door count, name capacity and connected peripherals determine the pack.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.
Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
INTRACODE	Interphonie vidéo et gestion des accès Video intercom and access management
V4	Interphone vidéo à défilement Scroll-name video intercom
Packs 200 / 1 000 noms	Centrale et capacité selon pack Controller and capacity by pack

Définir les usagers et les accès

Define users and access points

Nombre de portes, utilisateurs, technologie des badges, connectivité, administration et fonctionnement hors ligne.

Door count, users, badge technology, connectivity, administration and offline operation.

Fiches associées

Related sheets

ONLY-ONE et VENDONE | Interphonie actuelle - p. 184
ONLY-ONE and VENDONE | Current intercom families - p. 184

ICONE et DITA Create | Interphones à boutons - p. 186
ICONE and DITA Create | Push-button intercoms - p. 186

Documentation source / Source documentation

ICONE et DITA Create | Interphones à boutons

ICONE and DITA Create | Push-button intercoms

Prévoir les futurs occupants et les contraintes de remplacement de la façade. La composition doit rester lisible pour le visiteur.

Allow for future occupants and panel-replacement constraints. The layout should remain clear to visitors.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
ICONE 8 / 16 / 24 boutons	Gamme de platines à boutons Push-button panel family
DITA Create	Composition modulaire Modular configuration
Platines 4 à 56 boutons	Versions saillie / encastrées selon gamme Surface / flush versions by range

Définir les usagers et les accès

Define users and access points

Nombre de portes, utilisateurs, technologie des badges, connectivité, administration et fonctionnement hors ligne.

Door count, users, badge technology, connectivity, administration and offline operation.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

INTRACODE et V4 | Entrées collectives - p. 185
INTRACODE and V4 | Shared entrances - p. 185

MOBIPASS et HF | Accès de stationnement - p. 187
MOBIPASS and RF | Parking access - p. 187

Documentation source / Source documentation

MOBIPASS et HF | Accès de stationnement

MOBIPASS and RF | Parking access

Dimensionner selon le nombre d'accès et la couverture radio. Confirmer les services inclus et la connectivité retenue au devis.

Size according to access-point count and radio coverage. Confirm included services and connectivity in the quotation.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
MOBIPASS	Accès géré à distance Remotely managed access
Récepteur Mini HF	Configuration compacte Compact configuration
Récepteur Eco HF	Avec antenne adaptée à l'implantation With antenna suited to the site
INTRABOX DATA ECO HF	Pack de gestion Management pack

Définir les usagers et les accès

Define users and access points

Nombre de portes, utilisateurs, technologie des badges, connectivité, administration et fonctionnement hors ligne.

Door count, users, badge technology, connectivity, administration and offline operation.

Fiches associées

Related sheets

ICONE et DITA Create | Interphones à boutons - p. 186
ICONE and DITA Create | Push-button intercoms - p. 186

Claviers et lecteurs | VIGIK+ - p. 188
Keypads and readers | VIGIK+ - p. 188

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Contrôle d'accès & interphonie
Access control & intercoms

Claviers et lecteurs | VIGIK+

Keypads and readers | VIGIK+

La sélection 2026 privilégie les configurations documentées VIGIK+. Pour une reprise d'installation, préciser les équipements et services existants.
The 2026 selection prioritises documented VIGIK+ configurations. For upgrades, specify existing equipment and services.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.
Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
Haussmann	Clavier codé et lecteur selon version Keypad and reader by version
Lecteurs mains-libres	Identification sans présentation directe selon gamme Hands-free identification by range
INTRABOX DATA ECO PROX	Pack lecteur de proximité Proximity-reader pack

Définir les usagers et les accès
Define users and access points

Nombre de portes, utilisateurs, technologie des badges, connectivité, administration et fonctionnement hors ligne.
Door count, users, badge technology, connectivity, administration and offline operation.

Fiches associées
Related sheets

MOBIPASS et HF | Accès de stationnement - p. 187
MOBIPASS and RF | Parking access - p. 187

Centrales | Gestion regroupée - p. 189
Controllers | Grouped management - p. 189

Documentation source / Source documentation

Centrales | Gestion regroupée

Controllers | Grouped management

Choisir sur l'architecture complète : interphone, lecteurs, portes et transmission. Les variantes PLUS doivent être identifiées dans toute demande de remplacement.
Select by complete architecture: intercom, readers, doors and transmission. Identify PLUS variants in every replacement enquiry.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
03-0101	Centrale deux portes • fonctions selon pack Two-door controller • functions by pack
03-0102	Centrale une porte Single-door controller
03-0103-PLUS	Gestion VIGIK+ selon configuration VIGIK+ management by configuration
12-0109 / 12-0110	Extension / carte relais Expansion / relay board

Définir les usagers et les accès

Define users and access points

Nombre de portes, utilisateurs, technologie des badges, connectivité, administration et fonctionnement hors ligne.
Door count, users, badge technology, connectivity, administration and offline operation.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

Claviers et lecteurs | VIGIK+ - p. 188
Keypads and readers | VIGIK+ - p. 188

MONIBOX | Suivi des équipements motorisés - p. 190
MONIBOX | Monitoring powered equipment - p. 190

Documentation source / Source documentation

MONIBOX | Suivi des équipements motorisés

MONIBOX | Monitoring powered equipment

Le suivi à distance aide à connaître l'état d'un équipement et à organiser les interventions. Définir les informations disponibles sur la centrale et les destinataires des alertes.

Remote monitoring helps track equipment status and organise interventions. Define information available from the controller and alert recipients.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
06-0232 • MONIBOX	Suivi d'état des équipements Equipment status monitoring
Interfaces de site	Connexions selon automatismes Connections according to operators

Définir les usagers et les accès

Define users and access points

Nombre de portes, utilisateurs, technologie des badges, connectivité, administration et fonctionnement hors ligne.

Door count, users, badge technology, connectivity, administration and offline operation.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

Centrales | Gestion regroupée - p. 189
Controllers | Grouped management - p. 189

Identifiants et programmation - p. 191
Credentials and programming - p. 191

Documentation source / Source documentation

Identifiants et programmation

Credentials and programming

Organiser le parc d'identifiants facilite la maintenance d'un collectif. Les autres produits Intratone, dont les tableaux d'affichage, restent disponibles sur demande.

Organising credentials simplifies maintenance of shared sites. Other Intratone products, including noticeboards, remain available on request.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
09-0101	Télécommande deux canaux, noire Two-channel black transmitter
09-0115 / 09-0116	Télécommandes quatre canaux selon couleur Four-channel transmitters by colour
Badges électroniques / mains-libres	Technologie selon lecteur Technology matched to reader
12-0115	Programmateur USB USB programmer

Définir les usagers et les accès

Define users and access points

Nombre de portes, utilisateurs, technologie des badges, connectivité, administration et fonctionnement hors ligne.

Door count, users, badge technology, connectivity, administration and offline operation.

Fiches associées

Related sheets

MONIBOX | Suivi des équipements motorisés - p. 190
MONIBOX | Monitoring powered equipment - p. 190

Centrales | Gestion regroupée - p. 189
Controllers | Grouped management - p. 189

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

ROZOH BOX | Packs tertiaires et industriels

ROZOH BOX | Commercial and industrial packs

Une architecture de gestion pour collectivités, tertiaire et industrie. Définir sites, groupes, horaires et relais de commande dans la demande de devis.

A management architecture for public, commercial and industrial sites. Define sites, groups, schedules and control relays in the enquiry.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.
Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
R501-0003	Pack interphone audio Audio intercom pack
R501-0004 / R501-0005	Packs interphone vidéo Video intercom packs
R501-0001	Pack clavier SLIM avec lecteur SLIM keypad and reader pack

Définir les usagers et les accès

Define users and access points

Nombre de portes, utilisateurs, technologie des badges, connectivité, administration et fonctionnement hors ligne.

Door count, users, badge technology, connectivity, administration and offline operation.

Fiches associées

Related sheets

Interphones | Boutons et défilement - p. 193
Intercoms | Buttons and scrolling names - p. 193

Claviers et lecteurs | Références regroupées - p. 194
Keypads and readers | Grouped references - p. 194

Documentation source / Source documentation

Interphones | Boutons et défilement

Intercoms | Buttons and scrolling names

Pour un site industriel, définir l'accueil de jour, le gardiennage et les destinataires hors horaires. Confirmer la couverture mobile sur place.

For industrial sites, define daytime reception, security staff and after-hours contacts. Confirm mobile coverage on site.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
Vidéo 1 à 3 boutons	Accès à petit nombre de destinataires Entrances with few call destinations
Vidéo 4 à 20 boutons	Saillie ou encastré Surface or flush mounting
Vidéo à défilement	Répertoire de noms Name directory
Audio 1 bouton	Appel à un service ou accueil Call to a service or reception

Définir les usagers et les accès

Define users and access points

Nombre de portes, utilisateurs, technologie des badges, connectivité, administration et fonctionnement hors ligne.

Door count, users, badge technology, connectivity, administration and offline operation.

Fiches associées

Related sheets

ROZOH BOX | Packs tertiaires et industriels - p. 192
ROZOH BOX | Commercial and industrial packs - p. 192

Claviers et lecteurs | Références regroupées - p. 194
Keypads and readers | Grouped references - p. 194

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Claviers et lecteurs | Références regroupées

Keypads and readers | Grouped references

Le choix dépend de l'espace sur le montant et du mode d'identification. Préciser le type de badge et l'usage intérieur ou extérieur.

Selection depends on frame space and identification method. Specify credential type and indoor or outdoor use.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
R302-1001	Clavier SLIM avec lecteur • 43 × 145 × 25,3 mm SLIM keypad with reader • 43 × 145 × 25.3 mm
R302-0002	Clavier codé Coded keypad
Lecteur mains-libres	Variante dédiée au badge Dedicated credential reader
R303-0001	Récepteur HF RF receiver

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Définir les usagers et les accès

Define users and access points

Nombre de portes, utilisateurs, technologie des badges, connectivité, administration et fonctionnement hors ligne.

Door count, users, badge technology, connectivity, administration and offline operation.

Fiches associées

Related sheets

Interphones | Boutons et défilement - p. 193
Intercoms | Buttons and scrolling names - p. 193

Transmission, relais et identifiants - p. 195
Transmission, relays and credentials - p. 195

Documentation source / Source documentation

Transmission, relais et identifiants

Transmission, relays and credentials

Les modules et les services doivent être adaptés au nombre d'équipements. Vérifier l'alimentation et le câblage de chaque périphérique.

Match modules and services to equipment count. Check each peripheral supply and wiring.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
R101-0006	Module 4G Data Eco contrôle d'accès 4G Data Eco access-control module
R101-0009 / R101-0011	Modules 4G interphonie 4G intercom modules
R103-0001	Carte relais • 74 × 59 × 18 mm Relay board • 74 × 59 × 18 mm
R402-0004	Badge format carte Card-format credential

Définir les usagers et les accès

Define users and access points

Nombre de portes, utilisateurs, technologie des badges, connectivité, administration et fonctionnement hors ligne.

Door count, users, badge technology, connectivity, administration and offline operation.

Fiches associées

Related sheets

Claviers et lecteurs | Références regroupées - p. 194
Keypads and readers | Grouped references - p. 194

R601-0001 | Armoire à clés communicante - p. 196
R601-0001 | Connected key cabinet - p. 196

Documentation source / Source documentation

R601-0001 | Armoire à clés communicante

R601-0001 | Connected key cabinet

Organiser la remise des clés aux intervenants autorisés. Définir traçabilité, horaires, droits temporaires et procédure en cas de perte de connexion.

Organise key collection for authorised contractors. Define audit trail, schedules, temporary permissions and loss-of-connection procedures.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
R601-0001	Gestion d'une armoire à clés à distance Remote key-cabinet management
ROZOH.info	Gestion par site et utilisateur Management by site and user

Définir les usagers et les accès

Define users and access points

Nombre de portes, utilisateurs, technologie des badges, connectivité, administration et fonctionnement hors ligne.

Door count, users, badge technology, connectivity, administration and offline operation.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

Transmission, relais et identifiants - p. 195
Transmission, relays and credentials - p. 195

Claviers et lecteurs | Références regroupées - p. 194
Keypads and readers | Grouped references - p. 194

Documentation source / Source documentation

SMART | Clé et cylindres

SMART | Key and cylinders

Le système permet d'organiser les droits d'accès aux portes équipées. Relever les longueurs intérieure/extérieure et le type de cylindre avant consultation.

The system organises permissions for equipped doors. Record internal/external lengths and cylinder type before enquiry.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
KIBOLT SMART	Clé électronique et cylindre compatible Electronic key and compatible cylinder
KCYL-3000D-02 / KCYL-3500D-02	Demi-cylindres 30 / 35 mm 30 / 35 mm half cylinders
KCYL-4000D-02 / KCYL-4500D-02	Demi-cylindres 40 / 45 mm 40 / 45 mm half cylinders

Définir les usagers et les accès

Define users and access points

Nombre de portes, utilisateurs, technologie des badges, connectivité, administration et fonctionnement hors ligne.

Door count, users, badge technology, connectivity, administration and offline operation.

Fiches associées

Related sheets

HOME | Serrure connectée multipoints - p. 198
HOME | Connected multipoint lock - p. 198

Organigramme | Préparer les accès techniques - p. 199
Master-key structure | Planning technical access - p. 199

Documentation source / Source documentation

Contrôle d'accès & interphonie
Access control & intercoms

HOME | Serrure connectée multipoints

HOME | Connected multipoint lock

La configuration dépend de la porte, de la serrure et du cylindre retenus. Une certification ne doit être annoncée que pour la combinaison exacte couverte par son certificat.
Configuration depends on the door, lock and selected cylinder. Certification may only be stated for the exact combination covered by its certificate.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.
Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
KIBOLT HOME	Serrure sept points Seven-point lock
Badge / clé / smartphone	Trois modes d'accès annoncés Three stated access methods
Porte 40 à 60 mm	Épaisseur indiquée dans la fiche Thickness stated in the data sheet

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Définir les usagers et les accès
Define users and access points

Nombre de portes, utilisateurs, technologie des badges, connectivité, administration et fonctionnement hors ligne.
Door count, users, badge technology, connectivity, administration and offline operation.

Fiches associées
Related sheets

SMART | Clé et cylindres - p. 197
SMART | Key and cylinders - p. 197

Organigramme | Préparer les accès techniques - p. 199
Master-key structure | Planning technical access - p. 199

Documentation source / Source documentation

Organigramme | Préparer les accès techniques

Master-key structure | Planning technical access

Pour les bâtiments industriels, préparer une liste de portes, les groupes d'usagers et les restrictions horaires. Les autres configurations Kibolt sont disponibles sur demande.

For industrial buildings, prepare a door schedule, user groups and time restrictions. Other Kibolt configurations are available on request.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.
Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
Cylindre double entrée	Longueurs à relever sur chaque porte Measure lengths on each door
Demi-cylindre	Locaux et équipements techniques Technical rooms and equipment
Clés et droits	Affectation par personne ou prestataire Allocation by person or contractor

Définir les usagers et les accès

Define users and access points

Nombre de portes, utilisateurs, technologie des badges, connectivité, administration et fonctionnement hors ligne.

Door count, users, badge technology, connectivity, administration and offline operation.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

HOME | Serrure connectée multipoints - p. 198
HOME | Connected multipoint lock - p. 198

SMART | Clé et cylindres - p. 197
SMART | Key and cylinders - p. 197

Documentation source / Source documentation

SL530 et SL544 | Coulissants compacts

SL530 and SL544 | Compact sliding drives

Deux solutions pour un même niveau de masse, avec des régimes d'utilisation différents. Le SL544 intègre un encodeur dans la version présentée.

Two solutions for a similar mass range with different operating duties. The featured SL544 version includes an encoder.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
SL530	230 V • jusqu'à 500 kg 230 V • up to 500 kg
SL544	24 V DC • jusqu'à 500 kg 24 V DC • up to 500 kg
SC131 / SE24	Centrales respectives Respective control boards

Préparer le remplacement ou le projet neuf

Prepare replacement or a new project

Photographie de la plaque signalétique, cotes de pose, tension, masse et équipement existant.

Nameplate photograph, mounting dimensions, voltage, mass and existing equipment.

Fiches associées

Related sheets

PASS 800 | Gamme intermédiaire - p. 201
PASS 800 | Medium-duty family - p. 201

PASS 1200 et 1800 | Accès sollicités - p. 202
PASS 1200 and 1800 | Busy entrances - p. 202

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

PASS 800 | Gamme intermédiaire

PASS 800 | Medium-duty family

Motorisation 230 V pour coulissants jusqu'à 800 kg selon catalogue. Préciser version seule ou kit et composition des accessoires.

230 V drive for sliding gates up to 800 kg according to the catalogue. Specify standalone drive or kit and accessory composition.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
PASS821	Sans centrale de commande Without control board
PASS841E	Avec SC230E et encodeur With SC230E and encoder
AJ92190	Plaque de fondation Foundation plate

Préparer le remplacement ou le projet neuf

Prepare replacement or a new project

Photographie de la plaque signalétique, cotes de pose, tension, masse et équipement existant.

Nameplate photograph, mounting dimensions, voltage, mass and existing equipment.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

SL530 et SL544 | Coulissants compacts - p. 200
SL530 and SL544 | Compact sliding drives - p. 200

PASS 1200 et 1800 | Accès sollicités - p. 202
PASS 1200 and 1800 | Busy entrances - p. 202

Documentation source / Source documentation

Motorisations complémentaires
Additional drive ranges

PASS 1200 et 1800 | Accès sollicités

PASS 1200 and 1800 | Busy entrances

Une sélection privilégiée pour les coulissants collectifs et industriels. Valider cadence, effort de roulement et gestion des sécurités.
A priority selection for shared and industrial sliding gates. Validate duty, rolling resistance and safety management.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
PASS1200	230 V • 1 200 kg max. 230 V • max. 1,200 kg
PASS1800	230 V • 1 800 kg max. 230 V • max. 1,800 kg
PASS1241E / versions avec centrale	Électronique et encodeur selon référence Electronics and encoder by reference

Préparer le remplacement ou le projet neuf
Prepare replacement or a new project

Photographie de la plaque signalétique, cotes de pose, tension, masse et équipement existant.
Nameplate photograph, mounting dimensions, voltage, mass and existing equipment.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées
Related sheets

PASS 800 | Gamme intermédiaire - p. 201
PASS 800 | Medium-duty family - p. 201

PASS 2500 | Coulissants lourds - p. 203
PASS 2500 | Heavy sliding gates - p. 203

Documentation source / Source documentation

PASS 2500 | Coulissants lourds

PASS 2500 | Heavy sliding gates

Pour une grande entrée, fournir la tension réseau exacte et les données du portail. Une vérification mécanique préalable conditionne le résultat.

For a large entrance, provide exact mains voltage and gate data. The outcome depends on prior mechanical checks.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
PASS2500	Gamme triphasée • jusqu'à 2 500 kg Three-phase family • up to 2,500 kg
SC380	Centrale triphasée selon configuration Three-phase board by configuration
Crémaillère et supports	À sélectionner avec le portail Select with the gate

Préparer le remplacement ou le projet neuf

Prepare replacement or a new project

Photographie de la plaque signalétique, cotes de pose, tension, masse et équipement existant.

Nameplate photograph, mounting dimensions, voltage, mass and existing equipment.

Fiches associées

Related sheets

PASS 1200 et 1800 | Accès sollicités - p. 202
PASS 1200 and 1800 | Busy entrances - p. 202

Platines | Coulissants et battants regroupés - p. 204
Control boards | Sliding and swing comparison - p. 204

Documentation source / Source documentation

Platines | Coulissants et battants regroupés

Control boards | Sliding and swing comparison

La référence de la carte et celle du moteur doivent figurer sur la demande. Joindre des photos lisibles du bornier et de l'étiquette pour une substitution.
Include board and motor references in the enquiry. Provide clear terminal and label photos for replacement.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.
Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
SC230E / SC380	PASS et motorisations compatibles PASS and compatible drives
SE24 / SC131	SL544 / SL530 SL544 / SL530
F4 / BA230 / BA100	Commandes 230 V selon moteurs 230 V controls by motor
BA24 / BSC24	Commandes 24 V selon moteurs 24 V controls by motor

Préparer le remplacement ou le projet neuf
Prepare replacement or a new project

Photographie de la plaque signalétique, cotes de pose, tension, masse et équipement existant.
Nameplate photograph, mounting dimensions, voltage, mass and existing equipment.

Fiches associées
Related sheets

PASS 2500 | Coulissants lourds - p. 203
PASS 2500 | Heavy sliding gates - p. 203

Battants | Sélection complémentaire - p. 205
Swing gates | Additional selection - p. 205

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Battants | Sélection complémentaire

Swing gates | Additional selection

Les coulissants restent prioritaires ; cette sélection complète les besoins de battants. Les autres produits GIBIDI sont disponibles sur demande.

Sliding gates remain the priority; this selection covers additional swing-gate needs. Other GIBIDI products are available on request.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
KUDA150 / KUDA200	24 V DC • encodeur 24 V DC • encoder
AGO400 / AGO600 / AGO424E / AGO624E	Plusieurs courses et tensions Multiple strokes and voltages
SERRA321 / SERRA330	24 V / 230 V selon modèle 24 V / 230 V by model
TOP EVO / FLOOR	Hydraulique et enterré selon gamme Hydraulic and underground by range

Préparer le remplacement ou le projet neuf

Prepare replacement or a new project

Photographie de la plaque signalétique, cotes de pose, tension, masse et équipement existant.

Nameplate photograph, mounting dimensions, voltage, mass and existing equipment.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

Platines | Coulissants et battants regroupés - p. 204
Control boards | Sliding and swing comparison - p. 204

Radio et sécurité | Accessoires essentiels - p. 206
Radio and safety | Essential accessories - p. 206

Documentation source / Source documentation

Radio et sécurité | Accessoires essentiels

Radio and safety | Essential accessories

Composer les accessoires autour du protocole radio et des entrées de sécurité du coffret. Les colonnes et supports peuvent être ajoutés au devis.
Build the accessories around the radio protocol and control-panel safety inputs. Posts and brackets can be added to the quotation.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.
Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
AU03100 • MAKO	Télécommande 433 MHz 433 MHz transmitter
AU02250 • DCF180	Photocellules Photocells
AU02201 • DCD300	Clavier avec lecteur • IP66 Keypad with reader • IP66
70750 • DSL	Feu mult tension Multi-voltage warning light

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Préparer le remplacement ou le projet neuf
Prepare replacement or a new project

Photographie de la plaque signalétique, cotes de pose, tension, masse et équipement existant.
Nameplate photograph, mounting dimensions, voltage, mass and existing equipment.

Fiches associées
Related sheets

Battants | Sélection complémentaire - p. 205
Swing gates | Additional selection - p. 205

Platines | Coulissants et battants regroupés - p. 204
Control boards | Sliding and swing comparison - p. 204

Documentation source / Source documentation


RHA | Volets battants

RHA | Swing shutters

Une motorisation discrète pour rénover ou équiper les volets. Relever largeur, masse et position des gonds ; le choix du bras est déterminant.

A discreet drive for new or refurbished shutters. Record width, mass and hinge position; arm selection is essential.



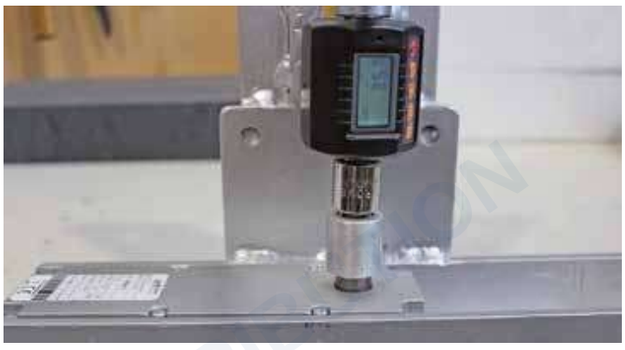

Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
RHA1	Un vantail One leaf
RHA2	Deux vantaux Two leaves
Bras et caissons RHA	Configuration selon tableau de pose Configuration by installation chart

Préparer le remplacement ou le projet neuf

Prepare replacement or a new project

Photographie de la plaque signalétique, cotes de pose, tension, masse et équipement existant.

Nameplate photograph, mounting dimensions, voltage, mass and existing equipment.

Fiches associées

Related sheets

RHA PLUG-IN | Alimentation par batteries - p. 208
RHA PLUG-IN | Battery-powered operation - p. 208

SHU | Volets coulissants - p. 209
SHU | Sliding shutters - p. 209

Documentation source / Source documentation

RHA PLUG-IN | Alimentation par batteries

RHA PLUG-IN | Battery-powered operation

Pour les projets où le passage de câbles est contraint. Définir la méthode de recharge et l'accessibilité avant le choix final.

For projects where cable routing is constrained. Define charging method and accessibility before final selection.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
RHA PLUG-IN	Variante rechargeable Rechargeable version
RHAPS	Alimentation / chargeur selon configuration Power supply / charger by configuration
Accessoires de pose RHA	Supports et bras adaptés Matching brackets and arms

Préparer le remplacement ou le projet neuf

Prepare replacement or a new project

Photographie de la plaque signalétique, cotes de pose, tension, masse et équipement existant.

Nameplate photograph, mounting dimensions, voltage, mass and existing equipment.

Fiches associées

Related sheets

RHA | Volets battants - p. 207
RHA | Swing shutters - p. 207

SHU | Volets coulissants - p. 209
SHU | Sliding shutters - p. 209

Documentation source / Source documentation

SHU | Volets coulissants

SHU | Sliding shutters

Le catalogue BeeMatic n°4, révision 1.6 de septembre 2026, complète les documents CAD. Les autres produits et combinaisons sont disponibles sur demande.

BeeMatic catalogue no.4, revision 1.6 of September 2026, supplements CAD documentation. Other products and combinations are available on request.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
SHU	Automatisme de volet coulissant Sliding-shutter operator
Configurations un / deux vantaux	Rails et accessoires selon ouverture Rails and accessories by opening
Commande SHU	Centrale dédiée selon version Dedicated control by version

Préparer le remplacement ou le projet neuf

Prepare replacement or a new project

Photographie de la plaque signalétique, cotes de pose, tension, masse et équipement existant.

Nameplate photograph, mounting dimensions, voltage, mass and existing equipment.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

RHA PLUG-IN | Alimentation par batteries - p. 208
RHA PLUG-IN | Battery-powered operation - p. 208

RHA | Volets battants - p. 207
RHA | Swing shutters - p. 207

Documentation source / Source documentation

TITAN | Moteurs centraux

TITAN | Central shutter motors

Choisir le moteur central sur le tablier équilibré, le diamètre d'arbre et les bobines. Les notices ACM 2026 permettent d'identifier les variantes actuelles.

Select the central motor by balanced curtain, shaft diameter and drums. ACM 2026 manuals identify current variants.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
UNITITAN CL / E CL	Versions selon frein Versions by brake
UNITITAN HR / E HR	Gamme de moteurs centraux Central-motor family
UNISOFT HR / E HR	Gamme complémentaire Additional family
TITAN 240/76 / E	Bobine et arbre selon désignation Drum and shaft according to designation

Préparer le remplacement ou le projet neuf

Prepare replacement or a new project

Photographie de la plaque signalétique, cotes de pose, tension, masse et équipement existant.

Nameplate photograph, mounting dimensions, voltage, mass and existing equipment.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

TITAN | Sécurité et bimoteurs - p. 211
TITAN | Safety and twin motors - p. 211

MATIX | Tubulaires mécaniques - p. 212
MATIX | Mechanical tubular drives - p. 212

Documentation source / Source documentation

TITAN | Sécurité et bimoteurs

TITAN | Safety and twin motors

Ne pas déduire une capacité de levage du seul nom du moteur. Joindre masse du tablier, diamètre des bobines, arbre et fonctionnement du secours.
Do not infer lifting capacity from a motor name alone. Include curtain mass, drum diameter, shaft and emergency operation.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
UNISAFETY / E / PLUS	Variantes de la gamme sécurité Safety-family variants
TITANSAFETY 240/76	Famille dédiée Dedicated family
TITAN 200 BM / 240/76 BM / 240/101 BM	Bimoteurs selon arbre et bobine Twin motors by shaft and drum
TITANSIDE	Motorisation latérale Side-mounted drive

Préparer le remplacement ou le projet neuf

Prepare replacement or a new project

Photographie de la plaque signalétique, cotes de pose, tension, masse et équipement existant.
Nameplate photograph, mounting dimensions, voltage, mass and existing equipment.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

TITAN | Moteurs centraux - p. 210
TITAN | Central shutter motors - p. 210

MATIX | Tubulaires mécaniques - p. 212
MATIX | Mechanical tubular drives - p. 212

Documentation source / Source documentation

MATIX | Tubulaires mécaniques

MATIX | Mechanical tubular drives

Sélection essentielle de la gamme MATIX. Identifier couple, vitesse, tube, adaptateurs et accès au réglage des fins de course.

Essential MATIX selection. Identify torque, speed, tube, adapters and access to limit adjustment.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
MATIX diamètre 35 / 45	Gammes de tubulaires Tubular-drive families
MATIX diamètre 55	Variante de diamètre supérieur Larger-diameter version
MATIX 45M / 55M / 92M	Versions avec manœuvre de secours Versions with emergency manual operation

Préparer le remplacement ou le projet neuf

Prepare replacement or a new project

Photographie de la plaque signalétique, cotes de pose, tension, masse et équipement existant.

Nameplate photograph, mounting dimensions, voltage, mass and existing equipment.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

TITAN | Sécurité et bimoteurs - p. 211
TITAN | Safety and twin motors - p. 211

TRONIX | Tubulaires à commande intégrée - p. 213
TRONIX | Tubular drives with integrated control - p. 213

Documentation source / Source documentation

TRONIX | Tubulaires à commande intégrée

TRONIX | Tubular drives with integrated control

Préparer le protocole de commande et la référence complète du moteur. Les autres versions ACM restent disponibles sur demande.
Provide the control protocol and complete motor reference. Other ACM versions remain available on request.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
TRONIX diamètre 35	Petit diamètre Small diameter
TRONIX diamètre 45	Gamme principale Main family
Commandes et adaptateurs	Compatibilité à préciser Specify compatibility

Préparer le remplacement ou le projet neuf

Prepare replacement or a new project

Photographie de la plaque signalétique, cotes de pose, tension, masse et équipement existant.
Nameplate photograph, mounting dimensions, voltage, mass and existing equipment.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

MATIX | Tubulaires mécaniques - p. 212
MATIX | Mechanical tubular drives - p. 212

TITAN | Sécurité et bimoteurs - p. 211
TITAN | Safety and twin motors - p. 211

Documentation source / Source documentation

Garage | Sélection actuelle limitée

Garage | Focused current selection

La sélection privilégie les familles actuellement présentées par Somfy. Rails, accessoires et remplacement d'une ancienne génération sont à vérifier sur référence complète.

The selection prioritises families currently presented by Somfy. Verify rails, accessories and older-generation replacements using complete references.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
Dexxo 800 Smart io	Motorisation de garage • technologie io Garage-door drive • io technology
Serenia 700 io / 1100 io	Gammes présentes sur le site officiel Families listed on the official website
Serenia 700 / 1100 Connect io	Version connectée selon pack Connected version by pack

Préparer le remplacement ou le projet neuf

Prepare replacement or a new project

Photographie de la plaque signalétique, cotes de pose, tension, masse et équipement existant.

Nameplate photograph, mounting dimensions, voltage, mass and existing equipment.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

RS100 io | Rénovation de volets - p. 215
RS100 io | Roller-shutter refurbishment - p. 215

Documentation source / Source documentation

RS100 io | Rénovation de volets

RS100 io | Roller-shutter refurbishment

Conserver une sélection courte et traiter chaque remplacement sur la plaque du moteur. Une évolution de référence ne garantit pas l'équivalence mécanique ou radio.

Keep the selection focused and assess each replacement using the motor nameplate. A new reference does not guarantee mechanical or radio equivalence.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
RS100 io	Gamme de motorisation de volets Roller-shutter drive family
Kits de remplacement RS100 io	Couple, tube et adaptateur à préciser Specify torque, tube and adapter
Commandes io	Compatibilité selon installation Compatibility according to installation

Préparer le remplacement ou le projet neuf

Prepare replacement or a new project

Photographie de la plaque signalétique, cotes de pose, tension, masse et équipement existant.

Nameplate photograph, mounting dimensions, voltage, mass and existing equipment.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

Garage | Sélection actuelle limitée - p. 214
Garage | Focused current selection - p. 214

Documentation source / Source documentation

Motorisations complémentaires
Additional drive ranges

Garage | Nouvelle gamme LiftMaster EVX

Garage | New LiftMaster EVX family

Les versions EVX figurent dans la gamme actuelle du fabricant. Sélectionner la capacité avec les dimensions et la compensation de la porte, puis confirmer rail, commande et accessoires de sécurité compatibles.

EVX versions are listed in the current manufacturer range. Select capacity using door dimensions and counterbalancing, then confirm compatible rail, control and safety accessories.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.
Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
LM60EVX	Porte standard • jusqu'à 125 kg selon configuration Standard door • up to 125 kg depending on configuration
LM80EVX	Porte standard • gamme connectée Standard door • connected family
LM100EVX	Porte de garage • jusqu'à 190 kg selon configuration Garage door • up to 190 kg depending on configuration
LM130EVX	Porte de garage lourde • gamme actuelle Heavy garage door • current family

Préparer le remplacement ou le projet neuf

Prepare replacement or a new project

Photographie de la plaque signalétique, cotes de pose, tension, masse et équipement existant.
Nameplate photograph, mounting dimensions, voltage, mass and existing equipment.

Fiches associées

Related sheets

LM3800W-2 | Entraînement en bout d'arbre - p. 217
LM3800W-2 | Jackshaft operator - p. 217

Portails et accessoires | Essentiels - p. 218
Gates and accessories | Essentials - p. 218

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Motorisations complémentaires
Additional drive ranges

LM3800W-2 | Entraînement en bout d'arbre

LM3800W-2 | Jackshaft operator

Une implantation qui libère le plafond central. Vérifier type de porte, arbre, espace latéral et exigences de secours.
A layout that frees the central ceiling area. Check door type, shaft, side clearance and backup requirements.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.
Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
LM3800W-2	Motorisation latérale de garage Side-mounted garage-door drive
Accessoires de commande	Radio et interface selon version Radio and interface by version
Dispositifs de sécurité	À intégrer à la configuration Include in the configuration

Préparer le remplacement ou le projet neuf
Prepare replacement or a new project

Photographie de la plaque signalétique, cotes de pose, tension, masse et équipement existant.
Nameplate photograph, mounting dimensions, voltage, mass and existing equipment.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées
Related sheets

Garage | Nouvelle gamme LiftMaster EVX - p. 216
Garage | New LiftMaster EVX family - p. 216

Portails et accessoires | Essentiels - p. 218
Gates and accessories | Essentials - p. 218

Documentation source / Source documentation

Motorisations complémentaires
Additional drive ranges

Portails et accessoires | Essentiels

Gates and accessories | Essentials

Les autres références LiftMaster sont disponibles sur demande. Pour un remplacement, joindre moteur, carte, fréquence radio et dimensions du portail.
Other LiftMaster references are available on request. For replacement, include motor, board, radio frequency and gate dimensions.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.
Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
LA400EV	Automatisme de portail battant Swing-gate operator
SL400EV / SL600EV / SL1000EV	Coulissants selon capacité Sliding drives by capacity
TX4UNIF / myQ	Commande et connectivité selon compatibilité Control and connectivity by compatibility

Préparer le remplacement ou le projet neuf
Prepare replacement or a new project

Photographie de la plaque signalétique, cotes de pose, tension, masse et équipement existant.
Nameplate photograph, mounting dimensions, voltage, mass and existing equipment.

Fiches associées
Related sheets

LM3800W-2 | Entraînement en bout d'arbre - p. 217
LM3800W-2 | Jackshaft operator - p. 217

Garage | Nouvelle gamme LiftMaster EVX - p. 216
Garage | New LiftMaster EVX family - p. 216

Documentation source / Source documentation

Alizé / ALIZÉE | Sectionnelle plafond

Alizé / ALIZÉE | Overhead sectional door

La gamme demandée « Alizé » est nommée ALIZÉE dans le catalogue 2026. Composer la porte sur dimensions, finition, levée et motorisation.

The requested Alizé family is named ALIZÉE in the 2026 catalogue. Configure the door by size, finish, track lift and drive.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
ALIZÉE PA3	Panneau lisse sans rainure Smooth unribbed panel
ALIZÉE PA1 / PA2	Panneaux rainurés selon finition Ribbed panels by finish
ALIZÉE PA4 / PA7	Finitions woodgrain selon modèle Woodgrain finishes by model

Un ouvrage sur mesure

A made-to-measure installation

Largeur et hauteur utiles, retombée de linteau, refoulement, exposition, finition et plans de fixation.

Clear width and height, headroom, backroom, exposure, finish and fixing drawings.

Fiches associées

Related sheets

ALIZÉE | Hublots, portillon et finition - p. 220
ALIZÉE | Windows, wicket door and finish - p. 220

ALIZÉE latérale | Dégager le plafond - p. 221
Side-sliding ALIZÉE | Freeing the ceiling - p. 221

Documentation source / Source documentation

ALIZÉE | Hublots, portillon et finition

ALIZÉE | Windows, wicket door and finish

Les options sont à composer ensemble : certaines dimensions ou combinaisons limitent le choix. Prévoir la sécurité électrique du portillon avec la motorisation.

Configure options together: some dimensions or combinations limit selection. Include the wicket-door electrical safety contact with the drive.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
Hublots PVC / aluminium	Vitrage et forme au choix de gamme Glazing and shape by range
Portillon intégré	Seuil et position selon dimensions Threshold and position by dimensions
Décors Aluminox	Décors standard ou personnalisés Standard or custom designs
Faux linteau	Finition coordonnée Matching finish

Un ouvrage sur mesure

A made-to-measure installation

Largeur et hauteur utiles, retombée de linteau, refoulement, exposition, finition et plans de fixation.

Clear width and height, headroom, backroom, exposure, finish and fixing drawings.

Fiches associées

Related sheets

Alizé / ALIZÉE | Sectionnelle plafond - p. 219
Alizé / ALIZÉE | Overhead sectional door - p. 219

ALIZÉE latérale | Dégager le plafond - p. 221
Side-sliding ALIZÉE | Freeing the ceiling - p. 221

Documentation source / Source documentation

ALIZÉE latérale | Dégager le plafond

Side-sliding ALIZÉE | Freeing the ceiling

Relever le retour mural, les obstacles au sol et le passage utile. Cette configuration répond aux plafonds occupés ou à certaines contraintes de rénovation.

Measure side return, floor obstacles and clear passage. This configuration suits occupied ceilings or certain refurbishment constraints.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.
Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
ALIZÉE latérale	Refoulement contre un mur latéral Sliding storage along a side wall
Portillon / ouverture piétonne	Configuration selon porte Configuration by door
Guidage et galets	Adaptés au retour disponible Matched to available side return

Un ouvrage sur mesure

A made-to-measure installation

Largeur et hauteur utiles, retombée de linteau, refoulement, exposition, finition et plans de fixation.
Clear width and height, headroom, backroom, exposure, finish and fixing drawings.

Fiches associées

Related sheets

ALIZÉE | Hublots, portillon et finition - p. 220
ALIZÉE | Windows, wicket door and finish - p. 220

LEVANTE | Sectionnelle industrielle - p. 222
LEVANTE | Industrial sectional door - p. 222

Documentation source / Source documentation

LEVANTE | Sectionnelle industrielle

LEVANTE | Industrial sectional door

Pour ateliers, zones logistiques et bâtiments industriels. La levée, les ressorts et la motorisation se définissent à partir du relevé complet de baie.

For workshops, logistics and industrial buildings. Track lift, springs and drive are specified from a complete opening survey.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
LEVANTE PA1	Panneau woodgrain rainuré Ribbed woodgrain panel
LEVANTE PA3 / PA6	Finitions lisses selon gamme Smooth finishes by range
Hublots et portillon	Options de vision et d'accès Vision and access options

Un ouvrage sur mesure

A made-to-measure installation

Largeur et hauteur utiles, retombée de linteau, refoulement, exposition, finition et plans de fixation.

Clear width and height, headroom, backroom, exposure, finish and fixing drawings.

Fiches associées

Related sheets

ALIZÉE latérale | Dégager le plafond - p. 221
Side-sliding ALIZÉE | Freeing the ceiling - p. 221

ZÉPHIR | Lumière et visibilité - p. 223
ZÉPHIR | Light and visibility - p. 223

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

ZÉPHIR | Lumière et visibilité

ZÉPHIR | Light and visibility

Apporter de la visibilité aux ateliers tout en conservant une fermeture motorisable. Confirmer vitrage, isolation attendue et résistance au vent de la configuration.

Bring visibility to workshops while retaining an automatable closure. Confirm glazing, insulation needs and wind resistance for the configuration.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.
Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
ZÉPHIR	Sectionnelle avec surfaces vitrées Sectional door with glazed areas
Vitrage acrylique	Configuration selon panneau Configuration by panel
Portillon intégré	Option selon dimensions Option depending on dimensions

Un ouvrage sur mesure

A made-to-measure installation

Largeur et hauteur utiles, retombée de linteau, refoulement, exposition, finition et plans de fixation.
Clear width and height, headroom, backroom, exposure, finish and fixing drawings.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

LEVANTE | Sectionnelle industrielle - p. 222
LEVANTE | Industrial sectional door - p. 222

Industriel | Levées et équipement - p. 224
Industrial | Track lifts and equipment - p. 224

Documentation source / Source documentation

Industriel | Levées et équipement

Industrial | Track lifts and equipment

Une porte industrielle doit répondre à son environnement et à son rythme réel. Les autres portes Easyporte sont disponibles sur demande.

An industrial door must match its environment and actual duty. Other Easyporte doors are available on request.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
Levée standard / haute / verticale	Selon espace sous toiture According to roof clearance
Ressorts renforcés	Jusqu'à 100 000 cycles selon option Up to 100,000 cycles according to option
Motorisation et sécurité	Palpeur, cellules, contact portillon Sensing edge, photocells, wicket contact
Options anticorrosion	Rails et accessoires adaptés Suitable tracks and accessories

Un ouvrage sur mesure

A made-to-measure installation

Largeur et hauteur utiles, retombée de linteau, refoulement, exposition, finition et plans de fixation.

Clear width and height, headroom, backroom, exposure, finish and fixing drawings.

Fiches associées

Related sheets

ZÉPHIR | Lumière et visibilité - p. 223
ZÉPHIR | Light and visibility - p. 223

LEVANTE | Sectionnelle industrielle - p. 222
LEVANTE | Industrial sectional door - p. 222

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Acier | Coulissants industriels standard

Steel | Standard industrial sliding gates

Préparer passage, hauteur et sens de refoulement. Le remplissage et les dimensions doivent être étudiés avec l'exposition au mistral.

Provide clear width, height and sliding direction. Assess infill and dimensions against mistral exposure.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
C120 / C150 / C200	Gammes de coulissants acier Steel sliding-gate families
Remplissage barreaudé	Ronds selon modèle et dimensions Round bars by model and dimensions
Traitement Z275 thermolaqué	Selon gamme du catalogue 2026 According to the 2026 catalogue range

Un ouvrage sur mesure

A made-to-measure installation

Largeur et hauteur utiles, retombée de linteau, refoulement, exposition, finition et plans de fixation.

Clear width and height, headroom, backroom, exposure, finish and fixing drawings.

Fiches associées

Related sheets

Acier | Autoportants standard - p. 226
Steel | Standard cantilever gates - p. 226

Acier | Spécifique et économique - p. 227
Steel | Special and economy ranges - p. 227

Documentation source / Source documentation

Acier | Autoportants standard

Steel | Standard cantilever gates

L'absence de rail dans le passage est utile pour certains accès industriels. Prévoir la longueur de queue, le massif et le dégagement latéral.

No rail across the passage can benefit industrial entrances. Plan tail length, foundation and side clearance.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
A100 / A120 / A160	Gammes autoportantes acier Steel cantilever families
Poutre et chariots	Ensemble dimensionné par le fabricant Manufacturer-sized assembly
Finition et barreaudage	Selon dimensions et environnement According to size and environment

Un ouvrage sur mesure

A made-to-measure installation

Largeur et hauteur utiles, retombée de linteau, refoulement, exposition, finition et plans de fixation.

Clear width and height, headroom, backroom, exposure, finish and fixing drawings.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

Acier | Coulissants industriels standard - p. 225
Steel | Standard industrial sliding gates - p. 225

Acier | Spécifique et économique - p. 227
Steel | Special and economy ranges - p. 227

Documentation source / Source documentation

Acier | Spécifique et économique

Steel | Special and economy ranges

Une sélection adaptée aux contraintes de place et de budget. Pour les solutions spéciales, joindre plan d'ensemble et trajectoire des vantaux.

A selection for space and budget constraints. For special solutions, include a layout drawing and leaf travel path.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
A45	Autoportant spécifique Special cantilever gate
A25	Coulissant / autoportant économique Economy sliding / cantilever gate
S37	Battant et portillon économique Economy swing gate and pedestrian gate
Télescopique / coulissant d'angle	Étude spécifique Project-specific design

Un ouvrage sur mesure

A made-to-measure installation

Largeur et hauteur utiles, retombée de linteau, refoulement, exposition, finition et plans de fixation.

Clear width and height, headroom, backroom, exposure, finish and fixing drawings.

Fiches associées

Related sheets

Acier | Autoportants standard - p. 226
Steel | Standard cantilever gates - p. 226

Aluminium | Plein et semi-ajouré - p. 228
Aluminium | Solid and partly open infills - p. 228

Documentation source / Source documentation

Aluminium | Plein et semi-ajouré

Aluminium | Solid and partly open infills

Composer un portail d'accueil cohérent avec la clôture et le bâtiment. La prise au vent du remplissage influence la motorisation et les poteaux.
Create an entrance gate coordinated with fencing and the building. Infill wind loading influences the drive and posts.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.
Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
POMEROL / CHARENTE	Modèles et configurations selon catalogue Models and layouts according to catalogue
LALANDE / SEINE	Remplissages ajourés selon gamme Open infills by range
RIVESALTES	Composition contemporaine Contemporary design
CORBIÈRES / BERYL	Décors et découpes selon option Designs and cut-outs by option

Un ouvrage sur mesure
A made-to-measure installation

Largeur et hauteur utiles, retombée de linteau, refoulement, exposition, finition et plans de fixation.
Clear width and height, headroom, backroom, exposure, finish and fixing drawings.

Fiches associées
Related sheets

Acier | Spécifique et économique - p. 227
Steel | Special and economy ranges - p. 227

Aluminium | Brise-vue et persienné - p. 229
Aluminium | Privacy and louvred infills - p. 229


Documentation source / Source documentation

Aluminium | Brise-vue et persienné

Aluminium | Privacy and louvred infills

Les solutions ajourées ou persiennées permettent de travailler visibilité et exposition. Le calcul du projet reste lié à la configuration finale.

Open or louvred solutions address visibility and exposure. Project calculations still depend on the final configuration.

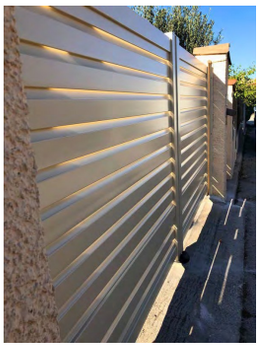



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
MÉDOC	Variante de remplissage selon catalogue Infill version according to catalogue
Lames brise-vue	Composition selon modèle Layout by model
Lames persiennées	Passage d'air selon conception Air passage according to design
Clôtures CH1 / CH4 / CH5	Continuité du périmètre Perimeter continuity

Un ouvrage sur mesure

A made-to-measure installation

Largeur et hauteur utiles, retombée de linteau, refoulement, exposition, finition et plans de fixation.

Clear width and height, headroom, backroom, exposure, finish and fixing drawings.

Fiches associées

Related sheets

Aluminium | Plein et semi-ajouré - p. 228
Aluminium | Solid and partly open infills - p. 228

Aluminium | Grandes dimensions et télescopique - p. 230
Aluminium | Large sizes and telescopic gates - p. 230

Documentation source / Source documentation

Aluminium | Grandes dimensions et télescopique

Aluminium | Large sizes and telescopic gates

Le télescopique réduit le refoulement nécessaire. Vérifier la cinématique, les zones de pincement et la place disponible pour les organes de sécurité.

Telescopic travel reduces required side storage. Check movement, trapping areas and available space for safety devices.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
TOPAZE télescopique	Deux vantaux coulissants Two sliding leaves
TOPAZE avec portillon	Configuration à étudier Configuration to assess
PÉRIDOT / TOURMALINE	Modèles spécifiques selon catalogue Special models according to catalogue

Un ouvrage sur mesure

A made-to-measure installation

Largeur et hauteur utiles, retombée de linteau, refoulement, exposition, finition et plans de fixation.

Clear width and height, headroom, backroom, exposure, finish and fixing drawings.

Fiches associées

Related sheets

Aluminium | Brise-vue et persienné - p. 229
Aluminium | Privacy and louvred infills - p. 229

Aluminium | Plein et semi-ajouré - p. 228
Aluminium | Solid and partly open infills - p. 228

Documentation source / Source documentation

Solutions périmétrales | Accès véhicules

Perimeter solutions | Vehicle entrances

Associer fermeture physique, détection et règles d'accès. Les applications proposées pour Marseille/PACA sont des configurations à étudier, sans référence client aéroportuaire revendiquée.

Combine physical closure, detection and access rules. Proposed Marseille/PACA applications are configurations for assessment, with no airport customer reference claimed.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
Portail coulissant	Rail ou autoportant Tracked or cantilever
Barrière automatique	Filtrage du trafic Traffic filtering
Bornes fixes / escamotables	Organisation du périmètre Perimeter organisation
Identification	Badge, radio ou étude LAPI Credential, radio or ANPR study

Un ouvrage sur mesure

A made-to-measure installation

Largeur et hauteur utiles, retombée de linteau, refoulement, exposition, finition et plans de fixation.

Clear width and height, headroom, backroom, exposure, finish and fixing drawings.

Fiches associées

Related sheets

Solutions périmétrales | Piétons et exploitation - p. 232
Perimeter solutions | Pedestrians and operation - p. 232

Documentation source / Source documentation

Solutions périmétrales | Piétons et exploitation

Perimeter solutions | Pedestrians and operation

Une solution complète traite aussi les visiteurs, prestataires, personnes à mobilité réduite et situations de panne. La brochure CAD est accessible depuis cette page.

A complete solution also addresses visitors, contractors, reduced-mobility users and failures. The CAD brochure is linked from this page.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
Tourniquet / portillon	Cheminement selon usagers Routes according to users
Interphonie	Accueil et appel gardien Reception and security call
Commande de secours	Procédure d'exploitation à définir Define operating procedure
Supervision	États et alertes selon équipement Status and alerts by equipment

Un ouvrage sur mesure

A made-to-measure installation

Largeur et hauteur utiles, retombée de linteau, refoulement, exposition, finition et plans de fixation.

Clear width and height, headroom, backroom, exposure, finish and fixing drawings.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

Solutions périmétrales | Accès véhicules - p. 231
Perimeter solutions | Vehicle entrances - p. 231


Documentation source / Source documentation

Alimentations | Miniatures regroupées

Power supplies | Miniature comparison

Une sélection compacte pour lecteurs et accessoires. Calculer le courant permanent et les pointes, puis vérifier l'espace disponible et les conditions de dissipation.

A compact selection for readers and accessories. Calculate continuous and peak current, then check available space and heat dissipation.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
PSEWB1201.5	12 V DC • 1,5 A 12 V DC • 1.5 A
PSEWB1202	12 V DC • 2 A 12 V DC • 2 A
PSEWB240.75	24 V DC • 0,75 A 24 V DC • 0.75 A

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Regrouper les besoins de l'installation

Consolidate installation requirements

Tension, courant disponible, dimensions, indice de protection, type de contact et compatibilité de fixation.

Voltage, available current, dimensions, protection rating, contact type and mounting compatibility.

Fiches associées

Related sheets

Alimentations | Rail DIN 12 V - p. 234
Power supplies | 12 V DIN rail - p. 234

Alimentations secourues | Coffrets RSX - p. 235
Backed-up power | RSX enclosures - p. 235

Documentation source / Source documentation


Alimentations | Rail DIN 12 V

Power supplies | 12 V DIN rail

Les alimentations sont regroupées par tension pour faciliter la comparaison. Vérifier encombrement DIN, réserve de courant et départs protégés.

Power supplies are grouped by voltage for comparison. Check DIN width, current reserve and protected outgoing circuits.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
PSDX1201.5	12 V DC • 1,5 A 12 V DC • 1.5 A
PSDX1203.5	12 V DC • 3,5 A 12 V DC • 3.5 A
PSDX1205HE	12 V DC • 5 A 12 V DC • 5 A

Regrouper les besoins de l'installation

Consolidate installation requirements

Tension, courant disponible, dimensions, indice de protection, type de contact et compatibilité de fixation.

Voltage, available current, dimensions, protection rating, contact type and mounting compatibility.

Fiches associées

Related sheets

Alimentations | Miniatures regroupées - p. 233
Power supplies | Miniature comparison - p. 233

Alimentations secourues | Coffrets RSX - p. 235
Backed-up power | RSX enclosures - p. 235

Documentation source / Source documentation

Alimentations secourues | Coffrets RSX

Backed-up power | RSX enclosures

L'autonomie dépend de la batterie et du courant réel des équipements. La batterie et les fonctions de supervision doivent être précisées séparément.

Autonomy depends on the battery and actual equipment current. Specify the battery and monitoring functions separately.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
RSX1205C	12 V DC • 5 A 12 V DC • 5 A
RSX2401.5C	24 V DC • 1,5 A 24 V DC • 1.5 A
RSX2402.5C	24 V DC • 2,5 A 24 V DC • 2.5 A
RSX2405C	24 V DC • 5 A 24 V DC • 5 A

Regrouper les besoins de l'installation

Consolidate installation requirements

Tension, courant disponible, dimensions, indice de protection, type de contact et compatibilité de fixation.

Voltage, available current, dimensions, protection rating, contact type and mounting compatibility.

Fiches associées

Related sheets

Alimentations | Rail DIN 12 V - p. 234
Power supplies | 12 V DIN rail - p. 234

Alimentations multivoies | Distribution 12 V - p. 236
Multi-output supplies | 12 V distribution - p. 236

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Alimentations multivoies | Distribution 12 V

Multi-output supplies | 12 V distribution

Une distribution organisée simplifie la séparation des départs. Le courant annoncé est celui de l'alimentation ; vérifier aussi la limite de chaque sortie.
Organised distribution separates outgoing circuits. The stated current is the supply rating; also check each output limit.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
RSXV12034 / RSXV12054	4 voies • 3 / 5 A 4 outputs • 3 / 5 A
RSXV12058	8 voies • 5 A 8 outputs • 5 A
RSXV12084 / RSXV12088	4 / 8 voies • 8 A 4 / 8 outputs • 8 A
RSXV12108C	8 voies • 10 A • chargeur 8 outputs • 10 A • charger

Regrouper les besoins de l'installation

Consolidate installation requirements

Tension, courant disponible, dimensions, indice de protection, type de contact et compatibilité de fixation.
Voltage, available current, dimensions, protection rating, contact type and mounting compatibility.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

Alimentations secourues | Coffrets RSX - p. 235
Backed-up power | RSX enclosures - p. 235

Capteurs IR | Diamètre 19 mm - p. 237
IR sensors | 19 mm diameter - p. 237


Documentation source / Source documentation

Capteurs IR | Diamètre 19 mm

IR sensors | 19 mm diameter

Des capteurs compacts pour déclencher une ouverture sans appui mécanique. Préciser plaque, pictogramme, temporisation et environnement lumineux.

Compact sensors for opening without mechanical pressure. Specify plate, pictogram, timing and lighting environment.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
IRS19	Capteur sans contact • 12-24 V DC Touchless sensor • 12-24 V DC
IRS19BP201	Capteur avec plaque selon référence Sensor with plate by reference
IRS19 + plaque SSP	Composition à préciser Specify the assembly

Regrouper les besoins de l'installation

Consolidate installation requirements

Tension, courant disponible, dimensions, indice de protection, type de contact et compatibilité de fixation.

Voltage, available current, dimensions, protection rating, contact type and mounting compatibility.

Fiches associées

Related sheets

Alimentations multivoies | Distribution 12 V - p. 236
Multi-output supplies | 12 V distribution - p. 236

Capteurs IR | Diamètre 38 mm - p. 238
IR sensors | 38 mm diameter - p. 238

Documentation source / Source documentation

Capteurs IR | Diamètre 38 mm

IR sensors | 38 mm diameter

Une sélection de capteurs lisibles pour les points de sortie. La distance et la temporisation sont à régler avec les contraintes du passage.

A selection of visible sensors for exit points. Adjust distance and timing to passage requirements.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
IRS38P231	Capteur avec plaque inox 80 × 80 mm Sensor with 80 × 80 mm stainless plate
IRS38BP231	Version avec plaque adaptée Version with matching plate
Halo bleu / vert	Signalisation selon référence Indication by reference

Regrouper les besoins de l'installation

Consolidate installation requirements

Tension, courant disponible, dimensions, indice de protection, type de contact et compatibilité de fixation.

Voltage, available current, dimensions, protection rating, contact type and mounting compatibility.

Fiches associées

Related sheets

Capteurs IR | Diamètre 19 mm - p. 237
IR sensors | 19 mm diameter - p. 237

Poussoirs | Composer la commande de sortie - p. 239
Push buttons | Building an exit control - p. 239

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Poussoirs | Composer la commande de sortie

Push buttons | Building an exit control

Regrouper les poussoirs par montage, diamètre et contact. Pour chiffrer la bonne référence, indiquer NO/NF, fonction momentanée ou maintenue et accessibilité.

Group push buttons by mounting, diameter and contact. To quote the correct reference, specify NO/NC, momentary or maintained action and accessibility.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
Poussoirs inox	Montage encastré ou sur plaque Flush or plate mounting
Poussoirs lumineux	Retour d'état selon modèle Status indication by model
Boîtiers et plaques	Dimensions et pictogrammes au choix de gamme Dimensions and pictograms by range

Regrouper les besoins de l'installation

Consolidate installation requirements

Tension, courant disponible, dimensions, indice de protection, type de contact et compatibilité de fixation.

Voltage, available current, dimensions, protection rating, contact type and mounting compatibility.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

Capteurs IR | Diamètre 38 mm - p. 238
IR sensors | 38 mm diameter - p. 238

Verrouillage | Gâches et serrures - p. 240
Locking | Electric strikes and locks - p. 240

Documentation source / Source documentation

Verrouillage | Gâches et serrures

Locking | Electric strikes and locks

Préciser le comportement attendu hors tension et le sens de porte. L'usage sur une évacuation se valide avec les exigences du bâtiment.
Specify the required power-failure behaviour and door handing. Use on an escape route must match building requirements.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.
Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
15x10	Gâche à émission • 10-24 V AC/DC Fail-secure strike • 10-24 V AC/DC
35x10	Gâche à rupture • 12 V DC Fail-safe strike • 12 V DC
1EGL600	Serrure en applique • 12-24 V DC Rim lock • 12-24 V DC
3EGL720	Serrure en applique avec poussoir Rim lock with push button

Regrouper les besoins de l'installation

Consolidate installation requirements

Tension, courant disponible, dimensions, indice de protection, type de contact et compatibilité de fixation.
Voltage, available current, dimensions, protection rating, contact type and mounting compatibility.

Fiches associées

Related sheets

Poussoirs | Composer la commande de sortie - p. 239
Push buttons | Building an exit control - p. 239

Contrôle et temporisation | Compléments - p. 241
Access and timing | Supporting components - p. 241

Documentation source / Source documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Contrôle et temporisation | Compléments

Access and timing | Supporting components

Une page commune pour les composants qui complètent l'accès. Les autres produits IZYX sont disponibles sur demande avec validation de la référence fabricant.

A shared page for components completing the access system. Other IZYX products are available on request with manufacturer-reference validation.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
AXK4	999 utilisateurs • 2 relais • IP66 999 users • 2 relays • IP66
DTD2302	Horloge hebdomadaire • deux inverseurs Weekly timer • two changeover contacts
Batteries / passages de câbles	Selon autonomie et montage According to backup time and installation

Regrouper les besoins de l'installation

Consolidate installation requirements

Tension, courant disponible, dimensions, indice de protection, type de contact et compatibilité de fixation.

Voltage, available current, dimensions, protection rating, contact type and mounting compatibility.

Fiches associées

Related sheets

Verrouillage | Gâches et serrures - p. 240
Locking | Electric strikes and locks - p. 240

Poussoirs | Composer la commande de sortie - p. 239
Push buttons | Building an exit control - p. 239

Documentation source / Source documentation

Commande locale | Boîtes à boutons

Local controls | Push-button stations

Identifier fonctions montée, arrêt, descente et type de contact. L'arrêt d'urgence ne doit pas être assimilé à un simple arrêt de fonctionnement.
Identify open, stop, close and contact type. Emergency stop must not be treated as an ordinary operational stop.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
KDT 1 / KDT 2 / KDT 3	Configurations de boutons Button configurations
KDT 3N / KDT 4N	Variantes avec arrêt selon modèle Stop variants by model
KDTC	Série complémentaire Additional family

Regrouper les besoins de l'installation

Consolidate installation requirements

Tension, courant disponible, dimensions, indice de protection, type de contact et compatibilité de fixation.
Voltage, available current, dimensions, protection rating, contact type and mounting compatibility.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

Commande locale | GDT et RDT - p. 243
Local controls | GDT and RDT - p. 243

Cody | Claviers et logiques - p. 244
Cody | Keypads and logic units - p. 244

Documentation source / Source documentation

Commande locale | GDT et RDT

Local controls | GDT and RDT

Le choix doit intégrer montage, indice de protection et accessibilité. Transmettre le schéma de la centrale pour définir les contacts utiles.

Selection must consider mounting, IP protection and accessibility. Provide the control-panel diagram to define the required contacts.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
GDT 1 / GDT 2 / GDT 3	Boîtes à boutons de la gamme Push-button station family
GDTE 1 / GDTE 2 / GDTE 3	Variantes de montage Mounting variants
RDT 1 / RDT 1N	Configurations dédiées Dedicated configurations

Regrouper les besoins de l'installation

Consolidate installation requirements

Tension, courant disponible, dimensions, indice de protection, type de contact et compatibilité de fixation.

Voltage, available current, dimensions, protection rating, contact type and mounting compatibility.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

Commande locale | Boîtes à boutons - p. 242
Local controls | Push-button stations - p. 242

Cody | Claviers et logiques - p. 244
Cody | Keypads and logic units - p. 244

Documentation source / Source documentation

Cody | Claviers et logiques

Cody | Keypads and logic units

L'électronique et le clavier se choisissent ensemble. Confirmer le nombre de portes et le besoin d'un clavier extérieur indépendant du relais intérieur.

Select electronics and keypad together. Confirm door count and the need for an external keypad separate from the internal relay.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
Cody Universal 1/1 / 1/2 / 1/3	Logiques selon nombre de sorties Logic units by output count
Cody Universal 2 / 3 / Mini	Autres formats de la gamme Other family formats
Cody Duoline / Quadra-line / Touch	Claviers compatibles selon logique Keypads matched to logic unit

Regrouper les besoins de l'installation

Consolidate installation requirements

Tension, courant disponible, dimensions, indice de protection, type de contact et compatibilité de fixation.

Voltage, available current, dimensions, protection rating, contact type and mounting compatibility.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

Commande locale | GDT et RDT - p. 243
Local controls | GDT and RDT - p. 243

Contacteurs à clé et proximité - p. 245
Key switches and proximity controls - p. 245

Documentation source / Source documentation

Contacteurs à clé et proximité

Key switches and proximity controls

Définir cylindre, fonction maintenue ou impulsionnelle, nombre de sens et environnement. Les autres produits GEBA sont disponibles sur demande.

Specify cylinder, maintained or momentary action, direction count and environment. Other GEBA products are available on request.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
Contacteurs à clé	Pose en saillie ou encastrée Surface or flush mounting
Contacteurs de proximité	Commande sans contact selon modèle Touchless operation by model
geba Bluetooth	Accès selon équipement compatible Access with compatible equipment

Regrouper les besoins de l'installation

Consolidate installation requirements

Tension, courant disponible, dimensions, indice de protection, type de contact et compatibilité de fixation.

Voltage, available current, dimensions, protection rating, contact type and mounting compatibility.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

Cody | Claviers et logiques - p. 244
Cody | Keypads and logic units - p. 244

Cellules et profils | Sécurité de porte - p. 246
Photocells and profiles | Door safety - p. 246

Documentation source / Source documentation

Cellules et profils | Sécurité de porte

Photocells and profiles | Door safety

Vérifier l'interface du coffret, le profil et les possibilités d'autotest. Une sélection complète comprend câble spiralé et boîtier si nécessaires.
Check control-panel interface, profile and self-test options. A complete selection includes spiral cable and junction box where needed.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
LS 1 / LS 3P / LS 4	Photocellules selon application Photocells by application
LS 6E / LS 6P	Variantes selon pose Variants by installation
Pro-Sec-O II	Interface de sécurité selon profil Safety interface matched to profile
Profils P1 / P2 / P3	Sections de palpeurs Sensing-edge sections

Regrouper les besoins de l'installation

Consolidate installation requirements

Tension, courant disponible, dimensions, indice de protection, type de contact et compatibilité de fixation.
Voltage, available current, dimensions, protection rating, contact type and mounting compatibility.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

Contacteurs à clé et proximité - p. 245
Key switches and proximity controls - p. 245

Cody | Claviers et logiques - p. 244
Cody | Keypads and logic units - p. 244

Documentation source / Source documentation

Autoportants | Séries S et M

Cantilever gates | S and M series

Dimensionner l'autoportant à partir du passage, du poids et de la queue. Les charges sur chariots et fondations peuvent dépasser le poids du portail.

Size the cantilever system from opening width, mass and tail. Carriage and foundation loads can exceed gate weight.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
301.S / 301.5S	Chariots série S S-series carriages
301.5M / 301.8M / 301.9M	Chariots série M M-series carriages
302.M / 303.M	Accessoires de la série Series accessories

Regrouper les besoins de l'installation

Consolidate installation requirements

Tension, courant disponible, dimensions, indice de protection, type de contact et compatibilité de fixation.

Voltage, available current, dimensions, protection rating, contact type and mounting compatibility.

Fiches associées

Related sheets

Autoportants | XM et XMA aluminium - p. 248
Cantilever gates | XM and aluminium XMA - p. 248

Autoportants | Séries L, LA, LH et LM - p. 249
Cantilever gates | L, LA, LH and LM series - p. 249

Documentation source / Source documentation

Autoportants | XM et XMA aluminium

Cantilever gates | XM and aluminium XMA

Comparer les ensembles complets de rails et chariots. Les composants de séries voisines ne sont pas interchangeables par simple ressemblance.
Compare complete rail and carriage assemblies. Similar-looking components from neighbouring series are not automatically interchangeable.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
301.5XM / 301.8XM / 301.9XM	Chariots série XM XM-series carriages
301.5XMA / 301.8XMA / 301.9XMA	Série XMA XMA series
339.3 / 339.6	Monorails selon gamme Monorails by range

Regrouper les besoins de l'installation

Consolidate installation requirements

Tension, courant disponible, dimensions, indice de protection, type de contact et compatibilité de fixation.
Voltage, available current, dimensions, protection rating, contact type and mounting compatibility.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

Autoportants | Séries S et M - p. 247
Cantilever gates | S and M series - p. 247

Autoportants | Séries L, LA, LH et LM - p. 249
Cantilever gates | L, LA, LH and LM series - p. 249

Documentation source / Source documentation

Autoportants | Séries L, LA, LH et LM

Cantilever gates | L, LA, LH and LM series

La sélection se fait avec les tableaux de charge et le configurateur fabricant. Joindre la longueur totale et la position du centre de gravité.
Select using load tables and the manufacturer configurator. Include total length and centre-of-gravity position.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
Série L / LA	Ensembles acier / aluminium selon gamme Steel / aluminium assemblies by range
Série LH / LM	Configurations industrielles Industrial configurations
301.8LM / variantes	Chariots et options dédiés Dedicated carriages and options

Regrouper les besoins de l'installation

Consolidate installation requirements

Tension, courant disponible, dimensions, indice de protection, type de contact et compatibilité de fixation.
Voltage, available current, dimensions, protection rating, contact type and mounting compatibility.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

Autoportants | XM et XMA aluminium - p. 248
Cantilever gates | XM and aluminium XMA - p. 248

Autoportants | XL et XXL - p. 250
Cantilever gates | XL and XXL - p. 250

Documentation source / Source documentation

Autoportants | XL et XXL

Cantilever gates | XL and XXL

Pour un grand portail industriel, traiter structure, fondations et mécanique comme un ensemble. La motorisation est sélectionnée après validation du mouvement.

For a large industrial gate, treat structure, foundations and hardware as one assembly. Select automation after validating movement.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
Série XL	Grandes fermetures Large closures
Série XXL	Très grandes fermetures Very large closures
303.XXL / 307.XXL / 309.XXL / 310.XXL	Accessoires dédiés Dedicated accessories

Regrouper les besoins de l'installation

Consolidate installation requirements

Tension, courant disponible, dimensions, indice de protection, type de contact et compatibilité de fixation.

Voltage, available current, dimensions, protection rating, contact type and mounting compatibility.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

Autoportants | Séries L, LA, LH et LM - p. 249
Cantilever gates | L, LA, LH and LM series - p. 249

Coulissants sur rail | Roues regroupées - p. 251
Tracked sliding gates | Wheel comparison - p. 251

Documentation source / Source documentation

Coulissants sur rail | Roues regroupées

Tracked sliding gates | Wheel comparison

Préciser gorge, diamètre, largeur, axe et charge par roue. Pour un remplacement, une photo du rail et de la roue déposée est utile.
Specify groove, diameter, width, axle and load per wheel. For replacement, photos of the rail and removed wheel are useful.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
109.60 / 109.80 / 109.90 / 109.100	Roues selon diamètre et charge Wheels by diameter and load
Roues gorge ronde / gorge V	Profil à faire correspondre au rail Match groove profile to rail
Supports et axes	Montage selon portail Mounting according to gate

Regrouper les besoins de l'installation

Consolidate installation requirements

Tension, courant disponible, dimensions, indice de protection, type de contact et compatibilité de fixation.
Voltage, available current, dimensions, protection rating, contact type and mounting compatibility.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

Autoportants | XL et XXL - p. 250
Cantilever gates | XL and XXL - p. 250

Guidage et butées | Accessoires regroupés - p. 252
Guides and stops | Grouped accessories - p. 252


Documentation source / Source documentation

Guidage et butées | Accessoires regroupés

Guides and stops | Grouped accessories

Les butées et guidages doivent reprendre les efforts sans solliciter indûment le réducteur. Prévoir accessibilité et protection des zones de pincement.

Stops and guides must carry loads without overstressing the gearbox. Plan service access and protection of pinch points.

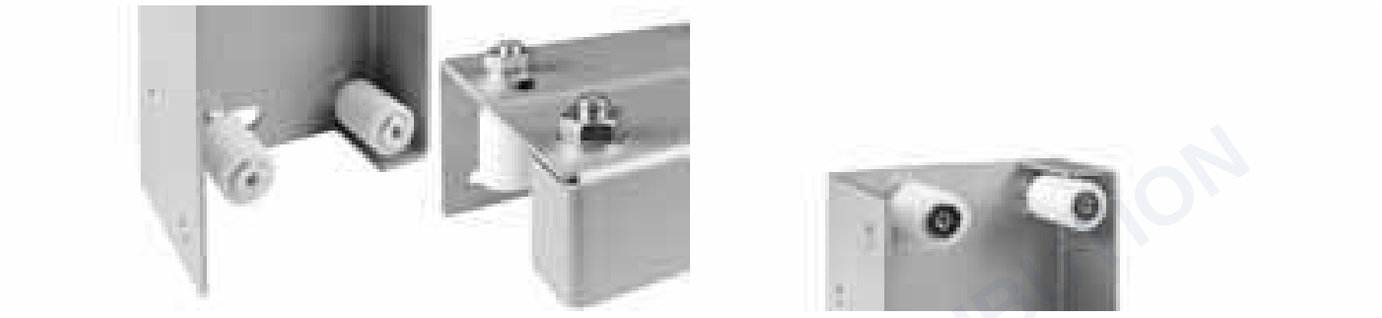

Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
203.3 / 203.4	Guidage selon dimensions Guides by dimensions
Butées d'ouverture / fermeture	Arrêt mécanique du portail Mechanical gate stops
Supports et réception	Alignement en position fermée Alignment when closed

Regrouper les besoins de l'installation

Consolidate installation requirements

Tension, courant disponible, dimensions, indice de protection, type de contact et compatibilité de fixation.

Voltage, available current, dimensions, protection rating, contact type and mounting compatibility.

Fiches associées

Related sheets

Coulissants sur rail | Roues regroupées - p. 251
Tracked sliding gates | Wheel comparison - p. 251

Battants | Gonds et kits pliables - p. 253
Swing gates | Hinges and folding kits - p. 253

Documentation source / Source documentation

Battants | Gonds et kits pliables

Swing gates | Hinges and folding kits

Un portail pliable résout certains problèmes de débattement. Étudier toutes les positions intermédiaires et les protections nécessaires.

A folding gate solves some swing-clearance problems. Assess all intermediate positions and required protection.



Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
Série 500	Kit pour portail battant pliable Folding swing-gate kit
442.1 / 442.2	Gonds selon charge et réglage Hinges by load and adjustment
443.1 / variantes	Fixations selon montage Fixings by installation

Regrouper les besoins de l'installation

Consolidate installation requirements

Tension, courant disponible, dimensions, indice de protection, type de contact et compatibilité de fixation.

Voltage, available current, dimensions, protection rating, contact type and mounting compatibility.

Fiches associées

Related sheets

Guidage et butées | Accessoires regroupés - p. 252
Guides and stops | Grouped accessories - p. 252

Portes industrielles | Rails et accessoires - p. 254
Industrial doors | Tracks and accessories - p. 254

Documentation source / Source documentation

Portes industrielles | Rails et accessoires

Industrial doors | Tracks and accessories

Les portes suspendues demandent une vérification de la structure support. Les autres produits Hi-Motions sont disponibles sur demande.
Suspended doors require checking the supporting structure. Other Hi-Motions products are available on request.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
Rails et chariots de suspension	Selon charge et type de porte By load and door type
Guidages inférieurs	Stabilité du tablier Door-leaf stability
701.1 / 701.2 / 701.3	Accessoires selon plan fabricant Accessories according to manufacturer drawing

Regrouper les besoins de l'installation

Consolidate installation requirements

Tension, courant disponible, dimensions, indice de protection, type de contact et compatibilité de fixation.
Voltage, available current, dimensions, protection rating, contact type and mounting compatibility.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiches associées

Related sheets

Battants | Gonds et kits pliables - p. 253
Swing gates | Hinges and folding kits - p. 253

Guidage et butées | Accessoires regroupés - p. 252
Guides and stops | Grouped accessories - p. 252

Documentation source / Source documentation

Détection industrielle | Sélection complémentaire

Industrial detection | Additional selection

Ces familles complètent les besoins en détection. Elles sont aussi présentées dans l'offre ABEXO lorsque cette voie de fourniture est documentée.

These families complement detection needs. They also appear in the ABEXO offering where that supply route is documented.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
Herkules 2E	Radar de porte industrielle Industrial-door radar
ProLoop2	Détection par boucle inductive Inductive-loop detection
CleanSwitch	Activation sans contact Touchless activation

Regrouper les besoins de l'installation

Consolidate installation requirements

Tension, courant disponible, dimensions, indice de protection, type de contact et compatibilité de fixation.

Voltage, available current, dimensions, protection rating, contact type and mounting compatibility.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Détection et radio | Catalogue complémentaire

Detection and radio | Additional catalogue

Le catalogue Doorgate disponible chez CAD complète la sélection principale. Chaque référence proposée au devis sera rapprochée de sa documentation fabricant actuelle.

The Doorgate catalogue available from CAD supplements the main selection. Each quoted reference will be checked against its current manufacturer documentation.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
Détecteurs de véhicule	Sélection selon fonction attendue Selection by required function
Commandes radio	Protocole et portée à préciser Specify protocol and range
Accessoires de sécurité	Interface avec l'automatisme Interface with the operator

Regrouper les besoins de l'installation

Consolidate installation requirements

Tension, courant disponible, dimensions, indice de protection, type de contact et compatibilité de fixation.

Voltage, available current, dimensions, protection rating, contact type and mounting compatibility.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Rideaux et portes | Gamme complémentaire

Shutters and doors | Additional family

Pour les références moins fréquentes, transmettre la plaque signalétique et les cotes. Le catalogue GAPOSA CAD constitue le point d'entrée de la consultation.

For less common references, provide the nameplate and dimensions. The CAD GAPOSA catalogue is the starting point for the enquiry.





Visuel de la gamme ; variante exacte à confirmer au devis.

Range illustration; confirm the exact variant when quoting.

Référence / Reference	Repères de sélection / Selection details
Motorisations de rideaux	Selon arbre, charge et alimentation By shaft, load and supply
Motorisations sectionnelles	Selon compensation et transmission By counterbalancing and transmission
Commandes et accessoires	Selon ensemble retenu According to selected assembly

Regrouper les besoins de l'installation

Consolidate installation requirements

Tension, courant disponible, dimensions, indice de protection, type de contact et compatibilité de fixation.

Voltage, available current, dimensions, protection rating, contact type and mounting compatibility.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Catalogues et documents à télécharger

Downloadable catalogues and documents

Les liens ouvrent les documents du distributeur ou du fabricant. Les éditions sont indiquées lorsqu'elles sont identifiées.

Links open distributor or manufacturer documents. Editions are shown where identified.

CAD - Solutions périmétrales / Perimeter solutions

Ouvrir la documentation / Open documentation

Fadini - Automatismes / Automation

Ouvrir la documentation / Open documentation

Fadini - Bornes / Bollards

Ouvrir la documentation / Open documentation

GfA - Catalogue général / General catalogue

Ouvrir la documentation / Open documentation

GfA - TS-C : note / bulletin 2026

Ouvrir la documentation / Open documentation

GfA - SE 14.100 FI : note / bulletin 2026

Ouvrir la documentation / Open documentation

GfA - FX : note / bulletin 2025

Ouvrir la documentation / Open documentation

GfA - ATEX T4 : note / bulletin

Ouvrir la documentation / Open documentation

Motorline - Catalogue / Catalogue 2026

Ouvrir la documentation / Open documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Catalogues et documents à télécharger

Downloadable catalogues and documents

Les liens ouvrent les documents du distributeur ou du fabricant. Les éditions sont indiquées lorsqu'elles sont identifiées.

Links open distributor or manufacturer documents. Editions are shown where identified.

ABEXO - n°12.1 (2025), italien / Italian

Ouvrir la documentation / Open documentation

ACIE - Catalogue / Catalogue, édition 28

Ouvrir la documentation / Open documentation

Intratone - Catalogue / Catalogue 2026

Ouvrir la documentation / Open documentation

Kibolt - Brochure CAD / CAD brochure

Ouvrir la documentation / Open documentation

Kibolt HOME - Fiche technique / Data sheet

Ouvrir la documentation / Open documentation

ROZOH - Catalogue / Catalogue 2025

Ouvrir la documentation / Open documentation

BeeMatic - n°4, révision / revision 17/09/2026

Ouvrir la documentation / Open documentation

GIBIDI - Catalogue / Catalogue 2024

Ouvrir la documentation / Open documentation

ACM MATIX - Notice / Installation manual

Ouvrir la documentation / Open documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Catalogues et documents à télécharger

Downloadable catalogues and documents

Les liens ouvrent les documents du distributeur ou du fabricant. Les éditions sont indiquées lorsqu'elles sont identifiées.

Links open distributor or manufacturer documents. Editions are shown where identified.

ACM TRONIX - Notice / Installation manual

Ouvrir la documentation / Open documentation

Easyporte - Catalogue / Catalogue 2026

Ouvrir la documentation / Open documentation

Ferplay - Acier / Steel 2026

Ouvrir la documentation / Open documentation

Ferplay - Aluminium / Aluminium 2026

Ouvrir la documentation / Open documentation

Hi-Motions - Catalogue / Catalogue

Ouvrir la documentation / Open documentation

LiftMaster - Documentation CAD / CAD documentation

Ouvrir la documentation / Open documentation

Bircher - Sélection CAD / CAD selection

Ouvrir la documentation / Open documentation

Doorgate - Catalogue CAD / CAD catalogue

Ouvrir la documentation / Open documentation

GAPOSA - Catalogue / Catalogue

Ouvrir la documentation / Open documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Catalogues et documents à télécharger

Downloadable catalogues and documents

Les liens ouvrent les documents du distributeur ou du fabricant. Les éditions sont indiquées lorsqu'elles sont identifiées.

Links open distributor or manufacturer documents. Editions are shown where identified.

Intratone - Portail documentaire / Document portal

Ouvrir la documentation / Open documentation

ROZOH - Portail documentaire / Document portal

Ouvrir la documentation / Open documentation

Kibolt - Gamme fabricant / Manufacturer range

Ouvrir la documentation / Open documentation

Geba - Gamme fabricant / Manufacturer range

Ouvrir la documentation / Open documentation

Izyx - Gamme fabricant / Manufacturer range

Ouvrir la documentation / Open documentation

Somfy - Gamme actuelle garage / Current garage range

Ouvrir la documentation / Open documentation

ABEXO - Catalogue français / French catalogue (n°11)

Ouvrir la documentation / Open documentation

ABEXO - Catalogue anglais / English catalogue (n°12)

Ouvrir la documentation / Open documentation

LiftMaster - Gammes actuelles / Current ranges (EVX)

Ouvrir la documentation / Open documentation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Marques incontournables | Produits sur demande

Established brands | Products on request

Pour ces marques, envoyez une référence, une photo ou les caractéristiques du projet. Nous étudierons votre demande.

For these brands, send a reference, photograph or project specification. We will review your enquiry.

Produits sur demande
Products on request

Demander un devis / Request a quotation

Produits sur demande
Products on request

Demander un devis / Request a quotation

Produits sur demande
Products on request

Demander un devis / Request a quotation

Produits sur demande
Products on request

Demander un devis / Request a quotation

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Index des références et familles

Reference and family index

Cliquez sur le numéro de page pour accéder à la fiche.
Click a page number to open the product sheet.

03-0101	INTRATONE	189
03-0102	INTRATONE	189
03-0103-PLUS	INTRATONE	189
051D	ABEXO / AB TECNO	121
06-0232 • MONIBOX	INTRATONE	190
09-0101	INTRATONE	191
09-0115 / 09-0116	INTRATONE	191
10004010.10011 / .10012	GfA ELEKTROMATEN	62
10004011.10011 / .10012	GfA ELEKTROMATEN	62
10004013.10011	GfA ELEKTROMATEN	62
109.60 / 109.80 / 109.90 / 109.100	HI-MOTIONS	251
1121L	FADINI	7
1122L	FADINI	7
12-0109 / 12-0110	INTRATONE	189
12-0115	INTRATONE	191
12.24D	ABEXO / AB TECNO	121
15x10	IZYX	240
1964L / 1994L	FADINI	9
196L / 199L	FADINI	9
197567L / 212567L	FADINI	11
19767L / 21267L	FADINI	11
197L	FADINI	9
19867L / 21367L	FADINI	11
198L	FADINI	9
1EGL600	IZYX	240
20004500.00001	GfA ELEKTROMATEN	61
20004500.00002 / .00003	GfA ELEKTROMATEN	61
203.3 / 203.4	HI-MOTIONS	252

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Index des références et familles

Reference and family index

Cliquez sur le numéro de page pour accéder à la fiche.
Click a page number to open the product sheet.

2114L / 2154L	FADINI	10
211L / 215L	FADINI	10
212L	FADINI	10
213L	FADINI	10
30006168 / 30006166	GfA ELEKTROMATEN	61
30006171	GfA ELEKTROMATEN	61
301.5M / 301.8M / 301.9M	HI-MOTIONS	247
301.5XM / 301.8XM / 301.9XM	HI-MOTIONS	248
301.5XMA / 301.8XMA / 301.9XMA	HI-MOTIONS	248
301.8LM / variantes	HI-MOTIONS	249
301.S / 301.5S	HI-MOTIONS	247
302.M / 303.M	HI-MOTIONS	247
303.XXL / 307.XXL / 309.XXL / 310.XXL	HI-MOTIONS	250
339.3 / 339.6	HI-MOTIONS	248
35x10	IZYX	240
3EGL720	IZYX	240
3H-IR14C/BL	ABEXO / AB TECNO	160
4060L	FADINI	24
442.1 / 442.2	HI-MOTIONS	253
443.1 / variantes	HI-MOTIONS	253
701.1 / 701.2 / 701.3	HI-MOTIONS	254
7060L • ELPRO 70/3 PLUS	FADINI	21
7063L • ELPRO 12 EVO	FADINI	21
7064L • ELPRO 12 PLUS FN	FADINI	21
706L	FADINI	13
70750 • DSL	GIBIDI	206
7087L • ELPRO 37	FADINI	21
7154L / 7155L	FADINI	11

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Index des références et familles

Reference and family index

Cliquez sur le numéro de page pour accéder à la fiche.
Click a page number to open the product sheet.

7180L • ELPRO 37 DS	FADINI	22
7184L • ELPRO 37 FN	FADINI	22
7271L • ELPRO XE	FADINI	22
A100 / A120 / A160	FERPLAY	226
A25	FERPLAY	227
A45	FERPLAY	227
AC-SUP	ACIE	178
Accessoires de commande	LIFTMASTER	217
Accessoires de pose RHA	BEEMATIC	208
Accessoires de sécurité	DOORGATE	256
Accessoires Fadini	FADINI	36
ACTIVE-R3	ABEXO / AB TECNO	134
ACTIVE-RES	ABEXO / AB TECNO	135
ADIP / AC-SUP	ACIE	182
ADIP-DIN-RJ45	ACIE	178
ADIP-DIN-WIFI	ACIE	178
ADIP-IO8	ACIE	178
AER WAVE	ABEXO / AB TECNO	108
AGO400 / AGO600 / AGO424E / AGO624E	GIBIDI	205
AJ92190	GIBIDI	201
ALCR-36N	ABEXO / AB TECNO	116
ALF6	ABEXO / AB TECNO	128
ALIZÉE latérale	EASYPORTE	221
ALIZÉE PA1 / PA2	EASYPORTE	219
ALIZÉE PA3	EASYPORTE	219
ALIZÉE PA4 / PA7	EASYPORTE	219
ANTENNES	ABEXO / AB TECNO	111
AOS124	ABEXO / AB TECNO	135

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Index des références et familles

Reference and family index

Cliquez sur le numéro de page pour accéder à la fiche.
Click a page number to open the product sheet.

AP1	ABEXO / AB TECNO	**116**
AP2	ABEXO / AB TECNO	**117**
APROLI 280 BATT	FADINI	**17**
APROLI 280/700 ROBUSTO	FADINI	**17**
APROLI 380 LB	FADINI	**17**
ARGOS	ABEXO / AB TECNO	**136**
AU02201 • DCD300	GIBIDI	**206**
AU02250 • DCF180	GIBIDI	**206**
AU03100 • MAKO	GIBIDI	**206**
Audio 1 bouton	ROZOH	**193**
AXK4	IZYX	**241**
AZ33	ABEXO / AB TECNO	**117**
B1805VI / B1805MI / B1805VE / B1805ME	MOTORLINE	**94**
BA24 / BSC24	GIBIDI	**204**
BA403 / BA403M	ACIE	**181**
BA403 / CA301	ACIE	**175**
Badge / clé / smartphone	KIBOLT	**198**
Badges électroniques / mains-libres	INTRATONE	**191**
Barrière automatique	CONTROL ACCESS DISTRIBUTION	**231**
BART 350	FADINI	**16**
BASIC (MAGNETIX)	ABEXO / AB TECNO	**153**
BASIC / TME / SAB / EAB	ACIE	**174**
BASIC-DGL (MAGNETIX)	ABEXO / AB TECNO	**154**
BATTERIE	ABEXO / AB TECNO	**144**
Batteries / passages de câbles	IZYX	**241**
BAYT 980	FADINI	**20**
BAYT 980 INOX 304	FADINI	**20**
BAYT 980 MANUELLE	FADINI	**20**

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Index des références et familles

Reference and family index

Cliquez sur le numéro de page pour accéder à la fiche.
Click a page number to open the product sheet.

BLINK	ABEXO / AB TECNO	128
BOPO-S / BOPO-I / BOPO-IS	ACIE	183
BOPO-S-IR / BOPO-I-IR	ACIE	183
Bornes fixes / escamotables	CONTROL ACCESS DISTRIBUTION	231
BOXX	ABEXO / AB TECNO	145
Boîtes à boutons Ex	GfA ELEKTROMATEN	55
Boîtiers et plaques	IZYX	239
Bras et caissons RHA	BEEMATIC	207
BRAVO500	MOTORLINE	65
BRFIXSD	MOTORLINE	83
BS2 / BS4 / BS5 / BS8	MOTORLINE	101
Butées d'ouverture / fermeture	HI-MOTIONS	252
C120 / C150 / C200	FERPLAY	225
CA301 / CA301M	ACIE	181
CAP LED	ABEXO / AB TECNO	129
CAPTIVE	ABEXO / AB TECNO	136
CERTIFIKO	ABEXO / AB TECNO	173
CF3200 / CF3600 / CF4000	MOTORLINE	74
CFCC3200 / CFCC3600 / CFCC4000	MOTORLINE	74
CHAINLIFT	MOTORLINE	84
CL-3C / CL-3C-RS	ACIE	176
CL-3C-PL / CL-3C-PL-RS	ACIE	176
CL-3C-PL-WDT / CL-3C-PL-RS-WDT	ACIE	177
CL-3C-WDT / CL-3C-RS-WDT	ACIE	177
CleanSwitch	BIRCHER	255
CLEANSWITCH	ABEXO / AB TECNO	108
CLEARWAVE	ABEXO / AB TECNO	109
Clés et droits	KIBOLT	199

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Index des références et familles

Reference and family index

Cliquez sur le numéro de page pour accéder à la fiche.
Click a page number to open the product sheet.

Clôtures CH1 / CH4 / CH5	FERPLAY	229
COBLED	ABEXO / AB TECNO	129
Cody Duoline / Quadra-line / Touch	GEBA	244
Cody Universal 1/1 / 1/2 / 1/3	GEBA	244
Cody Universal 2 / 3 / Mini	GEBA	244
Coffres de fondation	FADINI	18
Coffret TS pour Ex	GfA ELEKTROMATEN	55
COL	ABEXO / AB TECNO	145
COLONNES UNIVERSELLES LIGNE DORICA	ABEXO / AB TECNO	146
COMBI 740	FADINI	18
COMBI 787	FADINI	18
Commande de secours	CONTROL ACCESS DISTRIBUTION	232
Commande SHU	BEEMATIC	209
Commandes et accessoires	GAPOSA	257
Commandes et adaptateurs	ACM	213
Commandes io	SOMFY	215
Commandes radio	DOORGATE	256
CONDOR	ABEXO / AB TECNO	155
Configurations un / deux vantaux	BEEMATIC	209
CONNECT*-LAPI 2812	ACIE	182
CONNECT*-LAPI 832	ACIE	182
Contacteurs de proximité	GEBA	245
Contacteurs à clé	GEBA	245
CONTROLGIR	ABEXO / AB TECNO	146
Copy 433	ABEXO / AB TECNO	112
COPY-MULTI	ABEXO / AB TECNO	111
CORAL 1050	FADINI	26
CORAL 1060	FADINI	26

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Index des références et familles

Reference and family index

Cliquez sur le numéro de page pour accéder à la fiche.
Click a page number to open the product sheet.

CORAL 1080	FADINI	26
CORAL fixe	FADINI	34
CORBIÈRES / BERYL	FERPLAY	228
CRM4 / CRM4-INOX	MOTORLINE	67
CRM4-TC / CRM4-TC-INOX	MOTORLINE	67
CRM5 / CRM7 / CRM42 / CRM72	MOTORLINE	67
Crémaillère et supports	GIBIDI	203
CRÉMALLIÈRES M4	ABEXO / AB TECNO	147
Cylindre double entrée	KIBOLT	199
Câbles DES / NES	GfA ELEKTROMATEN	59
DARDO 424	FADINI	16
DARDO 430	FADINI	16
Demi-cylindre	KIBOLT	199
DES	GfA ELEKTROMATEN	39
Dexxo 800 Smart io	SOMFY	214
Dispositifs de sécurité	LIFTMASTER	217
DITA Create	INTRATONE	186
DIVO 71	FADINI	24
DTD2302	IZYX	241
DUALSENSE D	ABEXO / AB TECNO	160
DUALSENSE S	ABEXO / AB TECNO	161
Décors Aluminox	EASYPORTE	220
Détecteurs de véhicule	DOORGATE	256
EAGLE ARTEK	ABEXO / AB TECNO	161
EASY UNLOCK	ABEXO / AB TECNO	147
EASYLOOP	ABEXO / AB TECNO	105
ECO / ECO PLUS	MOTORLINE	95
ECO PLUMA	MOTORLINE	95

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Index des références et familles

Reference and family index

Cliquez sur le numéro de page pour accéder à la fiche.
Click a page number to open the product sheet.

ECO-KEY	ABEXO / AB TECNO	148
ECO-KEY-IN	ABEXO / AB TECNO	148
EF12 / EF30-SX / EF30-DX	MOTORLINE	102
EF25 / accessoires d'arbre	MOTORLINE	75
EGO KUBE	ABEXO / AB TECNO	112
EGO PLUS	ABEXO / AB TECNO	113
EGO-KODE	ABEXO / AB TECNO	113
EGO433	ABEXO / AB TECNO	114
EGO64	ABEXO / AB TECNO	114
ELPRO 12 PLUS FN	FADINI	8
ELPRO 27 / 27 HP	FADINI	23
ELPRO 35M / 35S	FADINI	23
ELPRO 37 HP	FADINI	22
ELPRO 42 / 43	FADINI	23
ELPRO 7 RP	FADINI	23
ELPRO S20	FADINI	36
ELPRO S40	FADINI	36
ELV	ABEXO / AB TECNO	149
EVOLOOP	ABEXO / AB TECNO	104
EX6	ABEXO / AB TECNO	120
F3452L	FADINI	35
F3456L	FADINI	35
F3462L	FADINI	35
F4 / BA230 / BA100	GIBIDI	204
FA12VDC12.5A / FA12VDC16.7A	MOTORLINE	102
FA12VDC3AMW / FA12VDC5A / FA12VDC8.4A	MOTORLINE	102
FALCON/FALCON XL	ABEXO / AB TECNO	156
FALK-433 / FALK-868	MOTORLINE	100

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Index des références et familles

Reference and family index

Cliquez sur le numéro de page pour accéder à la fiche.
Click a page number to open the product sheet.

Famille autonome	ACIE	176
Faux linteau	EASYPORTE	220
FG 220-60 / 220-65 / FG 360-80	GfA ELEKTROMATEN	57
FG 40-30 / 40-31,75 / 40-35	GfA ELEKTROMATEN	57
FG 80-40 / FG 120-50	GfA ELEKTROMATEN	57
FIBO 300	FADINI	13
FIBO 300 LB	FADINI	19
FIBO 400	FADINI	13
FIBO 400 LB	FADINI	19
Finition et barreaudage	FERPLAY	226
Fins de course Ex	GfA ELEKTROMATEN	55
FIX	MOTORLINE	96
FIX TERMO	MOTORLINE	96
FLAT	ABEXO / AB TECNO	149
FLAT WHITE	ABEXO / AB TECNO	130
FLATSCAN IP66	ABEXO / AB TECNO	137
FLATSCAN SW	ABEXO / AB TECNO	162
FLATSCAN W	ABEXO / AB TECNO	162
FORT-BL	MOTORLINE	65
FS 110.18	GfA ELEKTROMATEN	56
FS 15.20 / FS 25.20	GfA ELEKTROMATEN	56
FS 50.20	GfA ELEKTROMATEN	56
FT 60.4	GfA ELEKTROMATEN	52
FT 80.2	GfA ELEKTROMATEN	52
FT 80.5 FU	GfA ELEKTROMATEN	52
FUTURESENSE	ABEXO / AB TECNO	163
GALO1200	MOTORLINE	64
GALO2200	MOTORLINE	64

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Index des références et familles

Reference and family index

Cliquez sur le numéro de page pour accéder à la fiche.
Click a page number to open the product sheet.

GALO600	MOTORLINE	64
GALO600 SPEED	MOTORLINE	64
GASPO 252	FADINI	32
GASPO 254	FADINI	32
GDT 1 / GDT 2 / GDT 3	GEBA	243
GDTE 1 / GDTE 2 / GDTE 3	GEBA	243
geba Bluetooth	GEBA	245
Gelbau	GfA ELEKTROMATEN	59
Guidage et galets	EASYPORTE	221
Guidages inférieurs	HI-MOTIONS	254
Halo bleu / vert	IZYX	238
Haussmann	INTRATONE	188
HELIOS 2T	ABEXO / AB TECNO	156
HERKULES 2E	ABEXO / AB TECNO	157
Herkules 2E	BIRCHER	255
HINDI 880 EVO 150 / 280 / 400	FADINI	14
HINDI 880 SPRINT	FADINI	14
HP1	ABEXO / AB TECNO	163
HR100-CT/BL	ABEXO / AB TECNO	164
HR400-IND	ABEXO / AB TECNO	157
HR50-UNI/BL	ABEXO / AB TECNO	164
Hublots et portillon	EASYPORTE	222
Hublots PVC / aluminium	EASYPORTE	220
ICONE 8 / 16 / 24 boutons	INTRATONE	186
Identification	CONTROL ACCESS DISTRIBUTION	231
Indus 6	ABEXO / AB TECNO	125
INDUS RX	ABEXO / AB TECNO	125
INFRA 16	ABEXO / AB TECNO	137

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Index des références et familles

Reference and family index

Cliquez sur le numéro de page pour accéder à la fiche.
Click a page number to open the product sheet.

INFRA2	ABEXO / AB TECNO	**118**
Interfaces de site	INTRATONE	**190**
Interphonie	CONTROL ACCESS DISTRIBUTION	**232**
INTRABOX DATA ECO HF	INTRATONE	**187**
INTRABOX DATA ECO PROX	INTRATONE	**188**
INTRACODE	INTRATONE	**185**
IRS19	IZYX	**237**
IRS19 + plaque SSP	IZYX	**237**
IRS19BP201	IZYX	**237**
IRS38BP231	IZYX	**238**
IRS38P231	IZYX	**238**
IXIO INDUS	ABEXO / AB TECNO	**158**
IXIO-DT	ABEXO / AB TECNO	**165**
IXIO-ST	ABEXO / AB TECNO	**165**
J-WAVE	ABEXO / AB TECNO	**109**
JAG 400 / JAG 600	MOTORLINE	**70**
JUNIOR 624	FADINI	**12**
JUNIOR 633	FADINI	**12**
JUNIOR 650	FADINI	**12**
K82	ABEXO / AB TECNO	**122**
KABUTO	ABEXO / AB TECNO	**158**
KAPV100	MOTORLINE	**93**
KAPVSP	MOTORLINE	**93**
KAPVTL	MOTORLINE	**93**
KCYL-3000D-02 / KCYL-3500D-02	KIBOLT	**197**
KCYL-4000D-02 / KCYL-4500D-02	KIBOLT	**197**
KDT 1 / KDT 2 / KDT 3	GEBA	**242**
KDT 3N / KDT 4N	GEBA	**242**

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Index des références et familles

Reference and family index

Cliquez sur le numéro de page pour accéder à la fiche.
Click a page number to open the product sheet.

KDTC	GEBA	242
KE 20.24	GfA ELEKTROMATEN	48
KE 20.60 FU	GfA ELEKTROMATEN	49
KE 30.24 / KE 40.24	GfA ELEKTROMATEN	48
KE 35.24 Ex / KE 80.12 Ex	GfA ELEKTROMATEN	54
KE 40.40 FU	GfA ELEKTROMATEN	49
KE 9.24 / KE 9.24 WS	GfA ELEKTROMATEN	48
KE 9.24 Ex	GfA ELEKTROMATEN	54
KE 9.60 FU	GfA ELEKTROMATEN	49
KFM	MOTORLINE	75
KIBOLT HOME	KIBOLT	198
KIBOLT SMART	KIBOLT	197
KIT APOLO	MOTORLINE	103
Kits de remplacement RS100 io	SOMFY	215
KSIGMA BL A	MOTORLINE	82
KSIGMA BL S5	MOTORLINE	82
KUDA150 / KUDA200	GIBIDI	205
KVM105	MOTORLINE	76
KVM110	MOTORLINE	76
KVM115	MOTORLINE	76
KVM205 / KVM210 / KVM215	MOTORLINE	77
KVM25	MOTORLINE	75
KVM305	MOTORLINE	78
KVM310	MOTORLINE	78
KVM315	MOTORLINE	78
L36	ABEXO / AB TECNO	106
LA400EV	LIFTMASTER	218
LALANDE / SEINE	FERPLAY	228

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Index des références et familles

Reference and family index

Cliquez sur le numéro de page pour accéder à la fiche.
Click a page number to open the product sheet.

Lames brise-vue	FERPLAY	229
Lames persiennées	FERPLAY	229
LB800 / UB800	MOTORLINE	102
LEC-ENMI-WDT / LEC-TCMI-WDT	ACIE	179
LECEM-WDT	ACIE	179
LECMI-WDT	ACIE	179
LECMIEM-WDT	ACIE	179
Lecteur mains-libres	ROZOH	194
Lecteurs mains-libres	INTRATONE	188
LED / électrovanne / finition	FADINI	29
LEVANTE PA1	EASYPORTE	222
LEVANTE PA3 / PA6	EASYPORTE	222
Levée standard / haute / verticale	EASYPORTE	224
LIGI 01	ABEXO / AB TECNO	138
LIGI 07	ABEXO / AB TECNO	138
LINCE 300	MOTORLINE	69
LINCE 400	MOTORLINE	69
LINCE 600	MOTORLINE	69
LM100EVX	LIFTMASTER	216
LM130EVX	LIFTMASTER	216
LM3800W-2	LIFTMASTER	217
LM60EVX	LIFTMASTER	216
LM80EVX	LIFTMASTER	216
LOOP	ABEXO / AB TECNO	154
LOW POWER SIGNAL	ABEXO / AB TECNO	139
LS 1 / LS 3P / LS 4	GEBA	246
LS 6E / LS 6P	GEBA	246
LZR-H100	ABEXO / AB TECNO	107

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Index des références et familles

Reference and family index

Cliquez sur le numéro de page pour accéder à la fiche.
Click a page number to open the product sheet.

LZR-I100/I110	ABEXO / AB TECNO	139
LZR-P110	ABEXO / AB TECNO	140
LZR-S600	ABEXO / AB TECNO	140
M1805 / M1805 ECO	MOTORLINE	94
M200	MOTORLINE	88
M250	MOTORLINE	88
M270	MOTORLINE	88
MA115	MOTORLINE	91
MA4-433 / MA4-868	MOTORLINE	100
MAGIC SWITCH CHROMA	ABEXO / AB TECNO	110
MARCONI	ABEXO / AB TECNO	126
MARCONI 2.0	ABEXO / AB TECNO	126
MATIX 45M / 55M / 92M	ACM	212
MATIX diamètre 35 / 45	ACM	212
MATIX diamètre 55	ACM	212
MB1 / MB2 / MB3	MOTORLINE	91
MBN25	MOTORLINE	91
MC1 / MC50	MOTORLINE	68
MC2 / MC52	MOTORLINE	72
MC200KVM	MOTORLINE	77
MC410 / MC415-ST	MOTORLINE	68
MC410KVM / MC200KVM	MOTORLINE	79
MC415-PR / MC115PR	MOTORLINE	97
MC50KVM / MC60KVM	MOTORLINE	79
MC60	MOTORLINE	68
MC62	MOTORLINE	72
MC80-O / MC80-OR / MC80-ORL	MOTORLINE	97
MC85-25 / 410 / 100 / 200	MOTORLINE	97

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Index des références et familles

Reference and family index

Cliquez sur le numéro de page pour accéder à la fiche.
Click a page number to open the product sheet.

MC90BL-BR-SIG-ZUM	MOTORLINE	83
MC90BL-BR-TUR	MOTORLINE	80
MC91BL-SC	MOTORLINE	68
MC93-300 / MC94-300 / MC95-300	MOTORLINE	79
MCA02	MOTORLINE	90
MCONNECT BRIDGE	MOTORLINE	89
MCONNECT DUAL SWITCH	MOTORLINE	89
MCONNECT LINK	MOTORLINE	89
MCONNECT SHUTTER	MOTORLINE	89
MCP14 / MMR15	MOTORLINE	101
MCP24	MOTORLINE	67
MCS01	MOTORLINE	85
MD150	MOTORLINE	99
MEC 200 LB	FADINI	19
MEC 700/80 VENTIL	FADINI	15
MEC 800 SPECIAL 280	FADINI	15
MEC 800 SPECIAL 400	FADINI	15
MEGA-BLINK	ABEXO / AB TECNO	130
MEGARETROFIT	ABEXO / AB TECNO	131
MF2020	MOTORLINE	101
MF30 / MFSUP	MOTORLINE	98
MF40 / MF40LED	MOTORLINE	98
MF40BAT / MF40BAT-REC	MOTORLINE	98
MFE + MFSE12 / MFSE16	MOTORLINE	98
MICRO FLASH	ABEXO / AB TECNO	131
MICRO P27	ABEXO / AB TECNO	141
MICRO TRAFFIC	ABEXO / AB TECNO	168
MICRO-RGB	ABEXO / AB TECNO	132

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Index des références et familles

Reference and family index

Cliquez sur le numéro de page pour accéder à la fiche.
Click a page number to open the product sheet.

MLB2 / MLS4	MOTORLINE	92
MLS4 / MLB2	MOTORLINE	90
MM270-4GLTE / MM270-RJ45	MOTORLINE	88
MM90-RGB / MSC50	MOTORLINE	83
MM94-BAT	MOTORLINE	79
MOBIPASS	INTRATONE	187
Module FX dédié	GfA ELEKTROMATEN	63
Motorisation et sécurité	EASYPORTE	224
Motorisations de rideaux	GAPOSA	257
Motorisations sectionnelles	GAPOSA	257
MOVEO	ABEXO / AB TECNO	150
MPIE5 / MPIE10	MOTORLINE	84
MQR340	MOTORLINE	90
MR5 / MR10 / MR12 / MR17	MOTORLINE	100
MRMF-REC	MOTORLINE	99
MS01-230V / MS01-24V	MOTORLINE	85
MS03-230V / MS03-24V	MOTORLINE	85
MSMF-LOOP / MSMF-LOOP-REC	MOTORLINE	99
MTPADBK-EH-SA	ABEXO / AB TECNO	120
MTT50	MOTORLINE	92
MX14 / MR14	MOTORLINE	101
MX92N / MX95N / MX96N / MX97N	MOTORLINE	100
MÉDOC	FERPLAY	229
NEONFLEX10	ABEXO / AB TECNO	132
NUPI 66	FADINI	14
NYOTA 115 EVO 0,5 HP 3PH	FADINI	8
NYOTA 115 EVO 1 HP 3PH	FADINI	8
ONLY-ONE	INTRATONE	184

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Index des références et familles

Reference and family index

Cliquez sur le numéro de page pour accéder à la fiche.
Click a page number to open the product sheet.

Options anticorrosion	EASYPORTE	224
ORASCAN	ABEXO / AB TECNO	166
P37B	ABEXO / AB TECNO	141
P41	ABEXO / AB TECNO	142
PAC 3-12 / PACB 5-12	ACIE	183
Packs 200 / 1 000 noms	INTRATONE	185
Panneau et stockage	MOTORLINE	103
PARK	ABEXO / AB TECNO	169
PASS1200	GIBIDI	202
PASS1241E / versions avec centrale	GIBIDI	202
PASS1800	GIBIDI	202
PASS2500	GIBIDI	203
PASS821	GIBIDI	201
PASS841E	GIBIDI	201
PBOX	ABEXO / AB TECNO	150
PERSA 400	MOTORLINE	70
PILE	MOTORLINE	96
Platines 4 à 56 boutons	INTRATONE	186
PO401 / PROGMEM-USB	ACIE	183
POLY	ABEXO / AB TECNO	115
POMEROL / CHARENTE	FERPLAY	228
Portail coulissant	CONTROL ACCESS DISTRIBUTION	231
Porte 40 à 60 mm	KIBOLT	198
Portillon / ouverture piétonne	EASYPORTE	221
Portillon intégré	EASYPORTE	220
Portillon intégré	EASYPORTE	223
POSTO 20 / POSTO 22	FADINI	33
Poussoirs inox	IZYX	239

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Index des références et familles

Reference and family index

Cliquez sur le numéro de page pour accéder à la fiche.
Click a page number to open the product sheet.

Poussoirs lumineux	IZYX	239
Poutre et chariots	FERPLAY	226
POWERLED	ABEXO / AB TECNO	133
Pro-Sec-O II	GEBA	246
Profils P1 / P2 / P3	GEBA	246
PROLOOP2	ABEXO / AB TECNO	155
ProLoop2	BIRCHER	255
PS24	ABEXO / AB TECNO	173
PSDX1201.5	IZYX	234
PSDX1203.5	IZYX	234
PSDX1205HE	IZYX	234
PSEWB1201.5	IZYX	233
PSEWB1202	IZYX	233
PSEWB240.75	IZYX	233
PUMA400	MOTORLINE	70
PUSH PLATES	ABEXO / AB TECNO	110
PÉRIDOT / TOURMALINE	FERPLAY	230
R101-0006	ROZOH	195
R101-0009 / R101-0011	ROZOH	195
R103-0001	ROZOH	195
R20 / R20M	ACIE	181
R302-0002	ROZOH	194
R302-1001	ROZOH	194
R303-0001	ROZOH	194
R402-0004	ROZOH	195
R501-0001	ROZOH	192
R501-0003	ROZOH	192
R501-0004 / R501-0005	ROZOH	192

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Index des références et familles

Reference and family index

Cliquez sur le numéro de page pour accéder à la fiche.
Click a page number to open the product sheet.

R601-0001	ROZOH	196
RADIO KODA	ABEXO / AB TECNO	169
Rails et chariots de suspension	HI-MOTIONS	254
Rails PRO	MOTORLINE	74
Raytector	GfA ELEKTROMATEN	59
RDT 1 / RDT 1N	GEBA	243
REFLEX	ABEXO / AB TECNO	142
Remplissage barreaudé	FERPLAY	225
Ressorts renforcés	EASYPORTE	224
RETROFIT	ABEXO / AB TECNO	133
RHA PLUG-IN	BEEMATIC	208
RHA1	BEEMATIC	207
RHA2	BEEMATIC	207
RHAPS	BEEMATIC	208
RIVESALTES	FERPLAY	228
RM620	ABEXO / AB TECNO	159
ROLLING160SP	MOTORLINE	86
ROLLING360SP	MOTORLINE	86
ROLLING600SP / 800SP / 1000SP / 1500SP	MOTORLINE	86
ROSSO EVO 60 / 100	MOTORLINE	73
ROSSO EVO-BL	MOTORLINE	73
ROSSO PRO	MOTORLINE	73
Roues gorge ronde / gorge V	HI-MOTIONS	251
ROZOH.info	ROZOH	196
RS100 io	SOMFY	215
RSX1205C	IZYX	235
RSX2401.5C	IZYX	235
RSX2402.5C	IZYX	235

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Index des références et familles

Reference and family index

Cliquez sur le numéro de page pour accéder à la fiche.
Click a page number to open the product sheet.

RSX2405C	IZYX	235
RSXV12034 / RSXV12054	IZYX	236
RSXV12058	IZYX	236
RSXV12084 / RSXV12088	IZYX	236
RSXV12108C	IZYX	236
RX-MIFARE	ACIE	180
Récepteur Eco HF	INTRATONE	187
Récepteur Mini HF	INTRATONE	187
RÉCEPTEUR UN-SE 433,92 MHz	ABEXO / AB TECNO	118
RÉCEPTEURS INDUSTRIELS INDUS-PRO	ABEXO / AB TECNO	127
S37	FERPLAY	227
SC131 / SE24	GIBIDI	200
SC230E / SC380	GIBIDI	204
SC380	GIBIDI	203
SE 14.100 FX	GfA ELEKTROMATEN	63
SE 5.15 / 5.20 / 5.24	GfA ELEKTROMATEN	37
SE 5.24 WS	GfA ELEKTROMATEN	38
SE 8.60 FU	GfA ELEKTROMATEN	39
SE 9.15 / 9.20 / 9.24	GfA ELEKTROMATEN	37
SE 9.15 WS / 9.20 WS	GfA ELEKTROMATEN	38
SE 9.24 Ex	GfA ELEKTROMATEN	54
SE 9.30	GfA ELEKTROMATEN	37
SE24 / SC131	GIBIDI	204
Serenia 700 / 1100 Connect io	SOMFY	214
Serenia 700 io / 1100 io	SOMFY	214
SERRA321 / SERRA330	GIBIDI	205
SG40	GfA ELEKTROMATEN	39
SH 230 MULTI	ABEXO / AB TECNO	119

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Index des références et familles

Reference and family index

Cliquez sur le numéro de page pour accéder à la fiche.
Click a page number to open the product sheet.

SH230	ABEXO / AB TECNO	122
SH230LUX	ABEXO / AB TECNO	123
SH230POWER	ABEXO / AB TECNO	123
SH4	ABEXO / AB TECNO	115
SHU	BEEMATIC	209
SI 10.15 / SI 17.15	GfA ELEKTROMATEN	42
SI 10.70 / SI 13.70	GfA ELEKTROMATEN	45
SI 100.24	GfA ELEKTROMATEN	44
SI 14.15	GfA ELEKTROMATEN	40
SI 14.20	GfA ELEKTROMATEN	40
SI 20.90	GfA ELEKTROMATEN	45
SI 25.10 / SI 25.15 WS	GfA ELEKTROMATEN	42
SI 25.15 Ex	GfA ELEKTROMATEN	53
SI 25.60 / SI 28.46	GfA ELEKTROMATEN	45
SI 260.5 / SI 260.9	GfA ELEKTROMATEN	46
SI 360.5 / SI 360.9	GfA ELEKTROMATEN	46
SI 40.10 / SI 40.15	GfA ELEKTROMATEN	42
SI 40.15 Ex	GfA ELEKTROMATEN	53
SI 40.24	GfA ELEKTROMATEN	44
SI 40.40 / 75.45 / 100.30 FX	GfA ELEKTROMATEN	63
SI 480.9 / SI 500.5 GH	GfA ELEKTROMATEN	46
SI 55.10 / SI 55.15	GfA ELEKTROMATEN	43
SI 55.12 Ex / SI 80.12 Ex	GfA ELEKTROMATEN	53
SI 60.24 / SI 75.24	GfA ELEKTROMATEN	44
SI 65.10 / SI 65.15	GfA ELEKTROMATEN	43
SI 75.10 / SI 75.15	GfA ELEKTROMATEN	43
SI 8.20	GfA ELEKTROMATEN	40
SI FU SG115F / SG186F	GfA ELEKTROMATEN	47

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Index des références et familles

Reference and family index

Cliquez sur le numéro de page pour accéder à la fiche.
Click a page number to open the product sheet.

SI FU SG63F	GfA ELEKTROMATEN	47
SI FU SG85F	GfA ELEKTROMATEN	47
SI63 5.250 FX	GfA ELEKTROMATEN	63
SI63 8.180 FX	GfA ELEKTROMATEN	63
SIBLI 17	FADINI	33
SIGMA BL4 / BL6	MOTORLINE	82
SIK 17.10 WS	GfA ELEKTROMATEN	41
SIK 25.10	GfA ELEKTROMATEN	41
SIK 25.10 WS	GfA ELEKTROMATEN	41
SK / NHK / ER	GfA ELEKTROMATEN	38
SL400EV / SL600EV / SL1000EV	LIFTMASTER	218
SL530	GIBIDI	200
SL544	GIBIDI	200
SLIDE800A	MOTORLINE	65
SLIM37-IN	ABEXO / AB TECNO	151
SMALL53	ABEXO / AB TECNO	151
SMALL53-IN	ABEXO / AB TECNO	152
SMALL59	ABEXO / AB TECNO	152
SOLIDSENSE	ABEXO / AB TECNO	166
SPIN	MOTORLINE	95
SPK	ABEXO / AB TECNO	143
SSR-3/BL	ABEXO / AB TECNO	167
ST 16.15 / ST 16.24	GfA ELEKTROMATEN	50
ST 30.15 / ST 30.24	GfA ELEKTROMATEN	50
ST 60.15 / ST 80.24	GfA ELEKTROMATEN	51
ST 9.15 / ST 9.24	GfA ELEKTROMATEN	50
STARK4	MOTORLINE	66
STARK6	MOTORLINE	66

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Index des références et familles

Reference and family index

Cliquez sur le numéro de page pour accéder à la fiche.
Click a page number to open the product sheet.

STARK8	MOTORLINE	66
STICK RG	ABEXO / AB TECNO	119
STRAMARI 2320	FADINI	33
SU1	ACIE	174
SU2	ACIE	174
SU4	ACIE	174
SUBWING 230 V / 24 V	MOTORLINE	71
SUN-APLOC	ACIE	180
SUN-S	ACIE	180
SUN-S-WDT	ACIE	177
Supervision	CONTROL ACCESS DISTRIBUTION	232
SUPM	ACIE	175
SUPM01	ACIE	175
SUPMLED	ACIE	175
Supports et axes	HI-MOTIONS	251
Supports et réception	HI-MOTIONS	252
SW50	ABEXO / AB TECNO	143
Série 500	HI-MOTIONS	253
Série L / LA	HI-MOTIONS	249
Série LH / LM	HI-MOTIONS	249
Série XL	HI-MOTIONS	250
Série XXL	HI-MOTIONS	250
T400	ABEXO / AB TECNO	124
T868 / CA868	ACIE	181
TALOS 94 semi-automatique	FADINI	32
TALOS 9450 / 9460	FADINI	28
TALOS 9470 / 9480	FADINI	28
TALOS 96	FADINI	29

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Index des références et familles

Reference and family index

Cliquez sur le numéro de page pour accéder à la fiche.
Click a page number to open the product sheet.

TALOS 9661	FADINI	29
TALOS C730	FADINI	30
TALOS fixe	FADINI	34
TALOS M30	FADINI	30
TALOS M50	FADINI	31
TALOS M50 EFO	FADINI	31
TALOS2-G / TALOS2-S	ACIE	180
TEC100 / ML4	MOTORLINE	90
TEC100 / MQR340	MOTORLINE	92
TELICA 230 V / 24 V	MOTORLINE	71
TITAN 200 BM / 240/76 BM / 240/101 BM	ACM	211
TITAN 240/76 / E	ACM	210
TITANSAFETY 240/76	ACM	211
TITANSIDE	ACM	211
TOP EVO / FLOOR	GIBIDI	205
TOPAZE avec portillon	FERPLAY	230
TOPAZE télescopique	FERPLAY	230
Tourniquet / portillon	CONTROL ACCESS DISTRIBUTION	232
TRAFFIC 1	ABEXO / AB TECNO	170
TRAFFIC 2 (vert/rouge)	ABEXO / AB TECNO	170
TRAFFIC 3 (vert/jaune/rouge)	ABEXO / AB TECNO	171
TRAFFIC COB	ABEXO / AB TECNO	171
TRAFFIC CONTROL	ABEXO / AB TECNO	172
TRAFFIC PETITE COLONNE	ABEXO / AB TECNO	172
Traitement Z275 thermolaqué	FERPLAY	225
TRF150VA-230V	MOTORLINE	72
TRONIX diamètre 35	ACM	213
TRONIX diamètre 45	ACM	213

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Index des références et familles

Reference and family index

Cliquez sur le numéro de page pour accéder à la fiche.
Click a page number to open the product sheet.

TS 400	GfA ELEKTROMATEN	51
TS 91.11 • 20910110	GfA ELEKTROMATEN	60
TS 92.12 • 20920120	GfA ELEKTROMATEN	60
TS 93.13 / 93.25	GfA ELEKTROMATEN	60
TS 95.25 / TS 96.25	GfA ELEKTROMATEN	60
TS 959	GfA ELEKTROMATEN	58
TS 970	GfA ELEKTROMATEN	58
TS 971	GfA ELEKTROMATEN	58
TS 981	GfA ELEKTROMATEN	58
TUB140 / TUB180	MOTORLINE	87
TUB20E / TUB20EFRA	MOTORLINE	87
TUB300E / TUB600E	MOTORLINE	87
TUB35E / TUB50E / TUB70E / TUB90E	MOTORLINE	87
TURBO 4 / TURBO 6	MOTORLINE	80
TURBO LITE 4 / 6	MOTORLINE	80
TWISTER	ABEXO / AB TECNO	124
TX4UNIF / myQ	LIFTMASTER	218
Télescopique / coulissant d'angle	FERPLAY	227
UNI-SAVE	ABEXO / AB TECNO	153
UNISAFETY / E / PLUS	ACM	211
UNISOFT HR / E HR	ACM	210
UNITITAN CL / E CL	ACM	210
UNITITAN HR / E HR	ACM	210
V4	INTRATONE	185
VENDONE	INTRATONE	184
Versions acier / inox	FADINI	28
Versions REV	MOTORLINE	69
Versions VIGIK+	INTRATONE	184

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Index des références et familles

Reference and family index

Cliquez sur le numéro de page pour accéder à la fiche.
Click a page number to open the product sheet.

Vidéo 1 à 3 boutons	ROZOH	193
Vidéo 4 à 20 boutons	ROZOH	193
Vidéo à défilement	ROZOH	193
VIGILO 2250	FADINI	27
VIGILO 2260	FADINI	27
VIGILO 2280	FADINI	27
VIGILO fixe	FADINI	34
VIMARI 2316	FADINI	33
VIO-DT	ABEXO / AB TECNO	167
VIO-ST	ABEXO / AB TECNO	168
Vitector OSE	GfA ELEKTROMATEN	59
Vitrage acrylique	EASYPORTE	223
VIX 53	FADINI	24
VOLT	ABEXO / AB TECNO	134
WIDESCAN	ABEXO / AB TECNO	159
WS 905	GfA ELEKTROMATEN	51
WS-SIGNAL 15	ABEXO / AB TECNO	144
ZERO.DGT	FADINI	25
ZERO.K / ZERO.EK	FADINI	25
ZERO.L / ZERO.PT	FADINI	25
ZERO.PH	FADINI	25
ZUM75HTSL / SIG75HT	MOTORLINE	83
ZUMA BL INOX	MOTORLINE	81
ZUMA BL4 / BL6	MOTORLINE	81
ZUMA BL8	MOTORLINE	81
ZÉPHIR	EASYPORTE	223
ÉMETTEURS INDUSTRIELS INDUS-PRO	ABEXO / AB TECNO	127

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Vos contacts Control Access Distribution

Your Control Access Distribution contacts

Demandes de devis et renseignements commerciaux

Quotations and commercial enquiries

Email générique : cad@controlaccessdistri.com

General email: cad@controlaccessdistri.com

Monsieur Daniel Magnier | Directeur d'exploitation

Mr Daniel Magnier | Operations Director

Demandes spécifiques : email direct

Special enquiries: direct email

daniel.magnier@controlaccessdistri.com

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION - SARL au capital de 10 000 €
SIREN 987 613 411 - SIRET 987 613 411 00014 - RCS Marseille
TVA intracommunautaire : FR77 987 613 411 - APE 4652Z
326 Avenue de la Rasclave, ZI Braye de Cau, lot 10
13821 La Penne-sur-Huveaune - France

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION - French limited liability company, capital €10,000
Company ID 987 613 411 - Establishment ID 987 613 411 00014 - Marseille trade register
EU VAT number: FR77 987 613 411 - Activity code 4652Z
326 Avenue de la Rasclave, ZI Braye de Cau, lot 10
13821 La Penne-sur-Huveaune - France

www.controlaccessdistri.com

Les documents et certificats applicables au modèle exact complètent cette sélection commerciale. Versions, caractéristiques et disponibilité sont à confirmer lors du devis.

Documents and certificates for the exact model supplement this commercial selection. Confirm versions, specifications and availability when quoting.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access DISTRIBUTION

FRANCE · EUROPE

Achats internationaux
International purchasing

VOTRE PARTENAIRE POUR DES ACCÈS SÉCURISÉS

YOUR PARTNER FOR SECURE ACCESS

CATALOGUE 2027 / 2028

Solutions de contrôle d'accès, automatismes, fermetures et sécurité périmétrale

Access control, automation, closures and perimeter security solutions

EXPERTISE DISTRIBUTION SERVICE

AU SERVICE DE VOS PROJETS

SUPPORTING YOUR PROJECTS

CONTRÔLE D'ACCÈS
Access control

AUTOMATISMES
Automation

FERMETURES
Doors & gates

SÉCURITÉ PÉRIMÉTRALE
Perimeter security



Une aide au choix des produits et à la préparation de vos devis.
A guide to selecting products and preparing quotation requests.

Produits Fadini

01 Automatismes 02 Bornes

Automatismes : 50 % des gammes | Bornes : 100 % | 67 fiches

Prix publics indicatifs - Nous consulter pour les prix pro

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Produits Fadini

Sommaire interactif des gammes

01 Automatismes

10 gammes - 32 fiches

Série J	294
NYOTA 115 EVO	302
Série DARDO	306
HINDI 880 SPRINT	312
NUPI 66	314
Série FOX	316
COMBI 740	320
APROLI 480	322
BARRI 88	324
BAYT 980	325

02 Bornes

18 gammes - 35 fiches

CORAL automatique	326
VIGILO automatique	329
Série TALOS automatique	332
TALOS C730 automatique	341
TALOS M50 automatique	342
STRABUC 930 OPINAT	343
Série GASPO	344
TALOS 94 semi-automatique	346
POSTO	350
SIBLI 17	351
VIMARI 2316	352
STRAMARI 2320	354
SICU 18 fixe	355
CORAL fixe	356
VIGILO fixe	357
TALOS 94 fixe	358
TALOS C730 fixe	359
TALOS M50 fixe	360

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Périmètre

67 fiches individuelles : Automatismes, 50 % des gammes (10/20, 32 références) ; Bornes, 100 % des gammes (18/18, 35 références standard). Catalogues Fadini 04/2026, hors accessoires, cartes et déclinaisons de finition.

Conditions de prix

Prix publics indicatifs Control Access, sous réserve de mise à jour des prix. Nous consulter pour les prix professionnels. Montants en euros HT et TTC (TVA France 20 %), hors pose, transport et éco-participation éventuelle. Base tarifaire disponible : juin 2026 ; certains repères publics sont issus du relevé du 23/10/2026. Les références sans prix fiable restent sur devis.

Documentation

Tous les liens externes renvoient exclusivement au domaine fadini.net. Les liens Catalogue ouvrent la page technique du fabricant ; la navigation à la page dépend du lecteur PDF.

Choix et configuration

Longueur et poids maximaux ne se cumulent pas. Vérifier les courbes, la prise au vent, la composition et les fondations avec le fabricant. Photos de gamme : hauteur, finition et accessoires peuvent différer. Les anciennes désignations techniques ont été rapprochées des catalogues Fadini 04/2026.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Index Automatismes

Cliquez sur une référence pour ouvrir sa fiche individuelle.

RÉFÉRENCE	PRODUIT	PP INDICATIF HT
624L	JUNIOR 624	1 066,00 €
614L	J.XP 624	Sur devis
633L	JUNIOR 633	1 235,00 €
650L	JUNIOR 650	1 420,00 €
624K0VL	KIT JUNIOR 624	Sur devis
K614.3L	KIT J.XP 624	Sur devis
633K0VL	KIT JUNIOR 633	Sur devis
650K0VL	KIT JUNIOR 650	Sur devis
1121L	NYOTA 115 EVO 0,5 HP	1 430,00 €
K115.3L	KIT NYOTA 115 EVO 0,5 HP	Sur devis
1117L	NYOTA 115 EVO 1 HP	1 112,00 €
K115.10L	KIT NYOTA 115 EVO 1 HP	Sur devis
424L	DARDO 424	625,00 €
4240K0VL	KIT DARDO 424	Sur devis
430L	DARDO 430	Sur devis
4301K0VL	KIT DARDO 430	Sur devis
428L	DARDO XP 424	549,63 €
K428.3L	KIT DARDO XP 424	Sur devis
887L	HINDI 880 SPRINT	803,96 €
8820K0VL	KIT HINDI 880 SPRINT	Sur devis
661L	NUPI 66	887,00 €
6660K0VL	KIT NUPI 66	1 131,60 €
724L	FOX 724	866,00 €
K724.8L	KIT FOX 724	Sur devis
730L	FOX 730	794,00 €
K724.7L	KIT FOX 730	Sur devis
767N3DXL	COMBI 740 110° droit	1 006,00 €
7678N3DXL	COMBI 740 110° droit avec freinage	1 111,00 €
482L	APROLI 480	817,00 €
465K0VL	KIT APROLI 480	Sur devis
1188DXL	BARRI 88 droite	Sur devis
9801DXL	BAYT 980 droite	1 560,00 €

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix. Nous consulter pour les prix pro.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Index Bornes

Cliquez sur une référence pour ouvrir sa fiche individuelle.

RÉFÉRENCE	PRODUIT	PP INDICATIF HT
1050L	CORAL 500 mm	3 225,00 €
1059L	CORAL 600 mm	3 538,00 €
1080L	CORAL 800 mm	3 932,00 €
2250L	VIGILO 500 mm	3 775,00 €
2263L	VIGILO 600 mm	4 167,00 €
2280L	VIGILO 800 mm	4 560,00 €
9450L	TALOS 94 - 500 mm	6 291,00 €
9460L	TALOS 94 - 600 mm	6 604,00 €
9470L	TALOS 94 - 700 mm	6 919,00 €
9480L	TALOS 94 - 800 mm	7 234,00 €
9651L	TALOS 96 - 500 mm	8 178,00 €
9661L	TALOS 96 - 600 mm	8 491,00 €
9671L	TALOS 96 - 700 mm	8 806,00 €
9681L	TALOS 96 - 800 mm	9 121,00 €
9682L	TALOS M30 - 800 mm	12 109,00 €
9685L	TALOS C730 - 1 000 mm	14 153,00 €
9690L	TALOS M50 - 1 000 mm	29 091,00 €
9328L	STRABUC 930 OPINAT - 700 mm	7 863,00 €
2520L	GASPO 252	2 698,00 €
2527L	GASPO 254	3 810,00 €
9451L	TALOS 94 semi-auto - 500 mm	4 366,00 €
9461L	TALOS 94 semi-auto - 600 mm	4 683,00 €
9471L	TALOS 94 semi-auto - 700 mm	5 000,00 €
9481L	TALOS 94 semi-auto - 800 mm	5 318,00 €
186L	POSTO 22 - 920 mm	405,00 €
170L	SIBLI 17 - 780 mm	3 066,00 €
2316L	VIMARI 2316 - 500 mm	1 892,00 €
2319L	VIMARI 2316 - 800 mm	3 009,00 €
2320L	STRAMARI 2320 - 700 mm	2 707,00 €
180L	SICU 18 fixe - 780 mm	1 627,00 €
2541L	CORAL fixe	415,00 €
2586L	VIGILO fixe	731,00 €
9643L	TALOS 94 fixe	1 146,00 €
9687L	TALOS C730 fixe - 1 000 mm	5 477,00 €
9695L	TALOS M50 fixe - 1 000 mm	6 639,00 €

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix. Nous consulter pour les prix pro.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série J | Fiche produit

JUNIOR 624

RÉFÉRENCE FABRICANT : 624L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

1 066,00 € HT

1 279,20 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Motoréducteur pour portail coulissant FADINI JUNIOR 624, 24V/0.25CV, lubrification à BAIN HUILE, programmateur ELPRO64 intégré, ENCODEUR, fin de course MAGNETIQUE, poids maximum du vantail 400Kg

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un motoréducteur. Crémaillère, radio et sécurités à compléter.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 50 | Index du chapitre

Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série J | Fiche produit

J.XP 624

RÉFÉRENCE FABRICANT : 614L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

24 Vdc. Portail jusqu'à 600 kg. Vitesse 12 m/min. ELPRO 64 intégré.

Un motoréducteur. Crémaillère, radio et sécurités à compléter.

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un motoréducteur. Crémaillère, radio et sécurités à compléter.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 50 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série J | Fiche produit

JUNIOR 633

RÉFÉRENCE FABRICANT : 633L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

1 235,00 € HT

1 482,00 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Motoréducteur pour portail coulissant FADINI JUNIOR 633 0.33CV, 230Vac, lubrification par BAIN D'HUILE, programmateur ELPRO65 intégré, ENCODEUR, fin de course MAGNETIQUE, poids maximum du vantail 600Kg

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un motoréducteur. Crémaillère, radio et sécurités à compléter.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 50 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série J | Fiche produit

JUNIOR 650

RÉFÉRENCE FABRICANT : 650L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

1 420,00 € HT

1 704,00 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Motoréducteur pour portail coulissant FADINI JUNIOR 650 0.5CV, 230Vac, lubrification par BAIN D'HUILE, programmateur ELPRO65 intégré, ENCODEUR, fin de course MAGNETIQUE, poids maximum du vantail 1200Kg

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un motoréducteur. Crémaillère, radio et sécurités à compléter.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 50 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série J | Fiche produit

KIT JUNIOR 624

RÉFÉRENCE FABRICANT : 624K0VL



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

24 Vdc. Portail jusqu'à 400 kg. Vitesse 12 m/min. ELPRO 64 intégré.

1 moteur, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L, émetteur VIX 53/4 TR, récepteur VIX 53/2 R et panneau.

CONFIGURATION ET COMMANDE

1 moteur, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L, émetteur VIX 53/4 TR, récepteur VIX 53/2 R et panneau. Visuel du moteur principal du kit.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 32 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série J | Fiche produit

KIT J.XP 624

RÉFÉRENCE FABRICANT : K614.3L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

24 Vdc. Portail jusqu'à 600 kg. Vitesse 12 m/min. ELPRO 64 intégré.

1 moteur, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L, émetteur VIX 53/4 TR, récepteur VIX 53/2 R et panneau.

CONFIGURATION ET COMMANDE

1 moteur, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L, émetteur VIX 53/4 TR, récepteur VIX 53/2 R et panneau. Visuel du moteur principal du kit.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 33 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série J | Fiche produit

KIT JUNIOR 633

RÉFÉRENCE FABRICANT : 633K0VL



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

230 Vac. Portail jusqu'à 600 kg. Vitesse 10 m/min. ELPRO 65 intégré.

1 moteur, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L, émetteur VIX 53/4 TR, récepteur VIX 53/2 R et panneau.

CONFIGURATION ET COMMANDE

1 moteur, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L, émetteur VIX 53/4 TR, récepteur VIX 53/2 R et panneau. Visuel du moteur principal du kit.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 34 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série J | Fiche produit

KIT JUNIOR 650

RÉFÉRENCE FABRICANT : 650K0VL



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

230 Vac. Portail jusqu'à 1 200 kg. Vitesse 10 m/min. ELPRO 65 intégré.

1 moteur, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L, émetteur VIX 53/4 TR, récepteur VIX 53/2 R et panneau.

CONFIGURATION ET COMMANDE

1 moteur, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L, émetteur VIX 53/4 TR, récepteur VIX 53/2 R et panneau. Visuel du moteur principal du kit.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 35 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

NYOTA 115 EVO | Fiche produit

NYOTA 115 EVO 0,5 HP

RÉFÉRENCE FABRICANT : 1121L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

1 430,00 € HT

1 716,00 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Motoréducteur pour portail coulissant FADINI NYOTA115 EVO, moteur 230Vac monophasé 0.5CV, ENCODEUR intégré, capteur FIN DE COURSE MAGNETIQUE, lubrification à BAIN D'HUILE, programmateur ELPRO12 EVO intégré, poids maximum du vantail 1200Kg

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un motoréducteur. Carte et accessoires à préciser selon configuration.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 52 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

NYOTA 115 EVO | Fiche produit

KIT NYOTA 115 EVO 0,5 HP

RÉFÉRENCE FABRICANT : K115.3L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

230 Vac monophasé. Jusqu'à 1 200 kg. Vitesse 10 m/min. IP55.

1 moteur avec ELPRO 12 EVO, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L et radio VIX 53.

CONFIGURATION ET COMMANDE

1 moteur avec ELPRO 12 EVO, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L et radio VIX 53. Visuel du moteur principal du kit.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 36 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

NYOTA 115 EVO | Fiche produit

NYOTA 115 EVO 1 HP

RÉFÉRENCE FABRICANT : 1117L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

1 112,00 € HT

1 334,40 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Motoréducteur pour portail coulissant FADINI NYOTA115 EVO, moteur 230Vac monophasé 1CV, capteur FIN DE COURSE MAGNETIQUE, lubrification à BAIN D'HUILE, embrayage, poids maximum du vantail 1800Kg

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un motoréducteur. Carte et accessoires à préciser selon configuration.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 52 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

NYOTA 115 EVO | Fiche produit

KIT NYOTA 115 EVO 1 HP

RÉFÉRENCE FABRICANT : K115.10L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

230 Vac monophasé. Jusqu'à 1 800 kg selon tableau technique. Vitesse 10 m/min. IP55.

1 moteur avec ELPRO 12 EVO, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L et radio VIX 53.

CONFIGURATION ET COMMANDE

1 moteur avec ELPRO 12 EVO, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L et radio VIX 53. Visuel du moteur principal du kit.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 37 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série DARDO | Fiche produit

DARDO 424

RÉFÉRENCE FABRICANT : 424L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

625,00 € HT

750,00 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

DESCRIPTIF COMPLET

Vérin électromécanique à vis sans fin 24Vdc avec ENCODEUR et arrêts mécaniques intégrés, course 320mm (course 380mm sans les arrêts mécaniques) FADINI DARDO 424, longueur maximum du vantail L2500mm, poids maximum 400Kg

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un opérateur électromécanique irréversible. Centrale et sécurités à compléter.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 66 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série DARDO | Fiche produit

KIT DARDO 424

RÉFÉRENCE FABRICANT : 4240K0VL



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

24 Vdc. Vantail jusqu'à 2,5 m ; 400 kg selon courbe constructeur. IP44.

2 opérateurs, centrale ELPRO 42 (24 V) ou 43 (230 V), ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L et radio VIX 53.

CONFIGURATION ET COMMANDE

2 opérateurs, centrale ELPRO 42 (24 V) ou 43 (230 V), ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L et radio VIX 53. Visuel d'un opérateur du kit.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 38 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série DARDO | Fiche produit

DARDO 430

RÉFÉRENCE FABRICANT : 430L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

230 Vac. Vantail jusqu'à 2,8 m ; 350 kg selon courbe constructeur. IP44.

Un opérateur électromécanique irréversible. Centrale et sécurités à compléter.

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un opérateur électromécanique irréversible. Centrale et sécurités à compléter.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 66 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série DARDO | Fiche produit

KIT DARDO 430

RÉFÉRENCE FABRICANT : 4301K0VL



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

230 Vac. Vantail jusqu'à 2,8 m ; 350 kg selon courbe constructeur. IP44.

2 opérateurs, centrale ELPRO 42 (24 V) ou 43 (230 V), ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L et radio VIX 53.

CONFIGURATION ET COMMANDE

2 opérateurs, centrale ELPRO 42 (24 V) ou 43 (230 V), ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L et radio VIX 53. Visuel d'un opérateur du kit.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 39 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série DARDO | Fiche produit

DARDO XP 424

RÉFÉRENCE FABRICANT : 428L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

549,63 € HT

659,56 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

24 Vdc. Vantail jusqu'à 3 m ; 500 kg selon courbe constructeur. IP44.

Un opérateur électromécanique irréversible. Centrale et sécurités à compléter.

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un opérateur électromécanique irréversible. Centrale et sécurités à compléter.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 66 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série DARDO | Fiche produit

KIT DARDO XP 424

RÉFÉRENCE FABRICANT : K428.3L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

24 Vdc. Vantail jusqu'à 3 m ; 500 kg selon courbe constructeur. IP44.

2 opérateurs, centrale ELPRO 42 (24 V) ou 43 (230 V), ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L et radio VIX 53.

CONFIGURATION ET COMMANDE

2 opérateurs, centrale ELPRO 42 (24 V) ou 43 (230 V), ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L et radio VIX 53. Visuel d'un opérateur du kit.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 40 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

HINDI 880 SPRINT | Fiche produit

HINDI 880 SPRINT

RÉFÉRENCE FABRICANT : 887L

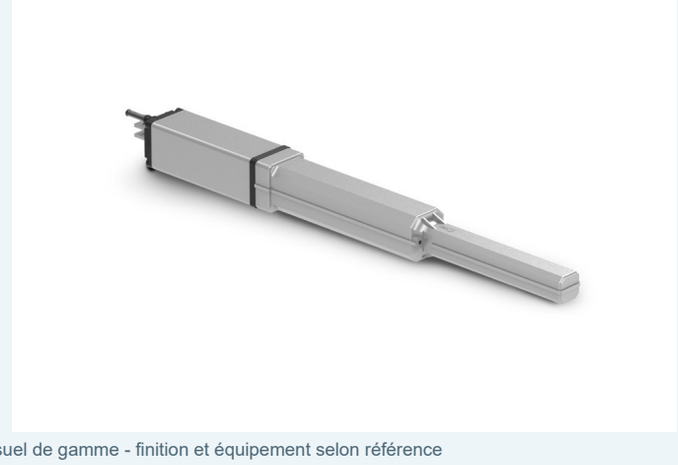

Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

803,96 € HT

964,75 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

230 Vac. Vérin hydraulique. Vantail jusqu'à 2,3 m ; 400 kg selon courbe. IP67.

Un vérin. Type de blocage, centrale et sécurités à confirmer.

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un vérin. Type de blocage, centrale et sécurités à confirmer.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 68 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

HINDI 880 SPRINT | Fiche produit

KIT HINDI 880 SPRINT

RÉFÉRENCE FABRICANT : 8820K0VL

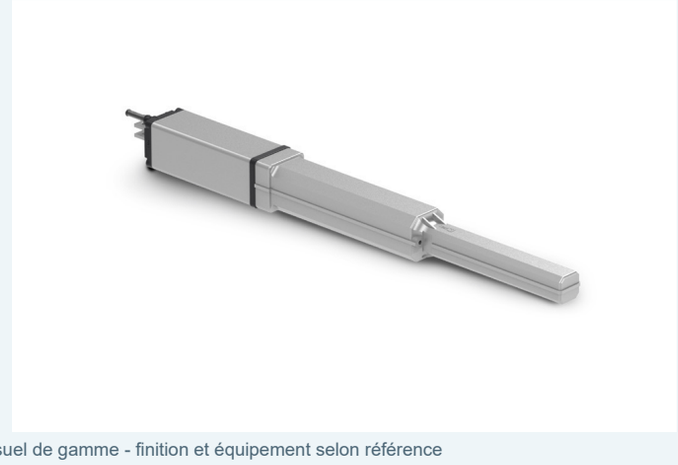

Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

230 Vac. Pour portail battant résidentiel ou collectif jusqu'à 2,3 m par vantail.

2 vérins, ELPRO 27, TRIFO 11, ZERO.K, ZERO.L, radio VIX 53 et panneau.

CONFIGURATION ET COMMANDE

2 vérins, ELPRO 27, TRIFO 11, ZERO.K, ZERO.L, radio VIX 53 et panneau. Visuel d'un vérin du kit.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 41 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

NUPI 66 | Fiche produit

NUPI 66

RÉFÉRENCE FABRICANT : 661L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

887,00 € HT

1 064,40 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

DESCRIPTIF COMPLET

Vérin hydraulique course 275mm, FADINI NUPI66, IRREVERSIBLE, dimensions maximale du vantail L2500mm, poids 400Kg, livré avec pattes de fixation avant et arrière

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un vérin. Centrale ELPRO 7 RP et sécurités à compléter.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 70 | Index du chapitre

< Fiche précédente
Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

NUPI 66 | Fiche produit

KIT NUPI 66

RÉFÉRENCE FABRICANT : 6660K0VL



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

1 131,60 € HT

1 357,92 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

230 Vac. Pour portail battant résidentiel ou collectif jusqu'à 2,5 m par vantail.

2 vérins, ELPRO 7 RP, TRIFO 11, ZERO.K, ZERO.L, radio VIX 53 et panneau.

CONFIGURATION ET COMMANDE

2 vérins, ELPRO 7 RP, TRIFO 11, ZERO.K, ZERO.L, radio VIX 53 et panneau. Composition du kit 2026 à confirmer sur devis.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 42 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série FOX | Fiche produit

FOX 724

RÉFÉRENCE FABRICANT : 724L

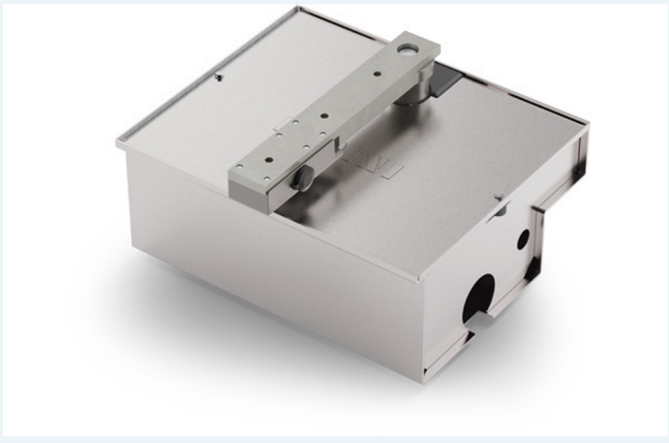

Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

866,00 € HT

1 039,20 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

DESCRIPTIF COMPLET

Motoéducteur enterré 24Vdc FADINI FOX 724, pour vantail pivotant largeur maximale 3500mm, poids maximal 800Kg, alimentation 24Vdc/3.5A max, consommation 55W, ENCODEUR intégré, couple maximal 280Nm, engrenage en acier et laiton lubrifié par graisse, temps d'ouverture à 90°: 13s, usage intensif, indice de protection: IP67

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un opérateur. Caisson, centrale et accessoires à compléter. Visuel de gamme avec caisson, à chiffrer séparément.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 78 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série FOX | Fiche produit

KIT FOX 724

RÉFÉRENCE FABRICANT : K724.8L

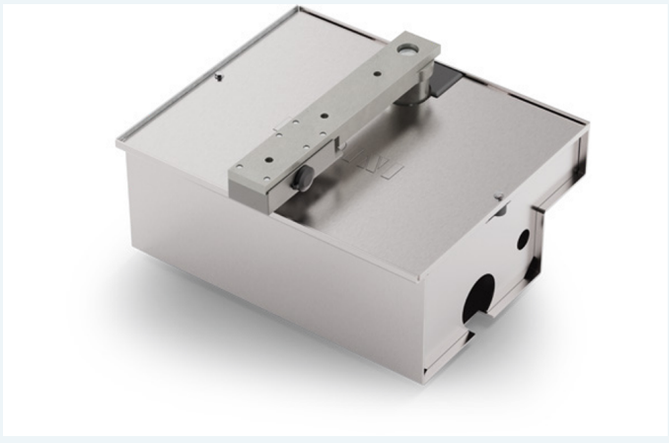

Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

24 Vdc. Solution enterrée pour portail battant résidentiel ou collectif.

2 opérateurs et caissons galvanisés, centrale, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L et radio VIX 53.

CONFIGURATION ET COMMANDE

2 opérateurs et caissons galvanisés, centrale, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L et radio VIX 53. Visuel de gamme. Composition complète au catalogue.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 43 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série FOX | Fiche produit

FOX 730

RÉFÉRENCE FABRICANT : 730L

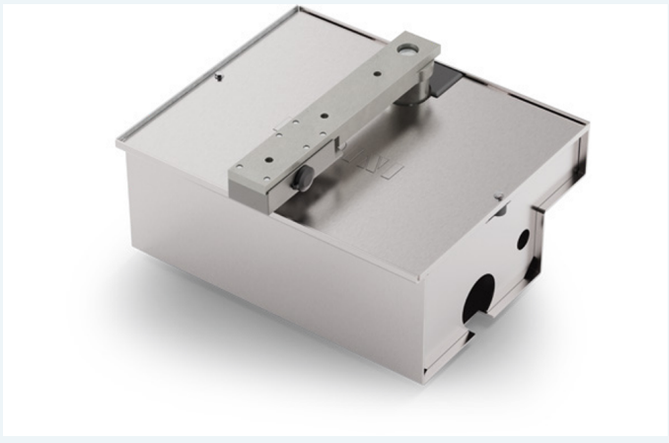

Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

794,00 € HT

952,80 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Motoéducteur enterré 230Vac FADINI FOX 730, pour vantail pivotant largeur maximale 3500mm, poids maximal 800Kg, alimentation 230Vac/1.5A max, consommation 260W, ENCODEUR extérieur, couple maximal 750Nm, engrenage en acier et laiton lubrifié par graisse, temps d'ouverture à 90°: 18s, usage intensif, indice de protection: IP67

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un opérateur. Caisson, centrale et accessoires à compléter. Visuel de gamme avec caisson, à chiffrer séparément.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 78 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

Série FOX | Fiche produit

KIT FOX 730

RÉFÉRENCE FABRICANT : K724.7L

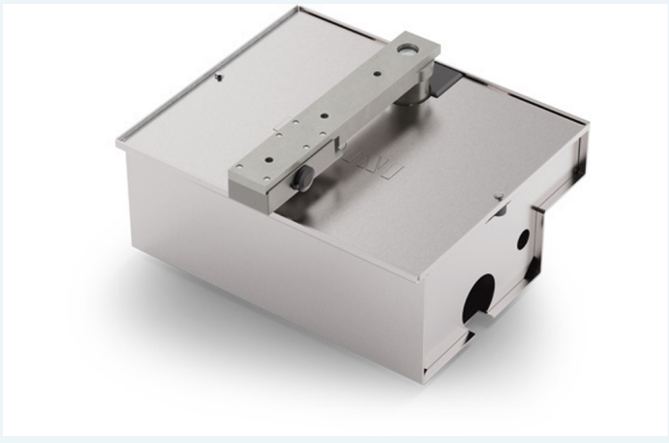

Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

230 Vac. Solution enterrée pour portail battant résidentiel ou collectif.

2 opérateurs et caissons galvanisés, centrale, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L et radio VIX 53.

CONFIGURATION ET COMMANDE

2 opérateurs et caissons galvanisés, centrale, ZERO.PH, ZERO.K, ZERO.L et radio VIX 53. Visuel de gamme. Composition complète au catalogue.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 44 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

COMBI 740 | Fiche produit

COMBI 740 110° droit

RÉFÉRENCE FABRICANT : 767N3DXL



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

1 006,00 € HT

1 207,20 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Vérin hydraulique encastré en sol FADINI COMBI740, angle d'ouverture 110°, REVERSIBLE, version DROITE, dimensions du vantail maximum L3000mm, poids 700Kg

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un opérateur droit. Caisson, centrale et électroserrure à compléter. Visuel de gamme avec caisson.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 80 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

COMBI 740 | Fiche produit

COMBI 740 110° droit avec freinage

RÉFÉRENCE FABRICANT : 7678N3DXL



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

1 111,00 € HT

1 333,20 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Vérin hydraulique encastré en sol FADINI COMBI740, angle d'ouverture 110°, REVERSIBLE, avec RALENTISSEMENTS, version DROITE, dimensions du vantail maximum L4000mm, poids 700Kg

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un opérateur droit. Caisson, centrale et électroserrure à compléter. Visuel de gamme avec caisson.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 80 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

APROLI 480 | Fiche produit

APROLI 480

RÉFÉRENCE FABRICANT : 482L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

817,00 € HT

980,40 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

DESCRIPTIF COMPLET

Vérin hydraulique SEUL (sans accessoires) FADINI APROLI480 pour porte basculante à contrepoids, double BLOCAGE, surface maximum de la porte 7m²

CONFIGURATION ET COMMANDE

Un opérateur. Fixations, centrale et sécurités selon configuration.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 100 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

APROLI 480 | Fiche produit

KIT APROLI 480

RÉFÉRENCE FABRICANT : 465K0VL



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

230 Vac. Motorisation hydraulique de porte basculante jusqu'à 7 m².

1 opérateur, fixations, ELPRO 6 exp, TRIFO 11, antenne BIRIO A8 et radio selon composition 2026.

CONFIGURATION ET COMMANDE

1 opérateur, fixations, ELPRO 6 exp, TRIFO 11, antenne BIRIO A8 et radio selon composition 2026. Visuel de l'opérateur principal.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 45 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

BARRI 88 | Fiche produit

BARRI 88 droite

RÉFÉRENCE FABRICANT : 1188DXL



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

Sur devis

Configuration à chiffrer

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

230 Vac. Barrière hydraulique. Lisse jusqu'à 4 m. Ouverture 5 s.

Fût de barrière. Lisse et accessoires à définir au devis.

CONFIGURATION ET COMMANDE

Fût de barrière. Lisse et accessoires à définir au devis. Visuel de gamme avec lisse.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 110 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

01 Automatismes

BAYT 980 | Fiche produit

BAYT 980 droite

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9801DXL



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

1 560,00 € HT

1 872,00 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DONNÉES DU CATALOGUE FABRICANT

230 Vac. Barrière hydraulique pour accès intensifs. Équilibrage à adapter à la lisse.

Fût droit seul. Lisse et accessoires à préciser selon la référence.

CONFIGURATION ET COMMANDE

Fût droit seul. Lisse et accessoires à préciser selon la référence. Ne pas appliquer la portée maximale de la gamme à toutes les variantes.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 112 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

CORAL automatique | Fiche produit

CORAL 500 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 1050L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

3 225,00 € HT

3 870,00 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable automatique hydraulique FADINI CORAL1050, acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), structure GALVANISEE à CHAUD, course 500mm, diamètre 100mm, épaisseur 5mm, DOUBLE fin de course (haut et bas), alimentation 230Vac/330W, résistance à l'impact 30Kj, résistance à la rupture 150Kj, livrée avec COFFRE RESERVATION en acier galvanisé

CONFIGURATION ET COMMANDE

Borne et caisson selon référence. Centrale, signalisation, sécurités et génie civil à compléter. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 24 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

CORAL automatique | Fiche produit

CORAL 600 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 1059L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

3 538,00 € HT

4 245,60 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable automatique hydraulique FADINI CORAL1063, acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), structure GALVANISEE à CHAUD, course 600mm, diamètre 100mm, épaisseur 5mm, DOUBLE fin de course (haut et bas), alimentation 230Vac/330W, résistance à l'impact 30Kj, résistance à la rupture 150Kj, livrée avec COFFRE RESERVATION en acier galvanisé

CONFIGURATION ET COMMANDE

Borne et caisson selon référence. Centrale, signalisation, sécurités et génie civil à compléter. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 24 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

CORAL automatique | Fiche produit

CORAL 800 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 1080L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

3 932,00 € HT

4 718,40 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable automatique hydraulique FADINI CORAL1080, acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), structure GALVANISEE à CHAUD, course 800mm, diamètre 100mm, épaisseur 5mm, DOUBLE fin de course (haut et bas), alimentation 230Vac/330W, résistance à l'impact 30Kj, résistance à la rupture 150Kj, livrée avec COFFRE RESERVATION en acier galvanisé

CONFIGURATION ET COMMANDE

Borne et caisson selon référence. Centrale, signalisation, sécurités et génie civil à compléter. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 24 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

VIGILO automatique | Fiche produit

VIGILO 500 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 2250L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

3 775,00 € HT

4 530,00 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable automatique hydraulique FADINI VIGILO 2250, acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), structure GALVANISEE à CHAUD, course 500mm, diamètre 200mm, épaisseur 4mm, DOUBLE fin de course (haut et bas), alimentation 230Vac/330W, résistance à l'impact 30Kj, résistance à la rupture 160Kj, livrée avec COFFRE RESERVATION en acier galvanisé

CONFIGURATION ET COMMANDE

Borne et caisson selon référence. Centrale et sécurités à compléter. LED en option. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 26 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

VIGILO automatique | Fiche produit

VIGILO 600 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 2263L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

4 167,00 € HT

5 000,40 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable automatique hydraulique FADINI VIGILO 2263, acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), structure GALVANISEE à CHAUD, course 600mm, diamètre 200mm, épaisseur 4mm, DOUBLE fin de course (haut et bas), alimentation 230Vac/330W, résistance à l'impact 30Kj, résistance à la rupture 160Kj, livrée avec COFFRE RESERVATION en acier galvanisé

CONFIGURATION ET COMMANDE

Borne et caisson selon référence. Centrale et sécurités à compléter. LED en option. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 26 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

VIGILO automatique | Fiche produit

VIGILO 800 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 2280L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

4 560,00 € HT

5 472,00 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable automatique hydraulique FADINI VIGILO 2280, acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), structure GALVANISEE à CHAUD, course 800mm, diamètre 200mm, épaisseur 4mm, DOUBLE fin de course (haut et bas), alimentation 230Vac/330W, résistance à l'impact 30Kj, résistance à la rupture 160Kj, livrée avec COFFRE RESERVATION en acier galvanisé

CONFIGURATION ET COMMANDE

Borne et caisson selon référence. Centrale et sécurités à compléter. LED en option. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 26 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

Série TALOS automatique | Fiche produit

TALOS 94 - 500 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9450L

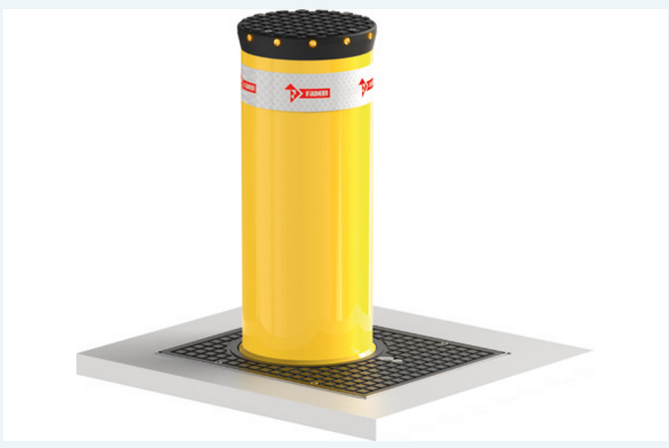

Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

6 291,00 € HT

7 549,20 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable AUTOMATIQUE hydraulique FADINI TALOS 9450, course 500mm, diamètre 275mm, épaisseur 4mm, contrainte 200mm, acier S235J coloris RAL1028 (jaune melon), DOUBLE fin de course (haut et bas), LED signalisation, résistance au choc 52KJ, résistance à la rupture 320KJ, temps de montée 2.2s, temps de descente 2s, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud

CONFIGURATION ET COMMANDE

LED intégrées. Finition, ancrage, centrale et accessoires à définir selon référence. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 28 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

Série TALOS automatique | Fiche produit

TALOS 94 - 600 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9460L

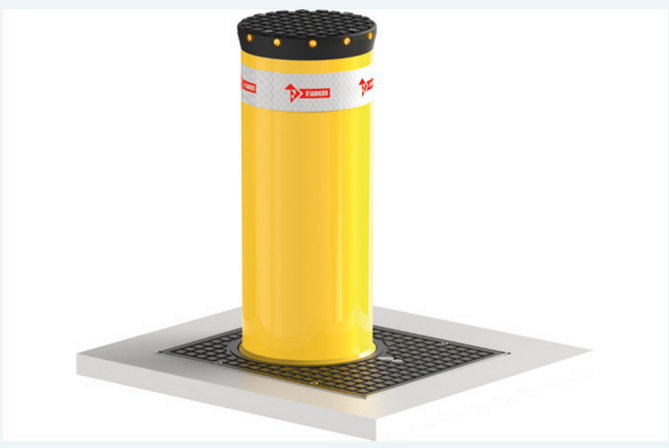

Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

6 604,00 € HT

7 924,80 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable AUTOMATIQUE hydraulique FADINI TALOS 9460, course 600mm, diamètre 275mm, épaisseur 4mm, contrainte 200mm, acier S235J coloris RAL1028 (jaune melon), DOUBLE fin de course (haut et bas), LED signalisation, résistance au choc 52KJ, résistance à la rupture 320KJ, temps de montée 2.6s, temps de descente 2.4s, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud

CONFIGURATION ET COMMANDE

LED intégrées. Finition, ancrage, centrale et accessoires à définir selon référence. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 28 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

Série TALOS automatique | Fiche produit

TALOS 94 - 700 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9470L

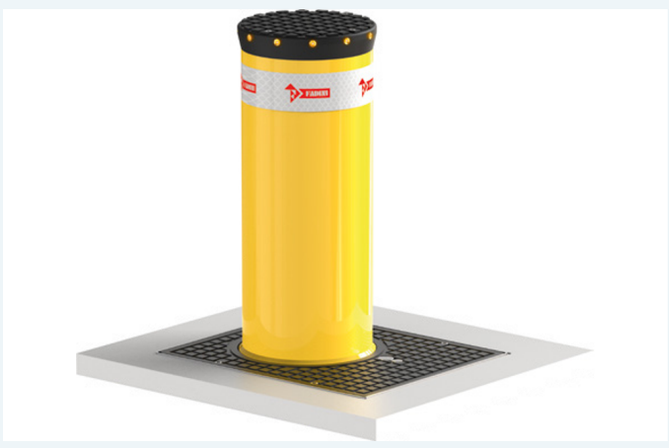

Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

6 919,00 € HT

8 302,80 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable AUTOMATIQUE hydraulique FADINI TALOS 9470, course 700mm, diamètre 275mm, épaisseur 4mm, contrainte 200mm, acier S235J coloris RAL1028 (jaune melon), DOUBLE fin de course (haut et bas), LED signalisation, résistance au choc 52KJ, résistance à la rupture 320KJ, temps de montée 3s, temps de descente 2.8s, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud

CONFIGURATION ET COMMANDE

LED intégrées. Finition, ancrage, centrale et accessoires à définir selon référence. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 28 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

Série TALOS automatique | Fiche produit

TALOS 94 - 800 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9480L

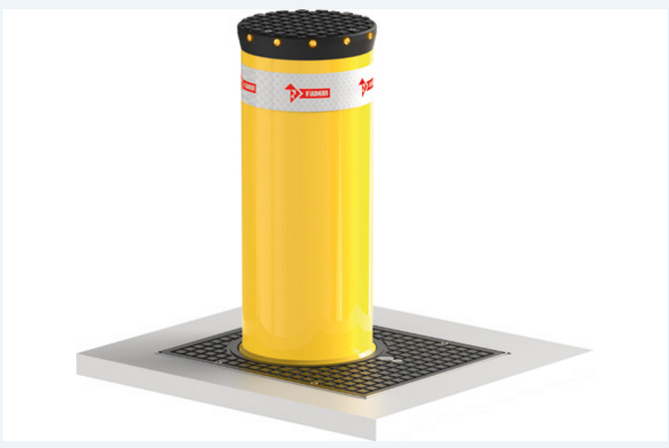

Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

7 234,00 € HT

8 680,80 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable AUTOMATIQUE hydraulique FADINI TALOS 9480, course 800mm, diamètre 275mm, épaisseur 4mm, contrainte 200mm, acier S235J coloris RAL1028 (jaune melon), DOUBLE fin de course (haut et bas), LED signalisation, résistance au choc 52KJ, résistance à la rupture 320KJ, temps de montées 3.5s, temps de descente 3.2s, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud

CONFIGURATION ET COMMANDE

LED intégrées. Finition, ancrage, centrale et accessoires à définir selon référence. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 28 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

Série TALOS automatique | Fiche produit

TALOS 96 - 500 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9651L

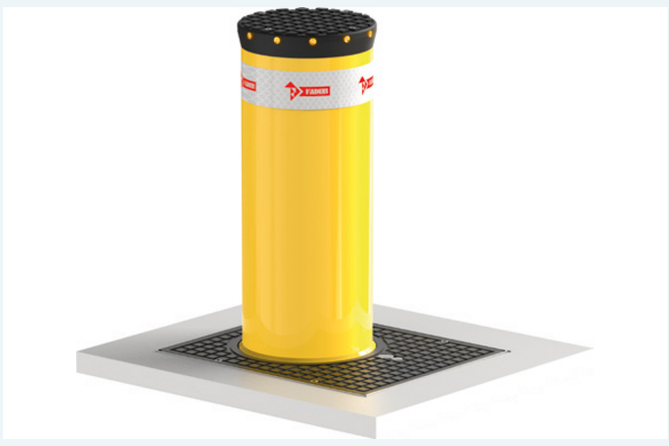

Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

8 178,00 € HT

9 813,60 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable AUTOMATIQUE hydraulique FADINI TALOS 9651, course 500mm, diamètre 275mm, épaisseur 12mm, contrainte 200mm, acier S355J coloris RAL7016 (gris anthracite), DOUBLE fin de course (haut et bas), LED signalisation, résistance au choc 60KJ, résistance à la rupture 450KJ, temps de montée 2.8s, temps de descente 2.2s, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud

CONFIGURATION ET COMMANDE

Protection renforcée. Ancrage, finition, centrale et accessoires à préciser. Visuel commun à la série TALOS. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 28 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

Série TALOS automatique | Fiche produit

TALOS 96 - 600 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9661L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

8 491,00 € HT

10 189,20 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable AUTOMATIQUE hydraulique FADINI TALOS 9661, course 600mm, diamètre 275mm, épaisseur 12mm, contrainte 200mm, acier S355J coloris RAL7016 (gris anthracite), DOUBLE fin de course (haut et bas), LED signalisation, résistance au choc 60KJ, résistance à la rupture 450KJ, temps de montée 3.4s, temps de descente 2.6s, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud

CONFIGURATION ET COMMANDE

Protection renforcée. Ancrage, finition, centrale et accessoires à préciser. Visuel commun à la série TALOS. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 28 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

Série TALOS automatique | Fiche produit

TALOS 96 - 700 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9671L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

8 806,00 € HT

10 567,20 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable AUTOMATIQUE hydraulique FADINI TALOS 9671, course 700mm, diamètre 275mm, épaisseur 12mm, contrainte 200mm, acier S355J coloris RAL7016 (gris anthracite), DOUBLE fin de course (haut et bas), LED signalisation, résistance au choc 60KJ, résistance à la rupture 450KJ, temps de montée 4s, temps de descente 3s, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud

CONFIGURATION ET COMMANDE

Protection renforcée. Ancrage, finition, centrale et accessoires à préciser. Visuel commun à la série TALOS. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 28 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

Série TALOS automatique | Fiche produit

TALOS 96 - 800 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9681L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

9 121,00 € HT

10 945,20 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable AUTOMATIQUE hydraulique FADINI TALOS 9681, course 800mm, diamètre 275mm, épaisseur 12mm, contrainte 200mm, acier S355J coloris RAL7016 (gris anthracite), DOUBLE fin de course (haut et bas), LED signalisation, résistance au choc 60KJ, résistance à la rupture 450KJ, temps de montée 4.5s, temps de descente 3.5s, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud

CONFIGURATION ET COMMANDE

Protection renforcée. Ancrage, finition, centrale et accessoires à préciser. Visuel commun à la série TALOS. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 28 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

Série TALOS automatique | Fiche produit

TALOS M30 - 800 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9682L

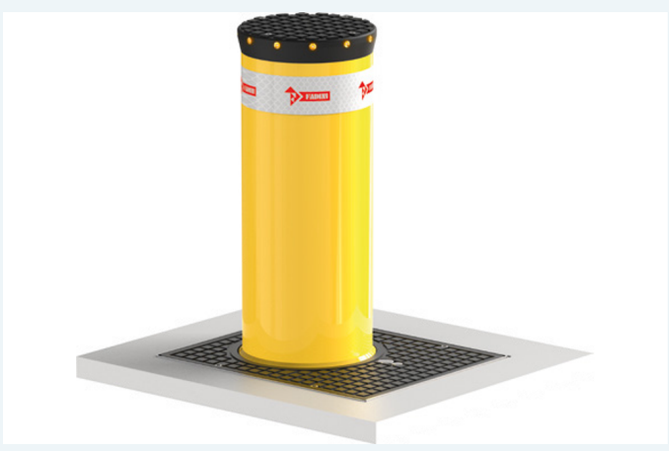

Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

12 109,00 € HT

14 530,80 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable AUTOMATIQUE hydraulique FADINI TALOS M30, course 800mm, diamètre 275mm, épaisseur 12mm, contrainte 400mm, acier S355J, coloris RAL7016 (gris anthracite), DOUBLE fin de course (haut et bas), LED signalisation, résistance au choc 150KJ, résistance à la rupture 700KJ, temps de montée 4.5s, temps de descente 3.4s, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud

CONFIGURATION ET COMMANDE

Configuration de sûreté à dimensionner selon site et dossier fabricant. Visuel commun à la série TALOS. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 28 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

TALOS C730 automatique | Fiche produit

TALOS C730 - 1 000 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9685L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

14 153,00 € HT

16 983,60 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable AUTOMATIQUE hydraulique FADINI TALOS C730, course 1000mm, diamètre 275mm, épaisseur 12mm, contrainte 400mm, acier S355J2H, coloris RAL 7016 (gris anthracite), DOUBLE fin de course (haut et bas), LED signalisation, résistance au choc 250KJ, résistance à la rupture 750KJ, temps de montée 5.5s, temps de descente 4.1s, puissance absorbée 2750W, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud
*** Certification ASTMF2656-18A C730 ***
*** Certification PAS 68:2013 V/7500 (N3)/48 ***
*** Certification IWA 14-1:2013 V/7200 [N3C]/48 ***
CRASH TEST: 7,5 Tonnes à 48 Km/h

CONFIGURATION ET COMMANDE

Protection des accès sensibles. Installation et fondations selon dossier fabricant. Performance de protection liée à la configuration et aux fondations. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 30 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

TALOS M50 automatique | Fiche produit

TALOS M50 - 1 000 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9690L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

29 091,00 € HT

34 909,20 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable AUTOMATIQUE hydraulique FADINI TALOS M50, course 1000mm, diamètre 275mm, épaisseur 20mm, contrainte 500mm, acier S355J, coloris RAL selon liste fournie par le fabriquant, DOUBLE fin de course (haut et bas), LED signalisation, résistance au choc 700KJ, résistance à la rupture 2000KJ, temps de montée 5s, temps de descente 3.2s, puissance absorbée 3100W, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud
*** Certification ASTMF2656-15 C750 ***
*** Certification PAS 68:2013 V/7500 (N3)/80 ***
*** Certification IWA 14-1:2013 V/7200 [N3C]/80 ***
CRASH TEST: 7,5 Tonnes à 80 Km/h

CONFIGURATION ET COMMANDE

Protection de sites sensibles. Version EFO et accessoires sur configuration. Fondations et performance selon dossier fabricant. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 32 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

STRABUC 930 OPINAT | Fiche produit

STRABUC 930 OPINAT - 700 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9328L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

7 863,00 € HT

9 435,60 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable AUTOMATIQUE FADINI STRABUC930 OPINAT, diamètre 275mm, course 700mm, épaisseur 12mm, acier S355J coloris RAL7016 (gris anthracite), DESCENTE AUTOMATIQUE en absence alimentation, LED de signalisation, capteurs de fin de course borne baissée et levée, AVERTISSEUR SONORE de mouvement, temps de montée 11.6s, descente 10s, résistance au choc 45Kj, résistance à la rupture 410Kj - livrée SANS coffre fondation (9555L) -

CONFIGURATION ET COMMANDE

Descente automatique en cas de coupure. Centrale et sécurités à compléter. Modèle réservé au marché italien selon le fabricant. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 34 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

Série GASPO | Fiche produit

GASPO 252

RÉFÉRENCE FABRICANT : 2520L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

2 698,00 € HT

3 237,60 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable SEMI-AUTOMATIQUE FADINI GASPO 252, diamètre 200mm, hauteur 500mm, épaisseur 4mm, acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), montée automatique par VERINS à GAZ, résistance au choc 30Kj, résistance à la rupture 160Kj, déverrouillage par clé dédiée (fournie avec 1 clé), tête avec joint pour pouvoir être associer au borne série VIGILO, livrée avec COFFRE FONDATION diamètre 275mm, profondeur 815mm

CONFIGURATION ET COMMANDE

Montée assistée et descente au pied. Aucune alimentation nécessaire à la manœuvre. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 38 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

Série GASPO | Fiche produit

GASPO 254

RÉFÉRENCE FABRICANT : 2527L

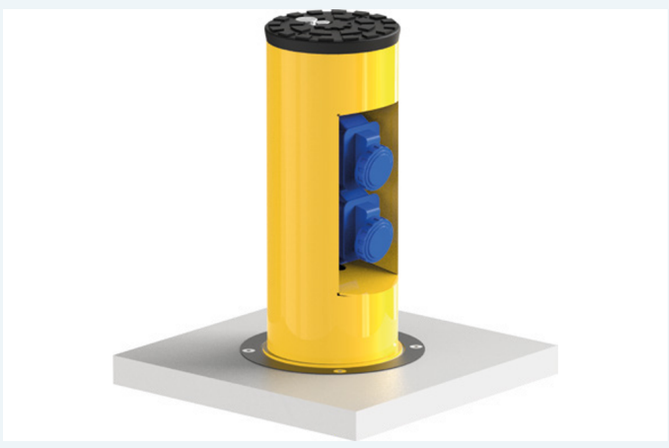

Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

3 810,00 € HT

4 572,00 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

DESCRIPTIF COMPLET

Tourelle de service escamotable SEMI-AUTOMATIQUE FADINI GASPO 254, diamètre 200mm, hauteur 500mm, épaisseur 4mm, acier S235J coloris RAL1028 (jaune melon), montée automatique par VERINS à GAZ, résistance au choc 30Kj, résistance à la rupture 160Kj, déverrouillage par clé dédiée, tête avec joint pour pouvoir être associer au borne série VIGILO, équipée au choix de : 2 PRISES ELECTRIQUES monophasées 230Vac type GEWISS GW62 426 ou 1 PRISE ELECTRIQUE triphasée 400Vac type GEWISS GW 62 431 et 1 PRISE ELECTRIQUE monophasée type GEWISS 62 426, livrée avec COFFRE FONDATION diamètre 275mm, profondeur 815mm

CONFIGURATION ET COMMANDE

Manœuvre à vérins à gaz. Alimentation à prévoir pour les prises électriques. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 38 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

TALOS 94 semi-automatique | Fiche produit

TALOS 94 semi-auto - 500 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9451L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

4 366,00 € HT

5 239,20 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable SEMI-AUTOMATIQUE FADINI TALOS 9451, remontée par VERINS A GAZ, diamètre 275mm, course 500mm, épaisseur 4mm, contrainte 200mm, acier S235J coloris RAL1028 (jaune melon), résistance au choc 52 Kj, résistance à la rupture 320 Kj, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud

CONFIGURATION ET COMMANDE

Verrouillage en position haute et basse. Pas d'alimentation pour la manœuvre. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 40 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

TALOS 94 semi-automatique | Fiche produit

TALOS 94 semi-auto - 600 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9461L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

4 683,00 € HT

5 619,60 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable SEMI-AUTOMATIQUE FADINI TALOS 9461, remontée par VERINS A GAZ, diamètre 275mm, course 600mm, épaisseur 4mm, contrainte 200mm, acier S235J coloris RAL1028 (jaune melon), résistance au choc 52 Kj, résistance à la rupture 320 Kj, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud

CONFIGURATION ET COMMANDE

Verrouillage en position haute et basse. Pas d'alimentation pour la manœuvre. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | **Catalogue Fadini - p. 40** | **Index du chapitre**

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

TALOS 94 semi-automatique | Fiche produit

TALOS 94 semi-auto - 700 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9471L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

5 000,00 € HT

6 000,00 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable SEMI-AUTOMATIQUE FADINI TALOS 9471, remontée par VERINS A GAZ, diamètre 275mm, course 700mm, épaisseur 4mm, contrainte 200mm, acier S235J coloris RAL1028 (jaune melon), résistance au choc 52 Kj, résistance à la rupture 320 Kj, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud

CONFIGURATION ET COMMANDE

Verrouillage en position haute et basse. Pas d'alimentation pour la manœuvre. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 40 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

TALOS 94 semi-automatique | Fiche produit

TALOS 94 semi-auto - 800 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9481L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

5 318,00 € HT

6 381,60 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne escamotable SEMI-AUTOMATIQUE FADINI TALOS 9481, remontée par VERINS A GAZ, diamètre 275mm, course 800mm, épaisseur 4mm, contrainte 200mm, acier S235J coloris RAL1028 (jaune melon), résistance au choc 52 Kj, résistance à la rupture 320 Kj, livrée avec COFFRE FONDATION galvanisé à chaud

CONFIGURATION ET COMMANDE

Verrouillage en position haute et basse. Pas d'alimentation pour la manœuvre. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 40 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

POSTO | Fiche produit

POSTO 22 - 920 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 186L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

405,00 € HT

486,00 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne RABATTABLE FADINI POSTO22, pour réservation d'emplacement de place de parking, déverrouillage par clé personnalisée, finition acier coloris RAL2002 (orange vif), tube carré 50x50mm, hauteur 920mm, base pour fixation au sol

CONFIGURATION ET COMMANDE

Protection de places de parking. Fixation au sol ; sans alimentation. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 44 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

SIBLI 17 | Fiche produit

SIBLI 17 - 780 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 170L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

3 066,00 € HT

3 679,20 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne AMOVIBLE blindée FADINI SIBLI17, forme carrée 120x120mm, hauteur 780mm, INOX AISI 304 brossé épaisseur 4mm, blindage intérieur en acier épaisseur 6mm, résistance au CHOC 20000J, résistance à la RUPTURE 250000J, déverrouillage avec CLE PERSONNALISEE, roulette placée sous la borne pour le déplacement

CONFIGURATION ET COMMANDE

Déverrouillage à clé. Rouleau de déplacement et socle de rangement. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 45 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

VIMARI 2316 | Fiche produit

VIMARI 2316 - 500 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 2316L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

1 892,00 € HT

2 270,40 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne AMOVIBLE FADINI VIMARI 2316, diamètre 200mm, hauteur 500mm, épaisseur 4mm, acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), résistance au choc 30Kj, résistance à la rupture 150Kj, déverrouillage par clé dédiée, tête avec joint pour pouvoir être associer au borne série VIGILO, livrée avec base à sceller et couvercle

CONFIGURATION ET COMMANDE

Déverrouillage par clé. Enveloppe de fondation et finition selon référence. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 46 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

VIMARI 2316 | Fiche produit

VIMARI 2316 - 800 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 2319L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

3 009,00 € HT

3 610,80 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne AMOVIBLE FADINI VIMARI 2316, diamètre 200mm, hauteur 800mm, épaisseur 4mm, acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), résistance au choc 30Kj, résistance à la rupture 150Kj, déverrouillage par clé dédiée, tête avec joint pour pouvoir être associer au borne série VIGILO, livrée avec base à sceller et couvercle

CONFIGURATION ET COMMANDE

Déverrouillage par clé. Enveloppe de fondation et finition selon référence. Version acier 800 mm. Finition et composition à confirmer à la commande.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 46 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

STRAMARI 2320 | Fiche produit

STRAMARI 2320 - 700 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 2320L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

2 707,00 € HT

3 248,40 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne AMOVIBLE FADINI STRAMARI 2320, diamètre 275mm, hauteur 700mm, épaisseur 4mm, acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), résistance au choc 40Kj, résistance à la rupture 240Kj, déverrouillage par clé dédiée, tête avec joint, livrée avec base à sceller et couvercle

CONFIGURATION ET COMMANDE

Déverrouillage par clé profilée. Sans alimentation ; finition RAL 7016. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 48 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

SICU 18 fixe | Fiche produit

SICU 18 fixe - 780 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 180L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

1 627,00 € HT

1 952,40 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne FIXE blindée FADINI SICU18 à fixer au sol, forme carrée 120x120mm, hauteur 780mm, INOX AISI 304 brossé épaisseur 5mm, blindage intérieur en acier épaisseur 6mm, résistance au CHOC 20000J, résistance à la RUPTURE 250000J

CONFIGURATION ET COMMANDE

Protection des accès et vitrines. Fixation au sol, sans alimentation. Installation et résistance selon ancrage. Visuel de gamme. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 52 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

CORAL fixe | Fiche produit

CORAL fixe

RÉFÉRENCE FABRICANT : 2541L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

415,00 € HT

498,00 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne FIXE FADINI série CORAL à SCELLER, diamètre 100mm, hauteur totale 1000mm, épaisseur 5mm, acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), pré-disposition pour LED, résistance au choc 30Kj, résistance à la rupture 150Kj, tête plate avec joint

CONFIGURATION ET COMMANDE

Borne fixe pour délimitation. Scellement et génie civil à prévoir. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 53 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

VIGILO fixe | Fiche produit

VIGILO fixe

RÉFÉRENCE FABRICANT : 2586L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

731,00 € HT

877,20 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne FIXE FADINI série VIGILO à SCELLER, diamètre 200mm, hauteur totale 1000mm, épaisseur 4mm, acier S235J coloris RAL7016 (gris anthracite), pré-disposition pour LED, résistance au choc 30Kj, résistance à la rupture 150Kj, tête plate avec joint

CONFIGURATION ET COMMANDE

Borne fixe assortie au VIGILO automatique. Finition et LED en option. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 54 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

TALOS 94 fixe | Fiche produit

TALOS 94 fixe

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9643L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

1 146,00 € HT

1 375,20 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne FIXE à TETE PLATE avec joint caoutchouc, diamètre 275mm, Longueur du tube L1000mm, épaisseur 4mm, acier S235J coloris RAL1028 (jaune melon), à SCELLER, pré-disposition pour LED, FADINI TALOS, résistance au choc 40 Kj, résistance à la rupture 250 Kj

CONFIGURATION ET COMMANDE

Borne fixe assortie aux modèles automatiques. Finition et ancrage à préciser. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 55 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

TALOS C730 fixe | Fiche produit

TALOS C730 fixe - 1 000 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9687L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

5 477,00 € HT

6 572,40 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne FIXE à TETE PLATE avec joint caoutchouc, diamètre 275mm, hauteur 1000mm, épaisseur 12mm, acier S355J2H coloris RAL 7016 (gris anthracite), A SCELLER (profondeur 590mm), pré-disposition pour LED, FADINI TALOS C730, résistance au choc 250 Kj, résistance à la rupture 750 Kj

CONFIGURATION ET COMMANDE

Cage de fondation et scellement selon dossier fabricant. LED en option. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 56 | Index du chapitre

< Fiche précédente Fiche suivante >

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

02 Bornes

TALOS M50 fixe | Fiche produit

TALOS M50 fixe - 1 000 mm

RÉFÉRENCE FABRICANT : 9695L



Visuel de gamme - finition et équipement selon référence

PRIX PUBLIC INDICATIF

6 639,00 € HT

7 966,80 € TTC

Prix public indicatif, sous réserve de mise à jour des prix.

Nous consulter pour les prix pro.

DESCRIPTIF COMPLET

Borne FIXE à TETE PLATE avec joint caoutchouc, diamètre 275mm, hauteur 1000mm, épaisseur 20mm, acier S355J coloris RAL selon liste fournie par le fabriquant, A SCELLER (profondeur selon fondation fabricant), pré-disposition pour LED, FADINI TALOS M50, résistance au choc 700 Kj, résistance à la rupture 2000 Kj

CONFIGURATION ET COMMANDE

Cage de fondation et scellement selon dossier fabricant. LED en option. Performances selon la configuration et les fondations.

Longueur et poids maximaux non cumulables. Conditions et performances à vérifier sur la documentation Fadini avant commande. Prix hors pose, transport et éco-participation éventuelle.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION


Fiche technique Fadini | Catalogue Fadini - p. 57 | Index du chapitre

< Fiche précédente

CONTROL ACCESS
DISTRIBUTION

Portes magnétiques
Brushless.

Le mouvement, en toute discrétion.
Motorisations linéaires et accessoires pour portes intérieures.

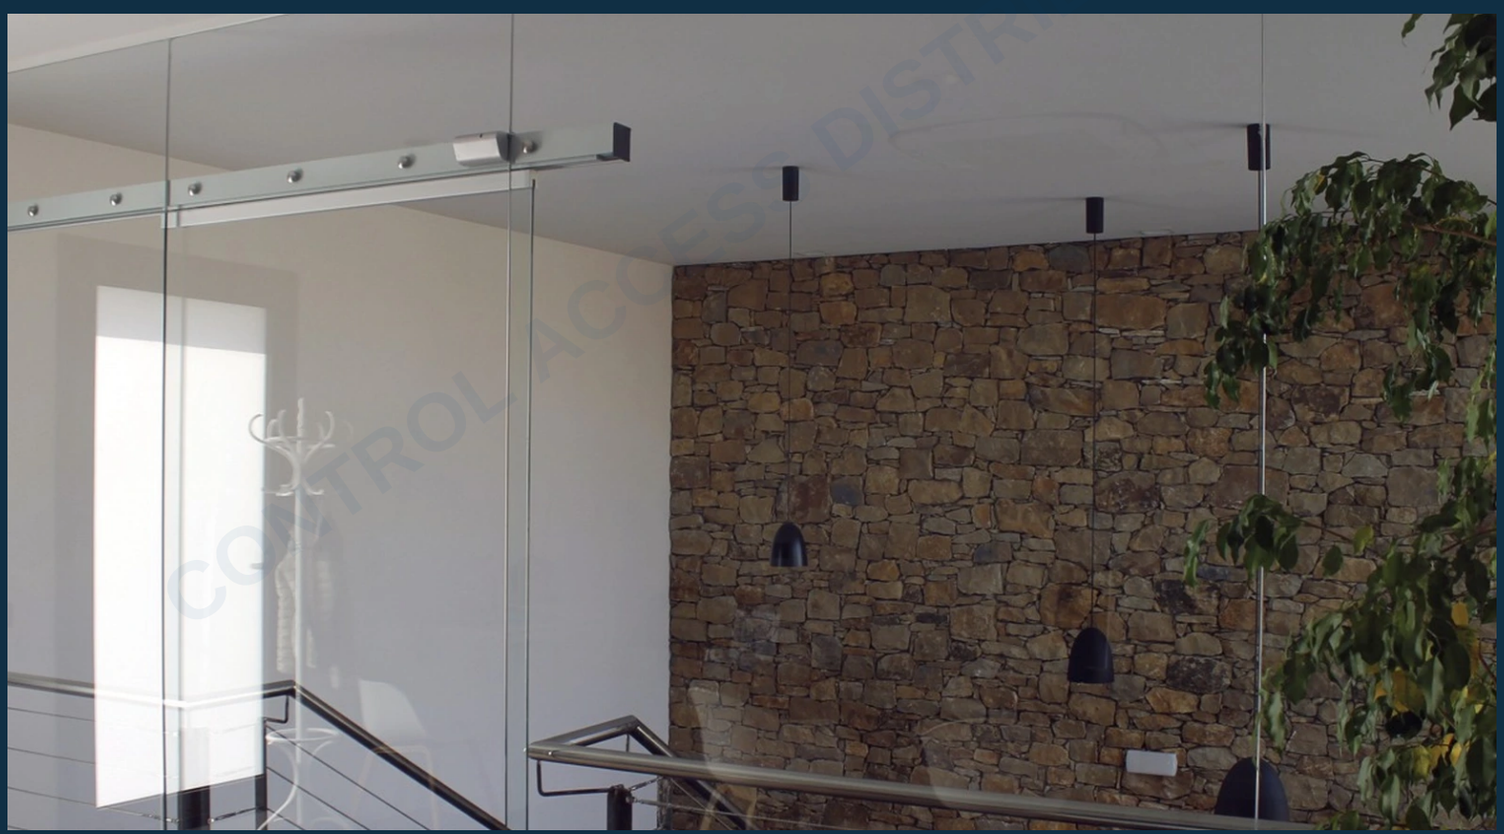

47 références commerciales Control Access

8 motorisations • 39 accessoires • Courses de 800 à 1 600 mm

Édition de présentation : octobre 2026
Prix publics indicatifs historiques : base mars 2024, à confirmer au devis.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Choisir votre configuration

PMB Essentiel : ouverture Push & Go et carte de connexion.
PMB Confort : verrouillage et télécommande de sélection des fonctions.
Fixations, capots et suspension du vantail à sélectionner selon la pose.

Courses nominales	800 / 1 000 / 1 300 / 1 600 mm
Alimentation	90–230 V CA · 50–60 Hz
Système / puissance	24 V / 5 A · 120 W
Fonctionnement	Service continu
Force de poussée / température	75 N · −5 °C à +50 °C

Données de gamme : documentation fournie, édition 01/2023. Vérifier dimensions, charge admissible, compatibilités et sécurité pour chaque installation.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Sommaire interactif

Motorisations Essentiel 363
Motorisations Confort 364
Fixation avec profilé poutre 365
Fixation au plafond 367
Fixation murale 368
Poses spécifiques 370
Suspension verre et bois 370
Commandes radio 371
Ouverture mains libres 372
Commande et détection 373


Les références CA-PMB sont des références commerciales Control Access. Nous consulter pour les prix professionnels.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Produits et accessoires

MOTORISATIONS ESSENTIEL

PMB Essentiel 800



CA-PMB-E-800

PMB Essentiel 800 – Motorisation de porte coulissante, course 800 mm ; système Push & Go et carte de connexion. Fixations et capot non compris.

2 024 €


Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

MOTORISATIONS ESSENTIEL

PMB Essentiel 1000



CA-PMB-E-1000

PMB Essentiel 1000 – Motorisation de porte coulissante, course 1000 mm ; système Push & Go et carte de connexion. Fixations et capot non compris.

2 160 €


Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

MOTORISATIONS ESSENTIEL

PMB Essentiel 1300



CA-PMB-E-1300

PMB Essentiel 1300 – Motorisation de porte coulissante, course 1300 mm ; système Push & Go et carte de connexion. Fixations et capot non compris.

2 283 €


Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

MOTORISATIONS ESSENTIEL

PMB Essentiel 1600



CA-PMB-E-1600

PMB Essentiel 1600 – Motorisation de porte coulissante, course 1600 mm ; système Push & Go et carte de connexion. Fixations et capot non compris.

2 844 €

Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Produits et accessoires

MOTORISATIONS CONFORT

PMB Confort 800



CA-PMB-C-800

PMB Confort 800 – Motorisation de porte coulissante, course 800 mm ; verrouillage et émetteur radio utilisable comme sélecteur de fonctions. Fixations et capot non compris.

2 960 €


Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

MOTORISATIONS CONFORT

PMB Confort 1000



CA-PMB-C-1000

PMB Confort 1000 – Motorisation de porte coulissante, course 1000 mm ; verrouillage et émetteur radio utilisable comme sélecteur de fonctions. Fixations et capot non compris.

3 096 €


Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

MOTORISATIONS CONFORT

PMB Confort 1300



CA-PMB-C-1300

PMB Confort 1300 – Motorisation de porte coulissante, course 1300 mm ; verrouillage et émetteur radio utilisable comme sélecteur de fonctions. Fixations et capot non compris.

3 219 €


Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

MOTORISATIONS CONFORT

PMB Confort 1600



CA-PMB-C-1600

PMB Confort 1600 – Motorisation de porte coulissante, course 1600 mm ; verrouillage et émetteur radio utilisable comme sélecteur de fonctions. Fixations et capot non compris.

3 731 €

Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Produits et accessoires

FIXATION AVEC PROFILÉ POUTRE

Fixation avec poutre 800



CA-PMB-009

Fixation murale avec profilé poutre pour PMB 800 ; profilé, 1 capot et 2 embouts latéraux.

200 €


Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

FIXATION AVEC PROFILÉ POUTRE

Fixation avec poutre 1000



CA-PMB-010

Fixation murale avec profilé poutre pour PMB 1000 ; profilé, 1 capot et 2 embouts latéraux.

216 €


Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

FIXATION AVEC PROFILÉ POUTRE

Fixation avec poutre 1300



CA-PMB-011

Fixation murale avec profilé poutre pour PMB 1300 ; profilé, 1 capot et 2 embouts latéraux.

292 €


Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

FIXATION AVEC PROFILÉ POUTRE

Fixation avec poutre 1600



CA-PMB-012

Fixation murale avec profilé poutre pour PMB 1600 ; profilé, 1 capot et 2 embouts latéraux.

335 €

Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Produits et accessoires

FIXATION AVEC PROFILÉ POUTRE

Profilé poutre 800



CA-PMB-013

Kit profilé poutre PMB 800 : ensemble de suspension en applique de 1 705 mm, avec 2 embouts latéraux.

135 €

Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

FIXATION AVEC PROFILÉ POUTRE

Profilé poutre 1000



CA-PMB-014

Kit profilé poutre PMB 1000 : ensemble de suspension en applique de 2 105 mm, avec 2 embouts latéraux.

152 €

Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

FIXATION AVEC PROFILÉ POUTRE

Profilé poutre 1300



CA-PMB-015

Kit profilé poutre PMB 1300 : ensemble de suspension en applique de 2 705 mm, avec 2 embouts latéraux.

195 €

Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

FIXATION AVEC PROFILÉ POUTRE

Profilé poutre 1600



CA-PMB-016

Kit profilé poutre PMB 1600 : ensemble de suspension en applique de 3 312 mm, avec 2 embouts latéraux.

206 €

Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Produits et accessoires

FIXATION AVEC PROFILÉ POUTRE

Cache-transformateur



CA-PMB-017

Profilé cache-transformateur PMB, destiné à dissimuler le transformateur de l'automatisme.

202 €


Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

FIXATION AU PLAFOND

Fixation plafond 800



CA-PMB-018

Ensemble de fixation au plafond pour PMB 800, avec 2 capots et 2 embouts latéraux.

358 €


Prix public indicatif

Fiche sur le site

Illustration du capot de la gamme ; consulter la composition du kit.

FIXATION AU PLAFOND

Fixation plafond 1000



CA-PMB-019

Ensemble de fixation au plafond pour PMB 1000, avec 2 capots et 2 embouts latéraux.

358 €


Prix public indicatif

Fiche sur le site

Illustration du capot de la gamme ; consulter la composition du kit.

FIXATION AU PLAFOND

Fixation plafond 1300



CA-PMB-020

Ensemble de fixation au plafond pour PMB 1300, avec 2 capots et 2 embouts latéraux.

438 €

Prix public indicatif

Fiche sur le site

Illustration du capot de la gamme ; consulter la composition du kit.


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Produits et accessoires

FIXATION AU PLAFOND

Fixation plafond 1600



CA-PMB-021

Ensemble de fixation au plafond pour PMB 1600, avec 2 capots et 2 embouts latéraux.

490 €


Prix public indicatif

Fiche sur le site

Illustration du capot de la gamme ; consulter la composition du kit.

FIXATION AU PLAFOND

Supports de plafond



CA-PMB-022

Kit de fixation plafond PMB : 5 supports de fixation et 2 embouts latéraux.

158 €


Prix public indicatif

Fiche sur le site

Capot de la gamme illustré ; non compris dans ce kit de supports.

FIXATION MURALE

Fixation murale 800



CA-PMB-023

Ensemble de fixation murale pour PMB 800, avec capot et 2 embouts latéraux.

214 €


Prix public indicatif

Fiche sur le site

Illustration du capot de la gamme ; consulter la composition du kit.

FIXATION MURALE

Fixation murale 1000



CA-PMB-024

Ensemble de fixation murale pour PMB 1000, avec capot et 2 embouts latéraux.

231 €

Prix public indicatif

Fiche sur le site

Illustration du capot de la gamme ; consulter la composition du kit.


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Produits et accessoires

FIXATION MURALE

Fixation murale 1300



CA-PMB-025

Ensemble de fixation murale pour PMB 1300, avec capot et 2 embouts latéraux.

265 €


Prix public indicatif

Fiche sur le site

Illustration du capot de la gamme ; consulter la composition du kit.

FIXATION MURALE

Fixation murale 1600



CA-PMB-026

Ensemble de fixation murale pour PMB 1600, avec capot et 2 embouts latéraux.

300 €


Prix public indicatif

Fiche sur le site

Illustration du capot de la gamme ; consulter la composition du kit.

FIXATION MURALE

Capot frontal 6 000 mm



CA-PMB-027

Capot frontal de finition PMB pour montage en applique, aluminium anodisé argent, longueur 6 000 mm.

242 €


Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

FIXATION MURALE

Supports muraux



CA-PMB-028

Kit de fixation murale PMB : 5 supports de fixation et 2 embouts latéraux.

158 €

Prix public indicatif

Fiche sur le site

Capot de la gamme illustré ; non compris dans ce kit de supports.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Produits et accessoires

POSES SPÉCIFIQUES

Fixation sur paroi vitrée



CA-PMB-029

Kit de boutons en inox pour fixation latérale d'un profilé poutre PMB sur une paroi vitrée.

80 €

Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

POSES SPÉCIFIQUES

Kit de pose à galandage



CA-PMB-030

Kit de fixation pour montage encastré de l'automatisme PMB dans une cloison (porte à galandage).

108 €


Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

SUSPENSION VERRE ET BOIS

Suspension pour porte en verre



CA-PMB-031

Kit de suspension pour verre – Suspension pour porte en verre : 2 pinces de serrage pour verre de 8 à 12,6 mm, guide inférieur et 2 capots de 1 400 mm.

417 €


Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

SUSPENSION VERRE ET BOIS

Recouvrement de pince 2 000 mm



CA-PMB-032

Recouvrement de pince 2 000 mm – Profilé de recouvrement de 2 000 mm pour pince de suspension verre, à l'unité.

181 €

Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Produits et accessoires

SUSPENSION VERRE ET BOIS

Suspension pour porte en bois



CA-PMB-033

Kit de suspension pour bois – Jeu de platines de suspension oméga et guide inférieur pour porte coulissante en bois.

89 €

Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

COMMANDES RADIO

Clavier capacitif radio



CA-PMB-034

Clavier capacitif radio – Clavier capacitif radio, montage en applique, compatible avec les automatismes PMB Confort.

323 €

Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

COMMANDES RADIO

Télécommande 868 MHz



CA-PMB-035

Télécommande 868 MHz – Émetteur radio 868 MHz commandant les fonctions des automatismes PMB.

107 €

Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

COMMANDES RADIO

Lecteur biométrique



CA-PMB-036

Lecteur biométrique – Lecteur biométrique radio à encastrer, capacité de 15 empreintes digitales, compatible PMB.

619 €

Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Produits et accessoires

OUVERTURE MAINS LIBRES

Antenne mains libres 5 m



CA-PMB-037

Antenne mains libres 5 m – Antenne d'ouverture mains libres avec portée maximale de 5 m pour émetteurs actifs ; activation sélective, hygiénique et sans contact.

1 503 €

Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

OUVERTURE MAINS LIBRES

Antenne mains libres 3 m



CA-PMB-038

Antenne mains libres 3 m – Antenne d'ouverture mains libres avec portée maximale de 3 m pour émetteurs actifs ; activation sélective, hygiénique et sans contact.

1 024 €

Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

OUVERTURE MAINS LIBRES

Antenne mains libres 1,5 m



CA-PMB-039

Antenne mains libres 1,5 m – Antenne d'ouverture mains libres avec portée maximale de 1,5 m pour émetteurs actifs ; activation sélective, hygiénique et sans contact.

585 €

Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

OUVERTURE MAINS LIBRES

Badge actif



CA-PMB-040

Badge actif – Badge actif radio pour véhicules ; détecté par antenne mains libres compatibles, il autorise l'accès sans appui ni contact pour personnes et marchandises.

168 €

Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Produits et accessoires

OUVERTURE MAINS LIBRES

Bracelet actif



CA-PMB-041

Bracelet actif – Bracelet émetteur actif radio pour piétons ; détecté par antenne mains libres compatibles, il autorise l'accès sans appui ni contact.

168 €

Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

COMMANDE ET DÉTECTION

Commande sans contact IP65



CA-PMB-042

Détecteur sans contact IP65 – Détecteur radar de proximité à déclenchement volontaire sans contact (10 à 50 cm) ; utilisable en zones humides, indice de protection IP65.

308 €

Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

COMMANDE ET DÉTECTION

Commande de proximité



CA-PMB-043

Détecteur sans contact – Détecteur de proximité pour commande d'ouverture sans contact.

74 €

Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

COMMANDE ET DÉTECTION

Bouton capacitif de sortie



CA-PMB-044

Bouton capacitif – Bouton poussoir capacitif tactile de commande de sortie (EXIT).

70 €

Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Produits et accessoires

COMMANDE ET DÉTECTION

Capteur radar et infrarouge



CA-PMB-045

Capteur radar et infrarouge – Capteur double technologie : radar hyperfréquence de mouvement et infrarouge de sécurité ; donné conforme à EN 16005 dans la documentation fournie, hauteur maximale 4 m.

580 €

Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

COMMANDE ET DÉTECTION

Radar de mouvement



CA-PMB-046

Radar de mouvement – Radar hyperfréquence détecteur de mouvement pour ouverture et fermeture de portes ; hauteur maximale 4 m, finition argent.

250 €

Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

COMMANDE ET DÉTECTION

Détecteur infrarouge actif



CA-PMB-047

Détecteur infrarouge actif – Détecteur infrarouge actif avec fonction de sécurité ; hauteur maximale 3 m (2,5 m en conformité EN 16005), donné conforme à EN 16005 dans la documentation fournie.

437 €

Prix public indicatif

Fiche sur le site

Visuel de gamme non contractuel.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION