Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

CATALOGUE PROFESSIONNEL INTERACTIF

Beninca

Interactive product catalogue

69 produits, kits et gammes documentés

69 documented products, kits and ranges



KBILL4024



BUFFALO160 OTI



BILL30M

Accédez aux fiches détaillées, aux documents fabricant et à la demande de devis.

Open detailed product sheets, manufacturer documents and a quotation request.

Parcourir les familles
Browse families

Consulter la marque en ligne
View the brand online

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France

cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

Sommaire

Contents

Kits complets de portails
Complete gate kits — p. 7

Motorisations de portails coulissants
Sliding gate operators — p. 34

Motorisations de portails battants
Swing gate operators — p. 45

Portes sectionnelles et industrielles
Sectional and industrial doors — p. 56

Barrières levantes
Rising barriers — p. 63

Commandes et radio
Controls and radio — p. 69

ControlAccessPro

Voir toutes les références
View all references

Index des références

Reference index

KBILL4024	KBILL4024 · kit pour portail battant	p. 7
KBILL40M	KBILL40M · kit pour portail battant	p. 8
KBILL50M	KBILL50M · kit battants	p. 9
KBOB2124.DK	KBOB2124.DK · kit pour portail battant	p. 10
KBOB3024E.DK	KBOB3024E.DK · kit pour portail battant	p. 11
KBOB30M	KBOB30M · kit battants	p. 12
KBOB30ME.B	KBOB30ME.B · kit pour portail battant	p. 13
KBULL424SE	KBULL424SE · kit pour portail coulissant	p. 14
KBULL424SW	KBULL424SW · kit pour portail coulissant	p. 15
KBULL624SE	KBULL624SE · kit pour portail coulissant	p. 16
KBULL624SW	KBULL624SW · kit pour portail coulissant	p. 17
KBULL624 TURBO	KBULL624 TURBO · kit coulissant	p. 18
KBULL6MLT SE	KBULL6MLT SE · kit pour portail coulissant	p. 19
KBULL6M SE.S	KBULL6M SE.S · kit pour portail coulissant	p. 20
KBULL8M	KBULL8M · kit coulissant	p. 21
KBULL8OM	KBULL8OM · kit coulissant	p. 22
KPR	KPR · kit pour portail battant	p. 23
KPR24.B	KPR24.B · kit pour portail battant	p. 24
KPRE.B	KPRE.B · kit pour portail battant	p. 25
KSAM	KSAM · kit pour portail battant	p. 26
KSAM PLUS	KSAM PLUS · kit pour portail battant	p. 27
KTOM3024E	KTOM3024E · kit pour portail battant	p. 28

ControlAccessPro

Index des références

Reference index

KTOM30M	KTOM30M · kit pour portail battant	p. 29
KTOM30ME.B	KTOM30ME.B · kit pour portail battant	p. 30
KTOM4024E	KTOM4024E · kit pour portail battant	p. 31
KTOM40M	KTOM40M · kit pour portail battant	p. 32
KVN.M20ESW	KVN.M20ESW · kit pour porte industrielle	p. 33
BUFFALO160 OTI	BUFFALO160 OTI · moteur de portail très lourd	p. 34
BULL10M.S	BULL10M.S · Motorisation de portail coulissant	p. 35
BULL1224 TURBO.S	BULL1224 TURBO.S · Motorisation de portail coulissant	p. 36
BULL15M	BULL15M · moteur coulissant collectif	p. 37
BULL17 OMI	BULL17 OMI · Motorisation de portail coulissant	p. 38
BULL20 HE	BULL20 HE · moteur coulissant industriel	p. 39
BULL624SE.S	BULL624SE.S · moteur coulissant à fins magnétiques	p. 40
BULL624 TURBO	BULL624 TURBO · moteur coulissant rapide	p. 41
BULL6M SE.S	BULL6M SE.S · Motorisation de portail coulissant	p. 42
BULL8M	BULL8M · moteur coulissant 230 V	p. 43
BULL8 OM	BULL8 OM · Motorisation de portail coulissant	p. 44
BILL30M	BILL30M · vérin battant résidentiel	p. 45
BILL4024	BILL4024 · Motorisation de portail battant	p. 46
BILL50M	BILL50M · vérin battant à course longue	p. 47
BOB3024E	BOB3024E · Motorisation de portail battant	p. 48
BOB30M	BOB30M · vérin battant autobloquant	p. 49
BOB50M	BOB50M · vérin de portail de grande longueur	p. 50

ControlAccessPro

Index des références

Reference index

DU.350FX	DU.350FX · motorisation enterrée pour battant	p. 51
DU.IT14NE	DU.IT14NE · Motorisation de portail battant	p. 52
PR.45E24	PR.45E24 · Motorisation de portail battant	p. 53
SAM.E24	SAM.E24 · Motorisation de portail battant	p. 54
SAM.E24 PLUS	SAM.E24 PLUS · Motorisation de portail battant	p. 55
JACK24.50	JACK24.50 · moteur latéral 50 Nm	p. 56
JACK24.80	JACK24.80 · moteur latéral 80 Nm	p. 57
JM.3ESA TURBO	JM.3ESA TURBO · moteur rapide de porte sectionnelle	p. 58
JM.4ESA	JM.4ESA · Motorisation de porte	p. 59
VN.M20	VN.M20 · Motorisation de porte	p. 60
VN.S20 ESW	VN.S20 ESW · Motorisation de porte	p. 61
VN.S20 UP	VN.S20 UP · moteur industriel avec centrale	p. 62
DIVA.3	DIVA.3 · Barrière levante automatique	p. 63
DIVA.5	DIVA.5 · Barrière levante automatique	p. 64
EVA.5	EVA.5 · barrière levante jusqu'à 5 m	p. 65
EVA.7	EVA.7 · barrière levante jusqu'à 7 m	p. 66
EVA.8	EVA.8 · Barrière levante automatique	p. 67
LADY	LADY · barrière levante jusqu'à 4 m	p. 68
BRAINY24 PLUS	BRAINY24 PLUS · Centrale de commande	p. 69
BRAINY PLUS	BRAINY PLUS · Centrale de commande	p. 70
HEADY	HEADY · Centrale de commande	p. 71
IRI.TX4VA	IRI.TX4VA · Télécommande	p. 72

ControlAccessPro

Index des références

Reference index

ONE.2WB	ONE.2WB · Récepteur radio	p. 73
TO.GO2VA	TO.GO2VA · télécommande 2 canaux	p. 74
TO.GO4VA	TO.GO4VA · Télécommande	p. 75

ControlAccessPro

KITS COMPLETS DE PORTAILS

KBILL4024

KBILL4024 · kit pour portail battant

KBILL4024 swing gate kit



Photo Beninca du moteur BILL4024 · les autres composants du kit ne sont pas représentés.
Beninca photo of the BILL4024 operator · the other kit components are not shown.

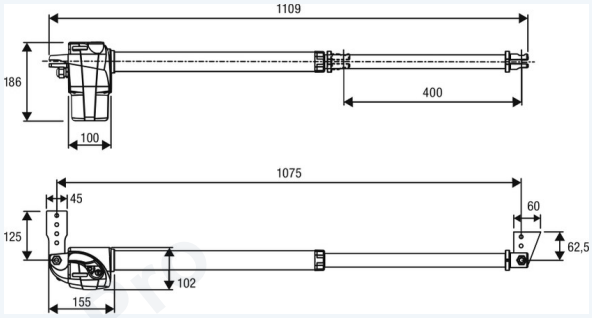


Schéma fabricant du moteur BILL4024 associé au kit.
Manufacturer drawing of the BILL4024 operator included in the kit.

Prix sur demande
Price on request

Kit Beninca pour portail battant à deux vantaux avec BILL4024.
Beninca kit for a two-leaf swing gate with the BILL4024.

Kit : 2 × Opérateur de portail battant. (BILL4024) · 1 × Centrale de commande 24 Vdc. (TRUST24) · 1 × Paire de photocellules orientables. (PUPILLA.T) · 1 × Feu clignotant avec antenne intégrée. (STAR) · 1 × Télécommande à 2 canaux, 433,92 MHz. (TO.GO2VA)
Kit: 2 × Swing gate operator. (BILL4024) · 1 × 24 Vdc control unit. (TRUST24) · 1 × Pair of adjustable photocells. (PUPILLA.T) · 1 × Warning light with integrated aerial. (STAR) · 1 × Two-channel transmitter, 433.92 MHz. (TO.GO2VA)

- Code article Beninca : 959003993.
- Beninca order code: 959003993.
- Alimentation moteur : 24 Vdc.
- Motor supply: 24 Vdc.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle du kit
Manufacturer product sheet · FR
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Fiche technique du moteur associé
Associated operator product specifications
Fiche commerciale fabricant · EN
Official kit product page
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Espace notices Beninca · connexion requise
Beninca instructions portal · sign-in required

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

KITS COMPLETS DE PORTAILS

KBILL40M

KBILL40M · kit pour portail battant

KBILL40M swing gate kit



Photo Beninca du moteur BILL40M · les autres composants du kit ne sont pas représentés.
Beninca photo of the BILL40M operator · the other kit components are not shown.

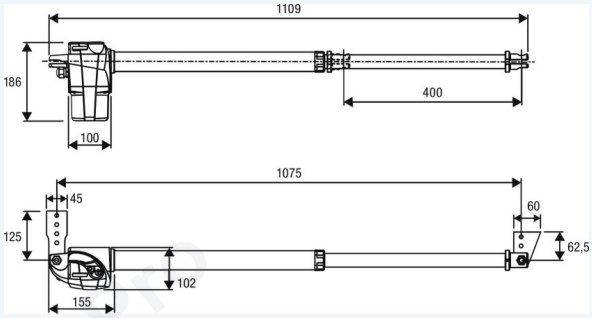


Schéma fabricant du moteur BILL40M associé au kit.
Manufacturer drawing of the BILL40M operator included in the kit.

Prix sur demande
Price on request

Kit Beninca pour portail battant à deux vantaux avec BILL40M.
Beninca kit for a two-leaf swing gate with the BILL40M.

Kit : 2 × Opérateur de portail battant. (BILL40M) · 1 × Centrale de commande 230 Vac. (HEADY) · 1 × Paire de photocellules orientables. (PUPILLA.T) · 1 × Feu clignotant avec antenne intégrée. (STAR) · 1 × Télécommande à 2 canaux, 433,92 MHz. (TO.GO2VA)
Kit: 2 × Swing gate operator. (BILL40M) · 1 × 230 Vac control unit. (HEADY) · 1 × Pair of adjustable photocells. (PUPILLA.T) · 1 × Warning light with integrated aerial. (STAR) · 1 × Two-channel transmitter, 433.92 MHz. (TO.GO2VA)

- Code article Beninca : 9592190.
- Beninca order code: 9592190.
- Alimentation moteur : 230 Vac (50-60Hz).
- Motor supply: 230 Vac (50-60Hz).
- Poussée maximale : 2800 N.
- Maximum thrust: 2800 N.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle du kit
Manufacturer product sheet · FR
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Fiche technique du moteur associé
Associated operator product specifications
Fiche commerciale fabricant · EN
Official kit product page
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Espace notices Beninca · connexion requise
Beninca instructions portal · sign-in required

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

KITS COMPLETS DE PORTAILS


KBILL50M

KBILL50M · kit battants

KBILL50M swing gate kit



Moteur du kit illustré. Voir la composition ou confirmer la version au devis.
Kit operator shown. See the contents or confirm the version in the quotation.

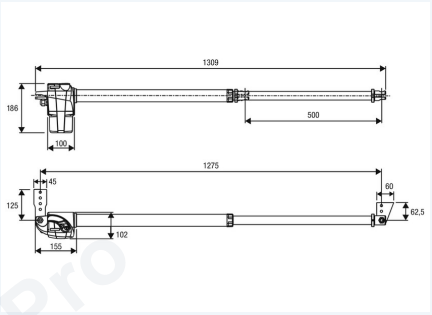

Plan coté du moteur BILL50M fourni dans le kit, publié par Beninca.
Manufacturer dimensional drawing of the BILL50M operator included in the kit.

1 664,39 € HT
€1,664.39 excl. VAT

Ensemble fabricant de la fiche Beninca fournie, identifié par le code 9592191.
Manufacturer kit in the supplied Beninca sheet, identified by order code 9592191.

Kit : 2 × Vérins 230 Vac. (BILL50M) · 1 × Centrale de commande. (HEADY) · 1 × Paire de photocellules. (PUPILLA.F) · 1 × Clignotant avec antenne. (LAMPI.LED) · 1 × Sélecteur à clé. (TOKEY) · 1 × Émetteur deux canaux. (TO.GO2WV)
Kit: 2 × 230 Vac actuators. (BILL50M) · 1 × Control unit. (HEADY) · 1 × Pair of photocells. (PUPILLA.F) · 1 × Warning light with antenna. (LAMPI.LED) · 1 × Key switch. (TOKEY) · 1 × Two-channel transmitter. (TO.GO2WV)

• 2 × BILL50M 230 Vac et centrale HEADY.
• 2 × 230 Vac BILL50M actuators and HEADY controller.

• PUPILLA.F, LAMPI.LED, TOKEY et TO.GO2WV dans l'édition documentée.
• PUPILLA.F, LAMPI.LED, TOKEY and TO.GO2WV in the documented edition.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche du moteur fourni
Included operator product page

Fiche du moteur fourni
Included operator product page

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

KITS COMPLETS DE PORTAILS

KBOB2124.DK

KBOB2124.DK · kit pour portail battant

KBOB2124.DK swing gate kit



Photo Beninca du moteur BOB2124.DK · les autres composants du kit ne sont pas représentés.
Beninca photo of the BOB2124.DK operator · the other kit components are not shown.

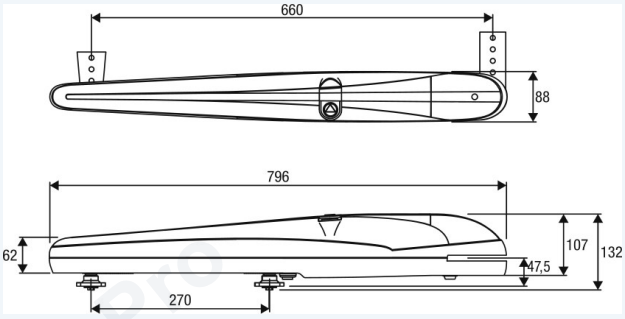


Schéma fabricant du moteur BOB2124.DK associé au kit.
Manufacturer drawing of the BOB2124.DK operator included in the kit.

Prix sur demande
Price on request

Kit Beninca pour portail battant à deux vantaux avec BOB2124.DK.
Beninca kit for a two-leaf swing gate with the BOB2124.DK.

Kit : 2 × Opérateur de portail battant. (BOB2124.DK) · 1 × Centrale de commande 24 Vdc. (TRUST24) · 1 × Feu clignotant avec antenne intégrée. (STAR) · 1 × Paire de photocellules orientables. (PUPILLA.T) · 1 × Télécommande à 2 canaux, 433,92 MHz. (TO.GO2VA)
Kit: 2 × Swing gate operator. (BOB2124.DK) · 1 × 24 Vdc control unit. (TRUST24) · 1 × Warning light with integrated aerial. (STAR) · 1 × Pair of adjustable photocells. (PUPILLA.T) · 1 × Two-channel transmitter, 433.92 MHz. (TO.GO2VA)

- Code article Beninca : 959003464.
- Beninca order code: 959003464.
- Alimentation moteur : 24 Vdc.
- Motor supply: 24 Vdc.
- Poussée maximale : 1500 N.
- Maximum thrust: 1500 N.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle du kit
Manufacturer product sheet · FR
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Fiche technique du moteur associé
Associated operator product specifications
Fiche commerciale fabricant · EN
Official kit product page
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Espace notices Beninca · connexion requise
Beninca instructions portal · sign-in required

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

KITS COMPLETS DE PORTAILS

KBOB3024E.DK

KBOB3024E.DK · kit pour portail battant

KBOB3024E.DK swing gate kit



Photo Beninca du moteur BOB3024E.DK · les autres composants du kit ne sont pas représentés.
Beninca photo of the BOB3024E.DK operator · the other kit components are not shown.

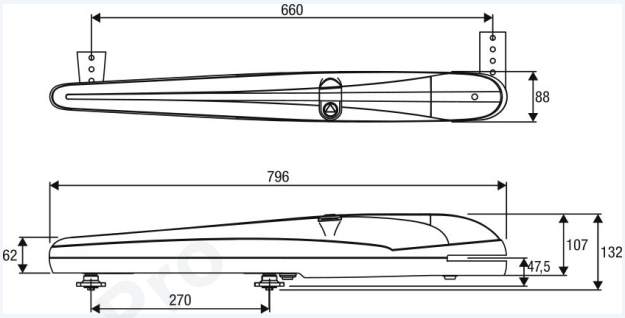


Schéma fabricant du moteur BOB3024E.DK associé au kit.
Manufacturer drawing of the BOB3024E.DK operator included in the kit.

Prix sur demande
Price on request

Kit Beninca pour portail battant à deux vantaux avec BOB3024E.DK.
Beninca kit for a two-leaf swing gate with the BOB3024E.DK.

Kit : 2 × Opérateur de portail battant. (BOB3024E.DK) · 1 × Centrale de commande 24 Vdc. (TRUST24) · 1 × Paire de photocellules orientables. (PUPILLA.T) · 1 × Feu clignotant avec antenne intégrée. (STAR) · 1 × Télécommande à 2 canaux, 433,92 MHz. (TO.GO2VA)
Kit: 2 × Swing gate operator. (BOB3024E.DK) · 1 × 24 Vdc control unit. (TRUST24) · 1 × Pair of adjustable photocells. (PUPILLA.T) · 1 × Warning light with integrated aerial. (STAR) · 1 × Two-channel transmitter, 433.92 MHz. (TO.GO2VA)

- Code article Beninca : 959003487.
- Beninca order code: 959003487.
- Alimentation moteur : 24 Vdc.
- Motor supply: 24 Vdc.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle du kit
Manufacturer product sheet · FR
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Fiche technique du moteur associé
Associated operator product specifications
Fiche commerciale fabricant · EN
Official kit product page
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Espace notices Beninca · connexion requise
Beninca instructions portal · sign-in required

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

KITS COMPLETS DE PORTAILS


KBOB30M

KBOB30M · kit battants

KBOB30M swing gate kit



Moteur du kit illustré. Voir la composition ou confirmer la version au devis.
Kit operator shown. See the contents or confirm the version in the quotation.

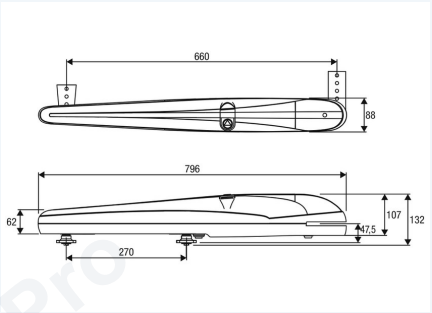

Plan coté du moteur BOB30M fourni dans le kit, publié par Beninca.
Manufacturer dimensional drawing of the BOB30M operator included in the kit.

2 021,88 € HT
€2,021.88 excl. VAT

Ensemble Beninca à deux vérins BOB30M, centrale HEADY et équipements de commande.
Beninca kit with two BOB30M actuators, HEADY controller and control accessories.

Kit : 2 × Opérateur de portail battant. (BOB30M) · 1 × Centrale de commande 230 Vac. (HEADY) · 1 × Paire de photocellules orientables. (PUPILLA.T) · 1 × Feu clignotant avec antenne intégrée. (STAR) · 1 × Télécommande à 2 canaux, 433,92 MHz. (TO.GO2VA)

Kit: 2 × Swing gate operator. (BOB30M) · 1 × 230 Vac control unit. (HEADY) · 1 × Pair of adjustable photocells. (PUPILLA.T) · 1 × Warning light with integrated aerial. (STAR) · 1 × Two-channel transmitter, 433.92 MHz. (TO.GO2VA)

• 2 × BOB30M 230 Vac. Longueur maximale annoncée : 3 m par vantail.
• 2 × BOB30M 230 Vac. Published maximum leaf length: 3 m.

• HEADY, PUPILLA.T, STAR et TO.GO2VA selon la composition fabricant.
• HEADY, PUPILLA.T, STAR and TO.GO2VA in the manufacturer kit.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle du kit
Official kit product page

Télécommande fournie TO.GO2VA · guide d'utilisation
Included TO.GO2VA transmitter · user guide

Fiche officielle du kit
Official kit product page

Télécommande fournie TO.GO2VA · guide d'utilisation
Included TO.GO2VA transmitter · user guide

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

KITS COMPLETS DE PORTAILS

KBOB30ME.B

KBOB30ME.B · kit pour portail battant

KBOB30ME.B swing gate kit

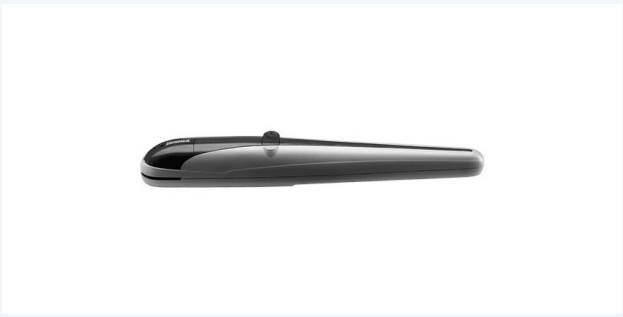


Photo Beninca du moteur BOB30ME · les autres composants du kit ne sont pas représentés.
Beninca photo of the BOB30ME operator · the other kit components are not shown.

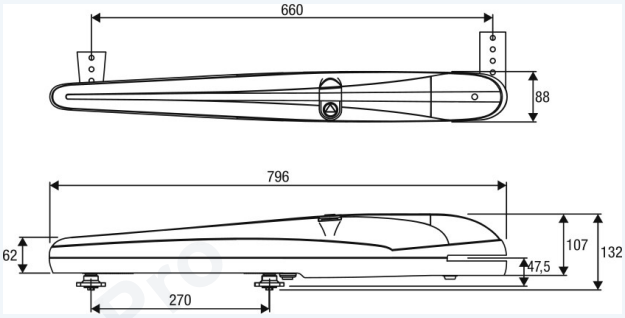


Schéma fabricant du moteur BOB30ME associé au kit.
Manufacturer drawing of the BOB30ME operator included in the kit.

Prix sur demande
Price on request

Kit Beninca pour portail battant à deux vantaux avec BOB30ME.
Beninca kit for a two-leaf swing gate with the BOB30ME.

Kit : 2 × Opérateur de portail battant. (BOB30ME) · 1 × Centrale de commande BRAINY PLUS. · 1 × Paire de photocellules orientables. (PUPILLA.T) · 1 × Feu clignotant avec antenne intégrée. (STAR) · 1 × Télécommande à 2 canaux, 433,92 MHz. (TO.GO2VA)
Kit: 2 × Swing gate operator. (BOB30ME) · 1 × BRAINY PLUS control unit. · 1 × Pair of adjustable photocells. (PUPILLA.T) · 1 × Warning light with integrated aerial. (STAR) · 1 × Two-channel transmitter, 433.92 MHz. (TO.GO2VA)

- Code article Beninca : 9598106.
- Beninca order code: 9598106.
- Alimentation moteur : 230 Vac (50-60Hz).
- Motor supply: 230 Vac (50-60Hz).
- Poussée maximale : 2300 N.
- Maximum thrust: 2300 N.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle du kit
Manufacturer product sheet · FR
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Fiche technique du moteur associé
Associated operator product specifications
Fiche commerciale fabricant · EN
Official kit product page
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Espace notices Beninca · connexion requise
Beninca instructions portal · sign-in required

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

KITS COMPLETS DE PORTAILS

KBULL424SE

KBULL424SE · kit pour portail coulissant

KBULL424SE sliding gate kit



Photo Beninca du moteur BULL424SE · les autres composants du kit ne sont pas représentés.
Beninca photo of the BULL424SE operator · the other kit components are not shown.

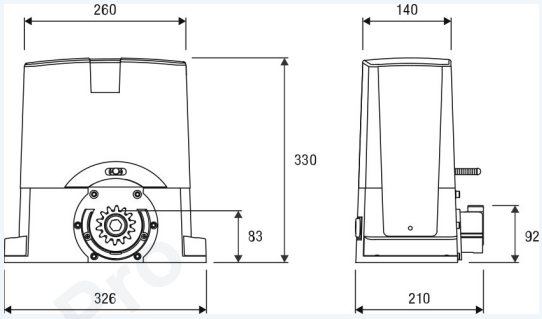


Schéma fabricant du moteur BULL424SE associé au kit.
Manufacturer drawing of the BULL424SE operator included in the kit.

Prix sur demande
Price on request

Kit Beninca à motorisation BULL424SE pour portail coulissant.
Beninca kit with the BULL424SE operator for a sliding gate.

Kit : 1 × Motoréducteur pour portail coulissant. (BULL424SE) · 1 × Paire de photocellules orientables. (PUPILLA.T) · 1 × Feu clignotant avec antenne intégrée. (STAR) · 1 × Télécommande à 2 canaux, 433,92 MHz. (TO.GO2VA)
Kit: 1 × Sliding gate gearmotor. (BULL424SE) · 1 × Pair of adjustable photocells. (PUPILLA.T) · 1 × Warning light with integrated aerial. (STAR) · 1 × Two-channel transmitter, 433.92 MHz. (TO.GO2VA)

• Code article Beninca : 959003665.
• Beninca order code: 959003665.
• Alimentation de réseau : 115 / 230 Vac (50-60Hz).
• Mains supply: 115 / 230 Vac (50-60Hz).
• Alimentation moteur : 24 Vdc.
• Motor supply: 24 Vdc.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle du kit
Manufacturer product sheet · FR
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Fiche technique du moteur associé
Associated operator product specifications
Fiche commerciale fabricant · EN
Official kit product page
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Espace notices Beninca · connexion requise
Beninca instructions portal · sign-in required

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

KITS COMPLETS DE PORTAILS

KBULL424SW

KBULL424SW · kit pour portail coulissant

KBULL424SW sliding gate kit



Photo Beninca du moteur BULL424SW · les autres composants du kit ne sont pas représentés.
Beninca photo of the BULL424SW operator · the other kit components are not shown.

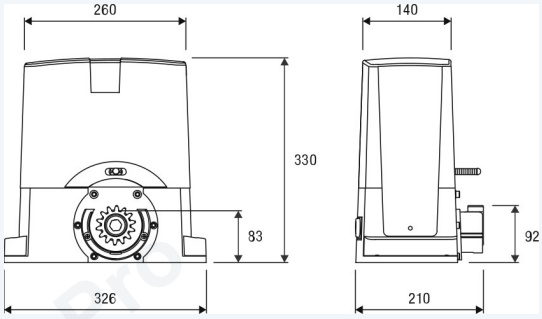


Schéma fabricant du moteur BULL424SW associé au kit.
Manufacturer drawing of the BULL424SW operator included in the kit.

Prix sur demande
Price on request

Kit Beninca à motorisation BULL424SW pour portail coulissant.
Beninca kit with the BULL424SW operator for a sliding gate.

Kit : 1 × Motoréducteur pour portail coulissant. (BULL424SW) · 1 × Paire de photocellules orientables. (PUPILLA.T) · 1 × Feu clignotant avec antenne intégrée. (STAR) · 1 × Télécommande à 2 canaux, 433,92 MHz. (TO.GO2VA)
Kit: 1 × Sliding gate gearmotor. (BULL424SW) · 1 × Pair of adjustable photocells. (PUPILLA.T) · 1 × Warning light with integrated aerial. (STAR) · 1 × Two-channel transmitter, 433.92 MHz. (TO.GO2VA)

• Code article Beninca : 959002462.
• Beninca order code: 959002462.

• Alimentation de réseau : 115 / 230 Vac (50-60Hz).
• Mains supply: 115 / 230 Vac (50-60Hz).

• Alimentation moteur : 24 Vdc.
• Motor supply: 24 Vdc.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle du kit
Manufacturer product sheet · FR
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Fiche technique du moteur associé
Associated operator product specifications
Fiche commerciale fabricant · EN
Official kit product page
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Espace notices Beninca · connexion requise
Beninca instructions portal · sign-in required

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

KITS COMPLETS DE PORTAILS

KBULL624SE

KBULL624SE · kit pour portail coulissant

KBULL624SE sliding gate kit



Photo Beninca du moteur BULL624SE · les autres composants du kit ne sont pas représentés.
Beninca photo of the BULL624SE operator · the other kit components are not shown.

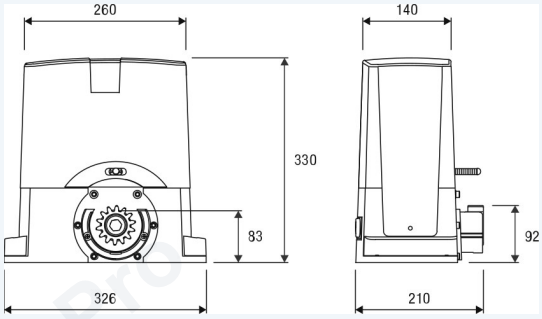


Schéma fabricant du moteur BULL624SE associé au kit.
Manufacturer drawing of the BULL624SE operator included in the kit.

Prix sur demande
Price on request

Kit Beninca à motorisation BULL624SE pour portail coulissant.
Beninca kit with the BULL624SE operator for a sliding gate.

Kit : 1 × Motoréducteur pour portail coulissant. (BULL624SE) · 1 × Paire de photocellules orientables. (PUPILLA.T) · 1 × Feu clignotant avec antenne intégrée. (STAR) · 1 × Télécommande à 2 canaux, 433,92 MHz. (TO.GO2VA)
Kit: 1 × Sliding gate gearmotor. (BULL624SE) · 1 × Pair of adjustable photocells. (PUPILLA.T) · 1 × Warning light with integrated aerial. (STAR) · 1 × Two-channel transmitter, 433.92 MHz. (TO.GO2VA)

- Code article Beninca : 959003638.
- Beninca order code: 959003638.
- Alimentation de réseau : 115 / 230 Vac (50-60Hz).
- Mains supply: 115 / 230 Vac (50-60Hz).
- Alimentation moteur : 24 Vdc.
- Motor supply: 24 Vdc.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle du kit
Manufacturer product sheet · FR
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Fiche technique du moteur associé
Associated operator product specifications
Fiche commerciale fabricant · EN
Official kit product page
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Espace notices Beninca · connexion requise
Beninca instructions portal · sign-in required

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

KITS COMPLETS DE PORTAILS

KBULL624SW

KBULL624SW · kit pour portail coulissant

KBULL624SW sliding gate kit



Photo Beninca du moteur BULL624SW · les autres composants du kit ne sont pas représentés.
Beninca photo of the BULL624SW operator · the other kit components are not shown.

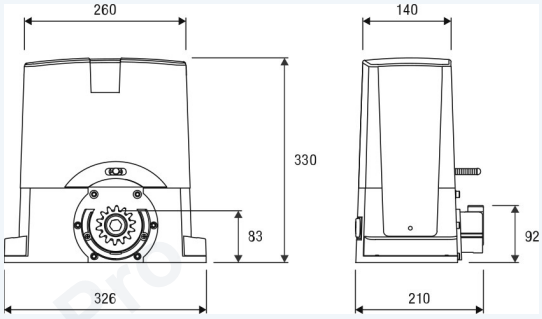


Schéma fabricant du moteur BULL624SW associé au kit.
Manufacturer drawing of the BULL624SW operator included in the kit.

Prix sur demande
Price on request

Kit Beninca à motorisation BULL624SW pour portail coulissant.
Beninca kit with the BULL624SW operator for a sliding gate.

Kit : 1 × Motoréducteur pour portail coulissant. (BULL624SW) · 1 × Paire de photocellules orientables. (PUPILLA.T) · 1 × Feu clignotant avec antenne intégrée. (STAR) · 1 × Télécommande à 2 canaux, 433,92 MHz. (TO.GO2VA)
Kit: 1 × Sliding gate gearmotor. (BULL624SW) · 1 × Pair of adjustable photocells. (PUPILLA.T) · 1 × Warning light with integrated aerial. (STAR) · 1 × Two-channel transmitter, 433.92 MHz. (TO.GO2VA)

• Code article Beninca : 959003503.
• Beninca order code: 959003503.
• Alimentation de réseau : 115 / 230 Vac (50-60Hz).
• Mains supply: 115 / 230 Vac (50-60Hz).
• Alimentation moteur : 24 Vdc.
• Motor supply: 24 Vdc.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle du kit
Manufacturer product sheet · FR
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Fiche technique du moteur associé
Associated operator product specifications
Fiche commerciale fabricant · EN
Official kit product page
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Espace notices Beninca · connexion requise
Beninca instructions portal · sign-in required

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

KITS COMPLETS DE PORTAILS


KBULL624 TURBO

KBULL624 TURBO · kit coulissant

KBULL624 TURBO sliding gate kit



Moteur du kit illustré. Voir la composition ou confirmer la version au devis.
Kit operator shown. See the contents or confirm the version in the quotation.

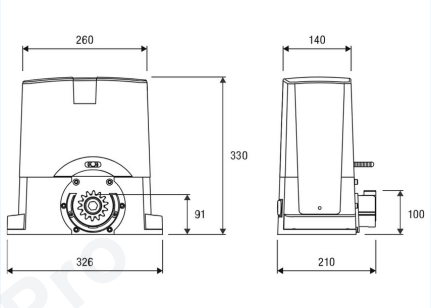

Plan coté du moteur BULL624 TURBO fourni dans le kit, publié par Beninca.
Manufacturer dimensional drawing of the BULL624 TURBO operator included in the kit.

Prix sur demande
Price on request

Ensemble Beninca avec opérateur BULL624 TURBO, photocellules, signalisation et télécommande.
Beninca kit with BULL624 TURBO operator, photocells, warning light and transmitter.

Kit : 1 × Motoréducteur pour portail coulissant. (BULL624 TURBO) · 1 × Paire de photocellules orientables. (PUPILLA.T) · 1 × Feu clignotant avec antenne intégrée. (STAR) · 1 × Télécommande à 2 canaux, 433,92 MHz. (TO.GO2VA)
Kit: 1 × Sliding gate gearmotor. (BULL624 TURBO) · 1 × Pair of adjustable photocells. (PUPILLA.T) · 1 × Warning light with integrated aerial. (STAR) · 1 × Two-channel transmitter, 433.92 MHz. (TO.GO2VA)

• Motorisation 24 Vdc. Masse maximale de portail : 600 kg.
• 24 Vdc operator. Maximum gate weight: 600 kg.

• PUPILLA.T, STAR et TO.GO2VA inclus dans la composition publiée.
• PUPILLA.T, STAR and TO.GO2VA included in the published kit contents.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle du kit
Official kit product page

Télécommande fournie TO.GO2VA · guide d'utilisation
Included TO.GO2VA transmitter · user guide

Fiche officielle du kit
Official kit product page

Télécommande fournie TO.GO2VA · guide d'utilisation
Included TO.GO2VA transmitter · user guide

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

KITS COMPLETS DE PORTAILS

KBULL6MLT SE

KBULL6MLT SE · kit pour portail coulissant

KBULL6MLT SE sliding gate kit



Photo Beninca du moteur BULL6MLT SE · les autres composants du kit ne sont pas représentés.
Beninca photo of the BULL6MLT SE operator · the other kit components are not shown.

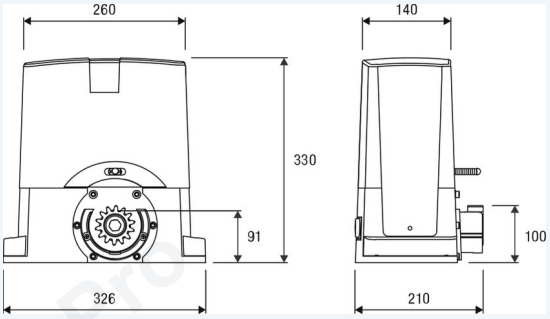


Schéma fabricant du moteur BULL6MLT SE associé au kit.
Manufacturer drawing of the BULL6MLT SE operator included in the kit.

Prix sur demande
Price on request

Kit Beninca à motorisation BULL6MLT SE pour portail coulissant.
Beninca kit with the BULL6MLT SE operator for a sliding gate.

Kit : 1 × Motoréducteur pour portail coulissant. (BULL6MLT SE) · 1 × Paire de photocellules orientables. (PUPILLA.T) · 1 × Feu clignotant avec antenne intégrée. (STAR) · 1 × Télécommande à 2 canaux, 433,92 MHz. (TO.GO2VA)
Kit: 1 × Sliding gate gearmotor. (BULL6MLT SE) · 1 × Pair of adjustable photocells. (PUPILLA.T) · 1 × Warning light with integrated aerial. (STAR) · 1 × Two-channel transmitter, 433.92 MHz. (TO.GO2VA)

• Code article Beninca : 959007247.
• Beninca order code: 959007247.
• Alimentation de réseau : 230 Vac (50-60Hz).
• Mains supply: 230 Vac (50-60Hz).
• Alimentation moteur : 230 Vac.
• Motor supply: 230 Vac.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle du kit
Manufacturer product sheet · FR
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Fiche technique du moteur associé
Associated operator product specifications
Fiche commerciale fabricant · EN
Official kit product page
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Espace notices Beninca · connexion requise
Beninca instructions portal · sign-in required

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

KITS COMPLETS DE PORTAILS

KBULL6M SE.S

KBULL6M SE.S · kit pour portail coulissant

KBULL6M SE.S sliding gate kit



Photo Beninca du moteur BULL6M SE.S · les autres composants du kit ne sont pas représentés.

Beninca photo of the BULL6M SE.S operator · the other kit components are not shown.

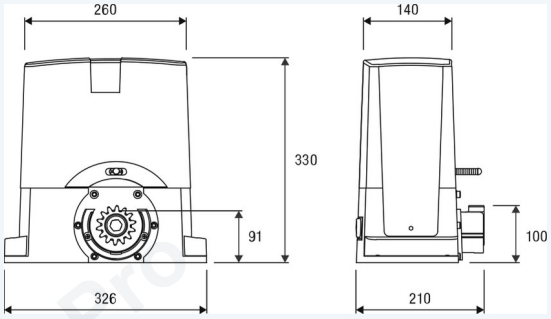


Schéma fabricant du moteur BULL6M SE.S associé au kit.

Manufacturer drawing of the BULL6M SE.S operator included in the kit.

Prix sur demande

Price on request

Kit Beninca à motorisation BULL6M SE.S pour portail coulissant.

Beninca kit with the BULL6M SE.S operator for a sliding gate.

Kit : 1 × Motoréducteur pour portail coulissant. (BULL6M SE.S) · 1 × Paire de photocellules orientables. (PUPILLA.T) · 1 × Feu clignotant avec antenne intégrée. (STAR) · 1 × Télécommande à 2 canaux, 433,92 MHz. (TO.GO2VA)

Kit: 1 × Sliding gate gearmotor. (BULL6M SE.S) · 1 × Pair of adjustable photocells. (PUPILLA.T) · 1 × Warning light with integrated aerial. (STAR) · 1 × Two-channel transmitter, 433.92 MHz. (TO.GO2VA)

• Code article Beninca : 959007248.

• Beninca order code: 959007248.

• Alimentation de réseau : 230 Vac (50-60Hz).

• Mains supply: 230 Vac (50-60Hz).

• Alimentation moteur : 230 Vac.

• Motor supply: 230 Vac.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle du kit
Manufacturer product sheet · FR

Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions

Fiche technique du moteur associé
Associated operator product specifications

Fiche commerciale fabricant · EN
Official kit product page

Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions

Espace notices Beninca · connexion requise
Beninca instructions portal · sign-in required

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

KITS COMPLETS DE PORTAILS


KBULL8M

KBULL8M · kit coulissant

KBULL8M sliding gate kit



Moteur du kit illustré. Voir la composition ou confirmer la version au devis.
Kit operator shown. See the contents or confirm the version in the quotation.

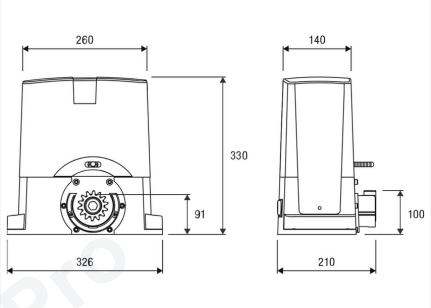

Plan coté du moteur BULL8M fourni dans le kit, publié par Beninca.
Manufacturer dimensional drawing of the BULL8M operator included in the kit.

1 277,96 € HT
€1,277.96 excl. VAT

Ensemble Beninca avec opérateur BULL8M, photocellules, signalisation et télécommande.
Beninca kit with BULL8M operator, photocells, warning light and transmitter.

Kit : 1 × Motoréducteur pour portail coulissant. (BULL8M) · 1 × Paire de photocellules orientables. (PUPILLA.T) · 1 × Feu clignotant avec antenne intégrée. (STAR) · 1 × Télécommande à 2 canaux, 433,92 MHz. (TO.GO2VA)

Kit: 1 × Sliding gate gearmotor. (BULL8M) · 1 × Pair of adjustable photocells. (PUPILLA.T) · 1 × Warning light with integrated aerial. (STAR) · 1 × Two-channel transmitter, 433.92 MHz. (TO.GO2VA)

• Motorisation 230 Vac. Masse maximale de portail : 800 kg.

• 230 Vac operator. Maximum gate weight: 800 kg.

• PUPILLA.T, STAR et TO.GO2VA inclus dans la composition publiée.

• PUPILLA.T, STAR and TO.GO2VA included in the published kit contents.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle du kit
Official kit product page

Télécommande fournie TO.GO2VA · guide d'utilisation
Included TO.GO2VA transmitter · user guide

Fiche officielle du kit
Official kit product page

Télécommande fournie TO.GO2VA · guide d'utilisation
Included TO.GO2VA transmitter · user guide

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France

cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

KITS COMPLETS DE PORTAILS


KBULL8OM

KBULL8OM · kit coulissant

KBULL8OM sliding gate kit



Moteur du kit illustré. Voir la composition ou confirmer la version au devis.
Kit operator shown. See the contents or confirm the version in the quotation.

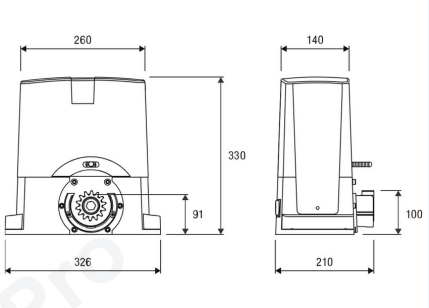

Plan coté du moteur BULL8 OM fourni dans le kit, publié par Beninca.
Manufacturer dimensional drawing of the BULL8 OM operator included in the kit.

1 529,15 € HT
€1,529.15 excl. VAT

Kit répertorié dans la documentation Beninca, basé sur le BULL8OM à lubrification par huile.
Kit listed in Beninca documentation, based on the oil-lubricated BULL8OM.

Kit : 1 × Motoréducteur pour portail coulissant. (BULL8 OM) · 1 × Paire de photocellules orientables. (PUPILLA.T) · 1 × Feu clignotant avec antenne intégrée. (STAR) · 1 × Télécommande à 2 canaux, 433,92 MHz. (TO.GO2VA)
Kit: 1 × Sliding gate gearmotor. (BULL8 OM) · 1 × Pair of adjustable photocells. (PUPILLA.T) · 1 × Warning light with integrated aerial. (STAR) · 1 × Two-channel transmitter, 433.92 MHz. (TO.GO2VA)

• Opérateur BULL8OM 230 Vac, portail jusqu'à 800 kg selon la fiche fabricant archivée.
• 230 Vac BULL8OM operator for gates up to 800 kg according to the archived manufacturer sheet.
• Vérifier le conditionnement de la version et les accessoires disponibles.
• Confirm the available kit variant and its supplied accessories.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle du kit
Official kit product page
Télécommande fournie TO.GO2VA · guide d'utilisation
Included TO.GO2VA transmitter · user guide

Fiche officielle du kit
Official kit product page
Télécommande fournie TO.GO2VA · guide d'utilisation
Included TO.GO2VA transmitter · user guide

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

KITS COMPLETS DE PORTAILS

KPR

KPR · kit pour portail battant

KPR swing gate kit



Photo Beninca du moteur PR.45E · les autres composants du kit ne sont pas représentés.
Beninca photo of the PR.45E operator · the other kit components are not shown.

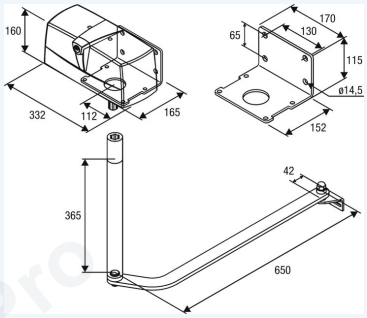


Schéma fabricant du moteur PR.45E associé au kit.
Manufacturer drawing of the PR.45E operator included in the kit.

Prix sur demande
Price on request

Kit Beninca pour portail battant à deux vantaux avec PR.45E.
Beninca kit for a two-leaf swing gate with the PR.45E.

Kit : 2 × Opérateur de portail battant. (PR.45E) · 1 × Centrale de commande 230 Vac. (HEADY) · 2 × Bras articulé. (DU.E2) · 1 × Paire de photocellules orientables. (PUPILLA.T) · 1 × Feu clignotant avec antenne intégrée. (STAR) · 1 × Télécommande à 2 canaux, 433,92 MHz. (TO.GO2VA)
Kit: 2 × Swing gate operator. (PR.45E) · 1 × 230 Vac control unit. (HEADY) · 2 × Articulated arm. (DU.E2) · 1 × Pair of adjustable photocells. (PUPILLA.T) · 1 × Warning light with integrated aerial. (STAR) · 1 × Two-channel transmitter, 433.92 MHz. (TO.GO2VA)

• Code article Beninca : 9598783.
• Beninca order code: 9598783.

• Alimentation moteur : 230 Vac (50-60Hz).
• Motor supply: 230 Vac (50-60Hz).

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle du kit
Manufacturer product sheet · FR
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Fiche technique du moteur associé
Associated operator product specifications
Fiche commerciale fabricant · EN
Official kit product page
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Espace notices Beninca · connexion requise
Beninca instructions portal · sign-in required

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

KITS COMPLETS DE PORTAILS

KPR24.B

KPR24.B · kit pour portail battant

KPR24.B swing gate kit



Photo Beninca du moteur PR.45E24 · les autres composants du kit ne sont pas représentés.
Beninca photo of the PR.45E24 operator · the other kit components are not shown.

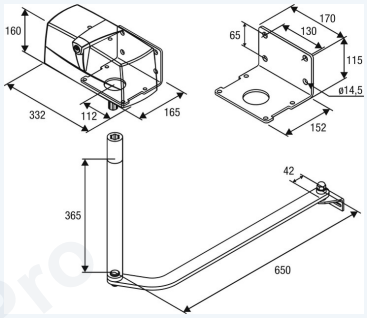


Schéma fabricant du moteur PR.45E24 associé au kit.
Manufacturer drawing of the PR.45E24 operator included in the kit.

Prix sur demande
Price on request

Kit Beninca pour portail battant à deux vantaux avec PR.45E24.
Beninca kit for a two-leaf swing gate with the PR.45E24.

Kit : 2 × Opérateur de portail battant. (PR.45E24) · 1 × Centrale de commande 24 Vdc. (BRAINY24) · 2 × Bras articulé. (DU.E2) · 1 × Paire de photocellules orientables. (PUPILLA.T) · 1 × Feu clignotant avec antenne intégrée. (STAR) · 1 × Télécommande à 2 canaux, 433,92 MHz. (TO.GO2VA)

Kit: 2 × Swing gate operator. (PR.45E24) · 1 × 24 Vdc control unit. (BRAINY24) · 2 × Articulated arm. (DU.E2) · 1 × Pair of adjustable photocells. (PUPILLA.T) · 1 × Warning light with integrated aerial. (STAR) · 1 × Two-channel transmitter, 433.92 MHz. (TO.GO2VA)

- Code article Beninca : 9592076.
- Beninca order code: 9592076.
- Alimentation moteur : 24 Vdc.
- Motor supply: 24 Vdc.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle du kit
Manufacturer product sheet · FR

Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions

Fiche technique du moteur associé
Associated operator product specifications

Fiche commerciale fabricant · EN
Official kit product page

Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions

Espace notices Beninca · connexion requise
Beninca instructions portal · sign-in required

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

KITS COMPLETS DE PORTAILS

KPRE.B

KPRE.B · kit pour portail battant

KPRE.B swing gate kit



Photo Beninca du moteur PR.45EE · les autres composants du kit ne sont pas représentés.
Beninca photo of the PR.45EE operator · the other kit components are not shown.

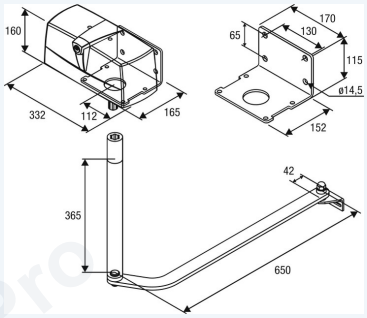


Schéma fabricant du moteur PR.45EE associé au kit.
Manufacturer drawing of the PR.45EE operator included in the kit.

Prix sur demande
Price on request

Kit Beninca pour portail battant à deux vantaux avec PR.45EE.
Beninca kit for a two-leaf swing gate with the PR.45EE.

Kit : 2 × Opérateur de portail battant. (PR.45EE) · 1 × Centrale de commande BRAINY PLUS. · 2 × Bras articulé. (DU.E2) · 1 × Paire de photocellules orientables. (PUPILLA.T) · 1 × Feu clignotant avec antenne intégrée. (STAR) · 1 × Télécommande à 2 canaux, 433,92 MHz. (TO.GO2VA)
Kit: 2 × Swing gate operator. (PR.45EE) · 1 × BRAINY PLUS control unit. · 2 × Articulated arm. (DU.E2) · 1 × Pair of adjustable photocells. (PUPILLA.T) · 1 × Warning light with integrated aerial. (STAR) · 1 × Two-channel transmitter, 433.92 MHz. (TO.GO2VA)

• Code article Beninca : 959007257.
• Beninca order code: 959007257.

• Alimentation moteur : 230 Vac (50-60Hz).
• Motor supply: 230 Vac (50-60Hz).

ControlAccessPro

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle du kit
Manufacturer product sheet · FR
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Fiche technique du moteur associé
Associated operator product specifications
Fiche commerciale fabricant · EN
Official kit product page
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Espace notices Beninca · connexion requise
Beninca instructions portal · sign-in required

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

KITS COMPLETS DE PORTAILS

KSAM

KSAM · kit pour portail battant

KSAM swing gate kit



Photo Beninca du moteur SAM.E24 · les autres composants du kit ne sont pas représentés.
Beninca photo of the SAM.E24 operator · the other kit components are not shown.

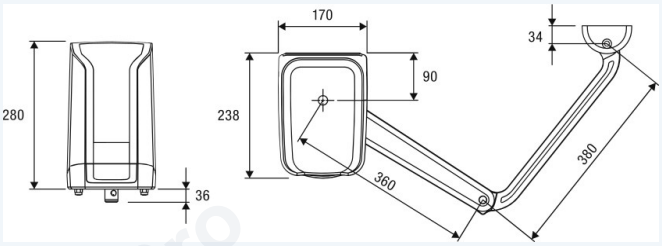


Schéma fabricant du moteur SAM.E24 associé au kit.
Manufacturer drawing of the SAM.E24 operator included in the kit.

Prix sur demande
Price on request

Kit Beninca pour portail battant à deux vantaux avec SAM.E24.
Beninca kit for a two-leaf swing gate with the SAM.E24.

Kit : 1 × Opérateur de portail battant. (SAM.24) · 2 × Bras articulé SAM. (SAM.BA) · 1 × Télécommande à 2 canaux, 433,92 MHz. (TO.GO2VA) · 1 × Feu clignotant avec antenne intégrée. (STAR) · 1 × Opérateur de portail battant. (SAM.E24) · 1 × Paire de photocellules orientables. (PUPILLA.T)

Kit: 1 × Swing gate operator. (SAM.24) · 2 × SAM articulated arm. (SAM.BA) · 1 × Two-channel transmitter, 433.92 MHz. (TO.GO2VA) · 1 × Warning light with integrated aerial. (STAR) · 1 × Swing gate operator. (SAM.E24) · 1 × Pair of adjustable photocells. (PUPILLA.T)

• Code article Beninca : 959002578.

• Beninca order code: 959002578.

• Alimentation de réseau : 100 ÷ 250 Vac (50-60Hz).

• Mains supply: 100 ÷ 250 Vac (50-60Hz).

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle du kit
Manufacturer product sheet · FR

Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions

Fiche technique du moteur associé
Associated operator product specifications

Fiche commerciale fabricant · EN
Official kit product page

Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions

Espace notices Beninca · connexion requise
Beninca instructions portal · sign-in required

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

KITS COMPLETS DE PORTAILS

KSAM PLUS

KSAM PLUS · kit pour portail battant

KSAM PLUS swing gate kit



Photo Beninca du moteur SAM.E24 PLUS · les autres composants du kit ne sont pas représentés.
Beninca photo of the SAM.E24 PLUS operator · the other kit components are not shown.

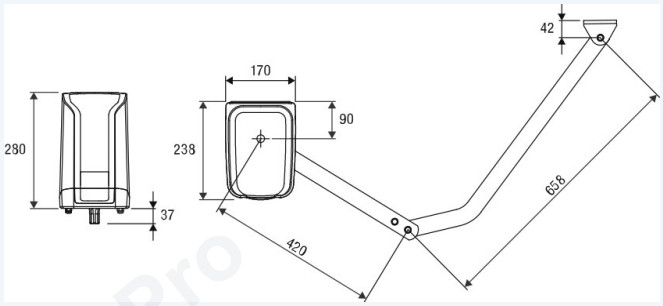


Schéma fabricant du moteur SAM.E24 PLUS associé au kit.
Manufacturer drawing of the SAM.E24 PLUS operator included in the kit.

Prix sur demande
Price on request

Kit Beninca pour portail battant à deux vantaux avec SAM.E24 PLUS.
Beninca kit for a two-leaf swing gate with the SAM.E24 PLUS.

Kit : 1 × Opérateur de portail battant. (SAM.E24 PLUS) · 1 × Opérateur de portail battant. (SAM.24 PLUS) · 2 × Bras articulé SAM PLUS. (SAM.BA PLUS) · 1 × Paire de photocellules orientables. (PUPILLA.T) · 1 × Feu clignotant avec antenne intégrée. (STAR) · 1 × Télécommande à 2 canaux, 433,92 MHz. (TO.GO2VA)

Kit: 1 × Swing gate operator. (SAM.E24 PLUS) · 1 × Swing gate operator. (SAM.24 PLUS) · 2 × SAM PLUS articulated arm. (SAM.BA PLUS) · 1 × Pair of adjustable photocells. (PUPILLA.T) · 1 × Warning light with integrated aerial. (STAR) · 1 × Two-channel transmitter, 433.92 MHz. (TO.GO2VA)

• Code article Beninca : 959007002.

• Beninca order code: 959007002.

• Alimentation de réseau : 100 ÷ 250 Vac (50-60Hz).

• Mains supply: 100 ÷ 250 Vac (50-60Hz).

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle du kit
Manufacturer product sheet · FR

Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions

Fiche technique du moteur associé
Associated operator product specifications

Fiche commerciale fabricant · EN
Official kit product page

Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions

Espace notices Beninca · connexion requise
Beninca instructions portal · sign-in required

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

KITS COMPLETS DE PORTAILS

KTOM3024E

KTOM3024E · kit pour portail battant

KTOM3024E swing gate kit



Photo Beninca du moteur TOM3024E · les autres composants du kit ne sont pas représentés.
Beninca photo of the TOM3024E operator · the other kit components are not shown.

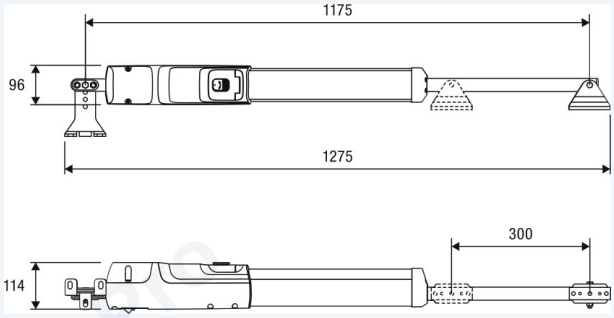


Schéma fabricant du moteur TOM3024E associé au kit.
Manufacturer drawing of the TOM3024E operator included in the kit.

Prix sur demande
Price on request

Kit Beninca pour portail battant à deux vantaux avec TOM3024E.
Beninca kit for a two-leaf swing gate with the TOM3024E.

Kit : 2 × Opérateur de portail battant. (TOM3024E) · 1 × Centrale de commande 24 Vdc. (TRUST24) · 1 × Paire de photocellules orientables. (PUPILLA.T) · 1 × Feu clignotant avec antenne intégrée. (STAR) · 1 × Télécommande à 2 canaux, 433,92 MHz. (TO.GO2VA)
Kit: 2 × Swing gate operator. (TOM3024E) · 1 × 24 Vdc control unit. (TRUST24) · 1 × Pair of adjustable photocells. (PUPILLA.T) · 1 × Warning light with integrated aerial. (STAR) · 1 × Two-channel transmitter, 433.92 MHz. (TO.GO2VA)

- Code article Beninca : 959003362.
- Beninca order code: 959003362.
- Alimentation moteur : 24 Vdc.
- Motor supply: 24 Vdc.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle du kit
Manufacturer product sheet · FR
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Fiche technique du moteur associé
Associated operator product specifications
Fiche commerciale fabricant · EN
Official kit product page
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Espace notices Beninca · connexion requise
Beninca instructions portal · sign-in required

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

KITS COMPLETS DE PORTAILS

KTOM30M

KTOM30M · kit pour portail battant

KTOM30M swing gate kit



Photo Beninca du moteur TOM30M · les autres composants du kit ne sont pas représentés.
Beninca photo of the TOM30M operator · the other kit components are not shown.

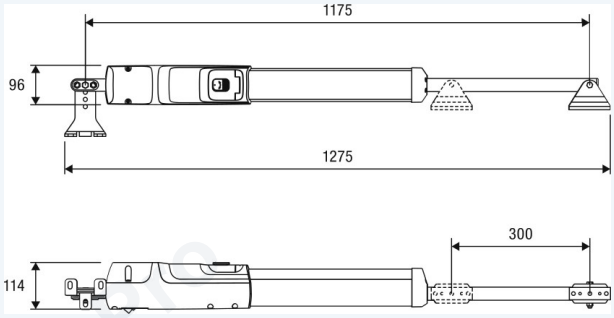


Schéma fabricant du moteur TOM30M associé au kit.
Manufacturer drawing of the TOM30M operator included in the kit.

Prix sur demande
Price on request

Kit Beninca pour portail battant à deux vantaux avec TOM30M.
Beninca kit for a two-leaf swing gate with the TOM30M.

Kit : 2 × Opérateur de portail battant. (TOM30M) · 1 × Centrale de commande 230 Vac. (HEADY) · 1 × Paire de photocellules orientables. (PUPILLA.T) · 1 × Feu clignotant avec antenne intégrée. (STAR) · 1 × Télécommande à 2 canaux, 433,92 MHz. (TO.GO2VA)
Kit: 2 × Swing gate operator. (TOM30M) · 1 × 230 Vac control unit. (HEADY) · 1 × Pair of adjustable photocells. (PUPILLA.T) · 1 × Warning light with integrated aerial. (STAR) · 1 × Two-channel transmitter, 433.92 MHz. (TO.GO2VA)

• Code article Beninca : 959003363.
• Beninca order code: 959003363.
• Alimentation moteur : 230 Vac (50-60Hz).
• Motor supply: 230 Vac (50-60Hz).
• Poussée maximale : 2000 N.
• Maximum thrust: 2000 N.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle du kit
Manufacturer product sheet · FR
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Fiche technique du moteur associé
Associated operator product specifications
Fiche commerciale fabricant · EN
Official kit product page
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Espace notices Beninca · connexion requise
Beninca instructions portal · sign-in required

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

KITS COMPLETS DE PORTAILS

KTOM30ME.B

KTOM30ME.B · kit pour portail battant

KTOM30ME.B swing gate kit



Photo Beninca du moteur TOM30ME · les autres composants du kit ne sont pas représentés.
Beninca photo of the TOM30ME operator · the other kit components are not shown.

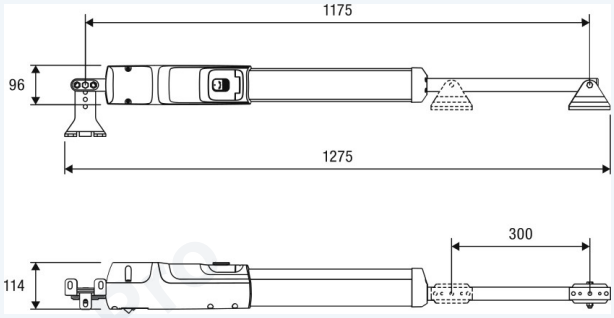


Schéma fabricant du moteur TOM30ME associé au kit.
Manufacturer drawing of the TOM30ME operator included in the kit.

Prix sur demande
Price on request

Kit Beninca pour portail battant à deux vantaux avec TOM30ME.
Beninca kit for a two-leaf swing gate with the TOM30ME.

Kit : 2 × Opérateur de portail battant. (TOM30ME) · 1 × Centrale de commande BRAINY PLUS. · 1 × Paire de photocellules orientables. (PUPILLA.T) · 1 × Feu clignotant avec antenne intégrée. (STAR) · 1 × Télécommande à 2 canaux, 433,92 MHz. (TO.GO2VA)
Kit: 2 × Swing gate operator. (TOM30ME) · 1 × BRAINY PLUS control unit. · 1 × Pair of adjustable photocells. (PUPILLA.T) · 1 × Warning light with integrated aerial. (STAR) · 1 × Two-channel transmitter, 433.92 MHz. (TO.GO2VA)

- Code article Beninca : 959003364.
- Beninca order code: 959003364.
- Alimentation moteur : 230 Vac (50-60Hz).
- Motor supply: 230 Vac (50-60Hz).
- Poussée maximale : 2000 N.
- Maximum thrust: 2000 N.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle du kit
Manufacturer product sheet · FR
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Fiche technique du moteur associé
Associated operator product specifications
Fiche commerciale fabricant · EN
Official kit product page
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Espace notices Beninca · connexion requise
Beninca instructions portal · sign-in required

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

KITS COMPLETS DE PORTAILS

KTOM4024E

KTOM4024E · kit pour portail battant

KTOM4024E swing gate kit



Photo Beninca du moteur TOM4024E · les autres composants du kit ne sont pas représentés.
Beninca photo of the TOM4024E operator · the other kit components are not shown.

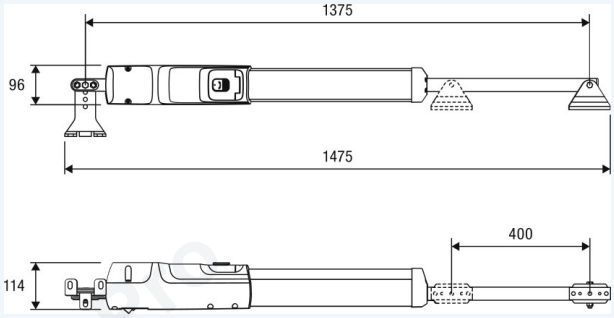


Schéma fabricant du moteur TOM4024E associé au kit.
Manufacturer drawing of the TOM4024E operator included in the kit.

Prix sur demande
Price on request

Kit Beninca pour portail battant à deux vantaux avec TOM4024E.
Beninca kit for a two-leaf swing gate with the TOM4024E.

Kit : 2 × Opérateur de portail battant. (TOM4024E) · 1 × Centrale de commande 24 Vdc. (TRUST24) · 1 × Paire de photocellules orientables. (PUPILLA.T) · 1 × Feu clignotant avec antenne intégrée. (STAR) · 1 × Télécommande à 2 canaux, 433,92 MHz. (TO.GO2VA)
Kit: 2 × Swing gate operator. (TOM4024E) · 1 × 24 Vdc control unit. (TRUST24) · 1 × Pair of adjustable photocells. (PUPILLA.T) · 1 × Warning light with integrated aerial. (STAR) · 1 × Two-channel transmitter, 433.92 MHz. (TO.GO2VA)

• Code article Beninca : 959003366.
• Beninca order code: 959003366.
• Alimentation moteur : 24 Vdc.
• Motor supply: 24 Vdc.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle du kit
Manufacturer product sheet · FR
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Fiche technique du moteur associé
Associated operator product specifications
Fiche commerciale fabricant · EN
Official kit product page
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Espace notices Beninca · connexion requise
Beninca instructions portal · sign-in required

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

KITS COMPLETS DE PORTAILS

KTOM40M

KTOM40M · kit pour portail battant

KTOM40M swing gate kit



Photo Beninca du moteur TOM40M · les autres composants du kit ne sont pas représentés.
Beninca photo of the TOM40M operator · the other kit components are not shown.

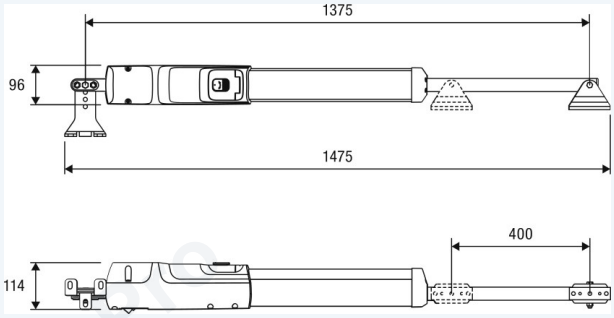


Schéma fabricant du moteur TOM40M associé au kit.
Manufacturer drawing of the TOM40M operator included in the kit.

Prix sur demande
Price on request

Kit Beninca pour portail battant à deux vantaux avec TOM40M.
Beninca kit for a two-leaf swing gate with the TOM40M.

Kit : 2 × Opérateur de portail battant. (TOM40M) · 1 × Centrale de commande 230 Vac. (HEADY) · 1 × Paire de photocellules orientables. (PUPILLA.T) · 1 × Feu clignotant avec antenne intégrée. (STAR) · 1 × Télécommande à 2 canaux, 433,92 MHz. (TO.GO2VA)
Kit: 2 × Swing gate operator. (TOM40M) · 1 × 230 Vac control unit. (HEADY) · 1 × Pair of adjustable photocells. (PUPILLA.T) · 1 × Warning light with integrated aerial. (STAR) · 1 × Two-channel transmitter, 433.92 MHz. (TO.GO2VA)

• Code article Beninca : 959003367.
• Beninca order code: 959003367.
• Alimentation moteur : 230 Vac (50-60Hz).
• Motor supply: 230 Vac (50-60Hz).
• Poussée maximale : 2000 N.
• Maximum thrust: 2000 N.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle du kit
Manufacturer product sheet · FR
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Fiche technique du moteur associé
Associated operator product specifications
Fiche commerciale fabricant · EN
Official kit product page
Télécommande fournie TO.GO2VA · mode d'emploi
Included TO.GO2VA transmitter · operating instructions
Espace notices Beninca · connexion requise
Beninca instructions portal · sign-in required

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

KITS COMPLETS DE PORTAILS

KVN.M20ESW

KVN.M20ESW · kit pour porte industrielle

KVN.M20ESW industrial door kit



Photo Beninca du moteur VN.M20 ESW · les autres composants du kit ne sont pas représentés.
Beninca photo of the VN.M20 ESW operator · the other kit components are not shown.




Schéma fabricant du moteur VN.M20 ESW associé au kit.
Manufacturer drawing of the VN.M20 ESW operator included in the kit.

Prix sur demande
Price on request

Kit Beninca pour portes sectionnelles et roulantes avec VN.M20 ESW, centrale THINKY et câble de 5 m.
Beninca kit for sectional and roller doors with the VN.M20 ESW, THINKY control unit and a 5 m cable.

Kit : 1 × Motoréducteur pour porte industrielle. (VN.M20 ESW) · 1 × Centrale de commande THINKY. · 1 × Câble de connexion de 5 m. (CABLE VN.ESW 5)
Kit: 1 × Industrial door gearmotor. (VN.M20 ESW) · 1 × THINKY control unit. · 1 × 5 m connection cable. (CABLE VN.ESW 5)

- Code article Beninca : 9592622.
- Beninca order code: 9592622.
- Alimentation de réseau : 230 Vac (50-60Hz).
- Mains supply: 230 Vac (50-60Hz).
- Alimentation moteur : 230 Vac.
- Motor supply: 230 Vac.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle du kit
Manufacturer product sheet · FR

Fiche technique du moteur associé
Associated operator product specifications

Fiche commerciale fabricant · EN
Official kit product page

Espace notices Beninca · connexion requise
Beninca instructions portal · sign-in required

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

MOTORISATIONS DE PORTAILS COULISSANTS


BUFFALO160 OTI

BUFFALO160 OTI · moteur de portail très lourd

BUFFALO160 OTI · heavy-duty industrial sliding gate operator



Visuel constructeur du modèle.
Manufacturer image of the model.

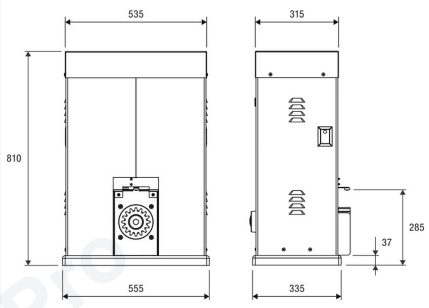

Plan coté BUFFALO160 OTI publié par Beninca.
BUFFALO160 OTI dimensional drawing published by Beninca.

16 014,88 € HT
€16,014.88 excl. VAT

Motorisation industrielle avec réduction à bain d'huile pour les portails très lourds. Validation du site et du cycle de service indispensable au chiffrage.

Industrial operator with oil-bath gearbox for very heavy gates. Site and duty requirements are required for a quotation.

- Alimentation de réseau · 230 Vac (50-60Hz)
  - Mains supply · 230 Vac (50-60Hz)
- Alimentation moteur · 230 Vac
  - Motor supply · 230 Vac
- Poids maximum portail · 16000 kg
  - Maximum gate weight · 16000 kg
- Poussée maximale · 12650 N
  - Maximum thrust · 12650 N

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

MOTORISATIONS DE PORTAILS COULISSANTS


BULL10M.S

BULL10M.S · Motorisation de portail coulissant

BULL10M.S · Sliding gate operator



Visuel constructeur associé à la fiche BULL10M.S.
Manufacturer image associated with the BULL10M.S product page.

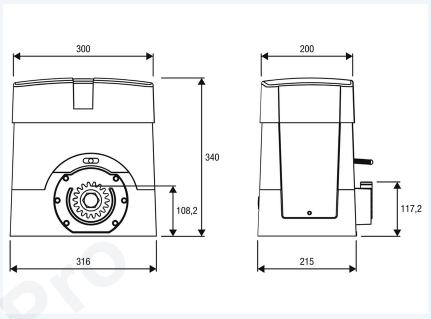

Plan coté BULL10M.S publié par Beninca.
BULL10M.S dimensional drawing published by Beninca.

Prix sur demande
Price on request

Motorisation 230 Vac pour coulissant jusqu'à 1 000 kg, avec encodeur et fins de course magnétiques.
230 Vac sliding gate operator up to 1,000 kg, with encoder and magnetic limit switches.

- Poids maximum portail : 1000 kg.
- Maximum gate weight: 1000 kg.
- Alimentation moteur : 230 Vac.
- Motor supply: 230 Vac.
- Alimentation de réseau : 230 Vac (50-60Hz).
- Power supply: 230 Vac (50-60Hz).
- Poussée maximale : 1000 N.
- Maximum thrust: 1000 N.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche produit fabricant · FR
Manufacturer product page · FR

Fiche produit fabricant · EN
Manufacturer product page · EN

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

MOTORISATIONS DE PORTAILS COULISSANTS


BULL1224 TURBO.S

BULL1224 TURBO.S · Motorisation de portail coulissant

BULL1224 TURBO.S · Sliding gate operator



Visuel constructeur associé à la fiche BULL1224 TURBO.S.
Manufacturer image associated with the BULL1224 TURBO.S product page.

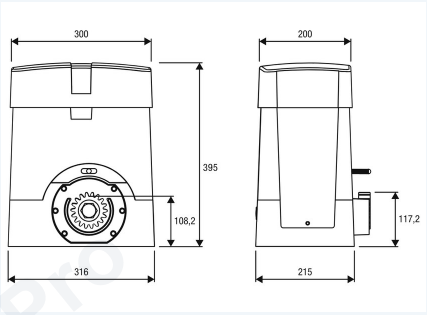

Plan coté BULL1224 TURBO.S publié par Beninca.
BULL1224 TURBO.S dimensional drawing published by Beninca.

Prix sur demande
Price on request

Motorisation rapide 24 Vdc pour coulissant jusqu'à 1 200 kg, avec fins de course magnétiques et encodeur virtuel.
Fast 24 Vdc sliding gate operator up to 1,200 kg, with magnetic limit switches and a virtual encoder.

- Poids maximum portail : 1200 kg.
- Maximum gate weight: 1200 kg.
- Alimentation moteur : 24 Vdc.
- Motor supply: 24 Vdc.
- Alimentation de réseau : 115 Vac / 230 Vac (50-60Hz).
- Power supply: 115 Vac / 230 Vac (50-60Hz).
- Poussée maximale : 550 N.
- Maximum thrust: 550 N.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche produit fabricant · FR
Manufacturer product page · FR

Fiche produit fabricant · EN
Manufacturer product page · EN

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

MOTORISATIONS DE PORTAILS COULISSANTS


BULL15M

BULL15M · moteur coulissant collectif

BULL15M · shared-access sliding gate operator



Visuel constructeur du modèle.
Manufacturer image of the model.

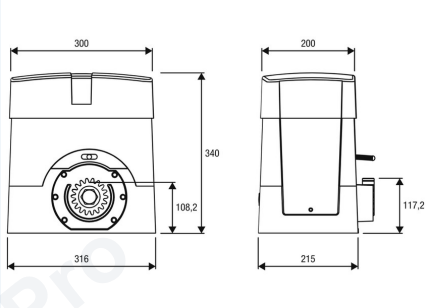

Plan coté BULL15M publié par Beninca.
BULL15M dimensional drawing published by Beninca.

1 691,52 € HT
€1,691.52 excl. VAT

Opérateur avec électronique intégrée pour portails coulissants de masse élevée en site collectif.
Operator with integrated electronics for heavy sliding gates at shared premises.

- Alimentation de réseau · 230 Vac (50-60Hz)
- Mains supply · 230 Vac (50-60Hz)
- Alimentation moteur · 230 Vac
- Motor supply · 230 Vac
- Poids maximum portail · 1500 kg
- Maximum gate weight · 1500 kg
- Poussée maximale · 1250 N
- Maximum thrust · 1250 N

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

MOTORISATIONS DE PORTAILS COULISSANTS


BULL17 OMI

BULL17 OMI · Motorisation de portail coulissant

BULL17 OMI · Sliding gate operator



Visuel constructeur associé à la fiche BULL17 OMI.
Manufacturer image associated with the BULL17 OMI product page.

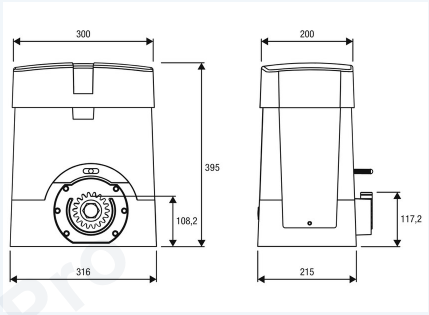

Plan coté BULL17 OMI publié par Beninca.
BULL17 OMI dimensional drawing published by Beninca.

Prix sur demande
Price on request

Opérateur industriel à bain d'huile, avec variateur et commande intégrés, pour coulissant jusqu'à 1 700 kg.
Oil-bath industrial sliding gate operator with inverter and integrated controls for gates up to 1,700 kg.

- Poids maximum portail : 1700 kg.
- Maximum gate weight: 1700 kg.
- Alimentation moteur : 230 Vac.
- Motor supply: 230 Vac.
- Alimentation de réseau : 230 Vac (50-60Hz).
- Power supply: 230 Vac (50-60Hz).
- Poussée maximale : 1880 N.
- Maximum thrust: 1880 N.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche produit fabricant · FR
Manufacturer product page · FR

Fiche produit fabricant · EN
Manufacturer product page · EN

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

MOTORISATIONS DE PORTAILS COULISSANTS


BULL20 HE

BULL20 HE · moteur coulissant industriel

BULL20 HE · industrial sliding gate operator



Visuel constructeur du modèle.
Manufacturer image of the model.

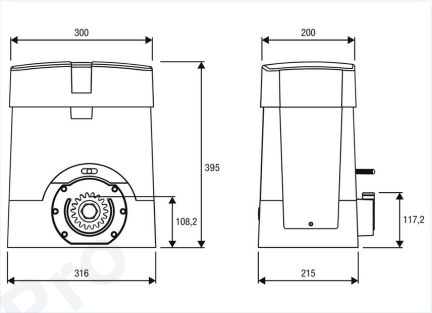

Plan coté BULL20 HE publié par Beninca.
BULL20 HE dimensional drawing published by Beninca.

1 292,24 € HT
€1,292.24 excl. VAT

Motorisation autoventilée à réducteur à bain d'huile, centrale intégrée et encodeur pour usage soutenu.
Fan-cooled drive with oil-bath gearbox, integrated controls and encoder for frequent operation.

- Alimentation de réseau · 230 Vac (50Hz)
  - Mains supply · 230 Vac (50Hz)
- Alimentation moteur · 230 Vac
  - Motor supply · 230 Vac
- Poids maximum portail · 2000 kg
  - Maximum gate weight · 2000 kg
- Poussée maximale · 1100 N
  - Maximum thrust · 1100 N

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

MOTORISATIONS DE PORTAILS COULISSANTS


BULL624SE.S

BULL624SE.S · moteur coulissant à fins magnétiques

BULL624SE.S · sliding gate operator with magnetic limits



Visuel constructeur commun aux variantes de la gamme.
Manufacturer image shared across range variants.

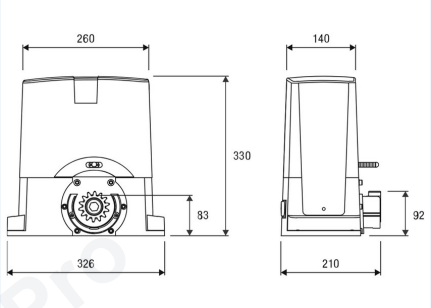

Plan coté BULL624SE.S publié par Beninca.
BULL624SE.S dimensional drawing published by Beninca.

Prix sur demande
Price on request

Moteur 24 Vcc pour portails coulissants avec fins de course magnétiques et centrale intégrée.
24 Vdc sliding gate operator with magnetic limits and built-in controller.

- Alimentation de réseau · 115 / 230 Vac (50-60Hz)
- Mains supply · 115 / 230 Vac (50-60Hz)
- Alimentation moteur · 24 Vdc
- Motor supply · 24 Vdc
- Poids maximum portail · 600 kg
- Maximum gate weight · 600 kg
- Poussée maximale · 650 N
- Maximum thrust · 650 N

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

MOTORISATIONS DE PORTAILS COULISSANTS


BULL624 TURBO

BULL624 TURBO · moteur coulissant rapide

BULL624 TURBO · fast sliding gate operator



Visuel constructeur du modèle.
Manufacturer image of the model.

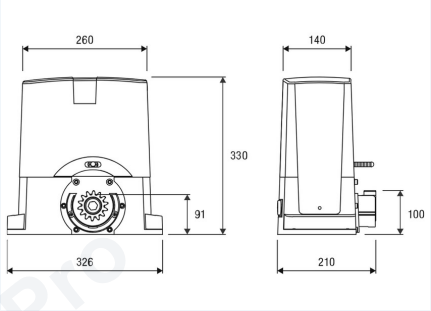

Plan coté BULL624 TURBO publié par Beninca.
BULL624 TURBO dimensional drawing published by Beninca.

1 463,35 € HT
€1,463.35 excl. VAT

Motorisation 24 Vcc pour accès collectifs, avec centrale intégrée et réglage du couple par encodeur virtuel.
24 Vdc operator for shared entrances, with integrated control and virtual encoder torque management.

- Alimentation de réseau · 115 Vac / 230 Vac (50-60Hz)
- Mains supply · 115 Vac / 230 Vac (50-60Hz)
- Alimentation moteur · 24 Vdc
- Motor supply · 24 Vdc
- Poids maximum portail · 600 kg
- Maximum gate weight · 600 kg
- Poussée maximale · 330 N
- Maximum thrust · 330 N

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

MOTORISATIONS DE PORTAILS COULISSANTS


BULL6M SE.S

BULL6M SE.S · Motorisation de portail coulissant

BULL6M SE.S · Sliding gate operator



Visuel constructeur commun aux modèles BULL illustrés.
Manufacturer image shared by the BULL models shown.

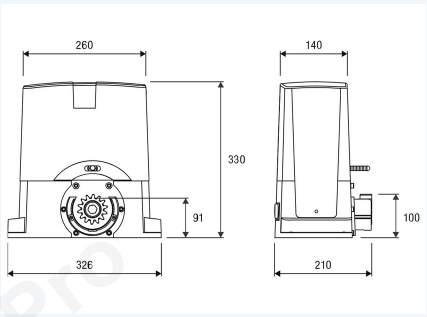

Plan coté BULL6M SE.S publié par Beninca.
BULL6M SE.S dimensional drawing published by Beninca.

Prix sur demande
Price on request

Motorisation résidentielle pour coulissant de 600 kg au maximum, avec carte intégrée et fins de course magnétiques.
Residential sliding gate operator for gates up to 600 kg, with built-in controls and magnetic limit switches.

- Poids maximum portail : 600 kg.
- Maximum gate weight: 600 kg.
- Alimentation moteur : 230 Vac.
- Motor supply: 230 Vac.
- Alimentation de réseau : 230 Vac (50-60Hz).
- Power supply: 230 Vac (50-60Hz).
- Poussée maximale : 650 N.
- Maximum thrust: 650 N.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche produit fabricant · FR
Manufacturer product page · FR

Fiche produit fabricant · EN
Manufacturer product page · EN

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

MOTORISATIONS DE PORTAILS COULISSANTS


BULL8M

BULL8M · moteur coulissant 230 V

BULL8M · 230 V sliding gate operator



Visuel constructeur commun aux variantes de la gamme.
Manufacturer image shared across range variants.

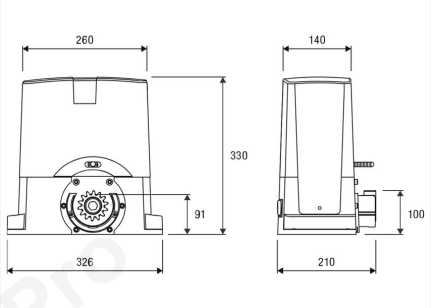

Plan coté BULL8M publié par Beninca.
BULL8M dimensional drawing published by Beninca.

1 144,19 € HT
€1,144.19 excl. VAT

Opérateur de portail coulissant 230 V avec centrale et encodeur, adapté à l'usage collectif.
230 V sliding gate operator with built-in control and encoder for shared access.

- Alimentation de réseau · 230 Vac (50-60Hz)
  - Mains supply · 230 Vac (50-60Hz)
- Alimentation moteur · 230 Vac
  - Motor supply · 230 Vac
- Poids maximum portail · 800 kg
  - Maximum gate weight · 800 kg
- Poussée maximale · 940 N
  - Maximum thrust · 940 N

ControlAccessPro

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

MOTORISATIONS DE PORTAILS COULISSANTS


BULL8 OM

BULL8 OM · Motorisation de portail coulissant

BULL8 OM · Sliding gate operator



Visuel constructeur commun aux modèles BULL illustrés.
Manufacturer image shared by the BULL models shown.

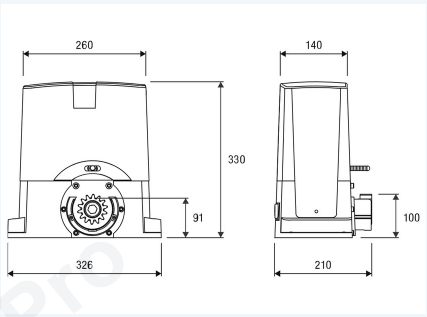

Plan coté BULL8 OM publié par Beninca.
BULL8 OM dimensional drawing published by Beninca.

Prix sur demande
Price on request

Motoréducteur à bain d'huile pour coulissant collectif jusqu'à 800 kg, avec centrale intégrée.
Oil-bath gear motor with integrated controls for shared sliding gates up to 800 kg.

- Poids maximum portail : 800 kg.
- Maximum gate weight: 800 kg.
- Alimentation moteur : 230 Vac.
- Motor supply: 230 Vac.
- Alimentation de réseau : 230 Vac (50-60Hz).
- Power supply: 230 Vac (50-60Hz).
- Poussée maximale : 940 N.
- Maximum thrust: 940 N.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche produit fabricant · FR
Manufacturer product page · FR

Fiche produit fabricant · EN
Manufacturer product page · EN

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

MOTORISATIONS DE PORTAILS BATTANTS


BILL30M

BILL30M · vérin battant résidentiel

BILL30M · residential swing gate actuator



Visuel constructeur du modèle.
Manufacturer image of the model.

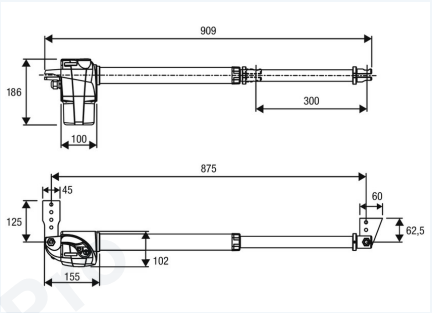

Plan coté BILL30M publié par Beninca.
BILL30M dimensional drawing published by Beninca.

552,02 € HT
€552.02 excl. VAT

Motorisation linéaire pour portail battant résidentiel, à déverrouillage manuel accessible par le haut.
Linear operator for residential swing gates with top-access manual release.

- Alimentation moteur · 230 Vac (50-60Hz)
  - Motor supply · 230 Vac (50-60Hz)
- Longueur max. vantail · 2,5 m
  - Maximum leaf length · 2.5 m
- Poussée maximale · 2800 N
  - Maximum thrust · 2800 N
- Course standard · 300 mm
  - Standard stroke · 300 mm

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

MOTORISATIONS DE PORTAILS BATTANTS


BILL4024

BILL4024 · Motorisation de portail battant

BILL4024 · Swing gate operator



Visuel constructeur associé à la fiche BILL4024.
Manufacturer image associated with the BILL4024 product page.

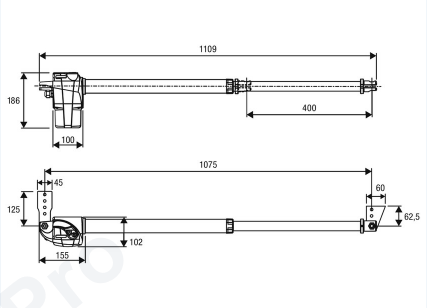

Plan coté BILL4024 publié par Beninca.
BILL4024 dimensional drawing published by Beninca.

Prix sur demande
Price on request

Vérin 24 Vdc autobloquant pour battant jusqu'à 3,5 m, avec course nominale de 400 mm.
Self-locking 24 Vdc linear actuator for leaves up to 3.5 m, with 400 mm nominal stroke.

- Longueur max. vantail : 3,5 m.
- Leaf max dimension: 3.5 m.
- Alimentation moteur : 24 Vdc.
- Motor supply: 24 Vdc.
- Poussée maximale : 2000 N.
- Maximum thrust: 2000 N.
- Temps d'ouverture : 15".
- Opening time: 15".

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche produit fabricant · FR
Manufacturer product page · FR

Fiche produit fabricant · EN
Manufacturer product page · EN

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

MOTORISATIONS DE PORTAILS BATTANTS


BILL50M

BILL50M · vérin battant à course longue

BILL50M · long-stroke swing gate actuator



Visuel constructeur du modèle.
Manufacturer image of the model.

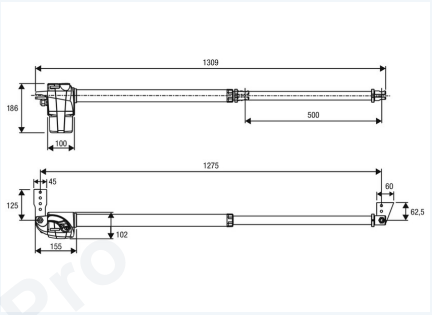

Plan coté BILL50M publié par Beninca.
BILL50M dimensional drawing published by Beninca.

617,82 € HT
€617.82 excl. VAT

Motorisation linéaire 230 V à course standard de 500 mm. Cotes et effort du vantail à vérifier.
230 V linear actuator with a 500 mm standard stroke. Check the leaf geometry and required force.

- Alimentation moteur · 230 Vac (50-60Hz)
- Motor supply · 230 Vac (50-60Hz)
- Longueur max. vantail · 4,0 m
- Maximum leaf length · 4.0 m
- Poussée maximale · 2800 N
- Maximum thrust · 2800 N
- Course standard · 500 mm
- Standard stroke · 500 mm

ControlAccessPro

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com


Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

MOTORISATIONS DE PORTAILS BATTANTS


BOB3024E

BOB3024E · Motorisation de portail battant

BOB3024E · Swing gate operator

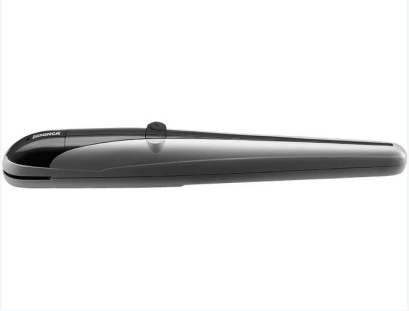

Visuel constructeur associé à la fiche BOB3024E.
Manufacturer image associated with the BOB3024E product page.

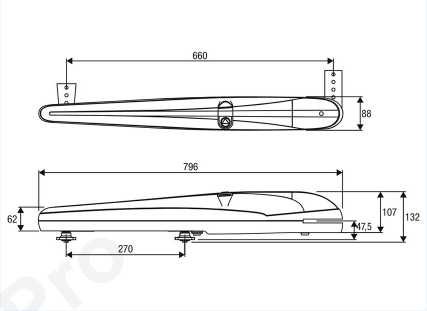

Plan coté BOB3024E publié par Beninca.
BOB3024E dimensional drawing published by Beninca.

Prix sur demande
Price on request

Vérin autobloquant 24 Vdc avec encodeur pour vantail battant jusqu'à 3 m.
Self-locking 24 Vdc linear actuator for swing gate leaves up to 3 m.

- Longueur max. vantail : 3,0 m.
- Leaf max dimension: 3.0 m.
- Alimentation moteur : 24 Vdc.
- Motor supply: 24 Vdc.
- Poussée maximale : 1800 N.
- Maximum thrust: 1800 N.
- Temps d'ouverture : 9" ÷ 21".
- Opening time: 9" ÷ 21".

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche produit fabricant · FR
Manufacturer product page · FR

Fiche produit fabricant · EN
Manufacturer product page · EN

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

MOTORISATIONS DE PORTAILS BATTANTS


BOB30M

BOB30M · vérin battant autobloquant

BOB30M · self-locking swing gate actuator



Visuel constructeur du modèle.
Manufacturer image of the model.

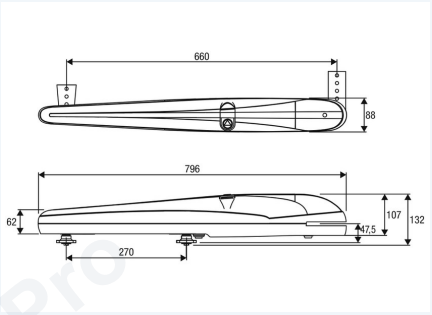

Plan coté BOB30M publié par Beninca.
BOB30M dimensional drawing published by Beninca.

721,42 € HT
€721.42 excl. VAT

Vérin pour portail battant 230 V, avec butées mécaniques réglables et accès au déverrouillage par le dessus.
230 V swing gate actuator with adjustable mechanical stops and top-access release.

- Alimentation moteur · 230 Vac (50-60Hz)
- Motor supply · 230 Vac (50-60Hz)
- Longueur max. vantail · 3,0 m
- Maximum leaf length · 3.0 m
- Poussée maximale · 2300 N
- Maximum thrust · 2300 N
- Course standard · 270 mm
- Standard stroke · 270 mm

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

MOTORISATIONS DE PORTAILS BATTANTS


BOB50M

BOB50M · vérin de portail de grande longueur

BOB50M · long-leaf swing gate actuator



Visuel constructeur du modèle.
Manufacturer image of the model.

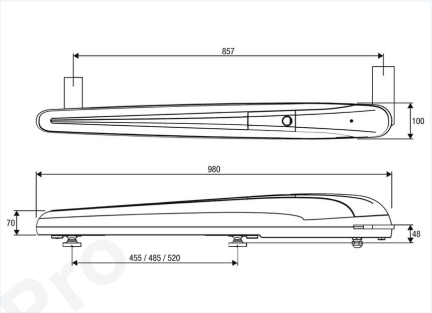

Plan coté BOB50M publié par Beninca.
BOB50M dimensional drawing published by Beninca.

911,79 € HT
€911.79 excl. VAT

Vérin autobloquant 230 V pour grands vantaux, à choisir selon la géométrie du portail et sa masse.
230 V self-locking actuator for large leaves, selected according to gate geometry and weight.

- Alimentation moteur · 230 Vac (50-60Hz)
  - Motor supply · 230 Vac (50-60Hz)
- Longueur max. vantail · 5,0 m
  - Maximum leaf length · 5.0 m
- Poussée maximale · 3500 N
  - Maximum thrust · 3500 N
- Course standard · 455 mm
  - Standard stroke · 455 mm

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

MOTORISATIONS DE PORTAILS BATTANTS


DU.350FX

DU.350FX · motorisation enterrée pour battant

DU.350FX · underground swing gate operator



Visuel constructeur du modèle.
Manufacturer image of the model.

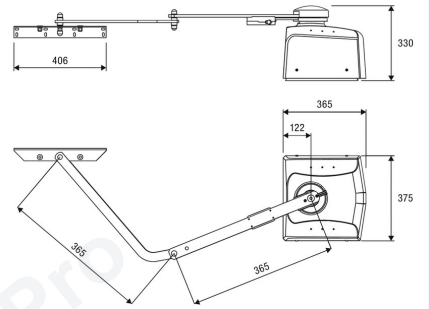

Plan coté DU.350FX publié par Beninca.
DU.350FX dimensional drawing published by Beninca.

2 145,08 € HT
€2,145.08 excl. VAT

Motorisation électromécanique autobloquante pour grands portails. Dimensionner le caisson et le drainage au projet.
Self-locking electromechanical operator for large gates. Specify the foundation box and drainage for the project.

- Alimentation moteur · 230 Vac (50-60Hz)
  - Motor supply · 230 Vac (50-60Hz)
- Longueur max. vantail · 4 m
  - Maximum leaf length · 4 m
- Couple · 270 Nm
  - Torque · 270 Nm
- Temps d'ouverture · 16" ÷ 20"
  - Opening time · 16" ÷ 20"

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com


Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

MOTORISATIONS DE PORTAILS BATTANTS


DU.IT14NE

DU.IT14NE · Motorisation de portail battant

DU.IT14NE · Swing gate operator

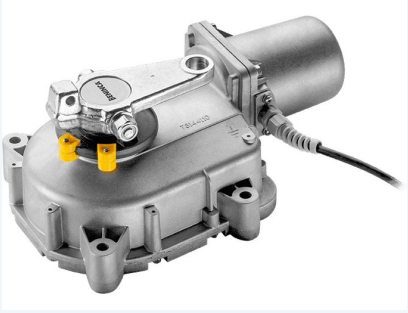

Visuel constructeur associé à la fiche DU.IT14NE.
Manufacturer image associated with the DU.IT14NE product page.

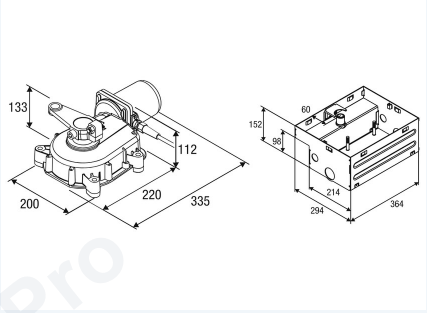

Plan coté DU.IT14NE publié par Beninca.
DU.IT14NE dimensional drawing published by Beninca.

Prix sur demande
Price on request

Motorisation enterrée 230 Vac pour vantail jusqu'à 3,5 m. Le moteur est IP67 et son encodeur IP68.
230 Vac underground operator for leaves up to 3.5 m. The motor is IP67 and its encoder IP68.

- Longueur max. vantail : 3,5 m.
- Leaf max dimension: 3.5 m.
- Alimentation moteur : 230 Vac (50-60Hz).
- Motor supply: 230 Vac (50-60Hz).
- Couple : 370 Nm.
- Torque: 370 Nm.
- Temps d'ouverture : 22".
- Opening time: 22".

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche produit fabricant · FR
Manufacturer product page · FR

Fiche produit fabricant · EN
Manufacturer product page · EN

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

MOTORISATIONS DE PORTAILS BATTANTS


PR.45E24

PR.45E24 · Motorisation de portail battant

PR.45E24 · Swing gate operator



Visuel constructeur associé à la fiche PR.45E24.
Manufacturer image associated with the PR.45E24 product page.

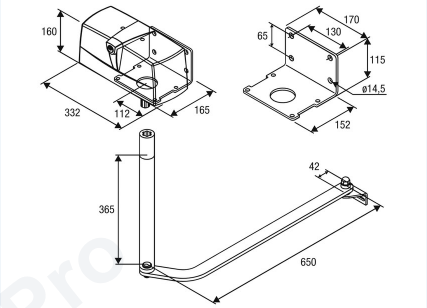

Plan coté PR.45E24 publié par Beninca.
PR.45E24 dimensional drawing published by Beninca.

Prix sur demande
Price on request

Motorisation 24 Vdc à bras articulé pour battant collectif, avec couple de 320 Nm.
24 Vdc articulated-arm operator for shared swing gates, rated at 320 Nm.

- Longueur max. vantail : 3,0 m.
- Leaf max dimension: 3,0 m.
- Alimentation moteur : 24 Vdc.
- Motor supply: 24 Vdc.
- Couple : 320 Nm.
- Torque: 320 Nm.
- Temps d'ouverture : 9".
- Opening time: 9".

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche produit fabricant · FR
Manufacturer product page · FR

Fiche produit fabricant · EN
Manufacturer product page · EN

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

MOTORISATIONS DE PORTAILS BATTANTS


SAM.E24

SAM.E24 · Motorisation de portail battant

SAM.E24 · Swing gate operator



Visuel constructeur associé à la fiche SAM.E24.
Manufacturer image associated with the SAM.E24 product page.

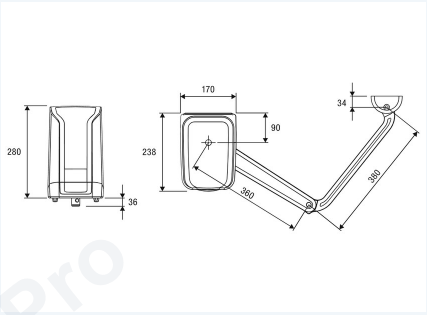

Plan coté SAM.E24 publié par Beninca.
SAM.E24 dimensional drawing published by Beninca.

Prix sur demande
Price on request

Opérateur 24 Vdc avec bras articulé, centrale et récepteur intégrés, pour battant résidentiel jusqu'à 2,5 m.
24 Vdc articulated-arm operator with integrated controls and receiver for residential leaves up to 2.5 m.

- Longueur max. vantail : 2,5 m.
  - Leaf max dimension: 2.5 m.
- Alimentation moteur : 24 Vdc.
  - Motor supply: 24 Vdc.
- Alimentation de réseau : 100 ÷ 250 Vac (50-60Hz).
  - Power supply: 100 ÷ 250 Vac (50-60Hz).
- Couple : 220 Nm.
  - Torque: 220 Nm.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche produit fabricant · FR
Manufacturer product page · FR

Fiche produit fabricant · EN
Manufacturer product page · EN

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

MOTORISATIONS DE PORTAILS BATTANTS


SAM.E24 PLUS

SAM.E24 PLUS · Motorisation de portail battant

SAM.E24 PLUS · Swing gate operator



Visuel constructeur associé à la fiche SAM.E24 PLUS.
Manufacturer image associated with the SAM.E24 PLUS product page.

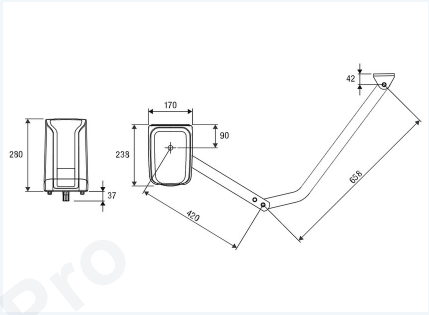

Plan coté SAM.E24 PLUS publié par Beninca.
SAM.E24 PLUS dimensional drawing published by Beninca.

ControlAccessPro

Prix sur demande
Price on request

Opérateur 24 Vdc à bras articulé de 240 Nm, pour battant collectif jusqu'à 3 m.
240 Nm articulated-arm 24 Vdc operator for shared swing gate leaves up to 3 m.

- Longueur max. vantail : 3 m.
- Leaf max dimension: 3 m.
- Alimentation moteur : 24 Vdc.
- Motor supply: 24 Vdc.
- Alimentation de réseau : 100 ÷ 250 Vac (50-60Hz).
- Power supply: 100 ÷ 250 Vac (50-60Hz).
- Couple : 240 Nm.
- Torque: 240 Nm.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche produit fabricant · FR
Manufacturer product page · FR

Fiche produit fabricant · EN
Manufacturer product page · EN

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

PORTES SECTIONNELLES ET INDUSTRIELLES


JACK24.50

JACK24.50 · moteur latéral 50 Nm

JACK24.50 · 50 Nm side-mounted operator



Visuel constructeur commun aux variantes de la gamme.
Manufacturer image shared across range variants.

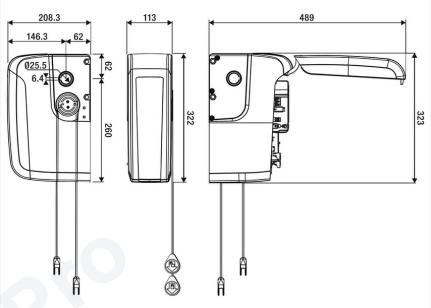

Plan coté JACK24.50 publié par Beninca.
JACK24.50 dimensional drawing published by Beninca.

Prix sur demande
Price on request

Moteur 24 Vcc à montage latéral sur axe, avec centrale intégrée et encodeur virtuel.
24 Vdc side-mounted shaft operator with integrated control and virtual encoder.

- Alimentation moteur · 24 Vdc
  • Motor supply · 24 Vdc
- Surface porte · 20 □/max
  • Door area · 20 m² max.
- Couple maximum · 50 Nm
  • Maximum torque · 50 Nm
- Vitesse de sortie · 34 r.p.m.
  • Output speed · 34 rpm

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

PORTES SECTIONNELLES ET INDUSTRIELLES


JACK24.80

JACK24.80 · moteur latéral 80 Nm

JACK24.80 · 80 Nm side-mounted operator



Visuel constructeur commun aux variantes de la gamme.
Manufacturer image shared across range variants.

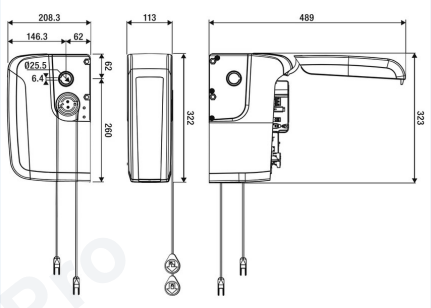

Plan coté JACK24.80 publié par Beninca.
JACK24.80 dimensional drawing published by Beninca.

1 337,35 € HT
€1,337.35 excl. VAT

Version à couple renforcé pour porte sectionnelle, avec centrale intégrée et montage sur arbre.
Higher-torque sectional door operator with integrated control and shaft mounting.

- Alimentation moteur · 24 Vdc
  - Motor supply · 24 Vdc
- Surface porte · 35 □/max
  - Door area · 35 m² max.
- Couple maximum · 80 Nm
  - Maximum torque · 80 Nm
- Vitesse de sortie · 22 r.p.m.
  - Output speed · 22 rpm

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

PORTES SECTIONNELLES ET INDUSTRIELLES


JM.3ESA TURBO

JM.3ESA TURBO · moteur rapide de porte sectionnelle

JM.3ESA TURBO · fast sectional door operator



Visuel constructeur du modèle.
Manufacturer image of the model.

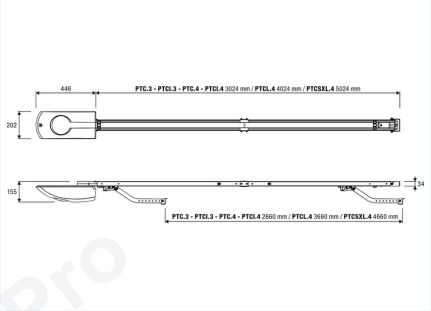

Plan coté JM.3ESA TURBO publié par Beninca.
JM.3ESA TURBO dimensional drawing published by Beninca.

Prix sur demande
Price on request

Entraînement de porte sectionnelle avec encodeur et électronique intégrés. Rail et commande à dimensionner selon la porte.

Sectional door operator with integrated encoder and electronics. Select rail and control options to suit the door.

- Alimentation moteur · 24 Vdc
  - Motor supply · 24 Vdc
- Surface porte · 11 □/max
  - Door area · 11 m² max.
- Force traction/poussée · 600 N
  - Pulling/pushing force · 600 N
- Cycle de travail · usage intensif
  - Duty cycle · intensive use

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

PORTES SECTIONNELLES ET INDUSTRIELLES


JM.4ESA

JM.4ESA · Motorisation de porte

JM.4ESA · Door operator



Visuel constructeur associé à la fiche JM.4ESA.
Manufacturer image associated with the JM.4ESA product page.

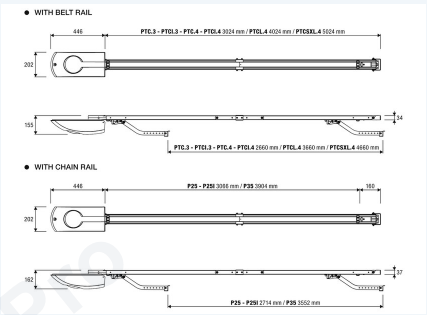

Plan coté JM.4ESA publié par Beninca.
JM.4ESA dimensional drawing published by Beninca.

Prix sur demande
Price on request

Motorisation 24 Vdc de porte de garage jusqu'à 22 m², avec encodeur et centrale intégrée.
24 Vdc garage door operator for doors up to 22 m², with encoder and built-in controls.

- Surface porte : 22 □/max.
- Door surface area: 22 □/max.
- Alimentation moteur : 24 Vdc.
- Motor supply: 24 Vdc.
- Alimentation de réseau : 230 Vac (50-60Hz).
- Power supply: 230 Vac (50-60Hz).
- Force traction/poussée : 1200 N.
- Thrust: 1200 N.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche produit fabricant · FR
Manufacturer product page · FR

Fiche produit fabricant · EN
Manufacturer product page · EN

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

PORTES SECTIONNELLES ET INDUSTRIELLES


VN.M20

VN.M20 · Motorisation de porte

VN.M20 · Door operator



Visuel constructeur associé à la fiche VN.M20.
Manufacturer image associated with the VN.M20 product page.

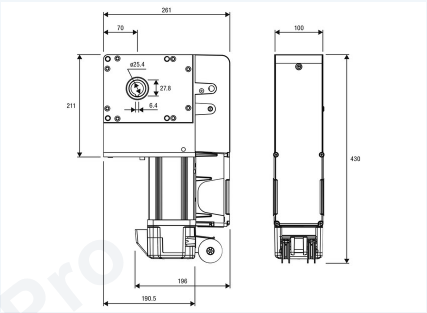

Plan coté VN.M20 publié par Beninca.
VN.M20 dimensional drawing published by Beninca.

Prix sur demande
Price on request

Motoréducteur industriel pour porte sectionnelle, avec manœuvre manuelle à chaîne.
Industrial sectional door gear motor with manual chain operation.

- Surface porte : 35 □/max.
- Door surface area: 35 □/max.
- Alimentation moteur : 230 Vac.
- Motor supply: 230 Vac.
- Alimentation de réseau : 230 Vac (50-60Hz).
- Power supply: 230 Vac (50-60Hz).
- Couple maximum : 130 Nm.
- Max torque: 130 Nm.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche produit fabricant · FR
Manufacturer product page · FR

Fiche produit fabricant · EN
Manufacturer product page · EN

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

PORTES SECTIONNELLES ET INDUSTRIELLES


VN.S20 ESW

VN.S20 ESW · Motorisation de porte

VN.S20 ESW · Door operator



Visuel constructeur associé à la fiche VN.S20 ESW.
Manufacturer image associated with the VN.S20 ESW product page.

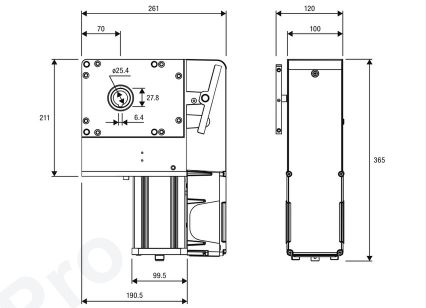

Plan coté VN.S20 ESW publié par Beninca.
VN.S20 ESW dimensional drawing published by Beninca.

Prix sur demande
Price on request

Motoréducteur industriel pour porte sectionnelle, avec encodeur et déverrouillage rapide.
Industrial sectional door gear motor with encoder and quick release.

- Surface porte : 35 □/max.
- Door surface area: 35 □/max.
- Alimentation moteur : 230 Vac.
- Motor supply: 230 Vac.
- Alimentation de réseau : 230 Vac (50-60Hz).
- Power supply: 230 Vac (50-60Hz).
- Couple maximum : 130 Nm.
- Max torque: 130 Nm.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche produit fabricant · FR
Manufacturer product page · FR

Fiche produit fabricant · EN
Manufacturer product page · EN

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

PORTES SECTIONNELLES ET INDUSTRIELLES


VN.S20 UP

VN.S20 UP · moteur industriel avec centrale

VN.S20 UP · industrial door operator with control unit



Visuel constructeur du modèle.
Manufacturer image of the model.

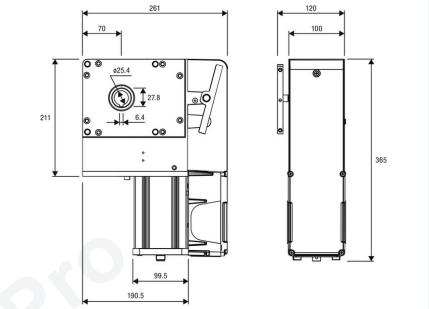

Plan coté VN.S20 UP publié par Beninca.
VN.S20 UP dimensional drawing published by Beninca.

Prix sur demande
Price on request

Entraînement 230 V pour portes sectionnelles et roulantes, avec centrale et déblocage rapide.
230 V operator for sectional and rolling doors with a control unit and quick release.

- Alimentation moteur · 230 Vac
  - Motor supply · 230 Vac
- Surface porte · 35 □/max
  - Door area · 35 m² max.
- Couple maximum · 130 Nm
  - Maximum torque · 130 Nm
- Vitesse de sortie · 24 r.p.m.
  - Output speed · 24 rpm

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

ControlAccessPro

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

BARRIÈRES LEVANTES


DIVA.3

DIVA.3 · Barrière levante automatique

DIVA.3 · Automatic boom barrier



Visuel constructeur associé à la fiche DIVA.3.
Manufacturer image associated with the DIVA.3 product page.

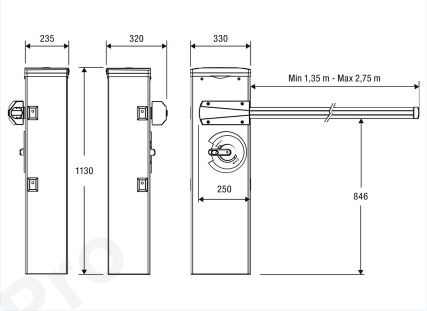

Plan coté DIVA.3 publié par Beninca.
DIVA.3 dimensional drawing published by Beninca.

Prix sur demande
Price on request

Barrière brushless pour passage de 3 m. Temps annoncé de 0,8 s pour une ouverture à 80°.
Brushless barrier for a 3 m opening. Published opening time is 0.8 s at 80°.

- Largeur passage : 3,0 m.
- Passage width: 3.0 m.
- Alimentation moteur : 24 Vdc BRUSHLESS 3PH.
- Motor supply: 24 Vdc BRUSHLESS 3PH.
- Alimentation de réseau : 115 Vac / 230 Vac (50-60 Hz).
- Power supply: 115 Vac / 230 Vac (50-60 Hz).
- Temps d'ouverture : 0,8" (80°).
- Opening time: 0,8" (80°).

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche produit fabricant · FR
Manufacturer product page · FR

Fiche produit fabricant · EN
Manufacturer product page · EN

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

BARRIÈRES LEVANTES


DIVA.5

DIVA.5 · Barrière levante automatique

DIVA.5 · Automatic boom barrier



Visuel constructeur associé à la fiche DIVA.5.
Manufacturer image associated with the DIVA.5 product page.

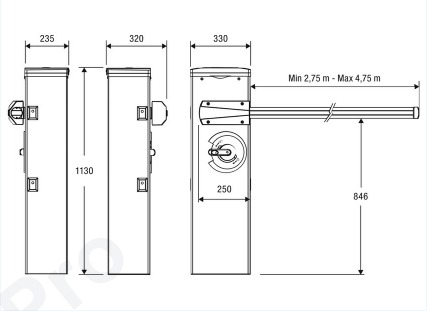

Plan coté DIVA.5 publié par Beninca.
DIVA.5 dimensional drawing published by Beninca.

Prix sur demande
Price on request

Barrière brushless pour passage de 5 m, conçue pour les accès à usage continu.
Brushless barrier for a 5 m opening, designed for continuous-duty access.

- Largeur passage : 5,0 m.
- Passage width: 5,0 m.
- Alimentation moteur : 24 Vdc BRUSHLESS 3PH.
- Motor supply: 24 Vdc BRUSHLESS 3PH.
- Alimentation de réseau : 115 Vac / 230 Vac (50-60 Hz).
- Power supply: 115 Vac / 230 Vac (50-60 Hz).
- Temps d'ouverture : 2,5 s (80°).
- Opening time: 2.5 s (80°).

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche produit fabricant · FR
Manufacturer product page · FR

Fiche produit fabricant · EN
Manufacturer product page · EN

Voir la fiche complète
View the full product sheet


Demander un devis
Request a quotation

BARRIÈRES LEVANTES


EVA.5

EVA.5 · barrière levante jusqu'à 5 m

EVA.5 · rising barrier up to 5 m

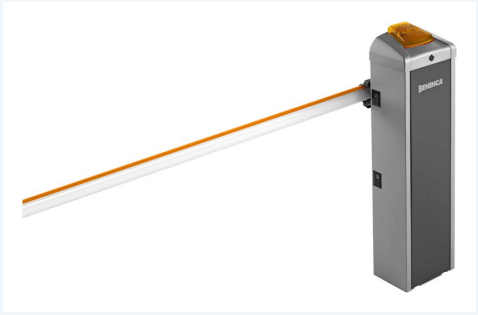

Visuel constructeur du modèle.
Manufacturer image of the model.

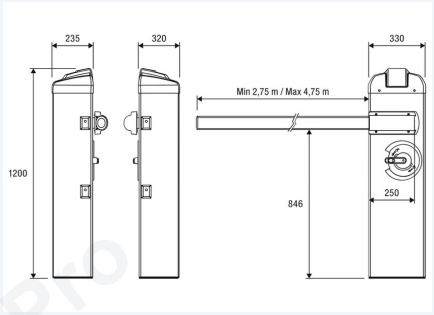

Plan coté EVA.5 publié par Beninca.
EVA.5 dimensional drawing published by Beninca.

2 755,97 € HT
€2,755.97 excl. VAT

Barrière pour accès collectifs ou industriels avec encodeur et gestion de lisse.
Barrier for shared or industrial entrances with encoder and boom control.

- Alimentation moteur · 24 Vdc
  - Motor supply · 24 Vdc
- Largeur passage · 5,0 m
  - Clear opening · 5.0 m
- Couple · 205 Nm
  - Torque · 205 Nm
- Temps d'ouverture · 3,5" ÷ 6"
  - Opening time · 3.5" ÷ 6"

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index


Demander un devis
Request a quotation

BARRIÈRES LEVANTES


EVA.7

EVA.7 · barrière levante jusqu'à 7 m

EVA.7 · rising barrier up to 7 m

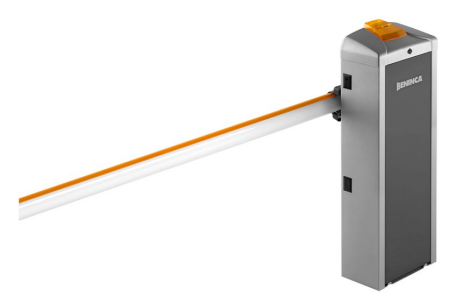

Visuel constructeur du modèle.
Manufacturer image of the model.

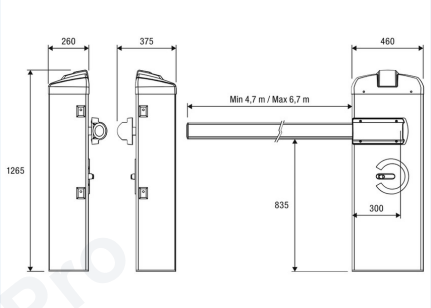

Plan coté EVA.7 publié par Beninca.
EVA.7 dimensional drawing published by Beninca.

Prix sur demande
Price on request

Barrière de passage large avec encodeur absolu et accessoires de signalisation en option.
Wide-lane barrier with absolute encoder and optional signalling accessories.

- Alimentation moteur · 24 Vdc
  - Motor supply · 24 Vdc
- Largeur passage · 7,0 m
  - Clear opening · 7.0 m
- Couple · 285 Nm
  - Torque · 285 Nm
- Temps d'ouverture · 3,5" ÷ 6"
  - Opening time · 3.5" ÷ 6"

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation


Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

BARRIÈRES LEVANTES


EVA.8

EVA.8 · Barrière levante automatique

EVA.8 · Automatic boom barrier

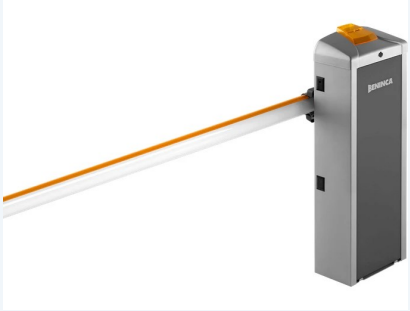

Visuel constructeur associé à la fiche EVA.8.
Manufacturer image associated with the EVA.8 product page.

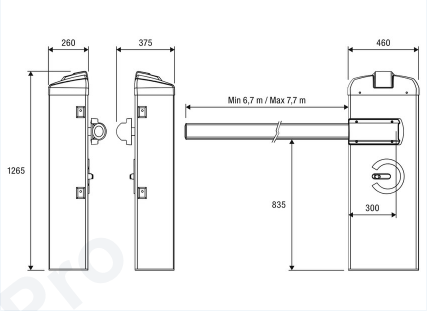

Plan coté EVA.8 publié par Beninca.
EVA.8 dimensional drawing published by Beninca.

Prix sur demande
Price on request

Barrière 24 Vdc pour passage jusqu'à 8 m, avec centrale, encodeur et chargeur intégrés.
24 Vdc barrier for passages up to 8 m, with built-in controls, encoder and charger.

- Largeur passage : 8,0 m.
  - Passage width: 8.0 m.
- Alimentation moteur : 24 Vdc.
  - Motor supply: 24 Vdc.
- Alimentation de réseau : 100 ÷ 250 Vac (50-60Hz).
  - Power supply: 100 ÷ 250 Vac (50-60Hz).
- Couple : 285 Nm.
  - Torque: 285 Nm.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche produit fabricant · FR
Manufacturer product page · FR

Fiche produit fabricant · EN
Manufacturer product page · EN

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

BARRIÈRES LEVANTES


LADY

LADY · barrière levante jusqu'à 4 m

LADY · rising barrier up to 4 m



Visuel constructeur du modèle.
Manufacturer image of the model.

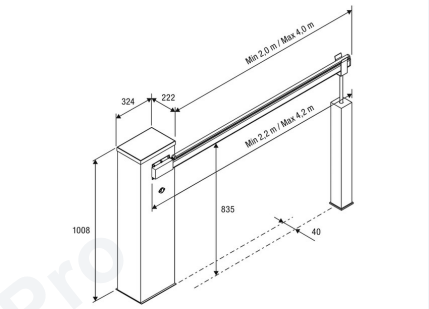

Plan coté LADY publié par Beninca.
LADY dimensional drawing published by Beninca.

2 042,78 € HT
€2,042.78 excl. VAT

Barrière 24 Vcc pour passages fréquents, avec centrale et chargeur intégrés.
24 Vdc barrier for frequent operation, with integrated controller and charger.

- Alimentation moteur · 24 Vdc
  - Motor supply · 24 Vdc
- Largeur passage · 4,0 m
  - Clear opening · 4.0 m
- Couple · 195 Nm
  - Torque · 195 Nm
- Temps d'ouverture · 3,5" ÷ 6"
  - Opening time · 3.5" ÷ 6"

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page

Voir la fiche complète
View the full product sheet


Demander un devis
Request a quotation

COMMANDES ET RADIO

BRAINY24 PLUS

BRAINY24 PLUS · Centrale de commande

BRAINY24 PLUS · Control unit

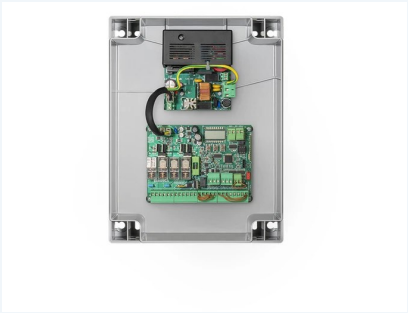

Visuel constructeur associé à la fiche BRAINY24 PLUS.
Manufacturer image associated with the BRAINY24 PLUS product page.

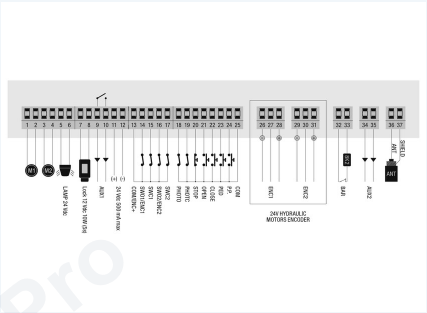


Schéma des borniers BRAINY24 PLUS publié par Beninca.
BRAINY24 PLUS terminal diagram published by Beninca.

Prix sur demande
Price on request

Centrale pour un ou deux moteurs 24 Vdc, avec récepteur et chargeur intégrés.
Controller for one or two 24 Vdc motors, with built-in receiver and charger.

- Alimentation centrale : 115 ou 230 Vac (sélectionnable) 50/60Hz.
- Control unit power supply: 115 or 230 Vac (selectable) 50/60Hz.
- Alimentation moteur : 24 Vdc / 240 W + 240 W.
- Motor supply: 24 Vdc / 240 W + 240 W.
- Nb de codes mémorisables : 64.
- N. memorisable codes: 64.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche produit fabricant · FR
Manufacturer product page · FR

Fiche produit fabricant · EN
Manufacturer product page · EN

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

COMMANDES ET RADIO

BRAINY PLUS

BRAINY PLUS · Centrale de commande

BRAINY PLUS · Control unit



Visuel constructeur associé à la fiche BRAINY PLUS.
Manufacturer image associated with the BRAINY PLUS product page.

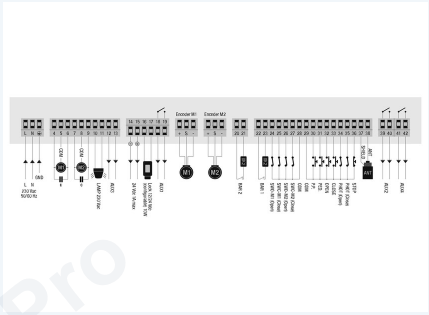


Schéma des borniers BRAINY PLUS publié par Beninca.
BRAINY PLUS terminal diagram published by Beninca.

Prix sur demande
Price on request

Centrale 230 Vac avec récepteur intégré, pour commander un ou deux moteurs compatibles.
230 Vac control unit with an integrated receiver for one or two compatible motors.

- Alimentation centrale : 230 Vac - 50/60 Hz.
- Control unit power supply: 230 Vac - 50/60 Hz.
- Alimentation moteur : 230 Vac / 600 W + 600 W.
- Motor supply: 230 Vac / 600 W + 600 W.
- Nb de codes mémorisables : 512.
- N. memorisable codes: 512.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche produit fabricant · FR
Manufacturer product page · FR

Fiche produit fabricant · EN
Manufacturer product page · EN

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

COMMANDES ET RADIO

HEADY

HEADY · Centrale de commande

HEADY · Control unit



Visuel constructeur associé à la fiche HEADY.
Manufacturer image associated with the HEADY product page.

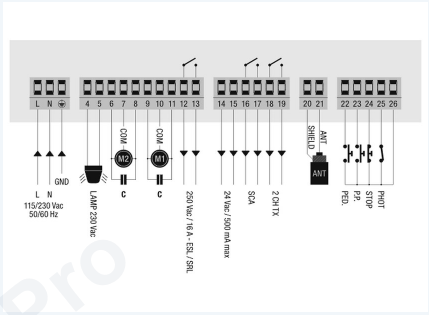


Schéma des borniers HEADY publié par Beninca.
HEADY terminal diagram published by Beninca.

Prix sur demande
Price on request

Centrale 230 Vac avec récepteur intégré, pour un ou deux moteurs de portail battant.
230 Vac control unit with integrated receiver for one or two swing gate motors.

- Alimentation centrale : 230 Vac - 50/60 Hz.
- Control unit power supply: 230 Vac - 50/60 Hz.
- Alimentation moteur : 230 Vac / 500 W + 500 W.
- Motor supply: 230 Vac / 500 W + 500 W.
- Nb de codes mémorisables : 64.
- N. memorisable codes: 64.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche produit fabricant · FR
Manufacturer product page · FR

Fiche produit fabricant · EN
Manufacturer product page · EN

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

COMMANDES ET RADIO


IRI.TX4VA

IRI.TX4VA · Télécommande

IRI.TX4VA · Radio transmitter



Visuel constructeur associé à la fiche IRI.TX4VA.
Manufacturer image associated with the IRI.TX4VA product page.

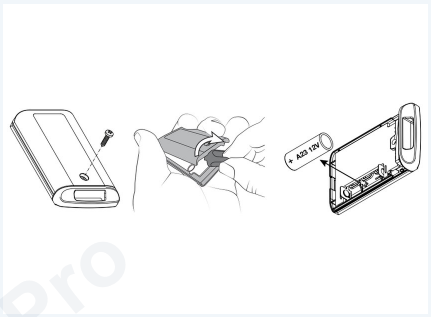

Remplacement de la pile de la télécommande IRI.TX, d'après le guide fabricant.
Replacing the IRI.TX remote battery, from the manufacturer guide.

Prix sur demande
Price on request

Télécommande porte-clés 4 canaux à 433,92 MHz, avec codages ARC et Rolling Code.
Four-channel 433.92 MHz keyring transmitter supporting ARC and Rolling Code.

- Fréquence : 433.92 MHz.
- Frequency: 433.92 MHz.
- Canaux : 4.
- Channels: 4.
- Codages ARC et Rolling Code.
- ARC and Rolling Code coding.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche produit fabricant · FR
Manufacturer product page · FR
Guide de programmation radio · FR
Radio programming guide · FR

Fiche produit fabricant · EN
Manufacturer product page · EN
Guide de programmation radio · EN
Radio programming guide · EN

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

COMMANDES ET RADIO

ONE.2WB

ONE.2WB · Récepteur radio

ONE.2WB · Radio receiver



Visuel constructeur associé à la fiche ONE.2WB.
Manufacturer image associated with the ONE.2WB product page.

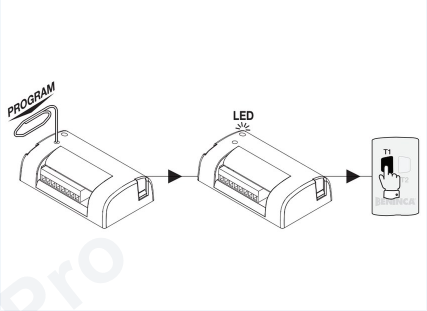


Schéma de mémorisation radio pour le récepteur ONE.2WB, d'après le guide fabricant.
Radio programming diagram for ONE.2WB receiver, from the manufacturer guide.

Prix sur demande
Price on request

Récepteur radio deux canaux en boîtier, avec 512 mémoires de code et trois modes de codage.
Two-channel boxed radio receiver with 512 code slots and three coding modes.

- Alimentation de réseau : 12 ÷ 28 Vdc | 21 ÷ 28 Vac.
- Power supply: 12 ÷ 28 Vdc | 21 ÷ 28 Vac.
- Fréquence : 433,92 MHz.
- Frequency: 433,92 MHz.
- Canaux : 2.
- Channels: 2.
- Nb de codes mémorisables : 512.
- N. memorisable codes: 512.

ControlAccessPro

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche produit fabricant · FR
Manufacturer product page · FR
Guide de programmation radio · FR
Radio programming guide · FR

Fiche produit fabricant · EN
Manufacturer product page · EN
Guide de programmation radio · EN
Radio programming guide · EN

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

COMMANDES ET RADIO


TO.GO2VA

TO.GO2VA · télécommande 2 canaux

TO.GO2VA · two-channel transmitter



Visuel constructeur du modèle.
Manufacturer image of the model.

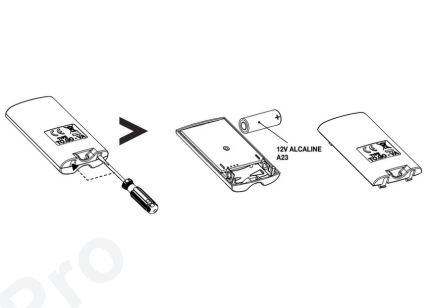

Remplacement de la pile de la télécommande TO.GO, d'après le guide fabricant.
Replacing the TO.GO remote battery, from the manufacturer guide.

39,20 € HT
€39.20 excl. VAT

Émetteur de commande radio de portail à deux canaux avec codages ARC et Rolling Code.
Two-channel gate transmitter supporting ARC and Rolling Code protocols.

- Canaux · 2
- Channels · 2
- Fréquence · 433.92 MHz
- Frequency · 433.92 MHz

ControlAccessPro

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page
Guide de programmation et d'utilisation radio
Radio programming and user guide

Fiche officielle Beninca
Official Beninca product page
Guide de programmation et d'utilisation radio
Radio programming and user guide

Voir la fiche complète
View the full product sheet

Demander un devis
Request a quotation

COMMANDES ET RADIO


TO.GO4VA

TO.GO4VA · Télécommande

TO.GO4VA · Radio transmitter



Visuel constructeur associé à la fiche TO.GO4VA.
Manufacturer image associated with the TO.GO4VA product page.

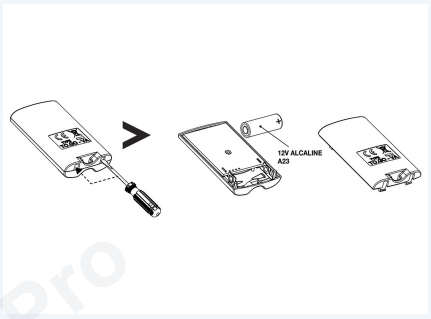

Remplacement de la pile de la télécommande TO.GO, d'après le guide fabricant.
Replacing the TO.GO remote battery, from the manufacturer guide.

Prix sur demande
Price on request

Télécommande 4 canaux à 433,92 MHz, compatible avec les codages ARC et Rolling Code.
Four-channel 433.92 MHz transmitter supporting ARC and Rolling Code.

- Fréquence : 433.92 MHz.
- Frequency: 433.92 MHz.
- Canaux : 4.
- Channels: 4.
- Codages ARC et Rolling Code.
- ARC and Rolling Code coding.

Documents fabricant

Manufacturer documents

Fiche produit fabricant · FR
Manufacturer product page · FR

Guide de programmation radio · FR
Radio programming guide · FR

Fiche produit fabricant · EN
Manufacturer product page · EN

Guide de programmation radio · EN
Radio programming guide · EN

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Contact us. Manufacturer illustrations.