Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

SÉLECTION PROFESSIONNELLE 2027 / 2028

FAAC

Interactive product catalogue

Automatismes de portails et contrôle périmétrique
Gate automation and perimeter control



10599914



104680



116401

Control Access Distribution

29 références et configurations sélectionnées pour le marché français.
29 selected references and configurations for the French market.

Sommaire, fiches fabricant et demandes de devis cliquables.
Clickable contents, manufacturer resources and quotation links.

Choisir une famille
Choose a product family

Préparer mon projet
Plan my project

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.
Indicative public prices excl. VAT. Please contact us. Manufacturer images.

Sommaire

Contents

Choisir selon l'installation
Choose by installation — p. 3

Index des références
Reference index — p. 4

Kits complets portails
Complete gate automation kits — p. 5

Portails coulissants
Sliding gates — p. 12

Portails battants
Swing gates — p. 19

Portes de garage
Garage doors — p. 23

Barrières et bornes
Barriers and bollards — p. 26

Détection, radio et signalisation
Detection, radio and signalling — p. 31

Repères techniques
Technical guidance — p. 34

Préparer un devis et consulter les sources
Prepare a quotation and view sources — p. 35

Control Access Distribution

Chaque ligne ouvre le chapitre correspondant. Le bouton Sommaire reste accessible sur chaque page.
Each line opens its chapter. The Contents button remains available on every page.

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Choisir selon l'installation

Choose by installation

Kits complets, portails, portes de garage et sécurité périmétrique. Sélection FAAC illustrée, avec prix indicatifs HT par référence et demandes de devis.

Complete kits, gate operators, garage doors and perimeter security. Illustrated FAAC selection with indicative prices excl. VAT and quotation links.

Kits complets portails
Complete gate automation kits

Voir les fiches
View product sheets

Portails coulissants
Sliding gates

Voir les fiches
View product sheets

Portails battants
Swing gates

Voir les fiches
View product sheets

Portes de garage
Garage doors

Voir les fiches
View product sheets

Barrières et bornes
Barriers and bollards

Voir les fiches
View product sheets

Détection, radio et signalisation
Detection, radio and signalling

Voir les fiches
View product sheets

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Index des références

Reference index

104159	p. 11	109001	p. 18
104201	p. 19	109320	p. 12
104250	p. 21	109321	p. 13
104301	p. 20	109602	p. 14
104583	p. 22	109745	p. 15
1045851	p. 9	109903	p. 17
104614	p. 26	109925	p. 16
1046538	p. 29	110600	p. 23
104680	p. 27	110601	p. 25
104906	p. 28	110602	p. 24
105630352	p. 7	116401	p. 30
105654148	p. 8	410029	p. 32
105689	p. 10	785102	p. 31
10599914	p. 5	787030	p. 33
105999144	p. 6		

Ouvrez une fiche en cliquant sur sa référence.
Click an ordering reference to open its product sheet.

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Kits complets portails
Complete gate automation kits

FAAC / 10599914

CYCLO Kit C721 · kit coulissant 24 V

CYCLO Kit C721 · 24 V sliding gate kit



Visuel officiel de la référence FAAC.
Official FAAC image for this reference.

Kit FAAC avec moteur C721 24 V pour portail coulissant jusqu'à 800 kg.

FAAC kit with a 24 V C721 motor for sliding gates up to 800 kg.

- Centrale E721 intégrée.
  Integrated E721 control board.
- Déverrouillage manuel à clé.
  Manual release by key.

Choisir la crémaillère et les protections selon l'implantation.
Select the rack and protective devices to suit the installation.

2 107,35 € HT
€2,107.35 excl. VAT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.
Indicative CAD public price · 07.11.2026. Contact us.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Kits complets portails
Complete gate automation kits

FAAC / 105999144

CYCLO Kit C720 · kit coulissant 24 V

CYCLO Kit C720 · 24 V sliding gate kit



Visuel officiel de la référence FAAC.
Official FAAC image for this reference.

Kit FAAC avec moteur C720 24 V pour portail coulissant jusqu'à 400 kg.
FAAC kit with a 24 V C720 motor for sliding gates up to 400 kg.

- Centrale E721 intégrée.
  Integrated E721 control board.
- Déverrouillage manuel à clé.
  Manual release by key.

Control Access Distribution

Choisir la crémaillère et les protections selon l'implantation.
Select the rack and protective devices to suit the installation.

1 409,63 € HT
€1,409.63 excl. VAT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.
Indicative CAD public price · 07.11.2026. Contact us.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Kits complets portails
Complete gate automation kits

FAAC / 105630352

DELTA 2 C · kit intégral coulissant

DELTA 2 C · complete sliding gate kit



Visuel officiel de la référence FAAC.
Official FAAC image for this reference.

Ensemble intégral pour portail coulissant de la gamme Delta 2 C, associé à la motorisation FAAC 740.
Complete Delta 2 C sliding gate set from the FAAC 740 range.

- Motorisation 230 V. Dimensionner le vantail et le profil de crémaillère.
  230 V drive. Confirm gate and rack sizing.
- Référence complète 105630352. Confirmer les composants livrés.
  Complete kit reference 105630352. Confirm the supplied parts.

Confirmer dimensionnement, accessoires et sécurités au devis.
Confirm sizing, accessories and protective devices in the quotation.

1 567,13 € HT
€1,567.13 excl. VAT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.
Indicative CAD public price · 07.11.2026. Contact us.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Kits complets portails
Complete gate automation kits

FAAC / 105654148

DELTA 3 C NW · kit intégral coulissant

DELTA 3 C NW · complete sliding gate kit



Visuel officiel commun à plusieurs variantes FAAC.
Official image shared by several FAAC variants.

Ensemble Delta 3 C version NW pour un accès coulissant. La fiche de gamme aide à préparer le dimensionnement.
Delta 3 C NW set for sliding access. Use the range sheet to plan the installation.

• Référence du kit intégral : 105654148.
Complete kit reference: 105654148.

• Valider le moteur, les accessoires livrés et les protections selon la version.
Confirm the operator, supplied components and protective devices for the variant.

Confirmer dimensionnement, accessoires et sécurités au devis.
Confirm sizing, accessories and protective devices in the quotation.

2 318,40 € HT
€2,318.40 excl. VAT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.
Indicative CAD public price · 07.11.2026. Contact us.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Kits complets portails
Complete gate automation kits

FAAC / 1045851

ENERGY Kit 392 · kit battant à bras articulés

ENERGY Kit 392 · articulated-arm swing gate kit



Ensemble 24 V à bras articulés pour automatiser un portail battant. Pratique lorsque les cotes du pilier imposent un bras.

24 V articulated-arm set for swing gates, suited to installations whose pillar geometry requires an articulated arm.

• Vantail jusqu'à 2,5 m selon implantation.
Leaf up to 2.5 m, depending on layout.

• Centrale E034 et butées mécaniques intégrées.
E034 control board and integrated mechanical stops.

• Cellules XP20BD BUS, XLED, récepteur XF FDS et deux émetteurs FDS.
XP20BD BUS photocells, XLED, XF FDS receiver and two FDS transmitters.

Visuel officiel de la référence FAAC.
Official FAAC image for this reference.

Confirmer dimensionnement, accessoires et sécurités au devis.
Confirm sizing, accessories and protective devices in the quotation.

2 101,05 € HT
€2,101.05 excl. VAT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.
Indicative CAD public price · 07.11.2026. Contact us.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Kits complets portails
Complete gate automation kits

FAAC / 105689

S450H Kit Hybride · kit battant hydraulique 24 V

S450H Kit Hybride · 24 V hydraulic swing gate kit



Visuel officiel de la référence FAAC.
Official FAAC image for this reference.

Ensemble hydraulique avec deux opérateurs S450H CBAC pour portail battant.
Hydraulic set with two S450H CBAC operators for swing gates.

- Technologie hydraulique et gestion de motorisation 24 V.
  Hydraulic technology with 24 V motor control.
- Version CBAC documentée pour vantaux jusqu'à 2 m.
  CBAC version documented for leaves up to 2 m.
- Version fabricant 2023. Signalisation XLED, réception radio et commande XT4.
  Manufacturer 2023 variant. XLED warning light, radio receiver and XT4 transmitter.

Confirmer dimensionnement, accessoires et sécurités au devis.
Confirm sizing, accessories and protective devices in the quotation.

3 600,45 € HT
€3,600.45 excl. VAT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.
Indicative CAD public price · 07.11.2026. Contact us.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Kits complets portails
Complete gate automation kits

FAAC / 104159

LongMaster Kit · kit battant à vérins longs

LongMaster Kit · long-actuator swing gate kit



Ensemble FAAC à opérateurs 415L 24 V pour portail battant, avec électronique et accessoires de commande.

FAAC set with 24 V 415L operators for swing gates, with controller and control accessories.

• Vantail jusqu'à 4 m selon la configuration. Course de 400 mm.
Leaf up to 4 m depending on configuration. 400 mm stroke.

• Carte E034 compatible Simply Connect.
E034 board compatible with Simply Connect.

• Récepteur XF FDS, deux télécommandes, clignotant XLED et cellules.
XF FDS receiver, two transmitters, XLED warning light and photocells.

Visuel officiel de la référence FAAC.
Official FAAC image for this reference.

Confirmer dimensionnement, accessoires et sécurités au devis.
Confirm sizing, accessories and protective devices in the quotation.

3 071,25 € HT
€3,071.25 excl. VAT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.
Indicative CAD public price · 07.11.2026. Contact us.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Portails coulissants
Sliding gates

FAAC / 109320

C720 · motoréducteur coulissant 24 V

C720 · 24 V sliding gate gearmotor



Visuel officiel de la référence FAAC.
Official FAAC image for this reference.

Motoréducteur basse tension pour vantail coulissant jusqu'à 400 kg, avec fins de course magnétiques.

Low-voltage gearmotor for a sliding leaf up to 400 kg, with magnetic travel limits.

- Moteur 24 Vcc. Vitesse annoncée jusqu'à 18 m/min.
  24 V DC motor. Published speed up to 18 m/min.
- Largeur de vantail annoncée jusqu'à 15 m. Vérifier l'effort et la pose.
  Published leaf length up to 15 m. Confirm operating force and installation.
- Contrôle électronique du mouvement avec encodeur.
  Encoder-based electronic movement control.

Confirmer dimensionnement, accessoires et sécurités au devis.
Confirm sizing, accessories and protective devices in the quotation.

1 414,35 € HT
€1,414.35 excl. VAT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.
Indicative CAD public price · 07.11.2026. Contact us.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Portails coulissants
Sliding gates

FAAC / 109321

C721 · motoréducteur coulissant 24 V

C721 · 24 V sliding gate gearmotor



Visuel officiel de la référence FAAC.
Official FAAC image for this reference.

Motoréducteur basse tension pour vantail coulissant jusqu'à 800 kg, avec fins de course magnétiques.

Low-voltage gearmotor for a sliding leaf up to 800 kg, with magnetic travel limits.

- Moteur 24 Vcc. Vitesse annoncée jusqu'à 18 m/min.
  24 V DC motor. Published speed up to 18 m/min.
- Largeur de vantail annoncée jusqu'à 15 m. Vérifier l'effort et la pose.
  Published leaf length up to 15 m. Confirm operating force and installation.
- Contrôle électronique du mouvement avec encodeur.
  Encoder-based electronic movement control.

Confirmer dimensionnement, accessoires et sécurités au devis.
Confirm sizing, accessories and protective devices in the quotation.

1 861,65 € HT
€1,861.65 excl. VAT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.
Indicative CAD public price · 07.11.2026. Contact us.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Portails coulissants
Sliding gates

FAAC / 109602

741 C · motoréducteur 230 V pour coulissant

741 C · 230 V sliding gate gearmotor



Motorisation coulissante avec centrale E781S LC et réglage de la vitesse.
Sliding gate operator with E781S LC control and adjustable speed.

- Alimentation 220-240 V CA, 50/60 Hz.
  220-240 V AC supply, 50/60 Hz.
- Vantail jusqu'à 900 kg dans les conditions constructeur.
  Leaf up to 900 kg under manufacturer conditions.
- Pignon module 4. Efforts et sécurités à vérifier sur site.
  Module 4 pinion. Check forces and protective devices on site.

Visuel officiel commun à plusieurs variantes FAAC.
Official image shared by several FAAC variants.

Confirmer dimensionnement, accessoires et sécurités au devis.
Confirm sizing, accessories and protective devices in the quotation.

2 031,75 € HT
€2,031.75 excl. VAT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.
Indicative CAD public price · 07.11.2026. Contact us.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Portails coulissants
Sliding gates

FAAC / 109745

746 C Z16 · motoréducteur coulissant intensif

746 C Z16 · heavy-duty sliding gearmotor



Visuel officiel de la référence FAAC.
Official FAAC image for this reference.

Motoréducteur 230 V pour accès coulissant, avec capacité annoncée jusqu'à 600 kg pour cette variante.

230 V sliding gate gearmotor with published capacity up to 600 kg for this variant.

• Centrale E781S LC et réglage de vitesse suivant la fiche de gamme.
E781S LC control board and speed adjustment as described in the range sheet.

• Dimensionner la crémaillère et valider la masse et la longueur du vantail.
Size the rack and confirm leaf weight and length.

Confirmer dimensionnement, accessoires et sécurités au devis.
Confirm sizing, accessories and protective devices in the quotation.

1 968,75 € HT
€1,968.75 excl. VAT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.
Indicative CAD public price · 07.11.2026. Contact us.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Portails coulissants
Sliding gates

FAAC / 109925

844 C · motoréducteur coulissant intensif

844 C · heavy-duty sliding gearmotor



Visuel officiel de la référence FAAC.
Official FAAC image for this reference.

Motoréducteur 230 V pour accès coulissant, avec capacité annoncée jusqu'à 1800 kg pour cette variante.

230 V sliding gate gearmotor with published capacity up to 1800 kg for this variant.

• Centrale E781S LC et réglage de vitesse suivant la fiche de gamme.
E781S LC control board and speed adjustment as described in the range sheet.

• Dimensionner la crémaillère et valider la masse et la longueur du vantail.
Size the rack and confirm leaf weight and length.

Confirmer dimensionnement, accessoires et sécurités au devis.
Confirm sizing, accessories and protective devices in the quotation.

3 068,10 € HT
€3,068.10 excl. VAT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.
Indicative CAD public price · 07.11.2026. Contact us.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Portails coulissants
Sliding gates

FAAC / 109903

C851 · motoréducteur rapide de site industriel

C851 · high-speed industrial sliding gearmotor



Visuel officiel de la référence FAAC.
Official FAAC image for this reference.

Solution de service continu pour portails industriels nécessitant une vitesse élevée.

Continuous-duty drive for industrial gates requiring high opening speed.

• Motorisation 230 V. Portail jusqu'à 1 800 kg dans les conditions constructeur.
230 V drive. Gates up to 1,800 kg under manufacturer conditions.

• Vitesse maximale annoncée jusqu'à 70 cm/s. Valider le réglage au projet.
Published maximum speed up to 70 cm/s. Confirm project settings.

• Frein et dispositifs de sécurité à dimensionner avec l'installation.
Check brake and protective device sizing for the installation.

Confirmer dimensionnement, accessoires et sécurités au devis.
Confirm sizing, accessories and protective devices in the quotation.

8 139,60 € HT
€8,139.60 excl. VAT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.
Indicative CAD public price · 07.11.2026. Contact us.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Portails coulissants
Sliding gates

FAAC / 109001

C4000I · motoréducteur intégré dans le poteau

C4000I · post-integrated sliding gearmotor



Visuel officiel de la référence FAAC.
Official FAAC image for this reference.

Entraînement à intégrer dans le poteau d'un portail coulissant pour garder une implantation compacte.
Drive integrated into a sliding gate post for a compact installation.

- Motorisation 24 V, jusqu'à 400 kg et 8 m de vantail selon FAAC.
  24 V drive for leaves up to 400 kg and 8 m according to FAAC.
- Vérifier volume du poteau et interfaces mécaniques.
  Check post dimensions and mechanical interfaces.

Confirmer dimensionnement, accessoires et sécurités au devis.
Confirm sizing, accessories and protective devices in the quotation.

1 530,90 € HT
€1,530.90 excl. VAT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.
Indicative CAD public price · 07.11.2026. Contact us.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Portails battants
Swing gates

FAAC / 104201

400 CBAC · opérateur hydraulique 230 V

400 CBAC · 230 V hydraulic swing actuator



Visuel officiel de la référence FAAC.
Official FAAC image for this reference.

Vérin hydraulique pour portail battant à usage fréquent, version avec blocage hydraulique dans les deux sens.

Hydraulic actuator for frequent swing gate operation, with hydraulic locking in both directions.

- Vantail jusqu'à 2,20 m dans la configuration documentée.
  Leaf up to 2.20 m in the documented configuration.
- Poussée annoncée de 6 200 N, jusqu'à 70 cycles/h selon la fiche.
  Published thrust 6,200 N and up to 70 cycles per hour.
- Déverrouillage manuel à clé. Fixation arrière à souder.
  Manual key release. Weld-on rear bracket.

Control Access Distribution

Confirmer dimensionnement, accessoires et sécurités au devis.
Confirm sizing, accessories and protective devices in the quotation.

2 486,93 € HT
€2,486.93 excl. VAT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.
Indicative CAD public price · 07.11.2026. Contact us.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index


Demander un devis
Request a quotation

Portails battants
Swing gates

FAAC / 104301

S418 · opérateur électromécanique 24 V

S418 · 24 V electromechanical actuator

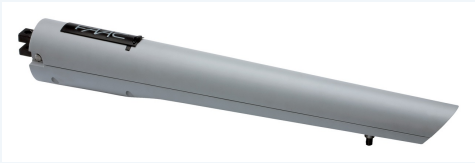

Vérin à vis sans fin pour portail battant, avec réglage de vitesse et butées mécaniques.

Screw-drive swing gate actuator with speed adjustment and mechanical stops.

• Moteur 24 Vcc. Butées d'ouverture et de fermeture intégrées.
24 V DC motor. Integrated opening and closing stops.

• Longueur maximale 2,7 m selon montage et verrouillage.
Maximum leaf length 2.7 m depending on mounting and locking.

Visuel officiel de la référence FAAC.
Official FAAC image for this reference.

Confirmer dimensionnement, accessoires et sécurités au devis.
Confirm sizing, accessories and protective devices in the quotation.

1 107,23 € HT
€1,107.23 excl. VAT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.
Indicative CAD public price · 07.11.2026. Contact us.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index


Demander un devis
Request a quotation

Portails battants
Swing gates

FAAC / 104250

S2500I · opérateur à intégrer dans le poteau

S2500I · post-integrated swing gate operator

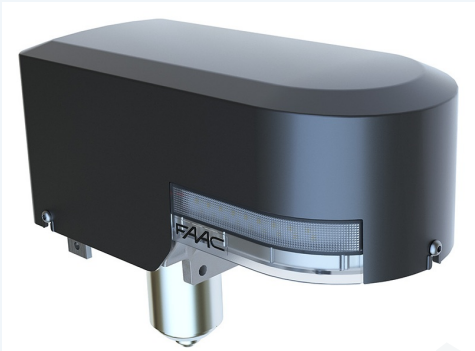

Visuel officiel de la référence FAAC.
Official FAAC image for this reference.

Automatisme électromécanique basse tension destiné à une intégration dans le poteau du portail.

Low-voltage electromechanical operator intended for installation inside the gate post.

• Moteur 24 Vcc. Contrôler les cotes et l'angle d'ouverture souhaité.
24 V DC motor. Check dimensions and required opening angle.

• Sélection des équipements selon le poids, la longueur et la géométrie du vantail.
Select equipment according to leaf weight, length and geometry.

Confirmer dimensionnement, accessoires et sécurités au devis.
Confirm sizing, accessories and protective devices in the quotation.

2 061,68 € HT
€2,061.68 excl. VAT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.
Indicative CAD public price · 07.11.2026. Contact us.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Portails battants
Swing gates

FAAC / 104583

392 maître · opérateur à bras articulé

392 maître · master articulated-arm operator



Opérateur 24 V à bras articulé pour portail battant avec cotes de pilier à vérifier.

24 V articulated-arm operator for a swing gate with pillar geometry to be checked.

• Longueur de vantail jusqu'à 2,5 m selon implantation.
Leaf length up to 2.5 m depending on the installation.

• Référence maître 104583. Confirmer l'opérateur secondaire et l'électronique.
Master reference 104583. Confirm the secondary operator and electronics.

Visuel officiel de la gamme. Composition ou variante à confirmer.
Official range image. Confirm the contents or variant.

Confirmer dimensionnement, accessoires et sécurités au devis.
Confirm sizing, accessories and protective devices in the quotation.

1 489,95 € HT
€1,489.95 excl. VAT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.
Indicative CAD public price · 07.11.2026. Contact us.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Portes de garage
Garage doors

FAAC / 110600

D600 · moteur de porte de garage usage résidentiel

D600 · garage door operator



Visuel officiel de la référence FAAC.
Official FAAC image for this reference.

Motorisation à traction pour porte de garage, avec courroie et rail à spécifier.

Traction operator for garage doors with belt drive and rail selected for the installation.

• Moteur 24 Vcc. Force maximale annoncée 600 N.
24 V DC motor. Published maximum force 600 N.

• Vérifier la compatibilité avec la porte sectionnelle, basculante ou latérale.
Check compatibility with the sectional, up-and-over or side-sliding door.

• Choisir le rail et la course selon la hauteur et la géométrie.
Select rail and travel to suit door height and geometry.

Confirmer dimensionnement, accessoires et sécurités au devis.
Confirm sizing, accessories and protective devices in the quotation.

702,45 € HT
€702.45 excl. VAT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.
Indicative CAD public price · 07.11.2026. Contact us.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Portes de garage
Garage doors

FAAC / 110602

D700 HS · moteur de porte de garage version rapide

D700 HS · garage door operator



Visuel officiel de la référence FAAC.
Official FAAC image for this reference.

Motorisation à traction pour porte de garage, avec courroie et rail à spécifier.

Traction operator for garage doors with belt drive and rail selected for the installation.

• Moteur 24 Vcc. Force maximale annoncée 700 N.
24 V DC motor. Published maximum force 700 N.

• Vérifier la compatibilité avec la porte sectionnelle, basculante ou latérale.
Check compatibility with the sectional, up-and-over or side-sliding door.

• Choisir le rail et la course selon la hauteur et la géométrie.
Select rail and travel to suit door height and geometry.

Confirmer dimensionnement, accessoires et sécurités au devis.
Confirm sizing, accessories and protective devices in the quotation.

756,00 € HT
€756.00 excl. VAT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.
Indicative CAD public price · 07.11.2026. Contact us.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Portes de garage
Garage doors

FAAC / 110601

D1000 · moteur de porte de garage force renforcée

D1000 · garage door operator



Visuel officiel de la référence FAAC.
Official FAAC image for this reference.

Motorisation à traction pour porte de garage, avec courroie et rail à spécifier.

Traction operator for garage doors with belt drive and rail selected for the installation.

• Moteur 24 Vcc. Force maximale annoncée 1000 N.
24 V DC motor. Published maximum force 1000 N.

• Vérifier la compatibilité avec la porte sectionnelle, basculante ou latérale.
Check compatibility with the sectional, up-and-over or side-sliding door.

• Choisir le rail et la course selon la hauteur et la géométrie.
Select rail and travel to suit door height and geometry.

Confirmer dimensionnement, accessoires et sécurités au devis.
Confirm sizing, accessories and protective devices in the quotation.

1 034,78 € HT
€1,034.78 excl. VAT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.
Indicative CAD public price · 07.11.2026. Contact us.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Barrières et bornes
Barriers and bollards

FAAC / 104614

B614 · corps de barrière 24 V rouge

B614 · red 24 V barrier body



Corps de barrière automatique 24 V pour passage de véhicules avec centrale intégrée et encodeur.

24 V automatic vehicle barrier body with integrated control and encoder.

• Finition rouge. Lisse annoncée jusqu'à 6 m selon montage.
Red finish. Published boom length up to 6 m depending on configuration.

• Choisir lisse, support et sécurités selon le passage.
Select the boom, support and protective devices for the lane.

Visuel avec lisse. Le prix concerne le corps de barrière rouge.
Shown with a boom. Price applies to the red barrier body.

Confirmer dimensionnement, accessoires et sécurités au devis.
Confirm sizing, accessories and protective devices in the quotation.

1 050,00 € HT
€1,050.00 excl. VAT

Repère public HT fabricant · FR · 17.02.2026.
Manufacturer list price excl. VAT · FR · 17.02.2026.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Barrières et bornes
Barriers and bollards

FAAC / 104680

B680H · corps de barrière hybride intensive

B680H · continuous-duty hybrid barrier body



Exemple avec lisses et capots. Le prix concerne le corps de barrière.
Shown with booms and covers. Price applies to the barrier body.

Barrière à motorisation brushless et entraînement hydraulique pour passages fréquents.
Brushless hydraulic barrier for frequent vehicle movements.

- Alimentation réseau 100-240 V CA. Usage continu.
  100-240 V AC mains supply. Continuous duty.
- Passage annoncé 2 à 8 m selon lisse. Ouverture d'environ 1,5 à 6 s.
  Published clear opening 2-8 m depending on boom. Opening approx. 1.5-6 s.
- Lisse, capot, ressort et options à sélectionner selon la configuration.
  Select boom, cover, spring and options for the chosen configuration.

Confirmer dimensionnement, accessoires et sécurités au devis.
Confirm sizing, accessories and protective devices in the quotation.

1 666,00 € HT
€1,666.00 excl. VAT

Repère public HT fabricant · FR · 17.02.2026.
Manufacturer list price excl. VAT · FR · 17.02.2026.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Barrières et bornes
Barriers and bollards

FAAC / 104906

615 BPR · corps de barrière hydraulique

615 BPR · hydraulic barrier body



Corps de barrière hydraulique pour accès véhicules, à compléter selon largeur et fonctionnement.

Hydraulic vehicle barrier body, configured to suit lane width and operation.

• Finition orange RAL 2004 pour le code retenu.
Orange RAL 2004 finish for this order code.

• Lisse annoncée jusqu'à 5 m dans le tarif. Équipement à définir au projet.
Published boom length up to 5 m. Specify the configuration for the project.

Visuel de gamme. La référence est la finition orange RAL 2004.
Range image. This reference is the RAL 2004 orange version.

Confirmer dimensionnement, accessoires et sécurités au devis.
Confirm sizing, accessories and protective devices in the quotation.

1 182,00 € HT
€1,182.00 excl. VAT

Repère public HT fabricant · FR · 17.02.2026.
Manufacturer list price excl. VAT · FR · 17.02.2026.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Barrières et bornes
Barriers and bollards

FAAC / 1046538

620 Rapide droite · barrière hydraulique à ouverture rapide

620 Rapide droite · fast hydraulic right-hand barrier



Visuel officiel de la référence FAAC.
Official FAAC image for this reference.

Variante rapide droite pour des passages courts, à compléter avec la lisse et les sécurités adaptées.

Fast right-hand version for short lanes, to be fitted with a suitable boom and protective devices.

- Variante droite, orange RAL 2004.
  Right-hand variant in orange RAL 2004.
- Lisse de 2 065 à 2 800 mm selon accessoires et montage.
  2,065-2,800 mm boom depending on accessories and installation.

Confirmer dimensionnement, accessoires et sécurités au devis.
Confirm sizing, accessories and protective devices in the quotation.

2 122,00 € HT
€2,122.00 excl. VAT

Repère public HT fabricant · FR · 17.02.2026.
Manufacturer list price excl. VAT · FR · 17.02.2026.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Barrières et bornes
Barriers and bollards

FAAC / 116401

J275 2K20 HA · borne hydraulique escamotable

J275 2K20 HA · retractable hydraulic bollard



Visuel de la gamme J275. La référence est en acier peint RAL 7021.
J275 range image. This reference is RAL 7021 painted steel.

Borne escamotable pour contrôle périmétrique, destinée à une étude d'implantation et de génie civil.

Retractable perimeter access bollard requiring a site layout and civil works review.

• Hauteur hors sol annoncée 800 mm. Acier peint RAL 7021 pour cette référence.
Published raised height 800 mm. RAL 7021 painted steel for this reference.

• Préciser le puits, le drainage, l'alimentation et les dispositifs de protection.
Specify the foundation box, drainage, power supply and protective devices.

Confirmer dimensionnement, accessoires et sécurités au devis.
Confirm sizing, accessories and protective devices in the quotation.

11 540,00 € HT
€11,540.00 excl. VAT

Repère public HT fabricant · FR · 17.02.2026.
Manufacturer list price excl. VAT · FR · 17.02.2026.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Détection, radio et signalisation
Detection, radio and signalling

FAAC / 785102

XP 20 D · photocellules orientables

XP 20 D · adjustable photocells



Visuel officiel de la référence FAAC.
Official FAAC image for this reference.

Paire de cellules murales orientables pour surveiller le passage.

Adjustable wall-mounted photocell pair for monitoring the opening.

• Version à raccordement conventionnel. Contact NO/NF.
Conventional wired version. NO/NC contact.

• Valider l'alignement et la compatibilité avec la centrale.
Confirm alignment and compatibility with the control board.

Confirmer dimensionnement, accessoires et sécurités au devis.
Confirm sizing, accessories and protective devices in the quotation.

214,20 € HT
€214.20 excl. VAT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.
Indicative CAD public price · 07.11.2026. Contact us.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Détection, radio et signalisation
Detection, radio and signalling

FAAC / 410029

XLED · feu clignotant à LED

XLED · LED warning light



Visuel officiel de la référence FAAC.
Official FAAC image for this reference.

Feu de signalisation pour automatisme avec antenne intégrée.
Automation warning light with integrated antenna.

- Fixation supérieure ou en applique selon l'implantation.
  Top or wall mounting depending on installation.
- Vérifier tension et sortie clignotant de la centrale.
  Check supply voltage and the control board flasher output.

Confirmer dimensionnement, accessoires et sécurités au devis.
Confirm sizing, accessories and protective devices in the quotation.

159,08 € HT
€159.08 excl. VAT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.
Indicative CAD public price · 07.11.2026. Contact us.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Détection, radio et signalisation
Detection, radio and signalling

FAAC / 787030

XTO2 · télécommande radio deux fonctions

XTO2 · two-function transmitter



Visuel officiel de la référence FAAC.
Official FAAC image for this reference.

Émetteur deux fonctions pour un récepteur compatible de la gamme FAAC.

Two-function transmitter for a compatible FAAC receiver.

• 868 MHz. Codages SLH et DS selon documentation.
868 MHz. SLH and DS coding as documented.

• Vérifier la fréquence et le codage du récepteur avant remplacement.
Check receiver frequency and coding before replacing the transmitter.

Confirmer dimensionnement, accessoires et sécurités au devis.
Confirm sizing, accessories and protective devices in the quotation.

66,15 € HT
€66.15 excl. VAT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.
Indicative CAD public price · 07.11.2026. Contact us.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Repères techniques

Technical guidance

Préparer le dimensionnement du portail

Size the gate operator

Relever largeur, masse, course et fréquence d'usage. Pour un battant, préciser cotes de piliers et exposition au vent. Pour un coulissant, vérifier guidage et crémaillère.

Record width, weight, travel and duty. For swing gates, include pillar geometry and wind exposure. For sliding gates, check the guide and rack.

Confirmer la référence et les accessoires exacts du kit au devis.

Confirm the exact kit order code and accessories in the quotation.

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Adapter les barrières et bornes au passage

Match barriers and bollards to the lane

Préciser passage utile, sens et fréquence d'utilisation, équipements de détection et contraintes de fondation. Inclure les dispositifs de commande ou de secours.

State clear lane width, direction and duty, detection equipment and foundation constraints. Include control and emergency equipment.

Chiffrer la lisse, la borne et les travaux avec un plan coté.

Quote the boom, bollard and civil works with a dimensioned drawing.

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Lire les prix HT indicatifs

Read indicative prices excluding VAT

Les fiches distinguent les prix publics indicatifs Control Access et les repères de tarif conseillé FAAC. Montants hors éco-contribution éventuelle, pose et livraison.

Sheets distinguish indicative Control Access public prices from FAAC recommended list prices. Amounts exclude any eco-contribution, installation and delivery.

Les montants s'appliquent à la référence indiquée et selon le conditionnement confirmé.

Amounts apply to the listed order code and confirmed pack size.

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Préparer votre devis

Prepare your quotation

1. Identifier l'accès

Identify the access

Indiquez type, dimensions, passages par jour et conditions du site. Joignez un plan coté et des photos si disponibles.

State the access type, dimensions, movements per day and site conditions. Attach a dimensioned plan and photographs if available.

2. Préciser l'équipement

Specify the equipment

Précisez la référence, les dimensions, l'alimentation, le mode de commande et les dispositifs de sécurité requis.

State the reference, dimensions, power supply, control mode and required protective devices.

3. Confirmer le prix HT

Confirm the price excluding VAT

Confirmez la variante, la composition, les conditions de pose et le tarif au devis.

Confirm the variant, supplied items, installation conditions and price in your quotation.

Control Access Distribution

Ressources FAAC

FAAC resources

Ressource fabricant 1
Manufacturer resource 1

Ressource fabricant 2
Manufacturer resource 2

Ressource fabricant 3
Manufacturer resource 3

Ressource fabricant 4
Manufacturer resource 4

Le devis précise les équipements, accessoires et prestations nécessaires au projet.

The quotation specifies the equipment, accessories and services required for the project.

Demander mon devis à ControlAccessPro

Ask ControlAccessPro for a quotation

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France

cad@controlaccessdistri.com **+33 4 91 18 82 68** **controlaccesspro.com**

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.

Indicative public prices excl. VAT. Please contact us. Manufacturer images.