Sommaire | Index des références | Demander un devis

SÉLECTION PROFESSIONNELLE 2027 / 2028

Motorline

Portails, portes industrielles et sécurisation



MF2020



KIT GALO600



TELICA

32 références et configurations sélectionnées pour le marché européen.

Sommaire, fiches fabricant et demandes de devis cliquables.

Choisir une famille | Préparer mon projet

Control Access Distribution

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France
cad@controlaccessdistri.com +33 4 91 18 82 68 controlaccesspro.com

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Sommaire

Choisir selon l'installation p. 3
Index des références p. 4
Détection et protection p. 5
Portails coulissants p. 11
Portails battants p. 16
Portes sectionnelles et rapides p. 20
Barrières et contrôle routier p. 29
Centrales et pilotage p. 32
Repères techniques p. 37
Préparer un devis et consulter les sources p. 38

Control Access Distribution

Chaque ligne ouvre le chapitre correspondant. Le bouton Sommaire reste accessible sur chaque page.

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Choisir selon l’installation

32 fiches pour portes industrielles, portails et contrôle des accès. Autres références et configurations sur devis.

Control Access Distribution

Détection et protection

Voir les fiches

Portails coulissants

Voir les fiches

Portails battants

Voir les fiches

Portes sectionnelles et rapides

Voir les fiches

Barrières et contrôle routier

Voir les fiches

Centrales et pilotage

Voir les fiches

Index des références

CHAINLIFT	p. 31	MC200KVM	p. 33
ECO PLUS	p. 28	MC60	p. 34
EF70	p. 9	MC62	p. 35
EF70R	p. 10	MC91BL-SC	p. 32
FORT-BL	p. 14	MCONNECT LINK	p. 36
KIT GALO2200	p. 12	MF2020	p. 5
KIT GALO600	p. 11	MF30	p. 6
KIT GALO600 SPEED	p. 13	MF40	p. 7
KVM105	p. 20	MR65	p. 8
KVM110	p. 21	PUMA	p. 17
KVM115	p. 22	ROSSO PRO	p. 27
KVM25	p. 26	SIGMA BL	p. 29
KVM305	p. 23	STARK	p. 15
KVM310	p. 24	SUBWING	p. 19
KVM315	p. 25	TELICA	p. 16
LINCE	p. 18	ZUMA BL	p. 30

Ouvrez une fiche en cliquant sur sa référence.

Control Access Distribution

Détection et protection

Motorline / MF2020

Barrière immatérielle infrarouge



Illustration officielle Motorline.

Pour portes rapides, sectionnelles et rideaux motorisés.

- Colonnes émettrice et réceptrice, couverture jusqu'à 2,5 m.
- Deux portées selon la version, 1 à 5 m ou 5 à 10 m.
- Alimentation 12-24 V CC, IP67, trois modes de fonctionnement.

Control Access Distribution

Choisir la hauteur des colonnes, la portée et le raccordement de test à la centrale.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Détection et protection

Motorline / MF30

Paire de photocellules



Illustration officielle Motorline.

Équipement de détection ou de protection d’accès.

- Émetteur et récepteur infrarouges modulés.
- Faisceau unique pour un point de détection.
- Portée nominale annoncée de 25 m.

Control Access Distribution

Confirmer la compatibilité avec la centrale et l’implantation.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Détection et protection

Motorline / MF40

Photocellules orientables



Illustration officielle de la gamme Motorline.

Équipement de détection ou de protection d’accès.

- Faisceau unique, portée de 2 à 40 m.
- Alimentation 12 ou 24 V CA/CC.
- Orientation 180° à l’horizontale et 10° à la verticale, IP54.

Control Access Distribution

Caractéristiques du modèle MF40. Les versions LED et à batterie sont distinctes.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Détection et protection

Motorline / MR65

Radar pour portes industrielles



Illustration officielle Motorline.

Équipement de détection ou de protection d’accès.

- Hauteur de montage annoncée jusqu’à 6,5 m.
- Détection directionnelle réglable selon l’application.
- Enveloppe annoncée IP65.

Control Access Distribution

Valider la zone de détection et les fonctions avec la commande.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Détection et protection

Motorline / EF70

Serrure électromagnétique



Illustration officielle Motorline.

Équipement de détection ou de protection d’accès.

- Retenue annoncée de 70 kg.
- Alimentation 12 à 24 V CC.
- Se monte avec la contrepartie adaptée.

Control Access Distribution

Confirmer la fixation et le raccordement selon la notice EF70.

58,00 € HT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Détection et protection

Motorline / EF70R

Serrure électromagnétique EF70R



Illustration officielle Motorline.

Équipement de détection ou de protection d’accès.

- Retenue annoncée de 70 kg.
- Alimentation 12 à 24 V CC.
- Référence EF70R documentée séparément par Motorline.

Control Access Distribution

Utiliser la notice EF70R pour valider le montage.

58,00 € HT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Portails coulissants

Motorline / KIT GALO600

Kit Brushless 600 kg



Illustration officielle de la gamme Motorline.

Pour automatiser un portail coulissant.

- Pour portail jusqu'à 600 kg, 260 W nominaux.
- Moteur 36 V CC, encodeur numérique et centrale MC91BL-SC.
- Kit catalogue avec 2 télécommandes FALK, cellules MF30 et transformateur.

Control Access Distribution

Vitesse de 214 mm/s à la charge maximale selon la notice. Confirmer la configuration du kit.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portails coulissants

Motorline / KIT GALO2200

Kit Brushless 2 200 kg



Illustration officielle de la gamme Motorline.

Pour automatiser un portail coulissant.

- Pour portail jusqu'à 2 200 kg, 430 W nominaux.
- Moteur 36 V CC, encodeur numérique et centrale MC91BL-SC.
- Kit catalogue avec 2 télécommandes FALK, cellules MF30 et transformateur.

Control Access Distribution

Vitesse de 260 mm/s à la charge maximale selon la notice. Confirmer la configuration du kit.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Portails coulissants

Motorline / KIT GALO600 SPEED

Kit Brushless rapide 600 kg



Illustration officielle de la gamme Motorline.

Pour automatiser un portail coulissant.

- Pour portail jusqu'à 600 kg, 360 W nominaux.
- Moteur 36 V CC avec centrale MC91BL-SC et encodeur.
- Vitesse de 400 mm/s à la charge maximale selon la notice.

Valider la vitesse et les protections selon la géométrie et le site.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Control Access Distribution

Portails coulissants

Motorline / FORT-BL

Motorisation Brushless compacte



Illustration officielle Motorline.

Pour automatiser un portail coulissant.

- Pour portail coulissant jusqu'à 500 kg.
- Moteur 36 V CC, 260 W et coffret en aluminium.
- Feu RGB intégré et pignon ajustable en hauteur.

Control Access Distribution

Choisir la crémaillère, les accessoires et la version au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Portails coulissants

Motorline / STARK

Motorisation pour portails lourds



Illustration officielle Motorline.

Pour automatiser un portail coulissant.

- Versions STARK4, STARK6 et STARK8.
- Masses maximales annoncées de 4 000, 6 000 ou 8 000 kg.
- Commande à variateur avec vitesse réglable.

Control Access Distribution

Dimensionner selon la masse, le roulement du portail et le service requis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Portails battants

Motorline / TELICA

Automatisme à bras articulé



Illustration officielle Motorline.

Pour automatiser un portail battant.

- Pour vantaux jusqu'à 2,5 m selon la configuration.
- Versions 230 V CA et 24 V CC.
- Bras articulé dans la configuration TELICA.

Control Access Distribution

Vérifier les cotes de pose et la compatibilité avec le pilier.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Portails battants

Motorline / PUMA

Vérin 24 V pour portail battant



Illustration officielle Motorline.

Pour automatiser un portail battant.

- Moteur 24 V CC, 50 W.
- Course de 400 mm et vantail jusqu'à 2 m.
- IP54, usage résidentiel selon Motorline.

Control Access Distribution

Valider les fixations et la géométrie de pose.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Portails battants

Motorline / LINCE

Gamme de vérins linéaires



Illustration officielle Motorline.

Pour automatiser un portail battant.

- Courses de 300, 400 ou 600 mm selon le modèle.
- Versions 24 V CC, 110 V CA et 230 V CA.
- Pour l’automatisation de portails battants.

Control Access Distribution

Choisir la course, la tension et le modèle selon le vantail.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Portails battants

Motorline / SUBWING

Automatisme enterré



Illustration officielle Motorline.

Pour automatiser un portail battant.

- Pour vantaux jusqu'à 2,5 m selon la configuration.
- Versions 110 ou 230 V CA et 24 V CC.
- Montage enterré adapté à la géométrie du portail.

Control Access Distribution

Confirmer caisson, drainage et manœuvre de secours.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Portes sectionnelles et rapides

Motorline / KVM105

Entraînement sectionnel 70 Nm



Illustration officielle de la gamme Motorline.

Solution pour porte sectionnelle ou fermeture rapide selon le modèle.

- Couple de 70 Nm et surface de porte jusqu'à 20 m².
- Alimentation 230 V, 50 Hz. Réducteur 24 tr/min.
- Alésage Ø 25,4 mm, secours à chaîne, IP54.

Control Access Distribution

Confirmer équilibrage, arbre et cadence d'utilisation.

620,00 € HT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portes sectionnelles et rapides

Motorline / KVM110

Entraînement sectionnel 120 Nm



Illustration officielle de la gamme Motorline.

Solution pour porte sectionnelle ou fermeture rapide selon le modèle.

- Couple de 120 Nm et surface de porte jusqu'à 40 m².
- Alimentation 230 V, 50 Hz. Réducteur 24 tr/min.
- Alésage Ø 25,4 mm, secours à chaîne, IP54.

Control Access Distribution

Confirmer équilibrage, arbre et cadence d'utilisation.

680,00 € HT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portes sectionnelles et rapides

Motorline / KVM115

Entraînement sectionnel 150 Nm



Illustration officielle de la gamme Motorline.

Solution pour porte sectionnelle ou fermeture rapide selon le modèle.

- Couple de 150 Nm et surface de porte jusqu'à 50 m².
- Alimentation 400 V, 50 Hz. Réducteur 24 tr/min.
- Alésage Ø 25,4 mm, secours à chaîne, IP54.

Control Access Distribution

Confirmer équilibrage, arbre et cadence d'utilisation.

750,00 € HT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portes sectionnelles et rapides

Motorline / KVM305

Entraînement sectionnel 20 m²



Illustration officielle de la gamme Motorline.

Solution pour porte sectionnelle ou fermeture rapide selon le modèle.

- Pour portes sectionnelles jusqu'à 20 m².
- Alimentation 230 V, 50 Hz, puissance publiée 430 W.
- Alésage Ø 25,4 mm, vitesse annoncée de 12 à 32 tr/min.

Control Access Distribution

Contrôler le dimensionnement et la commande selon la notice.

690,00 € HT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portes sectionnelles et rapides

Motorline / KVM310

Entraînement sectionnel 28 m²



Illustration officielle de la gamme Motorline.

Solution pour porte sectionnelle ou fermeture rapide selon le modèle.

- Pour portes sectionnelles jusqu'à 28 m².
- Alimentation 230 V, 50 Hz, puissance publiée 600 W.
- Alésage Ø 25,4 mm, vitesse annoncée de 12 à 32 tr/min.

Control Access Distribution

Contrôler le dimensionnement et la commande selon la notice.

765,00 € HT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portes sectionnelles et rapides

Motorline / KVM315

Entraînement sectionnel 40 m²



Illustration officielle de la gamme Motorline.

Solution pour porte sectionnelle ou fermeture rapide selon le modèle.

- Pour portes sectionnelles jusqu'à 40 m².
- Alimentation 230 V, 50 Hz, puissance publiée 900 W.
- Alésage Ø 25,4 mm, vitesse annoncée de 12 à 32 tr/min.

Control Access Distribution

Contrôler le dimensionnement et la commande selon la notice.

790,50 € HT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portes sectionnelles et rapides

Motorline / KVM25

Entraînement sectionnel compact



Illustration officielle Motorline.

Solution pour porte sectionnelle ou fermeture rapide selon le modèle.

- Pour portes sectionnelles jusqu'à 12 m².
- Entraînement en bout d'arbre, 24 V CC et 13 Nm.
- Centrale MC60KVM avec sortie pour serrure EF25.

Valider l'arbre et l'équilibrage de la porte.

410,00 € HT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portes sectionnelles et rapides

Motorline / ROSSO PRO

Motorisation de porte de garage

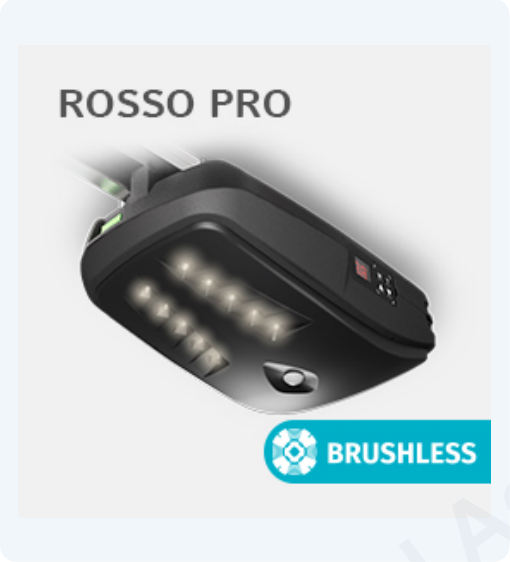

Illustration officielle Motorline.

Solution pour porte sectionnelle ou fermeture rapide selon le modèle.

- Pour porte de garage sectionnelle et rail compatible.
- Afficheur externe de programmation.
- Récepteur radio intégré selon version.

Control Access Distribution

Confirmer rail, course et fréquence radio de la version.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Portes sectionnelles et rapides

Motorline / ECO PLUS

Porte rapide à enroulement



Illustration officielle Motorline.

Solution pour porte sectionnelle ou fermeture rapide selon le modèle.

- Conçue pour les zones à faible pression d'air.
- Motorisation triphasée de 750 W et coffre aluminium.
- La configuration fabricant prévoit des colonnes MF2020.

Control Access Distribution

Préciser les dimensions du passage, le tablier et l'environnement au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Barrières et contrôle routier

Motorline / SIGMA BL

Barrière levante Brushless



Illustration officielle Motorline.

Équipement pour gérer l’accès des véhicules.

- Moteur Brushless 36 V CC, puissance de 300 W.
- Lisse jusqu’à 6 m selon la configuration.
- Centrale MC90BL-BR-36V, LED RGB et IP54.

Control Access Distribution

Définir la lisse, les dispositifs de détection et le support.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Barrières et contrôle routier

Motorline / ZUMA BL

Barrière à lisse escamotable



Illustration officielle Motorline.

Équipement pour gérer l'accès des véhicules.

- Moteur Brushless 36 V CC et IP54.
- Lisse jusqu'à 6 m selon la configuration.
- Mécanisme swing-away pour la lisse, selon le montage prescrit.

Control Access Distribution

Confirmer la version de lisse, la détection et les conditions de remise en service.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Barrières et contrôle routier

Motorline / CHAINLIFT

Barrière à chaîne motorisée



Illustration officielle Motorline.

Équipement pour gérer l'accès des véhicules.

- Deux piliers motorisés, avec chaîne de 8 m selon le kit.
- Motorisation 230 V CA ou 24 V CC selon version.
- Ensemble avec commande, télécommandes et photocellules selon le fabricant.

Control Access Distribution

Vérifier la largeur, les supports et la composition au devis.

1 838,50 € HT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Centrales et pilotage

Motorline / MC91BL-SC

Centrale pour coulissants Brushless



Illustration officielle Motorline.

Commande ou interface pour automatisme compatible.

- Commande dédiée aux moteurs Brushless de portails coulissants.
- Récepteur radio intégré.
- Compatibilité MCONNECT LINK annoncée par Motorline.

Control Access Distribution

Confirmer la carte, sa révision et la motorisation compatible.

121,50 € HT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Centrales et pilotage

Motorline / MC200KVM

Coffret à variateur pour KVM



Illustration officielle Motorline.

Commande ou interface pour automatisme compatible.

- Centrale 230 V avec variateur intégré.
- Pour moteurs triphasés 230 V KVM205, KVM210 et KVM215.
- Coffret de commande prêt à raccorder selon la notice.

Control Access Distribution

Confirmer la version de moteur et les accessoires requis.

315,00 € HT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Centrales et pilotage

Motorline / MC60

Centrale pour un moteur 24 V



Illustration officielle Motorline.

Commande ou interface pour automatisme compatible.

- Commande d'un moteur 24 V CC, jusqu'à 120 W.
- Possibilité d'utiliser encodeur ou fins de course selon le montage.
- Entrées pour deux jeux de photocellules.

Control Access Distribution

Vérifier la révision et la compatibilité de la centrale.

89,50 € HT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Centrales et pilotage

Motorline / MC62

Centrale pour un ou deux moteurs



Illustration officielle Motorline.

Commande ou interface pour automatisme compatible.

- Pour un ou deux moteurs 24 V CC.
- Puissance maximale de 120 W par moteur.
- Entrées pour deux jeux de photocellules.

Control Access Distribution

Vérifier la révision, les entrées et le câblage selon la notice.

116,00 € HT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Centrales et pilotage

Motorline / MCONNECT LINK

Interface Wi-Fi pour centrales



Illustration officielle Motorline.

Commande ou interface pour automatisme compatible.

- Se raccorde aux centrales Motorline compatibles.
- Diagnostic, historique et gestion d'émetteurs à distance.
- Paramétrage technique et mises à jour selon la centrale.

Control Access Distribution

Confirmer la compatibilité de la carte et la couverture Wi-Fi.

58,00 € HT

Prix public indicatif CAD · 07.11.2026. Nous consulter.

Fabricant FR | Ressource EN | Documentation | Demander un devis

Repères techniques

Dimensionner la MF2020

Choisir une hauteur de colonne de 1 425, 1 825, 2 225 ou 2 625 mm et la portée 1-5 m ou 5-10 m.
Vérifier la hauteur utile, le mode et l'entrée de test selon la notice de la version.

Ressource fabricant

Choisir un kit GALO

Les versions 600, 600 SPEED et 2200 se distinguent par la masse, la puissance et la vitesse sous charge.
Préciser masse, course, cadence, alimentation, crémaillère et protections.

Ressource fabricant

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Préparer votre devis

1. Identifier l'accès

Indiquez type, dimensions, passages par jour et conditions du site. Joignez un plan coté et des photos si disponibles.

2. Préciser l'équipement

Précisez la référence, les dimensions, l'alimentation, le mode de commande et les dispositifs de sécurité requis.

3. Confirmer le prix HT

Confirmez la variante, la composition, les conditions de pose et le tarif au devis.

Control Access Distribution

Ressources Motorline

Ressource fabricant 1 | Ressource fabricant 2
Ressource fabricant 3 | Ressource fabricant 4

Le devis précise les équipements, accessoires et prestations nécessaires au projet.

Demander mon devis à ControlAccessPro