Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

SÉLECTION PROFESSIONNELLE 2027 / 2028

Opera

Interactive product catalogue

Verrouillage électrique et contrôle d'accès

Electric locking and access control



25500.35



22912



28002.1BR

Control Access Distribution

27 références et configurations sélectionnées pour le marché européen.

27 selected references and configurations for the European market.

Sommaire, fiches fabricant et demandes de devis cliquables.

Clickable contents, manufacturer resources and quotation links.

Choisir une famille
Choose a product family

Préparer mon projet
Plan my project

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France

cad@controlaccessdistri.com **+33 4 91 18 82 68** **controlaccesspro.com**

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.

Indicative public prices excl. VAT. Please contact us. Manufacturer images.

Sommaire

Contents

Choisir selon l'installation
Choose by installation — p. 3

Index des références
Reference index — p. 4

Serrures motorisées Maxima
Maxima motorised locks — p. 5

Verrous d'armoires et de portes coulissantes
Cabinet and sliding door locks — p. 10

Serrures de portails et de portes
Gate and door locks — p. 18

Électropênes Quadra
Quadra electric bolts — p. 22

Ventouses de verrouillage
Locking electromagnets — p. 24

Électro-aimants de retenue
Hold-open electromagnets — p. 27

Poignées et contrôle d'accès
Handles and access control — p. 29

Repères techniques
Technical guidance — p. 32

Préparer un devis et consulter les sources
Prepare a quotation and view sources — p. 33

Control Access Distribution

Chaque ligne ouvre le chapitre correspondant. Le bouton Sommaire reste accessible sur chaque page.
Each line opens its chapter. The Contents button remains available on every page.

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Choisir selon l'installation

Choose by installation

27 références illustrées pour le verrouillage, le maintien de porte et le contrôle d'accès. Prix publics HT indicatifs du fabricant pour l'Italie, lorsqu'ils ont été vérifiés. Nous consulter pour les autres références.

27 illustrated items for locking, hold-open and access control. Indicative Italian manufacturer list prices excluding VAT are shown where verified. Contact us for other items.

Serrures motorisées Maxima
Maxima motorised locks

Voir les fiches
View product sheets

Verrous d'armoires et de portes coulissantes
Cabinet and sliding door locks

Voir les fiches
View product sheets

Serrures de portails et de portes
Gate and door locks

Voir les fiches
View product sheets

Électropênes Quadra
Quadra electric bolts

Voir les fiches
View product sheets

Ventouses de verrouillage
Locking electromagnets

Voir les fiches
View product sheets

Électro-aimants de retenue
Hold-open electromagnets

Voir les fiches
View product sheets

Poignées et contrôle d'accès
Handles and access control

Voir les fiches
View product sheets

Control Access Distribution

Index des références

Reference index

01620I	p. 28	23822	p. 15
13100	p. 24	23822FG	p. 17
13100N	p. 25	23824	p. 16
13700KIT TFB	p. 26	25500.35	p. 5
18100	p. 27	25500.50	p. 6
21612	p. 22	25511.35	p. 7
21913	p. 23	25511.50	p. 8
22912	p. 10	28002.1BR	p. 18
22912CS	p. 12	28003.1BR	p. 19
22922S	p. 13	40621	p. 29
22924	p. 11	40821	p. 30
22924S	p. 14	57301	p. 31
23000	p. 20	OP55011 50	p. 9
23500 30	p. 21		

Ouvrez une fiche en cliquant sur sa référence.
Click an ordering reference to open its product sheet.

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Serrures motorisées Maxima
Maxima motorised locks

Opera / 25500.35

Maxima · Pêne dormant, axe 35 mm

Maxima · Deadbolt, 35 mm backset



Serrure motorisée pour porte battante, avec pêne en acier trempé et contrôle de position.

Motorised swing door lock with hardened steel bolt and position monitoring.

- Axe 35 mm · têtière 440 × 30 × 3 mm
  35 mm backset · 440 × 30 × 3 mm faceplate
- Alimentation 12 V CC · appel 4 A max.
  12 V DC supply · 4 A maximum inrush
- Ouverture mécanique par cylindre européen
  Mechanical release with euro-profile cylinder

Visuel de gamme · variante selon référence
Range image · variant depends on reference

772,00 € HT
€772.00 excl. VAT

Repère public HT fabricant · IT · 07.11.2026.
Manufacturer list price excl. VAT · IT · 07.11.2026.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Serrures motorisées Maxima
Maxima motorised locks

Opera / 25500.50

Maxima · Pêne dormant, axe 50 mm

Maxima · Deadbolt, 50 mm backset



Serrure motorisée pour porte battante, avec pêne en acier trempé et contrôle de position.

Motorised swing door lock with hardened steel bolt and position monitoring.

- Axe 50 mm · têtière 440 × 30 × 3 mm
  50 mm backset · 440 × 30 × 3 mm faceplate
- Alimentation 12 V CC · appel 4 A max.
  12 V DC supply · 4 A maximum inrush
- Ouverture mécanique par cylindre européen
  Mechanical release with euro-profile cylinder

Visuel de gamme · variante selon référence
Range image · variant depends on reference

772,00 € HT
€772.00 excl. VAT

Repère public HT fabricant · IT · 07.11.2026.
Manufacturer list price excl. VAT · IT · 07.11.2026.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Serrures motorisées Maxima
Maxima motorised locks

Opera / 25511.35

Maxima · Crochet, axe 35 mm

Maxima · Hookbolt, 35 mm backset



Visuel de gamme · variante selon référence
Range image · variant depends on reference

Serrure motorisée pour porte coulissante, avec pêne à crochet et contrôle de position.

Motorised sliding door lock with hookbolt and position monitoring.

- Axe 35 mm · têtière 440 × 30 × 3 mm
  35 mm backset · 440 × 30 × 3 mm faceplate
- Alimentation 12 V CC · appel 4 A max.
  12 V DC supply · 4 A maximum inrush
- Ouverture mécanique par cylindre européen
  Mechanical release with euro-profile cylinder

804,00 € HT
€804.00 excl. VAT

Repère public HT fabricant · IT · 07.11.2026.
Manufacturer list price excl. VAT · IT · 07.11.2026.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Serrures motorisées Maxima
Maxima motorised locks

Opera / 25511.50

Maxima · Crochet, axe 50 mm

Maxima · Hookbolt, 50 mm backset



Serrure motorisée pour porte coulissante, avec pêne à crochet et contrôle de position.

Motorised sliding door lock with hookbolt and position monitoring.

- Axe 50 mm · têtière 440 × 30 × 3 mm
  50 mm backset · 440 × 30 × 3 mm faceplate
- Alimentation 12 V CC · appel 4 A max.
  12 V DC supply · 4 A maximum inrush
- Ouverture mécanique par cylindre européen
  Mechanical release with euro-profile cylinder

Visuel de gamme · variante selon référence
Range image · variant depends on reference

804,00 € HT
€804.00 excl. VAT

Repère public HT fabricant · IT · 07.11.2026.
Manufacturer list price excl. VAT · IT · 07.11.2026.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Serrures motorisées Maxima
Maxima motorised locks

Opera / OP55011 50

Maxima · serrure motorisée axe 50 mm

Maxima · motorised lock, 50 mm backset



Visuel fabricant · OP55011 50
Manufacturer image · OP55011 50

Pêne motorisé pour portes battantes simples ou en sas, avec surveillance du pêne et du vantail.

Motorised deadbolt for single or interlocked swing doors, with bolt and leaf monitoring.

- Axe 50 mm · têtière 492 × 30 × 3 mm
  50 mm backset · 492 × 30 × 3 mm faceplate
- 12 V CC · appel 4 A max.
  12 V DC · 4 A maximum inrush
- Capteur de vantail magnétique N.O.
  Normally open magnetic door sensor

Control Access Distribution

Prix sur demande
Price on request

Configuration et tarif à confirmer au devis.
Confirm configuration and pricing in your quotation.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Verrous d’armoires et de portes coulissantes
Cabinet and sliding door locks

Opera / 22912

Arca · électroverrou d’armoire 12 V

Arca · 12 V cabinet lock



Visuel fabricant · 22912
Manufacturer image · 22912

Verrou inox pour armoires et coffres. Le verrouillage est maintenu lors d’une coupure de courant.

Stainless steel cabinet and safe lock. The lock stays engaged during a power failure.

- 12 V CC · 1 000 mA
  12 V DC · 1,000 mA
- Pion Ø 9,5 mm · extension 25 mm
  9.5 mm diameter pin · 25 mm throw
- Ouverture pendant l’impulsion de commande
  Release for the duration of the control pulse

Control Access Distribution

310,60 € HT
€310.60 excl. VAT

Repère public HT fabricant · IT · 07.11.2026.
Manufacturer list price excl. VAT · IT · 07.11.2026.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Verrous d’armoires et de portes coulissantes
Cabinet and sliding door locks

Opera / 22924

Arca · électroverrou d’armoire 24 V

Arca · 24 V cabinet lock



Visuel de gamme · variante selon référence
Range image · variant depends on reference

Verrou inox pour armoires et coffres. Le verrouillage est maintenu lors d’une coupure de courant.

Stainless steel cabinet and safe lock. The lock stays engaged during a power failure.

- 24 V CC · 500 mA
  24 V DC · 500 mA
- Pion Ø 9,5 mm · extension 25 mm
  9.5 mm diameter pin · 25 mm throw
- Ouverture pendant l’impulsion de commande
  Release for the duration of the control pulse

310,60 € HT
€310.60 excl. VAT

Repère public HT fabricant · IT · 07.11.2026.
Manufacturer list price excl. VAT · IT · 07.11.2026.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Verrous d’armoires et de portes coulissantes
Cabinet and sliding door locks

Opera / 22912CS

Arca · électroverrou d’armoire 12 V à clé

Arca · 12 V cabinet lock with key release



Verrou inox pour armoires et coffres. Le verrouillage est maintenu lors d’une coupure de courant.

Stainless steel cabinet and safe lock. The lock stays engaged during a power failure.

- 12 V CC · 1 000 mA
  12 V DC · 1,000 mA
- Pion Ø 9,5 mm · extension 25 mm
  9.5 mm diameter pin · 25 mm throw
- Cylindre à clé pour ouverture mécanique
  Key cylinder for mechanical release

Visuel fabricant · 22912CS
Manufacturer image · 22912CS

Control Access Distribution

335,50 € HT
€335.50 excl. VAT

Repère public HT fabricant · IT · 07.11.2026.
Manufacturer list price excl. VAT · IT · 07.11.2026.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Verrous d’armoires et de portes coulissantes
Cabinet and sliding door locks

Opera / 22922S

Arca Slim · verrou de casier 12 V

Arca Slim · 12 V locker lock



Visuel fabricant · 22922S
Manufacturer image · 22922S

Verrou inox sans panneau frontal. Le mécanisme se réenclenche à la fermeture, même sans alimentation.

Stainless steel lock without a front panel. The mechanism relocks when the door closes, even without power.

- 12 V CC · 1 200 mA
  12 V DC · 1 200 mA
- Commande d’ouverture par contact sec N.O.
  Release via normally open dry contact
- Corps 123 × 21 × 38 mm
  123 × 21 × 38 mm body

Control Access Distribution

Prix sur demande
Price on request

Configuration et tarif à confirmer au devis.
Confirm configuration and pricing in your quotation.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Verrous d’armoires et de portes coulissantes
Cabinet and sliding door locks

Opera / 22924S

Arca Slim · verrou de casier 24 V

Arca Slim · 24 V locker lock



Visuel de gamme · variante selon référence
Range image · variant depends on reference

Verrou inox sans panneau frontal. Le mécanisme se réenclenche à la fermeture, même sans alimentation.

Stainless steel lock without a front panel. The mechanism relocks when the door closes, even without power.

- 24 V CC · 700 mA
  24 V DC · 700 mA
- Commande d’ouverture par contact sec N.O.
  Release via normally open dry contact
- Corps 123 × 21 × 38 mm
  123 × 21 × 38 mm body

Prix sur demande
Price on request

Configuration et tarif à confirmer au devis.
Confirm configuration and pricing in your quotation.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Verrous d’armoires et de portes coulissantes
Cabinet and sliding door locks

Opera / 23822

Arca Slide · verrou coulissant 12 V

Arca Slide · 12 V sliding lock



Verrou inox pour accès coulissant à un ou deux vantaux, avec contre-serrure pour l’engagement du pion.

Stainless steel lock for single or double sliding leaves, with a counter-lock for pin engagement.

- 12 V CC · 1 000 mA
  12 V DC · 1 000 mA
- Pion Ø 9,5 mm · extension 25 mm
  9.5 mm diameter pin · 25 mm throw
- Axe 28 mm · ouverture mécanique par cylindre européen
  28 mm backset · mechanical release by euro-profile cylinder

Visuel de gamme · variante selon référence
Range image · variant depends on reference

348,60 € HT
€348.60 excl. VAT

Repère public HT fabricant · IT · 07.11.2026.
Manufacturer list price excl. VAT · IT · 07.11.2026.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Verrous d’armoires et de portes coulissantes
Cabinet and sliding door locks

Opera / 23824

Arca Slide · verrou coulissant 24 V

Arca Slide · 24 V sliding lock



Visuel de gamme · variante selon référence
Range image · variant depends on reference

Verrou inox pour accès coulissant à un ou deux vantaux, avec contre-serrure pour l’engagement du pion.

Stainless steel lock for single or double sliding leaves, with a counter-lock for pin engagement.

- 24 V CC · 500 mA
  24 V DC · 500 mA
- Pion Ø 9,5 mm · extension 25 mm
  9.5 mm diameter pin · 25 mm throw
- Axe 28 mm · ouverture mécanique par cylindre européen
  28 mm backset · mechanical release by euro-profile cylinder

348,60 € HT
€348.60 excl. VAT

Repère public HT fabricant · IT · 07.11.2026.
Manufacturer list price excl. VAT · IT · 07.11.2026.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Verrous d’armoires et de portes coulissantes
Cabinet and sliding door locks

Opera / 23822FG

Arca Slide · verrou coulissant 12 V avec arrêt

Arca Slide · 12 V sliding lock with stop



Verrou inox pour accès coulissant à un ou deux vantaux, avec contre-serrure pour l’engagement du pion.

Stainless steel lock for single or double sliding leaves, with a counter-lock for pin engagement.

- 12 V CC · 1 000 mA
  12 V DC · 1 000 mA
- Pion Ø 9,5 mm · extension 25 mm
  9.5 mm diameter pin · 25 mm throw
- Axe 28 mm · ouverture mécanique par cylindre européen
  28 mm backset · mechanical release by euro-profile cylinder

Visuel de gamme · variante selon référence
Range image · variant depends on reference

373,50 € HT
€373.50 excl. VAT

Repère public HT fabricant · IT · 07.11.2026.
Manufacturer list price excl. VAT · IT · 07.11.2026.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Serrures de portails et de portes
Gate and door locks

Opera / 28002.1BR

Gate Lock · main droite, bouton

Gate Lock · right-hand, knob



Visuel de gamme · variante selon référence
Range image · variant depends on reference

Serrure électrique en applique pour portail piéton ou porte. Le pêne reste verrouillé sans courant.

Surface-mounted electric lock for a pedestrian gate or door. The bolt stays locked without power.

- Entrée réglable 50, 60, 70 ou 80 mm
  Adjustable 50, 60, 70 or 80 mm backset
- 12/24 V CC ou 12/18 V CA
  12/24 V DC or 12/18 V AC
- Intérieur : bouton tournant et poussoir
  Inside: turn knob and push button

Control Access Distribution

Prix sur demande
Price on request

Configuration et tarif à confirmer au devis.
Confirm configuration and pricing in your quotation.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Serrures de portails et de portes
Gate and door locks

Opera / 28003.1BR

Gate Lock · main droite, clé

Gate Lock · right-hand, key



Visuel de gamme · variante selon référence
Range image · variant depends on reference

Serrure électrique en applique pour portail piéton ou porte. Le pêne reste verrouillé sans courant.

Surface-mounted electric lock for a pedestrian gate or door. The bolt stays locked without power.

- Entrée réglable 50, 60, 70 ou 80 mm
  Adjustable 50, 60, 70 or 80 mm backset
- 12/24 V CC ou 12/18 V CA
  12/24 V DC or 12/18 V AC
- Intérieur : clé et poussoir
  Inside: key and push button

Prix sur demande
Price on request

Configuration et tarif à confirmer au devis.
Confirm configuration and pricing in your quotation.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index


Demander un devis
Request a quotation

Serrures de portails et de portes
Gate and door locks

Opera / 23000

Swing · serrure double action

Swing · double-action electric lock

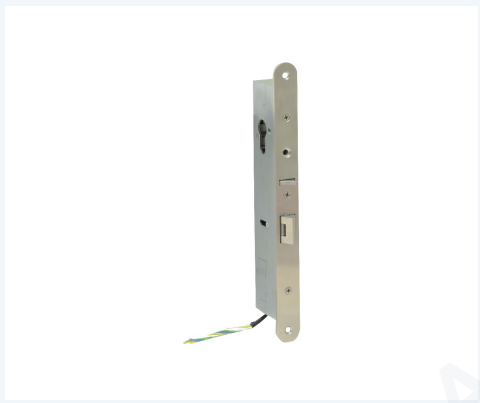

Visuel fabricant · 23000
Manufacturer image · 23000

Serrure électrique en inox pour portes battantes à double sens. Montage sur cadre vertical ou horizontal.

Stainless steel electric lock for double-action swing doors. Fits a vertical or horizontal frame.

- 12-24 V CA/CC · axe 30 mm
  12-24 V AC/DC · 30 mm backset
- Pêne ambidextre · extension 13 mm
  Non-handed latch · 13 mm throw
- Sélection du mode sous ou hors tension
  Selectable powered or unpowered locking mode

Control Access Distribution

294,00 € HT
€294.00 excl. VAT

Repère public HT fabricant · IT · 07.11.2026.
Manufacturer list price excl. VAT · IT · 07.11.2026.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Serrures de portails et de portes
Gate and door locks

Opera / 23500 30

Omnia Gemina · axe 30 mm

Omnia Gemina · 30 mm backset



Serrure pour porte battante. La partie électrique se fixe au dormant et le mécanisme prend place sur le vantail.

Swing door lock with the electrical section on the frame and the mechanical section on the leaf.

- Variante axe 30 mm
  30 mm backset variant
- Ouverture mécanique par poignée ou cylindre européen
  Mechanical release by handle or euro-profile cylinder
- Verrouillée hors tension
  Stays locked without power

Visuel de gamme · variante selon référence
Range image · variant depends on reference

Control Access Distribution

Prix sur demande
Price on request

Configuration et tarif à confirmer au devis.
Confirm configuration and pricing in your quotation.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Électropênes Quadra
Quadra electric bolts

Opera / 21612

Quadra · électropêne à encastrer

Quadra · mortise electric bolt



Visuel fabricant · 21612
Manufacturer image · 21612

Électropêne commandé par microprocesseur pour portes ou volets. Il se déverrouille sans alimentation.

Microprocessor-controlled electric bolt for doors or shutters. It releases without power.

- 12/24 V CC
  12/24 V DC
- Pêne Ø 12 mm · extension 18 mm
  12 mm bolt diameter · 18 mm throw
- Temporisation de fermeture et sortie relais
  Closing delay and relay output

Control Access Distribution

Prix sur demande
Price on request

Configuration et tarif à confirmer au devis.
Confirm configuration and pricing in your quotation.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Électropênes Quadra

Quadra electric bolts

Opera / 21913

Quadra · verrou à solénoïde avec loquet

Quadra · solenoid bolt with latch



Verrou pour profils acier ou aluminium. Le pêne reste verrouillé sans alimentation.

Lock for steel or aluminium profiles. The bolt remains locked without power.

- 12/24 V CC · service continu
  12/24 V DC · continuous duty
- Course du pêne 14 mm
  14 mm bolt stroke
- Microrupteur de position C/NO/NF
  COM/NO/NC position microswitch

Visuel fabricant · 21913
Manufacturer image · 21913

Confirmer le montage et la contrepartie au devis.
Confirm mounting and mating hardware when requesting a quote.

Prix sur demande

Price on request

Configuration et tarif à confirmer au devis.
Confirm configuration and pricing in your quotation.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Ventouses de verrouillage
Locking electromagnets

Opera / 13100

Safety Maxi · ventouse argent

Safety Maxi · silver magnetic lock



Visuel fabricant · 13100
Manufacturer image · 13100

Ventouse en applique avec capteur et voyant d'état, pour porte battante.

Surface-mounted magnetic lock for swing doors, with status sensor and indicator.

- Force de traction jusqu'à 600 kg annoncée
  Manufacturer-rated holding force up to 600 kg
- 12/24 V CC · sortie C/NO/NF
  12/24 V DC · COM/NO/NC output
- Corps aluminium anodisé argent
  Silver anodised aluminium housing

Control Access Distribution

327,20 € HT
€327.20 excl. VAT

Repère public HT fabricant · IT · 07.11.2026.
Manufacturer list price excl. VAT · IT · 07.11.2026.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Ventouses de verrouillage
Locking electromagnets

Opera / 13100N

Safety Maxi · ventouse noir

Safety Maxi · black magnetic lock



Visuel de gamme · variante selon référence
Range image · variant depends on reference

Ventouse en applique avec capteur et voyant d'état, pour porte battante.

Surface-mounted magnetic lock for swing doors, with status sensor and indicator.

- Force de traction jusqu'à 600 kg annoncée
  Manufacturer-rated holding force up to 600 kg
- 12/24 V CC · sortie C/NO/NF
  12/24 V DC · COM/NO/NC output
- Corps aluminium anodisé noir
  Black anodised aluminium housing

Control Access Distribution

351,10 € HT
€351.10 excl. VAT

Repère public HT fabricant · IT · 07.11.2026.
Manufacturer list price excl. VAT · IT · 07.11.2026.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Ventouses de verrouillage
Locking electromagnets

Opera / 13700KIT TFB

Safety Mini · kit ventouse et batterie

Safety Mini · magnetic lock and battery kit



Visuel du kit fabricant
Manufacturer kit image

Kit avec ventouse, support, plaque, coffret d'alimentation et batterie. Le fabricant détaille les composants.

Kit with magnetic lock, mounting bracket, plate, power supply enclosure and battery. See the manufacturer's component list.

- Force annoncée jusqu'à 300 kg
  Manufacturer-rated holding force up to 300 kg
- Temporisation réglable de 1 à 90 s
  Adjustable 1-90 s delay
- Alimentation secteur 230 V CA · batterie 12 V / 7 Ah
  230 V AC mains supply · 12 V / 7 Ah battery

Prix sur demande
Price on request

Configuration et tarif à confirmer au devis.
Confirm configuration and pricing in your quotation.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Électro-aimants de retenue
Hold-open electromagnets

Opera / 18100

Fire Control · retenteur mural

Fire Control · wall-mount hold-open magnet



Visuel fabricant · 18100
Manufacturer image · 18100

Retenteur mural pour maintien ouvert de porte coupe-feu battante. Le fabricant déclare le modèle conforme à EN 1155.

Wall-mounted hold-open magnet for swing fire doors. The manufacturer declares this model compliant with EN 1155.

- 24 V CC · 70 mA
  24 V DC · 70 mA
- Force annoncée > 140 kg avec la plaque adaptée
  >140 kg rated force with suitable plate
- Sans bouton de déverrouillage · plaque à choisir
  No release button · select suitable plate

Control Access Distribution

80,30 € HT
€80.30 excl. VAT

Repère public HT fabricant · IT · 07.11.2026.
Manufacturer list price excl. VAT · IT · 07.11.2026.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index


Demander un devis
Request a quotation

Électro-aimants de retenue
Hold-open electromagnets

Opera / 01620I

Retenteur · version avec plaque

Hold-open magnet · plate included

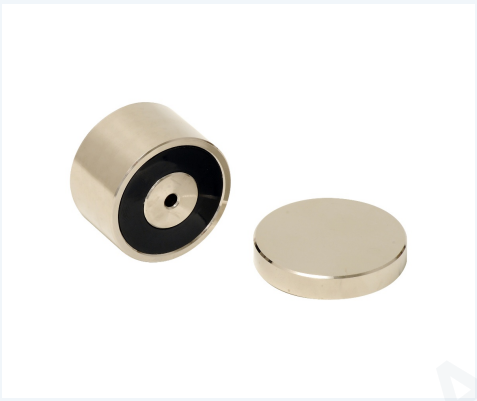

Visuel fabricant · 01620I
Manufacturer image · 01620I

Maintien ouvert de porte battante ou coulissante à contrepoids. Usage hors portes coupe-feu.

Holds open swing or counterweighted sliding doors. Intended for non-fire-rated doors.

- 24 V CC · 70 mA
  24 V DC · 70 mA
- Force annoncée > 55 kg avec sa plaque
  >55 kg manufacturer-rated force with matching plate
- Plaque Ø 55 mm fournie
  55 mm diameter plate included

Control Access Distribution

44,60 € HT
€44.60 excl. VAT

Repère public HT fabricant · IT · 07.11.2026.
Manufacturer list price excl. VAT · IT · 07.11.2026.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Poignées et contrôle d'accès
Handles and access control

Opera / 40621

Smart Trim · poignée active hors tension

Smart Trim · handle enabled without power



Poignée extérieure temporisée à associer à une barre compatible. Signalisation lumineuse et sonore intégrée.

Timed outside handle for a compatible exit bar, with integrated visual and audible status.

- Minuterie réglable de 0 à 60 s
  Adjustable 0-60 s timer
- 12 V CA/CC ou 24 V CC
  12 V AC/DC or 24 V DC
- Finition standard chrome mat
  Standard matt chrome finish

Visuel de gamme · variante selon référence
Range image · variant depends on reference

615,30 € HT
€615.30 excl. VAT

Repère public HT fabricant · IT · 07.11.2026.
Manufacturer list price excl. VAT · IT · 07.11.2026.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Poignées et contrôle d'accès
Handles and access control

Opera / 40821

Smart Trim · poignée inactive hors tension

Smart Trim · handle disabled without power



Poignée extérieure temporisée à associer à une barre compatible. Signalisation lumineuse et sonore intégrée.

Timed outside handle for a compatible exit bar, with integrated visual and audible status.

- Minuterie réglable de 0 à 60 s
  Adjustable 0-60 s timer
- 12 V CA/CC ou 24 V CC
  12 V AC/DC or 24 V DC
- Finition standard chrome mat
  Standard matt chrome finish

Visuel de gamme · variante selon référence
Range image · variant depends on reference

615,30 € HT
€615.30 excl. VAT

Repère public HT fabricant · IT · 07.11.2026.
Manufacturer list price excl. VAT · IT · 07.11.2026.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Poignées et contrôle d'accès
Handles and access control

Opera / 57301

Clavier autonome · PIN et RFID

Standalone keypad · PIN and RFID



Visuel fabricant · 57301
Manufacturer image · 57301

Clavier extérieur à touches éclairées et électronique déportée. Commande jusqu'à deux accès.

Outdoor backlit keypad with remote electronics. Controls up to two access points.

- IP65 · alimentation 12/24 V CA/CC
  IP65 · 12/24 V AC/DC supply
- PIN, RFID 125 kHz ou double identification
  PIN, 125 kHz RFID or both credentials
- Cartes RFID à commander séparément
  Order RFID cards separately

355,70 € HT
€355.70 excl. VAT

Repère public HT fabricant · IT · 07.11.2026.
Manufacturer list price excl. VAT · IT · 07.11.2026.

Fabricant
Manufacturer resource

Ressource EN
Manufacturer resource

Documentation
Technical documentation

Demander un devis
Request a quotation

Control Access Distribution

Repères techniques

Technical guidance

Sélectionner l'électroverrou

Select the electric lock

Relever le type de porte, le sens d'ouverture, l'axe disponible et la tension de commande avant de choisir le code.

Check door type, handing, available backset and control voltage before choosing the code.

Préciser le comportement souhaité en cas de coupure, ainsi que la référence de la contrepartie.

Specify required behaviour during a power loss and identify the mating hardware.

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Distinguer verrouillage et maintien ouvert

Distinguish locking from hold-open

Une ventouse de verrouillage maintient l'accès fermé. Un retenteur tient la porte ouverte jusqu'à sa libération.

A magnetic lock keeps the access point closed. A hold-open magnet keeps the door open until release.

Pour une porte coupe-feu, vérifier la compatibilité du retenteur, de la porte et de la commande incendie.

For a fire door, verify compatibility between the hold-open magnet, door and fire control system.

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Préparer une demande de devis

Prepare a quotation request

Transmettre le code fabricant, la quantité, les cotes et une photo du montage prévu.

Provide the manufacturer code, quantity, dimensions and a photo of the proposed installation.

Les montants indiqués sont des repères publics HT fabricant Italie, consultés le 7 novembre 2026. Nous consulter.

Prices shown are Italian manufacturer list prices excluding VAT, checked on 7 November 2026. Contact us.

Ressource fabricant
Manufacturer resource

Control Access Distribution

Sommaire
Contents

Index des références
Reference index

Demander un devis
Request a quotation

Préparer votre devis

Prepare your quotation

1. Identifier l'accès

Identify the access

Indiquez type, dimensions, passages par jour et conditions du site. Joignez un plan coté et des photos si disponibles.

State the access type, dimensions, movements per day and site conditions. Attach a dimensioned plan and photographs if available.

2. Préciser l'équipement

Specify the equipment

Précisez la référence, les dimensions, l'alimentation, le mode de commande et les dispositifs de sécurité requis.

State the reference, dimensions, power supply, control mode and required protective devices.

3. Confirmer le prix HT

Confirm the price excluding VAT

Confirmez la variante, la composition, les conditions de pose et le tarif au devis.

Confirm the variant, supplied items, installation conditions and price in your quotation.

Control Access Distribution

Ressources Opera

Opera resources

Ressource fabricant 1
Manufacturer resource 1

Ressource fabricant 2
Manufacturer resource 2

Ressource fabricant 3
Manufacturer resource 3

Le devis précise les équipements, accessoires et prestations nécessaires au projet.

The quotation specifies the equipment, accessories and services required for the project.

Demander mon devis à ControlAccessPro

Ask ControlAccessPro for a quotation

Control Access Distribution · 326 avenue de la Rasclave · 13821 La Penne-sur-Huveaune · France

cad@controlaccessdistri.com **+33 4 91 18 82 68** **controlaccesspro.com**

Prix publics indicatifs HT. Nous consulter. Visuels fabricant.

Indicative public prices excl. VAT. Please contact us. Manufacturer images.