Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com



ROZOH

SOLUTION COMPLÈTE
D'INTERPHONIE
ET
DE CONTRÔLE D'ACCÈS SANS FIL

POUR LES COLLECTIVITÉS, LE TERTIAIRE ET L'INDUSTRIE

FABRIQUÉ EN VENDÉE

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

COGELEC
EN CHIFFRES, C'EST...

74,5 MILLIONS €
DE CHIFFRE D'AFFAIRES
au 31/12/2024

3 FILIALES
Royaume-Uni, Allemagne, Benelux

Plus de 2,5M
de logements équipés au 31/12/2024

Plus de 15 000 professionnels gèrent quotidiennement leur patrimoine sur www.intratone.info

60% de nos clients ont déjà équipé en moyenne 4 résidences

25
ANS
D'EXPÉRIENCE

350
COLLABORATEURS

Innovation, proximité et réactivité !

64 collaborateurs dédiés à la R&D avec plus de **65 brevets déposés**

48 commerciaux sédentaires et terrain, répartis sur toute la France

20 techniciens support technique



QUI SOMMES-NOUS ?

LES MARQUES DU GROUPE COGELEC

ROZOH
Solutions d'interphonie et de contrôle d'accès sans fil pour
LES COLLECTIVITÉS,
LE TERTIAIRE ET L'INDUSTRIE.

kibolt
Des solutions innovantes pour sécuriser et contrôler les accès.

intratone
Solutions d'interphonie et de contrôle d'accès sans fil pour
LE LOGEMENT COLLECTIF.

Plus de 2,5M de LOGEMENTS EQUIPÉS
Plus de 2M de BADGES VENDUS /AN
Plus de 15 000 PROFESSIONELS CONNECTÉS /JOUR

Hexact
Solutions de contrôle d'accès pour
LES IMMEUBLES.

SHOWROOM

24 Av. Kléber - PARIS 16
01 81 70 71 52



Évènements
Un espace convivial et d'échanges propice aux évènements collaboratifs :
afterworks, conférences, réunions à thèmes...

Découvrez
toutes nos innovations
produits
Interphonie & contrôle d'accès sans fil

UN ESPACE DE
400 M²

Formations
Formez-vous à nos produits et à notre outil de gestion sur une journée

ILS ONT CHOISI ROZOH

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES DEUX RIVES
CHARTRES MÉTROPOLE
ville de Lille
Le Choletais L'audace pour réussir
PUY-DE-DÔME LE DÉPARTEMENT
ACADÉMIE DE NANCY-METZ Liberté Égalité Fraternité
SAINT BRIEUC
MEDIC GLOBAL
GRETA CFA La référence formation
LA ROCHELLE

COPY CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

SOMMAIRE

COGELEC en chiffres, c'est... 2

Showroom de Paris 3

Ils ont choisi Rozoh... 3

Les avantages de la solution 6

Un outil sécurisé : www.rozoh.info 7

Comment ouvrir à un visiteur ? 8

Comment accéder à vos bâtiments ? 9

L'équipe ROZOH en France 10-11

Personnalisation des produits 12-13

Nos engagements RSE 14-15



17 à 27

INTERPHONIE

Audio 1 bouton 18-19

Vidéo 1 bouton avec et sans lecteur 20-21

CONTRÔLE D'ACCÈS

Clavier codé "SLIM" 22-23

Clavier codé avec lecteur 22-23

Clavier codé 24-25

Lecteur de badges mains-libres 24-25

Récepteur HF 26-27



29 à 42

FAIRE LE BON CHOIX 30-31

INTERPHONES VIDÉO

1 à 3 boutons 32-33

4 à 20 boutons saillie 34-35

4 à 20 boutons encastré 36-37

Défilement de noms 38-39

INTERPHONE AUDIO

1 bouton 40-41

SCHÉMAS SIMPLIFIÉS & CÂBLAGE 42



43 à 52

FAIRE LE BON CHOIX 44-45

CLAVIER CODÉ

Clavier codé "SLIM" + Lecteur de badges mains-libres 46

Clavier codé + Lecteur de badges mains-libres 47

Clavier codé 48

LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES 49

BOUTON POUSSOIR 50

RÉCEPTEUR HF 51

SCHÉMAS SIMPLIFIÉS & CÂBLAGE 52



53 à 59

BADGES ET TÉLÉCOMMANDES

Badges type carte de crédit 54

Badges électroniques de proximité 54

Badges électroniques mains-libres Mifare Desfire 55

Télécommandes 4 canaux bi-technologie Mifare Desfire 55

PROGRAMMATEUR USB 55

MODULES DE TRANSMISSION 4G

Pour interphone 56

Pour contrôle d'accès 57

CARTE RELAIS 58

ANTENNES 58

BOÎTIERS SAILLIE ET CASQUETTES 59



60-61



63 à 67

Des solutions innovantes pour sécuriser vos accès 64-65

Kibolt Smart 66-67



69 à 73

MAIRIE 70

ÉCOLE 71

SITE TERTIAIRE 72

PLATEFORME LOGISTIQUE 73

INDEX 74 à 77

INDEX PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE 74

INDEX PAR LIEUX 75

INDEX PAR RÉFÉRENCE 76-77

Les conditions générales de ventes sont disponibles sur demande auprès du service Administration Des Ventes : serviceadv@cogelec.fr

ROZOH

LA 1ÈRE SOLUTION COMPLÈTE D'INTERPHONIE ET DE CONTRÔLE D'ACCÈS SANS FIL

POUR LES COLLECTIVITÉS, LE TERTIAIRE ET L'INDUSTRIE

TECHNOLOGIE SANS FIL

- S'adapte à tous les accès
- Une alimentation électrique suffit
- Ne dépend pas des contraintes du réseau informatique
- Mises à jour illimitées, à distance et en temps réel

FACILITÉ DE GESTION

- Une interface utilisateur très simple et ergonomique
- Site de gestion gratuit, en ligne et sécurisé

ÉVOLUTIF

- Pas d'achat de licence
- Ajouts illimités d'utilisateurs et de matériels sans surcoût
- Mises à jour des fonctionnalités incluses

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT
pour une prise en main simple et rapide

SUPPORT TECHNIQUE
20 techniciens supports au siège

GARANTIE
Garantie du matériel 3 ans

WWW.ROZOH.INFO, UN OUTIL SÉCURISÉ POUR :

Gérer tous vos équipements Rozoh, Kibolt & gérer tous vos sites et tous vos usagers

- **Gestion par site, par zone, par usager ou par groupe d'usagers**
- **Création de comptes administrateurs** avec possibilité de partage de droits (intégral ou partiel) avec comptes internes dans l'organisation ou externes pour les installateurs ou sociétés de maintenance
- **5 plages horaires/jour, sur 365 jours,** avec la gestion des vacances scolaires et des jours fériés
  - par accès
  - par accessoire
  - par usager (ou groupe d'usagers)
  - par fiche d'appel
- **Plage d'accès libre**
- **Plage d'accès libre activable** via un badge autorisé
- **Gestion des alarmes**
- **Relevé d'événements** (conforme avec la RGPD)
- **Gestion des accessoires par couleur**
- **Jusqu'à 50 000 badges et 5 000 codes** en fonction du module de transmission 4G
- **Jusqu'à 10 usagers en cascade par créneau horaire** (5 /jour)
- **Import/export** de fichier EXCEL
- **Réglage du volume de la platine**
- **Gestion de droits anticipés**
- **Possibilité de régler jusqu'à 10 minutes de communication** pour les platines

CONTROL ACCESS



GÉREZ VOTRE SOLUTION ROZOH

EN LIGNE SUR LE SITE DE GESTION
www.rozoh.info

COMMENT
OUVRIR À UN VISITEUR ?



Un visiteur
VOUS APPELLE



VOUS RÉPONDEZ
et **LE VOYEZ**



VOUS OUVREZ la porte
en appuyant sur une touche
du téléphone

ou un appel classique
OUVRIR AVEC LE BOUTON

Téléchargez gratuitement
l'application « ROZOH Access »
POUR OUVRIR LA PORTE !

Disponible sur Google Play | Disponible sur App Store



ROZOH ACCESS, 1 seule application pour tous les usages :

- ✔ Réception des appels VIDÉO de l'interphone sur le smartphone, la tablette ou le PC
- ✔ Ouverture des portes
- ✔ Visualisation des codes oubliés
- ✔ Visualisation de l'ensemble de vos accès autorisés

LOGICIEL GRATUIT POUR PC :

- ✔ Réception des appels VIDÉO de l'interphone sur le PC*

** La réception des appels vidéos peut être réalisée en simultanée sur plusieurs appareils (PC, tablette, smartphone). Disponible Uniquement sur Windows.*

RGPD - L'utilisation de l'application fonctionne sans avoir besoin de renseigner vos données personnelles.

COMMENT
ACCÉDER À VOS BÂTIMENTS ?





BADGES
de PROXIMITÉ ou MAINS-LIBRES Mifare Desfire



APPLI MOBILE
ROZOH ACCES



BADGE
type carte de crédit



TÉLÉCOMMANDE
4 CANAUX Technologie Mifare Desfire

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

L'ÉQUIPE ROZOH EN FRANCE, PROCHE DE VOUS !

NOS SERVICES

✓ Service Commercial
5 commerciaux répartis sur tout le territoire
6 commerciaux sédentaires
hello@rozoh.fr

✓ Standard COGELEC
02 51 65 05 79


✓ Service Administrations Des Ventes
4 assistantes ADV
serviceadv@cogelec.fr

✓ Service Après-Vente
8 techniciens SAV
sav@cogelec.fr

✓ Service Technique
20 techniciens hotline
technique@rozoh.fr

Du lundi au jeudi de 8h à 18h
et le vendredi de 8h à 17h30

VOS INTERLOCUTEURS COMMERCIAUX PAR SECTEUR

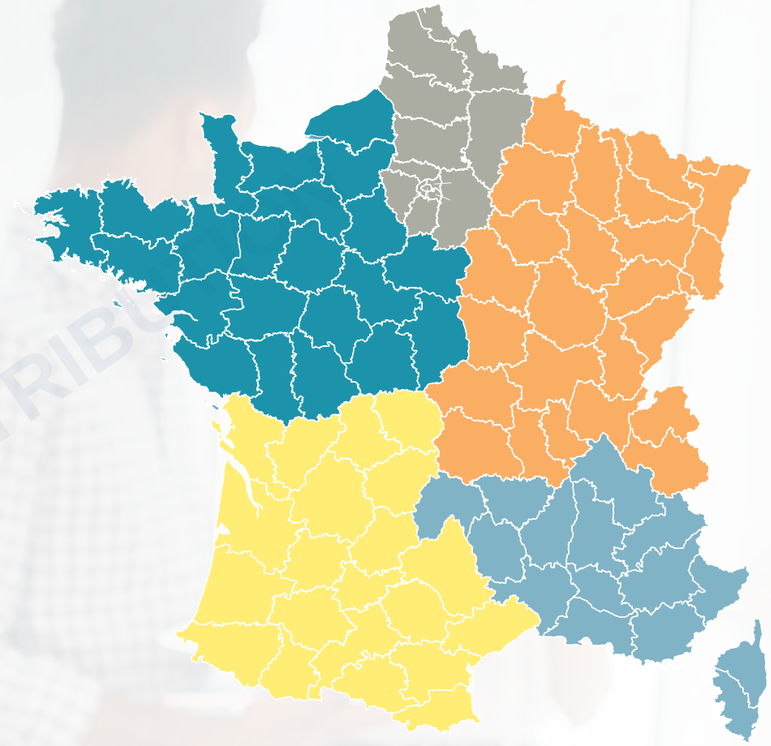



GRAND OUEST
Dépt. : 14 | 18 | 22 | 27 | 28 | 29 | 35 | 36 | 37 | 41 | 44 | 45 | 49 | 50 | 53 | 56 | 61 | 72 | 76 | 79 | 85 | 86

Responsable Commercial itinérant	06 70 16 12 78
Commercial terrain en alternance	07 85 75 96 43
Commercial sédentaire	02 72 67 03 08

SUD OUEST
Dépt. : 9 | 11 | 12 | 16 | 17 | 19 | 23 | 24 | 31 | 32 | 33 | 34 | 40 | 46 | 47 | 64 | 65 | 66 | 81 | 82 | 87

Responsable Commercial itinérant	07 88 75 32 11
Commercial sédentaire	02 72 67 03 46

SUD EST
Dépt. : 2A | 2B | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 15 | 26 | 30 | 38 | 43 | 48 | 83 | 84

Responsable Commercial itinérant	06 79 39 85 44
Commercial sédentaire	02 72 67 01 10

GRAND EST
Dépt. : 1 | 3 | 8 | 10 | 21 | 25 | 39 | 42 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 | 63 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 88 | 89 | 90

Responsable Commercial itinérant	06 75 26 61 12
Commercial sédentaire	02 72 67 01 94

NORD
Dépt. : 2 | 59 | 60 | 62 | 80
IDF : 75 | 77 | 78 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95

Responsable Commercial itinérant	07 86 35 13 76
Commercial sédentaire	02 72 67 03 94

DROM-COM
Dépt. : 971 | 972 | 973 | 974

Commercial sédentaire	06 43 62 12 72

UN SERVICE **PERSONNALISATION DES PRODUITS !**

Certains de vos projets nécessitent des réponses **SUR-MESURE !**



En lien avec notre service personnalisation de produits,

nous pouvons CONCEVOIR ET PERSONNALISER

une sélection d'interphones, de badges et de télécommandes

à votre image

afin de répondre au mieux aux exigences souhaitées.

Pour plus de renseignements sur la personnalisation de nos produits,
contactez le service commercial.



CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

NOS ENGAGEMENTS RSE

LE MEILLEUR DÉCHET C'EST CELUI QUE L'ON NE PRODUIT PAS !

« Chez Cogelec, notre démarche RSE n'est pas une simple formalité, mais une véritable conviction. Nous plaçons nos collaborateurs, nos clients et l'environnement au cœur de notre engagement. Il ne s'agit pas seulement d'innovation, mais d'innovation au service de nos clients, de leur sécurité et du maintien à domicile des seniors. Ensemble, en tant qu'acteurs engagés, nous construisons un avenir durable pour Cogelec, en France et en Europe. »

Roger LECLERC
Président directeur général

UNE OFFRE DURABLE POUR CONTRIBUER AU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT



COGELEC s'engage dans la réduction de son impact carbone en produisant des produits ne nécessitant aucun câble (à l'exception de l'alimentation électrique).

Retrouvez notre **charte éthique** et notre **charte achats responsables** sur www.rozoh.fr.

NOS ENGAGEMENTS

ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX
Fabrication française, tri des déchets, recyclage des DEEE, réutilisation des emballages, économies d'énergie, 86% des fournisseurs en France, une offre produit durable à faible impact environnemental (aucun fil ni combiné).

ENGAGEMENTS ÉCONOMIQUES
Optimisation des achats et des coûts d'emballage, amélioration de la gestion des flux (**développement des plannings de pilotage de production et de pilotage des stocks**), réutilisation des contenants.

ENGAGEMENTS SOCIAUX
Santé, sécurité et bien-être au travail (baromètre social), inclusion de travailleurs handicapés (sous-traitants locaux Ésat). Formation des salariés, des stagiaires et des alternants.

ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX
Politique de l'emploi en faveur de la mobilité interne, politique de recrutement inclusive et éthique, promotion des fournisseurs locaux (40% des fournisseurs à moins de 200 km dont 1/3 en région des Pays de La Loire).

ENGAGEMENTS CLIENTS
Au-delà d'une simple exigence, la satisfaction client est un véritable élément de la culture de notre entreprise, portée par des collaborateurs engagés dans une démarche d'amélioration continue pour respecter les engagements de notre promesse client.



LE SAVIEZ-VOUS ?

COGELEC présente une notation de 64/100 sur l'échelle de maturité ESG,
soit un niveau de maturité ESG avancé et supérieur à ce qui est observé dans les entreprises comparables
(moyenne évaluée à 35)

Qu'est-ce que l'échelle de maturité ESG ? Il s'agit d'une notation portant sur le caractère responsable de l'entreprise en termes de gouvernance, d'environnement, de ressources humaines et de relation parties prenantes externes.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

NOTES

ROZOH BOX

DÉCOUVREZ NOS PACKS TOUT INCLUS

MATERIEL + MISE EN RELATION

INTERPHONIE

AUDIO 1 BOUTON	P.18-19
VIDÉO 1 BOUTON AVEC ET SANS LECTEUR	P.20-21

CONTRÔLE D'ACCÈS

CLAVIER CODÉ «SLIM»	P.22-23
CLAVIER CODÉ AVEC LECTEUR	P.22-23
CLAVIER CODÉ	P.24-25
LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES	P.24-25
RÉCEPTEUR HF	P.26-27

CONTROL ACCESS

INTERPHONE AUDIO
1 BOUTON



✓ POUR GÉRER L'**ACCÈS LOGISTIQUE** D'UNE ENTREPRISE

✓ **POSSIBILITÉ DE RAJOUTER UN 2ᵉ INTERPHONE AUDIO SANS CARTE RELAIS**
POUR GÉRER LES ACCÈS POIDS LOURDS ET VÉHICULES LÉGERS

✓ GESTION **EN TEMPS RÉEL ET À DISTANCE**

INCLUS MISE EN RELATION AUDIO **PENDANT 10 ANS**

GAMME INTERPHONIE AUDIO — R501-0003

DESCRIPTIF

DIMENSIONS (L x H x P)	Interphone	**88 x 180 x 4 mm**
	Cuve	**68 x 160 x 40 mm**
	Module de transmission 4G	**90 x 183 x 72,5 mm**
	Carte relais	**74 x 59 x 18 mm**
GESTION & FONCTIONS	Nombre de Rozoh Access	50 000
	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés	✓
	Gestion des vacances scolaires	✓
	Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton	Jusqu'à 10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	24 VDC 2,5A
CÂBLAGE	Module de transmission 4G vers carte relais	4 fils - **ø8/10e - Max 100 m**
	Carte relais vers interphone	4 fils - **ø8/10e - Max 100 m**
	Module de transmission 4G vers interphone	4 fils - **ø8/10e - Max 100 m**
ENVIRONNEMENT	Indice protection interphone	IP54

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

INTERPHONE VIDÉO
1 BOUTON
SANS LECTEUR





1 MODULE DE TRANSMISSION 4G



1 CARTE RELAIS



INTERPHONE VIDÉO
1 BOUTON
AVEC LECTEUR





1 MODULE DE TRANSMISSION 4G



1 CARTE RELAIS



- IDÉAL POUR **ÉQUIPER L'ENTRÉE OU L'ACCUEIL** D'UNE ÉCOLE, D'UNE MAIRIE OU D'UNE ENTREPRISE
- SOLUTION **ULTRA-ÉCONOMIQUE**
- GESTION **EN TEMPS RÉEL ET À DISTANCE**
- AFFICHAGE **DIGITAL** DES NOMS

INCLUS MISE EN RELATION AUDIO/VIDÉO **PENDANT 10 ANS**

GAMME INTERPHONIE VIDÉO

		R501-0004	R501-0005
DIMENSIONS (L x H x P)	Interphone	135 x 185 x 2,5 mm	135 x 260 x 2,5 mm
	Cuve	94,80 x 130 x 42 mm	94,80 x 205 x 42 mm
	Module de transmission 4G	90 x 183 x 72,5 mm	
	Carte relais	74 x 59 x 18 mm	
GESTION & FONCTIONS	Nombre max de clés, badges, télécommandes	-	50 000
	Nombre max de Rozoh Access	50 000	
	Plages horaires d'accès libre	✓	
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours	
	Gestion des jours fériés	✓	
	Gestion des vacances scolaires	✓	
	Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton	Jusqu'à 10	
	Gestion des accessoires par couleur	-	✓

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	**24 VDC 2,5A**
CÂBLAGE	Module de transmission 4G vers carte relais	4 fils - **ø8/10e - Max 100 m**
	Carte relais vers interphone	4 fils - **ø8/10e - Max 100 m**
	Module de transmission 4G vers interphone	4 fils - **ø8/10e - Max 100 m**
ENVIRONNEMENT	Indice protection interphone	**IP54**

ROZOH BOX

CLAVIER CODÉ " SLIM " AVEC LECTEUR




R101-0006
1 MODULE DE TRANSMISSION 4G DATA ECO


R103-0001
1 CARTE RELAIS



CLAVIER CODÉ AVEC LECTEUR




R101-0006
1 MODULE DE TRANSMISSION 4G DATA ECO


R103-0001
1 CARTE RELAIS



R501-0001 :
✓ IDÉAL POUR ÉQUIPER **UNE PORTE ISOLÉE EN INTÉRIEUR**
✓ **POSE FACILE EN SAILLIE**

R501-0007 :
✓ IDÉAL POUR ÉQUIPER **UNE PORTE ISOLÉE EN EXTÉRIEUR**
✓ **LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES**

INCLUS DATA ILLIMITÉE
PENDANT 10 ANS

GAMME CONTRÔLE D'ACCÈS

		R501-0001	R501-0007

DESCRIPTIF

DIMENSIONS (L x H x P)	Clavier	43 x 145 x 25,30 mm	120 x 250 x 2,5 mm
	Cuve	-	101 x 220 x 37 mm
	Module de transmission 4G DATA ECO	96 x 162 x 53 mm	
	Carte relais	74 x 59 x 18 mm	
GESTION & FONCTIONS	Nombre max de codes	500	
	Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh access	1000	
	Plages horaires d'accès libre	✓	
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours	
	Gestion des jours fériés	✓	
	Gestion des vacances scolaires	✓	
	Gestion des accessoires par couleur	✓	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	24 VDC 2,5A
CÂBLAGE	Module de transmission 4G vers carte relais	4 fils - ø8/10e - Max 100 m
	Carte relais vers vers contrôle d'accès	4 fils - ø8/10e - Max 100 m
	Module de transmission 4G vers contrôle d'accès	4 fils - ø8/10e - Max 100 m
ENVIRONNEMENT	Indice protection clavier	IP54

CLAVIER CODÉ





1 MODULE DE TRANSMISSION 4G DATA ECO




1 CARTE RELAIS



LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES

DATA* ou **DATA ECO****

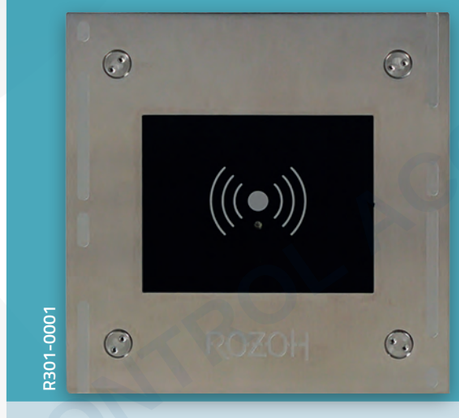



1 MODULE DE TRANSMISSION 4G DATA* ou DATA ECO**



1 CARTE RELAIS



- IDÉAL POUR **UNE PORTE ISOLÉE**
- SOLUTION **ULTRA-ÉCONOMIQUE**
- GESTION **EN TEMPS RÉEL ET À DISTANCE**

INCLUS DATA ILLIMITÉE **PENDANT 10 ANS**

GAMME CONTRÔLE D'ACCÈS

	R501-0006	R501-0008 R501-0009


DESCRIPTIF

DIMENSIONS (L x H x P)	Clavier / Lecteur	130 x 130 x 40 mm	130 x 130 x 2,5 mm
	Cuve	112,4 x 112,4 x 40 mm	
	Module de transmission 4G DATA ECO	96 x 162 x 53 mm	
	Module de transmission 4G DATA	-	90 x 183 x 72,5 mm
	Carte relais	74 x 59 x 18 mm	
GESTION & FONCTIONS	Nombre max de codes	500	-
	Nombre max de clés, badges, télécommandes	-	1000 (module DATA ECO) et 50 000 (module DATA)
	Nombre max de Rozoh Access	1000	1000 (module DATA ECO) et 50 000 (module DATA)
	Plages horaires d'accès libre	✓	
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours	
	Gestion des jours fériés	✓	
	Gestion des vacances scolaires	✓	
	Gestion des accessoires par couleur	✓	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	24 VDC 2,5A	
CÂBLAGE	Module de transmission 4G vers carte relais	4 fils - **ø8/10e - Max 100 m**	
	Carte relais vers vers contrôle d'accès	4 fils - **ø8/10e - Max 100 m**	
	Module de transmission 4G vers contrôle d'accès	4 fils - **ø8/10e - Max 100 m**	
ENVIRONNEMENT	Indice protection	Clavier : **IP54**	Lecteur de badges mains-libres : **IP54**

RÉCEPTEUR HF

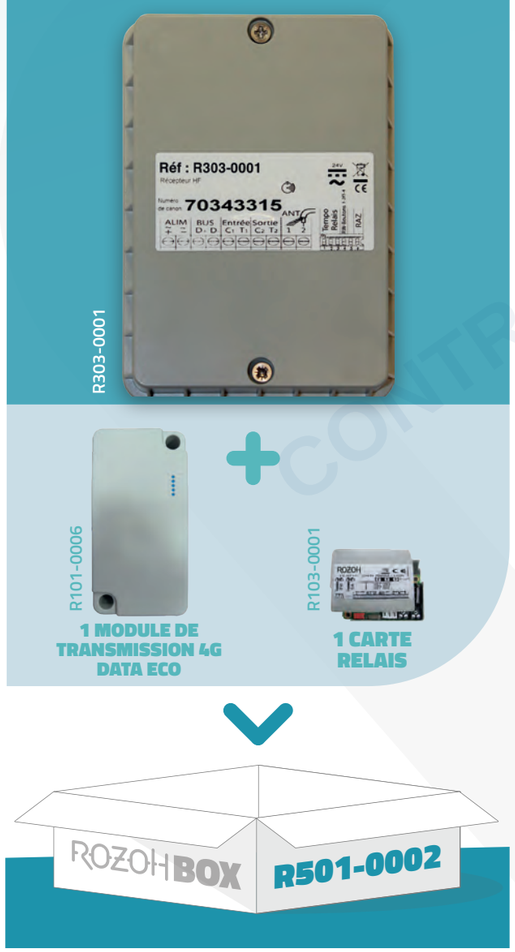

- POUR PILOTER **UN PORTAIL, UNE BARRIÈRE À DISTANCE**
- GESTION SIMPLE **DES JOURS FÉRIÉS ET DES CONGÉS**
- GESTION **INTÉGRÉE DE L'HORLOGE**

INCLUS DATA ILLIMITÉE **PENDANT 10 ANS**

GAMME CONTRÔLE D'ACCÈS — R501-0002

DESCRIPTIF

DIMENSIONS (L x H x P)	Récepteur	**90 x 129 x 37 mm**
	Module de transmission 4G DATA ECO	**96 x 162 x 53 mm**
	Carte relais	**74 x 59 x 18 mm**
GESTION & FONCTIONS	Nombre max de télécommandes et Rozoh access	1000
	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés	✓
	Gestion des vacances scolaires	✓
	Gestion des accessoires par couleur	✓

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	**24 VDC 2,5A**
CÂBLAGE	Module de transmission 4G vers carte relais	4 fils - **ø8/10e - Max 100 m**
	Carte relais vers vers contrôle d'accès	4 fils - **ø8/10e - Max 100 m**
	Module de transmission 4G vers contrôle d'accès	4 fils - **ø8/10e - Max 100 m**
ENVIRONNEMENT	Indice protection récepteur HF	**IP67**

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

NOTES

INTERPHONES

INTERPHONES VIDÉO

1 À 3 BOUTONS P.32-33

4 À 20 BOUTONS SAILLIE P.34-35

4 À 20 BOUTONS ENCASTRÉ P.36-37

DÉFILEMENT DE NOMS P.38-39

INTERPHONE AUDIO

1 BOUTON P.40-41

SCHÉMAS SIMPLIFIÉS & CÂBLAGE P.42

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com

L'INTERPHONIE











	INTERPHONE VIDÉO 1 À 3 BOUTONS	INTERPHONE VIDÉO 4 À 20 BOUTONS SAILLIE	INTERPHONE VIDÉO 4 À 20 BOUTONS ENCASTRÉ	INTERPHONE VIDÉO À DÉFILEMENT DE NOMS	INTERPHONE AUDIO 1 BOUTON
REF.	R204-0001 R204-0101 R204-0102 R204-0103 R204-0201 R204-0202 R204-0203	R202-1004 R202-1008 R202-1012 R202-1016 R202-1020	R202-0004 R202-0008 R202-0012 R202-0016 R202-0020	R201-0001	R203-0001
POSE	ENCASTREMENT (option cadre saillie)	SAILLIE	ENCASTREMENT (option cadre saillie)	ENCASTREMENT (option cadre saillie)	ENCASTREMENT (option cadre saillie)
NOMBRE DE BOUTONS / FICHES	1 à 3 BOUTONS	4 à 20 BOUTONS	4 à 20 BOUTONS	Option possible : jusqu'à 100	1 BOUTON
AFFICHAGE DES NOMS	AFFICHEURS DIGITAUX	AFFICHEURS DIGITAUX	AFFICHEURS DIGITAUX	À DÉFILEMENT DE NOMS	
MISE EN RELATION	VIDÉO	VIDÉO	VIDÉO	VIDÉO	AUDIO
FINITION	Inox	Anthracite	Inox	Inox	Inox
	PAGES 32-33	PAGES 34-35	PAGES 36-37	PAGES 38-39	PAGES 40-41
CARACTÉRISTIQUES					
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS					
Lecteur de badges mains-libres	✓ AVEC ou SANS	✓ AVEC	✓ AVEC	✓ AVEC	
Clavier 12 touches rétro-éclairées	✓ AVEC ou SANS	✓ AVEC	✓ AVEC	✓ AVEC	
MODES D'OUVERTURE DE L'ACCÈS					
Badges proximité, mains-libres, sans contact, cartes type carte de crédit	✓	✓	✓	✓	
Ouverture depuis l'appli gratuite ROZOH ACCESS	✓	✓	✓	✓	✓
ÉLÉMENTS DE CONFORMITÉ AUX RÉGLEMENTATIONS					
Synthèse vocale	✓	✓	✓	✓	✓
Boucle auditive + Caméra vidéo + Picot touche «5» + Contraste touches	✓	✓	✓	✓	
DIMENSIONS					
Interphone (L x H x P)	135 x (185 min / 394 max) x 2,5 mm	(118 min / 225 max) x 400 max x 27 mm	(150 min / 260 max) x 445 x 2,5 mm	150 x 300 x 2,5 mm	88 x 180 x 4 mm
Cuve (L x H x P)	Voir notice		Voir notice	126 x 274 x 45 mm	68 x 160 x 40 mm
À RACCORDER AVEC :					
MODULE DE TRANSMISSION 4G ET MISES EN RELATION 10 ANS	R101-0009	R101-0009	R101-0009	R101-0011 Option R101-0105	R101-0009
CARTE RELAIS	R103-0001	R103-0001	R103-0001	R103-0001	R103-0001

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION



Interphone vidéo 1 bouton AVEC lecteur de badges mains-libres **R204-0101**

Interphone vidéo 2 boutons AVEC lecteur de badges mains-libres et clavier codé **R204-0202**

PERSONNALISABLE - cf P.12

- **AFFICHAGE DIGITAL DES NOMS**
- **LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES** (AVEC OU SANS)
- **CLAVIER CODÉ** (AVEC OU SANS)
- POSE EN ENCASTREMENT
- FINITION INOX

INTERPHONE VIDÉO

VIDÉO · ERP · ANTI-VANDALE · ROZOH.INFO · TEMPS RÉEL / DISTANCE

1 À 3 BOUTONS

GAMME INTERPHONE VIDÉO

		SANS clavier codé				✓ **AVEC** clavier codé		
		NOTICE				*NOTICE*		
NOMBRE DE BOUTONS		**1** BOUTON	**1** BOUTON	**2** BOUTONS	**3** BOUTONS	**1** BOUTON	**2** BOUTONS	**3** BOUTONS
LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES		**SANS**	✓ **AVEC** lecteur de badges mains-libres			✓ **AVEC** lecteur de badges mains-libres		
RÉF.		R204-0001	R204-0101	R204-0102	R204-0103	R204-0201	R204-0202	R204-0203
DIMENSIONS (L x H x P)	Interphone :	135 x 185 x 2,5 mm	135 x 260 x 2,5 mm	135 x 320 x 2,5 mm		135 x 394 x 2,5 mm		
	Cuve d'encastrement :	Voir notice						
FINITION		Inox						

ACCESSOIRES

Boîtier saillie 	**RÉF.**	R801-0025	R801-0026	R801-0027		R801-0028		
	DIMENSIONS (L x H x P)	191,4 x 141,5 x 43 mm	266,5 x 141,5 x 43 mm	326,4 x 141,5 x 43 mm		400,4 x 141,5 x 30,5 mm		
	FINITION	Inox						
Casquette 	**RÉF.**	R801-0029	R801-0030	R801-0031		R801-0032		
	DIMENSIONS (L x H x P)	187 x 140,5 x 35 mm	262 x 140,5 x 35 mm	332 x 140,5 x 35 mm		396 x 140,5 x 35 mm		
	FINITION	Inox						

DESCRIPTIF

ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Nombre de caractères pour les codes	4 à 10
	Nombre max de codes	5 000
	Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access	50 000
	Boucle auditive	✓
	Compatible avec badges Mifare Desfire	✓
GESTION & FONCTIONS	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés et vacances scolaires	✓
	Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton	Jusqu'à 10
	Plages horaires d'affichage noms	✓
	Gestion des accessoires par couleur	Selon modèle
POSE	En encastrement	✓
	En saillie	En option
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Durée de la mise en relation	30 secondes à 10 minutes
	Clavier braille	Selon modèle
	Écran d'affichage	2 lignes 16 caractères
	Affichage	Rétro-éclairé
	Messages fonctionnels (appels en cours...)	Synthèse vocale
	Réglage niveau sonore	Sans démontage
	Renvoi automatique appel non abouti	✓

À RACCORDER AVEC

1 MODULE DE TRANSMISSION 4G prépayé **10** ans — **R101-0009** (cf P.56)

+

1 CARTE RELAIS — **R103-0001** (cf P.58)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	**24 VDC 2,5A**
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement interphone	**-20° à + 60°C**
	Indice protection interphone	**IP54**

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION



Interphone vidéo 4 boutons **R202-1004**

Interphone vidéo 12 boutons **R202-1012**

- **AFFICHAGE DIGITAL DES NOMS**
- **LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES**
- **CLAVIER CODÉ**
- POSE EN SAILLIE
- FINITION ANTHRACITE

INTERPHONE VIDÉO

VIDÉO · ERP · ROZOH.INFO · TEMPS RÉEL / DISTANCE

4 À 20 **BOUTONS**

GAMME INTERPHONE VIDÉO

NOTICE *DIMENSIONS*

NOMBRE DE BOUTONS	**4** BOUTONS	**8** BOUTONS	**12** BOUTONS	**16** BOUTONS	**20** BOUTONS
RÉF.	R202-1004	R202-1008	R202-1012	R202-1016	R202-1020
DIMENSIONS (L x H x P)	Interphone : 118 x 400 x 27 mm	Interphone : 225 x 300 x 27 mm		Interphone : 225 x 400 x 27 mm	
	Cuve d'encastrement : Voir notice				
FINITION	■ Anthracite				

DESCRIPTIF

ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Nombre de caractères pour les codes	4 à 10
	Nombre max de codes	5 000
	Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access	50 000
	Boucle auditive	✓
	Compatible avec badges Mifare Desfire	✓
GESTION & FONCTIONS	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés et vacances scolaires	✓
	Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton	Jusqu'à 10
	Plages horaires d'affichage noms	✓
	Gestion des accessoires par couleur	✓
POSE	En saillie	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Durée de la mise en relation	30 s à 10 min
	Clavier braille	✓
	Écran d'affichage	2 lignes 16 caractères
	Affichage	Rétro-éclairé
	Messages fonctionnels (appels en cours…)	Synthèse vocale
	Réglage niveau sonore	Sans démontage
	Renvoi automatique appel non abouti	✓

À RACCORDER AVEC

1 MODULE DE TRANSMISSION 4G prépayé **10** ans — **R101-0009** (cf P.56)

+

1 CARTE RELAIS — **R103-0001** (cf P.58)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	**24 VDC 2,5A**
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement interphone	**-20° à + 60°C**
	Indice protection interphone	**IP54**

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION



Interphone vidéo 20 boutons **R202-0020**

PERSONNALISABLE - cf P.12

- **AFFICHAGE DIGITAL DES NOMS**
- **LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES**
- **CLAVIER CODÉ**
- POSE EN ENCASTREMENT
- FINITION INOX

INTERPHONE VIDÉO

VIDÉO · ERP · ANTI-VANDALE · ROZOH.INFO · TEMPS RÉEL / DISTANCE

4 À 20 BOUTONS

GAMME INTERPHONE VIDÉO

NOTICE

NOMBRE DE BOUTONS	**4** BOUTONS	**8** BOUTONS	**12** BOUTONS	**16** BOUTONS	**20** BOUTONS
RÉF.	R202-0004	R202-0008	R202-0012	R202-0016	R202-0020
DIMENSIONS (L x H x P)	Interphone : 150 x 445 x 2,5 mm	Interphone : 260 x 445 x 2,5 mm			
	Cuve d'encastrement : Voir notice				
FINITION	Inox				

ACCESSOIRES

Boîtier saillie 	**RÉF.**	R801-0013	R801-0014
	DIMENSIONS (L x H x P)	451,5 x 266,5 x 50 mm	451 x 266,5 x 50 mm
	FINITION	Inox	
Casquette 	**RÉF.**	R801-0015	R801-0016
	DIMENSIONS (L x H x P)	447 x 156,5 x 35 mm	447 x 265,5 x 35 mm
	FINITION	Inox	

DESCRIPTIF

ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Nombre de caractères pour les codes	4 à 10
	Nombre max de codes	5 000
	Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access	50 000
	Boucle auditive	✓
	Compatible avec badges Mifare Desfire	✓
GESTION & FONCTIONS	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés et vacances scolaires	✓
	Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton	Jusqu'à 10
	Plages horaires d'affichage noms	✓
	Gestion des accessoires par couleur	✓
POSE	En encastrement	✓
	En saillie	En option
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Durée de la mise en relation	30 s à 10 min
	Clavier braille	✓
	Écran d'affichage	2 lignes 16 caractères
	Affichage	Rétro-éclairé
	Messages fonctionnels (appels en cours...)	Synthèse vocale
	Réglage niveau sonore	Sans démontage
	Renvoi automatique appel non abouti	✓

À RACCORDER AVEC

1 MODULE DE TRANSMISSION 4G prépayé **10** ans — **R101-0009** (cf P.56)

+

1 CARTE RELAIS — **R103-0001** (cf P.58)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	**24 VDC 2,5A**
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement interphone	**-20° à + 60°C**
	Indice protection interphone	**IP54**

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION



Interphone vidéo à défilement de noms **R201-0001**

PERSONNALISABLE - cf P.12

- **FAIBLE ENCOMBREMENT**
- **FAÇADE SUR CHARNIÈRE PIVOTANTE**
- **LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES**
- **CLAVIER CODÉ**
- POSE EN ENCASTREMENT
- FINITION INOX

INTERPHONE VIDÉO

VIDÉO · ERP · ANTI-VANDALE · ROZOH.INFO · TEMPS RÉEL / DISTANCE

À **DÉFILEMENT** DE NOMS

GAMME INTERPHONE VIDÉO

NOTICE

RÉF.	R201-0001
DIMENSIONS (L x H x P)	Interphone : 150 x 300 x 2,5 mm
	Cuve d'encastrement : 126 x 274 x 45 mm
FINITION	Inox

ACCESSOIRES

Boîtier saillie



RÉF.	R801-0007
DIMENSIONS (L x H x P)	305,5 x 155,5 x (en haut 67 / en bas 52,05) mm
FINITION	Inox

Casquette



RÉF.	R801-0009
DIMENSIONS (L x H x P)	305,5 x 155,5 x 35 mm
FINITION	Inox



DESCRIPTIF

ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Nombre max de fiches	100
	Nombre de caractères pour les codes	4 à 10
	Nombre max de codes	5 000
	Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access	50 000
	Boucle auditive	✓
	Compatible avec badges Mifare Desfire	✓
GESTION & FONCTIONS	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés et vacances scolaires	✓
	Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton	Jusqu'à 10
	Plages horaires d'affichage noms	✓
	Gestion des accessoires par couleur	✓
POSE	En encastrement	✓
	En saillie	En option
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Durée de la mise en relation	30 s à 10 min
	Clavier braille	✓
	Écran d'affichage	2 lignes 16 caractères
	Affichage	Rétro-éclairé
	Messages fonctionnels (appels en cours…)	Synthèse vocale
	Réglage niveau sonore	Sans démontage
	Renvoi automatique appel non abouti	✓

À RACCORDER AVEC

1 MODULE DE TRANSMISSION 4G prépayé **10** ans
R101-0011 (cf P.56)

Fiche contact supplémentaire ***R101-0105***

+

1 CARTE RELAIS
R103-0001 (cf P.58)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	**24 VDC 2,5A**
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement interphone	**-20° à + 60°C**
	Indice protection interphone	**IP54**



Interphone audio 1 bouton **R203-0001**

- **INTÉGRATION FACILE DANS UN POTEAU** (88 MM DE LARGEUR)
- **IDÉAL POUR SÉCURISER UN BÂTIMENT TERTIAIRE OU INDUSTRIEL**
- POSE EN ENCASTREMENT
- FINITION INOX

INTERPHONE AUDIO

AUDIO · ANTI-VANDALE · ROZOH.INFO · TEMPS RÉEL / DISTANCE

1 BOUTON

GAMME INTERPHONE AUDIO

NOTICE

RÉF.	R203-0001
DIMENSIONS (L x H x P)	Interphone : 88 x 180 x 4 mm Cuve d'encastrement : 68 x 160 x 40 mm
FINITION	Inox

ACCESSOIRES

Boîtier saillie 	**RÉF.**	R801-0011
	DIMENSIONS (L x H x P)	185 x 93 x (en haut 60 / en bas 40) mm
	FINITION	Inox

DESCRIPTIF

GESTION & FONCTIONS	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés et vacances scolaires	✓
	Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton	Jusqu'à 10
	Nombre max de Rozoh Access	50 000
POSE	En encastrement	✓
	En saillie	En option
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Durée de la mise en relation	30 s à 10 min
	Clavier braille	✓
	Messages fonctionnels (appels en cours…)	Synthèse vocale
	Réglage niveau sonore	Sans démontage
	Renvoi automatique appel non abouti	✓

À RACCORDER AVEC

1 MODULE DE TRANSMISSION 4G + **1 CARTE RELAIS**

R101-0009 (cf P.56) **R103-0001** (cf P.58)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	**24 VDC 2,5A**
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement interphone	**-20° à + 60°C**
	Indice protection interphone	**IP54**



CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

SCHÉMAS SIMPLIFIÉS & CÂBLAGE



INTERPHONE VIDÉO
1 À 3 BOUTONS




INTERPHONE VIDÉO
4 À 20 BOUTONS
SAILLIE



INTERPHONE VIDÉO
4 À 20 BOUTONS
ENCASTRÉ




INTERPHONE VIDÉO
À **DÉFILEMENT** DE NOMS

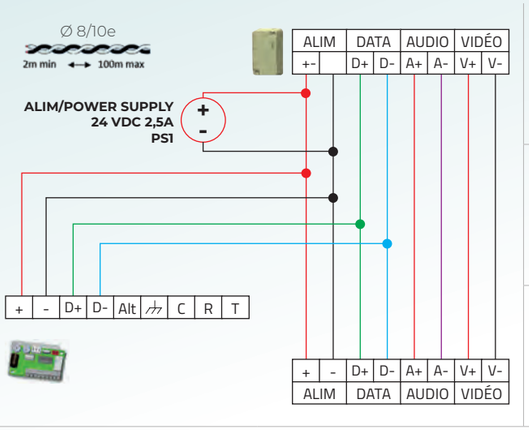

Module de transmission 4G vers carte relais	4 fils
Carte relais vers interphone	4 fils
Module de transmission 4G vers interphone	4 fils



INTERPHONE AUDIO
1 BOUTON

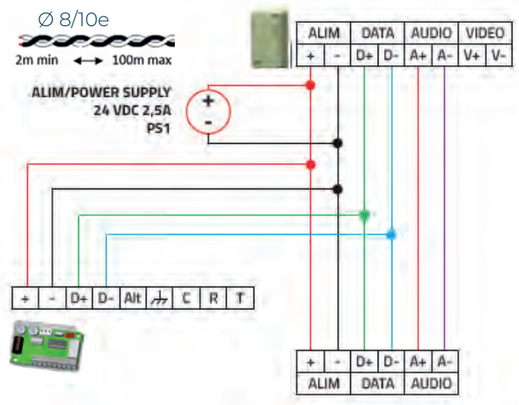

Module de transmission 4G vers carte relais	4 fils
Carte relais vers interphone	4 fils
Module de transmission 4G vers interphone	4 fils

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

CONTRÔLE D'ACCÈS

CLAVIER CODÉ

CLAVIER CODÉ + LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES "SLIM" P.46
CLAVIER CODÉ + LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES P.47
CLAVIER CODÉ P.48
LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES P.49
BOUTON POUSSOIR P.50
RÉCEPTEUR HF P.51
SCHÉMAS SIMPLIFIÉS & CÂBLAGE P.52

LE CONTRÔLE D'ACCÈS










	CLAVIER CODÉ "SLIM" AVEC LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES	CLAVIER CODÉ AVEC LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES	CLAVIER CODÉ	LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES	BOUTON POUSSOIR	RÉCEPTEUR HF (868 MHZ)
REF.	R302-1001	R302-0001	R302-0002	R301-0001	R304-0001 à 0004	R303-0001
POSE	SAILLIE	ENCASTREMENT (option boîtier saillie)	ENCASTREMENT (option boîtier saillie)	ENCASTREMENT (option boîtier saillie)	ENCASTREMENT (option boîtier saillie)	
FONCTION MAINS-LIBRES	✓	✓		✓	✓	
NOMBRE MAX DE BADGES / TÉLÉCOMMANDES / ROZOH ACCESS (selon module de transmission)	50 000	50 000		50 000		50 000
NOMBRE MAX. DE CODES (selon module de transmission)	5 000	5 000	5 000			
FINITION	■ Anthracite	■ Inox	■ Inox	■ Inox	■ Chrome Mat ■ Or □ Blanc ■ Anthracite	
	PAGE 46	PAGE 47	PAGE 48	PAGE 49	PAGE 50	PAGE 51
CARACTÉRISTIQUES						
Compatiblité appli ROZOH ACCESS	✓	✓	✓	✓		✓
PLAGES HORAIRES – Accès libre	✓	✓	✓			✓
PLAGES HORAIRES – Gestion jours fériés et vacances scolaires	✓	✓	✓	✓		✓
PLAGES HORAIRES – Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours	5/jour sur 365 jours	5/jour sur 365 jours	5/jour sur 365 jours		5/jour sur 365 jours
PLAGES HORAIRES – Historique des événements	✓	✓	✓	✓		✓
PLAGES HORAIRES – Compatiblité badges Mifare Desfire concurrents	✓	✓		✓		
DIMENSIONS						
Produit (L x H x P)	43 x 145 x 25,30 mm	120 x 250 x 2,5 mm	130 x 130 x 2,5 mm	130 x 130 x 2,5 mm	Bouton avec plaque : 33 x 50 x 3,5 mm Boitier encastré : 81 x 81 x 8 mm Boitier saillie : 43 x 145 x 26 mm	90 X 129 X 37 mm
Cuve (L x H x P)		101 x 220 x 37 mm	112,4 x 112,4 x 40 mm	112,4 x 112,4 x 40 mm		
À RACCORDER AVEC :						
MODULE DE TRANSMISSION 4G : SOUSCRIPTION AU SERVICE DE GESTION À DISTANCE ET DE MISES EN RELATION	**DATA ÉCO : R101-0006** (-1000 utilisateurs / + 500 codes) **ou DATA : R101-0007** (-50 000 utilisateurs / + 5 000 codes)	**DATA ÉCO : R101-0006** (-1000 utilisateurs / + 500 codes) **ou DATA : R101-0007** (-50 000 utilisateurs / + 5 000 codes)	**DATA ÉCO : R101-0006** (-1000 utilisateurs / + 500 codes) **ou DATA : R101-0007** (-50 000 utilisateurs / + 5 000 codes)	**DATA ÉCO : R101-0006** (-1000 utilisateurs / + 500 codes) **ou DATA : R101-0007** (-50 000 utilisateurs / + 5 000 codes)		
CARTE RELAIS	R103-0001	R103-0001	R103-0001	R103-0001	R103-0001	R103-0001

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION



Clavier codé avec lecteur de badges mains-libres "SLIM" **R302-1001**

- **IDÉAL POUR UNE INSTALLATION EN INTÉRIEUR**
- **TRÈS FAIBLE ENCOMBREMENT**
- **S'INSTALLE PARTOUT**
- **LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES**
- **CLAVIER CODÉ** 12 TOUCHES
- POSE EN SAILLIE
- FINITION ANTHRACITE

NOTICE

CLAVIER CODÉ "SLIM"
AVEC LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES

ROZOH.INFO — TEMPS RÉEL / DISTANCE

GAMME CLAVIER CODÉ "SLIM"

RÉF.		R302-1001
DIMENSIONS (L x H x P)		43 x 145 x 25,30 mm
FINITION		■ Anthracite

DESCRIPTIF

ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Nombre de caractères pour les codes	4 à 10
	Nombre max de codes	5000 (selon modules de transmission)
	Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access	50 000 (selon modules de transmission)
GESTION & FONCTIONS	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés et vacances scolaires	✓
	Gestion des accessoires par couleur	✓
POSE	En saillie	✓

À RACCORDER AVEC


1 MODULE DE TRANSMISSION 4G DATA ECO ou DATA — **R101-0006** ou **R101-0007** (cf P.57)

+

1 CARTE RELAIS — **R103-0001** (cf P.58)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	**24 VDC 2,5A**
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	**-20° à + 60°C**
	Indice protection	**IP54**

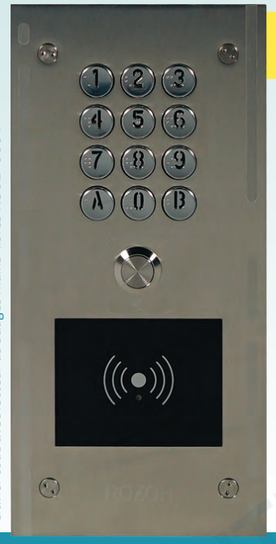

Clavier codé avec lecteur de badges mains-libres **R302-0001**

PERSONNALISABLE - cf P.12

- **IDÉAL POUR UNE INSTALLATION EN EXTÉRIEUR**
- **ASSORTI AUX INTERPHONES ENCASTRÉS**
- **IDÉAL POUR ÉQUIPER UNE PORTE ISOLÉE**
- **LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES**
- **CLAVIER CODÉ** 12 TOUCHES
- POSE EN ENCASTREMENT
- FINITION INOX

NOTICE

CLAVIER CODÉ
AVEC LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES

ANTI-VANDALE — ROZOH.INFO — TEMPS RÉEL / DISTANCE

GAMME CLAVIER CODÉ

RÉF.		R302-0001
DIMENSIONS (L x H x P)	Clavier codé :	120 x 250 x 2,5 mm
	Cuve d'encastrement :	101 x 220 x 37 mm
FINITION		■ Inox

ACCESSOIRES

Boîtier saillie



RÉF.	R801-0004
DIMENSIONS (L x H x P)	255,5 x 125,5 x 58,5 mm
FINITION	■ Inox

DESCRIPTIF

ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Nombre de caractères pour les codes	4 à 10
	Nombre max de codes	5000 (selon modules de transmission)
	Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access	50 000 (selon modules de transmission)
	Clavier braille	✓
	Compatible avec badges Mifare Desfire	✓
GESTION & FONCTIONS	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés et vacances scolaires	✓
	Gestion des accessoires par couleur	✓
POSE	En encastrement	✓
	En saillie	En option

À RACCORDER AVEC

1 MODULE DE TRANSMISSION 4G DATA ECO ou DATA — **R101-0006** ou **R101-0007** (cf P.57)

+

1 CARTE RELAIS — **R103-0001** (cf P.58)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	**24 VDC 2,5A**
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	**-20° à + 60°C**
	Indice protection	**IP54**



Clavier codé **R302-0002**

- **ASSORTI AUX INTERPHONES ENCASTRÉS**
- **IDÉAL POUR UNE PORTE ISOLÉE**
- **CLAVIER CODÉ** 12 TOUCHES
- POSE EN ENCASTREMENT
- FINITION INOX

NOTICE

CLAVIER CODÉ

ANTI-VANDALE · ROZOH.INFO · TEMPS RÉEL / DISTANCE

GAMME CLAVIER CODÉ

RÉF.		R302-0002
DIMENSIONS (L x H x P)	Clavier codé :	130 x 130 x 2,5 mm
	Cuve d'encastrement :	112,4 x 112,4 x 40 mm
FINITION		Inox

DESCRIPTIF

ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Nombre de caractères pour les codes	4 à 10
	Nombre max de codes	5000 (selon modules de transmission)
	Nombre max de Rozoh Access	50 000 (selon modules de transmission)
	Clavier braille	✓
GESTION & FONCTIONS	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés et vacances scolaires	✓
	Gestion des accessoires par couleur	✓
POSE	En encastrement	✓

À RACCORDER AVEC

1 MODULE DE TRANSMISSION 4G DATA ECO ou DATA
R101-0006 ou **R101-0007** (cf P.57)

+

1 CARTE RELAIS
R103-0001 (cf P.58)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	**24 VDC 2,5A**
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	**-20° à + 60°C**
	Indice protection	**IP54**



Lecteur de badges mains-libres **R301-0001**

- **ASSORTI AUX INTERPHONES ENCASTRÉS**
- **IDÉAL POUR UNE PORTE ISOLÉE**
- **LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES**
- POSE EN ENCASTREMENT
- FINITION INOX

NOTICE

LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES

ANTI-VANDALE · ROZOH.INFO · TEMPS RÉEL / DISTANCE

GAMME CLAVIER CODÉ

RÉF.		R301-0001
DIMENSIONS (L x H x P)	Lecteur:	130 x 130 x 2,5 mm
	Boîtier seul :	112,4 x 112,4 x 40 mm
FINITION		Inox

ACCESSOIRES


Boîtier saillie

RÉF.	R801-0001
DIMENSIONS (L x H x P)	130 x 130 x 40 mm
FINITION	Inox

DESCRIPTIF

ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Nombre max de clés, badges, télécommandes et Rozoh Access	50 000 (selon modules de transmission)
	Compatible avec badges Mifare Desfire	✓
GESTION & FONCTIONS	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés et vacances scolaires	✓
	Gestion des accessoires par couleur	✓
POSE	En encastrement	✓
	En saillie	En option

À RACCORDER AVEC

1 MODULE DE TRANSMISSION 4G DATA ECO ou DATA
R101-0006 ou **R101-0007** (cf P.57)

+

1 CARTE RELAIS
R103-0001 (cf P.58)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	**24 VDC 2,5A**
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	**-20° à + 60°C**
	Indice protection	**IP54**

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION



Bouton poussoir de sortie, seul, en encastré ou en saillie
R304-0001 à 0004

- **AVEC ET SANS CONTACT**
- **TEMPS D'OUVERTURE RÉGLABLE**
- **2 TONALITÉS DE BUZZER AU CHOIX**
- **COULEUR DE RÉTROÉCLAIRAGE PERSONNALISABLE**
- POSE EN ENCASTREMENT
- PLUSIEURS FINITIONS

NOTICE

BOUTON POUSSOIR

ANTI-VANDALE · ERP



Récepteur HF **R303-0001**

- **INSTALLATION RAPIDE**
- **POSSIBILITÉ DE DÉPORTER UNE ANTENNE ACTIVE**
- RÉCEPTEUR HF AVEC ANTENNE INTÉGRÉE
- POSE EN EXTÉRIEUR

NOTICE

RÉCEPTEUR HF AVEC ANTENNE INTÉGRÉE

ERP · ROZOH.INFO · TEMPS RÉEL / DISTANCE

GAMME BOUTON POUSSOIR

	1 BOUTON POUSSOIR SANS CONTACT	Boîtier saillie	Boîtier encastrement	PACK COMPLET : 1 Bouton poussoir sans contact + 1 boîtier encastrement + 1 boîtier saillie
DIMENSIONS (L x H)	33 x 50 x 3,5 mm	43 x 145 mm	81 x 81 mm	-
FINITION				
Chrome Mat	**R304-0001**	**R801-0017**	**R801-0018**	**R304-0101**
Or	**R304-0002**	**R801-0019**	**R801-0020**	**R304-0102**
Blanc	**R304-0003**	**R801-0021**	**R801-0022**	**R304-0103**
Anthracite	**R304-0004**	**R801-0023**	**R801-0024**	**R304-0104**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	**12V 3A / 24V 1,5A**
CARACTÉRISTIQUES	Capteur infrarouge	✓
	Temporisation réglable	0,2 à 60 sec.
	Signal d'état lumineux	8 couleurs : blanc, rouge, orange, jaune, vert, turquoise, bleu, rose
	Signal d'état sonore	2 tonalités
	Braille	✓
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	**-20° à + 60°C**
	Indice protection	**IP54**

GAMME RÉCEPTEUR HF

RÉF.		**R303-0001**
DIMENSIONS (L x H x P)	Récepteur avec son boîtier fermé :	90 x 129 x 37 mm

DESCRIPTIF

ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Nombre max de télécommandes et Rozoh Access	50 000 (selon modules de transmission)
	Fréquence	868 MHz
	Rolling code	✓
GESTION & FONCTIONS	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés et vacances scolaires	✓
	Gestion des accessoires par couleur	✓
POSE	En extérieur	✓

À RACCORDER AVEC

1 MODULE DE TRANSMISSION 4G DATA ECO ou DATA
R101-0006 ou **R101-0007** (cf P.57)

+

1 CARTE RELAIS
R103-0001 (cf P.58)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	**24 VDC 2,5A**
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	**-20° à + 60°C**
	Indice protection	**IP67**

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

SCHÉMAS SIMPLIFIÉS & CÂBLAGE




CLAVIER CODÉ AVEC LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES « SLIM »	CLAVIER CODÉ AVEC LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES	CLAVIER CODÉ	LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES	RÉCEPTEUR HF

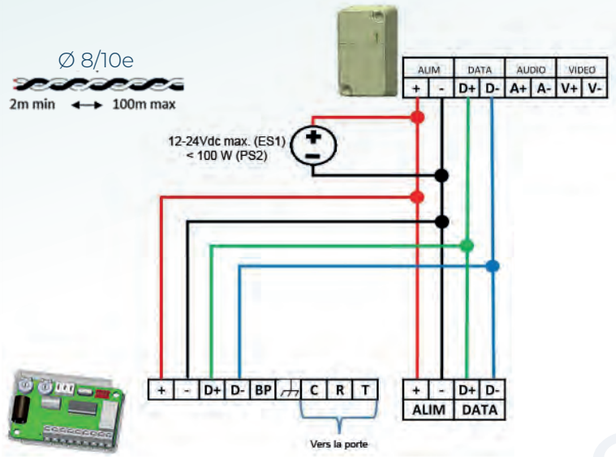

Module de transmission 4G vers carte relais	4 fils
Carte relais vers contrôle d'accès	4 fils



BOUTON POUSSOIR

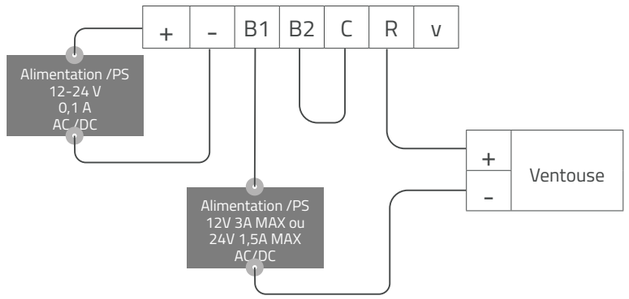

ACCESSOIRES

BADGES ET TÉLÉCOMMANDES

BADGES TYPE CARTE DE CRÉDIT P.54
BADGES ÉLECTRONIQUES DE PROXIMITÉ P.54
BADGES ÉLECTRONIQUES MAINS-LIBRES MIFARE DESFIRE P.55
TÉLÉCOMMANDES 4 CANAUX BI-TECHNOLOGIE MIFARE DESFIRE P.55
PROGRAMMATEUR USB P.55
MODULES DE TRANSMISSION 4G
POUR INTERPHONIE P.56
POUR CONTRÔLE D'ACCÈS P.57
CARTE RELAIS P.58
ANTENNES P.58
BOÎTIERS SAILLIE ET CASQUETTES P.59

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

PERSONNALISEZ TOUS VOS BADGES ET TÉLÉCOMMANDES - cf P.12

Badge 1 face ROZOH
+ 1 face blanche personnalisable en série
R402-0004



- **PERSONNALISATION SUR DEMANDE**
- **MIFARE DESFIRE**

BADGES *TYPE CARTE DE CRÉDIT*

GAMME BADGES TYPE CARTE DE CRÉDIT	1 FACE ROZOH + 1 FACE BLANCHE NON PERSONNALISABLE	1 FACE BLANCHE NON PERSONNALISABLE + 1 FACE PERSONNALISABLE EN SÉRIE	2 FACES PERSONNALISABLES EN SÉRIE	1 FACE ROZOH + 1 FACE PERSONNALISABLE EN SÉRIE
RÉF.	R402-0001	R402-0002	R402-0003	R402-0004
COLISAGE	20			
DIMENSIONS (L x H)	85 x 55 mm			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	**-20° à + 70°C**
	Indice protection	**IP68**

Badges électroniques de proximité
R401-0001 à R401-0005



- **ERGONOMIQUE ET ROBUSTE**
- **MIFARE DESFIRE**
- INSERT INOX GRAVÉ

BADGES ÉLECTRONIQUES DE PROXIMITÉ

GAMME BADGES ÉLECTRONIQUES DE PROXIMITÉ	Noir	Bleu	Vert	Rouge	Gris
RÉF.	R401-0001	R401-0002	R401-0003	R401-0004	R402-0005
COLISAGE	20				
DIMENSIONS (L x H)	41 x 64,7 mm				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	**-20° à + 70°C**
	Indice protection	**IP68**
	Indice résistance aux chocs mécaniques	**IK08**

Badges électroniques mains-libres
R403-0001à R403-0003



- **PERMET L'OUVERTURE À DISTANCE** RAYON DE 1 M
- **MIFARE DESFIRE** MÉMOIRE 1KO
- INSERT ALU GRAVÉ

BADGES ÉLECTRONIQUES MAINS-LIBRES MIFARE DESFIRE

GAMME BADGES ÉLECTRONIQUE MAINS-LIBRES	Noir	Bleu	Vert
RÉF.	R403-0001	R403-0002	R403-0003
COLISAGE	10		
DIMENSIONS (L x H x P)	44 x 71 x 11 mm		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION		Fournie avec **1 pile CR 2032**
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	**-20° à + 60°C**
	Température de stockage	**0° à + 35°C**
	Indice protection	**IP50**

Télécommandes 4 canaux
R404-0001 à R404-0003



- **INTÈGRE LES DEUX TECHNOLOGIES :** UTILISATION EN BADGE OU TÉLÉCOMMANDE
- **TECHNOLOGIE HF** 868 MHZ
- **MIFARE DESFIRE** MÉMOIRE 1KO
- INSERT ALU GRAVÉ


TÉLÉCOMMANDES 4 CANAUX BI-TECHNOLOGIE MIFARE DESFIRE

GAMME TÉLÉCOMMANDES 4 CANAUX	Noir	Bleu	Vert
RÉF.	R404-0001	R404-0002	R404-0003
COLISAGE	10		
DIMENSIONS (L x H x P)	44 x 71 x 11 mm		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION		Fournie avec **1 pile CR 2032**
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	**0° à + 60°C**
	Température de stockage	**0° à + 35°C**
	Indice protection	**IP50**

Programmateur USB
R801-0101



- **PROGRAMME TOUS LES BADGES ET TÉLÉCOMMANDES** SUR LE SITE ROZOH.INFO
- **COMPATIBLE** WINDOWS ET MAC OS
- POUR BADGES, TÉLÉCOMMANDES ET BADGES TYPE CARTE DE CRÉDIT

PROGRAMMATEUR USB

GAMME PROGRAMMATEUR USB	
RÉF.	R801-0101
COLISAGE	10
DIMENSIONS (L x H x P)	89 x 180 x 24 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION		Par le port USB
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	**-20° à + 50°C**
	Température de stockage	**-20° à + 70°C**

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION





GAMME MODULES DE TRANSMISSION 4G INTERPHONIE

NOTICE

POUR INTERPHONE	À BOUTONS ✓	À DÉFILEMENT ✓
RÉF.	R101-0009	R101-0011
Ajout d'une fiche supplémentaire	-	R101-0105
DIMENSIONS (L x H x P)	90 x 183 x 72,5 mm	

INCLUS DATA AUDIO/VIDÉO **ILLIMITÉE PENDANT 10 ANS**

DESCRIPTIF

GESTION & FONCTIONS	Nombre max de codes	5 000
	Nombre d'accessoires	50 000
	Plages horaires d'accès libre	✓
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours
	Gestion des jours fériés et vacances scolaires	✓
	Nombre de n° de tél. enregistrés par bouton / fiche	Jusqu'à 10

À RACCORDER AVEC

1 CARTE RELAIS
R103-0001 (cf P.58)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	24 VDC 2,5A
CABLÂGE	Module de transmission 4G vers carte relais	4 fils - ø8/10e - Max 100 m
	Carte relais vers interphone	4 fils - ø8/10e - Max 100 m
	Module de transmission 4G vers interphone	4 fils - ø8/10e - Max 100 m

GAMME MODULES DE TRANSMISSION 4G CONTRÔLE D'ACCÈS

NOTICE *NOTICE*

POUR CONTRÔLE D'ACCÈS	DATA ÉCO ✓	DATA ✓
RÉF.	R101-0006	R101-0007
DIMENSIONS (L x H x P)	96 x 162 x 53 mm	90 x 183 x 72,5 mm

INCLUS DATA **ILLIMITÉE PENDANT 10 ANS**

DESCRIPTIF

GESTION & FONCTIONS	Nombre max de codes	500	5 000
	Nombre d'accessoires	1 000	50 000
	Plages horaires d'accès libre	✓	
	Nombre de plages horaires	5/jour sur 365 jours	
	Gestion des jours fériés et vacances scolaires	✓	

À RACCORDER AVEC

1 CARTE RELAIS
R103-0001 (cf P.58)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	Préconisée (non incluse)	24 VDC 2,5A
CABLÂGE	Module de transmission 4G vers carte relais	4 fils - ø8/10e - Max 100 m
	Carte relais vers interphone	4 fils - ø8/10e - Max 100 m
ENVIRONNEMENT	Indice protection	IP54



Carte relais **R103-0001**

- **JUSQU'À 4 CARTES PAR MODULE DE TRANSMISSION 4G**
- **SOLUTION ULTRA ÉCONOMIQUE POUR PILOTER PLUSIEURS PORTES**

CARTE RELAIS


GAMME CARTE RELAIS

RÉF.	R103-0001
DIMENSIONS (L x H x P)	74 x 59 x 18 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION		**12 à 24 VDC 100mA**
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement interphone	**-10° à + 45°C**
	Indice protection	**IP40**
TEMPORISATION DE RETARD		**De 0 à 90 sec.** (environ)
TEMPORISATION D'OUVERTURE		**De 0,2 à 60 sec.** (environ)
		1 carte = 1 accès ou 1 alerte

SCHÉMA SIMPLIFIÉ & CÂBLAGE

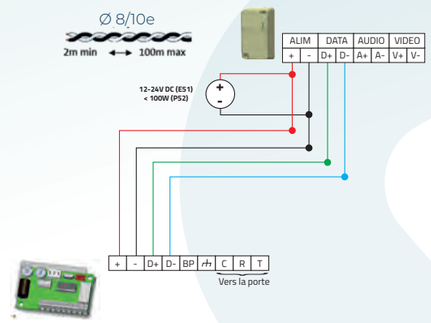

Module de transmission 4G vers carte relais	4 fils
Si matériel derrière carte relais, carte relais vers matériel	4 fils
Module de transmission 4G vers contrôle d'accès	4 fils



Antenne pour module 4G-IP **R801-0103**

ANTENNE POUR MODULE 4G-IP

GAMME ANTENNE POUR MODULE

RÉF.	R801-0103



Antenne déportée HF **R801-0102**

ANTENNE DÉPORTÉE HF

GAMME ANTENNE DÉPORTÉE HF

RÉF.		R801-0102
DIMENSIONS (L x H x P)		46 x 180 x 66 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENVIRONNEMENT	Indice protection interphone	**IP55**



BOÎTIERS SAILLIE

GAMME CONTRÔLE D'ACCÈS

	RÉF.	DIMENSIONS (L x H x P)	FINITION
Boîtier saillie pour lecteur de badges mains-libres (R301-0001)	R801-0001	130 x 130 x 40 mm	Inox
Boîtier saillie pour clavier codé avec lecteur de badges (R302-0001)	R801-0004	255,5 x 125,5 x 58,5 mm	

GAMME INTERPHONIE

	RÉF.	DIMENSIONS (L x H x P)	FINITION
Boîtier saillie pour interphone vidéo à défilement (R201-0001)	R801-0007	305,5 x 155,5 x 67-52,05 mm	Inox
Boîtier saillie pour interphone audio 1 bouton (R203-0001)	R801-0011	185 x 93 x 60-40 mm	
Boîtier saillie pour interphone vidéo 4 boutons (R202-0004)	R801-0013	451,5 x 266,5 x 50 mm	
Boîtier saillie pour interphone vidéo 8 à 20 boutons (R202-0008 à R202-0020)	R801-0014	451 x 266,5 x 50 mm	
Boîtier saillie pour interphone vidéo 1 bouton sans lecteur de badges mains-libres (R204-0001)	R801-0025	191,4 x 141,5 x 43 mm	
Boîtier saillie pour interphone vidéo 1 bouton avec lecteur de badges mains-libres (R204-0101)	R801-0026	266,5 x 141,5 x 43 mm	
Boîtier saillie pour interphone vidéo 2 et 3 boutons avec lecteur de badges mains-libres (R204-0102 et R204-0103)	R801-0027	326,4 x 141,5 x 43 mm	
Boîtier saillie pour interphone vidéo 1, 2, 3 boutons avec lecteur de badges mains-libres et clavier codé (R204-0201 à R204-0203)	R801-0028	400,4 x 141,5 x 30,5 mm	



CASQUETTES

GAMME INTERPHONIE

	RÉF.	DIMENSIONS (L x H x P)	FINITION
Casquette pour interphone vidéo à défilement (R201-0001)	R801-0009	305,5 x 155,5 x 35 mm	Inox
Casquette pour interphone vidéo 4 boutons (R202-0004)	R801-0015	447 x 156,5 x 35 mm	
Casquette pour interphone vidéo 8 à 20 boutons (R202-0008 à R202-0020)	R801-0016	447 x 265,5 x 35 mm	
Casquette pour interphone vidéo 1 bouton sans lecteur de badges mains-libres (R204-0001)	R801-0029	187 x 140,5 x 35 mm	
Casquette pour interphone 1 vidéo bouton avec lecteur de badges mains-libres (R204-0101)	R801-0030	262 x 140,5 x 35 mm	
Casquette pour interphone vidéo 2 et 3 boutons avec lecteur de badges mains-libres (R204-0102 et R204-0103)	R801-0031	332 x 140,5 x 35 mm	
Casquette pour interphone vidéo 1, 2, 3 boutons avec lecteur de badges mains-libres et clavier codé (R204-0201 à R204-0203)	R801-0032	396 x 140,5 x 35 mm	



Armoire à clé communicante **R601-0001**

ARMOIRE À CLÉS COMMUNICANTE

- **OUVERTURE AUX PERSONNES AUTORISÉES**
- **GESTION EN TEMPS RÉEL ET À DISTANCE** SUR NOTRE PLATEFORME GRATUITE ORGANIGRAMME.INFO
- **RACCORDEMENT POSSIBLE D'UN MODULE ADDITIONNEL** DE 248 TROUSSEAUX MAX

DESCRIPTIF

GESTION & FONCTIONS	Nombre max codes / badges	12000
	Nombre d'armoires additionnelles possibles	7
	Autonomie alimentation de secours (super CAPA*)	1h
	Alerte technique	✓
	Nombre de trousseaux max pour module principal	24
	Nombre de trousseaux max pour module additionnel	32
	Stockage évènements horodatés	3 mois
	Nombre de trousseaux par agent	248
INSTALLATION	Module 4G intégré au module principal	✓
	Possibilité de déporter une antenne	✓
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Lecteur compatible Mifare	✓

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Lecteur compatible Mifare	✓
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	**0°C à +45°C**
	Indice protection	**IP20**

**Sans maintenance, charge complète en 1 heure.*

GAMME ARMOIRE À CLÉS

NOTICE MODULE PRINCIPAL *NOTICE MODULE ADDITIONNEL*

ARMOIRE À CLÉS MODULE PRINCIPAL avec 1 écran tactile 7 pouces **+ 1 lecteur de proximité Mifare** **+ 1 module de transmission 4G avec synchronisation des données illimitées 12 ans** **+ 1 programmateur** **+ 1 boîte de 30 porte-clés électroniques Mifare** (R401-0104) **+ 1 marqueur** **+ 1 alimentation 15V**	**RÉF.**	R601-0001
	DIMENSIONS (L x H x P)	Armoire principale : 390 x 660 x 140 mm
	POIDS (Kg)	Armoire principale : 24 kg
ARMOIRE À CLÉS MODULE ADDITIONNEL **à connecter à une armoire principale** (R601-0001) **+ 1 boîte de 30 porte-clés électroniques Mifare** (R401-0104)	**RÉF.**	R601-0002
	POIDS (Kg)	Module aditionnel : 20 kg

PORTE-CLÉS ÉLECTRONIQUES MIFARE – ETIKTRONIK

 **BOÎTE DE 30 PORTE-CLÉS ÉLECTRONIQUES MIFARE**	**RÉF.**	R401-0101
	FINITION	Bleue
	**RÉF.**	R401-0102
	FINITION	Rouge
	**RÉF.**	R401-0103
	FINITION	Verte
BOÎTE DE 30 PORTE-CLÉS ÉLECTRONIQUES MIFARE (10 bleus, 10 rouges, 10 verts)	**RÉF.**	R401-0104
	FINITION	Bleue Rouge Verte



NOTES

CONTROL ACCESS



KIBOLT

DES SOLUTIONS INNOVANTES POUR SÉCURISER VOS ACCÈS P.54-55

KIBOLT SMART P.56-57

KIBOLT



kibolt

DES SOLUTIONS INNOVANTES **POUR SÉCURISER VOS ACCÈS !**

kibolt propose des solutions pour **SÉCURISER** toutes les portes et **CONTRÔLER** les accès de vos bâtiments.

kibolt SMART

LA SOLUTION CLÉ ET CYLINDRE

Une clé **intelligente** et **incopiable** pour tous vos accès, conçue pour ouvrir uniquement les portes autorisées.

- **INCOPIABLE** – Technologie **MIFARE PLUS**
- **UNE CLÉ pour ouvrir TOUTES les portes** équipées du cylindre
- Compatible avec le **lecteur ROZOH MIFARE**
- DISPONIBLE en **6 COULEURS**



- Conçue pour des **CENTAINES DE MILLIERS** d'ouvertures / fermetures



kibolt HOME

LA SERRURE MULTIPOINTS CONNECTÉE

Un dispositif conçu pour veiller sur votre famille et votre domicile, même à distance, tout en offrant une protection contre les intrusions et les cambriolages

- S'ADAPTE À **TOUTES** LES PORTES
- **COMPATIBLE** avec les **INTERPHONES ROZOH**
- Serrure multipoints connectée 4G et wifi pour une **GESTION À DISTANCE** ET **EN TEMPS RÉEL**

Kibolt permet de gérer toutes les **AUTORISATIONS D'ACCÈS À DISTANCE**, via notre **outil de gestion sécurisé et gratuit :**

WWW.ROZOH.INFO



PRÉSENTATION NOTICE

- **UNE CLÉ POUR OUVRIR TOUTES LES PORTES** ÉQUIPÉES DU CYLINDRE
- **CONÇUE POUR DES CENTAINES DE MILLIÈRS D'OUVERTURES /FERMETURES**
- **INCOPIABLE** TECHNOLOGIE MIFARE DESFIRE
- GESTION GRATUITE À DISTANCE SUR WWW.ROZOH.INFO


KIBOLT SMART

ROZOH.INFO

GAMME CLÉ ÉLECTRONIQUE

DIMENSIONS
(L x H x P)

87 x 32 x 10 mm

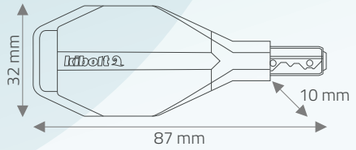

RÉF.	KCLE-0101-02	KCLE-0102-02	KCLE-0103-02	KCLE-0104-02	KCLE-0105-02	KCLE-0108-02
FINITION	Noir	Bleu*	Rouge*	Vert*	Jaune*	Ivoire

** Coloris bleu, rouge, vert et jaune, disponibles à partir d'octobre 2025*

ACCESSOIRE

Programmateur USB Kiprog®




RÉF. KPRO-0001-02

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


GESTION & FONCTIONS	Nombre de cylindres autorisés par clé	1000
	Numéro unique gravé sur l'insert métal (9 chiffres)	✓
	Remplacement d'une clé par une autre	✓
	Interdiction d'une clé par une autre	✓
	Utilisation comme une « Clépass »	✓
	Compatibilité tous cylindres Kibolt	✓
	Utilisation sur les lecteurs de proximité	✓
	Reconnaissance automatique Formes et Couleurs	✓
	Autorisations identiques à Rozoh	✓
	Mises à jour avec le mini programmateur USB Kiprog®	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Durée de vie de la pile (CR 1632) - fournie	5 ans
	Accès facile pile	✓
	Garantie matériel (hors pile)	3 ans
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	**-25°C à +65°C**
	Indice protection	**IP67**

GAMME CYLINDRE ÉLECTRONIQUE

FINITIONS



COMMENT CHOISIR LES CYLINDRES

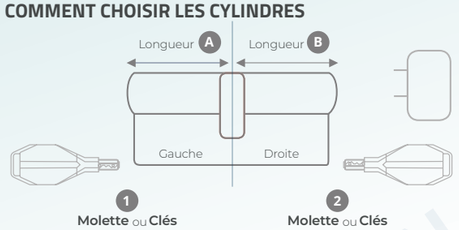

LES ½ CYLINDRES

1/2 CYLINDRES « clé »	Taille en mm
KCYL-3000D-02	30
KCYL-3500D-02	35
KCYL-4000D-02	40
KCYL-4500D-02	45
KCYL-5000D-02	50
KCYL-5500D-02	55
KCYL-6000D-02	60
KCYL-6500D-02	65
KCYL-7000D-02	70
KCYL-7500D-02	75
KCYL-8000D-02	80
CYLINDRES À BOUTON « B » à côté bouton	**Taille en mm**
KCYL-3030B-02	30-30
KCYL-3035B-02	30-35
KCYL-3040B-02	30-40
KCYL-3045B-02	30-45
KCYL-3050B-02	30-50
KCYL-3055B-02	30-55
KCYL-3060B-02	30-60
KCYL-3565B-02	30-65
KCYL-3070B-02	30-70
KCYL-3075B-02	30-75
KCYL-3080B-02	30-80
KCYL-3530B-02	35-30
KCYL-3535B-02	35-35
KCYL-3540B-02	35-40
KCYL-3545B-02	35-45
KCYL-3550B-02	35-50
KCYL-3565B-02	35-65
KCYL-3570B-02	35-70
KCYL-3575B-02	35-75
KCYL-3580B-02	35-80
KCYL-4030B-02	40-30
KCYL-4035B-02	40-35
KCYL-4040B-02	40-40
KCYL-4045B-02	40-45
KCYL-4050B-02	40-50
KCYL-4055B-02	40-55
KCYL-4060B-02	40-60
KCYL-4065B-02	40-65
KCYL-4070B-02	40-70
KCYL-4075B-02	40-75
KCYL-4080B-02	40-80
KCYL-4530B-02	45-30
KCYL-4535B-02	45-35
KCYL-4540B-02	45-40
KCYL-4545B-02	45-45
KCYL-4550B-02	45-50
KCYL-4555B-02	45-55
KCYL-4560B-02	45-60
KCYL-4565B-02	45-65
KCYL-4570B-02	45-70
KCYL-4575B-02	45-75
KCYL-4580B-02	45-80
KCYL-5030B-02	50-30
KCYL-5035B-02	50-35
KCYL-5040B-02	50-40
KCYL-5045B-02	50-45
KCYL-5050B-02	50-50
KCYL-5055B-02	50-55
KCYL-5060B-02	50-60
KCYL-5065B-02	50-65
KCYL-5070B-02	50-70
KCYL-5075B-02	50-75
KCYL-5080B-02	50-80
KCYL-5530B-02	55-30
KCYL-5535B-02	55-35
KCYL-5540B-02	55-40
KCYL-5545B-02	55-45
KCYL-5550B-02	55-50
KCYL-5555B-02	55-55
KCYL-5560B-02	55-60
KCYL-5565B-02	55-65
KCYL-5570B-02	55-70
KCYL-5575B-02	55-75
KCYL-5580B-02	55-80
KCYL-6030B-02	60-30
KCYL-6035B-02	60-35
KCYL-6040B-02	60-40
KCYL-6045B-02	60-45
KCYL-6050B-02	60-50
KCYL-6055B-02	60-55
KCYL-6060B-02	60-60
KCYL-6065B-02	60-65
KCYL-6070B-02	60-70
KCYL-6075B-02	60-75
KCYL-6080B-02	60-80
KCYL-6530B-02	65-30
KCYL-6535B-02	65-35
KCYL-6540B-02	65-40
KCYL-6545B-02	65-45
KCYL-6550B-02	65-50
KCYL-6555B-02	65-55
KCYL-6560B-02	65-60
KCYL-6565B-02	65-65
KCYL-6570B-02	65-70
KCYL-6575B-02	65-75
KCYL-6580B-02	65-80
KCYL-7030B-02	70-30
KCYL-7035B-02	70-35
KCYL-7040B-02	70-40
KCYL-7045B-02	70-45
KCYL-7050B-02	70-50
KCYL-7055B-02	70-55
KCYL-7060B-02	70-60
KCYL-7065B-02	70-65
KCYL-7070B-02	70-70
KCYL-7075B-02	70-75
KCYL-7080B-02	70-80
KCYL-7530B-02	75-30
KCYL-7535B-02	75-35
KCYL-7540B-02	75-40
KCYL-7545B-02	75-45
KCYL-7550B-02	75-50
KCYL-7555B-02	75-55
KCYL-7560B-02	75-60
KCYL-7565B-02	75-65
KCYL-7570B-02	75-70
KCYL-7575B-02	75-75
KCYL-7580B-02	75-80
KCYL-8030B-02	80-30
KCYL-8035B-02	80-35
KCYL-8040B-02	80-40
KCYL-8045B-02	80-45
KCYL-8050B-02	80-50
KCYL-8055B-02	80-55
KCYL-8060B-02	80-60
KCYL-8065B-02	80-65
KCYL-8070B-02	80-70
KCYL-8075B-02	80-75
KCYL-8080B-02	80-80

LES CYLINDRES TRAVERSANTS CLÉ/CLÉ

CYLINDRES TRAVERSANTS « clé / clé »	Taille en mm
KCYL-3030L-02	30-30
KCYL-3035L-02	30-35
KCYL-3040L-02	30-40
KCYL-3045L-02	30-45
KCYL-3050L-02	30-50
KCYL-3055L-02	30-55
KCYL-3060L-02	30-60
KCYL-3065L-02	30-65
KCYL-3070L-02	30-70
KCYL-3075L-02	30-75
KCYL-3080L-02	30-80
KCYL3530L-02	35-30
KCYL-3535L-02	35-35
KCYL-3540L-02	35-40
KCYL-3545L-02	35-45
KCYL-3550L-02	35-50
KCYL-3555L-02	35-55
KCYL-3560L-02	35-60
KCYL-3565L-02	35-65
KCYL-3570L-02	35-70
KCYL-3575L-02	35-75
KCYL-3580L-02	35-80
KCYL-4030L-02	40-30
KCYL-4035L-02	40-35
KCYL-4040L-02	40-40
KCYL-4045L-02	40-45
KCYL-4050L-02	40-50
KCYL-4055L-02	40-55
KCYL-4060L-02	40-60
KCYL-4065L-02	40-65
KCYL-4070L-02	40-70
KCYL-4075L-02	40-75
KCYL-4080L-02	40-80
KCYL-4530L-02	45-30
KCYL-4535L-02	45-35
KCYL-4540L-02	45-40
KCYL-4545L-02	45-45
KCYL-4550L-02	45-50
KCYL-4555L-02	45-55
KCYL-4560L-02	45-60
KCYL-4565L-02	45-65
KCYL-4570L-02	45-70
KCYL-4575L-02	45-75
KCYL-4580L-02	45-80
KCYL-5030L-02	50-30
KCYL-5035L-02	50-35
KCYL-5040L-02	50-40
KCYL-5045L-02	50-45
KCYL-5050L-02	50-50
KCYL-5055L-02	50-55
KCYL-5060L-02	50-60
KCYL-5065L-02	50-65
KCYL-5070L-02	50-70
KCYL-5075L-02	50-75
KCYL-5080L-02	50-80
KCYL-5530L-02	55-30
KCYL-5535L-02	55-35
KCYL-5540L-02	55-40
KCYL-5545L-02	55-45
KCYL-5550L-02	55-50
KCYL-5555L-02	55-55
KCYL-5560L-02	55-60
KCYL-5565L-02	55-65
KCYL-5570L-02	55-70
KCYL-5575L-02	55-75
KCYL-5580L-02	55-80
KCYL-6030L-02	60-30
KCYL-6035L-02	60-35
KCYL-6040L-02	60-40
KCYL-6045L-02	60-45
KCYL-6050L-02	60-50
KCYL-6055L-02	60-55
KCYL-6060L-02	60-60
KCYL-6065L-02	60-65
KCYL-6070L-02	60-70
KCYL-6075L-02	60-75
KCYL-6080L-02	60-80
KCYL-6530L-02	65-30
KCYL-6535L-02	65-35
KCYL-6540L-02	65-40
KCYL-6545L-02	65-45
KCYL-6550L-02	65-50
KCYL-6555L-02	65-55
KCYL-6560L-02	65-60
KCYL-6565L-02	65-65
KCYL-6570L-02	65-70
KCYL-6575L-02	65-75
KCYL-6580L-02	65-80
KCYL-7030L-02	70-30
KCYL-7035L-02	70-35
KCYL-7040L-02	70-40
KCYL-7045L-02	70-45
KCYL-7050L-02	70-50
KCYL-7055L-02	70-55
KCYL-7060L-02	70-60
KCYL-7065L-02	70-65
KCYL-7070L-02	70-70
KCYL-7075L-02	70-75
KCYL-7080L-02	70-80
KCYL-7530L-02	75-30
KCYL-7535L-02	75-35
KCYL-7540L-02	75-40
KCYL-7545L-02	75-45
KCYL-7550L-02	75-50
KCYL-7555L-02	75-55
KCYL-7560L-02	75-60
KCYL-7565L-02	75-65
KCYL-7570L-02	75-70
KCYL-7575L-02	75-75
KCYL-7580L-02	75-80
KCYL-8030L-02	80-30
KCYL-8035L-02	80-35
KCYL-8040L-02	80-40
KCYL-8045L-02	80-45
KCYL-8050L-02	80-50
KCYL-8055L-02	80-55
KCYL-8060L-02	80-60
KCYL-8065L-02	80-65
KCYL-8070L-02	80-70
KCYL-8075L-02	80-75
KCYL-8080L-02	80-80

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GESTION & FONCTIONS	Nombre de cylindres autorisés par clé	Illimité
	Numéro unique gravé sur l'insert métal (9 chiffres)	✓
	Outil de gestion (pour les gestionnaires)	www.rozoh.info
	Remplacement d'un cylindre par un autre sans incidence sur « l'organigramme » (avec le programmateur de cylindre)	✓
	Mise à jour avec la clé Kibolt	✓
	Historique des entrées	✓
	Gestion des plages horaires, dates et jours fériés	✓
SÉCURITÉ	Haute résistance au perçage	✓
	Incrochetable (canon sans goupille ni rotor)	✓
	Système de cryptage permanent	✓
USAGE	Sans maintenance	✓
	Sans câblage électrique	✓
	Alimentation par la clé	✓
	Nombre de manœuvres garanties	100 000
	Sortie libre	✓
	Garantie matériel	3 ans
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	**-25°C à +65°C**
	Indice protection	**IP54**

NOTES

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

SCHÉMAS SIMPLIFIÉS

MAIRIE P.70
ÉCOLE P.71
SITE TERTIAIRE P.72
PLATEFORME LOGISTIQUE P.73

LE +



MAIRIE
PLUSIEURS ACCÈS INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- Les télécommandes ouvrent l'accès principal, la porte de service et la porte de parking.
- Les visiteurs ont accès à la mairie librement sur une plage horaire déterminée.
- Les associations disposent de codes d'accès temporaires.
- Les prestataires externes ont un code temporaire sur la porte principale.


MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 module de transmission 4G interphone à boutons incluant 10 ans de mises à jour Data illimitées et communication. **Réf. R101-0009**
- 4 cartes relais. **Réf. R103-0001**
- 3 boutons poussoirs sans contact. **Réf. R304-0001**
- 1 récepteur HF avec antenne intégrée. **Réf. R303-0001**
- 1 lecteur de badges mains-libres, pose en encastrement. **Réf. R301-0001**
- 1 interphone vidéo 2 boutons avec lecteur de badges mains-libres et clavier codé. **Réf. R204-0202**
- 1 clavier codé + lecteur de badges mains-libres Slim, pose en saillie. **Réf. R302-1001**

À NOTER :

Il est préférable d'installer le module de transmission 4G en hauteur et à l'extérieur.

Distance max entre le module de transmission 4G et ses périphériques : 100 m avec paires torsadées 4 fils 8/10e.

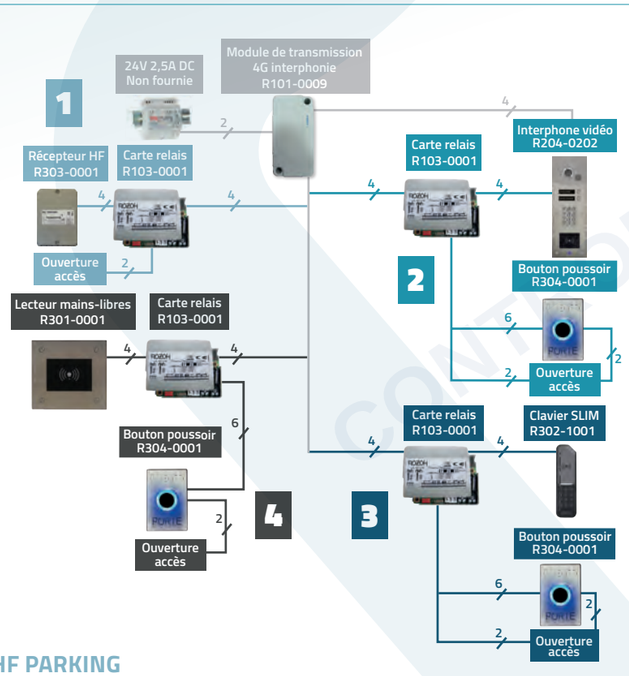


1 RÉCEPTEUR HF PARKING

2 **INTERPHONE VIDÉO 2 BOUTONS AVEC LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES ET CLAVIER CODÉ SUR L'ENTRÉE AU PORTAIL** (+ BP DE SORTIE)

3 **CLAVIER CODÉ + LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES « SLIM » SUR UNE PORTE INTÉRIEURE** (+ BP DE SORTIE) **SUR LA PORTE PRINCIPALE** (+ BP DE SORTIE)

4 **LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES** (+ BP DE SORTIE) **SUR LA PORTE DE SERVICE**

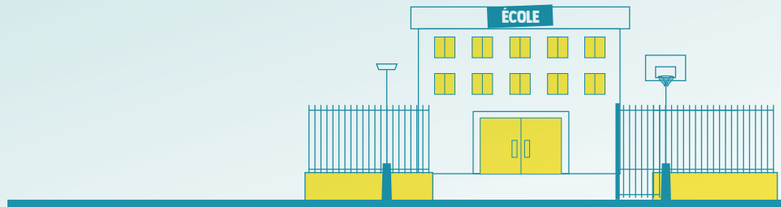

ÉCOLE
UN PORTAIL

FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- Les badges ouvrent le portail grâce au lecteur mains-libres.
- Les visiteurs appellent la permanence de l'école avec l'interphone.
- L'agent de permanence reçoit l'appel sur son téléphone fixe (audio), son PC et/ou tablette et/ou smartphone en vidéo.
- Les associations et les prestataires externes ont des codes d'accès temporaires.
- Les prestataires externes ont un code temporaire sur la porte principale.


MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 module de transmission 4G interphone à boutons incluant Data/audio/vidéo illimitées pendant 10 ans. **Réf. R101-0009**
- 1 interphone vidéo 1 bouton avec lecteur de badges mains-libres et clavier codé, pose en encastrement. **Réf. R204-0201**
- 1 carte relais. **Réf. R103-0001**
- 1 bouton poussoir sans contact. **Réf. R304-0001**


À NOTER :

Il est préférable d'installer le module de transmission 4G en hauteur et à l'extérieur.

Distance max entre le module de transmission 4G et ses périphériques : 100 m avec paires torsadées 4 fils 8/10e.

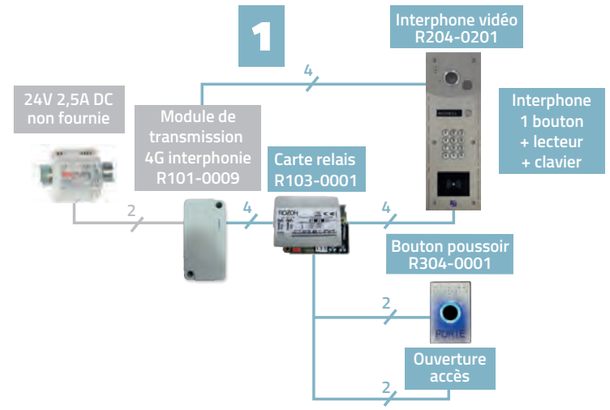

1 **INTERPHONE VIDÉO SUR L'ENTRÉE AU PORTAIL** (+ BP DE SORTIE)

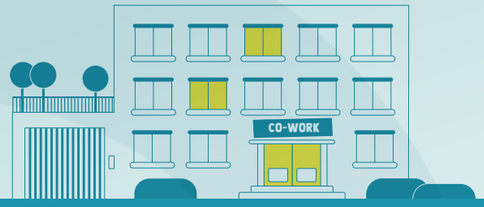

SITE TERTIAIRE
ACCÈS EXTÉRIEUR & INTÉRIEUR + PARKING

FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- Les badges ouvrent l'accès principal et la porte intérieure.
- Les visiteurs ont accès au parking librement sur une plage horaire déterminée.
- Les associations disposent de codes d'accès temporaires.
- Les prestataires externes ont un code temporaire sur la porte principale.


MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 module de transmission 4G interphone à défilement incluant Data/audio/vidéo illimitées pendant 10 ans, valable pour une fiche. **Réf. R101-0011**
- 1 interphone vidéo à défilement, avec clavier codé et lecteur de badges mains-libres pose en encastrement. **Réf. R201-0001**
- 3 cartes relais. **Réf. R103-0001**
- 2 boutons poussoirs sans contact. **Réf. R304-0001**
- 1 clavier codé + lecteur de badges mains-libres Slim, pose en saillie. **Réf. R302-1001**
- 1 clavier codé + lecteur de badges. **Réf. R302-0001, Réf pour clavier codé seul : R302-0002**

À NOTER :

Il est préférable d'installer le module de transmission 4G en hauteur et à l'extérieur.

Distance max entre le module de transmission 4G et ses périphériques : 100 m avec paires torsadées 4 fils 8/10e.

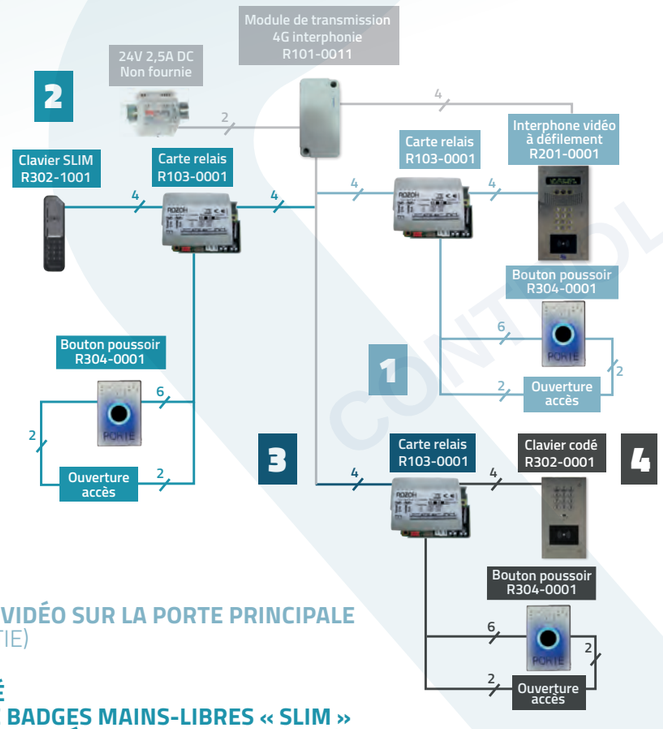


1 **INTERPHONE VIDÉO SUR LA PORTE PRINCIPALE** (+ BP DE SORTIE)

2 **CLAVIER CODÉ + LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES « SLIM » SUR UNE PORTE INTÉRIEURE** (+ BP DE SORTIE)

3 **CARTE RELAIS POUR UTILISATION DE L'HORLOGE**

4 **CLAVIER CODÉ + LECTEUR DE BADGES** (+ BP DE SORTIE)

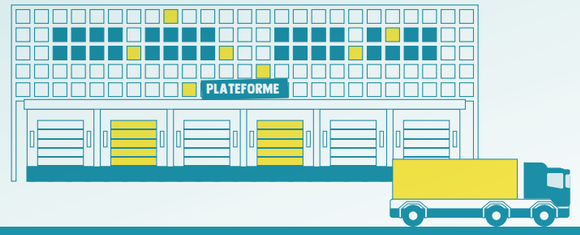

PLATEFORME LOGISTIQUE
ENTRÉE POIDS LOURDS ET VÉHICULES LÉGERS

FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- Les chauffeurs appellent le poste de permanence (poste de contrôle) pour leur permettre d'entrer sur la plateforme logistique.
- Plusieurs numéros de téléphones peuvent être appeler selon les plages horaires.
- Les 2 interphones appellent le même numéro et ouvrent le même accès.


MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 module de transmission 4G interphone à boutons incluant Data/audio/vidéo illimitées pendant 10 ans. **Réf. R101-0009**
- 2 interphones audio 1 bouton, pose en encastrement. **Réf. R203-0001**
- 1 carte relais. **Réf. R103-0001**
- 1 bouton poussoir sans contact. **Réf. R304-0001**

À NOTER :

Il est préférable d'installer le module de transmission 4G en hauteur et à l'extérieur.

Distance max entre le module de transmission 4G et ses périphériques : 100 m avec paires torsadées 4 fils 8/10e.

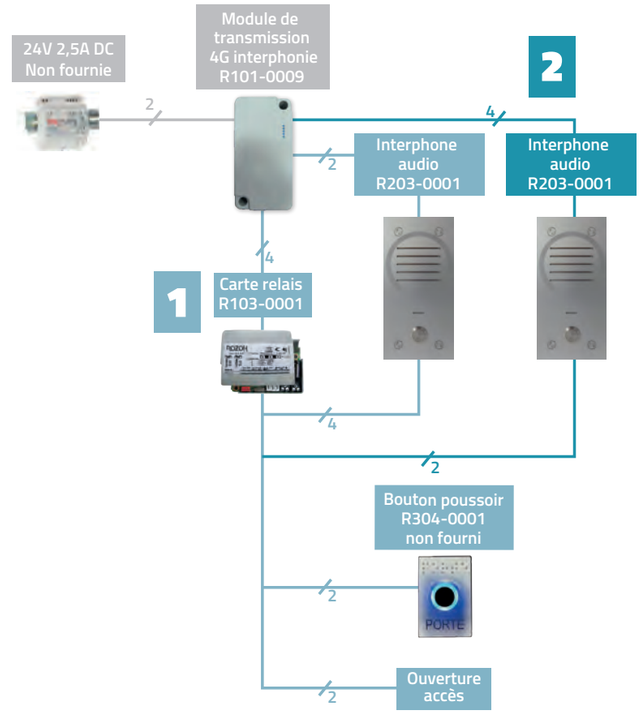

1 **INTERPHONE AUDIO SUR L'ENTRÉE DE LA PLATEFORME POUR LES POIDS LOURDS** (+ BP DE SORTIE)

2 **INTERPHONE AUDIO SUR L'ENTRÉE DE LA PLATEFORME POUR LES VÉHICULES LÉGERS**

INDEX

A

ANTENNE POUR MODULE 4G-IP	P.58
ANTENNE DÉPORTÉE HF	P.58
ARMOIRE À CLÉS	P.60

B

BOUTON POUSSOIR	P.50
BADGES ÉLECTRONIQUES DE PROXIMITÉ	P.54
BADGES ÉLECTRONIQUES MAINS-LIBRES MIFARE DESFIRE	P.55
BADGES TYPE CARTE DE CRÉDIT	P.54

C

CARTE RELAIS	P.58
CLAVIER CODÉ	P.48
CLAVIER CODÉ + LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES	P.47
CLAVIER CODÉ "SLIM" AVEC LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES	P.46

I

INTERPHONE AUDIO 1 BOUTON	P.40
INTERPHONE VIDÉO À DÉFILEMENT DE NOMS	P.38
INTERPHONE VIDÉO 1 À 3 BOUTONS	P.32
INTERPHONE VIDÉO 4 À 20 BOUTONS ENCASTRÉ	P.36
INTERPHONE VIDÉO 4 À 20 BOUTONS SAILLIE	P.34

K

KIBOLT SMART	P.66

L

LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES	P.49

M

MODULE DE TRANSMISSION 4G INTERPHONIE	P.56
MODULE DE TRANSMISSION 4G CONTRÔLE D'ACCÈS	P.57

P

PROGRAMMATEUR USB	P.55
PROGRAMMATEUR USB KIPROG	P.66

R

RÉCEPTEUR HF AVEC ANTENNE INTÉGRÉE	P.51
ROZOH BOX	P.18 à 27

S

SCHÉMAS SIMPLIFIÉS DE CÂBLAGE	P.70 à 73

T

TÉLÉCOMMANDES 4 CANAUX BI-TECHNOLOGIE MIFARE DESFIRE	P.55

INDEX PAR LIEUX

MAIRIE

	RÉF.	PAGE SCHÉMA	PAGE PRODUIT
RÉCEPTEUR HF	R303-0001	P.70	P.51
CLAVIER CODÉ "SLIM" AVEC LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES	R302-1001	P.70	P.46
LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES	R301-0001	P.70	P.49
MODULE DE TRANSMISSION 4G INTERPHONE À BOUTONS	R101-0009	P.70	P.56
BOUTON POUSSOIR	R304-0001	P.70	P.50
CARTE RELAIS	R103-0001	P.70	P.58
INTERPHONE VIDÉO 2 BOUTONS AVEC LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES ET CLAVIER CODÉ	R204-0202	P.70	P. 32

ÉCOLE

INTERPHONE VIDÉO 1 BOUTON AVEC LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES ET CLAVIER CODÉ	R204-0201	P.71	P.32
MODULE DE TRANSMISSION 4G INTERPHONE À BOUTONS	R101-0009	P.71	P.56
BOUTON POUSSOIR	R304-0001	P.71	P.50
CARTE RELAIS	R103-0001	P.71	P.58

SITE TERTIAIRE

INTERPHONE VIDÉO À DÉFILEMENT AVEC LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES ET CLAVIER CODÉ	R201-0001	P.72	P.38
CLAVIER CODÉ "SLIM" AVEC LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES	R302-1001	P.72	P.46
MODULE DE TRANSMISSION 4G INTERPHONE À DÉFILEMENT	R101-0011	P.72	P.56
BOUTON POUSSOIR	R304-0001	P.72	P.50
CARTE RELAIS	R103-0001	P.72	P.58
CLAVIER CODÉ AVEC LECTEUR DE BADGES MAINS-LIBRES	R302-0001	P.72	P.47

PLATEFORME LOGISTIQUE

INTERPHONE AUDIO	R203-0001	P.73	P.40
MODULE DE TRANSMISSION 4G INTERPHONE À BOUTONS	R101-0009	P.73	P.56
BOUTON POUSSOIR	R304-0001	P.73	P.50
CARTE RELAIS	R103-0001	P.73	P.58

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

INDEX PAR RÉFÉRENCE

R10...

R101-0006	Module de transmission 4G contrôle d'accès Data Eco	P.57
R101-0007	Module de transmission 4G contrôle d'accès Data	P.57
R101-0009	Module de transmission 4G interphone à boutons	P.56
R101-0011	Module de transmission 4G interphone à défilement	P.56
R101-0105	Ajout d'une fiche supplémentaire - pour interphone à défilement	P.56
R103-0001	Carte relais	P.58

R20...

R201-0001	Interphone vidéo à défilement ■ Inox	P.38
R202-0004	Interphone vidéo en encastrement 4 boutons ■ Inox	P.36
R202-0008	Interphone vidéo en encastrement 8 boutons ■ Inox	P.36
R202-0012	Interphone vidéo en encastrement 12 boutons ■ Inox	P.36
R202-0016	Interphone vidéo en encastrement 16 boutons ■ Inox	P.36
R202-0020	Interphone vidéo en encastrement 20 boutons ■ Inox	P.36
R202-1004	Interphone vidéo en saillie 4 boutons ■ Anthracite	P.34
R202-1008	Interphone vidéo en saillie 8 boutons ■ Anthracite	P.34
R202-1012	Interphone vidéo en saillie 12 boutons ■ Anthracite	P.34
R202-1016	Interphone vidéo en saillie 16 boutons ■ Anthracite	P.34
R202-1020	Interphone vidéo en saillie 20 boutons ■ Anthracite	P.34
R203-0001	Interphone audio 1 bouton ■ Inox	P.40
R204-0001	Interphone vidéo en encastrement1 bouton ■ Inox	P.32
R204-0101	Interphone vidéo en encastrement 1 bouton avec lecteur de badges mains-libres ■ Inox	P.32
R204-0102	Interphone vidéo en encastrement 2 boutons avec lecteur de badges mains-libres ■ Inox	P.32
R204-0103	Interphone vidéo en encastrement 3 boutons avec lecteur de badges mains-libres ■ Inox	P.32
R204-0201	Interphone vidéo en encastrement 1 bouton avec lecteur de badges mains-libres et clavier codé ■ Inox	P.32
R204-0202	Interphone vidéo en encastrement 2 boutons avec lecteur de badges mains-libres et clavier codé ■ Inox	P.32
R204-0203	Interphone vidéo en encastrement 3 boutons avec lecteur de badges mains-libres et clavier codé ■ Inox	P.32

R30...

R301-0001	Lecteur de badges mains-libres ■ Inox	P.49
R302-0001	Clavier codé avec lecteur de badges mains-libres	P.47
R302-0002	Clavier codé ■ Inox	P.48
R302-1001	Clavier codé + lecteur de badges mains-libres "Slim" ■ Anthracite	P.46
R303-0001	Récepteur HF avec antenne intégrée	P.51
R304-0001	Bouton poussoir ■ Chrome mat	P.50
R304-0002	Bouton poussoir ■ Or	P.50
R304-0003	Bouton poussoir □ Blanc	P.50
R304-0004	Bouton poussoir ■ Anthracite	P.50
R304-0101	Pack complet : 1 bouton poussoir ■ Chrome mat + 1 boîtier encastrement + 1 boîtier saillie	P.50
R304-0102	Pack complet : 1 bouton poussoir ■ Or + 1 boîtier encastrement + 1 boîtier saillie	P.50
R304-0103	Pack complet : 1 bouton poussoir □ Blanc+ 1 boîtier encastrement + 1 boîtier saillie	P.50
R304-0104	Pack complet : 1 bouton poussoir ■ Anthracite + 1 boîtier encastrement + 1 boîtier saillie	P.50

R40...

R401-0001	Badge électronique de proximité ■ Noir	P.54
R401-0002	Badge électronique de proximité ■ Bleu	P.54
R401-0003	Badge électronique de proximité ■ Vert	P.54
R401-0004	Badge électronique de proximité ■ Rouge	P.54
R401-0005	Badge électronique de proximité ■ Gris	P.54
R401-0101	Porte-clés électroniques Mifare ■ Bleu	P.60
R401-0102	Porte-clés électroniques Mifare ■ Rouge	P.60
R401-0103	Porte-clés électroniques Mifare ■ Vert	P.60
R401-0104	Porte-clés électroniques panachés ■ 10 bleus ■ 10 rouges ■ 10 verts	P.60
R402-0001	Badge type carte de crédit - 1 face Rozoh + 1 face blanche non personnalisée	P.54
R402-0002	Badge type carte de crédit - 1 face blanche non personnalisée + 1 face personnalisée en série	P.54
R403-0001	Badge électronique mains-libres Mifare Desfire ■ Noir	P.55
R403-0002	Badge électronique mains-libres Mifare Desfire ■ Bleu	P.55
R403-0003	Badge électronique mains-libres Mifare Desfire ■ Vert	P.55
R404-0001	Télécommande 4 canaux bi-technologie Mifare Desfire ■ Noir	P.55
R404-0002	Télécommande 4 canaux bi-technologie Mifare Desfire ■ Bleu	P.55
R404-0003	Télécommande 4 canaux bi-technologie Mifare Desfire ■ Vert	P.55

R50...

R501-0001	ROZOH BOX : Clavier codé «Slim» (R302-1001) + 1 module de transmission 4G Data Eco (R101-0006) + 1 carte relais (R103-0001)	P.22
R501-0002	ROZOH BOX : Récepteur HF (R303-0001) + 1 module de transmission 4G Data Eco (R101-0006) + 1 carte relais (R103-0001)	P.26
R501-0003	ROZOH BOX : Interphone audio 1 bouton (R203-0001) + 1 module de transmission 4G (R101-0009) + 1 carte relais (R103-0001)	P.18
R501-0004	ROZOH BOX : Interphone vidéo 1 bouton sans lecteur (R204-0001) + 1 module de transmission 4G (R101-0009) + 1 carte relais (R103-0001)	P.20
R501-0005	ROZOH BOX : Interphone vidéo 1 bouton avec lecteur (R204-0101) + 1 module de transmission 4G (R101-0009) + 1 carte relais (R103-0001)	P.20
R501-0006	ROZOH BOX : Clavier codé (R302-0002) + 1 module de transmission 4G Data Eco (R101-0006) + 1 carte relais (R103-0001)	P.24
R501-0007	ROZOH BOX : Clavier codé avec lecteur (R302-0001) + 1 module de transmission 4G Data Eco (R101-0006) + 1 carte relais (R103-0001)	P.22
R501-0008	ROZOH BOX : Lecteur de badge mains-libres (R301-0001) + 1 module de transmission 4G Data (R101-0007)+ 1 carte relais (R103-0001)	P.24
R501-0009	ROZOH BOX : Lecteur de badge mains-libres (R301-0001) + 1 module de transmission 4G Data Eco (R101-0006) + 1 carte relais (R103-0001)	P.24

R60...

R601-0001	Armoire à clés - module principal	P.60
R601-0002	Armoire à clés - module additionnel	P.60

R80...

R801-0001	Boîtier saillie Lecteur de badges mains-libres ■ Inox	P.59
R801-0004	Boîtier saillie Clavier codé avec lecteur de badges mains-libres ■ Inox	P.59
R801-0007	Boîtier saillie Interphone vidéo à défilement ■ Inox	P.59
R801-0009	Casquette Interphone vidéo à défilement ■ Inox	P.59
R801-0011	Boîtier saillie Interphone audio 1 bouton ■ Inox	P.59
R801-0013	Boîtier saillie Interphone vidéo en encastrement 4 boutons ■ Inox	P.59
R801-0014	Boîtier saillie Interphone vidéo en encastrement 8 à 20 boutons ■ Inox	P.59
R801-0015	Casquette Interphone vidéo en encastrement 4 boutons ■ Inox	P.59
R801-0016	Casquette Interphone vidéo en encastrement 8 à 20 boutons ■ Inox	P.59
R801-0017	Boîtier saillie bouton poussoir ■ Chrome mat	P.59
R801-0018	Boîtier encastrement bouton poussoir ■ Chrome mat	P.59
R801-0019	Boîtier saillie bouton poussoir ■ Or	P.59
R801-0020	Boîtier encastrement bouton poussoir ■ Or	P.59
R801-0021	Boîtier saillie bouton poussoir □ Blanc	P.59
R801-0022	Boîtier encastrement bouton poussoir □ Blanc	P.59
R801-0023	Boîtier saillie bouton poussoir ■ Anthracite	P.59
R801-0024	Boîtier encastrement bouton poussoir ■ Anthracite	P.59
R801-0025	Boîtier saillie Interphone vidéo en encastrement1 bouton ■ Inox	P.59
R801-0026	Boîtier saillie Interphone vidéo en encastrement 1 bouton avec lecteur de badges mains-libres ■ Inox	P.59
R801-0027	Boîtier saillie Interphone vidéo en encastrement 2 à 3 boutons avec lecteur de badges mains-libres ■ Inox	P.59
R801-0028	Boîtier saillie Interphone vidéo en encastrement 1 à 3 boutons avec lecteur de badges mains-libres ■ Inox	P.59
R801-0029	Casquette Interphone vidéo en encastrement1 bouton ■ Inox	P.59
R801-0030	Casquette Interphone vidéo en encastrement 1 bouton avec lecteur de badges mains-libres ■ Inox	P.59
R801-0031	Casquette Interphone vidéo en encastrement 2 à 3 boutons avec lecteur de badges mains-libres ■ Inox	P.59
R801-0032	Casquette Interphone vidéo en encastrement 1 à 3 boutons avec lecteur de badges mains-libres ■ Inox	P.59
R801-0101	Programmateur USB	P.55
R801-0102	Antenne déportée HF	P.58
R801-0103	Antenne pour module 4G-IP	P.58

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

NOTES

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

NOTES

ROZOH
CONTRÔLE & GESTION DE VOS ACCÈS

ROZOH, une marque de la société COGELEC
ZI de Maunit - 370 rue de Maunit
85290 MORTAGNE SUR SÈVRE
02 51 65 05 79
hello@rozoh.fr

www.rozoh.fr

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Crédits Photos PEXELS, FREEPIK I Photos non contractuelles I Studio Rose Citron pour **COGELEC ZCATR2025-01**

PEFC
10-31-1980
Certifié PEFC
Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées
www.pefc-france.org

326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com

ROZOH

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION