Sommaire | Index des références | Demander un devis

CATALOGUE INTERACTIF 2027 / 2028

GAPOSA

Kits industriels et motorisations de portes



BBS70MKF



BHS70MCB



BHS70MCI

Control Access Distribution

33 références et configurations sélectionnées pour le marché européen.

Sommaire, fiches fabricant et demandes de devis cliquables.

Choisir une famille | Préparer mon projet

Sommaire

Choisir selon l’installation p. 3
Index des références p. 4
Kits complets BBS p. 5
Motorisations intégrées BHS Completo p. 9
Motorisations sectionnelles BHS p. 19
Motorisations de portes rapides RAPIDO p. 24
Motorisations latérales SIDONE p. 26
Ensembles et kits de transmission p. 31
Coffrets de commande p. 36
Repères techniques p. 38
Préparer un devis et consulter les sources p. 39

Control Access Distribution

Chaque ligne ouvre le chapitre correspondant. Le bouton Sommaire reste accessible sur chaque page.

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Choisir selon l’installation

Sélection professionnelle pour portes sectionnelles, portes rapides et rideaux industriels. Les kits complets, motorisations et accessoires sont distingués. Aucun classement de ventes publié par GAPOSA n’a été identifié.

Control Access Distribution

Kits complets BBS

Voir les fiches

Motorisations intégrées BHS Completo

Voir les fiches

Motorisations sectionnelles BHS

Voir les fiches

Motorisations de portes rapides RAPIDO

Voir les fiches

Motorisations latérales SIDONE

Voir les fiches

Ensembles et kits de transmission

Voir les fiches

Coffrets de commande

Voir les fiches

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Index des références

BBS100TKF	p. 7	BHS70MDB	p. 10
BBS100TKL	p. 8	BHS70MDF	p. 12
BBS70MKF	p. 5	BRD12045TME	p. 25
BBS70MKL	p. 6	BRD18018TCM	p. 26
BHS100TCB	p. 13	BRD25012MCM	p. 28
BHS100TCE	p. 21	BRD25012TCM	p. 27
BHS100TCF	p. 15	BRD7045TME	p. 24
BHS100TDB	p. 14	LC1500TCM	p. 31
BHS100TDF	p. 16	LC2000TCM	p. 32
BHS100TDM	p. 22	LP40014TCM	p. 29
BHS120TCB	p. 17	LP75015TCM	p. 30
BHS120TCF	p. 18	QC00	p. 37
BHS120TCM	p. 23	QC600WC5	p. 36
BHS70MCB	p. 9	TC12S1	p. 33
BHS70MCF	p. 11	TC12S15	p. 34
BHS70MCI	p. 19	TC12S2	p. 35
BHS70MCM	p. 20		

Ouvrez une fiche en cliquant sur sa référence.

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Kits complets BBS

GAPOSA / BBS70MKF

Kit BBS 70 Nm · Barres palpeuses



Moteur BBS illustré dans la composition fabricant ; le kit comprend aussi le coffret et les accessoires listés.

Kit fabricant pour porte sectionnelle industrielle : moteur BBS70MCE, coffret QC41F, câble de 5 m, support, clavette et accouplement. Alimentation monophasée 230 V / 50 Hz, secours par chaîne et fins de course à encodeur. Commande radio en option.

- Composition fabricant - BBS70MCE, QC41F, FLSI4P6S.50, ANSZXM, TLIN6100, 10COLRE01.
- Alimentation monophasé 230 V / 50 Hz.
- 70 Nm · 21 tr/min · axe creux 25,4 mm.
- Commande de secours manuelle par chaîne.
- Fins de course numériques avec encodeur.
- QC41F : entrées pour barre palpeuse optométrique QCSE2 ou résistive 8k2 ; dispositifs à sélectionner séparément.
- Module radio QCMORAD 433,92 MHz en option ; émetteur QCTE non inclus.

Radio QCMORAD en option. Protections adaptées à sélectionner avec le coffret.

Control Access Distribution

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Kits complets BBS

GAPOSA / BBS70MKL

Kit BBS 70 Nm · Barrière immatérielle



Moteur BBS illustré dans la composition fabricant ; le kit comprend aussi le coffret et les accessoires listés.

Kit fabricant pour porte sectionnelle industrielle : moteur BBS70MCE, coffret QC41L, câble de 5 m, support, clavette et accouplement. Alimentation monophasée 230 V / 50 Hz, secours par chaîne et fins de course à encodeur. Commande radio en option.

- Composition fabricant - BBS70MCE, QC41L, FLSI4P6S.50, ANSZXM, TLIN6100, 10COLRE01.
- Alimentation monophasé 230 V / 50 Hz.
- 70 Nm · 21 tr/min · axe creux 25,4 mm.
- Commande de secours manuelle par chaîne.
- Fins de course numériques avec encodeur.
- QC41L : connexion de la barrière immatérielle FSS ; dispositif à sélectionner séparément.
- Module radio QCMORAD 433,92 MHz en option ; émetteur QCTE non inclus.

Radio QCMORAD en option. Protections adaptées à sélectionner avec le coffret.

Control Access Distribution

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Kits complets BBS

GAPOSA / BBS100TKF

Kit BBS 100 Nm · Barres palpeuses



Moteur BBS illustré dans la composition fabricant ; le kit comprend aussi le coffret et les accessoires listés.

Kit fabricant pour porte sectionnelle industrielle : moteur BBS100TCE, coffret QC40F, câble de 5 m, support, clavette et accouplement. Alimentation triphasée 400 V / 50 Hz, secours par chaîne et fins de course à encodeur. Commande radio en option.

- Composition fabricant - BBS100TCE, QC40F, FLSI4P6S.50, ANSZXM, TLIN6100, 10COLRE01.
- Alimentation triphasé 400 V / 50 Hz.
- 100 Nm · 21 tr/min · axe creux 25,4 mm.
- Commande de secours manuelle par chaîne.
- Fins de course numériques avec encodeur.
- QC40F : entrées pour barre palpeuse optométrique QCSE2 ou résistive 8k2 ; dispositifs à sélectionner séparément.
- Module radio QCMORAD 433,92 MHz en option ; émetteur QCTE non inclus.

Radio QCMORAD en option. Protections adaptées à sélectionner avec le coffret.

Control Access Distribution

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Kits complets BBS

GAPOSA / BBS100TKL

Kit BBS 100 Nm · Barrière immatérielle



Moteur BBS illustré dans la composition fabricant ; le kit comprend aussi le coffret et les accessoires listés.

Kit fabricant pour porte sectionnelle industrielle : moteur BBS100TCE, coffret QC40L, câble de 5 m, support, clavette et accouplement. Alimentation triphasée 400 V / 50 Hz, secours par chaîne et fins de course à encodeur. Commande radio en option.

- Composition fabricant - BBS100TCE, QC40L, FLSI4P6S.50, ANSZXM, TLIN6100, 10COLRE01.
- Alimentation triphasé 400 V / 50 Hz.
- 100 Nm · 21 tr/min · axe creux 25,4 mm.
- Commande de secours manuelle par chaîne.
- Fins de course numériques avec encodeur.
- QC40L : connexion de la barrière immatérielle FSS ; dispositif à sélectionner séparément.
- Module radio QCMORAD 433,92 MHz en option ; émetteur QCTE non inclus.

Radio QCMORAD en option. Protections adaptées à sélectionner avec le coffret.

Control Access Distribution

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Motorisations intégrées BHS Completo

GAPOSA / BHS70MCB

BHS Completo 70 Nm · Base



Visuel fabricant de la gamme BHS Completo.

Motoréducteur pour porte sectionnelle équilibrée avec coffret intégré et boîte de commande précâblée.

- 230 V monophasé / 50 Hz · 70 Nm · 21 tr/min.
- Secours manuel par chaîne.
- Fins de course numériques par encodeur, câble de commande de 7 m.
- Ouverture automatique, contact 24 V CA et fermeture sous commande maintenue.

Vérifier l'équilibrage, les protections et la cote de l'arbre avant sélection.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Motorisations intégrées BHS Completo

GAPOSA / BHS70MDB

BHS Completo 70 Nm · Base



Visuel fabricant de la gamme BHS Completo.

Motoréducteur pour porte sectionnelle équilibrée avec coffret intégré et boîte de commande précâblée.

- 230 V monophasé / 50 Hz · 70 Nm · 21 tr/min.
- Débrayage rapide pour manœuvre manuelle.
- Fins de course numériques par encodeur, câble de commande de 7 m.
- Ouverture automatique, contact 24 V CA et fermeture sous commande maintenue.

Débrayage rapide - vérifier le dispositif antichute de la porte avec l'installateur.

Control Access Distribution

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Motorisations intégrées BHS Completo

GAPOSA / BHS70MCF

BHS Completo 70 Nm · Multifonction



Visuel fabricant de la gamme BHS Completo.

Motoréducteur pour porte sectionnelle équilibrée avec coffret intégré et boîte de commande précâblée.

- 230 V monophasé / 50 Hz · 70 Nm · 21 tr/min.
- Secours manuel par chaîne.
- Fins de course numériques par encodeur, câble de commande de 7 m.
- Ouverture et fermeture automatiques. Entrées pour cellules, palpeur optique QCSE2 ou 8k2.

Vérifier l'équilibrage, les protections et la cote de l'arbre avant sélection.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Motorisations intégrées BHS Completo

GAPOSA / BHS70MDF

BHS Completo 70 Nm · Multifonction



Visuel fabricant de la gamme BHS Completo.

Motoréducteur pour porte sectionnelle équilibrée avec coffret intégré et boîte de commande précâblée.

- 230 V monophasé / 50 Hz · 70 Nm · 21 tr/min.
- Débrayage rapide pour manœuvre manuelle.
- Fins de course numériques par encodeur, câble de commande de 7 m.
- Ouverture et fermeture automatiques. Entrées pour cellules, palpeur optique QCSE2 ou 8k2.

Débrayage rapide - vérifier le dispositif antichute de la porte avec l'installateur.

Control Access Distribution

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Motorisations intégrées BHS Completo

GAPOSA / BHS100TCB

BHS Completo 100 Nm · Base



Visuel fabricant de la gamme BHS Completo.

Motoréducteur pour porte sectionnelle équilibrée avec coffret intégré et boîte de commande précâblée.

- 400 V triphasé / 50 Hz · 100 Nm · 21 tr/min.
- Secours manuel par chaîne.
- Fins de course numériques par encodeur, câble de commande de 7 m.
- Ouverture automatique, contact 24 V CA et fermeture sous commande maintenue.

Vérifier l'équilibrage, les protections et la cote de l'arbre avant sélection.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Motorisations intégrées BHS Completo

GAPOSA / BHS100TDB

BHS Completo 100 Nm · Base



Visuel fabricant de la gamme BHS Completo.

Motoréducteur pour porte sectionnelle équilibrée avec coffret intégré et boîte de commande précâblée.

- 400 V triphasé / 50 Hz · 100 Nm · 21 tr/min.
- Débrayage rapide pour manœuvre manuelle.
- Fins de course numériques par encodeur, câble de commande de 7 m.
- Ouverture automatique, contact 24 V CA et fermeture sous commande maintenue.

Débrayage rapide - vérifier le dispositif antichute de la porte avec l'installateur.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Motorisations intégrées BHS Completo

GAPOSA / BHS100TCF

BHS Completo 100 Nm · Multifonction



Visuel fabricant de la gamme BHS Completo.

Motoréducteur pour porte sectionnelle équilibrée avec coffret intégré et boîte de commande précâblée.

- 400 V triphasé / 50 Hz · 100 Nm · 21 tr/min.
- Secours manuel par chaîne.
- Fins de course numériques par encodeur, câble de commande de 7 m.
- Ouverture et fermeture automatiques. Entrées pour cellules, palpeur optique QCSE2 ou 8k2.

Vérifier l'équilibrage, les protections et la cote de l'arbre avant sélection.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Motorisations intégrées BHS Completo

GAPOSA / BHS100TDF

BHS Completo 100 Nm · Multifonction



Visuel fabricant de la gamme BHS Completo.

Motoréducteur pour porte sectionnelle équilibrée avec coffret intégré et boîte de commande précâblée.

- 400 V triphasé / 50 Hz · 100 Nm · 21 tr/min.
- Débrayage rapide pour manœuvre manuelle.
- Fins de course numériques par encodeur, câble de commande de 7 m.
- Ouverture et fermeture automatiques. Entrées pour cellules, palpeur optique QCSE2 ou 8k2.

Débrayage rapide - vérifier le dispositif antichute de la porte avec l'installateur.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Motorisations intégrées BHS Completo

GAPOSA / BHS120TCB

BHS Completo 120 Nm · Base



Visuel fabricant de la gamme BHS Completo.

Motoréducteur pour porte sectionnelle équilibrée avec coffret intégré et boîte de commande précâblée.

- 400 V triphasé / 50 Hz · 120 Nm · 30 tr/min.
- Secours manuel par chaîne.
- Fins de course numériques par encodeur, câble de commande de 7 m.
- Ouverture automatique, contact 24 V CA et fermeture sous commande maintenue.

Vérifier l'équilibrage, les protections et la cote de l'arbre avant sélection.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Motorisations intégrées BHS Completo

GAPOSA / BHS120TCF

BHS Completo 120 Nm · Multifonction



Visuel fabricant de la gamme BHS Completo.

Motoréducteur pour porte sectionnelle équilibrée avec coffret intégré et boîte de commande précâblée.

- 400 V triphasé / 50 Hz · 120 Nm · 30 tr/min.
- Secours manuel par chaîne.
- Fins de course numériques par encodeur, câble de commande de 7 m.
- Ouverture et fermeture automatiques. Entrées pour cellules, palpeur optique QCSE2 ou 8k2.

Vérifier l'équilibrage, les protections et la cote de l'arbre avant sélection.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Control Access Distribution

Motorisations sectionnelles BHS

GAPOSA / BHS70MCI

BHS 70 Nm · 230 V monophasé



Visuel fabricant de la gamme BHS.

Pour porte sectionnelle équilibrée par ressorts.

- 70 Nm · 21 tr/min · 230 V monophasé / 50 Hz.
- Fins de course mécaniques à trois cames et coffret intégré.
- Secours par chaîne.

Confirmer axe, alimentation, accessoires et dispositifs de sécurité au devis.

544,15 € HT

Repère de marché HT · France · 07.11.2026. Nous consulter.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Control Access Distribution

Motorisations sectionnelles BHS

GAPOSA / BHS70MCM

BHS 70 Nm · 230 V monophasé

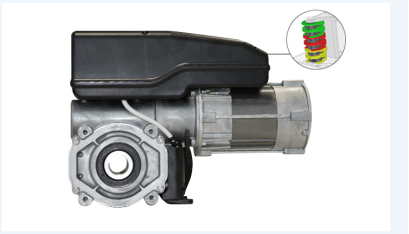

Visuel fabricant de la gamme BHS.

Pour porte sectionnelle équilibrée par ressorts.

- 70 Nm · 21 tr/min · 230 V monophasé / 50 Hz.
- Fins de course mécaniques à six cames.
- Secours par chaîne.

Confirmer axe, alimentation, accessoires et dispositifs de sécurité au devis.

Control Access Distribution

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Motorisations sectionnelles BHS

GAPOSA / BHS100TCE

BHS 100 Nm · 400 V triphasé

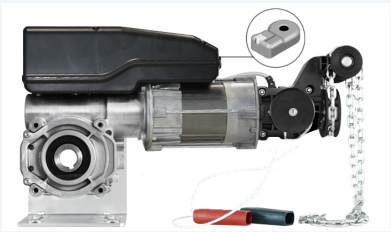

Visuel fabricant de la gamme BHS.

Pour porte sectionnelle équilibrée par ressorts.

- 100 Nm · 21 tr/min · 400 V triphasé / 50 Hz.
- Fins de course électroniques à encodeur.
- Secours par chaîne.

Confirmer axe, alimentation, accessoires et dispositifs de sécurité au devis.

Control Access Distribution

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Motorisations sectionnelles BHS

GAPOSA / BHS100TDM

BHS 100 Nm · 400 V triphasé

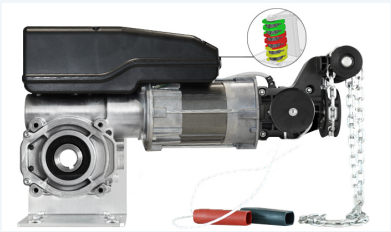

Visuel fabricant de la gamme BHS.

Pour porte sectionnelle équilibrée par ressorts.

- 100 Nm · 21 tr/min · 400 V triphasé / 50 Hz.
- Fins de course mécaniques à six cames.
- Débrayage rapide.

Débrayage rapide - vérifier le dispositif antichute avec l'installateur.

469,45 € HT

Repère de marché HT · France · 07.11.2026. Nous consulter.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Control Access Distribution

Motorisations sectionnelles BHS

GAPOSA / BHS120TCM

BHS 120 Nm · 400 V triphasé

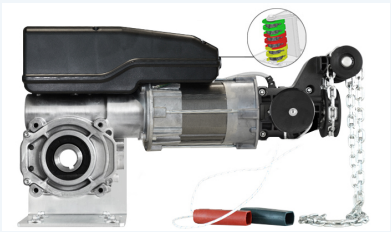

Visuel fabricant de la gamme BHS.

Pour porte sectionnelle équilibrée par ressorts.

- 120 Nm · 30 tr/min · 400 V triphasé / 50 Hz.
- Fins de course mécaniques à six cames.
- Secours par chaîne.

Control Access Distribution

Confirmer axe, alimentation, accessoires et dispositifs de sécurité au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Motorisations de portes rapides RAPIDO

GAPOSA / BRD7045TME

RAPIDO 70 Nm · 400 V triphasé

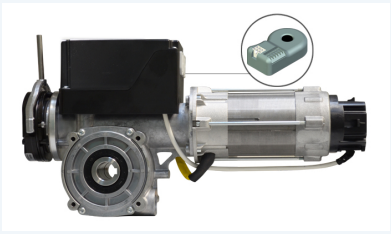

Pour porte rapide industrielle, avec électrofrein et antichute intégrés.

- 70 Nm · 45 tr/min · 400 V triphasé / 50 Hz.
- Fins de course électroniques à encodeur.
- Secours par manivelle.

Visuel fabricant de la gamme RAPIDO.

Confirmer axe, alimentation, accessoires et dispositifs de sécurité au devis.

Control Access Distribution

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Motorisations de portes rapides RAPIDO

GAPOSA / BRD12045TME

RAPIDO 120 Nm · 400 V triphasé

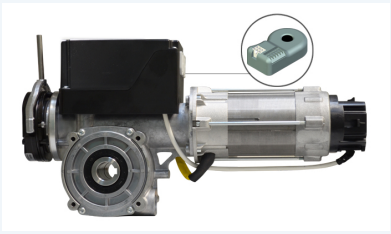

Pour porte rapide industrielle, avec électrofrein et antichute intégrés.

- 120 Nm · 45 tr/min · 400 V triphasé / 50 Hz.
- Fins de course électroniques à encodeur.
- Secours par manivelle.

Visuel fabricant de la gamme RAPIDO.

Confirmer axe, alimentation, accessoires et dispositifs de sécurité au devis.

Control Access Distribution

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Motorisations latérales SIDONE

GAPOSA / BRD18018TCM

SIDONE BRD 180 Nm · 230/400 V triphasé

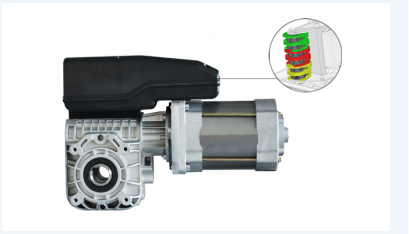

Visuel fabricant de la gamme SIDONE BRD.

Montage latéral pour fermeture industrielle non compensée, avec antichute intégré.

- 180 Nm · 18 tr/min · 230/400 V triphasé / 50 Hz.
- Fins de course mécaniques à six cames.
- Secours par chaîne.

Confirmer axe, alimentation, accessoires et dispositifs de sécurité au devis.

686,05 € HT

Repère de marché HT · France · 07.11.2026. Nous consulter.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Motorisations latérales SIDONE

GAPOSA / BRD25012TCM

SIDONE BRD 250 Nm · 230/400 V triphasé

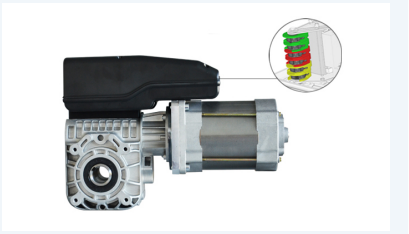

Visuel fabricant de la gamme SIDONE BRD.

Montage latéral pour fermeture industrielle non compensée, avec antichute intégré.

- 250 Nm · 12 tr/min · 230/400 V triphasé / 50 Hz.
- Fins de course mécaniques à six cames.
- Secours par chaîne.

Confirmer axe, alimentation, accessoires et dispositifs de sécurité au devis.

796,94 € HT

Repère de marché HT · France · 07.11.2026. Nous consulter.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Motorisations latérales SIDONE

GAPOSA / BRD25012MCM

SIDONE BRD 250 Nm · 230 V monophasé

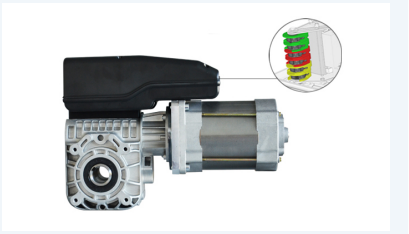

Visuel fabricant de la gamme SIDONE BRD.

Montage latéral pour fermeture industrielle non compensée, avec antichute intégré.

- 250 Nm · 12 tr/min · 230 V monophasé / 50 Hz.
- Fins de course mécaniques à six cames.
- Secours par chaîne.

Confirmer axe, alimentation, accessoires et dispositifs de sécurité au devis.

Control Access Distribution

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Motorisations latérales SIDONE

GAPOSA / LP40014TCM

SIDONE MIDI 400 Nm · 230/400 V triphasé

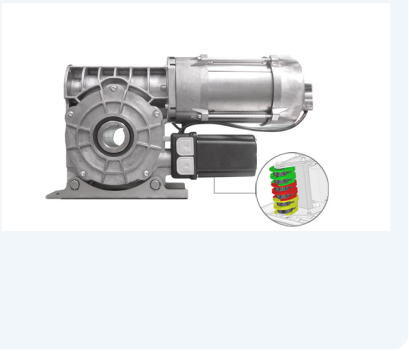

Visuel fabricant de la gamme SIDONE MIDI.

Montage latéral pour fermeture industrielle non compensée, avec antichute intégré.

- 400 Nm · 14 tr/min · 230/400 V triphasé / 50 Hz.
- Fins de course mécaniques à six cames.
- Secours par chaîne.

Confirmer axe, alimentation, accessoires et dispositifs de sécurité au devis.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Motorisations latérales SIDONE

GAPOSA / LP75015TCM

SIDONE MAXXI 750 Nm · 400 V triphasé



Visuel fabricant de la gamme SIDONE MAXXI.

Montage latéral pour fermeture industrielle non compensée, avec antichute intégré.

- 750 Nm · 15 tr/min · 400 V triphasé / 50 Hz.
- Fins de course mécaniques à six cames.
- Secours par chaîne.

Confirmer axe, alimentation, accessoires et dispositifs de sécurité au devis.

Control Access Distribution

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Ensembles et kits de transmission

GAPOSA / LC1500TCM

Sidone KTC LC1500TCM · ensemble à transmission par chaîne

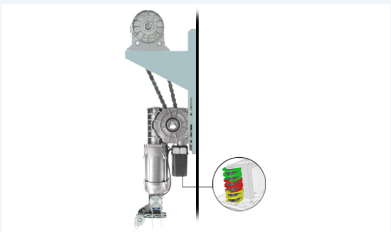

Illustration fabricant de la transmission à chaîne Sidone KTC ; représentation commune aux deux versions.

Ensemble Sidone KTC pour grande porte industrielle : motoréducteur triphasé à fins de course mécaniques, transmission par chaîne, antichute séparé et support dédié. Référence LC1500TCM, couple annoncé de 1500 Nm et vitesse de 4 tr/min. Configuration et disponibilité à confirmer.

- Alimentation triphasée 400 V / 50 Hz ; couple 1500 Nm ; vitesse 4 tr/min.
- Montage à gauche ou à droite grâce à l'arbre de sortie interchangeable.
- Transmission de la porte par chaîne ; antichute séparé selon assemblage.
- Antichute séparé, support et transmission à dimensionner selon l'assemblage.

Ensemble publié par GAPOSA. Composition, coffret et disponibilité à confirmer.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Ensembles et kits de transmission

GAPOSA / LC2000TCM

Sidone KTC LC2000TCM · ensemble à transmission par chaîne

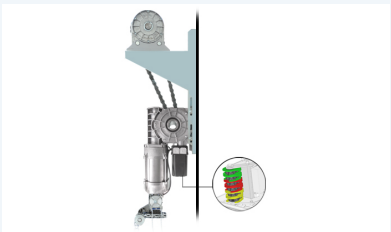

Illustration fabricant de la transmission à chaîne Sidone KTC ; représentation commune aux deux versions.

Ensemble Sidone KTC pour grande porte industrielle : motoréducteur triphasé à fins de course mécaniques, transmission par chaîne, antichute séparé et support dédié. Référence LC2000TCM, couple annoncé de 2000 Nm et vitesse de 3 tr/min. Configuration et disponibilité à confirmer.

- Alimentation triphasée 400 V / 50 Hz ; couple 2000 Nm ; vitesse 3 tr/min.
- Montage à gauche ou à droite grâce à l'arbre de sortie interchangeable.
- Transmission de la porte par chaîne ; antichute séparé selon assemblage.
- Antichute séparé, support et transmission à dimensionner selon l'assemblage.

Ensemble publié par GAPOSA. Composition, coffret et disponibilité à confirmer.

Prix sur demande

Configuration et tarif à confirmer au devis.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Ensembles et kits de transmission

GAPOSA / TC12S1

TC12S1 · kit de transmission à chaîne 1:1

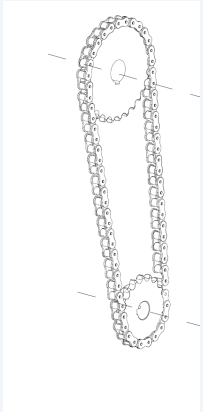

Schéma fabricant de la gamme de kits de transmission TC12 ; rapport à sélectionner selon la référence.

Kit de transmission à chaîne optionnel de la gamme BHS, référence TC12S1, rapport 1:1. Le fabricant indique une chaîne 1/2” x 11.7 et recommande la fixation du moteur sur ses deux côtés avec deux supports ANSZXM. Ce kit de transmission ne constitue pas une motorisation complète.

- Rapport de transmission : 1:1.
- Chaîne indiquée par le fabricant : 1/2” x 11.7.

Le contenu détaillé et l’inclusion des supports ANSZXM restent à confirmer.

Control Access Distribution

150,33 € HT

Repère de marché HT · France · 07.11.2026. Nous consulter.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Ensembles et kits de transmission

GAPOSA / TC12S15

TC12S15 · kit de transmission à chaîne 1:1.5

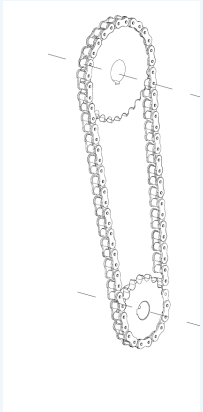

Schéma fabricant de la gamme de kits de transmission TC12 ; rapport à sélectionner selon la référence.

Kit de transmission à chaîne optionnel de la gamme BHS, référence TC12S15, rapport 1:1.5. Le fabricant indique une chaîne 1/2” x 11.7 et recommande la fixation du moteur sur ses deux côtés avec deux supports ANSZXM. Ce kit de transmission ne constitue pas une motorisation complète.

- Rapport de transmission : 1:1.5.
- Chaîne indiquée par le fabricant : 1/2” x 11.7.

Le contenu détaillé et l’inclusion des supports ANSZXM restent à confirmer.

Control Access Distribution

166,13 € HT

Repère de marché HT · France · 07.11.2026. Nous consulter.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Ensembles et kits de transmission

GAPOSA / TC12S2

TC12S2 · kit de transmission à chaîne 1:2

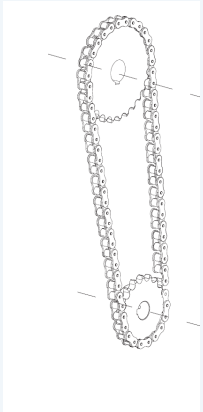

Schéma fabricant de la gamme de kits de transmission TC12 ; rapport à sélectionner selon la référence.

Kit de transmission à chaîne optionnel de la gamme BHS, référence TC12S2, rapport 1:2. Le fabricant indique une chaîne 1/2" x 11.7 et recommande la fixation du moteur sur ses deux côtés avec deux supports ANSZXM. Ce kit de transmission ne constitue pas une motorisation complète.

- Rapport de transmission : 1:2.
- Chaîne indiquée par le fabricant : 1/2" x 11.7.

Le contenu détaillé et l'inclusion des supports ANSZXM restent à confirmer.

Control Access Distribution

174,02 € HT

Repère de marché HT · France · 07.11.2026. Nous consulter.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Coffrets de commande

GAPOSA / QC600WC5

QC600W · variateur 3 kW, câble 5 m



Visuel fabricant du coffret.

Coffret à variateur pour portes rapides à fins de course électroniques.

- Entrée et sortie 400 V triphasé. Puissance moteur jusqu'à 3 kW.
- Fréquence de sortie 0-100 Hz, rampes réglables et boîtier IP54.
- Câble 5 m. Entrées de sécurité à adapter à la porte.

Valider moteur, codeur et logique de sécurité avant le choix du coffret.

730,82 € HT

Repère de marché HT · France · 07.11.2026. Nous consulter.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Coffrets de commande

GAPOSA / QC00

QC00 · commande radio 230 V



Visuel fabricant du coffret.

Coffret pour fermeture enroulable monophasée de faible puissance.

- Alimentation 230 V CA / 50 Hz · moteur 500 W max.
- Radio 433,92 MHz, jusqu'à 15 codes, coffret IP44.
- Entrée cellules et temporisation de fermeture configurable.

Control Access Distribution

Valider les dispositifs de sécurité et le mode de fonctionnement avec l'installateur.

86,10 € HT

Repère de marché HT · France · 07.11.2026. Nous consulter.

Source fabricant FR | Source fabricant EN | Documentation | Demander un devis

Repères techniques

Choisir le coffret F ou L

Les coffrets F reçoivent un palpeur optique ou résistif 8k2. Les coffrets L sont prévus pour la barrière immatérielle FSS. Les protections sont chiffrées selon l'installation.

Les coffrets QC41 sont monophasés et les QC40 triphasés. Le kit définit le coffret fourni.

Ressource fabricant

BHS Completo avec barrière immatérielle

Le catalogue GAPOSA décrit aussi la version multifonction L avec entrée pour barrière FSS sur les BHS 100/120. Confirmer la référence commandable et la disponibilité.

Dimensions de l'axe, équilibrage, alimentation et secours à préciser.

Ressource fabricant

Control Access Distribution

Sommaire | Index des références | Demander un devis

Préparer votre devis

1. Identifier l'accès

Indiquez type, dimensions, passages par jour et conditions du site. Joignez un plan coté et des photos si disponibles.

2. Préciser l'équipement

Précisez la référence, les dimensions, l'alimentation, le mode de commande et les dispositifs de sécurité requis.

3. Confirmer le prix HT

Confirmez la variante, la composition, les conditions de pose et le tarif au devis.

Control Access Distribution

Ressources GAPOSA

Ressource fabricant 1 | Ressource fabricant 2
Ressource fabricant 3 | Ressource fabricant 4

Le devis précise les équipements, accessoires et prestations nécessaires au projet.

Demander mon devis à ControlAccessPro