
Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com

Interphonie | Contrôle d'accès

Accessoires | Hall connecté | Kibolt | Gestion des clés

CATALOGUE 2026




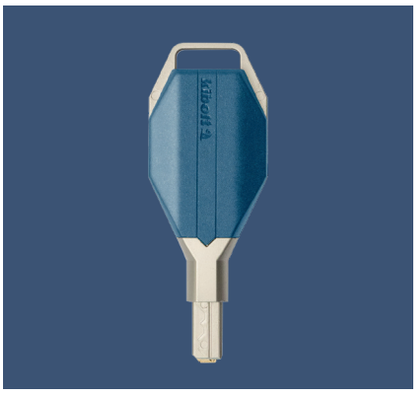







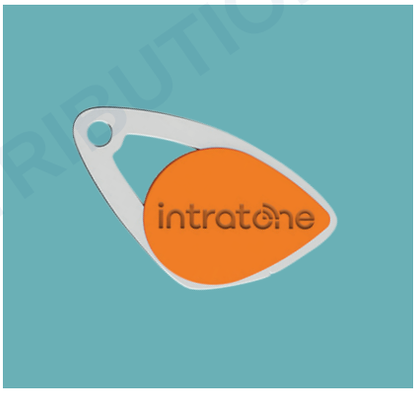







intratone

Faites le choix de la liberté

www.intratone.fr

LEADER EUROPÉEN de l'INTERPHONIE et du CONTRÔLE D'ACCÈS SANS FIL

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

intratone, c'est...

Plus de 2,6M DE LOGEMENTS EQUIPÉS

15 000 PROFESSIONELS CONNECTÉS PAR JOUR sur **www.intratone.info**

370 EMPLOYÉS **DANS 6 PAYS**

80 FAMILLE DE BREVETS DÉPOSÉS

20 ANS D'EXPÉRIENCE

QUI SOMMES-**NOUS** ?

ILS NOUS FONT CONFIANCE !

TAGERIM · SQUARE HABITAT · nexity · KAUFMAN BROAD · FONCIA · opac savoie · ICF HABITAT · CENTURY 21 · Batigere · MARIGNAN · cdc habitat · ABL · logirem · Un Toit Pour Tous · sergic · Loiselet & Daigremont · Limoges habitat · Hamaris · Gironde Habitat · GRANDLYON HABITAT · Lamy · grand delta habitat · CITYA IMMOBILIER · IMMOBILIER HYBORD · EKIDOM · LASSERRE promotions · 1001vies habitat · ALTEAL · Paris Habitat · Les Chalets · Tmh Tours métropole habitat · ATRIUM GESTION · sig · val d'oise le département Val d'Oise Habitat · HOSELIS · HAUTE-SAVOIE HABITAT · SODEGIS POUR CONSTRUIRE VOTRE PROJET DE VIE · LES RESIDENCES · 3F Clairsienne Groupe ActionLogement · Oralia ...

SHOWROOM intratone

24 Av. Kléber PARIS 16
01 81 70 71 52

ÉVÈNEMENTS

Un espace convivial et d'échanges propice aux évènements collaboratifs :

afterworks, conférences, réunions à thèmes...

FORMATIONS

Formez-vous à nos produits et à notre outil de gestion sur une journée

Organisme de formation :

Qualiopi processus certifié
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Infos et inscriptions sur :
www.intratone.fr

DÉCOUVREZ **TOUTES NOS INNOVATIONS** PRODUITS
Interphonie & contrôle d'accès sans fil

UN ESPACE DE **400 M²**



CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

SOMMAIRE

Intratone, c'est...	2
Ils nous font confiance	2
Showroom Intratone	3
L'équipe Intratone	6
Vos interlocuteurs commerciaux par secteur	7
Nos engagements RSE	8-9
Les avantages de la solution interphonie sans fil	10
Comment recevoir un appel avec la solution Intratone	11
Vous êtes installateur ?	12
Les services Intratone	13
Les offres de mise en relation	14-15
Intratone et la technologie VIGIK+®	16-17
PICTOthèque	18




INTERPHONIE	19-44
Choisissez la bonne solution en 3 étapes	20-21
INTERPHONES À DÉFILEMENT	**22-31**
Interphone vidéo Only-One	22-23
Interphone vidéo Vendone	24-25
Interphone vidéo Intracode	26-27
Interphone vidéo V4	28-29
Interphone vidéo Spécial Rénovation	30-31
INTERPHONES À BOUTONS	**32-43**
Interphone vidéo Icone NEW	32-33
Interphone vidéo Dita Create	34-35
Interphones à boutons - Pose en saillie	36-37
Interphones à boutons - Pose en encastrement	38-39
Interphone audio Appel Gardien	40-41
Interphone vidéo Villa	42-43



CONTRÔLE D'ACCÈS	45-66
Choisissez le bon équipement	46-47
MOBIPASS	**48**
RÉCEPTEURS	**49-53**
Mini HF	49
Récepteur eco HF avec antenne intégrée	50
Récepteur eco HF avec antenne déportée	51
Récepteur eco HF avec antenne codée	52
Récepteur HF spécial « accès parking individuel »	53
CLAVIERS CODÉS	**54-59**
Clavier codé Haussmann	54-55
Clavier codé avec bouton poussoir et lecteur de proximité VIGIK+® mains-libres	56-57
Clavier codé avec bouton poussoir ou lecteur de proximité VIGIK+®	58-59
LECTEURS DE PROXIMITÉ	**60-63**
Lecteur de proximité VIGIK+® mains-libres	60-61
Lecteur de proximité VIGIK+®	62-63
MONIBOX	**64-65**
UB-ONE BOUTON POUSSOIR SANS CONTACT	**66**




ACCESSOIRES	67-82
BADGES ÉLECTRONIQUES	**68**
Badges électroniques	68
Badges électroniques mains-libres	68
TÉLÉCOMMANDES	**69**
Télécommandes 2 canaux	69
Télécommandes 4 canaux	69
CENTRALES DE GESTION	**70-73**
Centrale 1 porte	70
Centrale 2 portes	71
Centrale de gestion VIGIK+®	72
Centrale de gestion light résidents	73
CARTES	**74**
Carte relais	74
Carte d'extension	74
ANTENNES SUPPLÉMENTAIRES	**74**
ALERTE TECHNIQUE	**75**
MODULES	**76**
Module 4G	76
Module DATA	76
PROGRAMMATEURS	**77**
Programmateur Port USB	77
Programmateur Autonome DIP SWITCH	77
KIT DE REMPLACEMENT	**78**
KITS SAV	**79**
BOÎTIERS ET CASQUETTES	**80-81**

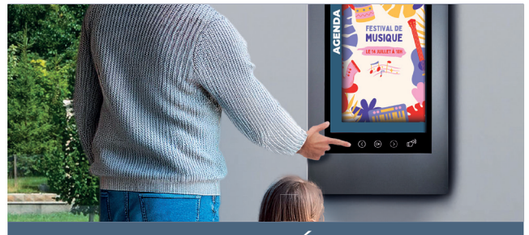


HALL CONNECTÉ	83-90
Tableau d'affichage interactif 15''	84-85
Tableau d'affichage interactif 21''	86-87
Étiquette de boîte aux lettres Tag-it	88
Antenne Connect-It	89



KIBOLT	91-96
Des solutions innovantes pour sécuriser vos accès	92-93
Kibolt Smart	94-95

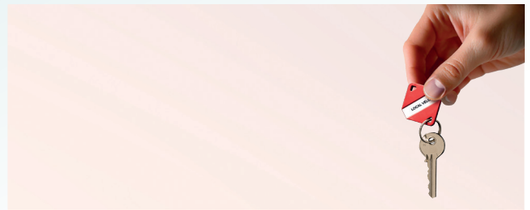

GESTION DES CLÉS	97-102
Gérez de manière simple et économique vos clés mécaniques	98-99
Coffre à clés communicant	100-101

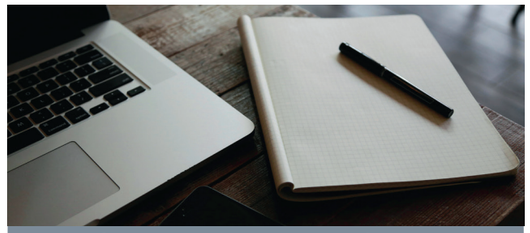

SCHÉMAS SIMPLIFIÉS	103-116
Hall d'immeuble	104
Tableau d'affichage interactif	105
Hall et tableau d'affichage interactif	106
Hall et SAS	107
1 hall, 1 SAS, cave et parking commun	108
Portail et portillon	109
Portail et portillon (avec HF)	110
Portail et portillon (avec 2 lecteurs entrée / sortie piéton)	111
Portail-portillon et 2 halls Clavier codé Haussmann	112
Parking RW	113
Portail et parking souterrain temps réel	113
Porte isolée temps réel	114
Portail et porte de parking (extérieur) temps réel	115
Alerte technique	115
INDEX ALPHABÉTIQUE	**117**
INDEX PAR RÉFÉRENCES	**118-121**
VOTRE ESPACE MÉDIAS INTRATONE	**122**

Les conditions générales de ventes sont disponibles sur demande auprès du service Administration Des Ventes : serviceadv@cogelec.fr

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION



L'ÉQUIPE INTRATONE EN FRANCE, PROCHE DE VOUS :

SERVICE COMMERCIAL

info@intratone.fr

02 51 65 51 84

- 18 commerciaux répartis sur tout le territoire
- 26 commerciaux sédentaires

L'ÉQUIPE INTRATONE EN EUROPE, SUR TOUS LES TERRAINS :

- 3 filiales : Allemagne, Angleterre et Benelux
- 21 commerciaux répartis sur tout le territoire
- 14 commerciaux sédentaires

NOS SERVICES :

SERVICE ADMINISTRATIONS DES VENTES : serviceadv@cogelec.fr
- 4 assistantes ADV

SERVICE TRANSFERT : transfert@intratone.fr 02 51 65 55 20
- 2 assistantes service clients


Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, et jusqu'à 16h le vendredi.

SERVICE SUPPORT TECHNIQUE : technique@intratone.fr
- 20 techniciens hotline | Du lundi au jeudi de 8h à 18h et le vendredi de 8h à 17h.

SERVICE APRÈS-VENTE : sav@cogelec.fr
- 8 techniciens SAV

SERVICE PROGRAMMATION : programmation@intratone.fr
- 8 chargés de service client programmation

VOS INTERLOCUTEURS COMMERCIAUX PAR SECTEUR

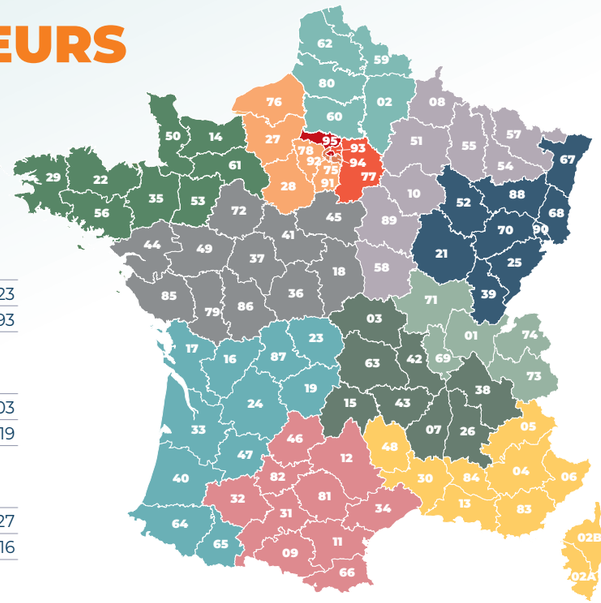



OUEST
Dépt. : 14 I 22 I 29 I 35 I 50 I 53 I 56 I 61

Responsable Commercial itinérant	06 72 30 47 23
Commercial sédentaire	02 72 67 00 93

IDF OUEST
Dépt. : 27 I 28 I 76 I 78 I 91

Responsable Commercial itinérant	06 48 31 95 03
Commercial sédentaire	02 51 65 39 19

IDF NORD-OUEST
Dépt. : 92 I 94

Responsable Commercial itinérant	06 74 54 32 27
Commercial sédentaire	02 72 67 00 16

IDF SUD-EST
Dépt. : 77 I 93 I 95

Responsable Commercial itinérant	06 76 66 65 94
Commercial sédentaire	02 51 65 39 16

PARIS
PRESCRIPTION SYNDICS
Dépt. : 75 I 95

Responsable Commercial itinérant	06 85 94 91 42
Commercial sédentaire	02 51 65 57 78

PARIS IDF EST
PRESCRIPTION SYNDICS
Dépt. : 75 I 77 I 93 I 94

Responsable Commercial itinérant	06 08 77 32 55
Commercial sédentaire	02 51 65 39 17

PARIS IDF OUEST
PRESCRIPTIO N SYNDICS
Dépt. : 75 I 78 I 91 I 92

Responsable Commercial itinérant	06 38 51 20 95
Commercial sédentaire	02 72 67 00 98

PARIS
PRESCRIPTION BAILLEURS
Dépt. : 75

Responsable Commercial itinérant	06 77 52 33 98
Commercial sédentaire :	
Projet neuf	01 81 70 71 56
Projet réhabilitation	02 72 67 03 66

NORD
Dépt. : 02 I 59 I 60 I 62 I 80

Responsable Commercial itinérant	06 89 64 96 32
Commercial sédentaire	01 81 70 71 53

CENTRE / EST
Dépt. : 08 I 10 I 51 I 54 I 55 I 57 I 58 I 89

Responsable Commercial itinérant	06 40 13 05 81
Commercial sédentaire	02 72 67 00 23

EST
Dépt. : 21 I 25 I 39 I 52 I 67 I 68 I 70 I 88 I 90

Responsable Commercial itinérant	06 85 94 90 00
Commercial sédentaire	02 72 67 00 88

LYON-EST
Dépt. : 01 I 69 I 71 I 73 I 74

Responsable Commercial itinérant	06 85 94 92 83
Commercial sédentaire	02 51 65 39 14

LYON-OUEST

Responsable Commercial itinérant	06 30 98 73 22
Commercial sédentaire :	
Dépt. : 03 I 15 I 42 I 63	02 51 65 39 15
Dépt. : 07 I 26 I 38 I 43	02 72 67 00 12

PACA

Responsable Commercial itinérant	06 89 99 24 02
Commercial sédentaire :	
Dépt. : 06 I 83 I 04 I 05 I Corse	02 72 67 00 83
Dépt. : 48 I 30 I 84 I 13	02 72 67 00 81

MIDI-PYRÉNÉES/ROUSSILLON

Responsable Commercial itinérant	06 30 98 75 29
Commercial sédentaire :	
Dépt. : 11 I 12 I 34 I 66	02 51 65 39 12
Dépt. : 09 I 31 I 32 I 46 I 81 I 82	02 72 67 01 98

SUD-OUEST
Dépt. : 16 I 17 I 19 I 23 I 24 I 33 I 40 I 47 I 64 I 65 I 87

Responsable Commercial itinérant	06 30 98 68 05
Commercial sédentaire	02 51 65 57 77

CENTRE

Responsable Commercial itinérant	06 45 77 25 45
Commercial sédentaire :	
Dépt. : 44 I 49 I 85	02 51 65 39 13
Dépt. : 18 I 36 I 37 I 41 I 45 I 72 I 79 I 86	02 72 67 03 04

DROM-COM
Dépt. : 971 I 972 I 973 I 974

Chargé de développement commercial	06 43 62 12 72

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION



NOS ENGAGEMENTS RSE

LE MEILLEUR DÉCHET C'EST CELUI QUE L'ON NE PRODUIT PAS !

UNE OFFRE DURABLE POUR CONTRIBUER AU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Intratone s'engage dans la réduction de son impact carbone en produisant des produits ne nécessitant aucun câble dans les parties privatives des logements. À chaque nouvelle installation, 200g de plastique, 300g d'électronique et 20m de câble sont économisés dans chaque logement.

NOS ENGAGEMENTS

Engagements environnementaux

Fabrication française, tri des déchets, recyclage des DEEE, réutilisation des emballages, économies d'énergie, 86% des fournisseurs en France, une offre produit durable à faible impact environnemental (aucun fil ni combiné).



Pour assurer un recyclage conforme de nos produits, rendez-vous dans un centre de tri agréé : https://www.ecosystem.eco/

Engagements économiques

Optimisation des achats et des coûts d'emballage, amélioration de la gestion des flux (**développement des plannings de pilotage de production et de pilotage des stocks**), réutilisation des contenants.



Engagements sociaux

Santé, sécurité et bien-être au travail (baromètre social), inclusion de travailleurs handicapés (sous-traitants locaux Ésat). Formation des salariés, des stagiaires et des alternants.

Engagements sociétaux

Politique de l'emploi en faveur de la mobilité interne, politique de recrutement inclusive et éthique, promotion des fournisseurs locaux (40% des fournisseurs à moins de 200 km dont 1/3 en région des Pays de La Loire).

Engagements clients

Au-delà d'une simple exigence, la satisfaction client est un véritable élément de la culture de notre entreprise, portée par des collaborateurs engagés dans une démarche d'amélioration continue pour respecter les engagements de notre promesse client.



LE SAVIEZ-VOUS ?

COGELEC présente une notation de 64/100 sur l'échelle de maturité ESG, soit un niveau de maturité ESG avancé et supérieur à ce qui est observé dans les entreprises comparables
(moyenne évaluée à 35)

Qu'est-ce que l'échelle de maturité ESG ?
Il s'agit d'une notation portant sur le caractère responsable de l'entreprise en termes de gouvernance, d'environnement, de ressources humaines et de relation parties prenantes externes.

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com



LES AVANTAGES DE LA SOLUTION INTERPHONIE SANS FIL

INSTALLATION ET MAINTENANCE FACILITÉES

- Installation facile en un seul passage sur site
- Aucune intervention et aucun combiné dans les logements
- 3 ans de GARANTIE sur tout notre matériel

CONFORT D'UTILISATION & SÉCURITÉ

Pour les gestionnaires

- Garder les infos des résidents toujours à jour
- Gestion en temps réel
- Gestion des résidences à distance et sans déplacement

Pour les usagers

- Simuler une présence en répondant depuis n'importe où et à tout moment
- Décrocher avec autant d'appareils souhaités sans surcoût
- Identification du visiteur grâce à la vidéo sans décrocher

SOLUTION ÉCONOMIQUE

- Moins de matériel à installer
- Temps de pose rapide
- Aucun déplacement grâce à la gestion à distance


CONTROL ACCESS

COMMENT RECEVOIR UN APPEL AVEC LA SOLUTION intratone









Si votre gestionnaire a souscrit à l'option vidéo, **vous pouvez visualiser votre visiteur sur vos appareils (mobile, tablette)** en téléchargeant gratuitement l'application*

Vous choisissez d'ouvrir ou non la porte de la résidence à votre visiteur **sans vous déplacer !**

*Téléchargez gratuitement l'application « My intratone » pour recevoir les appels vidéo sur tous vos appareils.

Disponible sur Google Play | Disponible sur App Store

DÉCOUVREZ NOTRE **MÉMO RESIDENT**

VOUS ÊTES INSTALLATEUR ?

VOICI COMMENT CELA FONCTIONNE...

1 | COMMANDEZ VOTRE MATÉRIEL
CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR.

2 | DÉCLAREZ-LE
SUR
www.intratone.info
Avant ou après l'installation.

3 | POSEZ VOTRE MATÉRIEL
Je prépare mon chantier en téléchargeant les notices complètes sur **www.intratone.fr.**


4 | TESTEZ-LE
Vous avez le choix :
sur place avec la vérification de l'installation depuis la centrale ou en lançant une mise à jour sur le site de gestion.

Activez le mode test sur la centrale de gestion,
puis saisissez le n° de téléphone que l'interphone doit contacter.

Vous disposez de 15 minutes pour faire ce test.

5 | FINALISEZ LA PROGRAMMATION

GAGNEZ DU TEMPS
AVEC
les produits intratone

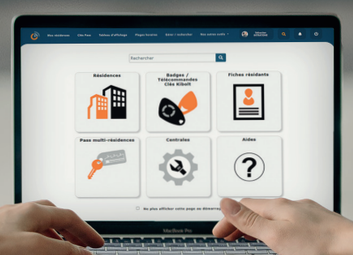

LES SERVICES intratone

UN SERVICE PROGRAMMATION « CLÉ EN MAIN » SUR MESURE ET GRATUIT

Recevez votre matériel pré-configuré et prêt à être utilisé.



Les badges sont conditionnés dans des étuis personnalisés, identifiés par appartement et accompagnés de leur feuille d'émargement et du guide d'utilisation.

- Le matériel et les badges sont programmés et envoyés sous **5 jours**.
- Nos équipes sont disponibles durant toute la vie de l'installation

SIMPLIFICATION DES DÉMARCHES CLIENTS avec la mise en place de la signature des contrats en ligne.

UN SERVICE **TECHNIQUE**

De l'avant-projet à la mise en œuvre sur un chantier, nos 20 experts sont à votre écoute

technique@intratone.fr

UN SERVICE **TRANSFERT**

Transfert des données d'un gestionnaire vers un nouveau gestionnaire **sous 48H**
(à réception du dossier complet)

transfert@intratone.fr

UN SERVICE **PERSONNALISATION DES PRODUITS**

Certains de vos projets nécessitent des réponses sur-mesure !





Nous pouvons CONCEVOIR ET PERSONNALISER une sélection d'interphone, de badge et de télécommande à votre image
afin de répondre au mieux aux exigences souhaitées.

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com

CHOISISSEZ L'OFFRE DE MISE EN RELATION LA PLUS ADAPTÉE À VOTRE BESOIN

ABONNEMENTS

Offres de mise en relation sans engagement

CLASSIQUE

- Mise à disposition d'un module
- Mise en relation audio. Option vidéo disponible(1)
- Accès et utilisation illimités au service de gestion
- Utilisation des applications
- Mise à jour du matériel
- Assistance support technique

Interphone + Centrale — MATÉRIEL NON INCLUS

Le service **au meilleur prix !**

IDÉAL POUR VOUS SYNDICS

JUMBO

L'offre de mise en relation CLASSIQUE

+

- Mise à disposition d'un tableau d'affichage interactif 15''
- Mise en relation vidéo



Interphone + Centrale — MATÉRIEL NON INCLUS

L'offre ultime pour vos résidents

Offre de mise en relation avec location du matériel
Engagement 5 ans

PREMIUM 3

L'offre de mise en relation CLASSIQUE

+

Location du matériel

Interphone + Centrale — MATÉRIEL INCLUS

L'offre complète : le matériel inclus

PRÉPAYÉ

Offre prépayée
Satisfait ou remboursé*

IDÉAL POUR VOUS BAILLEURS

PRÉPAYÉE 15 ANS

Pack tout inclus comprenant :
- Matériel : Interphone + centrale + module
- Mise en relation audio ou vidéo
- Accès et utilisation illimitée au service de gestion
- Utilisation des applications
- Mise à jour du matériel
- Assistance support technique

Interphone + Centrale — MATÉRIEL INCLUS

Le pack tranquilité, **15 ans de matériel et de mise en relation !**

OPTION MISE EN RELATION

100% VIDÉO + 3,28€HT / mois / immeuble (3,94€TTC)(1)
pour voir votre visiteur sur votre téléphone iPhone et Android ou sur tablette

Téléchargez gratuitement l'application « My intratone »

Disponible sur Google Play Disponible sur App Store

(1) Sur les offres Classique et Premium3

OPTION INTERNATIONAL

GRATUIT, ILLIMITÉ ET INCLUS DANS LES ABONNEMENTS

Les appels vers des numéros de téléphone situés dans les pays suivants :
Açores, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Canaries, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Guernesey, Irlande, Italie et Vatican, Jersey, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Monaco, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Norvège, DROM-COM (hors Mayotte).

Sauf pour le Canada et les États-Unis : +2,00€HT / mois / logement (2,40€TTC).

* Engagement 5 ans, conditions de remboursement dans nos CGV.
** Autres durées possibles sur demande.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

intratone et la TECHNOLOGIE VIGIK+

VIGIK+ : ANTICIPEZ LA TRANSITION OBLIGATOIRE AVANT 2030 !

Une solution pour renforcer la sécurité des immeubles, pour faciliter et personnaliser la gestion des accès des professionnels ou prestataires en fonction des besoin des résidents.

POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ, OPTEZ POUR UNE SOLUTION VIGIK+ CONNECTÉE !

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Les pass prestataires sont chiffrés avec des protocoles de sécurité avancés.

Les données sont cryptées et non clonables ce qui empêche toute reproduction.

Le système intègre un certificat de sécurité avec une validité dans le temps.

TRAÇABILITÉ DES INTERVENTIONS SI LA SOLUTION EST CONNECTÉE

Chaque ouverture de porte est enregistrée : date, heure, pass prestataire utilisé, type d'intervention.

Les gestionnaires peuvent consulter un historique des accès pour chaque prestataire.

En cas de litige ou de dégradation, il est possible d'identifier qui est intervenu et à quel moment.

COMPATIBILITÉ AVEC LES BADGES RÉSIDENTS

Les badges résidents restent inchangés : ils continuent à fonctionner comme avant. Cela permet une migration progressive sans perturber la vie quotidienne des habitants.

Les copropriétés peuvent ainsi moderniser leur système **sans changer les badges résidents existants**.

GESTION DES ACCÈS

Les accès sont définis selon des plages horaires précises.

La durée de validité d'un pass prestataire est limitée.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

VIGIK+ répond aux exigences de sécurité des bâtiments collectifs et aux normes en vigueur.

ADAPTATION AUX NOUVEAUX BESOINS DES IMMEUBLES

Augmentation du nombre d'intervenants autorisés.

UNE SOLUTION IMAGINÉE POUR ÊTRE CONNECTÉE

Une installation connectée permet de centraliser et d'automatiser la gestion des accès depuis une interface unique, accessible à distance et en temps réel.

	CONNECTÉE	NON CONNECTÉE
Mises à jour des certificats de sécurité	Automatique et à distance	Manuellement sur la résidence
Mises à jour des droits entreprise VIGIK	À distance et en temps réel via interface web	Manuellement sur la résidence
Gestion des accès	À distance et en temps réel via interface web	Manuellement sur la résidence
Traçabilité	À distance et en temps réel via interface web	Aucune

Coût de la solution VIGIK+ connectée VS non connectée :
Le non connecté nécessite des interventions sur site obligatoires pour rester conformes aux exigences de sécurité. Des coûts supplémentaires de déplacements et de maintenance sont donc à prévoir.

FAIRE LE CHOIX DU CONNECTÉ C'EST CHOISIR UNE SOLUTION PLUS ÉCONOMIQUE, PENSÉE POUR DURER.

+ d'1 million de lecteurs VIGIK à changer en France d'ici 2030.

N'attendez pas !



PLUS D'INFO SUR VIGIK+

CALENDRIER DE TRANSITION

MAI 2024
Mise sur le marché de VIGIK+

1ER JUILLET 2025
Arrêt de la commercialisation des anciens systèmes VIGIK



2 MAI 2026
Tous les professionnels doivent être équipés de VIGIK+



2025-2029
Phase de migration pour les copropriétés et les prestataires

1ER JANVIER 2030
Les prestataires n'auront accès qu'aux sites équipés de systèmes VIGIK+

Les anciens systèmes devront être remplacés ou mis à jour

GESTION EN **LECTURE / ÉCRITURE**

GESTION EN **TEMPS RÉEL**

Gestion à distance depuis www.intratone.info

MATÉRIEL **CONÇU POUR RÉSISTER AU VANDALISME**

MATÉRIEL **COMPATIBLE** AVEC LA **LOI HANDICAP**

PICTOTHÈQUE

MISE EN RELATION AUDIO AVEC TÉLÉPHONE FIXE OU PORTABLE

MISE EN RELATION VIDÉO AVEC TÉLÉPHONE PORTABLE OU TABLETTE

MATÉRIEL RACCORDABLE AUX **RÉSEAUX TÉLÉPHONIQUES MOBILES**

MATÉRIEL COMPATIBLE AUX STANDARDS **VIGIK+®**

TECHNOLOGIE **LORA**


INTERPHONIE

CHOISISSEZ LA BONNE SOLUTION EN 3 ÉTAPES	P.20-21
INTERPHONES À DÉFILEMENT	
INTERPHONE VIDÉO **ONLY-ONE**	P.22-23
INTERPHONE VIDÉO **VENDONE**	P.24-25
INTERPHONE VIDÉO **INTRACODE**	P.26-27
INTERPHONE VIDÉO **V4**	P.28-29
INTERPHONE VIDÉO **SPÉCIAL RÉNOVATION**	P.30-31
INTERPHONES À BOUTONS	
INTERPHONE VIDÉO **ICONE** NEW	P.32-33
INTERPHONE VIDÉO **DITA CREATE**	P.34-35
INTERPHONE VIDÉO **EN SAILLIE**	P.36-37
INTERPHONE VIDÉO **ENCASTRÉ**	P.38-39
INTERPHONE AUDIO **APPEL GARDIEN**	P.40-41
INTERPHONE VIDÉO **VILLA**	P.42-43

CHOISISSEZ LA BONNE SOLUTION EN 3 ÉTAPES


1 INTERPHONIE

		INTERPHONES		
				
		ONLY-ONE	VENDONE	INTRACODE
		P. 22-23	P. 24-25	P. 26-27
NOMBRE MAXIMUM DE LOGEMENTS GÉRÉS		10 et 20	1 000*	1 000*
SYSTÈME	Vidéo	✓	✓	✓
	Caméra	Pinhole	Pinhole	Pinhole
RACCORDEMENT	Module 4G	✓	✓	✓
CARACTÉRISTIQUES MODULE DE TRANSMISSION	Connexion possible à une caméra déportée à la place de la caméra de l'interphone		✓	✓
	Nombre d'interphones maximum par module 4G	1 vidéo	1 vidéo + 2 audio*	1 vidéo + 2 audio*
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Coffre à clés intégré		Optionnel	
	Coffre à clés déporté	Optionnel	Optionnel	Optionnel
DIMENSIONS	(L x H x P)	120 x 266 x 46 mm	150 x 343 x 2,5 mm	135 x 340 x 28 mm
POSE	Saillie	✓	Sur devis	✓
	Encastrée		✓	
FINITIONS	Anthracite / Argent			
	Gris clair / Argent			
	Dorée / Or			
	Inox		✓	
	Laiton		✓	
	Anthracite	✓		✓
	Personnalisable		✓	

		À DÉFILEMENT		INTERPHONES À BOUTONS					
				NOUVEAU 					
		V4	SPÉCIAL RÉNO	ICONE	DITA CREATE	SAILLIE	ENCASTRÉ	APPEL GARDIEN	VIDÉO VILLA
		P. 28-29	P. 30-31	P. 32-33	P. 34-35	P. 36-37	P. 38-39	P. 40-41	P. 42-43
NOMBRE MAXIMUM DE LOGEMENTS GÉRÉS		1 000*	1 000*	24	220	24	56	3	4
SYSTÈME	Vidéo	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	Caméra	Pinhole	Pinhole	Pinhole	Pinhole	Pinhole	Pinhole		Grand-angle
RACCORDEMENT	Module 4G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CARACTÉRISTIQUES MODULE DE TRANSMISSION	Connexion possible à une caméra déportée à la place de la caméra de l'interphone	✓	✓		✓				
	Nombre d'interphones maximum par module 4G	1 vidéo + 2 audio*	1 vidéo + 2 audio*	1 vidéo	1 vidéo	1 vidéo	1 vidéo		
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Coffre à clés intégré	Optionnel							
	Coffre à clés déporté	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel		
DIMENSIONS	(L x H x P)	150 x 300 x 2,5 mm	120 x 270 x 19 mm	Dépend du modèle	Dépend du modèle	Dépend du modèle	Dépend du modèle	130 x 250 x 3 mm	88 x 206 x 35 mm
POSE	Saillie	Sur devis	Sur devis	✓		✓	Sur devis		✓
	Encastrée	✓	✓		✓		✓	✓	
FINITIONS	Anthracite / Argent		✓						
	Gris clair / Argent		✓						
	Dorée / Or		✓						
	Inox	✓				✓	✓	✓	
	Laiton	✓							
	Anthracite			✓	✓				✓
	Personnalisable	✓							

** En fonction de la centrale utilisée (voir pages 62 et 63)*

2 UNITÉ CENTRALE

		 1 porte - 03-0102	 2 portes - 03-0101
CARACTÉRISTIQUES CENTRALES	Nombre d'accès gérés	1	2
	Carte relais 1 accès	+3	
	Carte d'extension 2 accès		+1
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A 24 VDC 2.5A	
RACCORDEMENT	Module 4G	✓	✓
GESTION	Gestion à distance et en temps réel (www.intratone.info)	✓	✓
	Compatibilité badges / télécommandes Mifare	✓	✓
	Nombre max de badges / télécommandes / Mobipass	3 000	7 000
	Nombre max de logements gérés	200	1 000
	Nombre max de codes claviers	40	
	Nombre max de codes téléphone	10	
	Temporisation ouverture de la porte	1-99 sec	
FONCTIONNALITÉS	Plages horaires d'accès libre	✓	✓
	Horloge annuelle	✓	✓
	Événements horodatés	✓	✓
	Auto diagnostic	✓	✓
	Alerte technique	1 (+3)	2 (+2)
	Ecran de programmation		✓

3 OFFRE DE SERVICES



Voir le détails de toutes nos offres pages 14-15

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

LOGEMENT COLLECTIF

INTERPHONE VIDÉO
ONLY-ONE

PERSONNALISEZ L'ÉCRAN avec VOTRE LOGO

- **Antenne intégrée** sur la face avant pour une réception optimale du signal GSM
- **Pose en saillie**
- **Écran couleur LCD** avec capteur pour ajustement de la luminosité
- Lecteur VIGIK+® **mains-libres**
- **Clavier codé** et **écran éclairés**
- **Module GSM intégré**





NOTICE

Gestion à distance depuis www.intratone.info

OFFRE SIROCCO

Pack de 1 à 10 logements

INTERPHONE ONLY-ONE	Finition anthracite	06-0228-PLUS
1 CENTRALE DE GESTION VIGIK+® 1 PORTE (réf.03-0102)		
20 BADGES NOIRS	Finition noire	

Pack de 1 à 20 logements

INTERPHONE ONLY-ONE	Finition anthracite	06-0229-PLUS
1 CENTRALE DE GESTION VIGIK+® 1 PORTE (réf.03-0102)		
40 BADGES NOIRS	Finition noire	



DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INTERPHONE

DIMENSIONS (L x H x P)	Interphone Only-One	120 x 266 x 46 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-10°C à +55°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Clavier codé	✓
	Lecteur VIGIK+® mains-libres	✓
POSE	En extérieur / En intérieur	✓
	En saillie	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Compatible loi handicap	✓
	Service MOBIPASS	Inclus (cf. page 48)
	Boucle auditive	✓
	Clavier Braille	✓
	Durée de la mise en relation	40 sec.
	Recherche alphabétique accélérée	✓
	Affichage nom ou n° appartement sur plages horaires	✓
	Ecran LCD couleur 3" (65x36mm)	✓
	Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale + affichage	✓
	Anti dérangement (1)	✓
	Réglage niveau sonore sans démontage	✓
	Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓
	Kit de pose (réf.12-0210) en remplacement d'un clavier codé Haussmann ou d'un interphone Rénovation déjà encastré	

(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

CENTRALE

		1 porte - 03-0102
		
CARACTÉRISTIQUES CENTRALE	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A
SYSTÈME	Nombre de relais	1 (+3)

FORMULE

PRÉPAYÉ


Offre Sirocco*
+
15 ans de mise en relation

PRÉPAYÉ 15 ANS

*Module de transmission 4G-IP inclus

Cf. pages 14 et 15 pour découvrir les offres

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

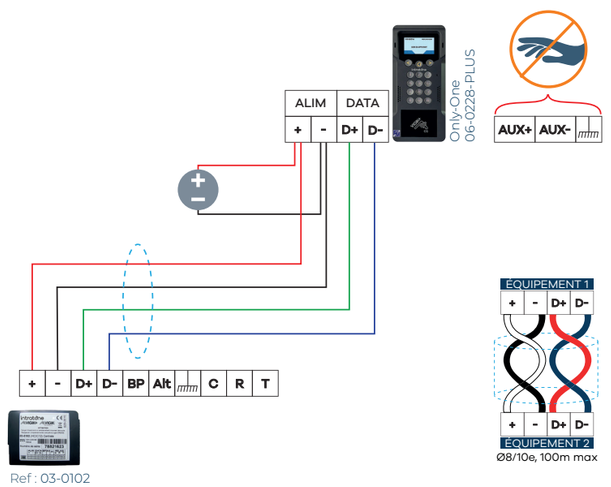

	1 porte - 03-0102
Centrale Interphone	4 fils (2 paires torsadées)

INTERPHONES À DÉFILEMENT

D'INFOS SUR LES CENTRALES DE GESTION ? Se reporter aux pages 70 et 71

LOGEMENT COLLECTIF

INTERPHONE VIDÉO **VENDONE**

- Interphone **personnalisable**
- **Pose en encastrement**, option boîtier saillie
- **Écran couleur LCD** avec capteur pour ajustement de la luminosité
- **Caméra invisible**
- Lecteur VIGIK+® **mains-libres**
- Clavier codé **12** touches **rétro-éclairées**

PERSONNALISEZ **LA FAÇADE** de VOTRE INTERPHONE

PERSONNALISEZ **L'ÉCRAN** avec **VOTRE LOGO**
Cf. P.13



Vendone personnalisée

NOTICE

Gestion à distance depuis www.intratone.info

GAMME INTERPHONE VIDÉO VENDONE

		1 INTERPHONE	1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK+® 1 PORTE // 200 NOMS	1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK+® 2 PORTES // 1000 NOMS
VENDONE	Finition inox	02-0301-PLUS	02-0307-PLUS	02-0305-PLUS
	Finition laiton	02-0302-PLUS	02-0308-PLUS	02-0306-PLUS
VENDONE SMILE	Finition inox	02-0303-PLUS	02-0311-PLUS	02-0309-PLUS
	Finition laiton	02-0304-PLUS	02-0312-PLUS	02-0310-PLUS
VENDONE COFFRE À CLÉS	Finition inox	02-0314-PLUS	02-0316-PLUS	02-0315-PLUS

Existe en INTRABOX 12 mois sur demande.

ACCESSOIRES (Hors Vendone Coffre à clés)	 **Casquette**	Finition inox	12-0202	L 155,50 x H 345,20 x P 35 mm
	 **Boîtier saillie**	Finition inox	12-0201	L 156,50 x H 349,60 x P 50 mm
		Finition laiton	12-0205	
	Boîtier saillie coffre à clés	Finition inox	12-0209	L 155,50 x H 537,5 x P 54 mm

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


INTERPHONE

DIMENSIONS (L x H x P)	Interphone Vendone et Vendone Smile	150 x 343 x 2,50 mm
	Interphone Coffre à clés Vendone	150 x 531 x 51 mm
	Cuve d'encastrement Vendone et Vendone Smile	127,40 x 318 x 45 mm
	Cuve d'encastrement Vendone Coffre à clés	127,40 x 505,60 x 51 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Clavier codé	✓
	Lecteur VIGIK+® mains-libres	✓
POSE	En extérieur / En intérieur	✓
	En encastrement	✓
	En saillie	Boîtier saillie disponible en produit complémentaire
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Compatible loi handicap	✓
	Service MOBIPASS	Inclus (cf. page 48)
	Boucle auditive	✓
	Clavier Braille	✓
	Durée de la mise en relation	40 sec.
	Recherche alphabétique accélérée	✓
	Affichage nom ou n° appartement sur plages horaires	✓
	Écran LCD couleur 7 x 5,3 cm	✓
	Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale + affichage	✓
	Anti dérangement (1)	✓
	Réglage niveau sonore sans démontage	✓
	Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓

(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

CENTRALES


1 porte - 03-0102


2 portes - 03-0101

		1 porte - 03-0102	2 portes - 03-0101
CARACTÉRISTIQUES CENTRALES	Nombre max de logements gérés	200	1000
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A	
SYSTÈME	Nombre de relais	1 (+3)	2 (+2)

CHOIX DE LA FORMULE

Après avoir sélectionné votre matériel, souscrivez la formule de votre choix pour assurer la fonctionnalité de l'interphone.

ABONNEMENTS

Offres de mise en relation sans engagement
CLASSIQUE JUMBO

Location du matériel + Offre de mise en relation
PREMIUM 3
Engagement 5 ans

Module de transmission 4G-IP mis à disposition pendant toute la durée de l'abonnement.

PRÉPAYÉ


Achat du matériel* + 15 ans de mise en relation
PRÉPAYÉ 15 ANS

*Module de transmission 4G-IP inclus

Cf. pages 14 et 15 pour découvrir les offres


CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP	Module 4G-IP	Déporté
	Nombre d'interphone(s) par module 4G-IP (vidéo)	1 à 3 (selon le type de centrale)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

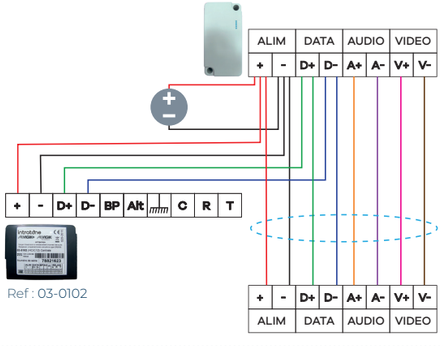

Ref : 03-0102


Vendone Inox 02-0301-PLUS



	1 porte 03-0102	2 portes 03-0101
Module 4G-IP Centrale	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Centrale Interphone	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Interphone Module 4G-IP	4 fils (2 paires torsadées)	2 fils (1 paire torsadée)

*Schéma centrale 1 porte.
Pour visualiser le schéma centrale 2 portes vous pouvez scanner le QR code de la notice.

D'INFOS SUR LES CENTRALES DE GESTION ? Se reporter aux pages 70 et 71

LOGEMENT COLLECTIF

INTERPHONE VIDÉO
INTRACODE

PERSONNALISEZ L'ÉCRAN avec VOTRE LOGO

- Pose en saillie : **rapide et sans détérioration**
- **Ultra-résistant**
- **Écran couleur LCD** avec capteur pour ajustement de la luminosité
- **Caméra invisible**
- Lecteur VIGIK+® **mains-libres**
- Clavier codé **12** touches **rétro-éclairées**



Intracode finition anthracite 01-0201-PLUS

NOTICE

VIGIK+ CG · 4G IP · Gestion à distance depuis www.intratone.info

GAMME INTERPHONE VIDÉO INTRACODE

		1 INTERPHONE	1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK+® 1 PORTE // 200 NOMS	1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK+® 2 PORTES // 1000 NOMS
INTRACODE	Finition anthracite	01-0201-PLUS	01-0203-PLUS	01-0202-PLUS

Existe en INTRABOX 12 mois sur demande.



DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INTERPHONE

DIMENSIONS (L x H x P)	Interphone Intracode	135 x 340 x 28 mm
	Support mural Intracode	115,90 x 290,20 x 21 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Clavier codé	✓
	Lecteur VIGIK+® mains-libres	✓
POSE	En extérieur / En intérieur	✓
	En saillie	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Compatible loi handicap	✓
	Service MOBIPASS	Inclus (cf. page 48)
	Boucle auditive	✓
	Clavier Braille	✓
	Durée de la mise en relation	40 sec.
	Recherche alphabétique accélérée	✓
	Affichage nom ou n° appartement sur plages horaires	✓
	Écran LCD couleur 7 x 5.3 cm	✓
	Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale + affichage	✓
	Anti dérangement (1)	✓
	Réglage niveau sonore sans démontage	✓
	Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓

(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

CENTRALES




		1 porte - 03-0102	2 portes - 03-0101
CARACTÉRISTIQUES CENTRALES	Nombre max de logements gérés	200	1000
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A	
SYSTÈME	Nombre de relais	1 (+3)	2 (+2)

CHOIX DE LA FORMULE

Après avoir sélectionné votre matériel,
souscrivez la formule de votre choix pour assurer la fonctionnalité de l'interphone.

ABONNEMENTS

Offres de mise en relation sans engagement
CLASSIQUE · JUMBO

Location du matériel + Offre de mise en relation
PREMIUM 3
Engagement 5 ans

Module de transmission 4G-IP mis à disposition pendant toute la durée de l'abonnement.

PRÉPAYÉ


Achat du matériel* + 15 ans de mise en relation
PRÉPAYÉ 15 ANS

*Module de transmission 4G-IP inclus

Cf. pages 14 et 15 pour découvrir les offres


CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP	Module 4G-IP	Déporté
	Nombre d'interphone(s) par module 4G-IP (vidéo)	1 à 3 (selon le type de centrale)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

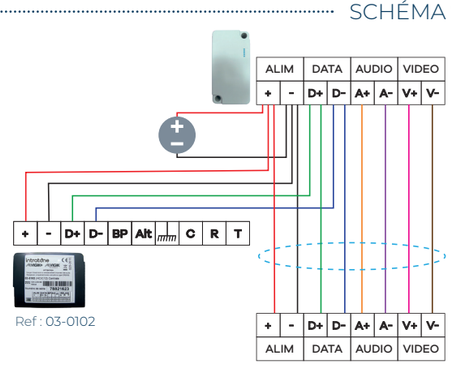

Ref : 03-0102


Intracode anthracite 01-0201-PLUS



Ø8/10e, 100m max

	1 porte 03-0102	2 portes 03-0101
Module 4G-IP Centrale	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Centrale Interphone	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Interphone Module 4G-IP	4 fils (2 paires torsadées)	2 fils (1 paire torsadée)

*Schéma centrale 1 porte.
Pour visualiser le schéma centrale 2 portes vous pouvez scanner le QR code de la notice.

D'INFOS SUR LES CENTRALES DE GESTION ? Se reporter aux pages 70 et 71

INTERPHONES À DÉFILEMENT

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION


Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com

LOGEMENT COLLECTIF

INTERPHONE VIDÉO V4

PERSONNALISEZ **LA FAÇADE de VOTRE INTERPHONE** *Cf. P.13*

- **Pose en encastrement**, option boîtier saillie
- **Boucle auditive**
- **Façade sur charnière pivotante**
- **Caméra invisible**
- Lecteur VIGIK+® **mains-libres**
- Clavier codé **12** touches **rétro-éclairées**

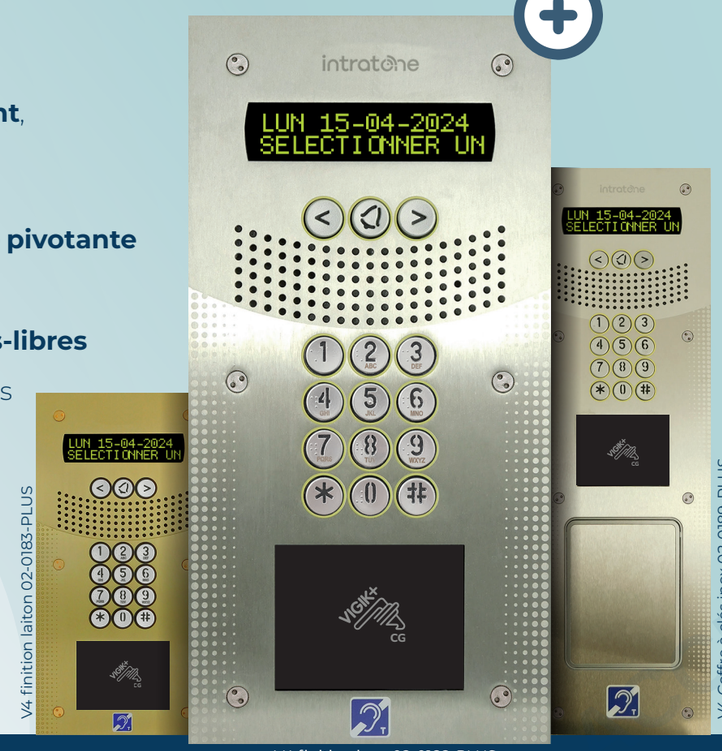

NOTICE

Gestion à distance depuis www.intratone.info

GAMME INTERPHONE VIDÉO V4

			1 INTERPHONE	1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK+® 1 PORTE // 200 NOMS	1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK+® 2 PORTES // 1000 NOMS
V4	Finition inox		02-0182-PLUS	02-0184-PLUS	02-0185-PLUS
	Finition laiton		02-0183-PLUS	02-0186-PLUS	02-0187-PLUS
V4 COFFRE À CLÉS	Finition inox		02-0189-PLUS	02-0193-PLUS	02-0192-PLUS

Existe en INTRABOX 12 mois sur demande.

ACCESSOIRES		Casquette V4	Finition inox	12-0108	L 155,50 x H 305,50 x P 35 mm
		Casquette V4 Coffre à clés	Finition inox	12-0164	L 155,50 x H 493,50 x P 71 mm
		Boîtier saillie V4	Finition inox	12-0160	L 155,50 x H 305,50 x P 67 mm
			Finition laiton	12-0178	
		Boîtier saillie V4 Coffre à clés	Finition inox	12-0159	L 155,50 x H 495,50 x P 71 mm

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INTERPHONE

DIMENSIONS (L x H x P)	Interphone V4	150 x 300 x 2,5 mm
	Interphone V4 Coffre à clés	150 x 490 x 51 mm
	Cuve d'encastrement V4	126 x 274 x 45 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Clavier codé	✓
	Lecteur VIGIK+® mains-libres	✓
POSE	En extérieur / En intérieur	✓
	En encastrement	✓
	En saillie	Boîtier saillie disponible en produit complémentaire
	Charnière pivotante	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Compatible loi handicap	✓
	Service MOBIPASS	Inclus (cf. page 48)
	Boucle auditive	✓
	Clavier Braille	✓
	Boutons surlignés de jaune	✓
	Durée de la mise en relation	40 sec.
	Message d'accueil modifiable (64 caractères défilants ou fixes)	✓
	Recherche alphabétique accélérée	✓
	Affichage nom ou n° appartement sur plages horaires	✓
	Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères	✓
	Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale + affichage	✓
	Anti dérangement (1)	✓
	Réglage niveau sonore sans démontage (selon la centrale associée)	✓
	Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓

(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

D'INFOS SUR LES CENTRALES DE GESTION ? Se reporter aux pages 70 et 71

INTERPHONES À DÉFILEMENT

CENTRALES





		1 porte - 03-0102	2 portes - 03-0101
CARACTÉRISTIQUES CENTRALES	Nombre max de logements gérés	200	1000
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A	
SYSTÈME	Nombre de relais	1 (+3)	2 (+2)

CHOIX DE LA FORMULE

Après avoir sélectionné votre matériel, souscrivez la formule de votre choix pour assurer la fonctionnalité de l'interphone.

ABONNEMENTS

Offres de mise en relation sans engagement
CLASSIQUE JUMBO

Location du matériel + Offre de mise en relation
PREMIUM 3
Engagement 5 ans

Module de transmission 4G-IP mis à disposition pendant toute la durée de l'abonnement.

PRÉPAYÉ


Achat du matériel* + 15 ans de mise en relation
PRÉPAYÉ 15 ANS


*Module de transmission 4G-IP inclus

Cf. pages 14 et 15 pour découvrir les offres

CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP	Module 4G-IP	Déporté
	Nombre d'interphone(s) par module 4G-IP (vidéo)	1 à 3 (selon le type de centrale)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

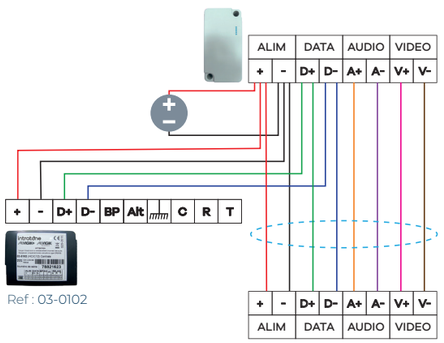



	1 porte 03-0102	2 portes 03-0101
Module 4G-IP Centrale	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Centrale Interphone	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Interphone Module 4G-IP	4 fils (2 paires torsadées)	2 fils (1 paire torsadée)

*Schéma centrale 1 porte.
Pour visualiser le schéma centrale 2 portes vous pouvez scanner le QR code de la notice.

LOGEMENT COLLECTIF

INTERPHONE VIDÉO
SPÉCIAL RÉNOVATION

- Idéal pour **remplacer un clavier codé**
- **3 finitions** au choix
- **Pose en encastrement**, option boîtier saillie
- Lecteur VIGIK+®
- Clavier codé **12** touches **rétro-éclairées**



Spécial rénovation finition dorée / or 02-0138-PLUS

Spécial rénovation finition gris clair / argent 02-0135-PLUS

Spécial rénovation finition anthracite / argent 02-0126-PLUS

NOTICE

Gestion à distance depuis www.intratone.info

GAMME INTERPHONE VIDÉO SPÉCIAL RÉNOVATION

		1 INTERPHONE	1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK+® 1 PORTE // 200 NOMS	1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK+® 2 PORTES // 1000 NOMS
SPÉCIAL RÉNOVATION	Finition anthracite / argent	02-0126-PLUS	02-0127-PLUS	02-0128-PLUS
	Finition gris clair / argent	02-0135-PLUS	02-0136-PLUS	02-0137-PLUS
	Finition dorée / or	02-0138-PLUS	02-0139-PLUS	02-0140-PLUS

Existe en INTRABOX 12 mois sur demande.

ACCESSOIRES	 Boîtier saillie	Finition anthracite / argent	12-0134	L 125,50 x H 273,50 x P 70 mm
		Finition gris clair / argent	12-0140	
		Finition dorée / or	12-0141	

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INTERPHONE

DIMENSIONS (L x H x P)	Interphone Spécial Rénovation	120 x 270 x 15 mm (+ ép. Lecteur VIGIK+® : 8.30 mm)
	Cuve d'encastrement Spécial Rénovation	96 x 244 x 45 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Clavier codé	✓
	Lecteur VIGIK+®	✓
POSE	En extérieur / En intérieur	✓
	En encastrement (ép. 24 mm)	✓
	En saillie	Boîtier saillie disponible en produit complémentaire
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Compatible loi handicap	✓
	Service MOBIPASS	Inclus (cf. page 48)
	Durée de la mise en relation	40 sec.
	Message d'accueil modifiable (64 caractères défilants ou fixes)	✓
	Recherche alphabétique accélérée	✓
	Affichage nom ou n° appartement sur plages horaires	✓
	Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères	✓
	Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale + affichage	✓
	Anti dérangement (1)	✓
	Réglage niveau sonore sans démontage	✓
	Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓

(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

CENTRALES





		1 porte - 03-0102	2 portes - 03-0101
CARACTÉRISTIQUES CENTRALES	Nombre max de logements gérés	200	1000
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A	
SYSTÈME	Nombre de relais	1 (+3)	2 (+2)

CHOIX DE LA FORMULE

Après avoir sélectionné votre matériel, souscrivez la formule de votre choix pour assurer la fonctionnalité de l'interphone.

ABONNEMENTS

Offres de mise en relation sans engagement

CLASSIQUE JUMBO

Location du matériel + Offre de mise en relation

PREMIUM 3

Engagement 5 ans

Module de transmission 4G-IP mis à disposition pendant toute la durée de l'abonnement.

PRÉPAYÉ

Achat du matériel* + 15 ans de mise en relation


PRÉPAYÉ 15 ANS

*Module de transmission 4G-IP inclus

Cf. pages 14 et 15 pour découvrir les offres

CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP	Module 4G-IP	Déporté
	Nombre d'interphone(s) par module 4G-IP (vidéo)	1 à 3 (selon le type de centrale)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

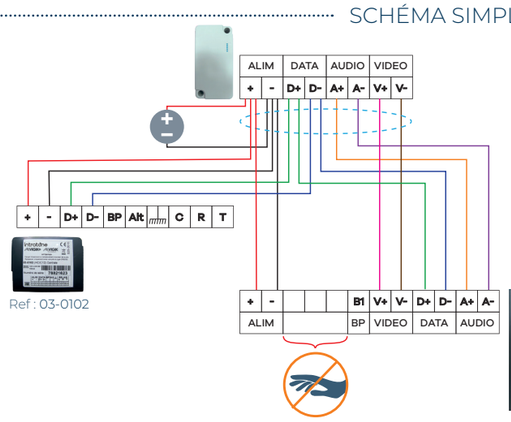

	1 porte 03-0102	2 portes 03-0101
Module 4G-IP Centrale	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Centrale Interphone	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Interphone Module 4G-IP	4 fils (2 paires torsadées)	2 fils (1 paire torsadée)

*Schéma centrale 1 porte.
Pour visualiser le schéma centrale 2 portes vous pouvez scanner le QR code de la notice.

D'INFOS SUR LES CENTRALES DE GESTION ? Se reporter aux pages 70 et 71

LOGEMENT COLLECTIF

NOUVEAU
Prochainement disponible

INTERPHONE VIDÉO ICONE

- **3 modèles disponibles :** 8, 16 et 24 boutons
- Lecteur de proximité T25 VIGIK+
- **Grand écran couleur LCD** (caméra HDR) avec capteur pour ajustement de la luminosité



Interphones ICONE finition anthracite
8 boutons : 27-5001-PLUS I 16 boutons : 27-5002-PLUS I 24 boutons : 27-5003-PLUS

NOTICE

GAMME INTERPHONE VIDÉO ICONE

		8 boutons d'appel	16 boutons d'appel	24 boutons d'appel
1 INTERPHONE	Finition anthracite	27-5001-PLUS	27-5002-PLUS	27-5003-PLUS
1 INTERPHONE + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK+ 1 PORTE	Finition anthracite	28-5001-PLUS	28-5002-PLUS	28-5003-PLUS

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INTERPHONE

DIMENSIONS (L x H x P)	Interphone Icone 8 boutons	120 x 220 x 30 mm
	Interphone Icone 16 boutons	120 x 274 x 30 mm
	Interphone Icone 24 boutons	120 x 322 x 30 mm
ENVIRONNEMENT	Indice Protection	IP54 / IK07
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Lecteur de proximité T25	✓
POSE	En extérieur / En intérieur	✓
	En saillie	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Compatible loi handicap	✓
	Service MOBIPASS	Inclus (cf. page 48)
	Boucle auditive	✓
	Affichage adaptable en fonction du nombre de logement	✓
	Durée de la mise en relation	40 sec.
	Détecteur de présence - mise en veille automatique de l'interphone	✓
	Affichage nom ou n° appartement sur plages horaires	✓
	Ecran LCD couleur 3'' (65x36mm)	✓
	Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale + affichage	✓
	Anti dérangement (1)	✓
	Réglage niveau sonore sans démontage	✓
	Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓

(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

CENTRALE



1 porte - 03-0102

CARACTÉRISTIQUES CENTRALE	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A
SYSTÈME	Nombre de relais	1 (+3)

FORMULE

PRÉPAYÉ

Achat du matériel*
+
15 ans de mise en relation


PRÉPAYÉ 15 ANS

*Module de transmission 4G-IP inclus

Cf. pages 14 et 15 pour découvrir les offres

D'INFOS SUR LES CENTRALES DE GESTION ? Se reporter aux pages 70 et 71

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

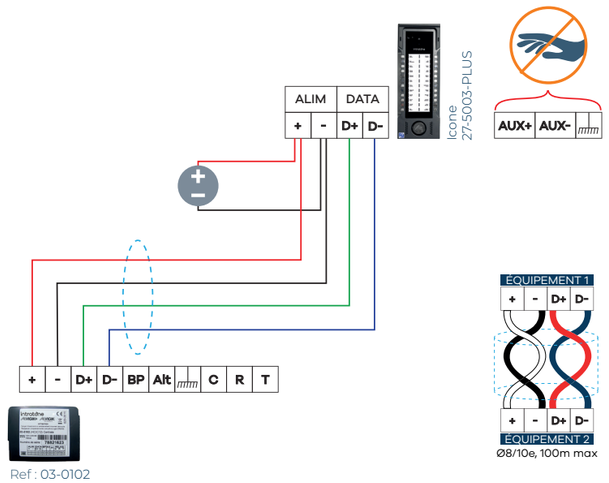

Ref : 03-0102


1 porte - 03-0102

Centrale Interphone	4 fils (2 paires torsadées)

LOGEMENT COLLECTIF

INTERPHONE VIDÉO **DITA CREATE**

- **Composez votre interphone** à partir des différents éléments de la gamme
- **Pose en encastrement**, option boîtier saillie
- Jusqu'à **220 boutons** Affichage digital des noms
- Lecteur VIGIK+® **mains-libres**
- **Caméra grand angle**

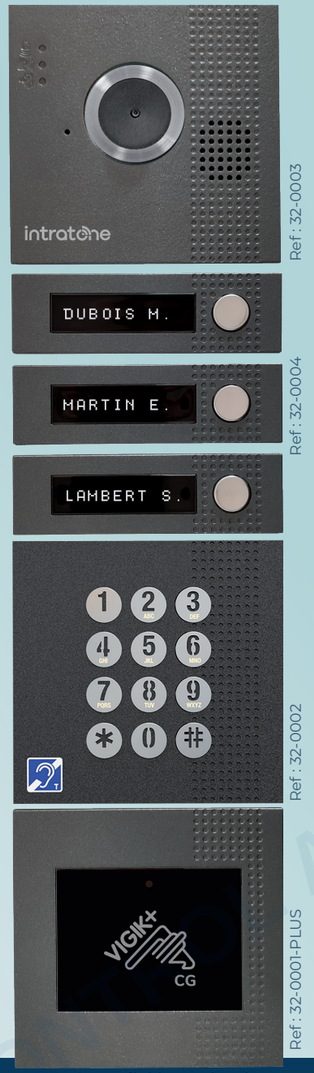

DITA Create finition anthracite

NOTICE

Gestion à distance depuis www.intratone.info

GAMME INTERPHONE VIDÉO DITA CREATE

		CAMÉRA MODULAIRE - Module principal obligatoire	ÉTIQUETTE MODULAIRE	CLAVIER MODULAIRE	LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK+® MAINS-LIBRES MODULAIRE
DITA CREATE	Finition anthracite	32-0003	32-0004	32-0002	32-0001-PLUS

ACCESSOIRES	Nappe 1 mètre 10 connecteurs	32-1001
	Répéteur	32-1002
	Façade sur mesure	Sur demande


DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INTERPHONE

DIMENSIONS (L x H x P)	Bloc 1 étiquette modulaire	115 x 33 x 3 mm
	Bloc caméra modulaire / Bloc clavier modulaire / Bloc lecteur mains-libres modulaire	115 x 110 x 3 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Clavier codé	En option
	Lecteur VIGIK+® mains-libres	En option
POSE	En extérieur / En intérieur	✓
	En encastrement	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Compatible loi handicap	✓
	Service MOBIPASS	Inclus (cf. page 48)
	Boucle auditive	✓
	Clavier Braille	Si option clavier
	Ecran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères	✓
	Afficheur rétro-éclairé	✓
	Durée de la mise en relation	40 sec.
	Recherche alphabétique accélérée	✓
	Affichage nom ou n° appartement sur plages horaires	✓
	Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale	✓
	Anti dérangement (1)	✓
	Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓

(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

CENTRALES

		1 porte - 03-0102	2 portes - 03-0101
CARACTÉRISTIQUES CENTRALES	Nombre max de logements gérés	200	220
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A	
SYSTÈME	Nombre de relais	1 (+3)	2 (+2)

CHOIX DE LA FORMULE

Après avoir sélectionné votre matériel, souscrivez la formule de votre choix pour assurer la fonctionnalité de l'interphone.

ABONNEMENT

Offres de mise en relation sans engagement

CLASSIQUE

Module de transmission 4G-IP mis à disposition pendant toute la durée de l'abonnement.

PRÉPAYÉ

Achat du matériel* + 15 ans de mise en relation

PRÉPAYÉ 15 ANS

*Module de transmission 4G-IP inclus


Cf. pages 14 et 15 pour découvrir les offres


CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP	Module 4G-IP	Déporté
	Nombre d'interphone(s) par module 4G-IP (vidéo)	1 à 3 (selon le type de centrale)

INTERPHONES À BOUTONS

D'INFOS SUR LES CENTRALES DE GESTION ? Se reporter aux pages 70 et 71

SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

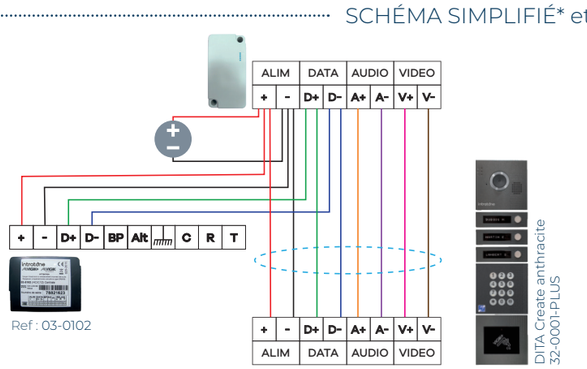



	1 porte 03-0102	2 portes 03-0101
Module 4G-IP Centrale	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Centrale Interphone	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Interphone Module 4G-IP	4 fils (2 paires torsadées)	2 fils (1 paire torsadée)

*Schéma centrale 1 porte.
Pour visualiser le schéma centrale 2 portes vous pouvez scanner le QR code de la notice.

LOGEMENT COLLECTIF

INTERPHONES À BOUTONS

- **Pose en saillie**
- **Construction en blocs**
- **Affichage digital des noms**
- Jusqu'à **24 boutons**
- Lecteur VIGIK+® **mains-libres**
- Clavier codé **12** touches **rétro-éclairées**



Interphone à boutons 8 boutons finition anthracite 27-0002-PLUS

Interphone à boutons 4 boutons finition anthracite 27-0007-PLUS

NOTICE

Gestion à distance depuis www.intratone.info

GAMME INTERPHONES À BOUTONS

		1 INTERPHONE À BOUTONS SEUL SANS CLAVIER	1 INTERPHONE À BOUTONS SEUL AVEC CLAVIER	1 INTERPHONE À BOUTONS SANS CLAVIER + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK+® 1 PORTE	1 INTERPHONE À BOUTONS AVEC CLAVIER + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK+® 1 PORTE
4 boutons d'appel	Finition anthracite	27-0001-PLUS	27-0007-PLUS	28-0001-PLUS	28-0007-PLUS
8 boutons d'appel	Finition anthracite	27-0002-PLUS	27-0008-PLUS	28-0002-PLUS	28-0008-PLUS
12 boutons d'appel	Finition anthracite	27-0003-PLUS	27-0009-PLUS	28-0003-PLUS	28-0009-PLUS
16 boutons d'appel	Finition anthracite	27-0004-PLUS	27-0010-PLUS	28-0004-PLUS	28-0010-PLUS
20 boutons d'appel	Finition anthracite	27-0005-PLUS	27-0011-PLUS	28-0005-PLUS	28-0011-PLUS
24 boutons d'appel	Finition anthracite	27-0006-PLUS		28-0006-PLUS	

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INTERPHONE

DIMENSIONS	4 à 8 boutons	L 118 mm
	12 à 24 boutons	L 225 mm
	3 modules (Dôme / Boutons d'appel / Lecteur)	H 300 mm
	4 modules (Dôme / Boutons d'appel / Clavier / Lecteur)	H 400 mm P 27 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP53 / IK08
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Clavier codé	En option
	Lecteur VIGIK+® mains-libres	✓
POSE	En extérieur / En intérieur	✓
	En saillie	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Compatible loi handicap	✓
	Service MOBIPASS	Inclus (cf. page 48)
	Boucle auditive	✓
	Affichage rétro-éclairé	✓
	Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères	✓
	Durée de la mise en relation	40 sec.
	Clavier braille	Si option clavier
	Affichage nom ou n° appartement sur plages horaires	✓
	Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale	✓
	Anti dérangement (1)	✓
	Réglage niveau sonore sans démontage	✓
	Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓

(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

D'INFOS SUR LES CENTRALES DE GESTION ? Se reporter aux pages 70 et 71

CENTRALE



1 porte - 03-0102

CARACTÉRISTIQUES CENTRALE	Nombre max de logements gérés	24
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A
SYSTÈME	Nombre de relais	1 (+3)

CHOIX DE LA FORMULE

Après avoir sélectionné votre matériel,
souscrivez la formule de votre choix pour assurer la fonctionnalité de l'interphone.

ABONNEMENTS

Offres de mise en relation sans engagement
CLASSIQUE JUMBO

Location du matériel + Offre de mise en relation
PREMIUM 3
Engagement 5 ans

Module de transmission 4G-IP mis à disposition pendant toute la durée de l'abonnement.

PRÉPAYÉ


Achat du matériel* + 15 ans de mise en relation
PRÉPAYÉ 15 ANS

*Module de transmission 4G-IP inclus

Cf. pages 14 et 15 pour découvrir les offres

CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP	Module 4G-IP	Déporté
	Nombre d'interphone(s) par module 4G-IP (vidéo)	1 à 3 (selon le type de centrale)


SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

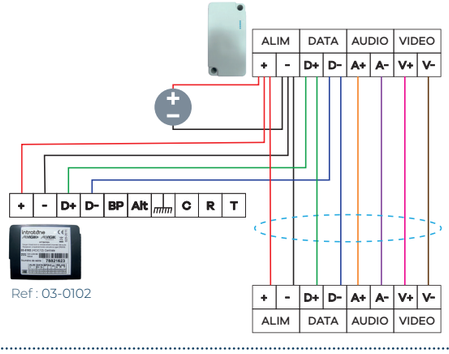

Ref : 03-0102



Interphone à boutons 4 boutons finition anthracite 27-0007-PLUS



Ø8/10e, 100m max

	1 porte 03-0102
Module 4G-IP Centrale	4 fils (2 paires torsadées)
Centrale Interphone	4 fils (2 paires torsadées)
Interphone Module 4G-IP	4 fils (2 paires torsadées)

*Schéma centrale 1 porte.

LOGEMENT COLLECTIF

INTERPHONES À BOUTONS

- **Pose en encastrement**
- **Affichage digital des noms**
- Jusqu'à **56 boutons**
- Lecteur VIGIK+® **mains-libres**
- Clavier codé **12** touches **rétro-éclairées**



Interphone à boutons 4 boutons finition inox 27-3007-PLUS

NOTICE

gestion à distance depuis www.intratone.info

GAMME INTERPHONES À BOUTONS

		1 INTERPHONE À BOUTONS SEUL SANS CLAVIER	1 INTERPHONE À BOUTONS SEUL AVEC CLAVIER	1 INTERPHONE À BOUTONS SANS CLAVIER + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK+® 1 PORTE	1 INTERPHONE À BOUTONS AVEC CLAVIER + 1 CENTRALE DE GESTION VIGIK+® 1 PORTE
4 boutons d'appel	Finition inox	27-3001-PLUS	27-3007-PLUS	28-3001-PLUS	28-3007-PLUS
8 boutons d'appel	Finition inox	27-3002-PLUS	27-3008-PLUS	28-3002-PLUS	28-3008-PLUS
12 boutons d'appel	Finition inox	27-3003-PLUS	27-3009-PLUS	28-3003-PLUS	28-3009-PLUS
16 boutons d'appel	Finition inox	27-3004-PLUS	27-3010-PLUS	28-3004-PLUS	28-3010-PLUS
20 boutons d'appel	Finition inox	27-3005-PLUS	27-3011-PLUS	28-3005-PLUS	28-3011-PLUS
24 boutons d'appel	Finition inox	27-3006-PLUS	27-3012-PLUS	28-3006-PLUS	28-3012-PLUS
28 boutons d'appel	Finition inox	27-3020-PLUS	27-3013-PLUS	28-3020-PLUS	28-3013-PLUS
32 boutons d'appel	Finition inox	27-3021-PLUS	27-3014-PLUS	28-3021-PLUS	28-3014-PLUS
36 boutons d'appel	Finition inox	27-3022-PLUS	27-3015-PLUS	28-3022-PLUS	28-3015-PLUS
40 boutons d'appel	Finition inox	27-3023-PLUS	27-3016-PLUS	28-3023-PLUS	28-3016-PLUS
44 boutons d'appel	Finition inox	27-3024-PLUS	27-3017-PLUS	28-3024-PLUS	28-3017-PLUS
48 boutons d'appel	Finition inox	27-3025-PLUS	27-3018-PLUS	28-3025-PLUS	28-3018-PLUS
52 boutons d'appel	Finition inox	27-3026-PLUS	27-3019-PLUS	28-3026-PLUS	28-3019-PLUS
56 boutons d'appel	Finition inox	27-3027-PLUS		28-3027-PLUS	

ACCESSOIRES INTERPHONE À BOUTONS AFFICHAGE DIGITAL		4 boutons d'appel SANS clavier	4 boutons d'appel AVEC clavier **OU** jusqu'à 8 boutons d'appel SANS clavier	8 boutons d'appel AVEC clavier **OU** jusqu'à 24 boutons d'appel SANS clavier	24 boutons d'appel AVEC clavier **OU** jusqu'à 40 boutons d'appel SANS clavier	40 boutons d'appel AVEC clavier **OU** jusqu'à 56 boutons d'appel SANS clavier
Casquette de protection	Finition inox	12-0172 L 156,50 x H 347 x P 35 mm	12-0173 L 156,50 x H 447 x P 35 mm	12-0174 L 265,50 x H 447 x P 35 mm	12-0175 L 375,50 x H 447 x P 35 mm	12-0176 L 485,50 x H 447 x P 35 mm
Boîtier pour pose en saillie	Finition inox	12-0166 L 156,50 x H 351,50 x P 50 mm	12-0170 L 156,50 x H 451,50 x P 50 mm	12-0169 L 266,50 x H 451,50 x P 50 mm	12-0168 L 376,50 x H 451,50 x P 50 mm	12-0167 L 486,50 x H 451,50 x P 50 mm

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INTERPHONE

DIMENSIONS	4 à 8 boutons	L 150 mm
	8 boutons + clavier OU jusqu'à 24 boutons sans clavier	L 260 mm
	24 boutons + clavier OU jusqu'à 40 boutons sans clavier	L 370 mm
	40 boutons + clavier OU jusqu'à 56 boutons sans clavier	L 480 mm
	3 blocs (Dôme / Boutons d'appel / Lecteur)	H 345 mm
	4 blocs (Dôme / Boutons d'appel / Clavier / Lecteur)	H 445 mm
	Profondeur	P 2,50 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Clavier codé	En option
	Lecteur VIGIK+® mains-libres	✓
POSE	En extérieur / En intérieur	✓
	En encastrement	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Compatible loi handicap	✓
	Service MOBIPASS	Inclus (cf. page 48)
	Boucle auditive	Si option clavier
	Affichage rétro-éclairé	✓
	Ecran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères	✓
	Durée de la mise en relation	40 sec.
	Clavier braille	Si option clavier
	Affichage nom ou n° appartement sur plages horaires	✓
	Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale	✓
	Anti dérangement (1)	✓
	Réglage niveau sonore sans démontage	✓
	Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	✓

(1) Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs



1 porte - 03-0102

CENTRALE

CARACTÉRISTIQUES CENTRALE	Nombre max de logements gérés	56
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A

CHOIX DE LA FORMULE

Après avoir sélectionné votre matériel,
souscrivez la formule de votre choix pour assurer la fonctionnalité de l'interphone.

ABONNEMENTS

Offres de mise en relation sans engagement
CLASSIQUE JUMBO

Location du matériel + Offre de mise en relation
PREMIUM 3
Engagement 5 ans

Module de transmission 4G-IP mis à disposition pendant toute la durée de l'abonnement.

PRÉPAYÉ


Achat du matériel* + 15 ans de mise en relation
PRÉPAYÉ 15 ANS

*Module de transmission 4G-IP inclus

Cf. pages 14 et 15 pour découvrir les offres

CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP	Module 4G-IP	Déporté
	Nombre d'interphone(s) par module 4G-IP (vidéo)	1 à 3 (selon le type de centrale)


SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

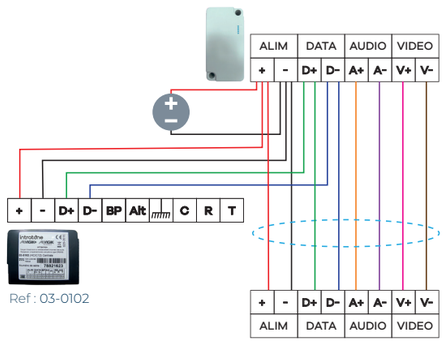

Ref : 03-0102



Interphone à boutons 4 boutons finition inox 28-3007-PLUS



Ø8/10e, 100m max

	1 porte 03-0102
Module 4G-IP Centrale	4 fils (2 paires torsadées)
Centrale Interphone	4 fils (2 paires torsadées)
Interphone Module 4G-IP	4 fils (2 paires torsadées)

*Schéma centrale 1 porte.

D'INFOS SUR LES CENTRALES DE GESTION ? Se reporter aux pages 70 et 71

LOGEMENT COLLECTIF

INTERPHONE AUDIO
APPEL GARDIEN

- 7 plages horaires par bouton
- Ultra résistant - Anti vandale
- 1 à 3 boutons d'appel
- Pose en encastrement



Interphone Audio Appel Gardien - 1 Bouton 14-0101

NOTICE

VIGIK+ CG 4G IP Gestion à distance depuis www.intratone.info

PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX DATA ÉCO INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN	**1 bouton d'appel**	Finition inox	1 Appel gardien 1 bouton d'appel (14-0101) + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module 4G avec synchronisation des données illimitées 15 ans	06-0150
	1 bouton d'appel AVEC lecteur de proximité	Finition inox	1 Appel gardien 1 bouton d'appel avec lecteur de proximité (14-0102) + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module 4G avec synchronisation des données illimitées 15 ans	06-0151-PLUS
	2 boutons d'appel	Finition inox	1 Appel gardien 2 boutons d'appel (14-0103) + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module 4G avec synchronisation des données illimitées 15 ans	06-0152
	3 boutons d'appel	Finition inox	1 Appel gardien 3 boutons d'appel (14-0104) + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module 4G avec synchronisation des données illimitées 15 ans	06-0153

GAMME INTERPHONES AUDIO APPEL GARDIEN 1 À 3 BOUTONS

	1 BOUTON D'APPEL	1 BOUTON D'APPEL avec lecteur de proximité VIGIK+®	2 BOUTONS D'APPEL	3 BOUTONS D'APPEL
Finition inox	14-0101	14-0102-PLUS	14-0103	14-0104

ACCESSOIRES pour interphone 1, 2 et 3 boutons d'appel	 Boîtier pour pose en saillie	Finition inox	12-0105

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INTERPHONE

DIMENSIONS (L x H x P)	Interphone	130 x 250 x 3 mm
	Cuve d'encastrement	101 x 220 x 37 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Lecteur VIGIK+®	En option
POSE	En extérieur	✓
	En encastrement	✓
	En saillie	Boîtier saillie disponible en produit complémentaire
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Compatible loi handicap	✓
	Caméra déportée	✓
	Messages fonctionnels	Synthèse vocale
	Réglage niveau sonore	Depuis la centrale de gestion
	Transfert d'appels	✓
	Programmation plages horaires	Jusqu'à 7 par jour et par bouton

CENTRALE

CARACTÉRISTIQUES CENTRALE	Nombre max de logements gérés	3
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 V DC 5A - 24V DC 2,5A
SYSTÈME	Audio	✓
DIMENSIONS (L x H x D)		74 x 59 x 18 mm

CARACTÉRISTIQUES DU MODULE

DIMENSIONS (L x H x D)	162 x 96 x 53 mm

FORMULE

PRÉPAYÉ

Achat du matériel*
+
15 ans de mise en relation


PRÉPAYÉ 15 ANS

*Module de transmission 4G-IP inclus

Cf. pages 14 et 15 pour découvrir les offres

D'INFOS SUR LES CENTRALES DE GESTION ? Se reporter aux pages 70 et 71

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

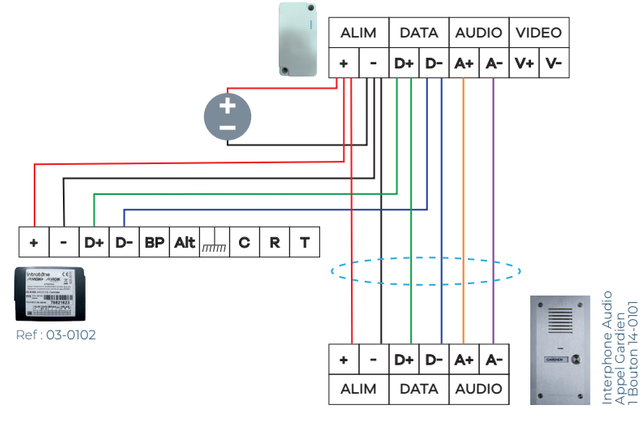

	1 porte 03-0102
Centrale Interphone	6 fils (3 paires torsadées)
Interphone Module 4G-IP	6 fils (3 paires torsadées)

LOGEMENT INDIVIDUEL

INTERPHONE VIDÉO **VILLA**

- **Pose en saillie** Rapide, sans travaux ni dégradations
- **Sans limite de portée**
- **Récepteur HF intégré**
- Spécial habitat individuel

BON À SAVOIR
Inclus
2 télécommandes
4 canaux



Interphone vidéo Villa finition anthracite 05-0202

NOTICE

4G IP
Gestion à distance depuis www.mavilla.fr

GAMME INTERPHONE VIDÉO VILLA

	1 bouton d'appel	1 bouton d'appel AVEC clavier 9 touches	2 boutons d'appel	3 boutons d'appel	4 boutons d'appel
Finition anthracite	05-0201	05-0202	05-0203	05-0204	05-0205

Mise en relation vidéo incluse pendant 15 ans

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INTERPHONE

DIMENSIONS (L x H x P)	Interphone vidéo Villa	88 x 206 x 35 mm
	Support mural	80 x 187,70 x 1,50 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS	Récepteur HF intégré	✓
	Avec clavier codé + 1 bouton	réf. 05-0202
POSE	En extérieur / En intérieur	✓
	En saillie	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Compatible loi handicap	✓
	Service MOBIPASS	Inclus (cf. page 48)
	Durée de la mise en relation	40 sec.
	Nombre de numéros d'appel (renvoi au bout de 4 sonneries)	10 par bouton
	Alerte technique	1
	Nombre de codes clavier (clavier en option)	40
	Nombre max de télécommandes	40
	Plages horaires et télécommandes	✓
	Événements horodatés	✓
	Anti dérangement / Fonction « Tranquillité »	✓
	Nombre de relais	2
	Réglage du niveau sonore sans démontage	sur mavilla.fr

Utilisation exclusivement réservée à un habitat à usage particulier n'excédant pas 4 logements (sont exclus toute activité professionnelle, réception de public ou assimilée)

BOÎTIER RELAIS

CARACTÉRISTIQUES BOÎTIER RELAIS	Nombre max de logements gérés	4
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 V DC 5A - 24 V DC 2,5A
SYSTÈME	Vidéo	✓

FORMULE PRÉPAYÉE INCLUSE

PRÉPAYÉ


Achat du matériel*
+
15 ans de mise en relation

PRÉPAYÉ 15 ANS

*Module de transmission 4G-IP inclus

Cf. pages 14 et 15 pour découvrir les offres

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

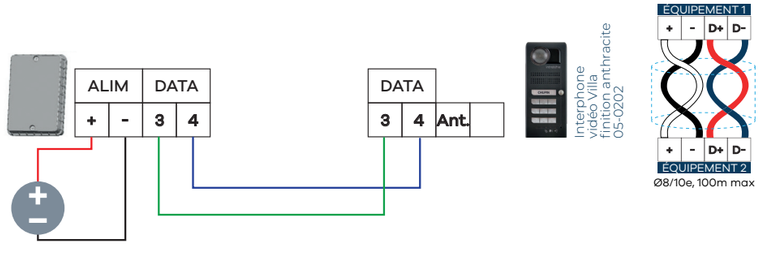


Interphone Boîtier relais	2 fils torsadées

INTERPHONES À BOUTONS
D'INFOS SUR LES CENTRALES DE GESTION ? Se reporter aux pages 70 et 71

NOTES

CONTROL ACCESS

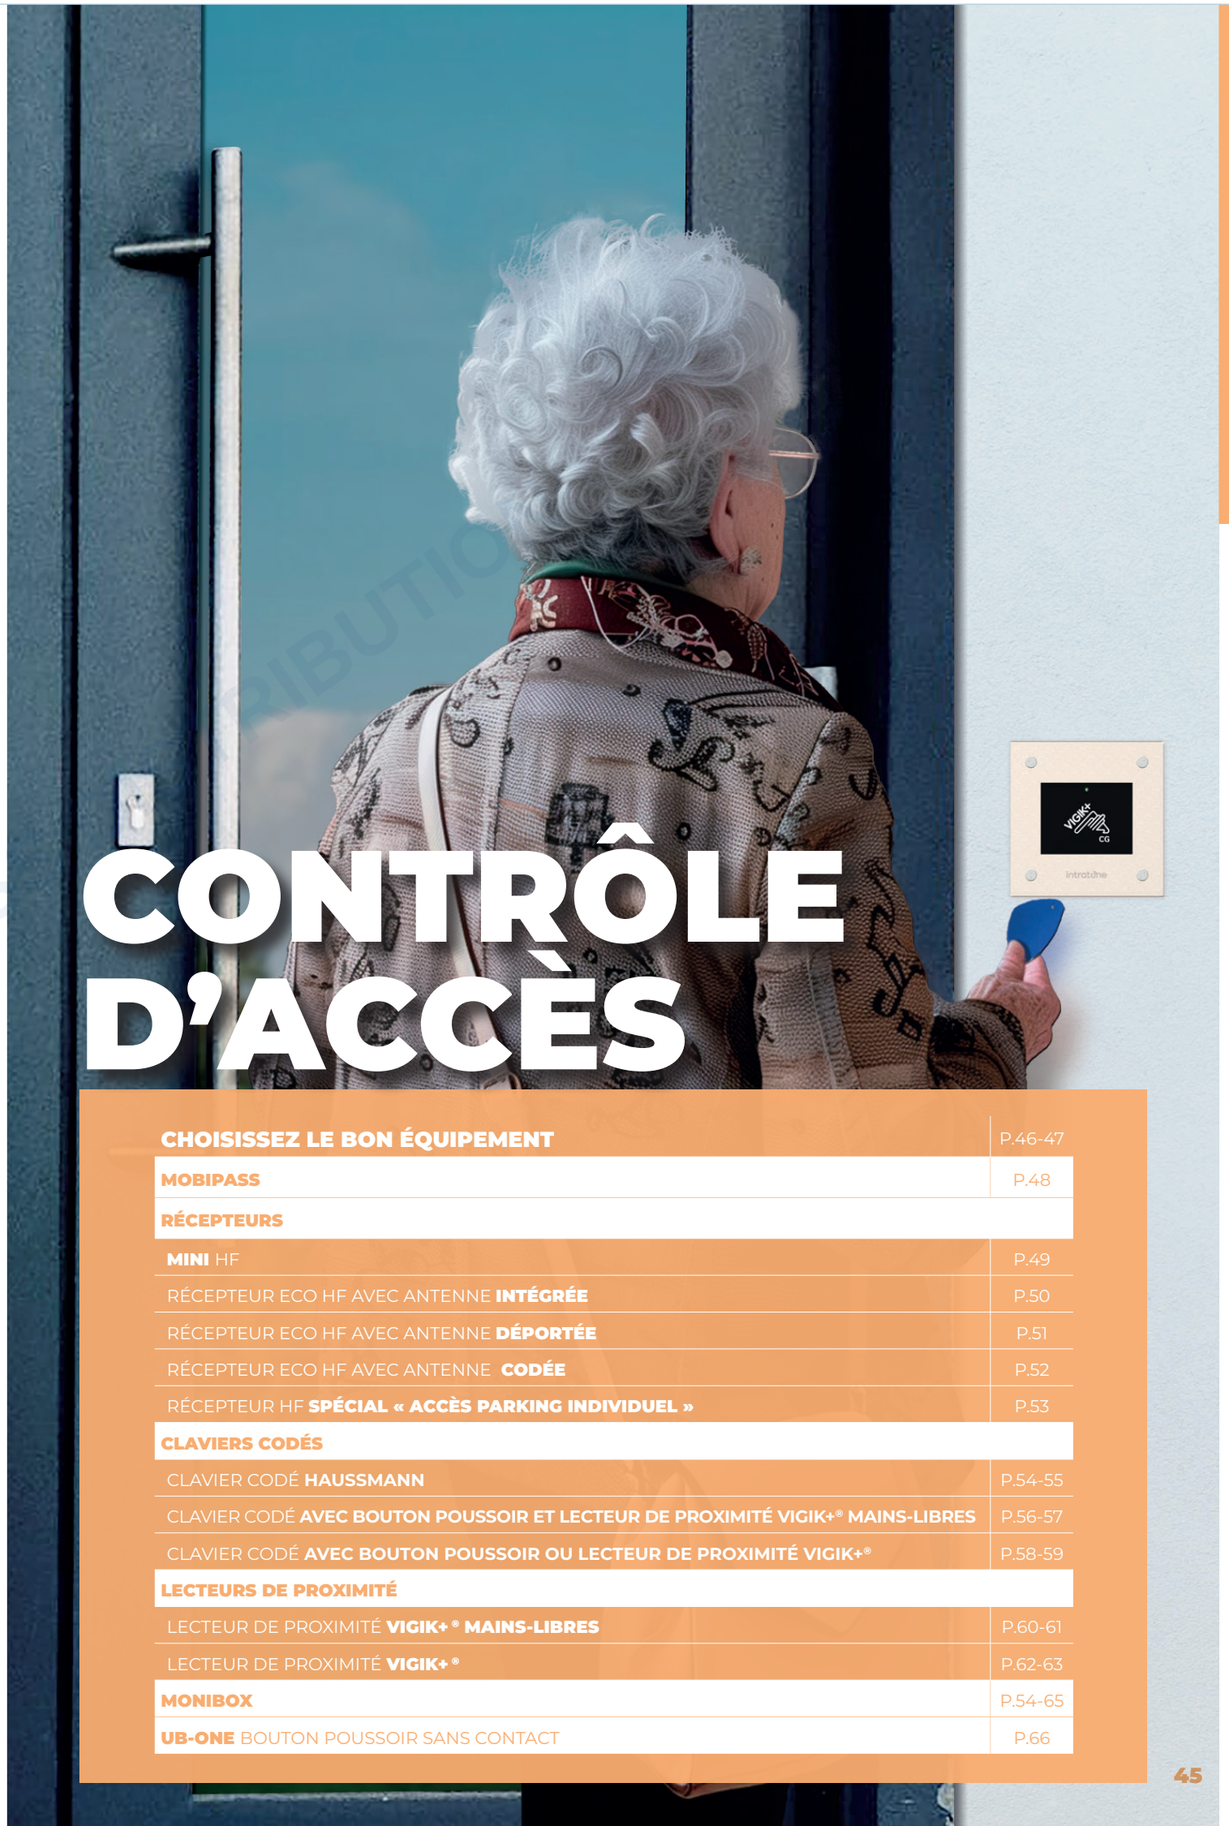

CONTRÔLE D'ACCÈS

CHOISISSEZ LE BON ÉQUIPEMENT	P.46-47
MOBIPASS	P.48
RÉCEPTEURS	
MINI HF	P.49
RÉCEPTEUR ECO HF AVEC ANTENNE **INTÉGRÉE**	P.50
RÉCEPTEUR ECO HF AVEC ANTENNE **DÉPORTÉE**	P.51
RÉCEPTEUR ECO HF AVEC ANTENNE **CODÉE**	P.52
RÉCEPTEUR HF **SPÉCIAL « ACCÈS PARKING INDIVIDUEL »**	P.53
CLAVIERS CODÉS	
CLAVIER CODÉ **HAUSSMANN**	P.54-55
CLAVIER CODÉ **AVEC BOUTON POUSSOIR ET LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK+® MAINS-LIBRES**	P.56-57
CLAVIER CODÉ **AVEC BOUTON POUSSOIR OU LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK+®**	P.58-59
LECTEURS DE PROXIMITÉ	
LECTEUR DE PROXIMITÉ **VIGIK+® MAINS-LIBRES**	P.60-61
LECTEUR DE PROXIMITÉ **VIGIK+®**	P.62-63
MONIBOX	P.54-65
UB-ONE BOUTON POUSSOIR SANS CONTACT	P.66

CHOISISSEZ LE BON ÉQUIPEMENT



	1 | PARKING			2 | PARKING SOUTERRAIN	3 | PARKING INDIVIDUEL
					
	MINI HF	**RÉCEPTEUR ECO HF** AVEC ANTENNE INTÉGRÉE	**RÉCEPTEUR ECO HF** AVEC ANTENNE DÉPORTÉE	**RÉCEPTEUR ECO HF** AVEC ANTENNE CODÉE	**RÉCEPTEUR HF** SPÉCIAL « ACCÈS PARKING INDIVIDUEL »
	P. 49	P. 50	P. 51	P. 52	P. 53
MODE DE GESTION					
Temps réel	✓	✓	✓		
Lecture / écriture		✓		✓	✓
FONCTIONNALITÉS					
Nombre maximum de télécommandes / Mobipass	10 000	✓ : 7 000 / 10 000 ✓ : 2 500	7 000 / 10 000	2 500	10
Nombre d'accès	2	2	2	2	1
Anti-passback		✓	✓	✓	
Plages horaires d'accès libre	✓	✓	✓		
Événements horodatés	✓	✓	✓		

	4 | PORTE D'IMMEUBLE	5 | PORTE ISOLÉE				
						
	CLAVIER CODÉ HAUSSMANN	**CLAVIERS CODÉS**			**LECTEURS DE PROXIMITÉ**	
		AVEC BOUTON POUSSOIR ET LECTEUR MAINS-LIBRES	AVEC BOUTON POUSSOIR	AVEC LECTEUR DE PROXIMITÉ	**MAINS-LIBRES VIGIK+®**	**VIGIK+®**
	P. 54-55	P. 56-57	P. 58-59	P. 58-59	P. 60-61	P. 62-63
Nombre maximum de badges / Mobipass	3 000	3 000 / 7 000	3 000 / 7 000	3 000 / 7 000	3 000 / 7 000	3 000 / 7 000
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS						
Clavier codé	✓	✓	✓	✓		
Lecteur	dépend du modèle	mains-libres		✓	mains-libres	✓
Bouton poussoir	✓	✓	✓			
MONTAGE						
Saillie	sur devis	sur devis	sur devis	sur devis	sur devis	sur devis
Encastré	✓	✓	✓	✓	✓	✓


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

NOUVEAU

intratone MOBIPASS

OUVREZ VOS ACCÈS DEPUIS VOTRE SMARTPHONE !

MOBIPASS permet d'ouvrir à distance les accès de votre résidence depuis l'application GRATUITE « **My intratone** ». Cette option est incluse sur le matériel d'interphonie (DATA 4G) et peut être ajoutée sur le matériel de contrôle d'accès.

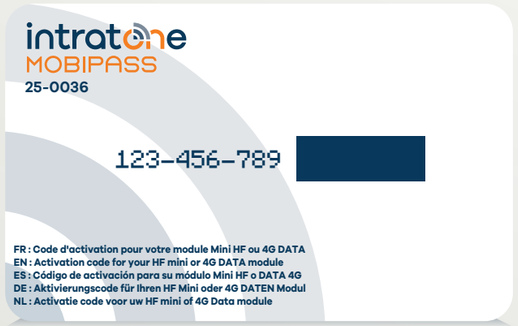

Carte MOBIPASS - Réf. 25-0037

SUR LE MATÉRIEL EXISTANT :

Activation du service MOBIPASS en saisissant le code de la carte sur l'interface de gestion www.intratone.info

NOUVELLE INSTALLATION :

Achat d'un module DATA et de la carte MOBIPASS. Le code de la carte doit être saisie sur l'interface de gestion www.intratone.info pour activer le service.

COMMENT UTILISER MOBIPASS POUR LES RÉSIDENTS ?

1 LE RÉSIDENT TÉLÉCHARGE L'APPLICATION GRATUITE « MY intratone »

2 IL VA DANS L'ONGLET « RACCOURCIS »

3 IL VOIT SES ACCÈS AUTORISÉS

4 IL CLIQUE SUR L'ACCÈS DE SON CHOIX POUR OUVRIR À DISTANCE



OPTION MOBIPASS activable sur les références :

GAMME HAUSSMANN : 06-0211 / 06-0212-PLUS / 06-0213-PLUS / 06-0214 / 06-0215-PLUS / 06-0216-PLUS / 06-0217 / 06-0218-PLUS / 06-0219-PLUS)

GAMME DATA ECO : 06-0101 / 06-0102-PLUS / 06-0103 / 06-0104-PLUS / 06-0106 / 06-0116 / 06-0125-PLUS / 06-0191-PLUS / 06-0199-PLUS / 06-0200-PLUS

GAMME MINI HF : 06-0129 / 06-0130

MODULE SEUL : 06-0112 / 06-0124 / 06-0160

GAMME MONIBOX : 06-0232

MINI HF

- Idéal pour **un accès parking**
- **Gestion à distance et en temps réel**
- Pour **créer, modifier ou supprimer** une télécommande, sans avoir à la récupérer
- **Pas besoin de programmateur**



NOTICE

06-0129

Gestion à distance depuis www.intratone.info

CONTRÔLE D'ACCÈS

PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX DATA MINI HF	1 module de transmissions Eco avec récepteur HF intégré avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0129
INTRABOX DATA MINI HF + CLAVIER CODÉ	1 module de transmissions Eco avec récepteur HF intégré + 1 clavier codé Mini 12 touches rétro-éclairées (04-0107) avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0130

GAMME CLAVIER CODÉ

CLAVIER CODÉ MINI	Finition Zamak	04-0107

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODULE DATA AVEC RÉCEPTEUR

ALIMENTATION PRÉCONISÉE (non incluse)		12V DC 5a ou 24 V DC 2.5a
DIMENSIONS (L x H x P)	Module	162 x 96 x 53 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-10°C à +45°C
	Indice Protection	IP54 / IK07


CLAVIER CODÉ (06-0130 uniquement)

DIMENSIONS (L x H x P)	Clavier	137 x 85 x 16 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54 / IK07
POSE	En saillie	✓
FONCTIONNALITÉS	Nombre max de codes	80

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nombre max d'accès gérés	2
Plages horaires accès libre	✓
Horloge annuelle	✓
Rolling code*	✓
Nombre max de télécommandes	10 000
Service MOBIPASS	Vendu en option (cf. page 48)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

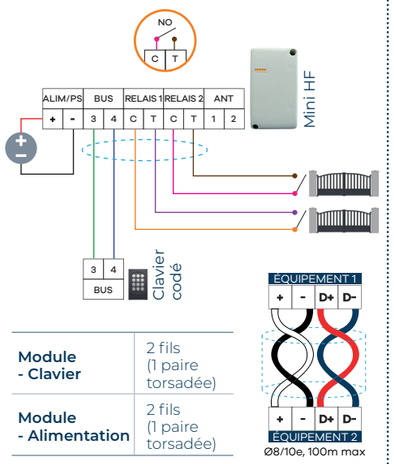

Module - Clavier	2 fils (1 paire torsadée)
Module - Alimentation	2 fils (1 paire torsadée)

VOIR ANTENNES page 74




*La fonction Rolling code évite l'intrusion par copie et reproduction de la signature électronique de la télécommande radiofréquence.

RÉCEPTEUR ECO HF
AVEC ANTENNE INTÉGRÉE

- Idéal pour **contrôler une porte de parking**
- Pour **créer, modifier ou supprimer** une télécommande, sans avoir à la récupérer
- **Pas besoin de programmateur**
- **Produit étanche, pose en extérieur**

NOTICE

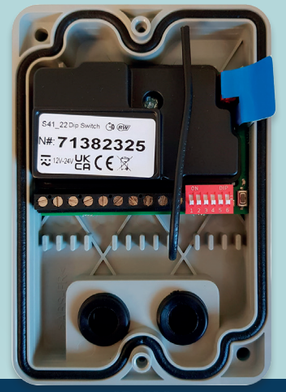

07-0106


RW DATA Gestion à distance depuis www.intratone.info

RÉCEPTEUR ECO HF
AVEC ANTENNE DÉPORTÉE

- Idéal pour **contrôler une porte de parking**
- Pour **créer, modifier ou supprimer** une télécommande, sans avoir à la récupérer
- **Pas besoin de programmateur**
- **Produit étanche, pose en extérieur**

POSSIBILITÉ DE DÉPORTER avec une **2ème ANTENNE**
12-0112

NOTICE



07-0101

DATA Gestion à distance depuis www.intratone.info

CONTRÔLE D'ACCÈS

PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX DATA ECO HF	1 récepteur Eco HF avec antenne intégrée (07-0106) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0101

PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX DATA ECO HF	1 récepteur Eco HF avec antenne déportée (07-0101) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0116

GAMME RÉCEPTEUR HF

RÉCEPTEUR ECO HF **AVEC ANTENNE INTÉGRÉE** – 2 RELAIS - ÉTANCHE	07-0106

VOIR ANTENNES page 74

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉCEPTEUR

DIMENSIONS (L x H x P)	Récepteur	90 x 129 x 37 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP55
POSE	En extérieur	✓
TECHNOLOGIE	868 Mhz	✓


MODULE DATA (**temps réel** uniquement)

ALIMENTATION PRÉCONISÉE (non incluse)		12V DC 5a ou 24 V DC 2.5a
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-10°C à +45°C
	Indice Protection	IP54 / IK07

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


	RW	
Nombre max d'accès gérés	2	2
Plages horaires accès libre		✓
Horloge annuelle		✓
Événements horodatés		✓
Alerte technique		✓
Rolling code*	✓	✓
Nombre max de télécommandes	2 500	10 000
Fonction anti-passback**		
Fonction Dip Switch	✓	
Service MOBIPASS	Vendu en option (cf. page 48)	

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

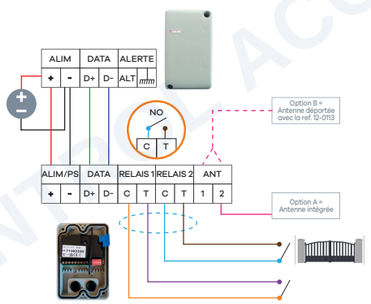

Récepteur Eco HF avec antenne intégrée 07-0106

Centrale - Récepteur	4 fils (2 paires torsadées)	



Ø8/10e, 100m max

**La fonction Rolling code évite l'intrusion par copie et reproduction de la signature électronique de la télécommande radiofréquence.*

***La fonction anti-passback interdit à un utilisateur d'accéder à nouveau à un parking s'il n'en est pas ressorti. Ceci permet d'éviter l'entrée dans le parking de plusieurs véhicules à l'aide d'une seule télécommande. En revanche, la sortie est libre, permettant ainsi aux utilisateurs de quitter le parking à tout moment. Cette fonction doit être utilisée avec la détection de véhicules.*

GAMME RÉCEPTEUR HF

RÉCEPTEUR ECO HF **AVEC ANTENNE DÉPORTÉE**	07-0101

VOIR ANTENNES page 74

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉCEPTEUR

DIMENSIONS (L x H x P)	Récepteur	110 x 116 x 33 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP55
POSE	Dans un tableau électrique	✓
TECHNOLOGIE	868 Mhz	✓


MODULE DATA

ALIMENTATION PRÉCONISÉE (non incluse)		12V DC 5a ou 24 V DC 2.5a
DIMENSIONS (L x H x P)	Module DATA	162 x 96 x 53 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-10°C à +45°C
	Indice Protection	IP54 / IK07

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nombre max d'accès gérés	2
Plages horaires accès libre	✓
Horloge annuelle	✓
Événements horodatés	✓
Alerte technique	✓
Rolling code*	✓
Nombre max de télécommandes	10 000
Fonction anti-passback**	✓
Fonction Dip Switch	✓
Service MOBIPASS	Vendu en option (cf. page 48)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

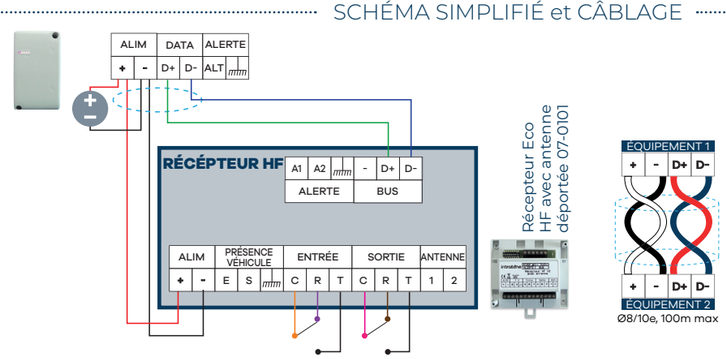

Ø8/10e, 100m max

Centrale - Récepteur	4 fils (2 paires torsadées)


CONTROL ACCESS

RÉCEPTEUR ECO HF
AVEC ANTENNE CODÉE

- **Pilotage d'une porte** de garage ou parking
- Idéal pour des **accès isolés ou en sous-sol**
- **Pas de raccordement réseaux**

POSSIBILITÉ DE DÉPORTER avec une **2ème ANTENNE**


12-0112

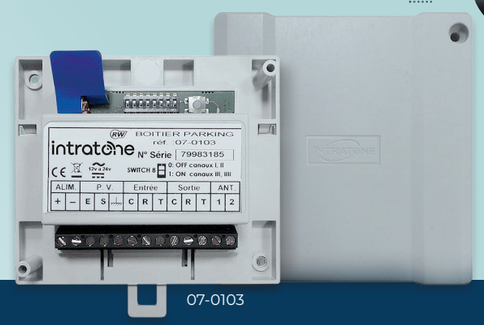

07-0103

NOTICE

RÉCEPTEUR HF
SPÉCIAL « ACCÈS PARKING INDIVIDUEL »

- Idéal pour **un parking ou garage individuel**
- **Pose en intérieur grâce à son antenne intégrée**



07-0105

NOTICE

CONTRÔLE D'ACCÈS

GAMME RÉCEPTEURS HF

RÉCEPTEUR ECO HF **AVEC ANTENNE CODÉE**	07-0103

GAMME RÉCEPTEUR HF

RÉCEPTEUR HF **SPÉCIAL « ACCÈS PARKING INDIVIDUEL » AVEC ANTENNE INTÉGRÉE**	07-0105

VOIR ANTENNES page 74

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


RÉCEPTEUR


ALIMENTATION PRÉCONISÉE (non incluse)		12V DC 5a ou 24 V DC 2.5a
DIMENSIONS (L x H x P)	Récepteur	110 x 116 x 33 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP55
POSE	En extérieur	✓
TECHNOLOGIE	868 Mhz	✓

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nombre max d'accès gérés	2
Nombre d'entrées capteur présence véhicules	2
Présence véhicules	✓
Rolling code*	✓
Nombre max de télécommandes	2 500
Anti-pass Back**	✓

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

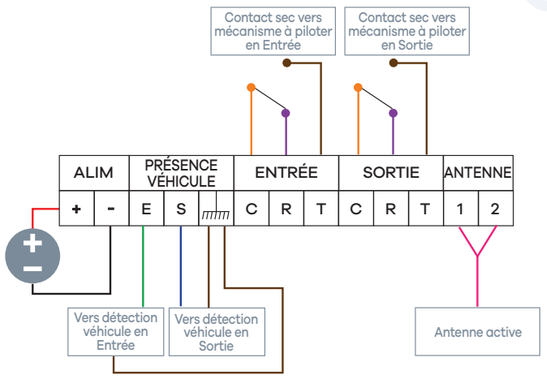



Ø8/10e, 100m max

Centrale - Antenne	2 fils (1 paire torsadée)


Récepteur Eco HF avec antenne codée 07-0103

*La fonction Rolling code évite l'intrusion par copie et reproduction de la signature électronique de la télécommande radiofréquence.

**La fonction Anti-pass back interdit à un utilisateur d'accéder à nouveau à un parking s'il n'en est pas ressorti. Ceci permet d'éviter l'entrée dans le parking de plusieurs véhicules à l'aide d'une seule télécommande. En revanche, la sortie est libre, permettant ainsi aux utilisateurs de quitter le parking à tout moment. Cette fonction doit être utilisée avec la détection de véhicules.

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉCEPTEUR


ALIMENTATION PRÉCONISÉE (non incluse)		12V DC 5a ou 24V DC 2.5a
DIMENSIONS (L x H x P)	Récepteur	58 x 74 x 18 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP55
POSE	En intérieur	✓
MODE DE GESTION	Par apprentissage	✓
TECHNOLOGIE	868 Mhz	✓

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


Nombre max d'accès gérés	1
Rolling code*	✓
Nombre max de télécommandes	10

*La fonction Rolling code évite l'intrusion par copie et reproduction de la signature électronique de la télécommande radiofréquence..

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

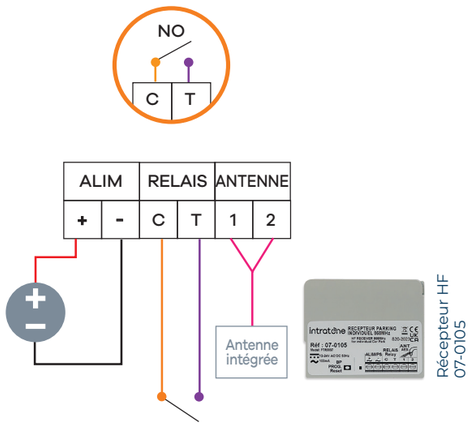

Récepteur HF 07-0105



Ø8/10e, 100m max

Centrale - Antenne	2 fils (1 paire torsadée)

VOIR ANTENNES page 74

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

CLAVIER CODÉ HAUSSMANN

- Idéal pour **contrôler une ou deux portes d'immeuble**
- **Lecteur de proximité VIGIK+®**
- **Gestion à distance :** codes, badges...
- **Pose en encastrement**

NOTICE



10-4310-PLUS 06-0218-PLUS 10-4400

Gestion à distance depuis www.intratone.info

PACK TOUT INCLUS - intrabox

				GESTION	
INTRABOX DATA ECO HAUSSMANN MAINS-LIBRES	1 clavier codé Haussmann avec un lecteur de proximité VIGIK+® mains-libres + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	Finition argent	06-0213-PLUS		✓
		Finition noire	06-0216-PLUS		
		Finition or	06-0219-PLUS		
INTRABOX DATA ECO HAUSSMANN	1 clavier codé Haussmann avec un lecteur de proximité VIGIK+® + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	Finition argent	06-0212-PLUS		✓
		Finition noire	06-0215-PLUS		
		Finition or	06-0218-PLUS		
INTRABOX DATA ECO HAUSSMANN COMPACT	1 clavier codé Haussmann compact + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	Finition argent	06-0211		✓
		Finition noire	06-0214		
		Finition or	06-0217		

GAMME CLAVIERS CODÉS

			GESTION	
CLAVIER CODÉ HAUSSMANN AVEC LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK+® MAINS-LIBRES - 2 RELAIS	Finition argent	10-4300-PLUS		✓
	Finition noire	10-4310-PLUS		
	Finition or	10-4320-PLUS		
CLAVIER CODÉ HAUSSMANN avec BOUCHON - 1 RELAIS	Finition argent	10-4500	✓	
	Finition or	10-4520		
CLAVIER CODÉ HAUSSMANN avec BOUCHON - 2 RELAIS	Finition argent	10-4600	✓	✓
	Finition or	10-4620		
CLAVIER CODÉ HAUSSMANN COMPACT - 1 RELAIS	Finition argent	10-4400	✓	
	Finition noire	10-4410		
	Finition or	10-4420		
CLAVIER CODÉ HAUSSMANN COMPACT - 2 RELAIS	Finition argent	10-4100	✓	✓
	Finition noire	10-4110		
	Finition or	10-4120		
CLAVIER CODÉ HAUSSMANN avec CENTRALE LIGHT et LECTEUR VIGIK+® T25 - 1 RELAIS	Finition argent	10-5001-PLUS	✓	
	Finition noire	10-5002-PLUS	✓	
	Finition or	10-5003-PLUS	✓	
CLAVIER CODÉ HAUSSMANN avec CENTRALE LIGHT et LECTEUR VIGIK+® T25 - 2 RELAIS	Finition argent	10-5004-PLUS	✓	
	Finition noire	10-5005-PLUS	✓	
	Finition or	10-5006-PLUS	✓	

sous réserve d'achat d'un module et d'une centrale.

ACCESSOIRES	Boitier saillie Haussmann et Haussmann mains-libres	Finition argent	12-0191	L 121,36 x H 271,36 x P 21 mm
		Finition noire	12-0192	
		Finition or	12-0193	
	Boitier saillie Haussmann Compact	Finition argent	12-0195	L 121,36 x H 193,36 x P 21 mm
		Finition noire	12-0196	
		Finition or	12-0197	

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CLAVIER CODÉ

DIMENSIONS (L x H x P)	Clavier avec lecteur VIGIK+®	120 x 270 x 17 mm
	Cuve d'encastrement clavier avec lecteur VIGIK+®	96 x 244 x 42 mm
	Clavier compact	120 x 192 x 17 mm
	Cuve d'encastrement clavier compact	96 x 165 x 42 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP 54 / IK 06
POSE	En encastrement	✓
	En saillie	Boîtier saillie disponible en produit complémentaire

CENTRALES

		 1 porte - 03-0102	 2 portes - 03-0101
ALIMENTATION PRÉCONISÉE (non incluse)		12 à 24 V DC : 24V DC 2.5a	
CARACTÉRISTIQUES CENTRALE	Nombre max de badges / Mobipass	3 000	7 000
	Nombre codes claviés	40	40
DIMENSIONS (L x H x P)		74 x 59 x 18 mm	155 x 110 x 55 mm


MODULE DATA

CARACTÉRISTIQUES MODULE	Dimensions (L x H x P)	162 x 96 x 53 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Alerte technique	✓
Compatibilité Mifare	✓
Événements horodatés	✓
Plages accès libre	✓
Compatibilité VIGIK+®	✓
Relais	2
LED clavier accès autorisé	Vert
LED clavier accès refusé	Rouge
Temporisation relais	0,2 à 99 sec
Service MOBIPASS	Vendu en option (cf. page 48)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

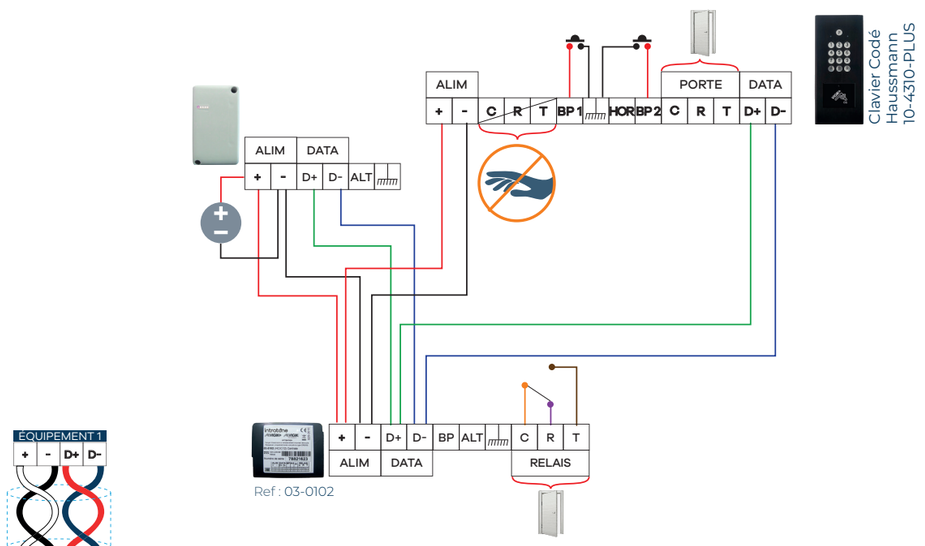

Centrale ou carte relais - Clavier	4 fils (2 paires torsadées)
Centrale ou carte relais - Module data	4 fils (2 paires torsadées)

*Schéma centrale 1 porte en temps réel - 2 relais.
Pour visualiser les autres schémas de câblage, scannez le QR code de la notice (cf. P.54).

D'INFOS SUR LES CENTRALES DE GESTION ? Se reporter aux pages 70 et 71

CLAVIER CODÉ
AVEC BOUTON POUSSOIR **ET** LECTEUR DE PROXIMITE **VIGIK+®** MAINS-LIBRES

- Idéal pour **contrôler une porte isolée**
- **Lecteur de proximité VIGIK+® mains-libres**
- **Touches rétroéclairées**
- **Pose en encastrement**

PERSONNALISEZ **LA FAÇADE** de **VOTRE CLAVIER CODÉ** *Cf. P.13*



04-0111-PLUS



04-0111-PLUS personnalisée

NOTICE

VIGIK+ CG — DATA — Gestion à distance depuis www.intratone.info

PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX DATA ECO CLAVIER CODÉ AVEC BOUTON POUSSOIR ET LECTEUR VIGIK+®	Finition inox	1 Clavier codé avec bouton poussoir et lecteur de proximité VIGIK+® mains-libres (04-0111-PLUS) + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0199-PLUS
	Finition laiton	1 Clavier codé avec bouton poussoir et lecteur de proximité VIGIK+® mains-libres (04-0111-PLUS) + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0200-PLUS

GAMME CLAVIERS CODÉS

CLAVIER CODÉ AVEC BOUTON POUSSOIR ET LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK+® MAINS-LIBRES	Finition inox	04-0111-PLUS
	Finition laiton	04-0112-PLUS

ACCESSOIRES	**Boîtier saillie**	Finition inox	12-0165	L 121,5 x H 251,50 x P 42 mm
		Finition laiton	12-0199	

D'INFOS SUR LES CENTRALES DE GESTION ? Se reporter aux pages 70 et 71

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CLAVIER CODÉ

DIMENSIONS (L x H x P)	Clavier	120 x 250 x 25 mm
	Cuve d'encastrement	101 x 220 x 37 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
POSE	En encastrement	✓
	En saillie	Boîtier saillie disponible en produit complémentaire

CENTRALES



1 porte - 03-0102


2 portes - 03-0101

ALIMENTATION PRÉCONISÉE (non incluse)		12 à 24 V DC : 24V DC 2.5A	
CARACTÉRISTIQUES CENTRALE	Nombre max de badges / Mobipass	3 000	7 000
	Nombre codes claviés	40	40
DIMENSIONS (L x H x P)		74 x 59 x 18 mm	


MODULE DATA

CARACTÉRISTIQUES MODULE	Dimensions (L x H x P)	162 x 96 x 53 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Alerte technique	✓
Compatibilité Mifare	✓
Événements horodatés	✓
Plages accès libre	✓
Compatibilité VIGIK+®	✓
Clavier braille	✓.
Service MOBIPASS	Vendu en option (cf. page 48)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

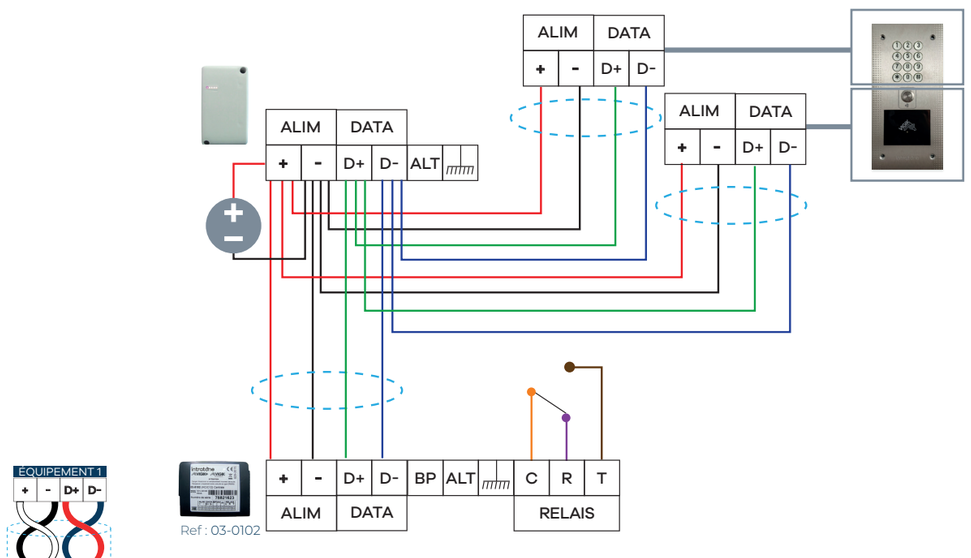

Centrale ou carte relais - Clavier	4 fils (2 paires torsadées)
Centrale ou carte relais - Module data	4 fils (2 paires torsadées)

*Schéma centrale 1 porte.
Pour visualiser le schéma centrale 2 portes vous pouvez scanner le QR code de la notice.

CLAVIER CODÉ
AVEC BOUTON POUSSOIR **OU** LECTEUR DE PROXIMITE **VIGIK+®**

- Idéal pour **contrôler une porte isolée**
- **Touches rétroéclairées**
- **Pose en encastrement**



04-0101



04-0103-PLUS

NOTICE

VIGIK+ CG
DATA
Gestion à distance depuis www.intratone.info

PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX DATA ECO CLAVIER CODÉ AVEC BOUTON POUSSOIR	Finition inox	1 Clavier codé avec bouton poussoir (04-0101) + 1 carte relais (12-0110) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0103
INTRABOX DATA ECO CLAVIER CODÉ AVEC LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK+®	Finition inox	1 Clavier codé avec lecteur de proximité VIGIK+® (04-0103-PLUS) + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0104-PLUS

GAMME CLAVIERS CODÉS

CLAVIER CODÉ AVEC BOUTON POUSSOIR	Finition inox	04-0101
CLAVIER CODÉ AVEC LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK+®	Finition inox	04-0103-PLUS

ACCESSOIRES	 **Boîtier saillie**	Finition inox	12-0103	L 121,5 x H 191,50 x P 37,50 mm

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CLAVIER CODÉ

DIMENSIONS (L x H x P)	Clavier	120 x 190 x 25 mm
	Cuve d'encastrement	91 x 160 x 37 mm
	Tête de lecture (lecteur)	Ø 40 x 7mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
POSE	En encastrement	✓
	En saillie	Boîtier saillie disponible en produit complémentaire

CENTRALES

		 1 porte - 03-0102	 2 portes - 03-0101	 Carte relais - 12-0110
ALIMENTATION PRÉCONISÉE (non incluse)		12V DC 5A ou 24V DC 2.5A		
CARACTÉRISTIQUES CENTRALE	Nombre max de badges / Mobipass / télécommandes	3 000	7 000	10 000
	Nombre codes claviers	40	40	80
	Compatibilité VIGIK+®	✓	✓	
DIMENSIONS (L x H x P)		74 x 59 x 18 mm	155 x 110 x 55 mm	74 x 59 x 18 mm


MODULE DATA

CARACTÉRISTIQUES MODULE	Dimensions (L x H x P)	162 x 96 x 53 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Alerte technique	✓
Compatibilité Mifare	✓
Événements horodatés	✓
Horloge annuelle	✓.
Plages accès libre	✓.
Service MOBIPASS	Vendu en option (cf. page 48)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

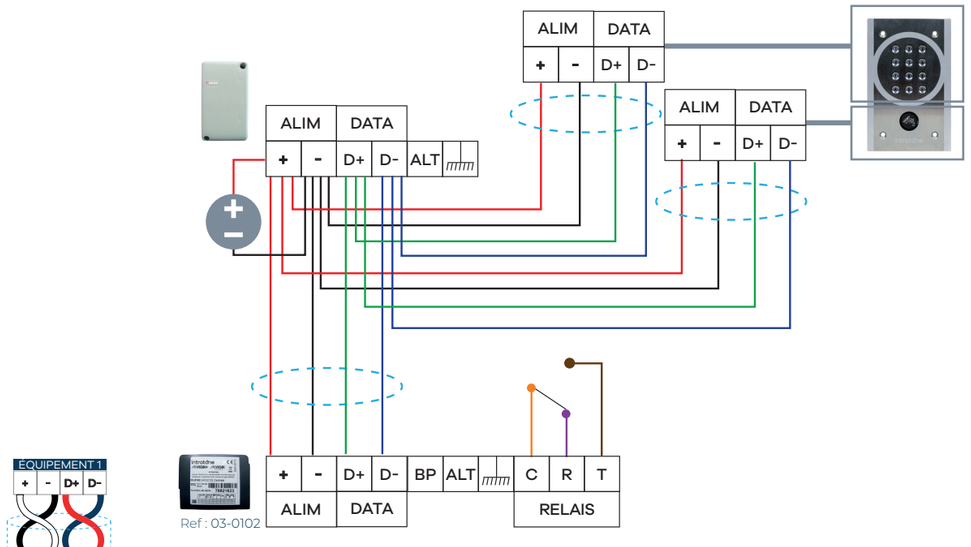


Centrale ou carte relais - Clavier	4 fils (2 paires torsadées)
Centrale ou carte relais - Module data	4 fils (2 paires torsadées)

*Schéma centrale 1 porte.
Pour visualiser le schéma centrale 2 portes vous pouvez scanner le QR code de la notice.

D'INFOS SUR LES CENTRALES DE GESTION ? Se reporter aux pages 70 et 71

LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK+®
MAINS-LIBRES

- **Ouverture** de la porte dans un **rayon de 1 m**
- Pour contrôler une **porte isolée**



04-0108-PLUS



03-0102 Module DATA



06-0180-PLUS

NOTICE

VIGIK+ CG · DATA · Gestion à distance depuis www.intratone.info

PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX DATA ECO LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK+® MAINS-LIBRES	Finition inox	1 lecteur de proximité VIGIK+® mains-libres (04-0108-PLUS) + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0180-PLUS
INTRABOX DATA ECO LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK+® MAINS-LIBRES	Finition inox	1 lecteur de proximité VIGIK+® mains-libres (04-0108-PLUS) + 1 centrale de gestion 2 portes (03-0101) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0191-PLUS

GAMME LECTEUR DE PROXIMITÉ MAINS-LIBRES

LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK+® MAINS-LIBRES	Finition inox	1 lecteur seul, à raccorder à une centrale de gestion	04-0108-PLUS
	Finition laiton	1 lecteur seul, à raccorder à une centrale de gestion	04-0110-PLUS
ACCESSOIRES  **Boîtier saillie**	Finition inox	12-0158	L 135 x H 135 x P 60 mm
	Finition laiton	12-0198	

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


LECTEUR DE PROXIMITÉ

DIMENSIONS (L x H x P)	Lecteur VIGIK+®	130 x 130 x 40 mm
	Cuve d'encastrement	112,4 x 112,4 x 40 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
POSE	En encastrement	✓
	En saillie	Boîtier saillie disponible en produit complémentaire

CENTRALES



1 porte - 03-0102



2 portes - 03-0101

CARACTÉRISTIQUES CENTRALE	Nombre max de badges	3 000	7 000
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 à 24 V DC 2A mini	
DIMENSIONS (L x H x P)		74 x 59 x 18 mm	


MODULE DATA

CARACTÉRISTIQUE MODULE	Dimensions (L x H x P)	162 x 96 x 53 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Horloge annuelle	✓
Alerte technique	✓
Compatibilité Mifare	✓
Événements horodatés	✓
Plages accès libre	✓.
Service MOBIPASS	Vendu en option (cf. page 48)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

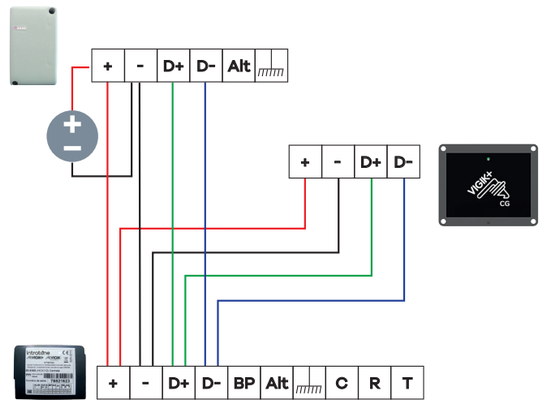

Ref : 03-0102



Ø8/10e, 100m max

	1 porte - 03-0102	2 portes - 03-0101
Centrale - Lecteur	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Centrale – Module Data	4 fils (2 paires torsadées)	2 fils (1 paire torsadée)

*Schéma centrale 1 porte.
Pour visualiser le schéma centrale 2 portes vous pouvez scanner le QR code de la notice.

D'INFOS SUR LES CENTRALES DE GESTION ? Se reporter aux pages 70 et 71

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK+®

- Idéal pour le remplacement du **canon PTT ou d'un lecteur Vigik ancienne génération**
- Pour contrôler une **porte isolée**



04-0104-PLUS



03-0102



Module DATA



06-0102-PLUS

NOTICE

VIGIK+ CG

DATA

Gestion à distance depuis www.intratone.info

PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX DATA ECO VIGIK+®	1 lecteur de proximité VIGIK+® (04-0104-PLUS) + 1 centrale de gestion 2 portes (03-0101) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0125-PLUS
INTRABOX DATA ECO LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK+®	1 lecteur de proximité VIGIK+® (04-0104-PLUS) + 1 centrale de gestion 1 porte (03-0102) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0102-PLUS
INTRABOX DATA ECO PROX NON VIGIK+	1 lecteur de proximité + 1 carte relais (12-0110) + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0132

GAMME LECTEUR DE PROXIMITÉ

LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK+®	1 lecteur seul, à raccorder à une centrale de gestion	04-0104-PLUS

ACCESSOIRES	**Boîtier saillie**	Finition inox	12-0107	L 125,50 x H 125,50 x P 57 mm

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LECTEUR DE PROXIMITÉ

DIMENSIONS (L x H x P)	Lecteur VIGIK+® (nu)	38 x 42 x 17,50 mm
	Tête de lecture (avec capot)	41 x 72 x 17,5 mm
	Tête de lecture (seule)	ø 40 x 7 mm
	Cuve d'encastrement (inox ou laiton)	90,40 x 90 x 37 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54 / IK08
POSE	En encastrement	✓
	En saillie	Boîtier saillie disponible en produit complémentaire

CENTRALES

		 1 porte - 03-0102	 2 portes - 03-0101
CARACTÉRISTIQUES CENTRALE	Nombre max de badges	3 000	7 000
	Alimentation préconisée (non incluse)	12 à 24 V DC 2A mini	
DIMENSIONS (L x H x P)		74 x 59 x 18 mm	


MODULE DATA

CARACTÉRISTIQUES MODULE	Dimensions (L x H x P)	162 x 96 x 53 mm


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Horloge annuelle	✓
Alerte technique	✓
Compatibilité Mifare	✓
Événements horodatés	✓
Plages accès libre	✓.
Service MOBIPASS	Vendu en option (cf. page 48)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ* et CÂBLAGE

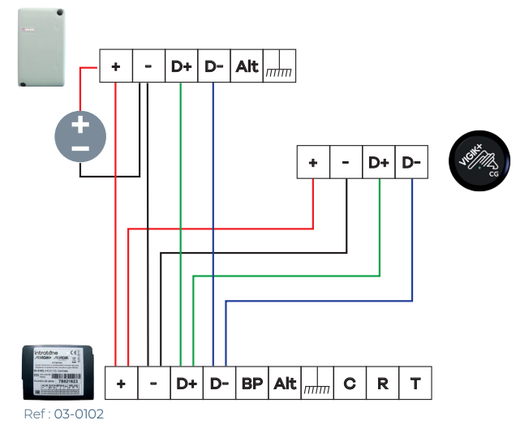

Ref : 03-0102



Ø8/10e, 100m max

	1 porte - 03-0102	2 portes - 03-0101
Centrale - Lecteur	4 fils (2 paires torsadées)	6 fils (3 paires torsadées)
Centrale – Module Data	4 fils (2 paires torsadées)	2 fils (1 paire torsadée)

*Schéma centrale 1 porte.
Pour visualiser le schéma centrale 2 portes vous pouvez scanner le QR code de la notice.

D'INFOS SUR LES CENTRALES DE GESTION ? Se reporter aux pages 70 et 71

MONIBOX

LE BOÎTIER INTELLIGENT POUR VOS ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS

- Permet de suivre **l'état des équipements motorisés** à distance via la plateforme de gestion **monimatic**
- **Solution idéale pour tous les accès motorisés** (portail, porte automatique...)



NOTICE

06-0232

Gestion à distance depuis www.intratone.info


PACK TOUT INCLUS - intrabox

MONIBOX MINI HF	1 mini HF avec réserve d'énergie + 1 Monibox + Accès aux applications Monimatic + 1 abonnement des données Data illimitées 10 ans	06-0232

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (L x H x P)	Boîtier	96 x 220 x 90 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP 55
ALIMENTATION PRÉCONISÉE (non incluse)		12V DC 5a ou 24 V DC 2.5a
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Service MOBIPASS	Vendu en option (cf. page 48)


SCHÉMAS SIMPLIFIÉS et CÂBLAGES

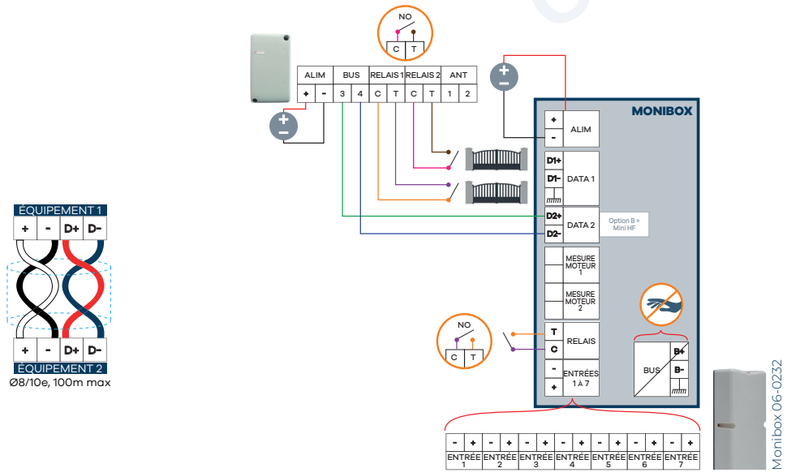

MONIMATIC

UNE PLATEFORME DE GESTION

POUR LES GESTIONNAIRES ET PRESTATAIRES

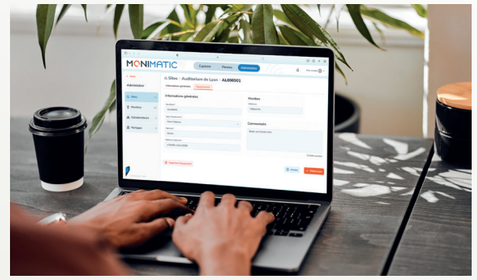

- Déclaration du matériel
- Partage d'accès aux équipements du parc entre les gestionnaires et prestataires
- Carte interactive intégrée
- Détection et notification des pannes en temps réel
- Historique des défauts et des pannes



UNE APPLICATION GRATUITE

POUR LES TECHNICIENS

- Mise en service via Bluetooth
- Aide au diagnostic

Disponible sur Google Play



CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

UB-ONE
BOUTON POUSSOIR SANS CONTACT

- Temps d'ouverture réglable
- Type NO/NF
- Choix de la couleur LED

SOLUTION BREVETÉE intratone



34-0001 12-0184 12-0183



34-0201



34-0101


NOTICE BOUTON SANS PLAQUE

NOTICE BOUTON AVEC PLAQUE

GAMME UB-ONE	1 bouton poussoir UB-One SANS plaque	1 bouton poussoir UB-One	1 bouton poussoir UB-One + 1 boîtier d'encastrement + 1 boîtier saillie
Chrome mat	34-0201	34-0001	34-0101
Or		34-0002	34-0102
Blanc		34-0003	34-0103
Anthracite		34-0004	34-0104

ACCESSOIRES	Boîtier saillie	Cuve d'encastrement
Chrome mat	12-0183	12-0184
Or	12-0185	12-0186
Blanc	12-0187	12-0188
Anthracite	12-0189	12-0190

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

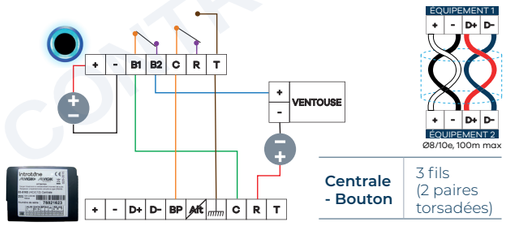

Centrale - Bouton	3 fils (2 paires torsadées)

Ref : 03-0102

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE		12 VDC 3 A / 24 VDC 1,5 A
DIMENSIONS (L x H x P)	Bouton sans plaque	Ø 22 x 21,80 mm
	Bouton avec plaque	33 x 50 x 3,5 mm
	Boîtier encastré	81 x 81 x 8 mm
	Boîtier saillie	43 x 145 x 26 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP54
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Temporisation réglable	0,2 à 60 sec
	Sans contact	✓
	Signal d'état lumineux à LED	8 couleurs : blanc, rouge, orange, jaune, vert, turquoise, bleu, rose
	Signal d'état sonore	2 tonalités
	Type NO/NF	✓



ACCESSOIRES

BADGES ÉLECTRONIQUES	
BADGES ÉLECTRONIQUES	P.68
BADGES ÉLECTRONIQUES **MAINS-LIBRES**	P.68
TÉLÉCOMMANDES	
TÉLÉCOMMANDES **2 CANAUX**	P.69
TÉLÉCOMMANDES **4 CANAUX**	P.69
CENTRALES DE GESTION	
CENTRALE **1 PORTE**	P.70
CENTRALE **2 PORTES**	P.71
CENTRALE DE GESTION **VIGIK+®**	P.72
CENTRALE DE GESTION **LIGHT RÉSIDENTS**	P.73
CARTES	
CARTE **RELAIS**	P.74
CARTE **D'EXTENSION**	P.74
ANTENNES SUPPLÉMENTAIRES	P.74
ALERTE TECHNIQUE	P.75
MODULES	
MODULE **4G**	P.76
MODULE **DATA**	P.76
PROGRAMMATEURS	
PROGRAMMATEUR **PORT USB**	P.77
PROGRAMMATEUR **AUTONOME DIP SWITCH**	P.77
KIT DE REMPLACEMENT	P.78
KITS SAV	P.79
BOÎTIERS ET CASQUETTES	P.80-81

PERSONNALISEZ VOS BADGES

BADGES ÉLECTRONIQUES

- Gestion automatique par couleur
- **Ergonomique et robuste**



De 08-0101 à 08-0110

BADGES ÉLECTRONIQUES MAINS-LIBRES

- Gestion automatique par couleur
- **Ouverture à distance d'un accès**

GAGNEZ DU TEMPS EN PROGRAMMANT avec le **PROGRAMMATEUR USB 12-0115 !**



IDÉAL POUR les personnes en situation de HANDICAP

De 08-0120 à 08-0129

ET TÉLÉCOMMANDES

(cf. page 13)

TÉLÉCOMMANDES 2 CANAUX

- **L'essentiel au meilleur prix**
- Fourni avec une pile CR2032



09-0101

TÉLÉCOMMANDES 4 CANAUX

- **Bi-technologie** pour utilisation en tant que **badge ou télécommande**
- Fourni avec une pile CR2032

ÉQUIPÉES d'un ÉCONOMISEUR DE PILES*

**Appui long équivaut à 2 appuis courts*



De 09-0115 à 00-0118 09-0119

ACCESSOIRES

GAMME BADGES ÉLECTRONIQUES

		COLISAGE
Noir	08-0101	20
Gris	08-0102	20
Bleu	08-0103	20
Rouge	08-0104	20
Jaune	08-0105	20
Vert	08-0106	20
Marron	08-0107	20
Orange	08-0108	20
Violet	08-0109	20
Ivoire	08-0110	20

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (L x H x P)	Badge	41 x 64 x 7 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +70°C
	Température de stockage	0 à +35°C
	Indice Protection	IP68 / IK08
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Nombre de coloris	10
	Identifiant	10 chiffres gravés
	Technologie Mifare	✓

GAMME BADGES ÉLECTRONIQUES MAINS-LIBRES

		COLISAGE
Noir	08-0120	10
Gris	08-0121	10
Bleu	08-0122	10
Rouge	08-0123	10
Jaune	08-0124	10
Vert	08-0125	10
Marron	08-0126	10
Orange	08-0127	10
Violet	08-0128	10
Ivoire	08-0129	10

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (L x H x P)	Badge	44 x 71 x 11 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Température de stockage	0 à +35°C
	Indice Protection	IK07
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Nombre de coloris	10
	Identifiant	10 chiffres gravés
	Technologie Mifare	✓
	Accès pile facile	CR2032

GAMME TÉLÉCOMMANDES 2 CANAUX

		COLISAGE
Noir	09-0101	10

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (L x H x P)	Télécommande	41 x 71 x 13 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Température de stockage	0 à +35°C
	Indice Protection	IK07
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Nombre de coloris	1
	Nombre de canaux	2
	Identifiant	10 chiffres gravés
	Technologie HF 868 MHz	✓
	Accès pile facile	CR2032

GAMME TÉLÉCOMMANDES 4 CANAUX

		COLISAGE
Noir	09-0115	10
Bleu	09-0116	10
Rouge	09-0117	10
Jaune	09-0118	10
Vert	09-0119	10

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (L x H x P)	Télécommande	44 x 74 x 11 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Température de stockage	0 à +35°C
	Indice Protection	IK07
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Nombre de coloris	6
	Nombre de canaux	4
	Identifiant	10 chiffres gravés
	Technologie Mifare et HF 868 MHz	✓
	Accès pile facile	CR2032

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

CENTRALE
1 PORTE

- Idéal pour **contrôler une porte isolée ou secondaire**
- Solution économique




03-0102

NOTICE

VIGIK+ CG · DATA · Gestion à distance depuis www.intratone.info

CENTRALE
2 PORTES

- Pilotage de 1 à 4 accès
- Peut être liée à une carte d'extension

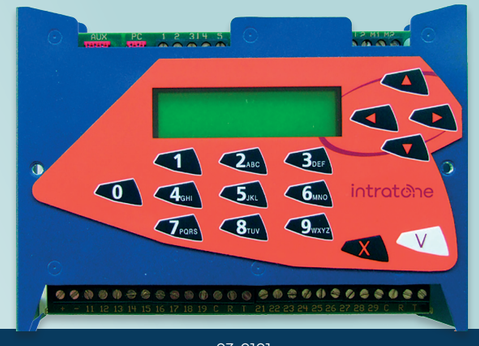

03-0101

NOTICE

VIGIK+ CG · 4G IP · Gestion à distance depuis www.intratone.info

ACCESSOIRES

GAMME CENTRALES DE GESTION


Centrale de gestion 1 porte **compatibilité VIGIK+®** – TEMPS RÉEL	03-0102


DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (L x H x P)	Centrale	74 x 59 x 18 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-10°C à 45°C
	Indice Protection	IP40
FONCTIONNALITÉS	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A – 24 VDC 2,5A
	Nb max badges / Mobipass / télécommandes	3 000
	Nombre codes claviers	40
	Nombre logements	200
	Compatibilité VIGIK+®	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Clé pass	✓
	Evènements horodatés	✓
	Plages accès libre	✓
	Horloge annuelle	✓
	Autodiagnostic	✓
	Alerte	1 (+3 si 12-0110)
	Nombre max d'interphones	1
	Nombre de relais	1 (+3 si 12-0110)

** Cette centrale ne gère que des badges et télécommandes Intratone.*

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

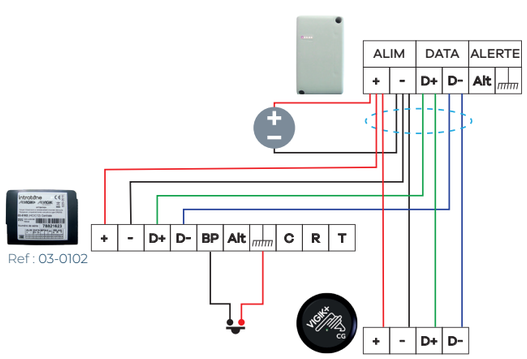



Ø8/10e, 100m max

Centrale - Interphone	4 fils (2 paires torsadées)
Centrale - Module	4 fils (2 paires torsadées)
Centrale - Lecteur ou Récepteur HF ou Clavier codé	4 fils (2 paires torsadées)


GAMME CENTRALES DE GESTION

Centrale de gestion 2 portes **compatibilité VIGIK+®** – TEMPS RÉEL	03-0101

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (L x H x P)	Centrale	155 x 110 x 55 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP40
FONCTIONNALITÉS	Alimentation préconisée (non incluse)	12 VDC 5A – 24 VDC 2.5A
	Nb max badges / Mobipass / télécommandes	7 000
	Nombre codes claviers	40
	Nombre logements	1 000
	Compatibilité VIGIK+®	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Evènements horodatés	✓
	Plages accès libre	✓
	Horloge annuelle	✓
	Autodiagnostic	✓
	Alerte	2 (+2 si 12-0109)
	Nombre max d'interphones	1 (+2 interphones audio uniquement si 12-0109)
	Nombre de relais	2 (+2 si 12-0109)

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

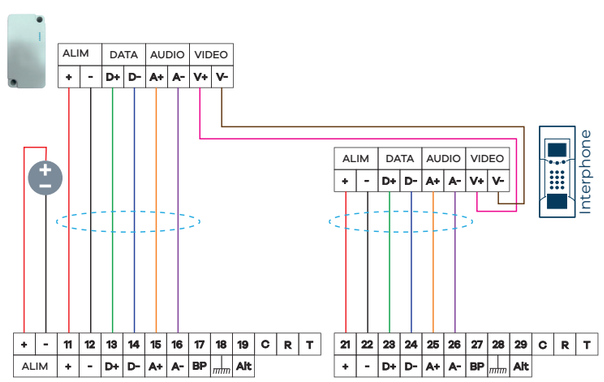



Ø8/10e, 100m max

Centrale - Interphone	4 fils (2 paires torsadées)
Centrale - Module	4 fils (2 paires torsadées)
Centrale - Lecteur ou Récepteur HF ou Clavier codé	4 fils (2 paires torsadées)



Centrale 2 portes 03-0101

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

CENTRALE DE GESTION VIGIK+®

- Contrôle d'une porte isolée ou secondaire
- **Solution économique**
- Mémoire débrochable pour mise en service via un programmateur USB

ATTENTION : Ce produit peut remplacer une centrale light si le matériel avait été déclaré sur intratone.info

BON À SAVOIR
LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK+®
fourni avec la centrale

CENTRALE NON CONNECTÉE :
interventions régulières à prévoir sur le matériel installé pour effectuer les mises à jour via l'application Intraflux (sécurité **VIGIK+®**)



03-0103-PLUS


NOTICE

Gestion à distance depuis www.intratone.info

CENTRALE DE GESTION LIGHT RÉSIDENTS

- Pour une installation sur les accès secondaires
- **Solution économique** qui ne nécessite pas la solution VIGIK+®

BON À SAVOIR
LECTEUR DE PROXIMITÉ NON VIGIK
fourni avec la centrale

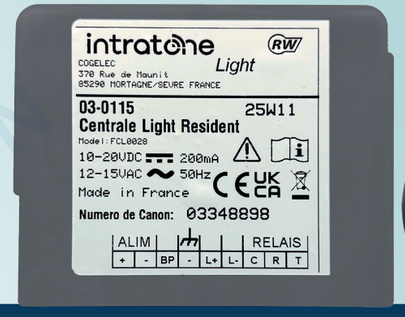



03-0115

NOTICE

Gestion à distance depuis www.intratone.info

ACCESSOIRES

GAMME CENTRALES DE GESTION


Centrale de gestion VIGIK+® 1 porte avec lecteur de proximité T25 LECTURE / ÉCRITURE	03-0103-PLUS

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (L x H x P)	Centrale avec boîtier fermé	74 x 59 x 18 mm
	Tête de lecture T25	Ø 40 x 7 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-10°C à +45°C
	Indice Protection	Centrale IP40 / Tête de lecture T25 IP68
FONCTIONNALITÉS	Alimentation préconisée (non incluse)	12 à 24 V DC 1 A
	Nb max badges / télécommandes	2 500
	VIGIK / VIGIK+®	✓
	Clé Pass	✓

Cette centrale ne gère que les badges et télécommandes bi-technologique Intratone.

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

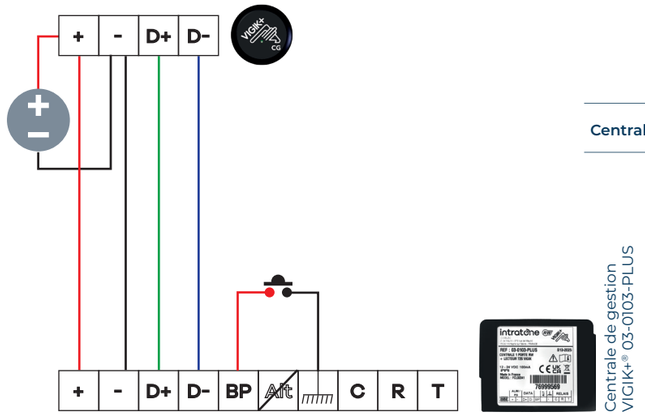

Centrale de gestion VIGIK+® 03-0103-PLUS

Centrale	4 fils - Ø 5/10e - 100 m

GAMME CENTRALES DE GESTION


Centrale de gestion light résidents	1 centrale de gestion 1 porte + lecteur de proximité en lecture écriture	03-0115

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (L x H x P)	Centrale avec boîtier fermé	74 x 59 x 18 mm
	Tête de lecture	Ø 40 x 7 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-10°C à +45°C
	Indice Protection	Centrale IP40 / Tête de lecture IP54
FONCTIONNALITÉS	Alimentation préconisée (non incluse)	12 à 24 V DC 0.5A 12 à 15 V AC (2 VA mini)
	Nb max badges / télécommandes	1 000
	Clé Pass	✓
	Compatible avec les badges concurrents Mifare	
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Evènements horodatés	
	Plages accès libre	

Cette centrale ne gère que les badges et télécommandes bi-technologique Intratone

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

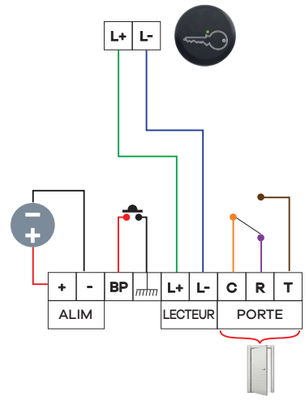




Centrale de gestion light résidents 03-0115

Centrale INTRATONE Light - Tête de lecture	1 fil coaxial - 50 ohms 10 m max
Centrale INTRATONE Light - BP porte	Torsadé (8/10ème - 2 mètres maximum)

CONTROL ACCESS

CARTE RELAIS

- **Jusqu'à 3 cartes supplémentaires** à partir de la centrale 1 porte
- Solution économique pour **piloter plusieurs portes sans multiplier le matériel**



12-0110

NOTICE

GAMME CARTE RELAIS


CARTE RELAIS		12-0110

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE (non incluse)		12 à 24 V DC / 100 mA
DIMENSIONS (L x H x P)	Carte relais	74 x 59 x 18 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP40
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Temporisation d'ouverture	0,2 à 60 sec
	Temporisation de retard	0 à 90 sec
	Nombre d'accès	1
	Nombre d'alerte	1

CARTE D'EXTENSION

- Ajout de matériel à la centrale 2 portes
- **Permet de passer de 2 à 4 accès**

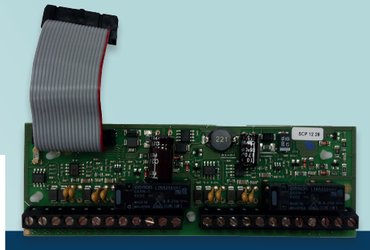

12-0109

NOTICE

GAMME CARTE D'EXTENSION

CARTE D'EXTENSION		12-0109

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE		Par la centrale de gestion 2 portes 03-0101
DIMENSIONS (L x H x P)	Carte d'extension	135 x 45 x 20 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
	Indice Protection	IP40
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Temporisation d'ouverture	0,2 à 99 sec
	Nombre d'accès	2
	Nombre d'alerte	2

ANTENNES SUPPLÉMENTAIRES



Antenne codée HF active
Pour 07-0101 et 07-0103
DIMENSIONS (L x H x P)
46 x 180 x 66 mm

12-0112



Antenne déportée HF
Pour 07-0106,
DIMENSIONS (L x H x P)
22 x 115 x 7 mm

12-0113

Antenne pour module de transmission DATA / 4G-IP



12-0114

ALERTE TECHNIQUE

- Pour être **alerté immédiatement en cas de dysfonctionnement**
- Pour faire évoluer un équipement **vers une gestion en temps réel**
- Pour **raccorder un tableau d'affichage**



06-0107



DATA

Gestion à distance depuis www.intratone.info


PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX DATA ECO ALERTE TECHNIQUE	1 contact alerte technique + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0107

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE (non incluse)		12V DC 5a ou 24V DC 2.5a
DIMENSIONS (L x H x P)	Récepteur	162 x 96 x 53 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-10°C à +45°C
	Indice Protection	IP54
CARACTÉRISTIQUES	3 alertes supplémentaires	✓ (si 12-0110)
	Envoi mail dysfonctionnement pompe, VMC, chaudière, porte ouverte bloquée etc.	✓

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

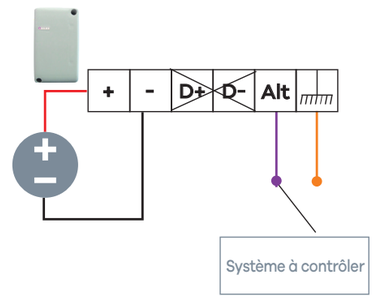

Module Data - contact sec	2 fils

VOIR ANTENNES page 74

ACCESSOIRES

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

MODULE 4G
POUR L'INTERPHONIE ET LE HALL CONNECTÉ

- **Grande modularité** dans l'association des périphériques de contrôle d'accès et tableau d'affichage



4G IP — Gestion à distance depuis www.intratone.info

BON À SAVOIR :
Non compatible avec de l'interphonie

MODULE DATA
POUR LE CONTRÔLE D'ACCÈS


- Permet de passer à un **mode de gestion à distance et en temps réel**



DATA — Gestion à distance depuis www.intratone.info

PROGRAMMATEUR
PORT USB

- **Programme tous les badges et télécommandes Intratone** sur le TAG ou HF
- **Compatible Windows 10/11 et à partir de MAC OS OX13**

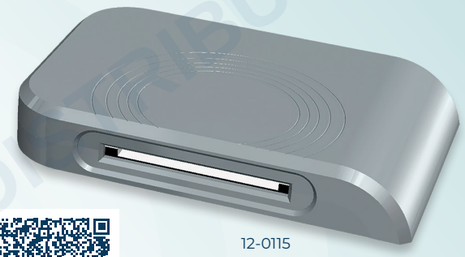

12-0115

NOTICE

PROGRAMMATEUR AUTONOME
DIP SWITCH

- **Programme une télécommande à distance** en apposant la télé sur le programmateur
- Fonctionne avec une pile



12-0122

ACCESSOIRES

PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX DATA ECO MODULE 4G 10 ANS	1 module de transmissions 4G avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans*	06-0160
INTRABOX DATA ECO MODULE 4G 15 ANS	1 module de transmissions 4G avec synchronisation des données Data illimitées 15 ans*	06-0112

***Compatible avec les tableaux d'affichage 15" et 21"**

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE (non incluse)		12V DC 5a ou 24V DC 2.5a
DIMENSIONS (L x H x P)	Récepteur	183 x 90 x 72,5 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-10°C à +40°C
	Indice Protection	IP54 / IK07
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Service MOBIPASS	Vendu en option (cf. page 48)

PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX DATA ECO MODULE DATA 10 ANS	1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0124

BON À SAVOIR
Permet de passer à un mode de gestion en temps réel et à distance :
Récepteur HF (07-0106) et lecteur de proximité (04-0104-PLUS) + carte relais (12-0110)

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE (non incluse)		12V DC 5a ou 24V DC 2.5a
DIMENSIONS (L x H x P)	Récepteur	162 x 96 x 53 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-10°C à +45°C
	Indice Protection	IP54 / IK07
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Service MOBIPASS	Vendu en option (cf. page 48)

GAMME PROGRAMMATEUR

PROGRAMMATEUR PORT USB	12-0115

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE		Port USB
DIMENSIONS (L x H x P)	Programmateur	89 x 180 x 24 mm

GAMME PROGRAMMATEUR

PROGRAMMATEUR AUTONOME DIP SWITCH	12-0122

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE		Fourni avec 1 pile CR2032
DIMENSIONS (L x H x P)	Programmateur	70 x 83 x 15 mm
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Nb max de codes	1 022

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

KIT DE REMPLACEMENT

BON À SAVOIR
Interphone INTRACODE (01-0201) **NON INCLUS** dans le kit



Deux usages possibles :

- **Remplacement dans le cadre d'un SAV** pour remplacer temporairement un interphone défectueux par un interphone vidéo INTRACODE tout en assurant la continuité du service le temps du SAV.
- **Remplacement d'un modèle existant** offre la possibilité de moderniser ou adapter une installation existante (voir tableau ci-dessous) par un **interphone vidéo INTRACODE**.

Montage **rapide** et simple



12-0214

NOTICE

GAMME KIT DE REMPLACEMENT

KIT DE REMPLACEMENT	Finition gris anthracite 7016	1 support de finition + 1 plaque universelle + 2 adaptateurs	12-0214

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (L x H x P)	Support de finition	164 x 344 x 12,5 mm
	Plaque universelle	160 x 340 x 12 mm
COMPATIBILITÉ des installations existantes	Interphones vidéo	Intracode (01-0101) Only-one (06-0228) V3 (02-0101) V4 (02-0182) PMR (02-0178) Vendone (02-0301) Spécial Réno (02-0126)
	Contrôle d'accès	Clavier codé Haussmann (10-4310)
ENVIRONNEMENT	Indice Protection	IPx5
POSE		Saillie ou encastré

KITS SAV

BON À SAVOIR

*Les kits sont destinés à des réparations en autonomie, conformément aux notices de montage. Ils ne sont **ni échangeables, ni remboursables**. Ne concerne que les produits hors garantie.*

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
KITS AFFICHEURS	
Intracode V1 (réf. 01-0101)	SAVKIT-AFF1
Interphone vidéo V3 (réf. 02-0101 / 02-0102)	SAVKIT-AFF3
Interphone vidéo V4 (réf. 02-0182 / 02-0183)	SAVKIT-AFF4
KITS CLAVIERS	
Intracode V1 (réf. 01-0101)	SAVKIT-CLAV1
Intracode V2 (réf. 01-0201) **/ Vendone** (réf. 02-0301 / 02-0302 / 02-0303 / 02-0304) **/ Platines à boutons** (réf. 27-XXXX)	SAVKIT-CLAV2
Interphone vidéo V4 (réf. 02-0182 / 02-0183)	SAVKIT-CLAV3
KITS CAMÉRAS	
Intracode V2 (réf. 01-0201) **/ Vendone** (réf. 02-0301 / 02-0302 / 02-0303 / 02-0304)	SAVKIT-CAM2
Interphone vidéo V3 (réf. 02-0101 / 02-0102)	SAVKIT-CAM3
Interphone vidéo V4 (réf. 02-0182 / 02-0183)	SAVKIT-CAM4
KITS AUDIO / VIDÉO	
Spécial Réno (réf. 02-0126 / 02-0135 / 02-0138)	SAVKIT-AUDVID-1
Intracode V2 (réf. 01-0201) **/ Vendone** (réf. 02-0301 / 02-0302 / 02-0303 / 02-0304)	SAVKIT-AUDVID-2
Platines à boutons (réf. 27-XXXX)	SAVKIT-AUDVID-3
Interphone vidéo V4 (réf. 02-0182 / 02-0183)	SAVKIT-AUDVID-4
KITS LECTEURS VIGIK+®	
Lecteur T25 VIGIK+® utilisable uniquement pour l'interphone vidéo Spécial Rénovation (réf. 02.0126 / 02.0135 / 02.0138)	SAVKIT-T25-PLUS
Lecteur mains-libres VIGIK+®	SAVKIT-LML-PLUS
KIT BLOC 4 BOUTONS	
Platines à boutons (réf. 27-XXXX)	SAVKIT-4BP
KIT CARTE ÉLÉCTRONIQUE	
Intracode V2 (réf. 01-0201) **/ Vendone** (réf. 02-0301 / 02-0302 / 02-0303 / 02-0304)	SAVKIT-CARTE-1
KIT HAUT-PARLEUR / MICRO	
Intracode V2 (réf. 01-0201) **/ Vendone** (réf. 02-0301 / 02-0302 / 02-0303 / 02-0304)	SAVKIT-HPMIC1
KITS VISSERIES	
Spécial Réno (réf. 02-0126 / 02-0135 / 02-0138) **(x5)**	SAVKIT-VISS-1
Intracode V2 (réf. 01-0201) **/ Platines à boutons saillie** (réf. 27-XXXX) **(x5)**	SAVKIT-VISS-2
Interphone vidéo V3 (réf. 02-0101 / 02-0102) **(x5)**	SAVKIT-VISS-3
Interphone vidéo V4 (réf. 02-0182 / 02-0183) **/ Platines à boutons encastrée** (réf. 27-XXXX) **(x5)**	SAVKIT-VISS-4
Interphones vidéo V3 boîte à clés (réf. 02-0104) **et V4 boîte à clés** (réf. 02-0189) **(x5)**	SAVKIT-VISS-5
Vendone (réf. 02-0301 / 02-0302 / 02-0303 / 02-0304) **(x5)**	SAVKIT-VISS-6
Tableau d'affichage interactif (réf. 11-0106 / 11-0107) **(x5)**	SAVKIT-VISS-7
KITS JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ	
Intracode V1 (réf. 01-0101) **/ Spécial Réno** (réf. 02-0126 / 02-0135 / 02-0138) **/ Vendone** (réf. 02-0301 / 02-0302 / 02-0303 / 02-0304) **/ Interphone vidéo V3** (réf. 02-0101 / 02-0102) **/ Interphone vidéo V4** (réf. 02-0182 / 02-0183)	SAVKIT-JOINT-1
Intracode V2 (réf. 01-0201)	SAVKIT-JOINT-2
KITS ARMOIRE À CLÉS	
Moteur armoire à clés	SAVKIT-AAC-1
Rail 8 lecteurs	SAVKIT-AAC-2
Bandeau d'affichage armoire à clés	SAVKIT-AAC-3
KIT COFFRE À CLÉS	
Coffre à clés	SAVKIT-CAC
KIT INTERPHONE VIDÉO VILLA	
Interface pour Interphone vidéo Villa	SAVKIT-KV
KITS TABLEAU D'AFFICHAGE INTERACTIF	
Façade tableau d'affichage interactif 15' (réf. 11-0107)	SAVKIT-TABL-1
Façade tableau d'affichage interactif 21' (réf. 11-0106)	SAVKIT-TABL-2
KIT RÉCEPTEUR HF	
Mémoire HF (x5)	SAVKIT-MEMHF

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

BOÎTIERS ET CASQUETTES

Choisissez le bon accessoire pour votre **INTERPHONE !**



BOÎTIER POUR POSE EN SAILLIE



CASQUETTE DE PROTECTION

INTERPHONES VIDÉO À DÉFILEMENT

	**INTERPHONE VIDÉO VENDONE**	Finition inox	12-0201 L 156,50 x H 349,60 x P 50 mm	12-0202 L 155,50 x H 345,20 x P 35 mm
		Finition laiton	12-0205 L 156,50 x H 349,60 x P 50 mm	
	INTERPHONE VIDÉO VENDONE COFFRE À CLÉS	Finition inox	12-0209 L 155,50 x H 537,50 x P 54 mm	
	**INTERPHONE VIDÉO V4**	Finition inox	12-0160 L 155,50 x H 305,50 x P 67 mm	12-0108 L 155,50 x H 305,20 x P 35 mm
		Finition laiton	12-0178 L 155,50 x H 305,50 x P 67 mm	
	INTERPHONE VIDÉO V4 COFFRE A CLÉS	Finition inox	12-0159 L 155,50 x H 495,50 x P 71 mm	12-0164 L 155,50 x H 493,50 x P 71 mm
	**INTERPHONE VIDÉO SPÉCIAL RÉNOVATION**	Finition anthracite	12-0134 L 125,50 x H 273,50 x P 70 mm	
		Finition gris clair	12-0140 L 125,50 x H 273,50 x P 70 mm	
		Finition laiton	12-0141 L 125,50 x H 273,50 x P 70 mm	

INTERPHONES VIDÉO À BOUTONS

	**4 boutons d'appel SANS clavier**	Finition inox	12-0166 L 156,50 x H 351,50 x P 50 mm	12-0172 L 156,50 x H 347 x P 35 mm
	4 boutons d'appel AVEC clavier OU jusqu'à 8 boutons d'appel SANS clavier	Finition inox	12-0170 L 156,50 x H 451,50 x P 50 mm	12-0173 L 156,50 x H 447 x P 35 mm
	8 boutons d'appel AVEC clavier OU jusqu'à 24 boutons d'appel SANS clavier	Finition inox	12-0169 L 266,50 x H 451,50 x P 50 mm	12-0174 L 266,50 x H 447 x P 35 mm
	24 boutons d'appel AVEC clavier OU jusqu'à 40 boutons d'appel SANS clavier	Finition inox	12-0168 L 376,50 x H 451,50 x P 50 mm	12-0175 L 375,50 x H 447 x P 35 mm
	40 boutons d'appel AVEC clavier OU jusqu'à 56 boutons d'appel SANS clavier	Finition inox	12-0167 L 486,50 x H 451,50 x P 50 mm	12-0176 L 485,50 x H 447 x P 35 mm

INTERPHONES AUDIO

	**APPEL GARDIEN** **1, 2 et 3 boutons d'appel**	Finition inox	12-0105	

Choisissez le bon accessoire pour votre **CONTRÔLE D'ACCÈS !**



BOÎTIER POUR POSE EN SAILLIE

CLAVIERS CODÉS

	**CLAVIER CODÉ AVEC BOUTON POUSSOIR OU LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK+® MAINS-LIBRES**	Finition inox	12-0103 L 121,5 x H 191,50 x P 37,50 mm
	**CLAVIER CODÉ AVEC BOUTON POUSSOIR ET LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK+® MAINS-LIBRES**	Finition inox	12-0165 L 121,5 x H 251,50 x P 42 mm
		Finition laiton	12-0199 L 121,5 x H 251,50 x P 42 mm
	**CLAVIER CODÉ HAUSSMANN COMPACT**	Finition noire	12-0196 L 121,36 x H 271,36 x P 21 mm
		Finition argent	12-0195 L 121,36 x H 271,36 x P 21 mm
		Finition or	12-0197 L 121,36 x H 271,36 x P 21 mm
	**CLAVIER CODÉ HAUSSMANN AVEC LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK+® ET CLAVIER CODÉ HAUSSMANN MAINS-LIBRES**	Finition noire	12-0192 L 121,36 x H 271,36 x P 21 mm
		Finition argent	12-0191 L 121,36 x H 271,36 x P 21 mm
		Finition or	12-0193 L 121,36 x H 271,36 x P 21 mm

BOÎTIER POUR POSE EN SAILLIE

LECTEURS DE PROXIMITÉ

	**LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK+®**	Finition inox	12-0107 L 125,50 x H 125,50 x P 57 mm
	**LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK+® MAINS-LIBRES**	Finition inox	12-0158 L 135 x H 135 x P 60 mm
		Finition laiton	12-0198 L 135 x H 135 x P 60 mm

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com

NOTES

CONTROL ACCESS



HALL CONNECTÉ

TABLEAU D'AFFICHAGE **INTERACTIF 15''**	P.84-85
TABLEAU D'AFFICHAGE **INTERACTIF 21''**	P.86-87
ÉTIQUETTE DE BOÎTE AUX LETTRES **TAG-IT**	P.88
ANTENNE **CONNECT-IT**	P.89

LOGEMENT COLLECTIF

TABLEAU D'AFFICHAGE INTERACTIF 15''

- Diffusion des informations **en temps réel et sans déplacement**
- Création **en quelques minutes** de votre message **depuis votre ordinateur** et diffusion vers tout ou une partie de votre parc d'immeuble
- **Fonction sondage** permettant de demander l'avis des occupants

RÉGLAGE DU **CONTRASTE**



Tableau d'affichage interactif 15'' 11-0107

NOTICE

4G IP

Gestion à distance depuis www.intratone.info

PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX DATA ÉCO **10 ANS***	1 module de transmissions 4G avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0160
INTRABOX DATA ÉCO **15 ANS***	1 module de transmissions 4G avec synchronisation des données Data illimitées 15 ans	06-0112

**Tableau d'affichage non inclus dans l'intrabox*

GAMME TABLEAU D'AFFICHAGE INTERACTIF

TABLEAU D'AFFICHAGE INTERACTIF 15''	Finition zamak	11-0107

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TABLEAU D'AFFICHAGE INTERACTIF

DIMENSIONS (L x H x P)	Tableau écran 15''	348 x 525 x 28 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-10°C à 55°C
	Indice Protection	IP52 / IK08
POSE	En saillie	✓
	En intérieur	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Alimentation préconisée (non incluse)	24V DC 2A
	Formats doc téléchargés	PDF, JPEG, Word
	Taille max doc	8 Mo
	Mise à jour illimitée	✓
	Verre Sécurit	Épaisseur 10 mm

CHOIX DE LA FORMULE

Après avoir sélectionné votre matériel,
souscrivez la formule de votre choix pour assurer la fonctionnalité du tableau d'affichage.

ABONNEMENTS

Offres de mise en relation sans engagement

JUMBO

Module de transmission 4G-IP mis à disposition pendant toute la durée de l'abonnement.

PRÉPAYÉ

Achat du matériel* + **10 ans** de mise en relation

PRÉPAYÉ 10 ANS

Achat du matériel* + **15 ans** de mise en relation


PRÉPAYÉ 15 ANS


**Module de transmission 4G-IP inclus*

Cf. pages 14 et 15 pour découvrir les offres

CARACTÉRISTIQUE MODULE 4G-IP	Nombre de tableau par module	1

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

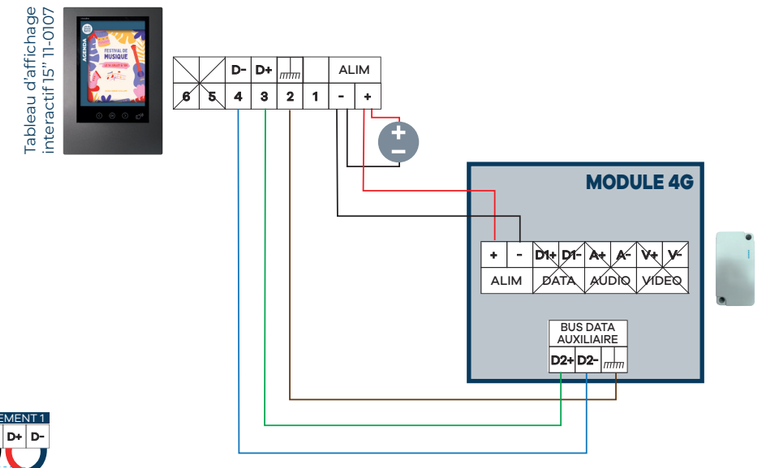



Ø8/10e, 100m max

Tableau - Module	4 fils (2 paires torsadées)

HALL CONNECTÉ

LOGEMENT COLLECTIF

TABLEAU D'AFFICHAGE INTERACTIF 21''

- Diffusion des informations **en temps réel et sans déplacement**
- Création **en quelques minutes** de votre message **depuis votre ordinateur** et diffusion vers tout ou une partie de votre parc d'immeuble
- **Fonction sondage** permettant de demander l'avis des occupants

RÉGLAGE DU CONTRASTE

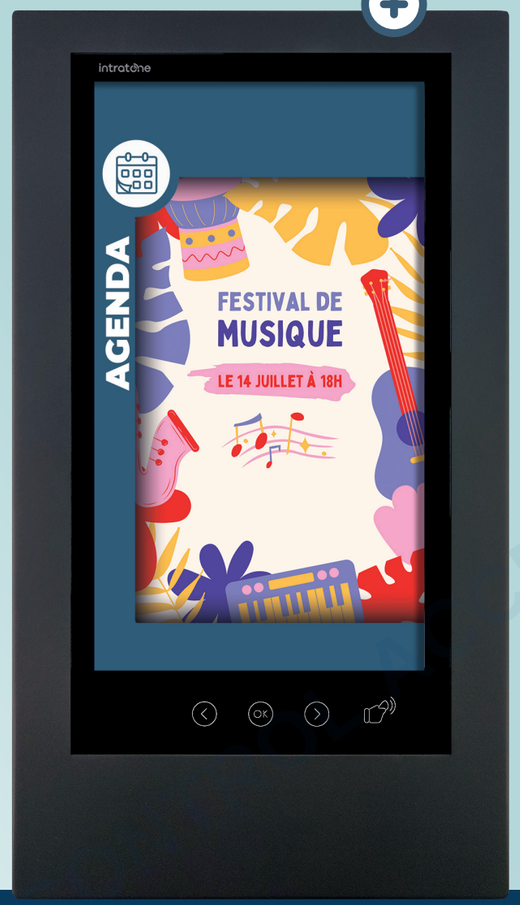


Tableau d'affichage interactif 21'' 11-0106

NOTICE

4G IP

Gestion à distance depuis www.intratone.info

PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX DATA ÉCO **10 ANS***	1 module de transmissions 4G avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0160
INTRABOX DATA ÉCO **15 ANS***	1 module de transmissions 4G avec synchronisation des données Data illimitées 15 ans	06-0112

**Tableau d'affichage non inclus dans l'intrabox*

GAMME TABLEAU D'AFFICHAGE INTERACTIF

TABLEAU D'AFFICHAGE INTERACTIF 21''	Finition zamak	11-0106

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TABLEAU D'AFFICHAGE INTERACTIF

DIMENSIONS (L x H x P)	Tableau écran 21''	397,5 x 710 x 28 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-10°C à 45°C
	Indice Protection	IP52 / IK08
POSE	En saillie	✓
	En intérieur	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Alimentation préconisée (non incluse)	24V DC 2A
	Formats doc téléchargés	PDF, JPEG, Word
	Taille max doc	8 Mo
	Mise à jour illimitée	✓
	Verre Sécurit	Épaisseur 10 mm

CHOIX DE LA FORMULE

Après avoir sélectionné votre matériel,
souscrivez la formule de votre choix pour assurer la fonctionnalité du tableau d'affichage.

PRÉPAYÉ

Achat du matériel* + **10 ans** de mise en relation	Achat du matériel* + **15 ans** de mise en relation
PRÉPAYÉ 10 ANS	PRÉPAYÉ 15 ANS

*Module de transmission 4G-IP inclus

Cf. pages 14 et 15 pour découvrir les offres

CARACTÉRISTIQUE MODULE 4G-IP	Nombre de tableau par module	1

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

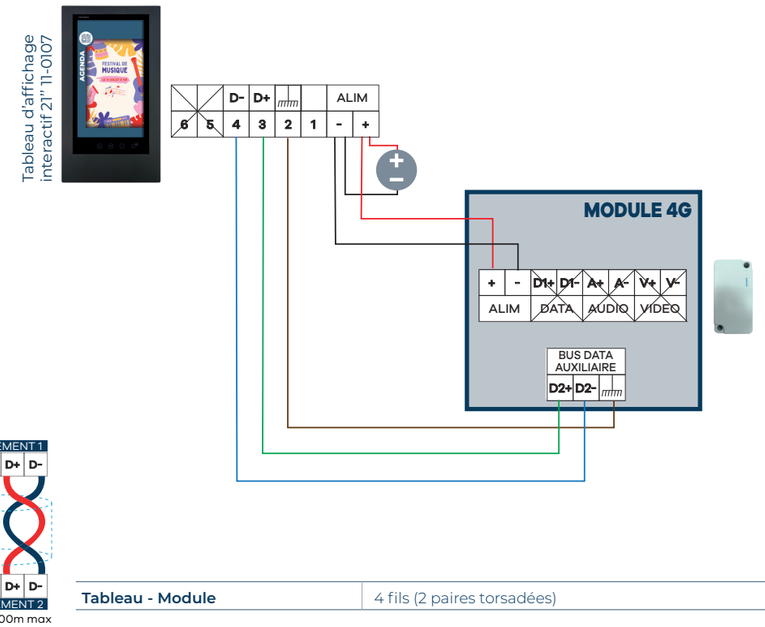


Tableau - Module	4 fils (2 paires torsadées)

HALL CONNECTÉ

LOGEMENT COLLECTIF

ÉTIQUETTE DE BOÎTE AUX LETTRES TAG-IT CONNECT.iT

CONFORME aux exigences de La Poste® NORME NF D27 405

- Permet de **synchroniser l'affichage du nom sur la boîte aux lettres** avec le nom sur l'interphone (dans un délai de 24h)
- **Nouveau modèle plus design avec deux finitions possibles**
- **Facile et rapide à installer !**
- **Pas besoin d'ouvrir la boîte aux lettres pour installer la Tag-iT grâce au système d'accroche** (adhésif très haute performance)
- **Jusqu'à 200 étiquettes** par antenne Connect.IT



Étiquettes de boîte aux lettres connectée TAG-IT 33-0003 et 33-0004

NOTICE

Gestion à distance depuis www.intratone.info

LOGEMENT COLLECTIF

ANTENNE CONNECT.iT

- Permet de **connecter les appareils INTRATONE Connect-It** (Étiquettes de boîte aux lettres)
- **Solution simple pour l'immeuble connecté**
- **Installation sans interphonie Intratone**




33-0001

NOTICE

HALL CONNECTÉ

GAMME ÉTIQUETTE DE BOÎTE AUX LETTRES CONNECTÉE TAG-IT

TAG-IT	■ Finition anthracite	33-0003
	□ Finition blanc	33-0004
ACCESSOIRE	**Kit de pose** Idéal pour faciliter l'installation au même positionnement sur chaque boîte aux lettres	12-0211

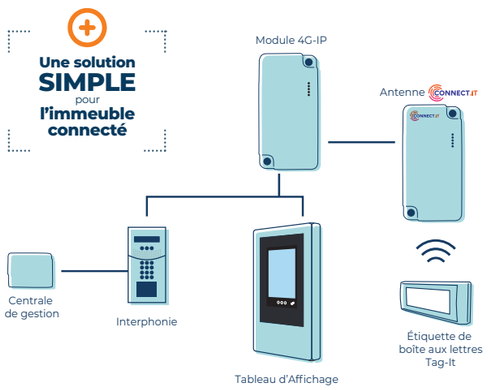

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉTIQUETTE TAG-IT

DIMENSIONS (L x H x P)	Extérieur	125 x 62 x 15
ENVIRONNEMENT	Indice Protection	IP65 / IK08
POSE	Adhésif très haute performance	Résiste à une traction jusqu'à 75 kg
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Protocole de communication LORA	✓
	Alimentation	2 piles AAA LR3 (fournies)
	Autonomie pile	5 ans
	Portée	4 étages ou 100m
	Gestion sur site intratone.info	✓
	Affichage	3x20 ou 2x16 caractères Encre électronique
	Verre trempé	3 mm
	Conforme aux normes de la Poste NF D27-405	✓


PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX CONNECT-IT	1 antenne Connect-it 4G + 1 centrale de gestion 1 porte + 1 module de transmission avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans	06-0202

GAMME ANTENNE CONNECT-IT

ANTENNE CONNECT-IT	À associer à un module 4G-IP	33-0001

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

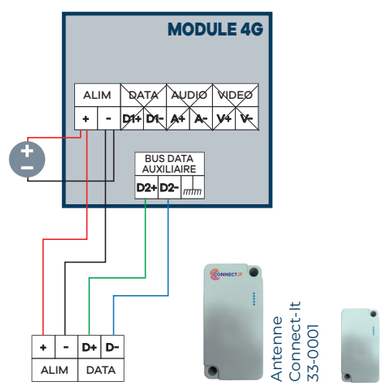

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ANTENNE CONNECT-IT

DIMENSIONS (L x H x P)		90 x 183 x72,5 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-10°C à + 40°C
	Indice protection	IP54
POSE	En intérieur	✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Protocole de communication LORA	✓
	Antenne intégrée étanche	✓
	À poser dans le hall	✓

NOTES

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION



KIBOLT

DES SOLUTIONS INNOVANTES POUR SÉCURISER VOS ACCÈS	P.92-93
KIBOLT SMART	P.94-95


kibolt

DES SOLUTIONS INNOVANTES
POUR SÉCURISER VOS ACCÈS

LA PROMESSE KIBOLT

Kibolt propose des solutions pour **sécuriser** toutes les portes et **contrôler** les accès des immeubles collectifs et des copropriétés.

Kibolt permet de gérer toutes les autorisations d'accès à distance, via notre **outil de gestion sécurisé et gratuit** : www.intratone.info.
Clé prêtée, clé perdue ?
Deux clics, l'autorisation est désactivée.

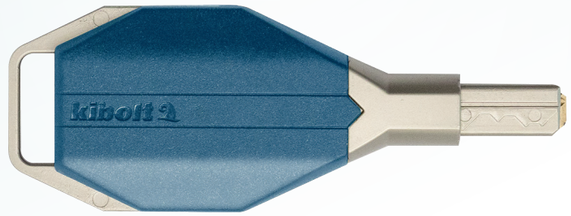

kibolt
SMART

LA SOLUTION CLÉ ET CYLINDRE

Une clé **intelligente** et **incopiable** pour tous vos accès, conçue pour ouvrir uniquement les portes autorisées.

INCOPIABLE

DISPONIBLE en **6 COULEURS**

TECHNOLOGIE **MIFARE PLUS**



kibolt
HOME

LA SERRURE MULTIPOINTS CONNECTÉE

Un dispositif conçu pour veiller sur votre famille et votre domicile, même à distance, tout en offrant une protection contre les intrusions et les cambriolages

ADAPTABLE À **TOUTES** LES PORTES

COMPATIBLE avec les **INTERPHONES INTRATONE**

Serrure multipoints connectée 4G et wifi pour une **GESTION À DISTANCE** ET **EN TEMPS RÉEL**

VOUS SOUHAITEZ PLUS D'INFORMATIONS SUR KIBOLT HOME ?
RENDEZ-VOUS SUR WWW.KIBOLT.FR

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

LOGEMENT COLLECTIF

KIBOLT SMART

- **Une clé unique pour ouvrir toutes les portes** équipées du cylindre
- Compatible avec le **lecteur de proximité VIGIK+®**
- **Gestion gratuite à distance** sur www.intratone.info
- **Conçue pour des centaines de milliers d'ouvertures/fermetures**
- **Incopiable**
  Technologie MiFARE PLUS

CERTIFICATION EN 15684

Nos cylindres et clés électroniques répondent aux exigences des standards européens en terme de sécurité et de durabilité.



Kibolt Smart KCLE-0102-02



Cylindre traversant 2 côtés clé

PRÉSENTATION PRODUIT

NOTICE

Gestion à distance depuis www.intratone.info

GAMME CLÉ ÉLECTRONIQUE



CLÉS KIBOLT	Noir	KCLE-0101-02
	Bleu	KCLE-0102-02
	Rouge	KCLE-0103-02
	Vert	KCLE-0104-02
	Jaune	KCLE-0105-02
	Ivoire	KCLE-0108-02

ACCESSOIRES	 Programmateur USB Kiprog®	KPRO-0001-02


DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CLÉ KIBOLT


DIMENSIONS (L x H x P)		87 x 32 x 10 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-25°C à +65°C
	Indice Protection	IP67
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Nombre de cylindres autorisés par clé	1000
	Numéro unique gravé sur l'insert métal (9 chiffres)	✓
GESTION	Remplacement d'une clé par une autre	✓
	Interdiction d'une clé par une autre	✓
	Utilisation comme une « Clépass »	✓
	Compatibilité tous cylindres Kibolt	✓
	Utilisation sur les lecteurs de proximité VIGIK+®	✓ ⚠ *Non compatible avec les installations RW*
	Reconnaissance automatique Formes et Couleurs	✓
	Autorisations identiques à Intratone	✓
	Mises à jour avec le mini programmateur USB Kiprog®	✓
FONCTIONNALITÉS	Durée de vie de la pile (CR 1632) - fournie	5 ans
	Accès facile pile	✓
	Garantie matériel (hors pile)	3 ans

GAMME CYLINDRE ÉLECTRONIQUE

FINITIONS



COMMENT CHOISIR LES CYLINDRES

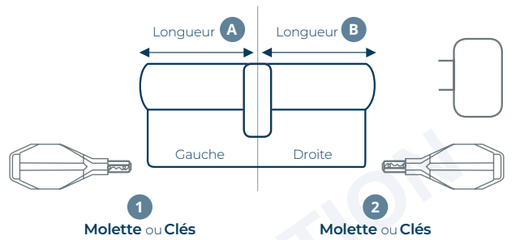

LES ½ CYLINDRES

1/2 CYLINDRES « clé »	Taille en mm
KCYL-3000D-02	30
KCYL-3500D-02	35
KCYL-4000D-02	40
KCYL-4500D-02	45
KCYL-5000D-02	50
KCYL-5500D-02	55
KCYL-6000D-02	60
KCYL-6500D-02	65
KCYL-7000D-02	70
KCYL-7500D-02	75
KCYL-8000D-02	80

CYLINDRES À BOUTON « B » à côté bouton	(A-B) en mm
KCYL-3030B-02	30-30
KCYL-3035B-02	30-35
KCYL-3040B-02	30-40
KCYL-3045B-02	30-45
KCYL-3050B-02	30-50
KCYL-3055B-02	30-55
KCYL-3060B-02	30-60
KCYL-3565B-02	30-65
KCYL-3070B-02	30-70
KCYL-3075B-02	30-75
KCYL-3080B-02	30-80
KCYL-3530B-02	35-30
KCYL-3535B-02	35-35
KCYL-3540B-02	35-40
KCYL-3545B-02	35-45
KCYL-3550B-02	35-50
KCYL-3565B-02	35-65
KCYL-3570B-02	35-70
KCYL-3575B-02	35-75
KCYL-3580B-02	35-80
KCYL-4030B-02	40-30
KCYL-4035B-02	40-35
KCYL-4040B-02	40-40
KCYL-4045B-02	40-45
KCYL-4050B-02	40-50
KCYL-4055B-02	40-55
KCYL-4060B-02	40-60
KCYL-4065B-02	40-65
KCYL-4070B-02	40-70
KCYL-4075B-02	40-75
KCYL-4080B-02	40-80
KCYL-4530B-02	45-30
KCYL-4535B-02	45-35
KCYL-4540B-02	45-40
KCYL-4545B-02	45-45
KCYL-4550B-02	45-50
KCYL-4555B-02	45-55
KCYL-4560B-02	45-60
KCYL-4565B-02	45-65
KCYL-4570B-02	45-70
KCYL-4575B-02	45-75
KCYL-4580B-02	45-80
KCYL-5030B-02	50-30
KCYL-5035B-02	50-35
KCYL-5040B-02	50-40
KCYL-5045B-02	50-45
KCYL-5050B-02	50-50
KCYL-5055B-02	50-55
KCYL-5060B-02	50-60
KCYL-5065B-02	50-65
KCYL-5070B-02	50-70
KCYL-5075B-02	50-75
KCYL-5080B-02	50-80
KCYL-5530B-02	55-30
KCYL-5535B-02	55-35
KCYL-5540B-02	55-40
KCYL-5545B-02	55-45
KCYL-5550B-02	55-50
KCYL-5555B-02	55-55
KCYL-5560B-02	55-60
KCYL-5565B-02	55-65
KCYL-5570B-02	55-70
KCYL-5575B-02	55-75
KCYL-5580B-02	55-80
KCYL-6030B-02	60-30
KCYL-6035B-02	60-35
KCYL-6040B-02	60-40
KCYL-6045B-02	60-45
KCYL-6050B-02	60-50
KCYL-6055B-02	60-55
KCYL-6060B-02	60-60
KCYL-6065B-02	60-65
KCYL-6070B-02	60-70
KCYL-6075B-02	60-75
KCYL-6080B-02	60-80
KCYL-6530B-02	65-30
KCYL-6535B-02	65-35
KCYL-6540B-02	65-40
KCYL-6545B-02	65-45
KCYL-6550B-02	65-50
KCYL-6555B-02	65-55
KCYL-6560B-02	65-60
KCYL-6565B-02	65-65
KCYL-6570B-02	65-70
KCYL-6575B-02	65-75
KCYL-6580B-02	65-80
KCYL-7030B-02	70-30
KCYL-7035B-02	70-35
KCYL-7040B-02	70-40
KCYL-7045B-02	70-45
KCYL-7050B-02	70-50
KCYL-7055B-02	70-55
KCYL-7060B-02	70-60
KCYL-7065B-02	70-65
KCYL-7070B-02	70-70
KCYL-7075B-02	70-75
KCYL-7080B-02	70-80
KCYL-7530B-02	75-30
KCYL-7535B-02	75-35
KCYL-7540B-02	75-40
KCYL-7545B-02	75-45
KCYL-7550B-02	75-50
KCYL-7555B-02	75-55
KCYL-7560B-02	75-60
KCYL-7565B-02	75-65
KCYL-7570B-02	75-70
KCYL-7575B-02	75-75
KCYL-7580B-02	75-80
KCYL-8030B-02	80-30
KCYL-8035B-02	80-35
KCYL-8040B-02	80-40
KCYL-8045B-02	80-45
KCYL-8050B-02	80-50
KCYL-8055B-02	80-55
KCYL-8060B-02	80-60
KCYL-8065B-02	80-65
KCYL-8070B-02	80-70
KCYL-8075B-02	80-75
KCYL-8080B-02	80-80

LES CYLINDRES TRAVERSANTS CLÉ/CLÉ

CYLINDRES TRAVERSANTS «clé / clé»	(A-B) en mm
KCYL-3030L-02	30-30
KCYL-3035L-02	30-35
KCYL-3040L-02	30-40
KCYL-3045L-02	30-45
KCYL-3050L-02	30-50
KCYL-3055L-02	30-55
KCYL-3060L-02	30-60
KCYL-3065L-02	30-65
KCYL-3070L-02	30-70
KCYL-3075L-02	30-75
KCYL-3080L-02	30-80
KCYL3530L-02	35-30
KCYL-3535L-02	35-35
KCYL-3540L-02	35-40
KCYL-3545L-02	35-45
KCYL-3550L-02	35-50
KCYL-3555L-02	35-55
KCYL-3560L-02	35-60
KCYL-3565L-02	35-65
KCYL-3570L-02	35-70
KCYL-3575L-02	35-75
KCYL-3580L-02	35-80
KCYL-4030L-02	40-30
KCYL-4035L-02	40-35
KCYL-4040L-02	40-40
KCYL-4045L-02	40-45
KCYL-4050L-02	40-50
KCYL-4055L-02	40-55
KCYL-4060L-02	40-60
KCYL-4065L-02	40-65
KCYL-4070L-02	40-70
KCYL-4075L-02	40-75
KCYL-4080L-02	40-80
KCYL-4530L-02	45-30
KCYL-4535L-02	45-35
KCYL-4540L-02	45-40
KCYL-4545L-02	45-45
KCYL-4550L-02	45-50
KCYL-4555L-02	45-55
KCYL-4560L-02	45-60
KCYL-4565L-02	45-65
KCYL-4570L-02	45-70
KCYL-4575L-02	45-75
KCYL-4580L-02	45-80
KCYL-5030L-02	50-30
KCYL-5035L-02	50-35
KCYL-5040L-02	50-40
KCYL-5045L-02	50-45
KCYL-5050L-02	50-50
KCYL-5055L-02	50-55
KCYL-5060L-02	50-60
KCYL-5065L-02	50-65
KCYL-5070L-02	50-70
KCYL-5075L-02	50-75
KCYL-5080L-02	50-80
KCYL-5530L-02	55-30
KCYL-5535L-02	55-35
KCYL-5540L-02	55-40
KCYL-5545L-02	55-45
KCYL-5550L-02	55-50
KCYL-5555L-02	55-55
KCYL-5560L-02	55-60
KCYL-5565L-02	55-65
KCYL-5570L-02	55-70
KCYL-5575L-02	55-75
KCYL-5580L-02	55-80
KCYL-6030L-02	60-30
KCYL-6035L-02	60-35
KCYL-6040L-02	60-40
KCYL-6045L-02	60-45
KCYL-6050L-02	60-50
KCYL-6055L-02	60-55
KCYL-6060L-02	60-60
KCYL-6065L-02	60-65
KCYL-6070L-02	60-70
KCYL-6075L-02	60-75
KCYL-6080L-02	60-80
KCYL-6530L-02	65-30
KCYL-6535L-02	65-35
KCYL-6540L-02	65-40
KCYL-6545L-02	65-45
KCYL-6550L-02	65-50
KCYL-6555L-02	65-55
KCYL-6560L-02	65-60
KCYL-6565L-02	65-65
KCYL-6570L-02	65-70
KCYL-6575L-02	65-75
KCYL-6580L-02	65-80
KCYL-7030L-02	70-30
KCYL-7035L-02	70-35
KCYL-7040L-02	70-40
KCYL-7045L-02	70-45
KCYL-7050L-02	70-50
KCYL-7055L-02	70-55
KCYL-7060L-02	70-60
KCYL-7065L-02	70-65
KCYL-7070L-02	70-70
KCYL-7075L-02	70-75
KCYL-7080L-02	70-80
KCYL-7530L-02	75-30
KCYL-7535L-02	75-35
KCYL-7540L-02	75-40
KCYL-7545L-02	75-45
KCYL-7550L-02	75-50
KCYL-7555L-02	75-55
KCYL-7560L-02	75-60
KCYL-7565L-02	75-65
KCYL-7570L-02	75-70
KCYL-7575L-02	75-75
KCYL-7580L-02	75-80
KCYL-8030L-02	80-30
KCYL-8035L-02	80-35
KCYL-8040L-02	80-40
KCYL-8045L-02	80-45
KCYL-8050L-02	80-50
KCYL-8055L-02	80-55
KCYL-8060L-02	80-60
KCYL-8065L-02	80-65
KCYL-8070L-02	80-70
KCYL-8075L-02	80-75
KCYL-8080L-02	80-80

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CYLINDRE ÉLECTRONIQUE

ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-25°C à +65°C
	Indice Protection	IP54
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Nombre de clés autorisées par cylindre	Illimité
	Numéro unique gravé sur l'insert métal (9 chiffres)	✓
GESTION	Outil de gestion (pour les gestionnaires)	intratone.info
	Remplacement d'un cylindre par un autre sans incidence sur « l'organigramme » (avec le programmateur de cylindre)	✓
	Mise à jour avec la clé Kibolt	✓
	Historique des entrées	✓
	Gestion des plages horaires, dates et jours fériés	✓
SÉCURITÉ	Haute résistance au perçage	✓
	Incrochetable (canon sans goupille ni rotor)	✓
	Système de cryptage permanent	✓
	Certification A2	En cours
USAGE	Sans maintenance	✓
	Sans câblage électrique	✓
	Alimentation par la clé	✓
	Nombre de manoeuvres garanties	100 000
	Sortie libre	✓
	Garantie matériel	3 ans

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com

NOTES




GESTION DES CLÉS

GÉREZ DE MANIÈRE SIMPLE ET ÉCONOMIQUE **VOS CLÉS MÉCANIQUES !** P.98-99
COFFRE À CLÉS COMMUNICANT P.100-101


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

GÉREZ
DE MANIÈRE SIMPLE ET ÉCONOMIQUE
VOS CLÉS MÉCANIQUES !

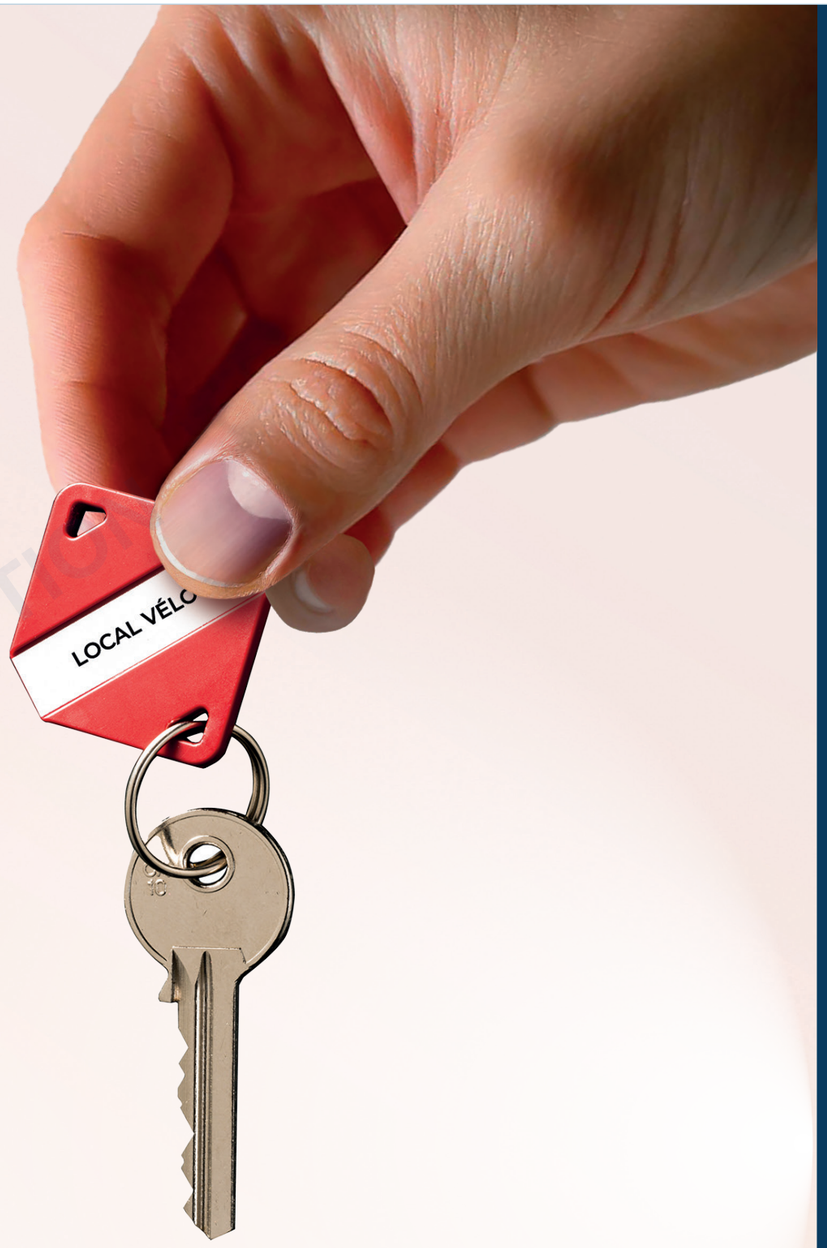

1

IDENTIFIER vos clés
avec votre
étiquette électronique Intratone
(Etiktronik)



2

STOCKER vos clés
dans un coffre à clés Intratone




3

GÉRER vos clés à distance
depuis notre plateforme
en ligne gratuite

www.organigramme.info

- Autoriser qui et quand peuvent être utilisées les clés
- Suivre l'activité des clés

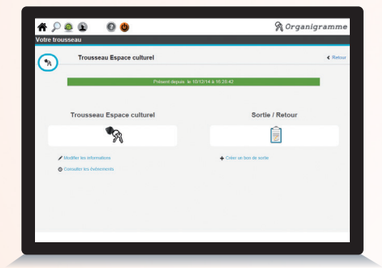

AUTO-GESTION
sans
SE DÉPLACER


MISES À JOUR AUTOMATIQUES
entre les sites de gestion Intratone

SANS ABONNEMENT
SANS ENGAGEMENT

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

COFFRE À CLÉS
COMMUNICANT

- **Ouverture aux personnes autorisées**
- **Gestion en temps réel et à distance** sur notre plateforme gratuite organigramme.info
- Le coffre à clés est aussi disponible avec les interphones Vendone et V4
- **Intégrable ou à poser seul**

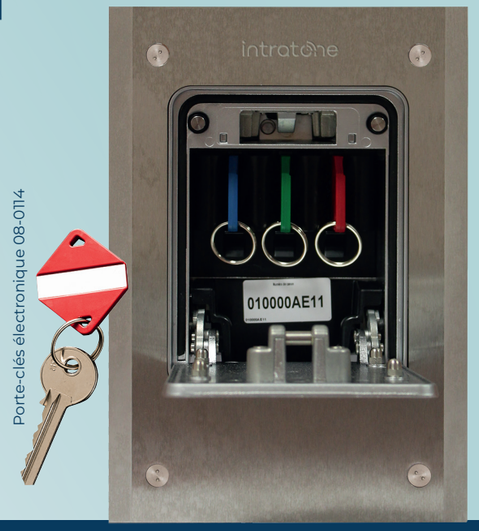

Porte-clés électronique 08-0114

02-0117

NOTICE

Gestion à distance depuis www.organigramme.info

PACK TOUT INCLUS - intrabox

INTRABOX DATA ECO COFFRE À CLÉS	1 coffre à clé (02-0119) + 1 lecteur de proximité + 1 module de transmissions avec synchronisation des données Data illimitées 10 ans + 3 porte-clés fournis	Finition inox	06-0106

GAMME COFFRE À CLÉS

COFFRE À CLÉS NU INTÉGRABLE (3 porte-clés fournis)	Finition inox	02-0116
COFFRE À CLÉS AVEC FAÇADE + CUVE (3 porte-clés fournis)	Finition inox	02-0117
COFFRE À CLÉS AVEC LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK+® (04-0104) **+ CUVE, à raccorder à une centrale de gestion** (3 porte-clés fournis)	Finition inox	02-0119

PORTE-CLÉS ÉLECTRONIQUES MIFARE – ETIKTRONIK

BOÎTE DE 30 PORTE-CLÉS ÉLECTRONIQUES MIFARE		Finition bleue 	08-0113
		Finition rouge 	08-0114
		Finition verte 	08-0115
BOÎTE DE 30 PORTE-CLÉS ÉLECTRONIQUES MIFARE (10 bleus, 10 rouges, 10 verts)		Finition bleue + rouge + verte	08-0116
BOÎTE DE 90 PORTE-CLÉS ÉLECTRONIQUES MIFARE (30 bleus, 30 rouges, 30 verts) **+ 1 PROGRAMMATEUR USB** (12-0115)		Finition bleue + rouge + verte	08-0117

ACCESSOIRES	 **Boîtier saillie** (pour 02-0117 et 02-0119)	Finition inox	12-0102	L 225,50 x H 155,50 x P 71 mm

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COFFRE À CLÉS

DIMENSIONS (L x H x P)	Coffre à clés avec façade (02-0117)	150 x 220 x 48 mm	
	Coffre à clés nu (02-0116)	122 x 186 x 39 mm	
	Cuve d'encastrement	126,40 x 194 x 60 mm	
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement	-20°C à +60°	
	Indice Protection	IP 54 – IK08	
POSE	En encastrement	✓	
	En saillie	Boîtier saillie disponible en produit complémentaire	
		02-0119	**02-0189**
MODE D'OUVERTURE	Badges autorisés	✓	✓
	Code clavier		✓
	Code téléphone		✓

CENTRALES

	 **1 porte - 03-0102**	 **2 portes - 03-0101**
ALIMENTATION PRÉCONISÉE (non incluse)	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A	


MODULE


DIMENSIONS (L x H x P)	162 x 96 x 53 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Horloge annuelle	✓
Alerte technique	✓
Compatibilité Mifare	✓
Événements horodatés	✓
Plages horaires d'accès libre	3 mois
Nombre de trousseaux max	3

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

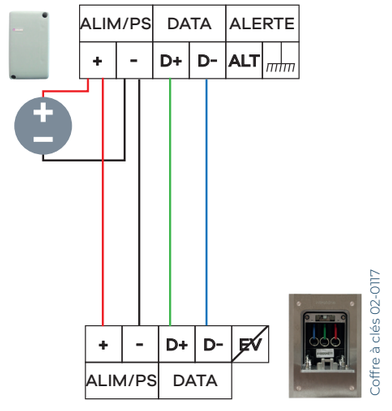



Centrale Module Data	4 fils (2 paires torsadées)
Centrale Coffre à clés	4 fils (2 paires torsadées)

NOTES

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION




SCHÉMAS SIMPLIFIÉS

HALL D'IMMEUBLE JUSQU'À 200 NOMS	P.104
TABLEAU D'AFFICHAGE INTERACTIF	P.105
HALL ET TABLEAU D'AFFICHAGE INTERACTIF AVEC OU SANS COFFRE À CLÉS JUSQU'À 1000 NOMS	P.106
HALL ET SAS JUSQU'À 1000 NOMS	P.107
1 HALL, 1 SAS, CAVE ET PARKING COMMUN JUSQU'À 1000 NOMS	P.108
PORTAIL ET PORTILLON JUSQU'À 4 NOMS	P.109
PORTAIL ET PORTILLON (AVEC HF) JUSQU'À 1000 NOMS	P.110
PORTAIL ET PORTILLON (AVEC 2 LECTEURS ENTRÉE / SORTIE PIÉTON) JUSQU'À 1000 NOMS	P.111
PORTAIL-PORTILLON ET 2 HALLS CLAVIER CODÉ HAUSSMANN TEMPS RÉEL	P.112
PARKING RW	P.113
PORTAIL ET PARKING SOUTERRAIN TEMPS RÉEL	P.103
PORTE ISOLÉE TEMPS RÉEL	P.114
PORTAIL ET PORTE DE PARKING (EXTÉRIEUR) TEMPS RÉEL	P.115
ALERTE TECHNIQUE	P.115

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com

HALL D'IMMEUBLE
JUSQU'À **200 NOMS**



FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- Les badges résidents ouvrent le hall
- Les pass prestataires VIGIK+® ouvrent le hall
- Les visiteurs contactent le résident par l'intermédiaire de l'interphone.
- Les résidents ouvrent le hall avec la touche * de leur téléphone

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 pack complet interphone et centrale de gestion 200 noms
- 1 module 4G-IP avec option vidéo dans le pack de services Intratone, livré à la signature du contrat
- 1 bouton poussoir UB-One

Alimentation à câbler au plus près de la centrale.
Distance maximum de 100 m entre chaque élément avec du câble torsadé 8/10e.


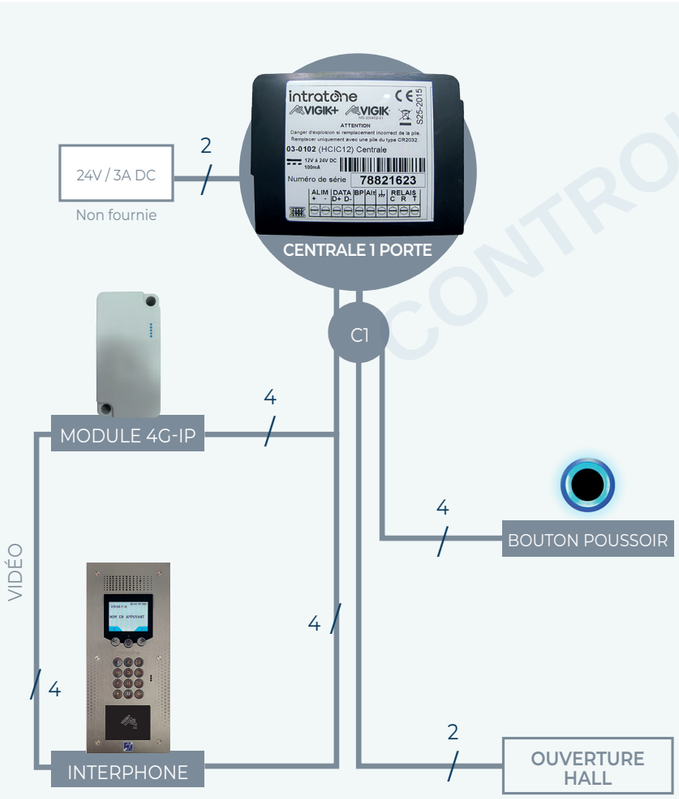


TABLEAU D'AFFICHAGE INTERACTIF




FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- Le gestionnaire communique vers ses résidents via le tableau d'affichage dans le hall

MATÉRIEL NÉCESSAIRE


- 1 tableau d'affichage interactif
- 1 module de transmission avec synchronisation des données Data illimitées 15 ans.

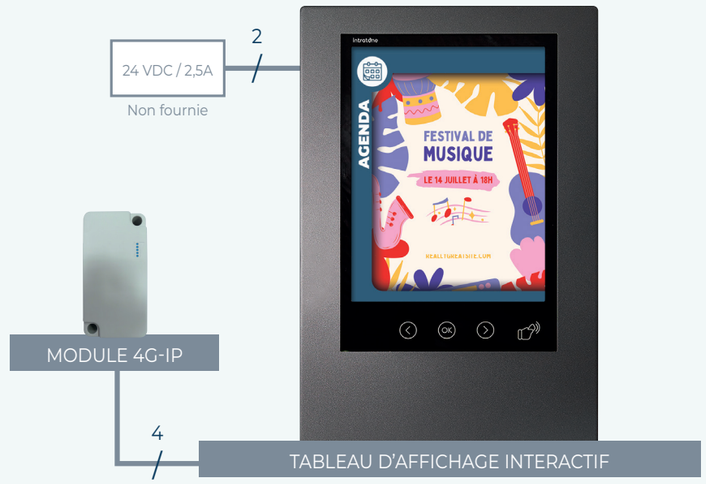

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com

HALL ET TABLEAU D'AFFICHAGE
AVEC OU SANS COFFRE À CLÉS
JUSQU'À **1000 NOMS**

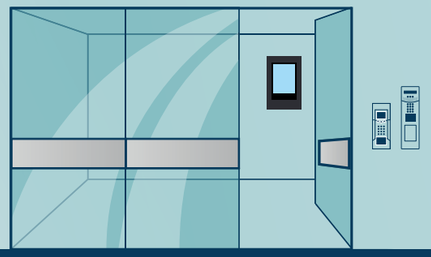

FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- Les badges résidents ouvrent le hall
- Les pass prestataires VIGIK+® ouvrent le hall mais pas les sas
- Les visiteurs contactent le résident par l'intermédiaire de l'interphone
- Les résidents ouvrent le hall avec la touche * de leur téléphone
- Le gestionnaire communique vers ses résidents via le tableau d'affichage dans le hall

AVEC COFFRE À CLÉ

Un intervenant extérieur (relevé des compteurs, ascenseur…) peut emprunter les clés des locaux techniques, stockées dans le coffre à clés. L'ouverture se fait grâce à un code ou un badge dédié ou par un appel depuis l'interphone.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

SANS COFFRE À CLÉS


- 1 pack complet interphone et centrale de gestion 1000 noms
- 1 tableau d'affichage interactif
- 1 module 4G-IP inclus dans l'offre de services Intratone, livré à la souscription du contrat
- 1 bouton poussoir sans contact UB-One

**Option possible : raccordement d'une caméra vidéo déportée à la place de la caméra de l'interphone.*


AVEC COFFRE À CLÉS

- 1 pack complet 1000 noms avec Interphone Vidéo V4 avec coffre à clés
- 1 tableau d'affichage interactif
- 1 bouton poussoir sans contact UB-One
- 1 module 4G-IP avec l'option vidéo de l'offre de services Intratone, livré à la souscription du contrat

Alimentation à câbler au plus près de la centrale.
Distance maximum de 100 m entre chaque élément avec du câble torsadé 8/10e.

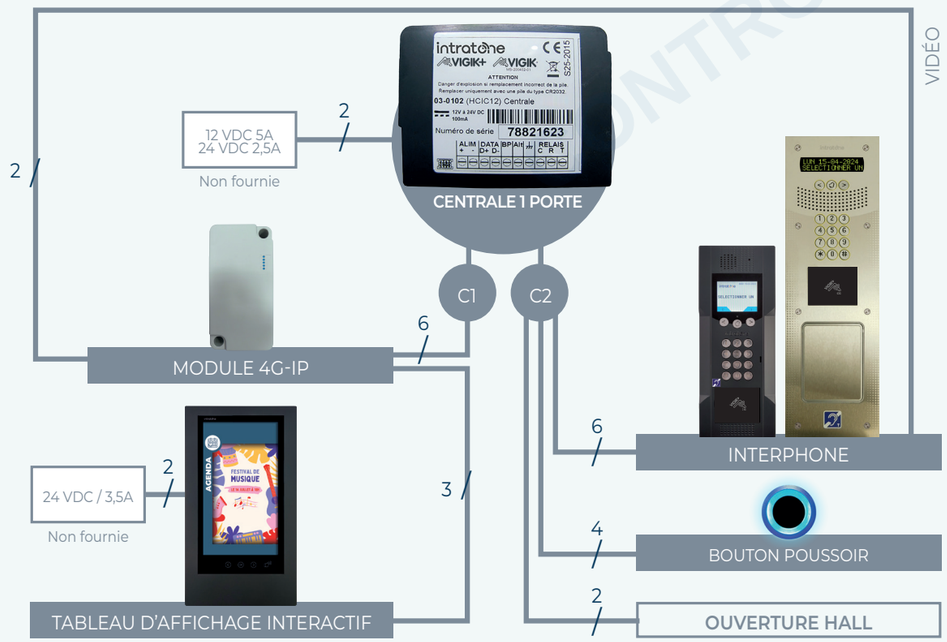

HALL ET SAS
JUSQU'À **1000 NOMS**

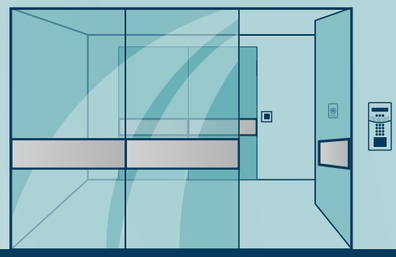

FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION


- Les badges résidents ouvrent le hall et les sas
- Les pass prestataires VIGIK+® ouvrent le hall mais pas les caves
- Les visiteurs contactent le résident par l'intermédiaire de l'interphone
- Les résidents ouvrent le hall et le sas (en même temps) avec la touche * de leur téléphone
- Le gestionnaire communique vers ses résidents via le tableau d'affichage dans le hall

Ce cas est représentatif des sas "proches" des halls.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 pack complet interphone et centrale de gestion 1000 noms
- 1 lecteurs VIGIK+® – T25
- 1 boîtier d'encastrement pour lecteur VIGIK®
- 1 module 4G-IP inclus dans l'offre de services Intratone, livré à la souscription du contrat
- 1 bouton poussoir sans contact UB-One

Alimentation à câbler au plus près de la centrale.
Distance maximum de 100 m entre chaque élément avec du câble torsadé 8/10e.

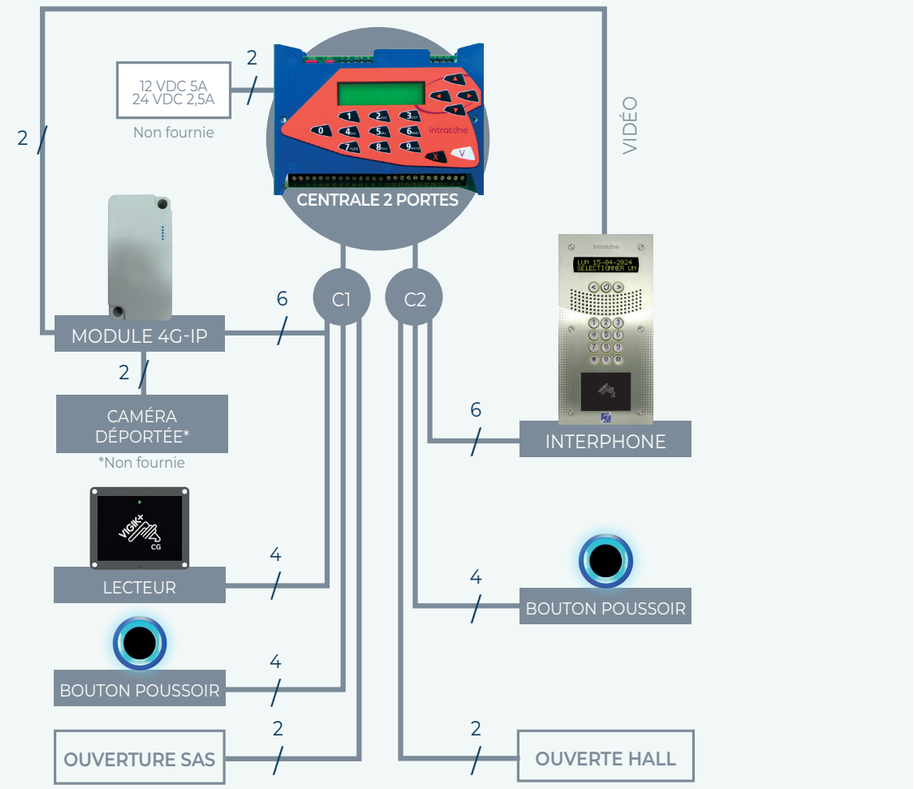

**Option possible : raccordement d'une caméra vidéo déportée à la place de la caméra de l'interphone.*

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com

1 HALL, 1 SAS, CAVE ET PARKING COMMUN
JUSQU'À **1000 NOMS**



FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION


- Les badges résidents ouvrent le hall et une cave
- Les télécommandes ouvrent en plus le parking
- Les pass prestataires VIGIK+® ouvrent le hall mais pas les caves
- Les visiteurs contactent le résident par l'intermédiaire de l'interphone
- Les résidents ouvrent le hall avec la touche * de leur téléphone

Ce cas est représentatif de l'équipement de 2 halls d'un bâtiment avec parking commun.


MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 pack complet interphone et centrale de gestion
- 3 lecteurs VIGIK+® mains-libres – T25
- 1 module 4G-IP inclus dans l'offre de services Intratone, livré à la souscription du contrat
- 4 boutons poussoir sans contact UB-One

Alimentation à câbler au plus près de la centrale.
Distance maximum de 100 m entre chaque élément avec du câble torsadé 8/10e.

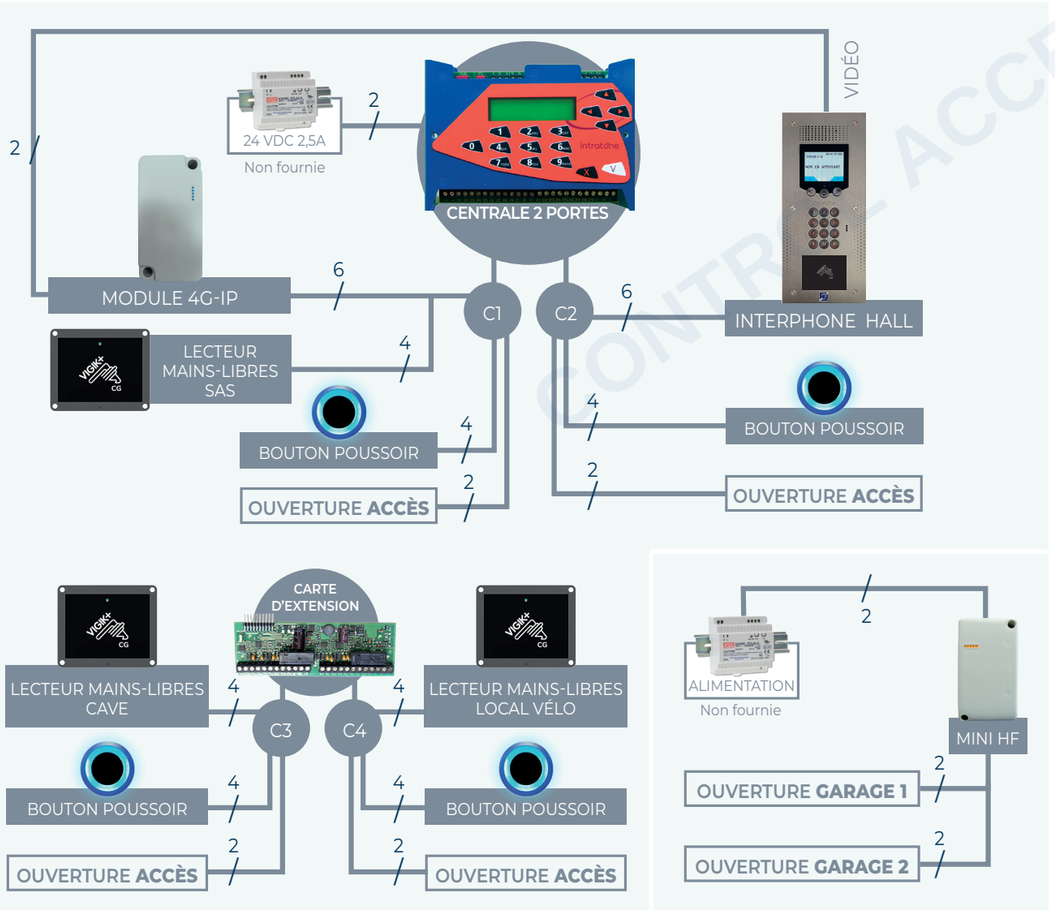

PORTAIL ET PORTILLON
JUSQU'À **4 NOMS**

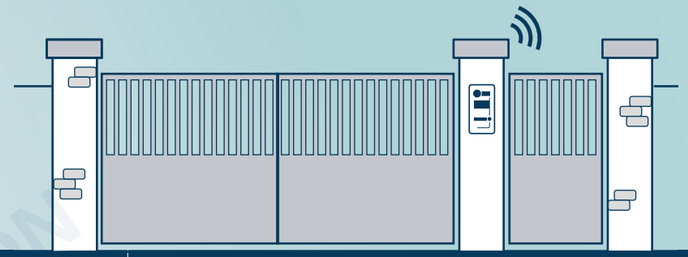


FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- Les télécommandes ouvrent le portail
- Les MOBIPASS ouvrent le portail (service en option)
- Les visiteurs contactent le résident par l'intermédiaire de l'interphone
- Les résidents ouvrent le portail avec la touche 1 de leur téléphone

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 pack interphone Villa (inclus : récepteur HF intégré, 2 télécommandes...)
- 1 bouton poussoir sans contact UB-One

Alimentation à câbler au plus près de la centrale.
Distance maximum de 100 m entre chaque élément avec du câble torsadé 8/10e.

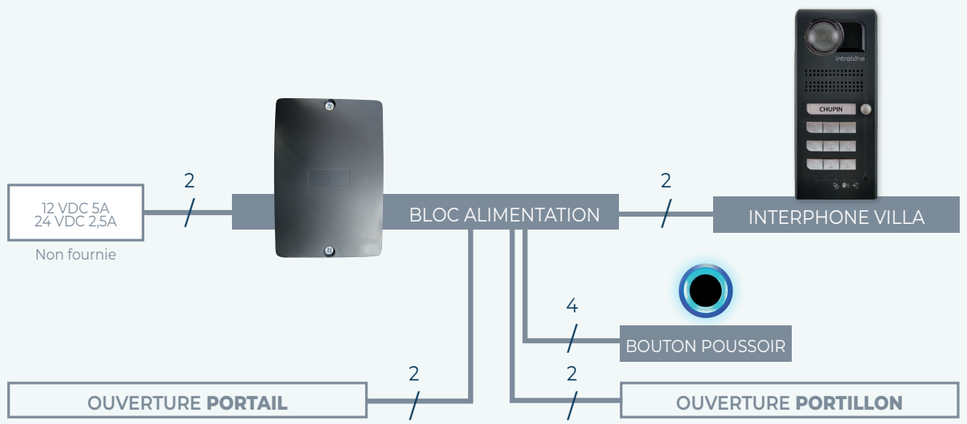


CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com

PORTAIL ET PORTILLON

(avec HF)

JUSQU'À **1 000 NOMS**

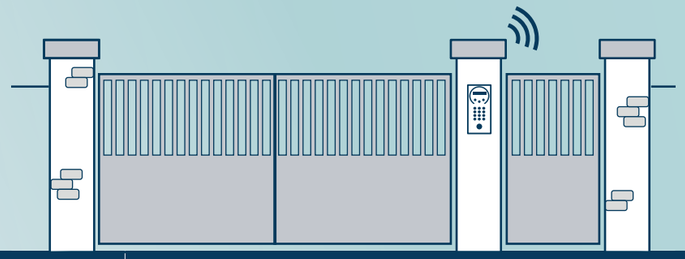

FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION


- Les badges résidents ouvrent le portillon (piétons)
- Les télécommandes ouvrent le portail (véhicules)
- Les MOBIPASS ouvrent le portail (service en option)
- Les pass prestataires VIGIK+® ouvrent le portillon ou les 2 accès
- Les visiteurs contactent le résident par l'intermédiaire de l'interphone
- Les résidents ouvrent :
  - le portillon avec la touche * de leur téléphone
  - le portail avec la touche # de leur téléphone

Ce cas est représentatif de l'équipement de « la résidentialisation »

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 pack complet interphone et centrale de gestion 1000 noms
- 1 récepteur HF
- 1 module 4G-IP inclus dans l'offre de services Intratone, livré à la souscription du contrat
- 1 bouton poussoir sans contact UB-One

Alimentation à câbler au plus près de la centrale.
Distance maximum de 100 m entre chaque élément avec du câble torsadé 8/10e.

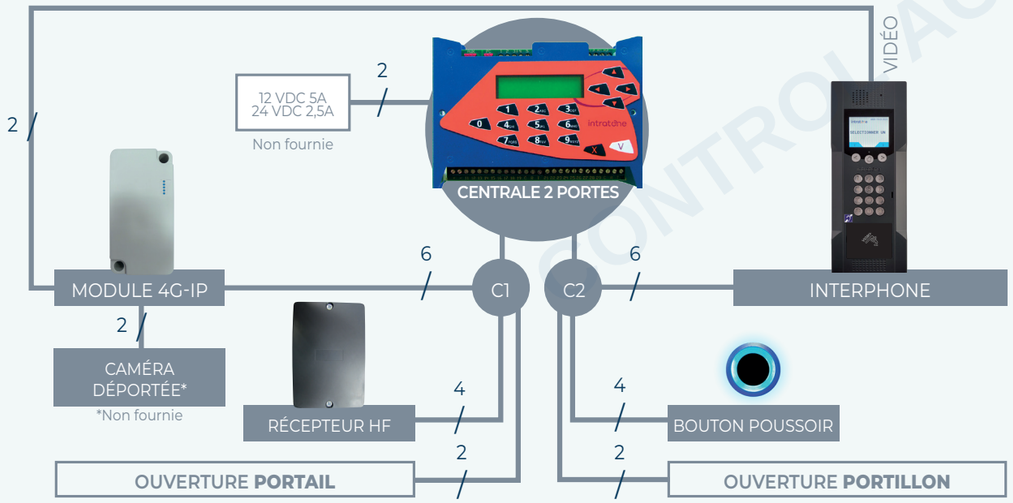


*Option possible : raccordement d'une caméra vidéo déportée à la place de la caméra de l'interphone.

PORTAIL ET PORTILLON

(avec 2 lecteurs entrée / sortie piéton)

JUSQU'À **1 000 NOMS**

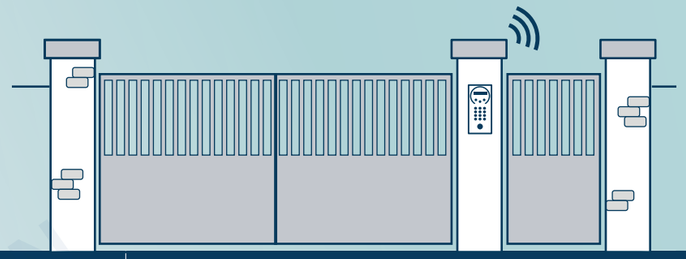

FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION


- Les badges résidents ouvrent le portillon (piétons)
- Les résidents composent un code pour entrer dans leur hall d'immeuble
- Les télécommandes ouvrent le portail (véhicules)
- Les MOBIPASS ouvrent le portail (service en option)
- Les pass prestataires VIGIK+® ouvrent le portillon ou les 2 accès
- Les visiteurs contactent le résident par l'intermédiaire de l'interphone
- Les résidents ouvrent :
  - le portillon avec la touche * de leur téléphone
  - le portail avec la touche # de leur téléphone

Ce cas est représentatif de l'équipement de « la résidentialisation »

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 pack complet interphone et centrale de gestion 1000 noms
- 1 lecteur VIGIK+® mains-libres
- 1 boîtier d'encastrement pour lecteur VIGIK+®
- 1 carte d'extension
- 1 récepteur HF étanche
- 1 module 4G-IP inclus dans l'offre de services Intratone, livré à la souscription du contrat
- 1 bouton poussoir sans contact UB-One

Alimentation à câbler au plus près de la centrale.
Distance maximum de 100 m entre chaque élément avec du câble torsadé 8/10e.

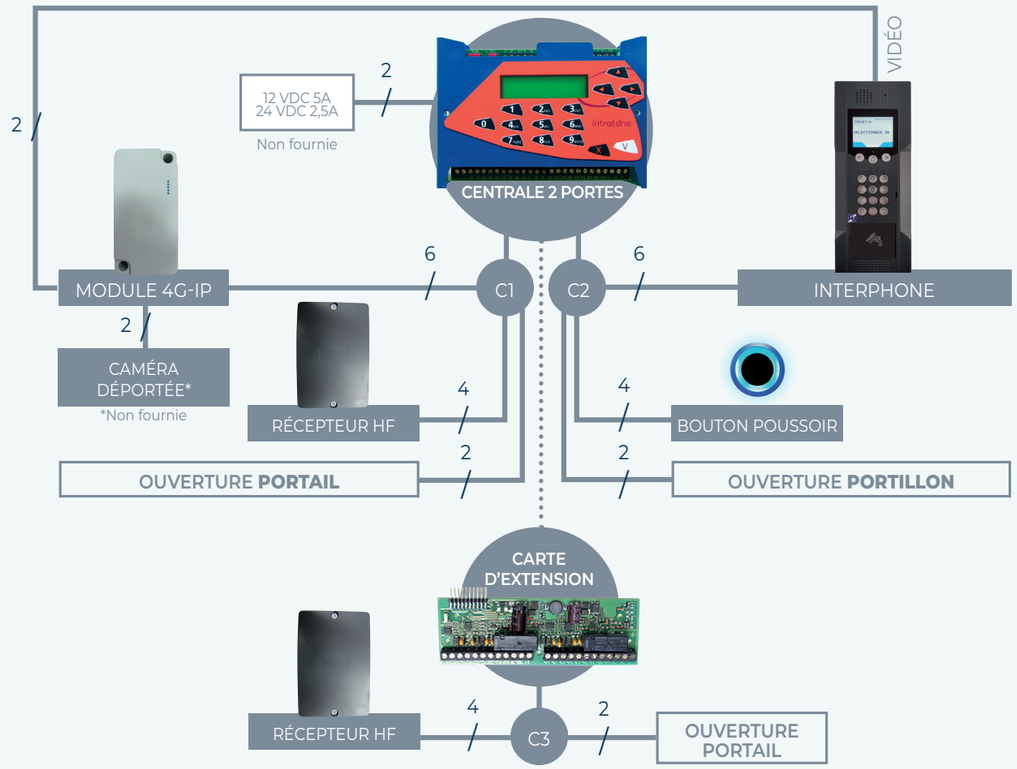


*Option possible : raccordement d'une caméra vidéo déportée à la place de la caméra de l'interphone.

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

PORTAIL-PORTILLON ET 2 HALLS

Clavier Codé Haussmann
TEMPS RÉEL

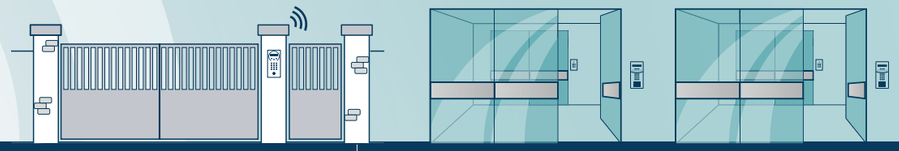

FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION


- Les badges résidents ouvrent le portillon (piétons)
- Les résidents composent un code pour entrer dans leur hall d'immeuble
- Les télécommandes ouvrent le portail (véhicules)
- Les MOBIPASS ouvrent le portail (service en option)
- Les pass prestataires VIGIK+® ouvrent le portillon ou les 2 accès et les 2 halls
- Les visiteurs sonnent à l'interphone du portail et ouvrent le hall avec le code
- Les résidents ouvrent :
  - le portillon avec la touche * de leur téléphone
  - le portail avec la touche # de leur téléphone

Ce cas est représentatif de l'équipement de « la résidentialisation »

MATÉRIEL NÉCESSAIRE


- 1 pack complet interphone et centrale de gestion 1000 noms
- 1 récepteur HF
- 1 module 4G-IP inclus dans l'offre de services Intratone, livré à la souscription du contrat
- 3 boutons poussoir sans contact UB-One
- 2 Intrabox Data Eco Clavier Codé Haussmann mains-libres (le module Data est fourni avec le matériel)

Alimentation à câbler au plus près de la centrale.
Distance maximum de 100 m entre chaque élément avec du câble torsadé 8/10e.

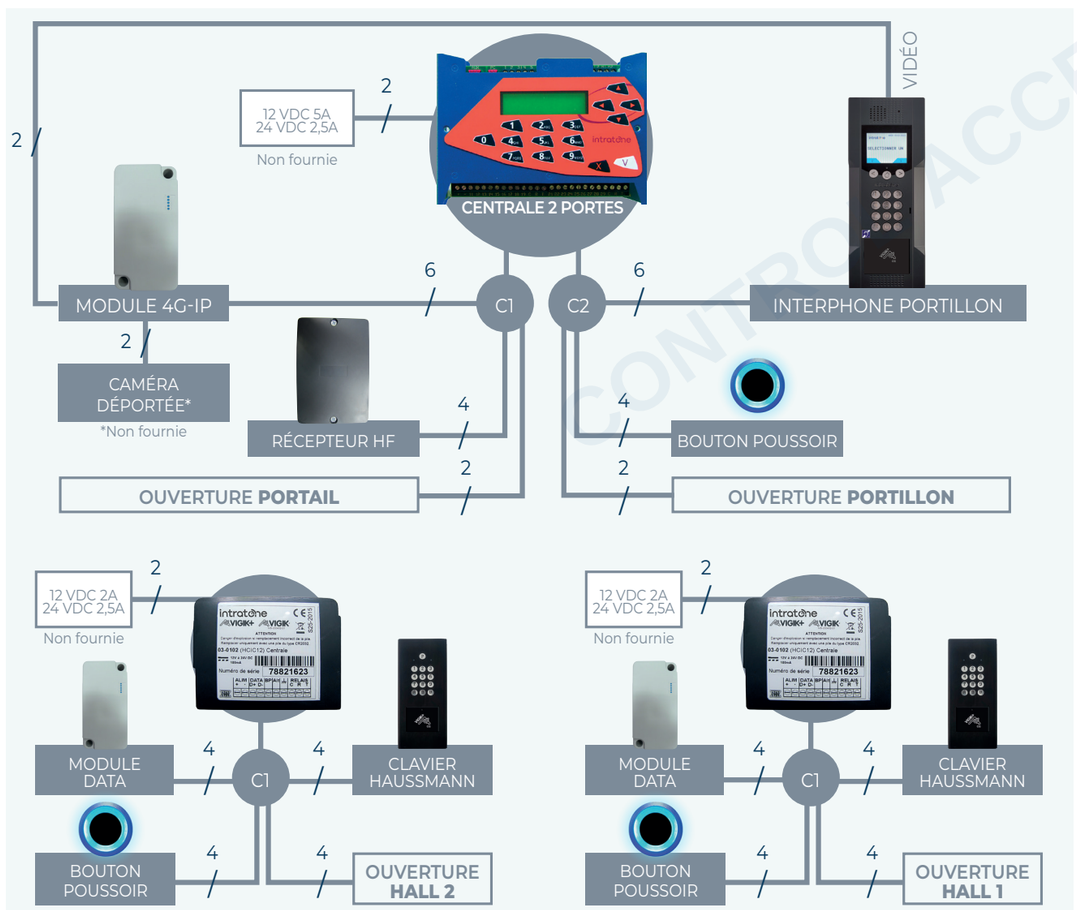

*Option possible : raccordement d'une caméra vidéo déportée à la place de la caméra de l'interphone.

PARKING
RW

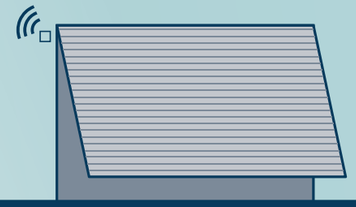

FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- Les résidents ouvrent la porte du parking avec leur télécommande

MATÉRIEL NÉCESSAIRE


- 1 récepteur HF RW

Alimentation à câbler au plus près de la centrale.
Distance maximum de 100 m entre chaque élément avec du câble torsadé 8/10e.



PORTAIL ET PARKING SOUTERRAIN

TEMPS RÉEL

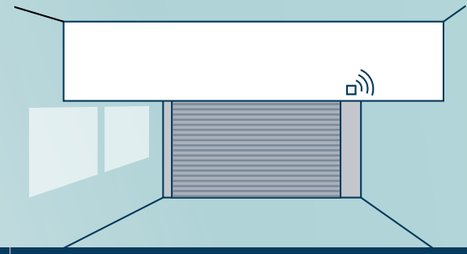

FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- Les résidents ouvrent le portail avec leur télécommande ou avec leur téléphone portable (Service MOBIPASS en option)

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 Intrabox Data Eco récepteur HF (le module Data est fourni avec le matériel)


Alimentation à câbler au plus près de la centrale.



CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

Control Access Distribution
326 avenue de la Rasclave - 13821 La Penne-sur-Huveaune - France
04 91 18 82 68 | cad@controlaccessdistri.com | controlaccesspro.com

PORTE ISOLÉE
TEMPS RÉEL




FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- Les badges résidents ouvrent la porte
- Les pass prestataires VIGIK+® ouvrent la porte
- Les MOBIPASS ouvrent la porte (service en option)


MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 Intrabox Data Eco Lecteur VIGIK+® (le module Data est fourni avec le matériel)
- 1 bouton poussoir sans contact UB-One

Alimentation à câbler au plus près de la centrale.
Distance maximum de 100 m entre chaque élément avec du câble torsadé 8/10e.

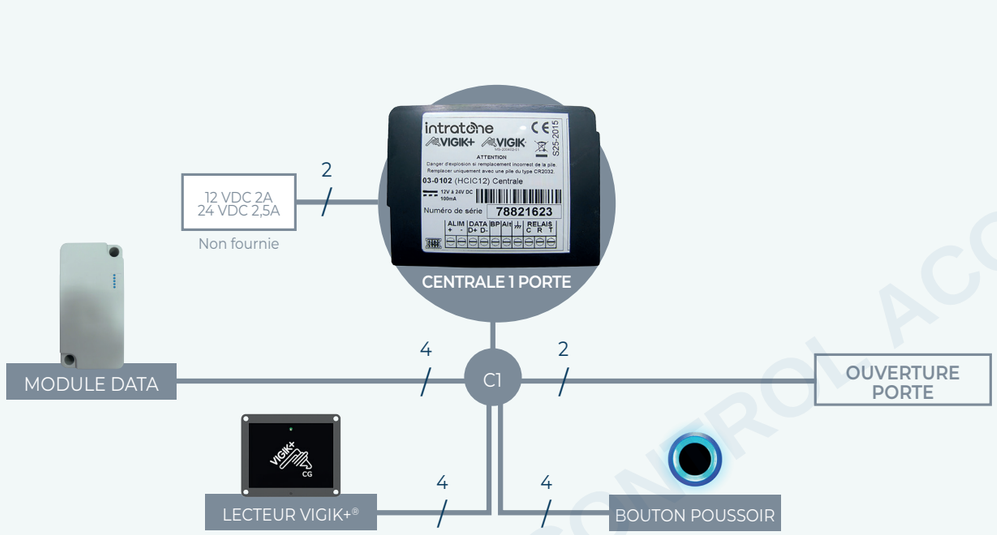

PORTAIL ET PORTE DE PARKING
(extérieur)
TEMPS RÉEL

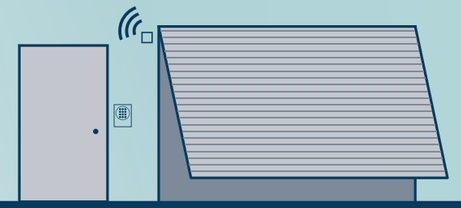


FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- Les résidents ouvrent le portail avec leur télécommande ou avec leur téléphone portable (Service MOBIPASS en option)

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 Intrabox Data Mini HF
OU
- 1 Intrabox Data Mini HF Clavier Codé

Alimentation à câbler au plus près de la centrale. Prévoir relayage pour la commande de porte (gâche, ventouse).
Bouton poussoir 2 sorties à câbler sur la commande de porte. Distance maximum de 100 m entre chaque élément avec câble torsadé 8/10e. Possibilité de rajouter un 2ème clavier codé mini.

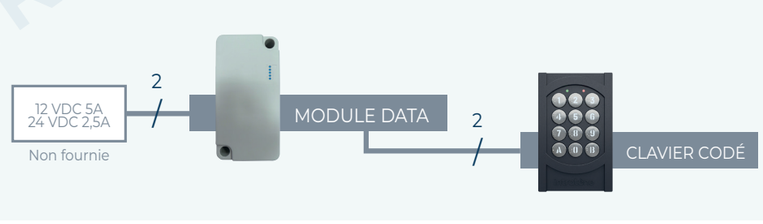

ALERTE TECHNIQUE

JUSQU'À 4 ALERTES
AVEC
3 CARTES RELAIS SUPPLÉMENTAIRES

FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

- Une alerte est envoyée par e-mail en cas de dysfonctionnement du matériel raccordé (VMC, chaudière...).

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- 1 Intrabox DATA ECO Alerte Technique
(Le module Data est fourni avec le matériel)

Alimentation à câbler au plus près de la centrale.
Distance maximum de 100 m entre chaque élément avec câble torsadé 8/10e.



CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

NOTES

INDEX

A

Antenne codée HF	74
Antenne Connect-It	89
Antenne déportée HF	74
Antenne pour module de transmission DATA / 4G IP	74

B

Badges électroniques	68
Badges électroniques mains-libres	68
Boîtiers pour interphones vidéo et audio, claviers codés et lecteur de proximité - pose en saillie	80-81
Bouton poussoir sans contact UB-One	66

C

Carte d'extension (pour centrale 2 portes)	74
Carte relais (pour centrale 1 porte)	74
Casquette de protection pour Interphones - Saillie ou encastrée	80
Centrale de gestion 1 porte	70
Centrale de gestion VIGIK+® 1 porte Lecture/Écriture	72
Centrale de gestion 2 portes	71
Centrale de gestion light résidents	73
Clavier codé	56-59
Clavier codé Haussmann	54-55
Coffre à clés communicant	100-101

E

Étiquette de boîte aux lettres Tag-It	88

I

Interphone à boutons - Saillie	36-37
Interphone à boutons - Encastré	38-39
Interphone Audio - Appel gardien	40-41
Interphone Vidéo - Dita Create	34-35
Interphone Vidéo - Only-one	22-23
Interphone Vidéo - Spécial Rénovation	30-31
Interphone Vidéo - Icone	32-33
Interphone Vidéo - Intracode	26-27
Interphone Vidéo - V4	28-29
Interphone Vidéo - V4 Coffre à clés	28-29
Interphone Vidéo - Vendone	24-25
Interphone Vidéo - Vendone Smile	24-25
Interphone Vidéo - Vendone Coffre à clés	24-25
Interphone Vidéo - Villa	42-43
Intrabox Connect-It	89
Intrabox DATA Eco - Alerte technique	75
Intrabox DATA Eco - Appel gardien 1 à 3 boutons d'appel	40-41
Intrabox DATA Eco - Clavier codé avec bouton poussoir OU lecteur VIGIK+®	58-59
Intrabox DATA Eco - Clavier codé avec bouton poussoir ET lecteur VIGIK+® mains-libres	56-57
Intrabox DATA Eco - Clavier codé Haussmann	54-55
Intrabox DATA Eco - Clavier codé Haussmann compact	54-55
Intrabox DATA Eco - Clavier codé Haussmann mains-libres	54-55
Intrabox DATA Eco - Coffre à clés communicant	100-101
Intrabox DATA Eco - Lecteur de proximité VIGIK+®	62-63
Intrabox DATA Eco - Lecteur de proximité VIGIK+® mains-libres	60-61
Intrabox DATA Eco - Module de transmission 4G	76
Intrabox DATA Eco - Modules de transmission DATA	76
Intrabox DATA Eco HF - Antenne intégrée	50
Intrabox DATA Eco HF - Antenne déportée	51
Intrabox DATA Mini HF - Récepteur intégré	49
Intrabox DATA MINI HF + Clavier codé - Récepteur intégré	49

K

Kibolt Smart	94-95
Kits SAV	79
Kit de pose pour interphone Only-one	23
Kit de remplacement	78

L

Lecteur de proximité VIGIK+®	62-63
Lecteur de proximité VIGIK+® mains-libres	60-61

M

Module 4G	76
Module DATA	76
Monibox	64-65

O

Offres de services	14-15

P

Portes-clés électroniques Mifare - Étiktronik	100
Programmateur autonome Dip Switch	77
Programmateur port USB	77

R

Récepteurs HF	49-53

S

Schémas simplifiés de câblage (14 schémas)	103-115

T

Tableau d'affichage interactif 15"	84-85
Tableau d'affichage interactif 21"	86-87
Télécommandes 2 canaux	69
Télécommandes 4 canaux	69

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

INDEX PAR RÉFÉRENCES

01

01-0201 -PLUS	Interphone vidéo Intracode - anthracite	26-27
01-0202 -PLUS	Pack 1000 noms Interphone vidéo Intracode - anthracite	26-27
01-0203 -PLUS	Pack 200 noms Interphone vidéo Intracode - anthracite	26-27

02

02-0116	Coffre à clés nu intégrable - encastrement - inox	100-101
02-0117	Coffre à clés avec façade + cuve - encastrement - inox	100-101
02-0119	Coffre à clés avec lecteur de proximité VIGIK+® + cuve - encastrement - inox	100-101
02-0126 -PLUS	Interphone vidéo Spécial Rénovation - anthracite/ argent	30-31
02-0127 -PLUS	Pack 200 noms Interphone vidéo Spécial Rénovation - anthracite/argent	30-31
02-0128 -PLUS	Pack 1000 noms Interphone vidéo Spécial Rénovation - anthracite/argent	30-31
02-0135 -PLUS	Interphone vidéo Spécial Rénovation - gris clair/ argent	30-31
02-0136 -PLUS	Pack 200 noms Interphone vidéo Spécial Rénovation - gris clair/argent	30-31
02-0137 -PLUS	Pack 1000 noms Interphone vidéo Spécial Rénovation - gris clair/argent	30-31
02-0138 -PLUS	Interphone vidéo Spécial Rénovation - dorée/or	30-31
02-0139 -PLUS	Pack 200 noms Interphone vidéo Spécial Rénovation - dorée/or	30-31
02-0140 -PLUS	Pack 1000 noms Interphone vidéo Spécial Rénovation - dorée/or	30-31
02-0182 -PLUS	Interphone vidéo V4 - inox	28-29
02-0183 -PLUS	Interphone vidéo V4 - laiton	28-29
02-0184 -PLUS	Pack 200 noms Interphone vidéo V4 - inox	28-29
02-0185 -PLUS	Pack 1000 noms Interphone vidéo V4 - inox	28-29
02-0186 -PLUS	Pack 200 noms Interphone vidéo V4 - laiton	28-29
02-0187 -PLUS	Pack 1000 noms Interphone vidéo V4 - laiton	28-29
02-0189 -PLUS	Interphone vidéo V4 avec coffre à clés intégré - inox	28-29
02-0192 -PLUS	Pack 1000 noms Interphone vidéo V4 avec coffre à clés intégré - inox	28-29
02-0193 -PLUS	Pack 200 noms Interphone vidéo V4 avec coffre à clés intégré - inox	28-29
02-0301 -PLUS	Interphone vidéo Vendone - inox	24-25
02-0302 -PLUS	Interphone vidéo Vendone - laiton	24-25
02-0303 -PLUS	Interphone vidéo Vendone Smile - inox	24-25
02-0304 -PLUS	Interphone vidéo Vendone Smile - laiton	24-25
02-0305 -PLUS	Pack 1000 noms Interphone vidéo Vendone - inox	24-25
02-0306 -PLUS	Pack 1000 noms Interphone vidéo Vendone - laiton	24-25
02-0307 -PLUS	Pack 200 noms Interphone vidéo Vendone - inox	24-25
02-0308 -PLUS	Pack 200 noms Interphone vidéo Vendone - laiton	24-25
02-0309 -PLUS	Pack 1000 noms Interphone vidéo Vendone Smile - inox	24-25
02-0310 -PLUS	Pack 1000 noms Interphone vidéo Vendone Smile - laiton	24-25
02-0311 -PLUS	Pack 200 noms Interphone vidéo Vendone Smile - inox	24-25
02-0312 -PLUS	Pack 200 noms Interphone vidéo Vendone Smile - laiton	24-25
02-0314 -PLUS	Interphone vidéo Vendone avec Coffre à clés intégré - inox	24-25
02-0315 -PLUS	Pack complet 1000 noms Interphone vidéo Vendone avec Coffre à clés intégré - inox	24-25
02-0316 -PLUS	Pack complet 200 noms Interphone vidéo Vendone avec Coffre à clés intégré - inox	24-25

03

03-0101	Centrale 2 portes compatibilité VIGIK+® - temps réel	71
03-0102	Centrale 1 porte compatibilité VIGIK+® - temps réel	70
03-0103 -PLUS	Centrale de gestion VIGIK+® 1 porte avec lecteur de proximité T25 lecture/écriture	72
03-0115	Centrale de gestion light résidents	73

04

04-0101	Clavier codé avec bouton poussoir - inox	58-59
04-0103 -PLUS	Clavier codé avec lecteur de proximité VIGIK+® - inox	58-59
04-0104 -PLUS	Lecteur de proximité VIGIK+® T25	62-63
04-0107	Clavier codé mini - zamak	49
04-0108 -PLUS	Lecteur de proximité VIGIK+® mains-libres - inox	60-61
04-0110 -PLUS	Lecteur de proximité VIGIK+® mains-libres - laiton	60-61
04-0111 -PLUS	Clavier codé avec bouton poussoir et lecteur de proximité VIGIK+® mains-libres - inox	56-57
04-0112 -PLUS	Clavier codé avec bouton poussoir et lecteur de proximité VIGIK+® mains-libres - laiton	56-57

05

05-0201	Interphone vidéo Villa 1 bouton - saillie - anthracite	42-43
05-0202	Interphone vidéo Villa 1 bouton avec clavier - saillie - anthracite	42-43
05-0203	Interphone vidéo Villa 2 boutons - saillie - anthracite	42-43
05-0204	Interphone vidéo Villa 3 boutons - saillie - anthracite	42-43
05-0205	Interphone vidéo Villa 4 boutons - saillie - anthracite	42-43

06

06-0101	Intrabox DATA Éco HF avec antenne intégrée	50
06-0102 -PLUS	Intrabox DATA Éco VIGIK+® avec centrale 1 porte	62-63
06-0103	Intrabox DATA Éco Clavier codé avec bouton poussoir	58-59
06-0104 -PLUS	Intrabox DATA Éco Clavier codé et lecteur de proximité VIGIK+®	58-59
06-0106	Intrabox DATA Éco Coffre à clés	100-101
06-0107	Intrabox DATA Éco Alerte technique	75
06-0112	Intrabox DATA Éco Module de transmission 4G 15 ans	76, 84 et 86
06-0116	Intrabox DATA Éco HF avec antenne déportée	51
06-0124	Intrabox DATA Éco Module de transmission DATA 10 ans	76
06-0125 -PLUS	Intrabox DATA Éco VIGIK+® avec centrale 2 portes	62-63
06-0129	Intrabox DATA Mini HF	49
06-0130	Intrabox DATA Mini HF + clavier codé	49
06-0132	Intrabox DATA Éco prox	62-63
06-0150	Intrabox DATA Éco Interphone audio appel gardien 1 bouton d'appel	40-41
06-0151 -PLUS	Intrabox DATA Éco Interphone audio appel gardien 1 bouton d'appel avec lecteur de proximité	40-41
06-0152	Intrabox DATA Éco Interphone audio appel gardien 2 boutons d'appel	40-41
06-0153	Intrabox DATA Éco Interphone audio appel gardien 3 boutons d'appel	40-41
06-0160	Intrabox DATA Éco Module de transmission 4G 10 ans	76, 84 et 86
06-0180 -PLUS	Intrabox DATA Éco Lecteur de proximité VIGIK+® mains-libres - centrale 1 porte	60-61
06-0191 -PLUS	Intrabox DATA Éco Lecteur de proximité VIGIK+® mains-libres - centrale 2 portes	60-61
06-0199 -PLUS	Intrabox DATA Éco Clavier codé avec bouton poussoir et lecteur VIGIK+® - inox	56-57
06-0200 -PLUS	Intrabox DATA Éco Clavier codé avec bouton poussoir et lecteur VIGIK+® - laiton	56-57
06-0202	Intrabox Connect-It	89
06-0211	Intrabox DATA Éco Haussmann compact - encastrement - argent	54-55
06-0212 -PLUS	Intrabox DATA Éco Haussmann - encastrement - argent	54-55
06-0213 -PLUS	Intrabox DATA Éco Haussmann mains-libres - encastrement - argent	54-55
06-0214	Intrabox DATA Éco Haussmann compact - encastrement - noire	54-55
06-0215 -PLUS	Intrabox DATA Éco Haussmann - encastrement - noire	54-55
06-0216 -PLUS	Intrabox DATA Éco Haussmann mains-libres - encastrement - noire	54-55
06-0217	Intrabox DATA Éco Haussmann compact - encastrement - or	54-55
06-0218 -PLUS	Intrabox DATA Éco Haussmann - encastrement - or	54-55
06-0219 -PLUS	Intrabox DATA Éco Haussmann mains-libres - encastrement - or	54-55
06-0228 -PLUS	Offre SIROCCO - Pack de 1 à 10 logement(s)	22-23
06-0229 -PLUS	Offre SIROCCO - Pack de 1 à 20 logement(s)	22-23
06-0232	Intrabox Monibox Mini HF	64-65

07

07-0101	Récepteur Éco HF avec antenne déportée - temps réel	51 et 74
07-0103	Récepteur Éco HF avec antenne codée - lecture/ écriture	52 et 74
07-0105	Récepteur HF spécial accès parking avec antenne intégrée - lecture/écriture	53 et 74
07-0106	Récepteur Éco HF avec antenne intégrée - temps réel ou lecture/écriture.	50 et 74

08

08-0101	Badge électronique Mifare Noir	68
08-0102	Badge électronique Mifare Gris	68
08-0103	Badge électronique Mifare Bleu	68
08-0104	Badge électronique Mifare Rouge	68
08-0105	Badge électronique Mifare Jaune	68
08-0106	Badge électronique Mifare Vert	68
08-0107	Badge électronique Mifare Marron	68
08-0108	Badge électronique Mifare Orange	68
08-0109	Badge électronique Mifare Violet	68
08-0110	Badge électronique Mifare Ivoire	68
08-0113	Boîte 30 porte-clés électroniques Mifare - Bleu	100-101
08-0114	Boîte 30 porte-clés électroniques Mifare - Rouge	100-101
08-0115	Boîte 30 porte-clés électroniques Mifare - Vert	100-101
08-0116	Boîte 30 porte-clés électroniques Mifare 10 Bleus - 10 Rouges - 10 Verts	100-101
08-0117	Boîte 90 porte-clés électroniques Mifare 30 Bleus - 30 Rouges - 30 Verts + 1 programmateur USB	100-101
08-0120	Badge électronique Mifare mains-libres Noir	68
08-0121	Badge électronique Mifare mains-libres Gris	68
08-0122	Badge électronique Mifare mains-libres Bleu	68
08-0123	Badge électronique Mifare mains-libres Rouge	68
08-0124	Badge électronique Mifare mains-libres Jaune	68
08-0125	Badge électronique Mifare mains-libres Vert	68
08-0126	Badge électronique Mifare mains-libres Marron	68
08-0127	Badge électronique Mifare mains-libres Orange	68
08-0128	Badge électronique Mifare mains-libres Violet	68
08-0129	Badge électronique Mifare mains-libres Ivoire	68

09

09-0101	Télécommande 2 canaux Noir	69
09-0115	Télécommande 4 canaux bi-technologie Mifare Noir	69
09-0116	Télécommande 4 canaux bi-technologie Mifare Bleu	69
09-0117	Télécommande 4 canaux bi-technologie Mifare Rouge	69
09-0118	Télécommande 4 canaux bi-technologie Mifare Jaune	69
09-0119	Télécommande 4 canaux bi-technologie Mifare Vert	69

10

10-4100	Clavier codé Haussmann compact 2 relais - argent	54-55
10-4110	Clavier codé Haussmann compact 2 relais - noire	54-55
10-4120	Clavier codé Haussmann compact 2 relais - or	54-55
10-4300 -PLUS	Clavier codé Haussmann avec lecteur de proximité VIGIK+® mains-libres - 2 relais - argent	54-55
10-4310 -PLUS	Clavier codé Haussmann avec lecteur de proximité VIGIK+® mains-libres - 2 relais - noire	54-55
10-4320 -PLUS	Clavier codé Haussmann avec lecteur de proximité VIGIK+® mains-libres - 2 relais - or	54-55
10-4400	Clavier codé Haussmann compact 1 relais - argent	54-55
10-4410	Clavier codé Haussmann compact 1 relais - noire	54-55
10-4420	Clavier codé Haussmann compact 1 relais - or	54-55
10-4500	Clavier codé Haussmann avec bouchon 1 relais - argent	54-55
10-4520	Clavier codé Haussmann avec bouchon 1 relais - or	54-55
10-4600	Clavier codé Haussmann avec bouchon 2 relais - argent	54-55
10-4620	Clavier codé Haussmann avec bouchon 2 relais - or	54-55
10-5001 -PLUS	Clavier codé Haussmann avec centrale light et lecteur VIGIK+® T25 - 1 relais - argent	54-55
10-5002 -PLUS	Clavier codé Haussmann avec centrale light et lecteur VIGIK+® T25 - 1 relais - noire	54-55
10-5003 -PLUS	Clavier codé Haussmann avec centrale light et lecteur VIGIK+® T25 - 1 relais - or	54-55
10-5004 -PLUS	Clavier codé Haussmann avec centrale light et lecteur VIGIK+® T25 - 2 relais - argent	54-55
10-5005 -PLUS	Clavier codé Haussmann avec centrale light et lecteur VIGIK+® T25 - 2 relais - noire	54-55
10-5006 -PLUS	Clavier codé Haussmann avec centrale light et lecteur VIGIK+® T25 - 2 relais - or	54-55

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

11

11-0106	Tableau d'affichage interactif - 21 pouces - version intérieure - saillie	84-85
11-0107	Tableau d'affichage interactif - 15 pouces - version intérieure - saillie	84-85

12

12-0102	Boîtier pour coffre à clés - saillie - inox	100-101
12-0103	Boîtier clavier codé - inox	58 et 81
12-0105	Boîtier interphone Audio Appel Gardien 1, 2 et 3 boutons et pour clavier codé avec lecteur de proximité mains-libres - inox	40 et 80
12-0107	Boîtier lecteur de proximité - saillie - inox	62 et 81
12-0108	Casquette interphone Vidéo V4 - inox	28 et 80
12-0109	Carte extension pour centrale 2 portes	74
12-0110	Carte relais pour centrale 1 porte	74
12-0112	Antenne codée HF active	51, 52 et 74
12-0113	Antenne déportée HF	51 et 74
12-0114	Antenne pour modules de transmission DATA et 4G-IP	74
12-0115	Programmateur port USB	77
12-0122	Programmateur autonome DIP SWITCH	77
12-0134	Boîtier interphone vidéo Spécial Rénovation - anthracite/argent	30 et 80
12-0140	Boîtier interphone vidéo Spécial Rénovation - gris clair/argent	30 et 80
12-0141	Boîtier interphone vidéo Spécial Rénovation - dorée/or	30 et 80
12-0158	Boîtier lecteur de proximité mains-libres - Inox	60 et 81
12-0159	Boîtier interphone vidéo V4 Coffre à clés - Inox	28 et 80
12-0160	Boîtier interphone vidéo V4 - Inox	28 et 80
12-0164	Casquette interphone vidéo V4 Coffre à clés - inox	28 et 80
12-0165	Boîtier clavier codé mains-libres - inox	56 et 81
12-0166	Boîtier interphone 4 boutons sans clavier - inox	38 et 80
12-0167	Boîtier interphone 40 boutons avec clavier OU jusqu'à 56 boutons sans clavier - inox	38 et 80
12-0168	Boîtier interphone 24 boutons avec clavier OU jusqu'à 40 boutons sans clavier - inox	38 et 80
12-0169	Boîtier interphone 8 boutons avec clavier OU jusqu'à 24 boutons sans clavier - inox	38 et 80
12-0170	Boîtier interphone 4 boutons avec clavier OU jusqu'à 8 boutons sans clavier - inox	38 et 80
12-0172	Casquette interphone 4 boutons sans clavier - inox	38 et 80
12-0173	Casquette interphone 4 boutons avec clavier OU jusqu'à 8 boutons sans clavier - inox	38 et 80
12-0174	Casquette interphone 8 boutons avec clavier OU jusqu'à 24 boutons sans clavier - inox	38 et 80
12-0175	Casquette interphone 24 boutons avec clavier OU jusqu'à 40 boutons sans clavier - inox	38 et 80
12-0176	Casquette interphone 40 boutons avec clavier OU jusqu'à 56 boutons sans clavier - inox	38 et 80
12-0178	Boîtier interphone Vidéo V4 - laiton	28 et 80
12-0183	Boîtier saillie bouton poussoir UB-one - chrome mat	66
12-0184	Cuve encastrement bouton poussoir UB-one - chrome mat	66
12-0185	Boîtier saillie bouton poussoir UB-one - or	66
12-0186	Cuve encastrement bouton poussoir UB-one - or	66
12-0187	Boîtier saillie bouton poussoir UB-one - blanc	66
12-0188	Cuve encastrement bouton poussoir UB-one - blanc	66
12-0189	Boîtier saillie bouton poussoir UB-one - anthracite	66
12-0190	Cuve encastrement bouton poussoir UB-one - anthracite	66
12-0191	Boîtier saillie clavier codé Haussmann et Haussmann mains-libres - argent	54 et 81
12-0192	Boîtier saillie clavier codé Haussmann et Haussmann mains-libres - noire	54 et 81
12-0193	Boîtier saillie clavier codé Haussmann et Haussmann mains-libres - or	54 et 81
12-0195	Boîtier clavier codé Haussmann compact - argent	54 et 81
12-0196	Boîtier clavier codé Haussmann compact - noire	54 et 81
12-0197	Boîtier clavier codé Haussmann compact - or	54 et 81
12-0198	Boîtier lecteur de proximité mains-libres - laiton	60 et 81
12-0199	Boîtier clavier codé mains-libres - laiton	56 et 81
12-0201	Boîtier interphone vidéo Vendone - inox	24 et 80
12-0202	Casquette interphone vidéo Vendone - inox	24 et 80
12-0205	Boîtier interphone vidéo Vendone - laiton	24 et 80
12-0209	Boîtier interphone vidéo Vendone Coffre à clés - inox	24 et 80
12-0210	Kit de pose pour Interphone vidéo Only-one	22-23
12-0211	Kit de pose pour installation de la Tag-it	88
12-0214	Kit de remplacement	78

14

14-0101	Interphone audio appel gardien 1 bouton - inox	40-41
14-0102 -PLUS	Interphone audio appel gardien 1 bouton avec lecteur de proximité VIGIK+® - inox	40-41
14-0103	Interphone audio appel gardien 2 boutons - inox	40-41
14-0104	Interphone audio appel gardien 3 boutons - inox	40-41

25

25-0037	Carte MOBIPASS	48

27

27-0001 -PLUS	Interphone 4 boutons sans clavier - saillie - anthracite	36-37
27-0002 -PLUS	Interphone 8 boutons sans clavier - saillie - anthracite	36-37
27-0003 -PLUS	Interphone 12 boutons sans clavier - saillie - anthracite	36-37
27-0004 -PLUS	Interphone 16 boutons sans clavier - saillie - anthracite	36-37
27-0005 -PLUS	Interphone 20 boutons sans clavier - saillie - anthracite	36-37
27-0006 -PLUS	Interphone 24 boutons sans clavier - saillie - anthracite	36-37
27-0007 -PLUS	Interphone 4 boutons avec clavier - saillie - anthracite	36-37
27-0008 -PLUS	Interphone 8 boutons avec clavier - saillie - anthracite	36-37
27-0009 -PLUS	Interphone 12 boutons avec clavier - saillie - anthracite	36-37
27-0010 -PLUS	Interphone 16 boutons avec clavier - saillie - anthracite	36-37
27-0011 -PLUS	Interphone 20 boutons avec clavier - saillie - anthracite	36-37
27-3001 -PLUS	Interphone 4 boutons sans clavier - encastrement - inox	38-39
27-3002 -PLUS	Interphone 8 boutons sans clavier - encastrement - inox	38-39
27-3003 -PLUS	Interphone 12 boutons sans clavier - encastrement - inox	38-39
27-3004 -PLUS	Interphone 16 boutons sans clavier - encastrement - inox	38-39
27-3005 -PLUS	Interphone 20 boutons sans clavier - encastrement - inox	38-39
27-3006 -PLUS	Interphone 24 boutons sans clavier - encastrement - inox	38-39
27-3007 -PLUS	Interphone 4 boutons avec clavier - encastrement - inox	38-39
27-3008 -PLUS	Interphone 8 boutons avec clavier - encastrement - inox	38-39
27-3009 -PLUS	Interphone 12 boutons avec clavier - encastrement - inox	38-39
27-3010 -PLUS	Interphone 16 boutons avec clavier - encastrement - inox	38-39
27-3011 -PLUS	Interphone 20 boutons avec clavier - encastrement - inox	38-39
27-3012 -PLUS	Interphone 24 boutons avec clavier - encastrement - inox	38-39
27-3013 -PLUS	Interphone 28 boutons avec clavier - encastrement - inox	38-39
27-3014 -PLUS	Interphone 32 boutons avec clavier - encastrement - inox	38-39
27-3015 -PLUS	Interphone 36 boutons avec clavier - encastrement - inox	38-39
27-3016 -PLUS	Interphone 40 boutons avec clavier - encastrement - inox	38-39
27-3017 -PLUS	Interphone 44 boutons avec clavier - encastrement - inox	38-39
27-3018 -PLUS	Interphone 48 boutons avec clavier - encastrement - inox	38-39
27-3019 -PLUS	Interphone 52 boutons avec clavier - encastrement - inox	38-39
27-3020 -PLUS	Interphone 28 boutons sans clavier - encastrement - inox	38-39
27-3021 -PLUS	Interphone 32 boutons sans clavier - encastrement - inox	38-39
27-3022 -PLUS	Interphone 36 boutons sans clavier - encastrement - inox	38-39
27-3023 -PLUS	Interphone 40 boutons sans clavier - encastrement - inox	38-39
27-3024 -PLUS	Interphone 44 boutons sans clavier - encastrement - inox	38-39
27-3025 -PLUS	Interphone 48 boutons sans clavier - encastrement - inox	38-39
27-3026 -PLUS	Interphone 52 boutons sans clavier - encastrement - inox	38-39
27-3027 -PLUS	Interphone 56 boutons sans clavier - encastrement - inox	38-39
27-5001 -PLUS	Interphone vidéo Icone 8 boutons - saillie - anthracite	32-33
27-5002 -PLUS	Interphone vidéo Icone 16 boutons - saillie - anthracite	32-33
27-5003 -PLUS	Interphone vidéo Icone 24 boutons - saillie - anthracite	32-33

28

28-0001 -PLUS	Pack Interphone 4 boutons sans clavier - saillie - anthracite	36-37
28-0002 -PLUS	Pack Interphone 8 boutons sans clavier - saillie - anthracite	36-37
28-0003 -PLUS	Pack Interphone 12 boutons sans clavier - saillie - anthracite	36-37
28-0004 -PLUS	Pack Interphone 16 boutons sans clavier - saillie - anthracite	36-37
28-0005 -PLUS	Pack Interphone 20 boutons sans clavier - saillie - anthracite	36-37
28-0006 -PLUS	Pack Interphone 24 boutons sans clavier - saillie - anthracite	36-37
28-0007 -PLUS	Pack Interphone 4 boutons avec clavier - saillie - anthracite	36-37
28-0008 -PLUS	Pack Interphone 8 boutons avec clavier - saillie - anthracite	36-37
28-0009 -PLUS	Pack Interphone 12 boutons avec clavier - saillie - anthracite	36-37
28-0010 -PLUS	Pack Interphone 16 boutons avec clavier - saillie - anthracite	36-37
28-0011 -PLUS	Pack Interphone 20 boutons avec clavier - saillie - anthracite	36-37
28-3001 -PLUS	Pack Interphone 4 boutons sans clavier - encastrement - inox	38-39
28-3002 -PLUS	Pack Interphone 8 boutons sans clavier - encastrement - inox	38-39
28-3003 -PLUS	Pack Interphone 12 boutons sans clavier - encastrement - inox	38-39
28-3004 -PLUS	Pack Interphone 16 boutons sans clavier - encastrement - inox	38-39
28-3005 -PLUS	Pack Interphone 20 boutons sans clavier - encastrement - inox	38-39
28-3006 -PLUS	Pack Interphone 24 boutons sans clavier - encastrement - inox	38-39
28-3007 -PLUS	Pack Interphone 4 boutons avec clavier - encastrement - inox	38-39
28-3008 -PLUS	Pack Interphone 8 boutons avec clavier - encastrement - inox	38-39
28-3009 -PLUS	Pack Interphone 12 boutons avec clavier - encastrement - inox	38-39
28-3010 -PLUS	Pack Interphone 16 boutons avec clavier - encastrement - inox	38-39
28-3011 -PLUS	Pack Interphone 20 boutons avec clavier - encastrement - inox	38-39
28-3012 -PLUS	Pack Interphone 24 boutons avec clavier - encastrement - inox	38-39
28-3013 -PLUS	Pack Interphone 28 boutons avec clavier - encastrement - inox	38-39
28-3014 -PLUS	Pack Interphone 32 boutons avec clavier - encastrement - inox	38-39
28-3015 -PLUS	Pack Interphone 36 boutons avec clavier - encastrement - inox	38-39
28-3016 -PLUS	Pack Interphone 40 boutons avec clavier - encastrement - inox	38-39
28-3017 -PLUS	Pack Interphone 44 boutons avec clavier - encastrement - inox	38-39
28-3018 -PLUS	Pack Interphone 48 boutons avec clavier - encastrement - inox	38-39
28-3019 -PLUS	Pack Interphone 52 boutons avec clavier - encastrement - inox	38-39
28-3020 -PLUS	Pack Interphone 28 boutons sans clavier - encastrement - inox	38-39
28-3021 -PLUS	Pack Interphone 32 boutons sans clavier - encastrement - inox	38-39
28-3022 -PLUS	Pack Interphone 36 boutons sans clavier - encastrement - inox	38-39
28-3023 -PLUS	Pack Interphone 40 boutons sans clavier - encastrement - inox	38-39
28-3024 -PLUS	Pack Interphone 44 boutons sans clavier - encastrement - inox	38-39
28-3025 -PLUS	Pack Interphone 48 boutons sans clavier - encastrement - inox	38-39
28-3026 -PLUS	Pack Interphone 52 boutons sans clavier - encastrement - inox	38-39
28-3027 -PLUS	Pack Interphone 56 boutons sans clavier - encastrement - inox	38-39
28-5001 -PLUS	Pack Interphone vidéo Icone 8 boutons - saillie - anthracite	32-33
28-5002 -PLUS	Pack Interphone vidéo Icone 16 boutons - saillie - anthracite	32-33
28-5003 -PLUS	Pack Interphone vidéo Icone 24 boutons - saillie - anthracite	32-33

32

32-0001 -PLUS	Lecteur de proximité VIGIK+® pour Interphone vidéo DITA CREATE	34-35
32-0002	Clavier modulaire pour Interphone vidéo DITA CREATE	34-35
32-0003	Caméra modulaire pour Interphone vidéo DITA CREATE	34-35
32-0004	Étiquette modulaire pour Interphone vidéo DITA CREATE	34-35
32-1001	Nappe 1 mètre 10 connecteurs pour Interphone vidéo DITA CREATE	34-35
32-1002	Répéteur pour Interphone vidéo DITA CREATE	34-35

33

33-0001	Antenne Connect-It	89
33-0003	Étiquette de boîte aux lettres connectée Tag-it - anthracite	88
33-0004	Étiquette de boîte aux lettres connectée Tag-it - blanc	88

34


34-0001	Bouton poussoir UB-one - chrome mat	66
34-0002	Bouton poussoir UB-one - or	66
34-0003	Bouton poussoir UB-one - blanc	66
34-0004	Bouton poussoir UB-one - anthracite	66
34-0101	Pack complet Bouton poussoir UB-one - chrome mat	66
34-0102	Pack complet Bouton poussoir UB-one - or	66
34-0103	Pack complet Bouton poussoir UB-one - blanc	66
34-0104	Pack complet Bouton poussoir UB-one - anthracite	66
34-0201	Bouton poussoir UB-one sans plaque - chrome mat	66

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION



INTRATONE MET À VOTRE DISPOSITION UN **ESPACE MÉDIAS EN LIGNE.**

Grâce à ce portail web, vous pouvez consulter, télécharger et utiliser facilement l'ensemble de nos supports :

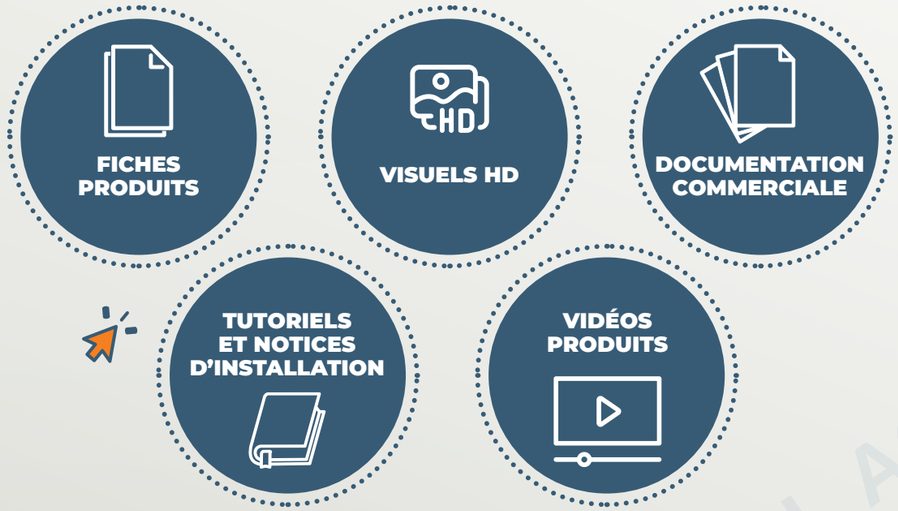

LES AVANTAGES ?

Accessibilité
Consultez et téléchargez nos documents à tout moment et depuis n'importe quel appareil, via un lien unique.

Centralisation
Toutes les informations sont regroupées en un seul endroit pour faciliter vos recherches.

Mises à jour continues
Des contenus régulièrement actualisés pour vous garantir l'accès aux dernières versions.

Accès simple et permanent
Le lien d'accès est permanent et peut être enregistré dans vos favoris pour un accès rapide.

Pour toute demande d'accès ou information complémentaire :
jodinet@cogelec.fr

NOTES

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

RETROUVEZ CE PRODUIT P.32-33

intratone ICONE



L'INTERPHONIE NOUVELLE GÉNÉRATION !

- ✓ Modèle design et compact
- ✓ Solution complète et autonome
- ✓ Adapté au petit collectif
- ✓ Installation ultra simplifiée

Crédits Photos PEXELS | Photos non contractuelles | Studio Rose Citron pour COGELEC ZCAT2026-01

CONTROL ACCESS DISTRIBUTION

www.intratone.fr

FABRICATION française

Intratone, marque de la société Cogelec
ZI de Maunit - 370 rue de Maunit
85290 MORTAGNE SUR SÈVRE
02 51 65 51 84 | info@intratone.fr

Showroom
24 avenue Kléber
75116 PARIS
01 81 70 71 52

PEFC 10-31-1980 Certifié PEFC
Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées
www.pefc-france.org